


**BECA LICHT AG**

IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN

# LEUCHTENKATALOG

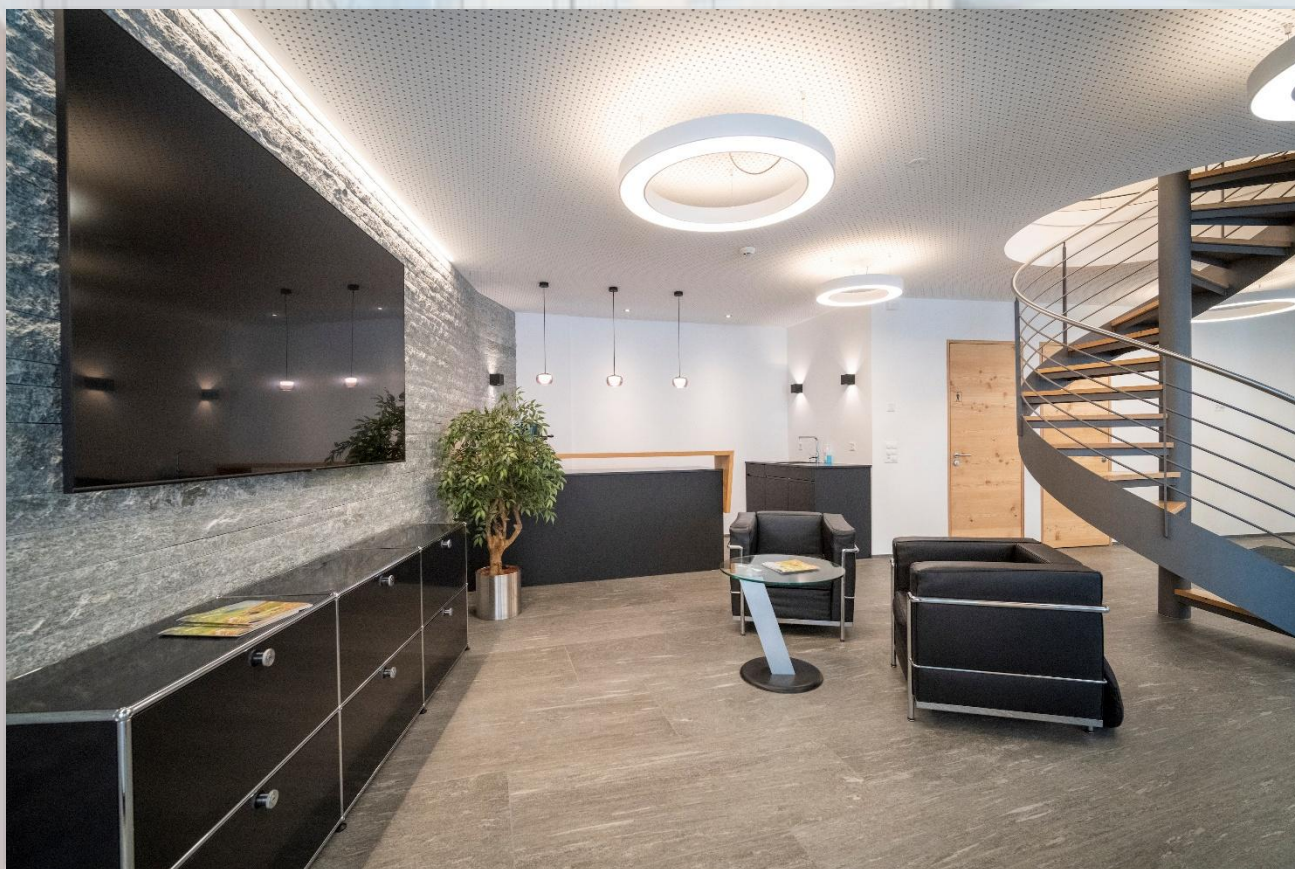

Der Katalog wird in den kommenden Wochen  
fortlaufend umgestellt & geupdatet!

Bei Download als PDF, bitte regelmässig  
auf die neuste Version prüfen!

BECA LICHT AG  
Quellenweg 8  
CH-7062 Passugg

+41 81 252 16 33  
becalicht@becalicht.ch  
www.becalicht.ch

**Version 4.0**

## Handelspartner

Wir kalkulieren für Sie die Beschaffungskosten und bieten ganzheitliche Lösungen an. Dabei sind wir nicht auf einen Hersteller fixiert, sondern können die guten Konditionen unterschiedlicher Anbieter an unsere Kunden weitergeben.

Sie erhalten Gesamtpakete unterschiedlicher Hersteller und haben nur einen Ansprechpartner die

**BECA LICHT AG**  
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN

**Filippi** | **TARGETTI**

**smarterion** **MOLTO LUCE®**

**ZUMTOBEL**

**L&L**  
Luce & Light

**RIBAG**



**WEVER & DUCRÉ**  
LIGHTING

**NORTHCLIFFE**  
MAKING LIFE BRIGHTER

**iGuzzini**

**goccia**  
ILLUMINAZIONE

**TRIDONIC**

**unexo**  
lighting · made for you

**MODULAR**  
LIGHTING INSTRUMENTS



**DECOR WALTHER**

**NEKO**  
THINK DESIGN

**HOLTKÖTTER**

**psmlighting**  
100% Made in Belgium

**BRUMBERG**

**FINNOR**  
PROJECT

**linea**  
light  
group

**exenia**

Licht.  
Für Generationen.

**SIDE®**

**ERCO**

**ALS**

**ERDLEUCHE**

**monolicht**  
creating light

ARCHITECTONISCHE  
LICHT  
SYSTEME

**F A R O**  
BARCELONA

**XAL**

**gottardo**  
swiss LED lighting

**BL**

**BILTON LEDON**  
BETTER LIGHT

**SCHÄTTI LEUCHTEN**

**BPM Lighting®**

**louis  
poulsen**

**Artemide®**

**ATI LIGHTS**  
**LATI**

**BRUCK.**

**LUCTRA**

**KUTTEL**  
A GLAMOX COMPANY

.....UND WEITERE

## Inhaltsverzeichnis

 *Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen*

Technische Leuchten & Systeme .....	3
Technische Leuchten höherer Schutzart .....	30
LED - Treiber & Lichtsteuerungen .....	39
Deckeneinbauleuchten rund .....	69
Deckeneinbauleuchten eckig .....	91
Wandeinbauleuchten .....	100
Decken- / Wandleuchten .....	108
Deckenleuchten .....	140
Wand- / Spiegelleuchten .....	155
Pendelleuchten .....	187
Stehleuchten .....	215
Stromschienen & Zubehör .....	222
Umgebungsleuchten .....	256
Notbeleuchtung & Überwachung .....	272
LED - Profile & Sonderlösungen .....	288

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33

## Technische Leuchten & Systeme

 *Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen*

Balkenleuchte JENINS V3, IP20 .....	4
Balkenleuchte FANAS, IP20 .....	5
Balkenleuchte SPA, IP20 .....	6
Aufbauleuchte BASIC, IP20 .....	7
Aufbauleuchte CUCINA, IP20 .....	8
Aufbauleuchte ZERO 3F.....	9
LED-Retrofit-SET RETRIX, IP20.....	11
Lichtbandsystem ONEline LED .....	13

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Technische Leuchten LED

### Balkenleuchte **JENINS V3**



Gehäuse Kunststoff weiss, IP20

Leuchte ein / aus, und mit Notlicht - Akku 1h bestellbar

Leistung umschaltbar mittels DIP-Switch

3 Lichtfarben umschaltbar mittels DIP-Switch; 3000K / 4000K / 5700K

2 Längen wählbar; 1200mm / 1500mm

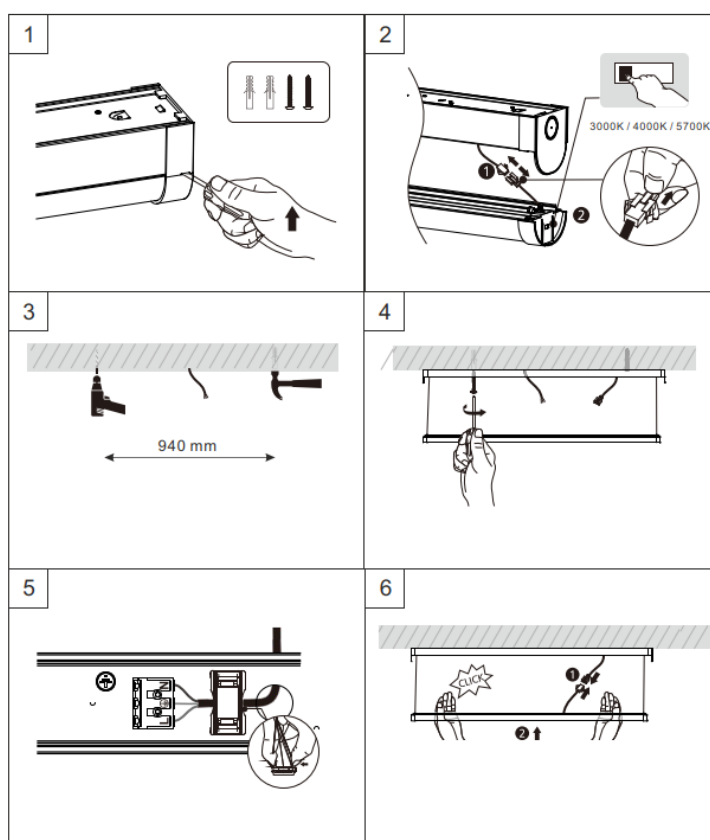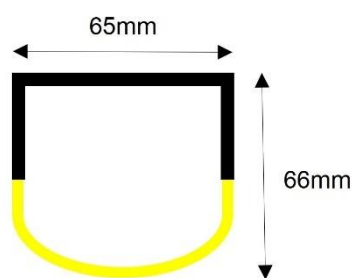

Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
JENINS V3	1200	20-40W, 5600-6000lm	3000/4000K/5700K	ein/aus	00.jeninsv3.12.28	63.-
JENINS V3	1200	20-40W, 5600-6000lm	3000/4000K/5700K	ein/aus + Not	00.jeninsv3.12n.28	199.-
JENINS V3	1500	25-50W, 7000-7500lm	3000/4000K/5700K	ein/aus	00.jeninsv3.15.28	77.-
JENINS V3	1500	25-50W, 7000-7500lm	3000/4000K/5700K	ein/aus + Not	00.jeninsv3.15n.28	243.-

### Zubehör passend zu JENINS V3:

Artikel	Technik	Artikelnummer	Preis
Seilabhängung (Pendel)	Je 2 Stk. Deckenbefestigung, Seil L=3000mm	170.seil.3m.20	14.40

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Technische Leuchten LED

### Balkenleuchte **FANAS**



Gehäuse Aluminium weiss, IP20

Leuchten auch erhältlich mit DALI, Notlicht - Akku 3h oder mit Bewegungsmelder (PIR)

Leistung umschaltbar mittels DIP-Switch (ausser 10W PIR & alle DALI)

3 Lichtfarben umschaltbar mittels DIP-Switch; 3000K / 4000K / 5000K

4 Längen wählbar; 600mm / 900mm / 1200mm / 1500mm

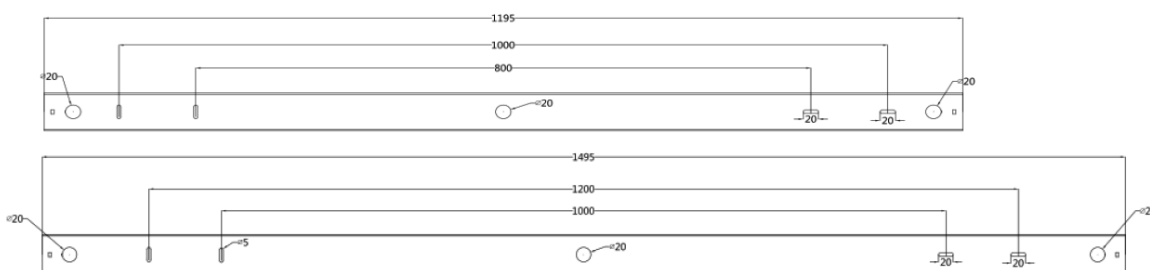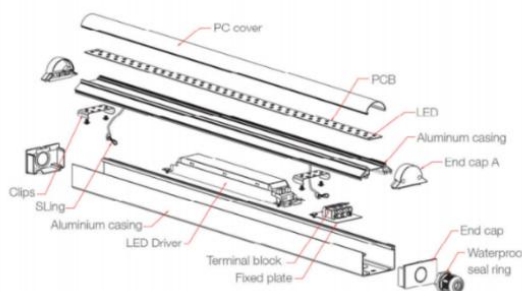

Artikel	LxBxH in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
FANAS	600x55x58	10-20W, 1400-2800lm	3000/4000K/5000K	ein/aus	00.fanas6010.28	56.-
FANAS	657x55x58	10W, 1200lm	3000/4000K/5000K	ein/aus + PIR	00.fanas60s10.28	83.-
FANAS	600x55x58	20W, 2500lm	3000/4000K/5000K	DALI	00.fanas60d20.28	99.-
FANAS	900x55x58	20-40W, 2800-5600lm	3000/4000K/5000K	ein/aus	00.fanas9030.28	61.-
FANAS	900x55x58	40W, 5000lm	3000/4000K/5000K	DALI	00.fanas90d30.28	104.-
FANAS	1200x55x58	20-40W, 2800-5600lm	3000/4000K/5000K	ein/aus	00.fanas12030.28	63.-
FANAS	1257x55x58	20-40W, 2800-5600lm	3000/4000K/5000K	ein/aus + PIR	00.fanas120s30.28	102.-
FANAS	1200x55x58	40W, 5000lm	3000/4000K/5000K	DALI	00.fanas120d30.28	109.-
FANAS	1200x55x58	20-40W, 2800-5600lm	3000/4000K/5000K	ein/aus + Not	00.fanas120n30.28	167.-
FANAS	1500x55x58	30-60W, 4200-8400lm	3000/4000K/5000K	ein/aus	00.fanas15050.28	78.-
FANAS	1557x55x58	30-60W, 4200-8400lm	3000/4000K/5000K	ein/aus + PIR	00.fanas150s50.28	109.-
FANAS	1500x55x58	60W, 7500lm	3000/4000K/5000K	DALI	00.fanas150d50.28	128.-
FANAS	1500x55x58	30-60W, 4200-8400lm	3000/4000K/5000K	ein/aus + Not	00.fanas150n50.28	181.-

### Zubehör passend zu FANAS:

Artikel	Technik	Artikelnummer	Preis
Seilabhängung (Pendel)	Je 2 Stk. Deckenbefestigung, Seil L=3000mm	170.seil.3m.20	14.40

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Technische Leuchten LED

### Balkenleuchte **SPA**



Gehäuse Stahlblech / Kunststoff schwarz, IP20

Steuerung ein / aus, und mit Notlicht - Akku 3h bestellbar

Leistung umschaltbar mittels DIP-Switch

3 Lichtfarben umschaltbar mittels DIP-Switch; 3000K / 4000K / 5000K

2 Längen wählbar; 1200mm / 1500mm

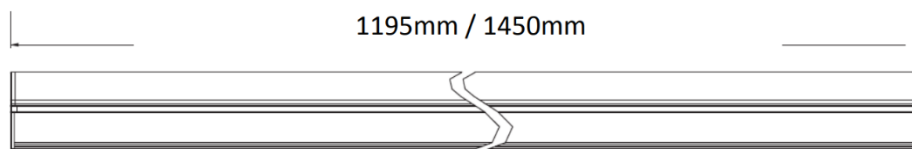

Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
SPA	1200	20-35W, 2800-4800lm	3000/4000K/5000K	ein/aus	17.spa.12.28	94.-
SPA	1200	20-35W, 2800-4800lm	3000/4000K/5000K	ein/aus + Not	17.spa.n.12.28	202.-
SPA	1500	27-50W, 3780-7000lm	3000/4000K/5000K	ein/aus	17.spa.15.28	110.-
SPA	1500	27-50W, 3780-7000lm	3000/4000K/5000K	ein/aus + Not	17.spa.n.15.28	220.-

### Zubehör passend zu SPA:

Artikel	Technik	Artikelnummer	Preis
Seilabhängung (Pendel)	Je 2 Stk. Deckenbefestigung, Seil L=3000mm	170.seil.3m.20	14.40

Leuchte auch in DALI erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Technische Leuchten LED

### Aufbauleuchte **BASIC**

Gehäuse aus Aluminium, weiss lackiert, IP20

Abdeckung PMMA mikroprismatisch UGR <19

Leistung umschaltbar mittels DIP-Switch

3 Lichtfarben umschaltbar mittels DIP-Switch; 3000K / 4000K / 5000K

2 Längen wählbar; 1200mm / 1500mm

CRI 80



Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
BASIC	1200	12-31W, 1300-3400lm	3000/4000K/5000K	ein/aus	00.basic12.28	162.-
BASIC	1200	12-31W, 1300-3400lm	3000/4000K/5000K	DALI	00.basic12.d.28	217.-
BASIC	1500	23-40W, 2500-4400lm	3000/4000K/5000K	ein/aus	00.basic15.28	181.-
BASIC	1500	23-40W, 2500-4400lm	3000/4000K/5000K	DALI	00.basic15.d.28	234.-

### Zubehör passend zu BASIC:

Artikel	Technik	Artikelnummer	Preis
Seilabhängung (Pendel)	Je 2 Stk. Deckenbefestigung, Seil L=3000mm	170.seil.3m.20	14.40

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Technische Leuchten LED

### Aufbauleuchte **CUCINA**


Schlichter LED - Ersatz

für bestehende FL - Küchenbeleuchtungen

Leistung & Lichtfarbe umschaltbar mittels DIP-Switch

Einspeisung stirnseitig oder von oben

Einfache Montage

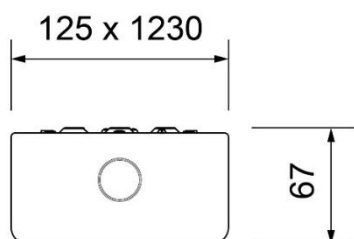

#### DIP Switch Position

$I_{out}$	P	3000 K	4000 K	1	2
500 mA	19 W	2100 lm	2200 lm	-	-
<b>700 mA</b>	27 W	2900 lm	3000 lm	ON	-
800 mA	31 W	3300 lm	3400 lm	-	ON
1000 mA	40 W	4200 lm	4400 lm	ON	ON

Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
CUCINA	19-40W, 2100-4400lm	3000/4000K	ein/aus	160.cucina.32	149.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Technische Leuchten LED

### Aufbauleuchte **ZERO 3F**

Leuchte aus vorlackiertem Stahl weiss, IP40

Diverse Versionen;

Steuerung ein / aus, dimmbar DALI oder mit Notlicht

Mit indirekt-Anteil, Endblendung UGR <19, CRI 80


Geeignet für CAD

Montierbar auf Decke / Wand / als Pendelleuchte /


auf 3P - Stromschiene / auf Lichtband

4 Längen wählbar

*ZERO 3F asymmetrisch*

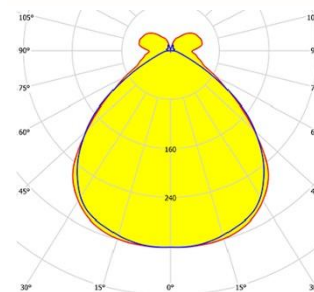

*ZERO 3F*

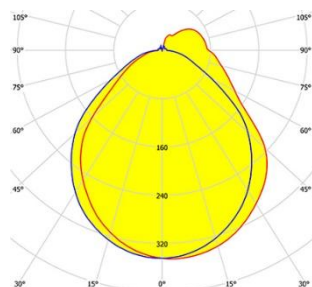


Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Technische Leuchten LED

### Aufbauleuchte **ZERO 3F**

Diffusor mit differenzierter Geometrie  
aus transparentem PMMA mit mikroprismatischem Finish  
Blendschutz am flachen Teil und Opal an den Seiten

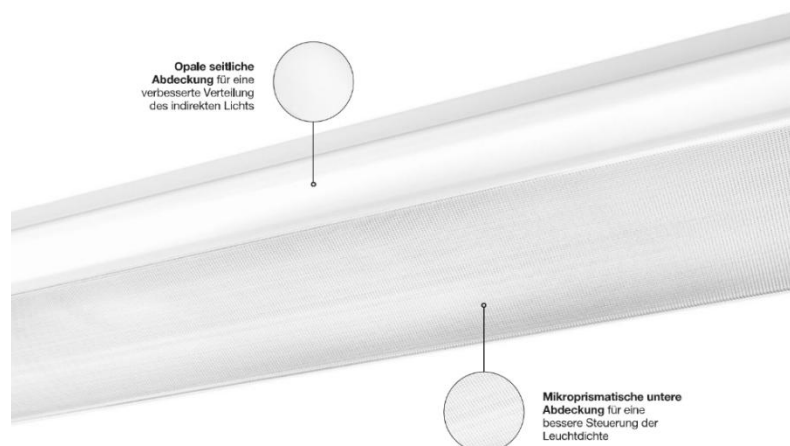

*Installation als Decken-, Hänge- oder Wandleuchte. Dank der vollständigen Kompatibilität mit Abmessungen und Befestigungsabständen wird dieses Produkt zur perfekten Lösung für die Aktualisierung vorhandener Installationen*

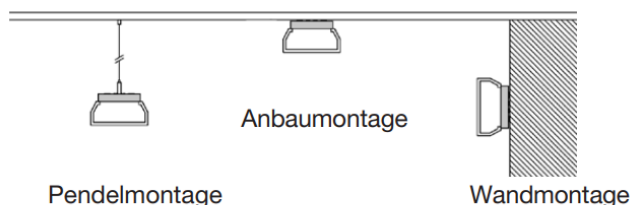

Artikel	LxBxH in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ZERO 3F	620x119x64	16W, 2014lm	4000K	ein/aus	123.zero.6.45	260.-
ZERO 3F	620x119x64	16W, 2014lm	4000K	DALI	123.zero.6.da.45	352.-
ZERO 3F	1204x119x64	31W, 4029lm	4000K	ein/aus	123.zero.12.45	338.-
ZERO 3F	1204x119x64	31W, 4029lm	4000K	DALI	123.zero.12.d.45	426.-
ZERO 3F	1204x119x64	31W, 4029lm	4000K	ein/aus + Not	123.zero.12.n.45	567.-
ZERO 3F	1506x119x64	36W, 5036lm	4000K	ein/aus	123.zero.15.45	380.-
ZERO 3F	1506x119x64	36W, 5036lm	4000K	DALI	123.zero.15.d.45	469.-
ZERO 3F	1506x119x64	36W, 5036lm	4000K	ein/aus + Not	123.zero.15.n.45	608.-
ZERO 3F	1787x119x64	44W, 6042lm	4000K	ein/aus	123.zero.18.45	420.-
ZERO 3F	1787x119x64	44W, 6042lm	4000K	DALI	123.zero.18.d.45	508.-
ZERO 3F	1787x119x64	44W, 6042lm	4000K	ein/aus + Not	123.zero.18.n.45	649.-

### Zubehör passend zu ZERO 3F:

Artikel	Technik	Artikelnummer	Preis
Seilabhängung (Pendel)	Je 2 Stk. Deckenbefestigung, Seil L=3000mm	123.seil.3.45	39.-
Baldachin weiss	Für ZERO 3F als Pendelleuchte	123.zero.db.45	47.-

Weitere Varianten, z.B. dimmbar Dali/Not kombiniert oder CRI 90, erhältlich auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Technische Leuchten LED

### LED-Retrofit-SET **RETRIX**

Hocheffizientes LED Sanierungsset, IP20

Perfekt für den Umbau von T5/T8 auf LED

Hohe Lichtausbeute mit mehr als 160 lm/W

Systemgeprüft - jede Komponente und das gesamte Set

Inklusive Treiber mit Montageschiene

Montage durch Magnetbefestigung oder Verschraubung

Lichtfarbe umschaltbar 3000K / 4000K

*Abbildungen zeigen die DALI-Versionen*


*L=529mm*



*L=1129mm*



*L=1429mm*

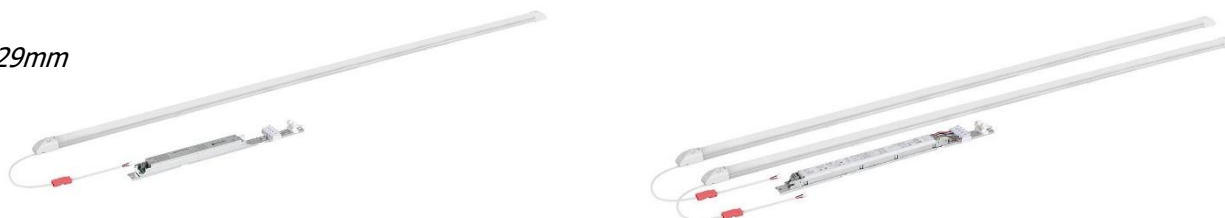

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33





## Technische Leuchten LED

### LED-Retrofit-SET **RETRIX**, IP20

Im Lieferumfang enthalten:

- LED-Leuchtmittel
- Treiber
- Installationsanleitung
- Typenlabel
- CE-Erklärung für das gesamte System (online verfügbar)

*Das Retrofit-Set ist vollständig vorbereitet, sodass der Elektrofachbetrieb lediglich eine Erstprüfung nach Anschluss durchführen muss. So wird die Umrüstung nicht nur einfacher, sondern auch sicher und zuverlässig, mit höchster Effizienz und normgerechter Ausführung.*

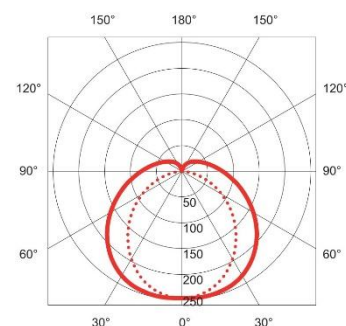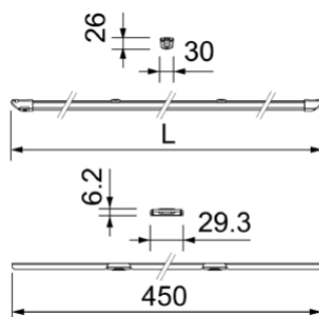

Länge	Leuchtmittel	Leistung	3000K	4000K	Steuerung	Bestromung	Artikelnummer	Preis
529mm	1	11W	1700lm	1850lm	ein/aus	250mA	160.rtx.51s.35	69.-
529mm	2	22W	3400lm	3600lm	ein/aus	500mA	160.rtx.52s.35	119.-
529mm	4	44W	6800lm	7200lm	ein/aus	1000mA	160.rtx.54s.35	199.-
529mm	1	12.5W	1700lm	1850lm	DALI/PushDIM	260mA	160.rtx.51d.35	109.-
529mm	2	22W	3400lm	3600lm	DALI/PushDIM	500mA	160.rtx.52d.35	159.-
529mm	4	46W	6800lm	7200lm	DALI/PushDIM	1050mA	160.rtx.54d.35	259.-
1129mm	1	19W	3200lm	3400lm	ein/aus	500mA	160.rtx.111s.35	89.-
1129mm	2	40W	6400lm	6800lm	ein/aus	1000mA	160.rtx.112s.35	159.-
1129mm	1	22W	3200lm	3400lm	DALI/PushDIM	500mA	160.rtx.111d.35	119.-
1129mm	2	41W	6400lm	6800lm	DALI/PushDIM	1050mA	160.rtx.112d.35	189.-
1429mm	1	29W	4400lm	4700lm	ein/aus	700mA	160.rtx.141s.35	99.-
1429mm	2	56W	8800lm	9400lm	ein/aus	1400mA	160.rtx.142s.35	179.-
1429mm	1	31W	4400lm	4700lm	DALI/PushDIM	700mA	160.rtx.141d.35	149.-
1429mm	2	59W	8800lm	9400lm	DALI/PushDIM	1400mA	160.rtx.142d.35	229.-

Weitere Kombinationen auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Lichtbandsystem **ONEline** LED



Das Lichtband eignet sich hervorragend für den Einsatz in Industrie, Retail, Büros und Bildungseinrichtungen mit hohen Anforderungen und erfüllt dabei die gesetzlichen Normen mit Bravour



### Farbtemperatur

- 3000K
- 4000K
- 6500K (auf Anfrage)

### Leuchteneffizienz

- bis zu 176lm/W

### Farbwiedergabe

- RA >80

### LED-Lebensdauer

- >60'000h

### Eignung

- Betrieb AC / DC nach EN 50172

### Variante

- Erhältlich auch als Sicherheitsleuchte nach EN 60598-2-22




Produziert in der Schweiz




Werkzeugloses Schnellmontage-System



Plug & Play



DIP-Switch-Lösung




5-, 7-, 9- und 11-polige Durchgangsverdrahtung



Auch als Einzelleuchte erhältlich



Aluminium-eloxierte Version erhältlich




Systemleuchten für Sanierungen ONEline-SR ICE



1:1-Ersatz für konventionelle Leuchtstofflampen

### Stromeinstellung ON/OFF Leuchten




DALI Leuchten können nicht eingestellt werden und sind fix 350mA

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Lichtbandsystem **ONEline** LED

Ihr komplettes Lichtbandsystem, gemacht für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche und Anforderungen. Die vielen Möglichkeiten unterstützen Sie bei der Umsetzung.

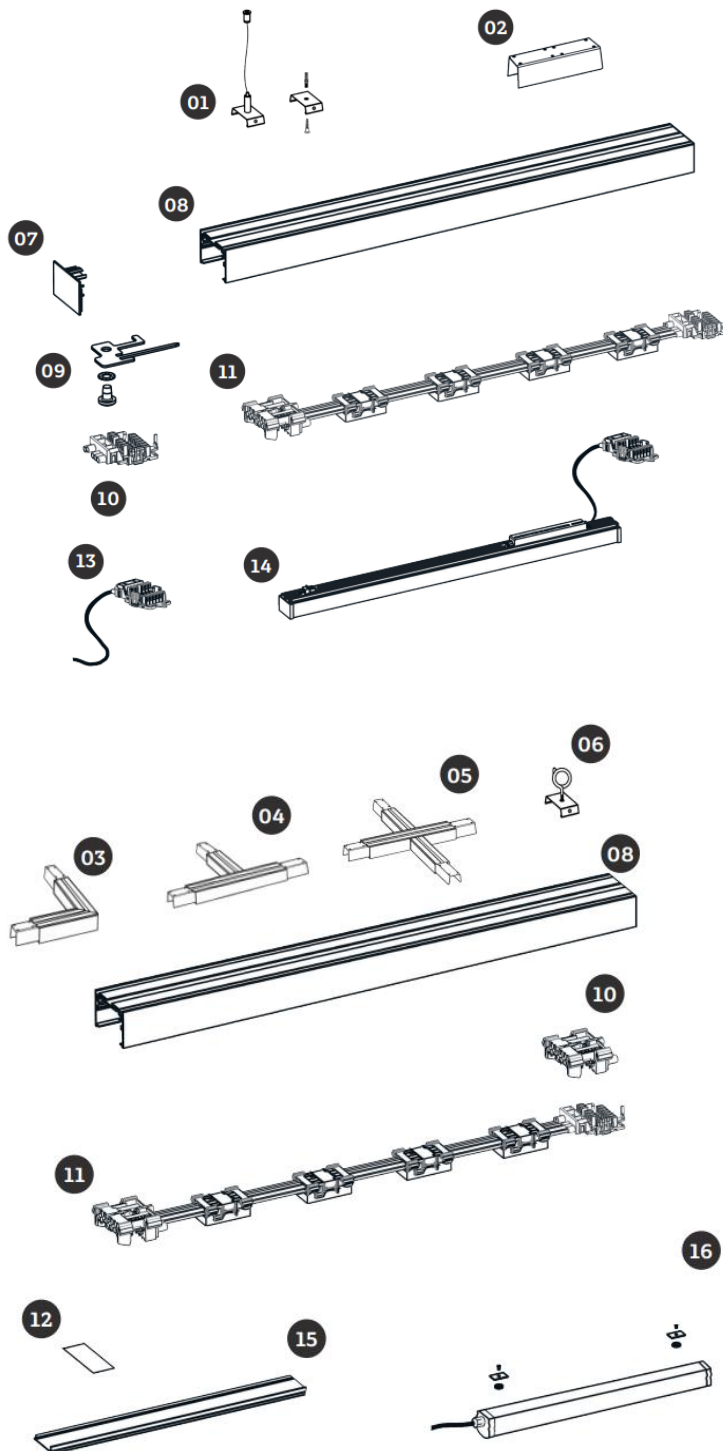

- 01 Seilpendel / Deckenmontageclip
- 02 Verbinder, gerade
- 03 L-Verbinder
- 04 T-Verbinder
- 05 X-Verbinder
- 06 Montageclip mit Haken

- 07 Enddeckel
- 08 Tragschiene
- 09 Erdungsset
- 10 Einspeiseset
- 11 Durchgangsverdrahtung
- 12 Halterplatte


- 13 Leuchtenstecker
- 14 ONEline-Leuchte
- 15 Abdeckung
- 16 Befestigungs-Set ONEline zu i40/i41

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Lichtbandsystem **ONEline** LED

Mit ONEline stehen Ihnen viele verschiedene Optiken zur Verfügung, um in Ihrem Projekt die gewünschte Lichtwirkung realisieren zu können

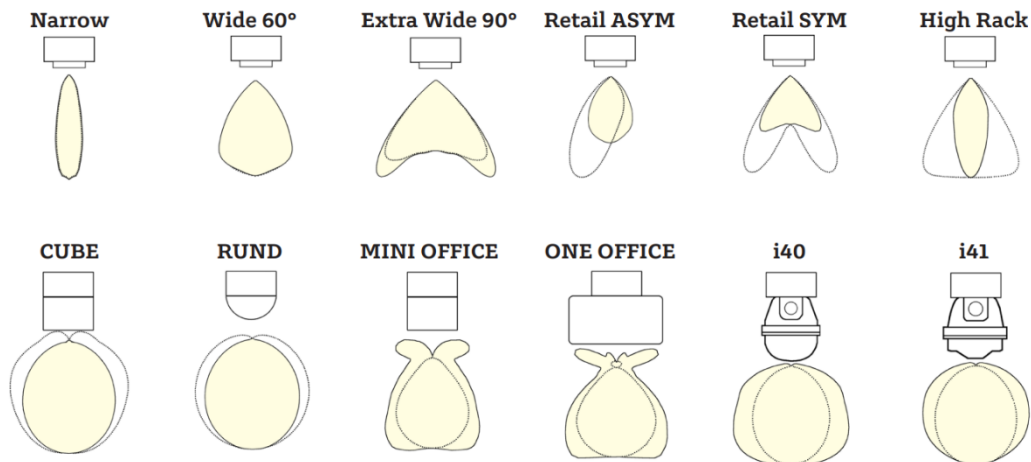

### **Rund / Kubisch**

Für konventionelle Industriehallen, Allzweckräume, Korridore, Einstellhallen etc.

### **LENS Retail SYM / ASYM**

Für die Ausleuchtung von Regalen in Verkaufs- und Lagerräumen geeignet

### **ONE Office / Mini Office**


Speziell für Büros, Schulhäuser etc.

### **LENS Standard 60° / Extra Wide 90°**

Für konventionelle Industriehallen, Produktionsstätten, Werkstätten, Verkaufsflächen etc.

### **LENS High Rack / Narrow**

Für die Ausleuchtung von Industriehallen, in Verkaufs- / Lagerbereichen, hohen Hallen etc.

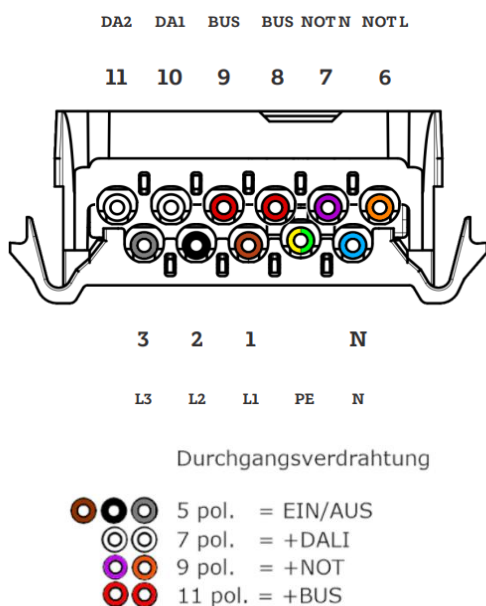

Die Durchgangsverdrahtung ist in verschiedenen Varianten erhältlich. Diese sind ab Lager lieferbar. Je nach Situation kann frei zwischen 5- bis 11- poliger Durchgangsverdrahtung gewählt werden.

Bei jeder Variante besteht die Möglichkeit, bis zu drei Leuchtengruppen separat anzusteuern. Die Phase kann einfach und flexibel am Leuchtenstecker definiert werden.

Die Leuchten lassen sich frei positionieren und sind nicht abhängig vom Leuchtenstecker bzw. Axialverbinder der Durchgangsverdrahtung.

5- polig ON / OFF  
7- polig + DALI

9- polig + NOT  
11- polig + BUS

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Lichtbandsystem **ONEline** LED

### Zubehör

#### ONEline-SR Tragschienensystem leer

$L \times B \times H = 4568 \times 65 \times 44\text{mm}$



Artikel	Länge in mm	Material & Farbe	Funktion	Verdrahtung	Artikelnummer	Preis
Tragschiene	4568	Alu weiss RAL 9003	-	-	00.one793363.40	113.-
Tragschiene	4568	Alu schwarz RAL 9005	-	-	00.one797964.40	124.-
Tragschiene	4568	Alu eloxiert	-	-	00.one793362.40	113.-

#### ONEline-SR Tragschienensystem verdrahtet

$L \times B \times H = 4568 \times 65 \times 44\text{mm}$



Artikel	Länge in mm	Material & Farbe	Funktion	Verdrahtung	Artikelnummer	Preis
Tragschiene	4568	Alu weiss RAL 9003	ein/aus	5x1.5mm <sup>2</sup>	00.one793364.40	142.-
Tragschiene	4568	Alu schwarz RAL 9005	ein/aus	5x1.5mm <sup>2</sup>	00.one702243.40	163.-
Tragschiene	4568	Alu eloxiert	ein/aus	5x1.5mm <sup>2</sup>	00.one793366.40	142.-
Tragschiene	4568	Alu weiss RAL 9003	DALI	7x1.5mm <sup>2</sup>	00.one793365.40	156.-
Tragschiene	4568	Alu schwarz RAL 9005	DALI	7x1.5mm <sup>2</sup>	00.one700686.40	174.-
Tragschiene	4568	Alu eloxiert	DALI	7x1.5mm <sup>2</sup>	00.one793367.40	156.-
Tragschiene	4568	Alu weiss RAL 9003	DALI/Not	9x1.5mm <sup>2</sup>	00.one793610.40	186.-
Tragschiene	4568	Alu schwarz RAL 9005	DALI/Not	9x1.5mm <sup>2</sup>	00.one704037.40	216.-
Tragschiene	4568	Alu eloxiert	DALI/Not	9x1.5mm <sup>2</sup>	00.one793612.40	182.-
Tragschiene	4568	Alu weiss RAL 9003	DALI/Not	5x.2.5/4x1.5mm <sup>2</sup>	00.one795395.40	190.-
Tragschiene	4568	Alu eloxiert	DALI/Not	5x.2.5/4x1.5mm <sup>2</sup>	00.one797141.40	190.-
Tragschiene	4568	Alu weiss RAL 9003	DALI/Not/Bus	11x1.5mm <sup>2</sup>	00.one793611.40	209.-

#### ONEline-SR Abdeckung leer

$L = 4568\text{mm}$



Artikel	Länge in mm	Material & Farbe	Artikelnummer	Preis
Abdeckung	4568	Alu weiss RAL 9003	00.one793374.40	105.-
Abdeckung	4568	ABS Kunststoff weiss	00.one793376.40	25.-
Abdeckung	4568	ABS Kunststoff schwarz RAL 9005	00.one798071.40	47.-
Abdeckung	4568	Alu eloxiert	00.one793375.40	101.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Lichtbandsystem **ONEline** LED


### Zubehör

#### ONEline-SR Profilverbinder & Endteil



Artikel	Länge in mm	Material & Farbe	Artikelnummer	Preis
Innenverbinder gerade	-	Alu	00.one793368.40	17.-
L-Verbinder 90°	2x150	Alu weiss RAL 9003	00.one794218.40	116.-
L-Verbinder 90°	2x150	Alu schwarz RAL 9005	00.one702661.40	116.-
L-Verbinder 90°	2x150	Alu eloxiert	00.one794223.40	116.-
T-Verbinder	3x150	Alu weiss RAL 9003	00.one794219.40	160.-
T-Verbinder	3x150	Alu schwarz RAL 9005	00.one700856.40	160.-
T-Verbinder	3x150	Alu eloxiert	00.one794222.40	160.-
X-Verbinder	4x150	Alu weiss RAL 9003	00.one794220.40	203.-
X-Verbinder	4x150	Alu schwarz RAL 9005	00.one700875.40	203.-
X-Verbinder	4x150	Alu eloxiert	00.one794221.40	203.-
Endteil	-	Kunststoff weiss RAL 9016	00.one793373.40	3.-
Endteil	-	Kunststoff schwarz RAL 9005	00.one798072.40	5.-
Endteil	-	Kunststoff silbergrau RAL 7001	00.one793372.40	3.-

#### ONEline-SR Durchgangsverdrahtung

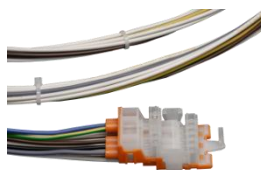

Artikel	Länge in mm	Verdrahtung	Artikelnummer	Preis
Durchgangsverdrahtung	4600	5x1.5mm <sup>2</sup> halogenfrei	00.one798990.40	62.-
Durchgangsverdrahtung	4600	7x1.5mm <sup>2</sup> halogenfrei	00.one798991.40	83.-
Durchgangsverdrahtung	4600	9x1.5mm <sup>2</sup> halogenfrei	00.one798992.40	119.-
Durchgangsverdrahtung	4600	5x2.5/4x1.5mm <sup>2</sup> halogenfrei	00.one795609.40	134.-
Durchgangsverdrahtung	4600	11x1.5mm <sup>2</sup> halogenfrei	00.one798989.40	140.-
Halterplatte zu Durchgangsverdrahtung	-	-	00.one793489.40	3.-


Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Lichtbandsystem **ONEline** LED


### Zubehör

#### ONEline-SR Erdungs - Set

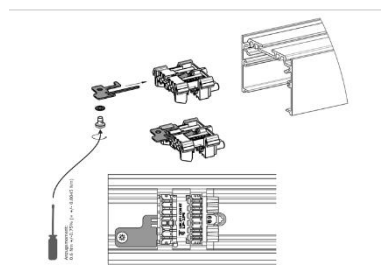


Artikel	Artikelnummer	Preis
Erdungs-SET inkl. Schraube	00.one794073.40	10.-

#### ONEline-SR Einspeisung DV



Artikel	Verdrahtung	Artikelnummer	Preis
Einspeise-SET inkl. Abdeckung	11-P, 1.5mm <sup>2</sup> -2.5mm <sup>2</sup>	00.one793390.40	12.-

#### ONEline-SR Leuchtenstecker

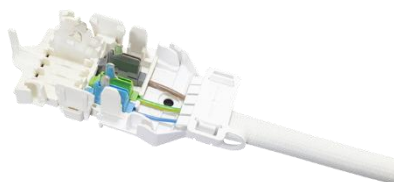

Artikel	Verdrahtung	Artikelnummer	Preis
Leuchtenstecker inkl. Kabelschwanz 650mm	3-P ein/aus	00.one794202.40	24.-
Leuchtenstecker inkl. Kabelschwanz 650mm	5-P Dali	00.one794203.40	41.-
Leuchtenstecker inkl. Kabelschwanz 650mm	5-P Not	00.one794239.40	38.-
Leuchtenstecker inkl. Kabelschwanz 650mm	7-P Dali/Not	00.one794204.40	46.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Lichtbandsystem **ONEline** LED

### Zubehör

#### ONEline-SR Aufhängung

*Empfohlen: Alle 1.5m bis 2m eine Aufhängung,  
je nach Bestückung der Schiene*



Artikel	Funktion	Artikelnummer	Preis
Deckenmontage-Clip	Für Deckenmontage	00.one793377.40	3.-
Stahlseilaufhängungs-SET inkl. Montageclip	Pendel L=1500mm	00.one793378.40	17.-
Stahlseilaufhängungs-SET inkl. Montageclip	Pendel L=3000mm	00.one793379.40	20.-
Stahlseilaufhängungs-SET inkl. Montageclip	Pendel L=8000mm	00.one796072.40	50.-
Montage-Clip mit Haken	für Kettenaufhängung	00.one794911.40	11.-




Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Lichtbandsystem **ONEline** LED

### Rund

#### ONEline-SR 1.2 rund IP40





#### Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion

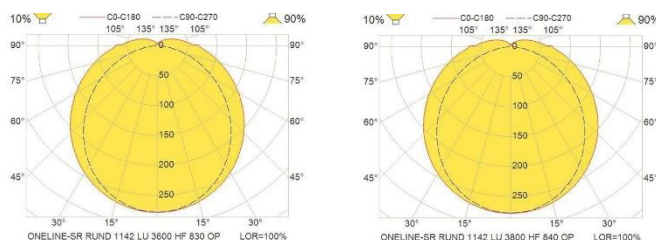


Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR rund	1142	20-35W, 3000-4725lm	3000K	ein/aus	00.one793234.40	177.-
ONEline-SR rund	1142	20-35W, 3180-4970lm	4000K	ein/aus	00.one793235.40	177.-
ONEline-SR rund	1142	35W, 4725lm	3000K	DALI	00.one793266.40	227.-
ONEline-SR rund	1142	35W, 4970lm	4000K	DALI	00.one793267.40	227.-
ONEline-SR rund	1142	20-35W, 3000-4725lm	3000K	ein/aus + Not	00.one793244.40	470.-
ONEline-SR rund	1142	20-35W, 3180-4970lm	4000K	ein/aus + Not	00.one793245.40	470.-
ONEline-SR rund	1142	35W, 4970lm	4000K	DALI + Not	00.one793277.40	507.-

#### ONEline-SR 1.5 rund IP40

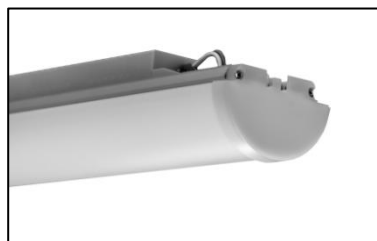

#### Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion

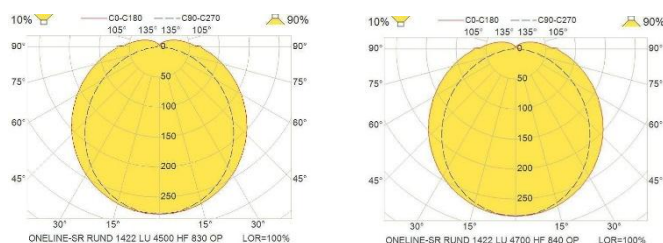

Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR rund	1422	26-43W, 3800-5940lm	3000K	ein/aus	00.one793298.40	201.-
ONEline-SR rund	1422	26-43W, 3980-6213lm	4000K	ein/aus	00.one793299.40	201.-
ONEline-SR rund	1422	43W, 5940lm	3000K	DALI	00.one793330.40	258.-
ONEline-SR rund	1422	43W, 6213lm	4000K	DALI	00.one793331.40	258.-
ONEline-SR rund	1422	26-43W, 3800-5940lm	3000K	ein/aus + Not	00.one793308.40	525.-
ONEline-SR rund	1422	26-43W, 3980-6213lm	4000K	ein/aus + Not	00.one793309.40	525.-
ONEline-SR rund	1422	43W, 5940lm	3000K	DALI + Not	00.one793340.40	562.-
ONEline-SR rund	1422	43W, 6213lm	4000K	DALI + Not	00.one793341.40	562.-


Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Lichtbandsystem **ONEline LED**

### Kubisch

#### ONEline-SR 1.2 kubisch IP40




#### Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion

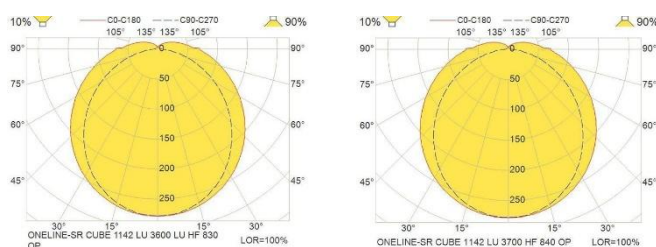


Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR kubisch	1142	20-35W, 2900-4690lm	3000K	ein/aus	00.one793236.40	208.-
ONEline-SR kubisch	1142	20-35W, 3134-4935lm	4000K	ein/aus	00.one793237.40	208.-
ONEline-SR kubisch	1142	35W, 4690lm	3000K	DALI	00.one793268.40	243.-
ONEline-SR kubisch	1142	35W, 4935lm	4000K	DALI	00.one793269.40	243.-
ONEline-SR kubisch	1142	20-35W, 2900-4690lm	3000K	ein/aus + Not	00.one793246.40	501.-
ONEline-SR kubisch	1142	20-35W, 3134-4935lm	4000K	ein/aus + Not	00.one793247.40	501.-
ONEline-SR kubisch	1142	35W, 4690lm	3000K	DALI + Not	00.one793278.40	538.-
ONEline-SR kubisch	1142	35W, 4935lm	4000K	DALI + Not	00.one793279.40	538.-

#### ONEline-SR 1.5 kubisch IP40



#### Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion

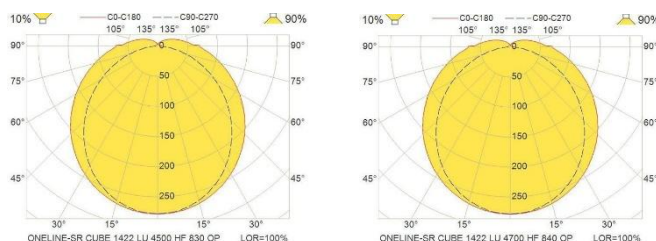

Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR kubisch	1422	26-43W, 3925-5896lm	3000K	ein/aus	00.one793300.40	243.-
ONEline-SR kubisch	1422	26-43W, 3925-6204lm	4000K	ein/aus	00.one793301.40	243.-
ONEline-SR kubisch	1422	43W, 5896lm	3000K	DALI	00.one793332.40	280.-
ONEline-SR kubisch	1422	43W, 6204lm	4000K	DALI	00.one793333.40	280.-
ONEline-SR kubisch	1422	26-43W, 3925-5896lm	3000K	ein/aus + Not	00.one793310.40	538.-
ONEline-SR kubisch	1422	26-43W, 3925-6204lm	4000K	ein/aus + Not	00.one793311.40	538.-
ONEline-SR kubisch	1422	43W, 5896lm	3000K	DALI + Not	00.one793342.40	575.-
ONEline-SR kubisch	1422	43W, 6204lm	4000K	DALI + Not	00.one793343.40	575.-


Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Lichtbandsystem **ONEline LED**

### Mini Office (MO) UGR <19

#### ONEline-SR 1.2 Mini Office IP40




#### Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion

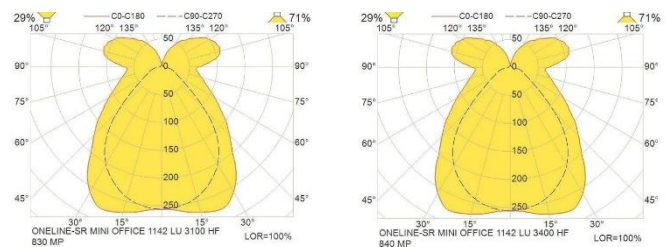


Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR MO	1142	20-35W, 2726-4165lm	3000K	ein/aus	00.one794571.40	317.-
ONEline-SR MO	1142	20-35W, 2898-4515lm	4000K	ein/aus	00.one794572.40	317.-
ONEline-SR MO	1142	35W, 4165lm	3000K	DALI	00.one794575.40	349.-
ONEline-SR MO	1142	35W, 4515lm	4000K	DALI	00.one794576.40	349.-
ONEline-SR MO	1142	20-35W, 2726-4165lm	3000K	ein/aus + Not	00.one794573.40	625.-
ONEline-SR MO	1142	20-35W, 2898-4515lm	4000K	ein/aus + Not	00.one794574.40	625.-
ONEline-SR MO	1142	35W, 4165lm	3000K	DALI + Not	00.one794577.40	673.-
ONEline-SR MO	1142	35W, 4515lm	4000K	DALI + Not	00.one794578.40	673.-

#### ONEline-SR 1.5 Mini Office IP40



#### Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion

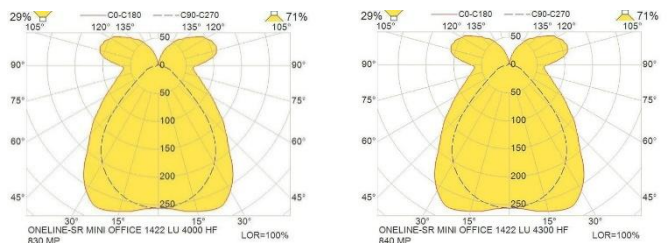

Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR MO	1422	26-43W, 3246-5236lm	3000K	ein/aus	00.one794579.40	349.-
ONEline-SR MO	1422	26-43W, 3646-5676lm	4000K	ein/aus	00.one794580.40	349.-
ONEline-SR MO	1422	43W, 5236lm	3000K	DALI	00.one794583.40	404.-
ONEline-SR MO	1422	43W, 5676lm	4000K	DALI	00.one794584.40	404.-
ONEline-SR MO	1422	26-43W, 3246-5236lm	3000K	ein/aus + Not	00.one794581.40	673.-
ONEline-SR MO	1422	26-43W, 3646-5676lm	4000K	ein/aus + Not	00.one794582.40	673.-
ONEline-SR MO	1422	43W, 5236lm	3000K	DALI + Not	00.one794585.40	722.-
ONEline-SR MO	1422	43W, 5676lm	4000K	DALI + Not	00.one794586.40	722.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33






## Lichtbandsystem **ONEline** LED

### ONE Office (OO) UGR <19

#### ONEline-SR 1.2 ONE Office IP40




Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion

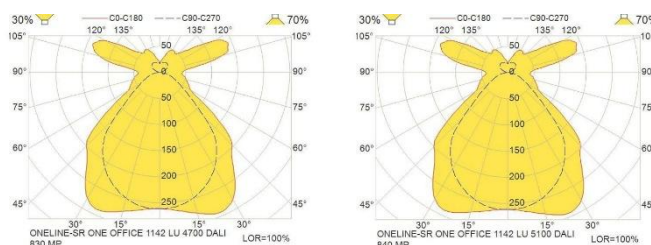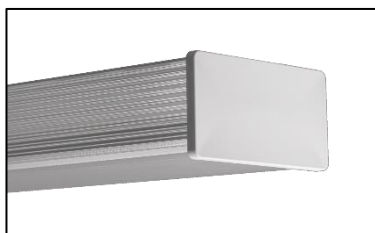

Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR OO	1142	40W, 4961lm	3000K	DALI	00.one701324.40	530.-
ONEline-SR OO	1142	40W, 5040lm	4000K	DALI	00.one700909.40	530.-

#### ONEline-SR 1.5 ONE Office IP40

Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion

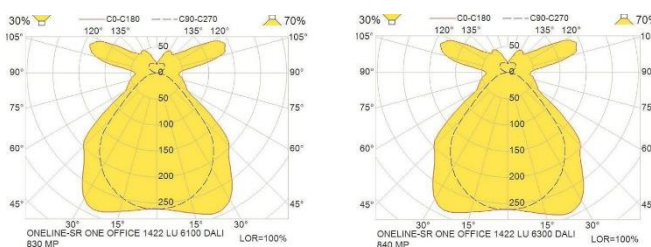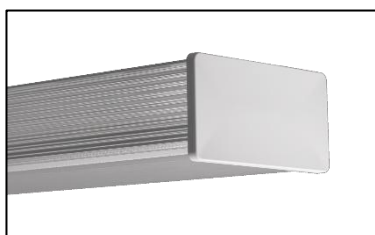

Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR OO	1422	50W, 5656lm	3000K	DALI	00.one700953.40	537.-
ONEline-SR OO	1422	50W, 6300lm	4000K	DALI	00.one700908.40	537.-


Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Lichtbandsystem **ONEline LED**


### LENS 60° / 90°

#### ONEline-SR LENS 60°




HO=High Output

Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion

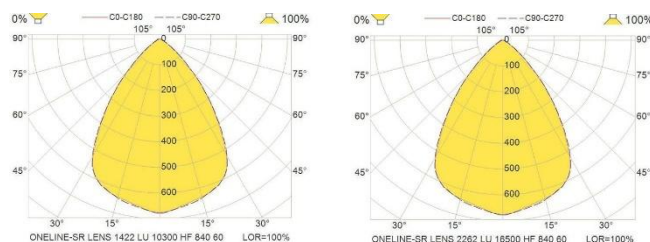


Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR 1.5 L60	1422	31-66W, 5480-10330lm	4000K	ein/aus	00.one797327.40	334.-
ONEline-SR 1.5 L60	1422	66W, 10330lm	4000K	DALI	00.one797331.40	391.-
ONEline-SR 1.5 L60	1422	31-66W, 5480-10330lm	4000K	ein/aus + Not	00.one797328.40	676.-
ONEline-SR 1.5 L60	1422	HO: 82W, 11972lm	4000K	DALI	00.one797333.40	391.-
ONEline-SR 2.3 L60	2262	50-106W, 8770-16530lm	4000K	ein/aus	00.one797335.40	431.-
ONEline-SR 2.3 L60	2262	106W, 16530lm	4000K	DALI	00.one797339.40	468.-
ONEline-SR 2.3 L60	2262	50-106W, 8770-16530lm	4000K	ein/aus + Not	00.one797336.40	749.-
ONEline-SR 2.3 L60	2262	HO: 130W, 19156lm	4000K	DALI	00.one797341.40	468.-

#### ONEline-SR LENS 90°



HO=High Output

Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion

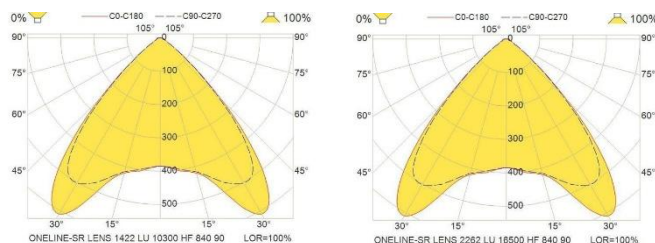

Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR 1.5 L90	1422	31-66W, 5480-10330lm	4000K	ein/aus	00.one797343.40	334.-
ONEline-SR 1.5 L90	1422	66W, 10330lm	4000K	DALI	00.one797347.40	391.-
ONEline-SR 1.5 L90	1422	31-66W, 5480-10330lm	4000K	ein/aus + Not	00.one797344.40	676.-
ONEline-SR 1.5 L90	1422	66W, 10330lm	4000K	DALI + Not	00.one798253.40	737.-
ONEline-SR 1.5 L90	1422	HO: 82W, 11972lm	4000K	DALI	00.one797349.40	391.-
ONEline-SR 2.3 L90	2262	50-106W, 8770-16530lm	4000K	ein/aus	00.one797351.40	431.-
ONEline-SR 2.3 L90	2262	106W, 16530lm	4000K	DALI	00.one797355.40	468.-
ONEline-SR 2.3 L90	2262	50-106W, 8770-16530lm	4000K	ein/aus + Not	00.one797352.40	749.-
ONEline-SR 2.3 L90	2262	106W, 16530lm	4000K	DALI + Not	00.one798254.40	786.-
ONEline-SR 2.3 L90	2262	HO: 130W, 19156lm	4000K	DALI	00.one797357.40	468.-


Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Lichtbandsystem **ONEline LED**

### LENS SYM / ASYM

#### ONEline-SR LENS SYM




#### Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion

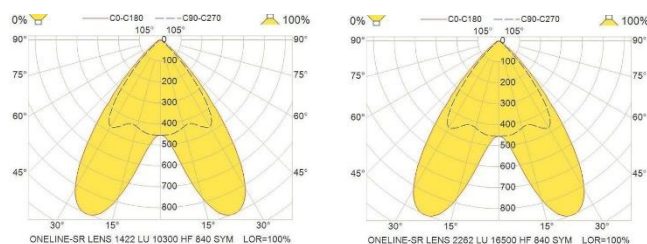


Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR 1.5 SYM	1422	31-66W, 5480-10330lm	4000K	ein/aus	00.one797372.40	334.-
ONEline-SR 2.3 SYM	2262	50-106W, 8770-16530lm	4000K	ein/aus	00.one797378.40	431.-
ONEline-SR 2.3 SYM	2262	106W, 16530lm	4000K	DALI	00.one797380.40	468.-

#### ONEline-SR LENS ASYM



*HO=High Output*

#### Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion

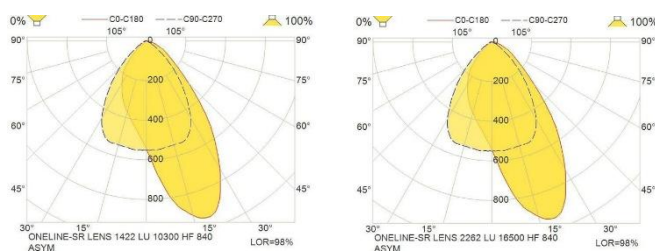

Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR 1.5 ASYM	1422	31-66W, 5480-10330lm	4000K	ein/aus	00.one797360.40	334.-
ONEline-SR 1.5 ASYM	1422	66W, 10330lm	4000K	DALI	00.one797362.40	391.-
ONEline-SR 1.5 ASYM	1422	HO: 82W, 11972lm	4000K	DALI	00.one797364.40	391.-
ONEline-SR 2.3 ASYM	2262	50-106W, 8770-16530lm	4000K	ein/aus	00.one797366.40	431.-
ONEline-SR 2.3 ASYM	2262	106W, 16530lm	4000K	DALI	00.one797368.40	468.-
ONEline-SR 2.3 ASYM	2262	HO: 130W, 19156lm	4000K	DALI	00.one797370.40	468.-


Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Lichtbandsystem **ONEline LED**


### LENS SB / NB

#### ONEline-SR LENS SB HR




HO=High Output

#### Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion

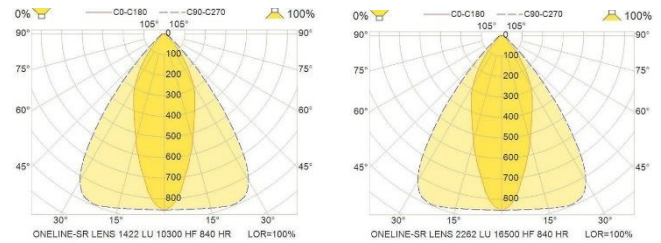


Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR 1.5 SB	1422	31-66W, 5480-10330lm	4000K	ein/aus	00.one797383.40	334.-
ONEline-SR 1.5 SB	1422	66W, 10330lm	4000K	DALI	00.one797387.40	391.-
ONEline-SR 1.5 SB	1422	31-66W, 5480-10330lm	4000K	ein/aus + Not	00.one797384.40	676.-
ONEline-SR 1.5 SB	1422	HO: 82W, 11972lm	4000K	DALI	00.one797389.40	391.-
ONEline-SR 2.3 SB	2262	50-106W, 8770-16530lm	4000K	ein/aus	00.one797391.40	431.-
ONEline-SR 2.3 SB	2262	106W, 16530lm	4000K	DALI	00.one797395.40	468.-
ONEline-SR 2.3 SB	2262	50-106W, 8770-16530lm	4000K	ein/aus + Not	00.one797392.40	749.-

#### ONEline-SR LENS NB NA



#### Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion

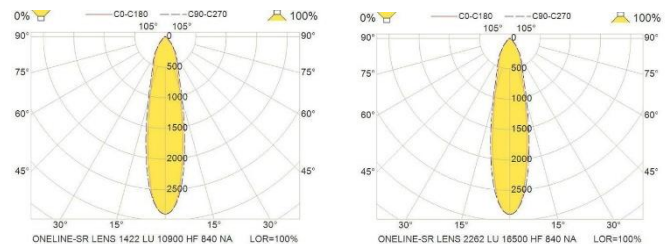

Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR 1.5 NB	1422	31-66W, 5480-10330lm	4000K	ein/aus	00.one797399.40	334.-
ONEline-SR 1.5 NB	1422	31-66W, 5480-10330lm	4000K	ein/aus + Not	00.one797400.40	676.-
ONEline-SR 2.3 NB	2262	50-106W, 8770-16530lm	4000K	ein/aus	00.one797407.40	431.-
ONEline-SR 2.3 NB	2262	106W, 16530lm	4000K	DALI	00.one797411.40	468.-
ONEline-SR 2.3 NB	2262	50-106W, 8770-16530lm	4000K	ein/aus + Not	00.one797408.40	749.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33





## Lichtbandsystem **ONEline LED**

### Spot

#### ONEline-SR SPOT S90

#### Systemstrahler, 40° Abstrahlung

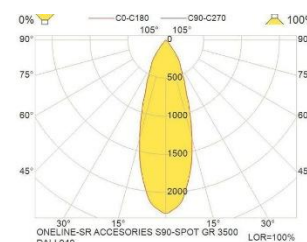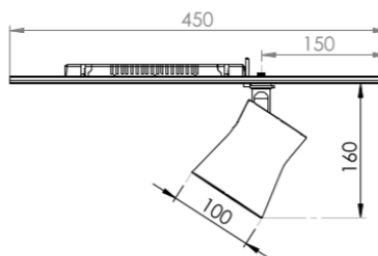



Artikel	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR S90	weiss	32W, 3520lm	3000K	DALI	00.ones90225910.40	637.-
ONEline-SR S90	weiss	32W, 3490lm	4000K	DALI	00.ones90225911.40	637.-
ONEline-SR S90	grau	32W, 3490lm	4000K	DALI	00.ones90225912.40	637.-

Spot in Farbe schwarz erhältlich, auf Anfrage!


### Fluchtweg / Antipanik / Piktogramm

#### ONEline-SR SPOT F/R & EXIT

#### Einzel-Akku 1h mit Selbsttest

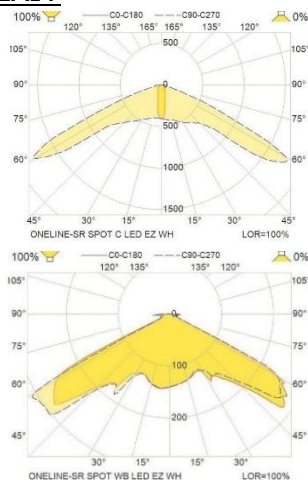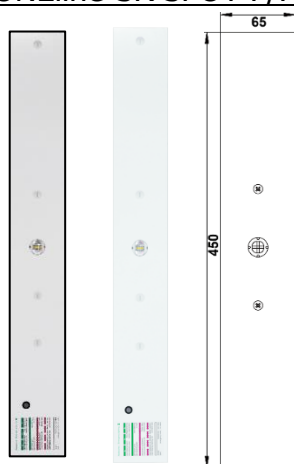

Erkennungsweite 30m



Artikel	Material & Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
Spot Fluchtweg	Stahlblech weiss	3.9W, 300lm	4000K	Einzel-Akku 1h	00.one797425.40	646.-
Spot Fluchtweg	Stahlblech grau	3.9W, 300lm	4000K	Einzel-Akku 1h	00.one797429.40	646.-
Spot Antipanik	Stahlblech weiss	3.9W, 300lm	4000K	Einzel-Akku 1h	00.one797426.40	646.-
Spot Antipanik	Stahlblech grau	3.9W, 300lm	4000K	Einzel-Akku 1h	00.one797430.40	646.-
EXIT-Leuchte	PC/Alu weiss	5.8W	4000K	Einzel-Akku 1h	00.one797435.40	660.-
EXIT-Leuchte	PC/Alu eloxiert	5.8W	4000K	Einzel-Akku 1h	00.one797436.40	660.-

Fluchtweg- / Antipanik Spots auch für Notlicht-Zentralsteuerung erhältlich, auf Anfrage!



Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Lichtbandsystem **ONEline** LED




**FLF**

### ONEline-SR Steckdose

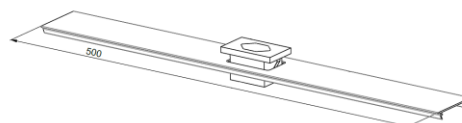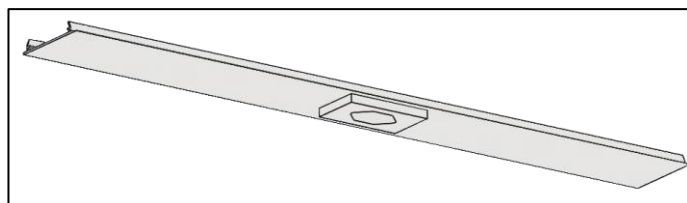

Artikel	Länge in mm	Material & Farbe	Artikelnummer	Preis
FLF-Steckdose T13	500	PC/Alu weiss	00.one795491.40	170.-
FLF-Steckdose T13	500	PC/Alu grau	00.one795490.40	170.-

### **Bewegungs- / Präsenzmelder**

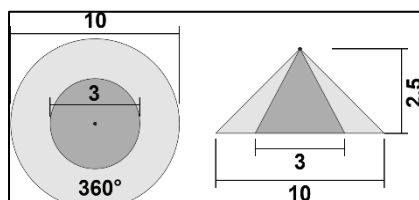

### ONEline-SR Bewegungsmelder on / off

Artikel	Länge in mm	Technik	Artikelnummer	Preis
Bewegungsmelder	450	ein/aus, max. 10m Montagehöhe	00.one796619.40	474.-
Fernbedienung zur Programmierung		-	00.one992000.40	93.-

### ONEline-SR Präsenzmelder DALI

*Schaltleistung max. 50 EVGs*

Artikel	Länge in mm	Technik	Artikelnummer	Preis
Präsenzmelder Master DALI	450	DALI, max. 10m Montagehöhe	00.one796618.40	598.-
Präsenzmelder Slave DALI	450	DALI, max. 10m Montagehöhe	00.one797818.40	474.-
Fernbedienung zur Programmierung		-	00.one992000.40	93.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Lichtbandsystem **ONEline** LED



**Alle ONEline - Systemleuchten sind auch als Einzelleuchten erhältlich**



Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33

## Technische Leuchten höherer Schutzart

 *Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen*

Wannenleuchte LINDA .....	31
Aufbauleuchte PETRA.....	32
Scheinwerfer FORTE .....	33
Hallenstrahler STORAGE II .....	34
Hallenleuchte CRAFT II .....	35
Rohrleuchte 3F TANK ROCK ATEX.....	36

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Technische Leuchten höherer Schutzart LED

### Wannenleuchte **LINDA**

Leuchten auch erhältlich mit Notlicht - Akku 1h oder dimmbar DALI, IP65

3 Längen wählbar; 660mm / 1270mm / 1570mm



1x12W 1-flammig  
1x24W 1-flammig  
1x30W 1-flammig  
2x12W 2-flammig  
2x24W 2-flammig  
2x30W 2-flammig

LxBxH = 660x100x100mm  
LxBxH = 127x100x100mm  
LxBxH = 1570x100x100mm  
LxBxH = 660x160x100mm  
LxBxH = 127x160x100mm  
LxBxH = 1570x160x100mm

Artikel	Breite	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
LINDA	1-flammig	660	1x12W, 1971lm	4000K	ein/aus	123.58561.45	122.-
LINDA	1-flammig	660	1x12W, 1971lm	4000K	DALI	123.58549.45	195.-
LINDA	2-flammig	660	2x12W, 3836lm	4000K	ein/aus	123.58572.45	143.-
LINDA	2-flammig	660	2x12W, 3836lm	4000K	DALI	123.58550.45	230.-
LINDA	1-flammig	1270	1x24W, 3738lm	3000K	ein/aus	123.58585.45	170.-
LINDA	1-flammig	1270	1x24W, 3943lm	4000K	ein/aus	123.58583.45	170.-
LINDA	1-flammig	1270	1x24W, 3943lm	4000K	DALI	123.58551.45	211.-
LINDA	1-flammig	1270	1x24W, 3738lm	3000K	ein/aus + Not	123.58591.45	453.-
LINDA	1-flammig	1270	1x24W, 3943lm	4000K	ein/aus + Not	123.58589.45	453.-
LINDA	2-flammig	1270	2x24W, 7274lm	3000K	ein/aus	123.58596.45	209.-
LINDA	2-flammig	1270	2x24W, 7673lm	4000K	ein/aus	123.58594.45	209.-
LINDA	2-flammig	1270	2x24W, 7673lm	4000K	DALI	123.58552.45	244.-
LINDA	2-flammig	1270	2x24W, 7274lm	3000K	ein/aus + Not	123.58602.45	522.-
LINDA	2-flammig	1270	2x24W, 7673lm	4000K	ein/aus + Not	123.58600.45	522.-
LINDA	1-flammig	1570	1x30W, 4765lm	3000K	ein/aus	123.58607.45	183.-
LINDA	1-flammig	1570	1x30W, 5026lm	4000K	ein/aus	123.58605.45	183.-
LINDA	1-flammig	1570	1x30W, 5026lm	4000K	DALI	123.58553.45	225.-
LINDA	1-flammig	1570	1x30W, 4765lm	3000K	ein/aus + Not	123.58613.45	464.-
LINDA	1-flammig	1570	1x30W, 5026lm	4000K	ein/aus + Not	123.58611.45	464.-
LINDA	2-flammig	1570	2x30W, 9053lm	3000K	ein/aus	123.58618.45	241.-
LINDA	2-flammig	1570	2x30W, 9550lm	4000K	ein/aus	123.58616.45	241.-
LINDA	2-flammig	1570	2x30W, 9550lm	4000K	DALI	123.58554.45	272.-
LINDA	2-flammig	1570	2x30W, 9053lm	3000K	ein/aus + Not	123.58625.45	551.-
LINDA	2-flammig	1570	2x30W, 9550lm	4000K	ein/aus + Not	123.58623.45	551.-

Weiteren Versionen erhältlich, z.B. opale Abdeckung, transparent, für spez. Anwendungsbereiche ect., auf Anfrage!  
Diverses Zubehör, z.B. Befestigungsbügel, Schutzgitter ect. separat bestellbar!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Technische Leuchten höherer Schutzart LED


### Aufbauleuchte **PETRA**

Leuchtgehäuse aus satiniertem, selbstverlöschendem Spritzguss - Polycarbonat V2  
3 Größen; Ø 300mm IP64 / Ø 380mm IP64 / Ø 620mm  
Opale Wannenabdeckung PMMA, IP65



*PETRA 300*  
*PETRA 380*  
*PETRA 620*

*ØxH = 300x120mm*  
*ØxH = 380x117mm*  
*ØxH = 300x134mm*

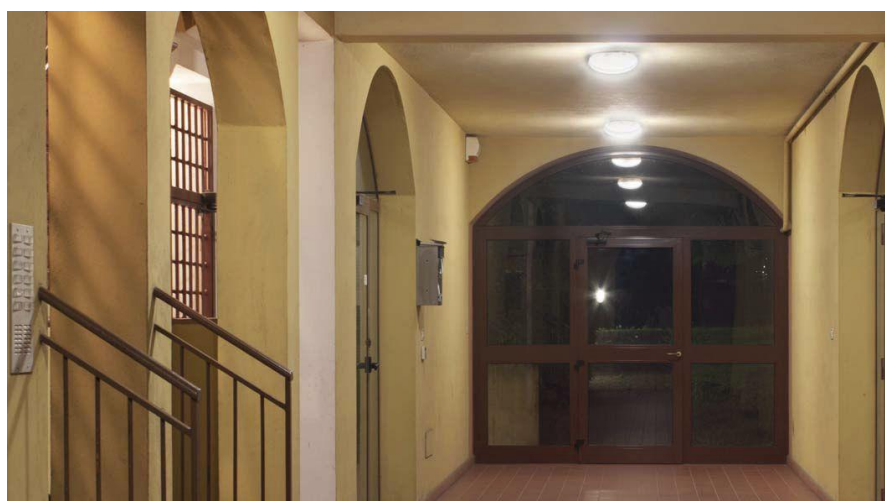

Artikel	Ø in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
PETRA	300	14W, 1684lm	4000K	ein/aus	123.34229.45	256.-
PETRA	300	14W, 1684lm	4000K	DALI	123.34230.45	291.-
PETRA	300	15W, 1684lm	4000K	ein/aus + Not	123.34231.45	512.-
PETRA	300	15W, 1684lm	4000K	ein/aus + PIR	123.34233.45	363.-
PETRA	380	19W, 3033lm	4000K	ein/aus	123.34330.45	306.-
PETRA	380	19W, 3033lm	4000K	DALI	123.34331.45	363.-
PETRA	380	20W, 3033lm	4000K	ein/aus + Not	123.34332.45	577.-
PETRA	380	20W, 3033lm	4000K	ein/aus + PIR	123.34334.45	413.-
PETRA	620	53W, 6223lm	4000K	ein/aus	123.34407.45	643.-
PETRA	620	52W, 6223lm	4000K	DALI	123.34408.45	688.-
PETRA	620	54W, 6223lm	4000K	ein/aus + Not	123.34409.45	939.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Technische Leuchten höherer Schutzart LED

### Scheinwerfer **FORTE**

Scheinwerfer schwenkbar, flaches modernes Design

Kühlkörpergehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, silbergrau, IP66


Linsenoptik, Abstrahlung 50x125° asymmetrisch

Inklusive 2 Stk. Anschlusskabel 1.5m (3x1.0mm<sup>2</sup> Strom / 2x1.0mm<sup>2</sup> DALI)


Empfehlung: 2 Kabelverbinder pro Leuchte dazu bestellen!



*FORTE 50W*

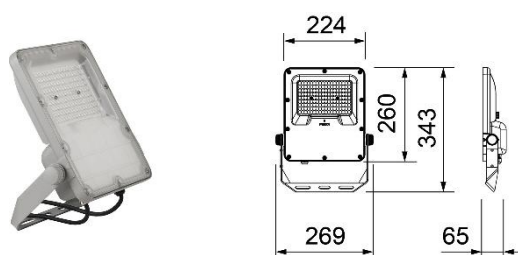


*FORTE 100W*

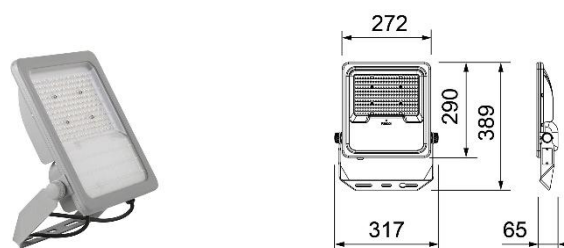

*FORTE 150W*



*FORTE 200W*

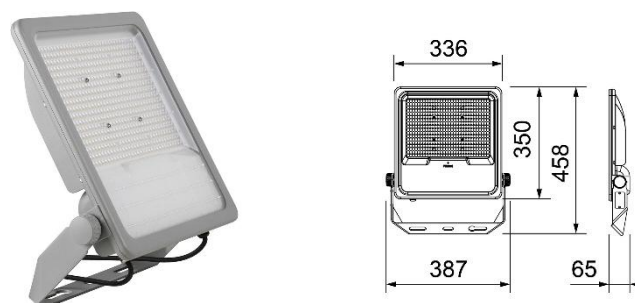

Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
FORTE 50	52W, 8150lm	4000K	DALI2	160.forte.50.35	249.-
FORTE 100	102W, 17000lm	4000K	DALI2	160.forte.100.35	399.-
FORTE 150	151W, 25520lm	4000K	DALI2	160.forte.150.35	549.-
FORTE 200	201W, 33350lm	4000K	DALI2	160.forte.200.35	649.-

### Zubehör passend zu FORTE:

Artikel	Technik	Artikelnummer	Preis
Kabelverbinder	IP68, 4-polig, 1 Ausgang	160.3028500200.20	24.90

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Technische Leuchten höherer Schutzart LED

### Hallenstrahler **STORAGE II**



Flach mit nur 170 mm

Robuste Qualität aus Aluminium und Polycarbonat

Linsentechnik, mit Bügel für Deckenmontage und Aufhänge-Öse, IP65

Inklusive 2 Stk. Anschlusskabel (1 x Strom, 3-polig / 1 x DALI, 2-polig)

Empfehlung: 2 Kabelverbinder pro Leuchte dazu bestellen!

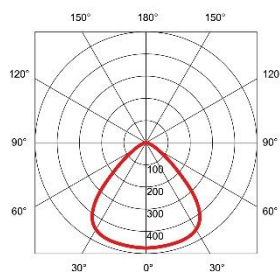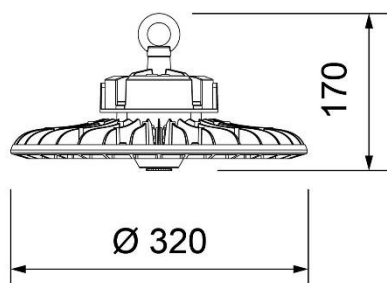

Zubehör: Reflektor Polycarbonat

Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
STORAGE II	178W, 30000lm	4000K	DALI2	160.185-180-40.35	419.-

### Zubehör passend zu STORAGE II:

Artikel	Technik	Artikelnummer	Preis
Reflektor	Polycarbonat	160.185-180-99.35	59
Kabelverbinder	IP68, 4-polig, 1 Ausgang	160.3028500200.20	24.90

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Technische Leuchten höherer Schutzart LED

### Hallenleuchte **CRAFT II**

Gehäuse Alu - Druckguss

Abdeckung aus UV - stabilisiertem PC, IP66

Geschlossenes, optisches Linsensystem

Symmetrisch breit abstrahlend (Wide Beam)


Für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen

- Industrie
- Sport
- Logistik

Anschlusskabel vormontiert 2m

CRI 80, UGR <22 - 25

Diverse weitere Varianten auf Anfrage!

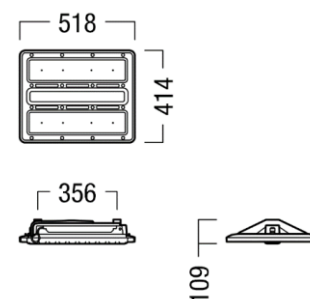

Zubehör: Einbaurahmen



Zubehör: Seilabhängung



Zubehör: Montagebügel



Zubehör: Kettenabhängung



Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
CRAFT II	52.9W, 10080lm	4000K	ein/aus	12.craft.10.ea.45	890.-
CRAFT II	53.9W, 10080lm	4000K	DALI only	12.craft.10.da.45	930.-
CRAFT II	72.5W, 13460lm	4000K	ein/aus	12.craft.13.ea.45	938.-
CRAFT II	73.6W, 13460lm	4000K	DALI only	12.craft.13.da.45	978.-
CRAFT II	97.4W, 17460lm	4000K	ein/aus	12.craft.17.ea.45	1'050.-
CRAFT II	98.7W, 17460lm	4000K	DALI only	12.craft.17.da.45	1'090.-
CRAFT II	165.3W, 25740lm	4000K	ein/aus	12.craft.25.ea.45	1'130.-
CRAFT II	167.4W, 25740lm	4000K	DALI only	12.craft.25.da.45	1'170.-

### Zubehör passend zu CRAFT II:

Artikel	Technik	Artikelnummer	Preis
Montagebügel	Für Wand-/Deckenbefestigung	12.craft.mb.45	171.-
Seilabhängung	Grösse M, für 1-Punkt-Abhängung bis 2.16m	12.craft.sah.45	72.-
Kettenabhängung	Grösse M, für 1-Punkt-Abhängung bis 1.59m	12.craft.kah.45	48.-
Einbaurahmen	L650 x B540 x H106mm	12.craft.ebr.45	428.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Technische Leuchten höherer Schutzart LED


### Rohrleuchte **3F TANK ROCK ATEX**

Chassis aus feuerverzinktem Stahl, Ø 80cm

Rohrkörper aus hochtransparentem Polycarbonat, IP69K / IK10

UV-beständig, beständig gegen aggressive chemische Mittel

Geeignet für Ex - Räume (IP66) nach: EN IEC 60079-0 / -15 / -31 / 3D / 3G

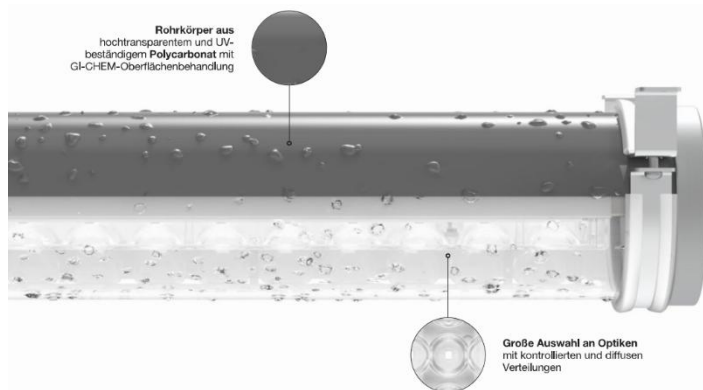

*3F TANK ATEX ROCK Lite*



*3F TANK ROCK ATEX*



- Einfache Montage und Wartung
- Schlichtes Design
- ECO - Design: Netzteile und Quellen können am Ende der Produktlebensdauer ausgetauscht werden

Diverse Versionen;

ROCK ATEX LITE / AMPIO / MEDIUM / UGR / CONC

Steuerung ein / aus oder dimmbar DALI


Endblendung UGR <21, CRI 80

Version «UGR» hat UGR <19


Montierbar auf Decke / Wand / als Pendelleuchte / auf Lichtband

Diverse Längen wählbar, je nach Typ


2m Kabel H07RN - F 3/5G1,5mm<sup>2</sup> vormontiert

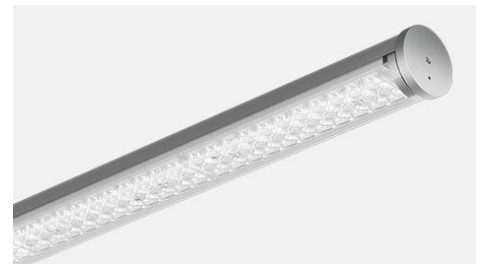

Wandmontage

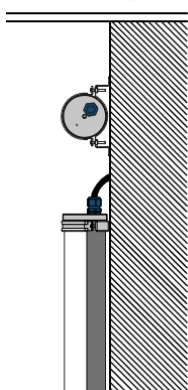

*Installation als Decken-, Hänge- oder Wandleuchte.*

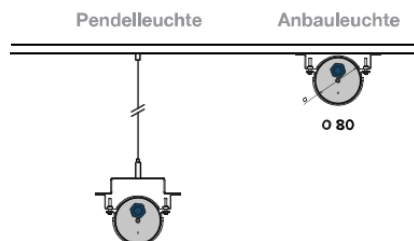

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Technische Leuchten höherer Schutzart LED


Rohrleuchte **3F TANK** ROCK ATEX

Artikel:


*ATEX ROCK LITE  
(Diffuses Licht)*

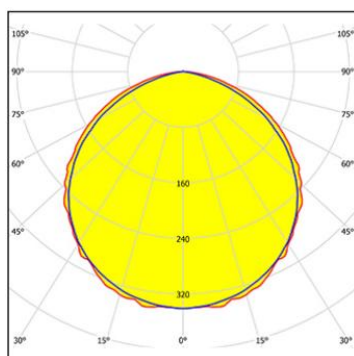

*ATEX ROCK AMPIO  
(Breitstrahlend)*

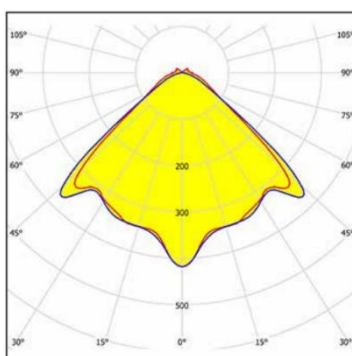

*ATEX ROCK MEDIUM  
(Tief-/Breitstrahlend)*

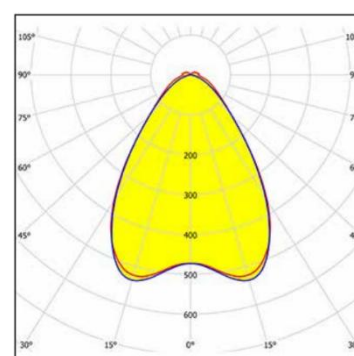

Artikel	Typ	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
3F TANK	LITE	675	2x9W, 2866lm	4000K	ein/aus	123.56736.45	863.-
3F TANK	LITE	675	2x9W, 2866lm	4000K	DALI	123.56739.45	945.-
3F TANK	AMPIO	675	13W, 2164lm	4000K	ein/aus	123.56748.45	864.-
3F TANK	AMPIO	675	13W, 2164lm	4000K	DALI	123.56752.45	1'087.-
3F TANK	MEDIUM	675	13W, 2154lm	4000K	ein/aus	123.56764.45	879.-
3F TANK	MEDIUM	675	13W, 2154lm	4000K	DALI	123.56768.45	979.-
3F TANK	LITE	1265	2x18W, 5594lm	4000K	ein/aus	123.56737.45	1'016.-
3F TANK	LITE	1265	2x18W, 5594lm	4000K	DALI	123.56740.45	1'056.-
3F TANK	AMPIO	1265	45W, 7292lm	4000K	ein/aus	123.56749.45	1'021.-
3F TANK	AMPIO	1265	45W, 7292lm	4000K	DALI	123.56753.45	1'141.-
3F TANK	MEDIUM	1265	45W, 7258lm	4000K	ein/aus	123.56765.45	1'046.-
3F TANK	MEDIUM	1265	45W, 7258lm	4000K	DALI	123.56769.45	1'167.-
3F TANK	LITE	1560	2x22W, 6900lm	4000K	ein/aus	123.56738.45	1'099.-
3F TANK	LITE	1560	2x22W, 6900lm	4000K	DALI	123.56741.45	1'140.-
3F TANK	AMPIO	1560	55W, 9115lm	4000K	ein/aus	123.56750.45	1'106.-
3F TANK	AMPIO	1560	55W, 9115lm	4000K	DALI	123.56754.45	1'238.-
3F TANK	MEDIUM	1560	55W, 9073lm	4000K	ein/aus	123.56766.45	1'137.-
3F TANK	MEDIUM	1560	55W, 9073lm	4000K	DALI	123.56770.45	1'269.-
3F TANK	AMPIO	1850	70W, 10937lm	4000K	ein/aus	123.56751.45	1'171.-
3F TANK	AMPIO	1850	70W, 10937lm	4000K	DALI	123.56755.45	1'248.-
3F TANK	MEDIUM	1850	70W, 10887lm	4000K	ein/aus	123.56767.45	1'209.-
3F TANK	MEDIUM	1850	70W, 10887lm	4000K	DALI	123.56771.45	1'287.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Technische Leuchten höherer Schutzart LED


Rohrleuchte **3F TANK ROCK ATEX**

Artikel:

*ATEX ROCK CONC  
(Engstrahlend elliptisch)*

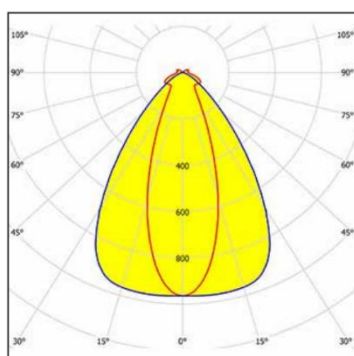

*ATEX ROCK UGR  
(UGR >19)*

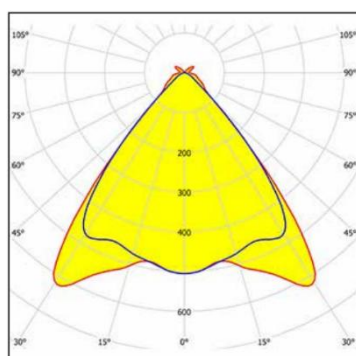

*ATEX ROCK Zubehör  
SET Aufhängshalterung*



*ATEX ROCK Zubehör  
SET Wandbefestigungsbügel*



*ATEX ROCK Zubehör  
Seilabhängung*



Artikel	Typ	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
3F TANK	CONC	675	13W, 2181lm	4000K	ein/aus	123.56780.45	868.-
3F TANK	CONC	675	13W, 2181lm	4000K	DALI	123.56784.45	967.-
3F TANK	UGR	675	13W, 2191lm	4000K	ein/aus	123.56796.45	880.-
3F TANK	UGR	675	13W, 2191lm	4000K	DALI	123.56800.45	981.-
3F TANK	CONC	1265	45W, 7351lm	4000K	ein/aus	123.56781.45	1'025.-
3F TANK	CONC	1265	45W, 7351lm	4000K	DALI	123.56785.45	1'147.-
3F TANK	UGR	1265	45W, 7385lm	4000K	ein/aus	123.56797.45	1'051.-
3F TANK	UGR	1265	45W, 7385lm	4000K	DALI	123.56801.45	1'171.-
3F TANK	CONC	1560	55W, 9189lm	4000K	ein/aus	123.56782.45	1'112.-
3F TANK	CONC	1560	55W, 9189lm	4000K	DALI	123.56786.45	1'244.-
3F TANK	UGR	1560	55W, 9232lm	4000K	ein/aus	123.56798.45	1'142.-
3F TANK	UGR	1560	55W, 9232lm	4000K	DALI	123.56802.45	1'274.-
3F TANK	CONC	1850	70W, 11027lm	4000K	ein/aus	123.56783.45	1'179.-
3F TANK	CONC	1850	70W, 11027lm	4000K	DALI	123.56787.45	1'256.-
3F TANK	UGR	1850	70W, 11077lm	4000K	ein/aus	123.56799.45	1'215.-
3F TANK	UGR	1850	70W, 11077lm	4000K	DALI	123.56803.45	1'294.-

### Zubehör passend zu TANK ROCK ATEX:

Artikel	Technik	Artikelnummer	Preis
Halterung	Paar AISI 316 Edelstahl für abgehängte Montage	123.a0305.45	59.-
Halterung	Wandbefestigungsbügel (Set) inklusive Schrauben komplett aus Edelstahl	123.a0835.45	34.-
Seilabhängung	Z DB-Seil Var. 2m/1,5mm (Für 1 Leuchte 2 Stk. bestellen!)	123.a0661.45	21.-
Seilabhängung	Z DB-Seil Var. 5m/1,5mm (Für 1 Leuchte 2 Stk. bestellen!)	123.a0664.45	22.-

Weiteren Versionen erhältlich, z.B. ICE-Version für extreme Anwendungen, Lichtfarbe 6500K ect., auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33

## LED - Treiber & Lichtsteuerungen

 *Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen*

INDOOR Konstantspannungs-Treiber e/a .....	40
OUTDOOR Konstantspannungs-Treiber e/a .....	43
INDOOR Konstantspannungs-Treiber PC .....	45
INDOOR Konstantspannungs-Treiber DALI / PushDIM.....	47
OUTDOOR Konstantspannungs-Treiber DALI / PushDIM.....	49
INDOOR Konstantstrom-Treiber e/a .....	50
INDOOR Konstantstrom-Treiber PC.....	53
INDOOR Multi-Konstantstrom-Treiber PC.....	55
INDOOR Multi-Konstantstrom-Treiber DALI / PushDIM.....	57
Lichtsteuerungskomponenten .....	60
Lichtsteuerung basicDIM .....	63

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## LED-Treiber Konstantspannung

INDOOR Konstantspannungs-Treiber e/a



ein/aus



### Merkmale

- flache Bauform
- flache Bauform
- flache Bauform

Leistung	20W	20W	30W
Länge	103mm	155mm	155mm
Breite	36mm	50mm	50mm
Höhe	16mm	16mm	16mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI Länge Querschnitt	Nein	Nein	Nein
Anschlusskabel SEC Länge Querschnitt	Nein	Nein	Ja 0.3m (mit Stecker) 2x0.75mm <sup>2</sup>
Artikelnummer	160.043-024-022.20	160.043-024-035.20	160.043-024-036.20
Preis	24.-	29.-	39.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## LED-Treiber Konstantspannung

INDOOR Konstantspannungs-Treiber e/a



ein/aus



### Merkmale

- 5 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie

Leistung	18W	35W	60W
Länge	127mm	142mm	225mm
Breite	43mm	43mm	43mm
Höhe	30mm	30mm	30mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI Länge Querschnitt	Nein	Nein	Nein
Anschlusskabel SEC Länge Querschnitt	Nein	Nein	Nein
Artikelnummer	15.lc.18sp24ea.28	15.lc.35sp24ea.28	15.lc.60sp24ea.28
Preis	19.-	29.-	43.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## LED-Treiber Konstantspannung

INDOOR Konstantspannungs-Treiber e/a



ein/aus

PRI  
230V

SEC  
24V



### Merkmale

- 5 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie

Leistung	100W	200W
Länge	295mm	325mm
Breite	43mm	43mm
Höhe	30mm	30mm
DC-tauglich	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI	Nein	Nein
Länge		
Querschnitt		
Anschlusskabel SEC	Nein	Nein
Länge		
Querschnitt		
Artikelnummer	15.lc.100sp24ea.28	15.lc.200sp24ea.28
Preis	56.-	97.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## LED-Treiber Konstantspannung

OUTDOOR Konstantspannungs-Treiber e/a



ein/aus

**OUTDOOR**

**OUTDOOR**

**OUTDOOR**



**Merkmale**

- kompakte Bauform
- kompakte Bauform
- kompakte Bauform

Leistung	40W	60W	100W
Länge	130mm	155mm	165mm
Breite	45mm	45mm	45mm
Höhe	28mm	32mm	32mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP67	IP67	IP67
Schutzklasse	2	2	2
<b>Anschlusskabel PRI</b>	Ja	Ja	Ja
<b>Länge</b>	0.3m	0.3m	0.3m
<b>Querschnitt</b>	2x1.0mm <sup>2</sup>	2x1.0mm <sup>2</sup>	2x1.0mm <sup>2</sup>
<b>Anschlusskabel SEC</b>	Ja	Ja	Ja
<b>Länge</b>	0.3m	0.3m	0.3m
<b>Querschnitt</b>	2x0.75mm <sup>2</sup>	2x0.75mm <sup>2</sup>	2x0.75mm <sup>2</sup>
<b>Artikelnummer</b>	160.200-024-040.20	160.200-024-060.20	160.200-024-100.20
<b>Preis</b>	39.-	44.-	59.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## LED-Treiber Konstantspannung

OUTDOOR Konstantspannungs-Treiber e/a



ein/aus

**OUTDOOR**

**OUTDOOR**



### Merkmale

- kompakte Bauform
- mittig und seitlich anschraubbar
- Spannungsbereich auf der Vorderseite sicher und einfach einstellbar dank integriertem Potentiometer
- Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) für verringerte Netzbelastung

Leistung	150W	240W
Länge	191mm	250mm
Breite	58mm	58mm
Höhe	32mm	32mm
DC-tauglich	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP65	IP65
Schutzklasse	1	1
Anschlusskabel PRI	Ja	Ja
Länge	0.3m	0.3m
Querschnitt	2x1.0mm <sup>2</sup>	2x1.0mm <sup>2</sup>
Anschlusskabel SEC	Ja	Ja
Länge	0.3m	0.3m
Querschnitt	2x0.75mm <sup>2</sup>	2x0.75mm <sup>2</sup>
Artikelnummer	160.200-023-150.20	160.200-023-240.20
Preis	89.-	109.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## LED-Treiber Konstantspannung

INDOOR Konstantspannungs-Treiber PC



R.C

**dimmbar Phasenabschnitt**



Leistung	12W	1.5-25W	12-50W
Dimmbereich	>1%	>1%	>5%
Dimm-Art	AM	AM	AM
Länge	50mm	127mm	184mm
Breite	48mm	52mm	61mm
Höhe	24mm	30mm	32mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Ja
Flicker-free	Ja	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Schutzklasse	2	2	2
Anschlusskabel PRI	Ja	Nein	Nein
Länge	0.28m		
Querschnitt	2x0.75mm <sup>2</sup>		
Anschlusskabel SEC	Ja	Nein	Nein
Länge	0.16m		
Querschnitt	2x0.5mm <sup>2</sup>		
Artikelnummer	160.200-035-012.20	160.200-003-026.20	160.200-003-051.20
Preis	34.-	39.-	54.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## LED-Treiber Konstantspannung

INDOOR / OUTDOOR Konstantspannungs-Treiber PC



**dimmbar Phasenabschnitt**

**OUTDOOR**



### Merkmale

- Lastunabhängiger Dimmbereich
- schlanke Bauform
- Lastunabhängiger Dimmbereich
- perfekt dimmbar bis 1%
- geeignet für Profileinbau

Leistung	34-100W	50-150W	65-200W
Dimmbereich	>5%	>1%	>5%
Dimm-Art	PWM	AM	PWM
Länge	210mm	400mm	249mm
Breite	67mm	32mm	72mm
Höhe	34mm	22mm	40mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Ja
Flicker-free	Ja	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP67
Schutzklasse	2	2	1
Anschlusskabel PRI	Nein	Nein	Ja
Länge			0.24m
Querschnitt			3x1.0mm <sup>2</sup>
Anschlusskabel SEC	Nein	Nein	Ja
Länge			0.24m
Querschnitt			2x1.0mm <sup>2</sup>
Artikelnummer	160.200-003-101.20	160.200-031-150.20	160.200-003-201.20
Preis	74.-	99.-	139.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## LED-Treiber Konstantspannung

INDOOR Konstantspannungs-Treiber DALI / PushDIM



**DALI**® dimmbar DALI / PushDIM



PRI  
230V

SEC  
24V



Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Jahre Garantie</li> <li>one4all DALI 2 / PushDIM corridorFUNCTION</li> <li>lumDATA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Jahre Garantie</li> <li>one4all DALI 2 / PushDIM corridorFUNCTION</li> <li>lumDATA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Jahre Garantie</li> <li>one4all DALI 2 / PushDIM corridorFUNCTION</li> <li>lumDATA</li> </ul>
Leistung	<b>18W</b>	<b>35W</b>	<b>60W</b>
Dimmbereich	1-100%	1-100%	1-100%
Dimm-Art	PWM	PWM	PWM
Länge	130mm	195mm	225mm
Breite	43mm	43mm	43mm
Höhe	30mm	30mm	30mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Ja
Flicker-free	Ja	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Schutzklasse	2	2	2
Anschlusskabel PRI Länge Querschnitt	Nein	Nein	Nein
Anschlusskabel SEC Länge Querschnitt	Nein	Nein	Nein
Artikelnummer	15.lc18sp24da.28	15.lc35sp24da.28	15.lc60sp24da.28
Preis	49.-	63.-	76.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## LED-Treiber Konstantspannung

INDOOR Konstantspannungs-Treiber DALI / PushDIM



**DALI**® dimmbar DALI / PushDIM



PRI  
230V

SEC  
24V



Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Jahre Garantie</li> <li>one4all DALI 2 / PushDIM corridorFUNCTION</li> <li>lumDATA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Jahre Garantie</li> <li>one4all DALI 2 / PushDIM corridorFUNCTION</li> <li>lumDATA</li> </ul>
<b>Leistung</b>	<b>100W</b>	<b>200W</b>
<b>Dimmbereich</b>	1-100%	1-100%
<b>Dimm-Art</b>	PWM	PWM
<b>Länge</b>	295mm	325mm
<b>Breite</b>	43mm	43mm
<b>Höhe</b>	30mm	30mm
<b>DC-tauglich</b>	Ja	Ja
<b>Flicker-free</b>	Ja	Ja
<b>IP-Schutzklasse</b>	IP20	IP20
<b>Schutzklasse</b>	2	2
<b>Anschlusskabel PRI</b>	Nein	Nein
<b>Länge</b>		
<b>Querschnitt</b>		
<b>Anschlusskabel SEC</b>	Nein	Nein
<b>Länge</b>		
<b>Querschnitt</b>		
<b>Artikelnummer</b>	15.lc100sp24da.28	15.lc200sp24da.28
<b>Preis</b>	92.-	119.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## LED-Treiber Konstantspannung

OUTDOOR Konstantspannungs-Treiber DALI / PushDIM



 **dimmbar DALI / PushDIM**



### Merkmale

- kompakte Bauform
- Lastunabhängiger Dimmbereich
- mittig und seitlich anschraubbar
- Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) für verringerte Netzbelastung


Leistung	150W	240W
Dimmbereich	>0.1%	>0.1%
Dimm-Art	PWM	PWM
Länge	210mm	250mm
Breite	58mm	58mm
Höhe	32mm	32mm
DC-tauglich	Ja	Ja
Flicker-free	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP67	IP67
Schutzklasse	1	1
Anschlusskabel PRI	Ja	Ja
Länge	0.3m	0.3m
Querschnitt	3x1.0mm <sup>2</sup>	3x1.0mm <sup>2</sup>
Anschlusskabel SEC	Ja	Ja
Länge	0.3m	0.3m
Querschnitt	2x0.75mm <sup>2</sup>	2x1.3mm <sup>2</sup>
Artikelnummer	160.200-025-150.20	160.200-025-240.20
Preis	144.-	179.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## LED-Treiber Konstantstrom

INDOOR Konstantstrom-Treiber e/a

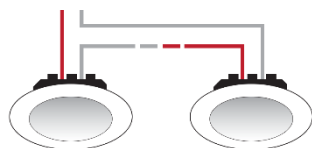

ein/aus



### Merkmale

- kompakte Bauform
- Serienverkabelung möglich
- tiefer Spannungsbereich ab 2V


Bestromung	350mA	350mA	500mA
Leistung	3W	19W	21W
Uout	2.7-10V	2-54V	2-42V
Länge	65mm	116mm	116mm
Breite	29mm	41mm	41mm
Höhe	18mm	25mm	25mm
DC-tauglich	Nein	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI Länge Querschnitt	Nein	Nein	Nein
Anschlusskabel SEC Länge Querschnitt	Nein	Nein	Nein
Artikelnummer	160.2579835003.20	160.043-350-21.20	160.043-500-21.20
Preis	19.-	34.-	34.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## LED-Treiber Konstantstrom

INDOOR Konstantstrom-Treiber e/a



ein/aus



### Merkmale

- kompakte Bauform
- Treiber zum einbauen
- kompakte Bauform
- Treiber zum einbauen


Bestromung	500mA	700mA	700mA
Leistung	3.5W	4W	40W
Uout	2.5-7V	2.5-6V	29-57V
Länge	54mm	54mm	127mm
Breite	27mm	27mm	43mm
Höhe	21mm	21mm	28mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Nein
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI	Ja	Ja	Nein
Länge	0.18m	0.18m	
Querschnitt	2x0.5mm <sup>2</sup>	2x0.5mm <sup>2</sup>	
Anschlusskabel SEC	Ja	Ja	Nein
Länge	0.18m	0.18m	
Querschnitt	2x0.35mm <sup>2</sup>	2x0.35mm <sup>2</sup>	
Artikelnummer	160.043-500-05.20	160.043-700-05.20	160.043-700-42.20
Preis	19.-	19.-	44.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## LED-Treiber Konstantstrom

INDOOR / Outdoor Konstantstrom-Treiber e/a

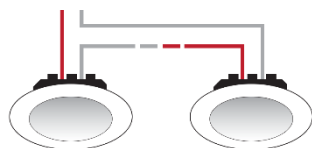

ein/aus

**OUTDOOR**

**OUTDOOR**



### Merkmale


Bestromung	900mA	350mA	700mA
Leistung	40W	4W	4W
Uout	22-44V	3-12V	3-6V
Länge	127mm	79mm	79mm
Breite	43mm	43.5mm	43.5mm
Höhe	28mm	25.5mm	25.5mm
DC-tauglich	Nein	Nein	Nein
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI	Nein	Ja	Ja
Länge		0.3m	0.3m
Querschnitt		2x0.75mm <sup>2</sup>	2x0.75mm <sup>2</sup>
Anschlusskabel SEC	Nein	Ja	Ja
Länge		0.2m	0.2m
Querschnitt		2x0.75mm <sup>2</sup>	2x0.75mm <sup>2</sup>
Artikelnummer	160.043-900-42.20	160.2744035005.20	160.2744070005.20
Preis	44.-	29.-	29.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## LED-Treiber Konstantstrom

### INDOOR Konstantstrom-Treiber PC

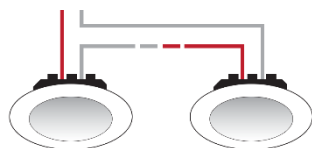

**dimmbar Phasenabschnitt**



#### Merkmale

- passt ins Bohrloch ab Ø 47mm
- ideal bei geringen Einbauverhältnissen
- für die Abdeckung mit Dämmmaterial geeignet
- Serienverkabelung möglich


Bestromung	120mA	180mA	350mA
Leistung	5W	7.6W	17.5W
Uout	27-42V	21-42V	28-50V
Dimmbereich	>10%	>10%	>5%
Dimm-Art	AM	AM	AM
Länge	Ø 42mm	Ø 42mm	116mm
Breite	Ø 42mm	Ø 42mm	41mm
Höhe	20mm	20mm	25mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Ja
Flicker-free	Ja	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI	Ja	Ja	Ja
Länge	0.25m	0.25m	0.15m
Querschnitt	2x0.75mm <sup>2</sup>	2x0.75mm <sup>2</sup>	2x0.75mm <sup>2</sup>
Anschlusskabel SEC	Ja	Ja	Ja
Länge	0.15m	0.15m	0.3m (mit Stecker)
Querschnitt	2x0.5mm <sup>2</sup>	2x0.5mm <sup>2</sup>	2x0.5mm <sup>2</sup>
Artikelnummer	160.200-033-005.20	160.200-033-008.20	160.043-350-19.20
Preis	39.-	39.-	49.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## LED-Treiber Konstantstrom

INDOOR Konstantstrom-Treiber PC



**dimmbar Phasenabschnitt**



### Merkmale

- Serienverkabelung möglich


Bestromung	500mA	700mA	900mA
Leistung	15W	22W	40W
Uout	10-30V	14-32V	22-44V
Dimmbereich	>5%	>5%	>5%
Dimm-Art	AM	AM	AM
Länge	116mm	113mm	166mm
Breite	41mm	44mm	52mm
Höhe	25mm	28mm	25mm
DC-tauglich	Ja	Nein	Ja
Flicker-free	Ja	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI	Ja	Nein	Nein
Länge	0.15m		
Querschnitt	2x0.75mm <sup>2</sup>		
Anschlusskabel SEC	Ja	Nein	Nein
Länge	0.3m (mit Stecker)		
Querschnitt	2x0.5mm <sup>2</sup>		
Artikelnummer	160.043-500-13.20	160.043-700-22.20	160.200-007-001.20
Preis	44.-	49.-	59.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## LED-Treiber Konstantstrom

INDOOR Multi-Konstantstrom-Treiber PC

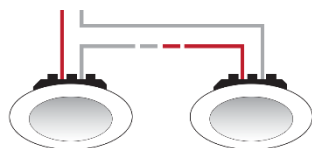

**dimmbar Phasenabschnitt**



I <sub>out</sub>	U <sub>out</sub>	P	1	2	3
180 mA	11 – 22 V	4 W	-	-	-
260 mA	11 – 22 V	5.7 W	ON	-	-
300 mA	11 – 22 V	6.6 W	ON	ON	-
350 mA	11 – 22 V	7.7 W	ON	ON	ON

I <sub>out</sub>	U <sub>out</sub>	P	1	2	3
350 mA	2.5 – 7 V	2.5 W	-	-	-
400 mA	2.5 – 7 V	2.8 W	ON	-	-
450 mA	2.5 – 7 V	3.2 W	ON	ON	-
500 mA	2.5 – 7 V	3.5 W	ON	ON	ON

### Merkmale

- ist für Bohrlöcher ab 25mm Durchmesser geeignet


Bestromung	180-350mA	180-350mA	350-500mA
Leistung	15W	7.7W	3.5W
U <sub>out</sub>	28-42V	11-22V	2.5-7V
Dimmbereich	>5%	>10%	>10%
Dimm-Art	AM	AM	AM
Länge	101.5mm	100mm	100mm
Breite	51mm	20mm	20mm
Höhe	29.5mm	18.5mm	18.5mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Ja
Flicker-free	Nein	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI	Nein	Ja	Ja
Länge		0.15m	0.15m
Querschnitt		2x0.75mm <sup>2</sup>	2x0.75mm <sup>2</sup>
Anschlusskabel SEC	Nein	Ja	Ja
Länge		0.15m (mit Stecker)	0.15m (mit Stecker)
Querschnitt		2x0.5mm <sup>2</sup>	2x0.5mm <sup>2</sup>
Artikelnummer	15.lca.15w.flex.28	160.200-030-008.20	160.200-030-004.20
Preis	24.-	39.-	39.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## LED-Treiber Konstantstrom

INDOOR Multi-Konstantstrom-Treiber PC

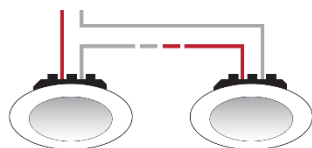

I <sub>out</sub>	U <sub>out</sub>	P	1	2
120 mA	20 – 40 V	4.8 W	-	-
150 mA	20 – 40 V	6 W	ON	-
180 mA	20 – 40 V	7.2 W	-	ON
200 mA	20 – 40 V	8 W	ON	ON



**dimmbar Phasenabschnitt**



I <sub>out</sub>	U <sub>out</sub>	P	1	2
230 mA	20 – 40 V	9.2 W	-	-
260 mA	20 – 40 V	10.4 W	ON	-
300 mA	20 – 40 V	12 W	-	ON
330 mA	20 – 36 V	12 W	ON	ON

### Merkmale

- Serienvorkabelung möglich
- passt in 68mm Bohrloch
- passt in jede Decke, Kippmass optimiert dank kompakter Bauform
- perfekt dimmbar bis 1%


Bestromung	120-200mA	230-330mA
Leistung	8W	12W
U <sub>out</sub>	20-40V	20-40V
Dimmbereich	>1%	>1%
Dimm-Art	AM	AM
Länge	96mm	96mm
Breite	46mm	46mm
Höhe	26.5mm	26.5mm
DC-tauglich	Ja	Ja
Flicker-free	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI	Nein	Nein
Länge		
Querschnitt		
Anschlusskabel SEC	Ja	Ja
Länge	0.3m (mit Stecker)	0.3m (mit Stecker)
Querschnitt	2x0.5mm <sup>2</sup>	2x0.5mm <sup>2</sup>
Artikelnummer	160.200-029-008.20	160.200-029-012.20
Preis	39.-	44.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## LED-Treiber Konstantstrom

INDOOR Multi-Konstantstrom-Treiber DALI / PushDIM



**dimmbar DALI / PushDIM**



I <sub>out</sub>	U <sub>out</sub>	P	1	2	3
120 mA	2 - 42 V	5 W	-	-	-
150 mA	2 - 42 V	6.3 W	ON	-	-
180 mA	2 - 42 V	7.5 W	-	ON	-
200 mA	2 - 42 V	8.4 W	ON	ON	-
230 mA	2 - 42 V	9.7 W	-	-	ON
260 mA	2 - 38 V	10 W	ON	-	ON
300 mA	2 - 33 V	10 W	-	ON	ON
350 mA	2 - 28 V	10 W	ON	ON	ON


Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Jahre Garantie</li> <li>one4all DALI 2 / PushDIM corridorFUNCTION</li> <li>lumDATA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Jahre Garantie</li> <li>one4all DALI 2 / PushDIM corridorFUNCTION</li> <li>lumDATA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>passt in 68mm Bohrloch</li> <li>tiefer Spannungsbereich, ab 2V</li> <li>Hybrid-Dimmtechnik: PWM 0.5-10%, AM 10-100%</li> </ul>
<b>Bestromung</b>	<b>100-400mA</b>	<b>100-1050mA</b>	<b>120-350mA</b>
<b>Leistung</b>	<b>14W</b>	<b>20W</b>	<b>10W</b>
<b>Uout</b>	7.5-42V	7-44V	2-42V
<b>Dimmbereich</b>	>1%	>1%	>0.5%
<b>Dimm-Art</b>	AM	AM	PWM+AM
<b>Länge</b>	97mm	120mm	100mm
<b>Breite</b>	43mm	51mm	52mm
<b>Höhe</b>	30mm	29.5mm	23mm
<b>DC-tauglich</b>	Ja	Ja	Ja
<b>Flicker-free</b>	Ja	Ja	Ja
<b>IP-Schutzklasse</b>	IP20	IP20	IP20
<b>Anschlusskabel PRI</b>	Nein	Nein	Nein
<b>Länge</b>			
<b>Querschnitt</b>			
<b>Anschlusskabel SEC</b>	Nein	Nein	Ja
<b>Länge</b>			0.3m (mit Stecker)
<b>Querschnitt</b>			2x0.35mm <sup>2</sup>
<b>Artikelnummer</b>	15.lc.14w.o4a.28	15.lc.20w.o4a.28	160.200-026-010.20
<b>Preis</b>	59.-	59.-	64.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## LED-Treiber Konstantstrom

INDOOR Multi-Konstantstrom-Treiber DALI / PushDIM



dimmbar DALI / PushDIM



I <sub>out</sub>	U <sub>out</sub>	1	2	3	4
180 mA	18 – 54 V	-	-	-	-
230 mA	18 – 52 V	ON	-	-	-
260 mA	15 – 46 V	-	-	-	ON
300 mA	15 – 42 V	ON	-	-	ON
350 mA	15 – 34 V	-	-	-	ON
400 mA	15 – 30 V	ON	-	-	ON
450 mA	15 – 27 V	-	ON	ON	-
500 mA	15 – 24 V	ON	ON	ON	-

### Merkmale

- passt in 30mm Bohrloch
- iDATA
- Bei Bestellung die gewünschte mA-Programmierung angeben!
- passt in 62mm Bohrloch
- Bei Bestellung die gewünschte mA-Programmierung angeben!
- passt in 68mm Bohrloch


Bestromung	80-450mA	100-500mA	180-500mA
Leistung	10W	10W	12W
U <sub>out</sub>	2-42V	10-42V	15-54V
Dimmbereich	>0.5%	>1%	>1%
Dimm-Art	PWM+AM	AM	AM
Länge	120mm	Ø 57mm	119mm
Breite	25mm	Ø 57mm	52mm
Höhe	20mm	24mm	23mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Ja
Flicker-free	Ja	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI	Nein	Ja	Nein
Länge		0.15m	
Querschnitt		2x0.75mm <sup>2</sup>	
Anschlusskabel SEC	Nein	Ja	Ja
Länge		0.15m	0.3m (mit Stecker)
Querschnitt		2x0.75mm <sup>2</sup>	2x0.75mm <sup>2</sup>
Artikelnummer	160.200-032-xxx.20	160.200-034-xxx.20	160.043-001-012.20
Preis	71.-	71.-	69.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## LED-Treiber Konstantstrom

INDOOR Multi-Konstantstrom-Treiber DALI / PushDIM

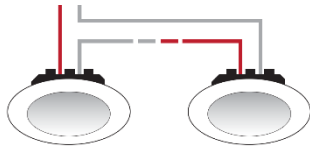

I <sub>out</sub>	U <sub>out</sub>	1	2	3
260 mA	20 – 60 V	-	-	-
350 mA	20 – 60 V	ON	-	-
400 mA	20 – 60 V	-	ON	-
450 mA	20 – 55 V	-	-	ON
500 mA	20 – 50 V	ON	ON	-
550 mA	20 – 45 V	ON	-	ON
600 mA	20 – 42 V	-	ON	ON
700 mA	20 – 36 V	ON	ON	ON



I <sub>out</sub>	U <sub>out</sub>	1	2	3
150 mA	2 – 42 V	-	-	-
200 mA	2 – 42 V	ON	-	-
260 mA	2 – 42 V	-	ON	-
300 mA	2 – 42 V	ON	ON	-
350 mA	2 – 42 V	-	-	ON
500 mA	2 – 42 V	ON	-	ON
600 mA	2 – 42 V	-	ON	ON
700 mA	2 – 36 V	ON	ON	ON



I <sub>out</sub>	U <sub>out</sub>	1	2	3
350 mA	25 – 75 V	-	-	-
500 mA	25 – 75 V	ON	-	-
600 mA	25 – 75 V	-	ON	-
700 mA	25 – 64 V	ON	ON	-
800 mA	25 – 56 V	ON	-	ON
900 mA	25 – 50 V	-	ON	ON
1050 mA	21 – 43 V	ON	ON	ON

**dimmbar DALI / PushDIM**

### Merkmale

- passt in 68mm Bohrloch
- passt in 68mm Bohrloch
- tiefer Spannungsbereich, ab 2V
- Hybrid-Dimmtechnik: PWM 0.5-10%, AM 10-100%

Bestromung	260-700mA	150-700mA	350-1050mA
Leistung	25W	25W	45W
U <sub>out</sub>	20-60V	2-42V	25-75V
Dimmbereich	>1%	>0.5%	>1%
Dimm-Art	AM	PWM+AM	AM
Länge	119mm	119mm	135mm
Breite	52mm	52mm	73mm
Höhe	23mm	23mm	25mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Ja
Flicker-free	Ja	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI	Nein	Nein	Nein
Länge			
Querschnitt			
Anschlusskabel SEC	Ja	Ja	Nein
Länge	0.3m (mit Stecker)	0.3m (mit Stecker)	
Querschnitt	2x0.75mm <sup>2</sup>	2x0.35mm <sup>2</sup>	
Artikelnummer	160.043-001-025.20	160.043-003-025.20	160.043-001-045.20
Preis	74.-	74.-	84.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Lichtsteuerungskomponenten

### Steuermodule DALI / PushDIM



#### Steuermodul CM DALI

- DALI2 DT6
- Dimmbereich >0.1%
- gleichmässiges Dimmverhalten
- flache Bauform
- PRI 12-36 VDC / SEC 12-36 VDC
- max. 10A
- ideal in Kombination mit schlankem 24 V Konstantspannungs-Treiber
- Flicker-free nach IEEE 1789



Leistung	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
240W bei 24V 120W bei 12V	167x29.6x20	160.2571600899.20	99.-

#### Steuermodul CM DALI/TW

- DALI2 DT8
- Dimmbereich >0.1%
- flache Bauform
- PRI 12-24 VDC / SEC 12-24 VDC
- max. 4x2.5A
- nur eine DALI Adresse für die TW-Steuerung
- PushDim: Farben mischen und Helligkeit anpassen mit nur einem Taster
- Flicker-free nach IEEE 1789



Leistung	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
4x60W bei 24V	167x29.6x20	160.2571600879.20	129.-

#### Steuermodul CM DALI/RGB(W)

- DALI2 DT8
- Dimmbereich >0.1%
- flache Bauform
- PRI 12-24 VDC / SEC 12-24 VDC
- max. 4x2.5A
- nur eine DALI Adresse für eine optimale Mischung der Farben
- PushDim: Farben mischen und Helligkeit anpassen mit nur einem Taster
- Flicker-free nach IEEE 1789



Leistung	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
4x60W bei 24V	167x29.6x20	160.2571600889.20	129.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Lichtsteuerungskomponenten

### Steuermodule DALI / PushDIM



#### Steuermodul CM-X DALI

- DALI2 DT6
- Dimmbereich >0.1%
- 4-Kanäle für 1-farbige, TB oder RGB(W) Steuerung
- mit Anschlusskabel PRI (2x 0.4m / 4x0.75mm<sup>2</sup>)
- mit Anschlusskabel SEC (0.4m / 5x0.75mm<sup>2</sup>)
- Serienvorkabelung möglich
- Flicker-free nach IEEE 1789



Leistung	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
4x120W bei 24V	181x74x38	160.2571602299.20	159.-

#### Steuermodul CM DALI/Phase Cut

- DALI2 DT8
- einstellbares Minimum
- Dimmbereich >5%
- Umwandler von Phasenabschnitt auf DALI
- Anschluss: max. 10 Treiber/Leuchten oder max. 200W
- passt in UP-Dose E-No. 372 002 929



Leistung	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
2-200W	45x45x20.5	160.210-007-000.20	89.-

#### Steuermodul CM Push-Button

- Dimmbereich >5%
- einstellbares Minimum
- passt in UP-Dose E-No. 372 002 929
- kompatibel mit Drucktaster E-No. 554 528 000
- 1 Taster-Eingang (potentialfreier Kontakt)
- mehrere Taster anschliessbar



Leistung	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
2-300W	45x45x22	160.210-001-10.20	59.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Lichtsteuerungskomponenten

### Bedienelemente



#### Drehregler DR DALI

- DALI DT6
- einstellbares Minimum
- letzter Dimmwert bleibt auch nach Stromausfall gespeichert
- bis zu 25 Leuchten pro Regler steuerbar
- Einbautiefe 24mm



PRI  
230V



Leistung	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
-	54x54x43	160.210-004-000.20	119.-

#### Drehregler DR DALI/TW

- DALI DT8
- kompatibel mit DT8 DALI Treiber
- bis zu 50 Leuchten pro Regler steuerbar
- Einbautiefe 32mm



PRI  
230V



Leistung	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
-	58x58x50.7	160.210-004-079.20	129.-

#### Drehregler DR DALI/RGB(W)

- DALI DT8
- kompatibel mit DT8 DALI Treiber
- bis zu 50 Leuchten pro Regler steuerbar
- Einbautiefe 32mm



PRI  
230V



Leistung	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
-	58x58x50.7	160.210-004-089.20	129.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Lichtsteuerung **basicDIM**

Die Casambi - Ready Steuerungstechnologie basicDIM Wireless erlaubt eine vielfältige, professionelle Interaktion mit allen Leuchten in einem Raum - ganz intuitiv und ohne zusätzliche Verkabelung

Die Basis für das drahtlose Lichtmanagement wird in Leuchte mit dem LED - Modul, einem 24 V Konstantspannungs- oder DALI - Treiber und einem basicDIM Wireless gelegt.

Die Steuerungsprofile werden bereits während der Leuchtenproduktion hinterlegt. Die Bedienung durch Nutzer erfolgt wahlweise über die 4remote BT App oder User Interface.



Bis zu 127 Lichtpunkte lassen sich bequem via Bluetooth ansteuern: Ein- und Ausschalten oder Dimmen ist genauso einfach wie das Gruppieren von Leuchten und das Festlegen von Lichtszenen. Tunable White - Leuchten verändern nach Belieben ihre Farbtemperatur und der direkte und indirekte Lichtanteil lässt sich einfach anpassen. Auch für die Integration von Sensoren ist alles vorbereitet.

basicDIM Wireless ist die ideale Lösung, um eine konventionelle Beleuchtung ohne baulichen Aufwand zu modernisieren. Dabei ist dem Einsatzbereich kaum eine Grenze gesetzt. In Bürogebäuden beispielsweise, profitiert jeder Raum und jede Zone von der einfach zu bedienenden und multifunktionalen Intelligenz des Systems.

### Einsatzmöglichkeiten



#### Szenenauswahl

Gespeicherte Szenen können schnell aufgerufen und an die Raumnutzung angepasst werden



#### Farbtemperatur

Abhängig von den eingesetzten Leuchten kann die Lichtfarbe individuell angepasst werden



#### Dimmbarkeit

zwischen 1 % und 100 %



#### Präsenzerfassung

Licht nach Bedarf durch Sensorintegration



#### Scheduling

Zeitplanung möglich durch interne Uhr und Kalender



#### Individualisierung

Anpassung bei geänderter Nutzung oder Systemerweiterung



#### Gruppenschaltung

Steuerung Einzelleuchten und Gruppen per 4remote BT App jederzeit an die Nutzung anpassbar. Einfache nachträgliche Erweiterungen durch drahtlose Installation.


Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Lichtsteuerung **basicDIM**



### Systemaufbau

Die drahtlose Kommunikation beginnt in der Leuchte. Nutzer kommuniziert via 4remote BT App oder User Interface mit den basicDIM Wireless Modulen, welche Informationen über den DALI Treiber PREMIUM bzw. constant voltage 24V Treibern an das LED - Modul weitergibt.

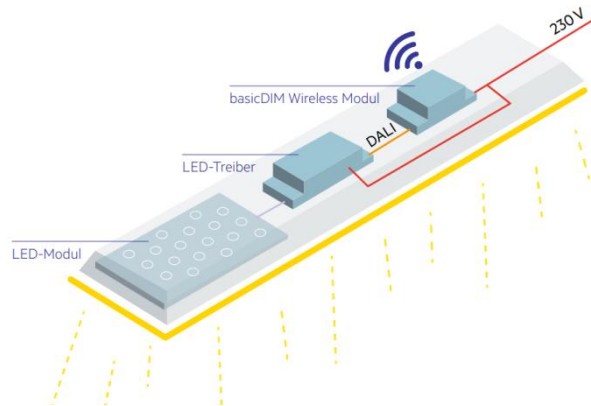

Der  
die  
den

Dank der premium (PRE) Treiberserie mit integrierter basicDIM Wireless Technologie geht der Leuchtaufbau noch einfacher von der Hand.

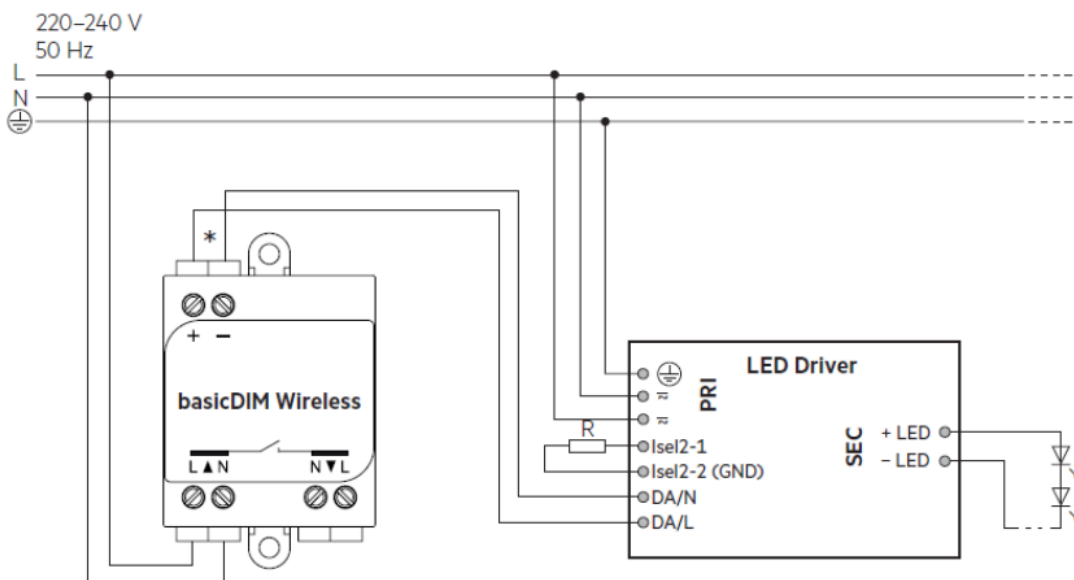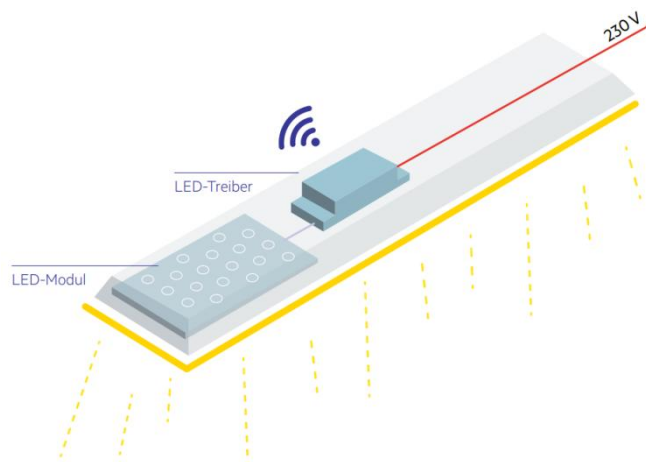

\* Max. Verdrahtungslänge 1 m bei einem Drahtquerschnitt von 1 mm<sup>2</sup>.

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Lichtsteuerung **basicDIM**

### Vorteile

#### Die Vorteile für den Leuchtenhersteller (Produktion) auf einen Blick

- Einfach parametrisieren
- Leuchten Eigenschaften definieren
- Leuchten Eigenschaften drahtlos zuweisen

#### Die Vorteile für den Inbetriebnehmer (Installation) auf einen Blick

- Intuitiv via 4remote BT App in Betrieb nehmen, programmieren und steuern
- Drahtlos einfach Leuchten lokalisieren und zuordnen
- System schnell adaptieren

#### Die Vorteile für den Gebäudebetreiber auf einen Blick

- Einfach modernisieren
- Energieverbrauch senken
- Räume multifunktional nutzen
- Licht individuell drahtlos anpassen

#### Die Vorteile für den Nutzer auf einen Blick

- Individuelles bedienen der Leuchten
- Einfache grafische Leuchtauswahl
- Lichtfarbe und -intensität intuitiv anpassen

### Beispiel: Grossraumbüro



#### Energie sparen in Großraumbüros

Eine große Anzahl an Leuchten und lange Betriebszeiten eröffnen ein hohes Co - Einsparpotenzial. Die Umstellung einer konventionellen T8 - Beleuchtung auf LED senkt die Energiekosten bereits um 40 Prozent. Mit basicDIM Wireless lassen sich die Leuchten ohne jegliche DALI - Verdrahtung dimmen, was die Energiekosten um weitere 20 Prozent reduzieren kann.

**Hauptnutzen:** Energieeinsparung bis zu 60 %

**Steuerungskonzept:** Leuchten (-gruppen) tageszeitabhängig automatisch dimmen

**Inbetriebnahme:** Automatisch eingestellte Lichtszenen individueller Einflussmöglichkeit

**Individuelle Bedienung:** Ein- und ausschalten, Szenen abrufen, dimmen

#### Vergleichsberechnung\*

	T8-Leuchten	LED-Leuchten	Gedimmte LED-Leuchten
Beleuchtung	30 Leuchten 4 x 18 W	26 Leuchten 4.200 lm	26 Leuchten 4.200 lm
Gesamtleistung	2.200 W	1.326 W	1.326 W
Jährlicher Energieverbrauch**	7.992 kWh	4.774 kWh	3197 kWh
Jährliche Stromkosten***	1.598 €	955 €	639 €
Jährliche Einsparungen		40%	60%

mit

\* Zeitplan: 7-10 Uhr: 100%; 10-12 Uhr: 75%; 12-14 Uhr: 50%; 14-15 Uhr: 75%; 15-16 Uhr: 100%  
\*\* Betriebsdauer 12 Stunden pro Tag, 300 Arbeitstage pro Jahr  
\*\*\* 0,20 Euro pro kWh

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Lichtsteuerung **basicDIM**

### Komponenten

#### basicDIM Wireless Modul G2

Casambi Ready Funk - Module

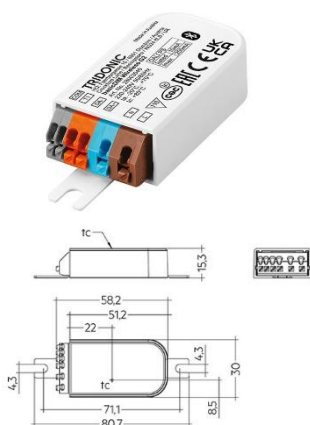


- Drahtlose Steuerung mittels Android- / iOS - Gerät
- Kein externes Gateway notwendig
- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk auf
- Bis zu 250 Notes
- Kleine Bauform, ideal für den Leuchteneinbau
- Digitaler Ausgang: DALI kompatibel
- Einen unabhängigen Tastereingang
- Einfache Implementierung von RGB- und Farbtemperaturregelungen
- Drahtlose Firmware Updates mit jedem Android oder iOS Gerät möglich
- 5 Jahre Garantie

Artikel	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
basicDIM Wireless Modul G2	58.2x30x15.3	15.basicdim.wm.28	143.-

#### basicDIM Wireless Passive Modul G2

Casambi Ready Funk - Module

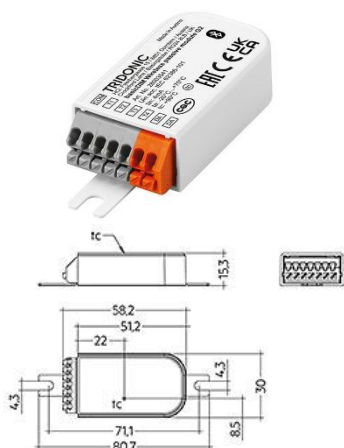

- Drahtlose Steuerung mittels Android- / iOS - Gerät
- Kein externes Gateway notwendig
- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk auf
- Bis zu 250 Notes
- Kleine Bauform, ideal für den Leuchteneinbau
- Digitaler Ausgang: DALI kompatibel
- Versorgung über DALI-Leitung
- 4 unabhängige Taster-Eingänge
- Einfache Implementierung von RGB- und Farbtemperaturregelungen
- Drahtlose Firmware Updates mit jedem Android oder iOS Gerät möglich
- 5 Jahre Garantie

Artikel	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
basicDIM Wireless Passive Modul G2	58.2x30x15.3	15.basicdim.pm.28	143.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Lichtsteuerung **basicDIM**

### Komponenten

#### basicDIM Wireless PWM CV 4CH

Casambi Ready Funk - Module

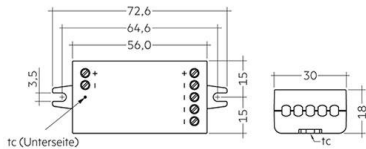

- Drahtlose Steuerung mittels Android- / iOS - Gerät
- Kein externes Gateway notwendig
- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk auf
- Bis zu 250 Nodes
- Kleine Bauform, ideal für den Leuchteneinbau
- 4 PWM - Ausgänge
- Einfache Implementierung von RGB- und Farbtemperaturregelungen
- Drahtlose Firmware Updates mit jedem Android oder iOS Gerät möglich
- 5 Jahre Garantie


Artikel	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
basicDIM Wireless PWM CV 4CH	72.6x30x18	15.basicdim.pwm.28	177.-

#### basicDIM Wireless User Interface

Casambi Ready Funk - Module



- Batteriebetriebener, drahtloser Wandschalter
- Steuert alle Arten von basicDIM Wireless Geräten
- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk auf
- Bis zu 250 Nodes
- 4 Szenen
- Auf- / abdimmen
- Farbtemperatursteuerung
- 5 Jahre Garantie

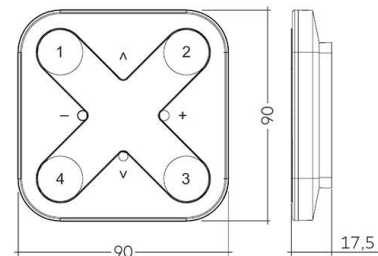

Artikel	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
basicDIM Wireless User Interface weiss	90x90x17.5	15.basicdim.uiw.28	349.-
basicDIM Wireless User Interface schwarz	90x90x17.5	15.basicdim.uis.28	349.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Lichtsteuerung **basicDIM**

### Komponenten

#### LED - Konverter PRE2 Konstantstrom

mit integriertem basicDIM Wireless



- Dimmbarer Konstantstrom - LED - Treiber IP20
- Für Leuchteneinbau oder als unabhängiger Treiber
- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk auf
- Bis zu 250 Notes
- Ausgangsstrom von 150 - 1400mA einstellbar
- Dimmbereich 1 - 100%
- Nominale Lebensdauer bis zu 100'000h
- 5 Jahre Garantie

Artikel	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
LED-Konverter 10W, 150-400mA	130x43x30	15.lc10.ma.bd.28	126.-
LED-Konverter 17W, 250-700mA	130x43x30	15.lc17.ma.bd.28	128.-
LED-Konverter 25W, 350-1050mA	130x43x30	15.lc25.ma.bd.28	134.-
LED-Konverter 45W, 500-1400mA	130x43x30	15.lc45.ma.bd.28	137.-

#### LED - Konverter PRE2 Konstantspannung

mit integriertem basicDIM Wireless



- Dimmbarer 24V Konstantspannung - LED - Treiber IP20
- basicDIM Wireless ermöglicht verschiedene Dimm - Möglichkeiten
- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk auf
- Bis zu 250 Notes
- Kein externer Dimmer notwendig
- Dimmbereich 1 - 100%
- Nominale Lebensdauer bis zu 50'000h
- 5 Jahre Garantie

Artikel	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
LED-Konverter 35W, 24V	195x43x30.2	15.lc35.24.bd.28	168.-
LED-Konverter 60W, 24V	225x43x30.2	15.lc60.24.bd.28	188.-
LED-Konverter 100W, 24V	295x43x30.2	15.lc100.24.bd.28	211.-
LED-Konverter 150W, 24V	325x43x30.2	15.lc150.24.bd.28	251.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33

## Deckeneinbauleuchten rund



Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

Einbaurahmen BECA 68.....	70
Einbaurahmen BECA 80 / 100 / 110 .....	71
Einbaurahmen DISCO 70.....	72
Einbauleuchten-SET PRONTO III .....	73
Einbauleuchten-SET BECA 68 .....	74
Einbauleuchten-SET HALKA 68 R .....	75
Einbauleuchten-SET MINICATLI 80 R .....	76
Einbauleuchten-SET GRONO 68 .....	77
Einbauleuchten-SET SUR 6 / 7 flat .....	78
Einbauleuchte LAAX 68 R .....	79
Einbauleuchte NOON 70 / 83 / 93 .....	80
Einbauleuchte DARK 35 / 68.....	81
Einbauleuchte KLIMT RF 75 / 100 / 125 .....	82
◇ Einbauleuchte MEDEL 68 R .....	83
◇ Einbauleuchte LENS 68 .....	84
◇ Einbauleuchte LENS 75 .....	85
◇ Einbauleuchte POLAR 92 / 112 .....	86
Downlight MALIX 75 / 100 / 150 / 200 .....	87
Downlight SARN II.....	88

◇ = Schutzgrad  $\geq$  IP65

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Deckeneinbauleuchten rund LED

### Einbaurahmen **BECA 68**

Leuchtmittelwechsel von unten

Leuchtmittel und Treiber separat bestellen!

3 Finishes wählbar

-  **Ausschnitt:** 68mm
-  **Aussendurchmesser:** 80mm
-  **Einbautiefe:** 21mm ohne LM
-  **Schwenkbar:** +/- 30°



Artikel	Befestigung	weiss	schwarz	silber	Preis
BECA 68	Spannfeder	00.be68.rw.45	00.be68.rb.45	00.be68.rs.45	10.-

### Einbaurahmen bestückbar z.B. mit:

Artikel	Technik	Farbtemperatur	Steuerung	Artikelnummer	Preis
SET PRONTO III	9W, 700lm	2700K	Phasenschnitt	00.pro3.2k.28	37.50
SET PRONTO III	9W, 750lm	3000K	Phasenschnitt	00.pro3.3k.28	37.50

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Deckeneinbauleuchten rund LED

### Einbaurahmen **BECA 80 / 100 / 110**


Für Ausschnitte 68 - 110mm, Leuchtmittelwechsel von unten

- Ausschnitt:** 68 - 110mm
- Aussendurchmesser:** 90 - 120mm
- Einbautiefe:** 23mm ohne LM
- Schwenkbar:** ja


BECA 80



BECA 100



BECA 110



### Artikelnummer BECA definieren:

1. Artikelnummer immer beginnend mit: **160**.
2. Auswahl Grösse und Farbe gemäss Tabelle unten
3. Artikelnummer abschliessen mit: **.35**
4. **Beispiel:** BECA 80 schwarz mit Spannfedern; **160.130-405-02.35**

Artikel	Befestigung	weiss	schwarz	alu gebürstet	alu glänzend	gold eloxiert	bronze gebürstet	Preis
BECA 80	Spannfeder	130-405-01	130-405-02	130-405-03	130-405-04	130-405-05		16.-
BECA 80	Spannfeder						130-405-06	21.-
BECA 80	Blattfeder	130-406-01	130-406-02	130-406-03	130-406-04	130-406-05		16.-
BECA 100	Spannfeder	130-417-01	130-417-02	130-417-03				19.-
BECA 110	Spannfeder	130-432-01		130-432-03				21.-

### Einbaurahmen bestückbar z.B. mit:

Artikel	Technik	Farbtemperatur	Steuerung	Artikelnummer	Preis
SET PRONTO III	9W, 700lm	2700K	Phasenschnitt	00.pro3.2k.28	37.50
SET PRONTO III	9W, 750lm	3000K	Phasenschnitt	00.pro3.3k.28	37.50

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Deckeneinbauleuchten rund LED

### Einbaurahmen **DISCO 70**


Für Ausschnitte 70mm

Hochwertige Materialien

Leuchtmittel und Treiber separat bestellen!

3 Standard Finishes wählbar

4 weitere Finishes auf Anfrage



-  **Ausschnitt:** 70mm
-  **Aussendurchmesser:** 80mm
-  **Einbautiefe:** 30mm ohne LM
-  **Schwenkbar:** +/- 30°



#### Standard Farben:

*weiss glänzend*

*schwarz matt*

*alu gebürstet*

#### Alle Farben

*weiss glänzend*



*weiss textur*



*schwarz matt*



*alu gebürstet*



*sonnengold*



*gold gebürstet*



*dunkelbronze*



Artikel	Befestigung	weiss	schwarz	alu gebürstet	Preis
DISCO	Blattfeder	14.disco.1led.45	14.disco.2led.45		59.-
DISCO	Blattfeder			14.disco.14led.45	72.-

#### Einbaurahmen bestückbar z.B. mit:

Artikel	Technik	Farbtemperatur	Steuerung	Artikelnummer	Preis
SET PRONTO III	9W, 700lm	2700K	Phasenschnitt	00.pro3.2k.28	37.50
SET PRONTO III	9W, 750lm	3000K	Phasenschnitt	00.pro3.3k.28	37.50

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Deckeneinbauleuchten rund LED

### Einbauleuchten-SET PRONTO III


SET bestehend aus Leuchtmittel und Treiber  
Alles steckerfertig vorkonfektioniert  
Primärseitig mit WAGO - Klemmen  
Passt in alle gängigen Spot - Einbaurahmen  
(separat bestellen)



#### Masse Leuchtmittel:

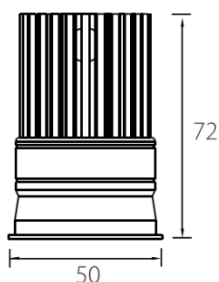

#### Masse Treiber:

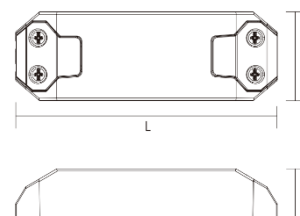

L x B x H: 115 x 40 x 22mm

#### Leuchtmittel:

#### Lichtfarbe:

#### Output:

#### CRI:

#### Abstrahlung:

#### Konverter:

#### Dimmung:

9W / UGR <19 / IP44 von unten

2700K / 3000K

700lm / 750lm

90

40°

12W / 350mA

Phasenschnitt (z.B. mit Feller 40200)

Artikel	Technik	Farbtemperatur	Steuerung	Artikelnummer	Preis
SET PRONTO III	9W, 700lm	2700K	Phasenschnitt	00.pro3.2k.28	37.50
SET PRONTO III	9W, 750lm	3000K	Phasenschnitt	00.pro3.3k.28	37.50

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Deckeneinbauleuchten rund LED

### Einbauleuchten-SET BECA 68

Einbaurahmen mit SET PRONTO III

Leuchtmittel IP44 von unten

Abstrahlung 40°, CRI 90

Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI / PushDIM

Alles steckerfertig vorkonfektioniert

Variante PC primärseitig mit WAGO - Klemmen

3 Finishes wählbar

	<b>Ausschnitt:</b>	68mm
	<b>Aussendurchmesser:</b>	82mm
	<b>Einbautiefe:</b>	80mm
	<b>Schwenkbar:</b>	20°



Artikel	Technik	Steuerung	weiss	schwarz	silber	Preis
SET BECA 68	9W, 700lm, 2700K	Phasenschnitt	00.be68.2w.28	00.be68.2b.28	00.be68.2s.28	45.15
SET BECA 68	9W, 750lm, 3000K	Phasenschnitt	00.be68.3w.28	00.be68.3b.28	00.be68.3s.28	45.15
SET BECA 68	9W, 700lm, 2700K	DALI/PushDIM	00.be68.2wda.28	00.be68.2bda.28	00.be68.2sda.28	89.60
SET BECA 68	9W, 750lm, 3000K	DALI/PushDIM	00.be68.3wda.28	00.be68.3bda.28	00.be68.3sda.28	89.60

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Deckeneinbauleuchten rund LED

*HIER geht's direkt zur eckigen Version HALKA 68 Q*

### Einbauleuchten-SET HALKA 68 R

Einbaurahmen mit SET PRONTO III

Leuchtmittel IP44 von unten

Abstrahlung 40°, CRI 90


Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI / PushDIM

Variante PC primärseitig mit WAGO - Klemmen

Runde Version

3 Finishs wählbar

	<b>Ausschnitt:</b>	70mm
	<b>Aussendurchmesser:</b>	83mm
	<b>Einbautiefe:</b>	80mm
	<b>Schwenkbar:</b>	ja



Artikel	Technik	Steuerung	weiss	schwarz	alu gebürstet	Preis
SET HALKA 68 R	9W, 700lm, 2700K	Phasenschnitt	00.ha.2rw.pc.28	00.ha.2rb.pc.28	00.ha.2ra.pc.28	64.-
SET HALKA 68 R	9W, 750lm, 3000K	Phasenschnitt	00.ha.3rw.pc.28	00.ha.3rb.pc.28	00.ha.3ra.pc.28	64.-
SET HALKA 68 R	9W, 700lm, 2700K	DALI/PushDIM	00.ha.2rw.da.28	00.ha.2rb.da.28	00.ha.2ra.da.28	94.-
SET HALKA 68 R	9W, 750lm, 3000K	DALI/PushDIM	00.ha.3rw.da.28	00.ha.3rb.da.28	00.ha.3ra.da.28	94.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Deckeneinbauleuchten rund LED

*HIER geht's direkt zur eckigen Version MINICATLI 80 Q*

### Einbauleuchten-**SET MINICATLI 80 R**

Einbaurahmen mit SET PRONTO III

Leuchtmittel IP44 von unten

Abstrahlung 40°, CRI 90




Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI / PushDIM

Variante PC primärseitig mit WAGO - Klemmen

Runde Version

3 Finishs wählbar

	<b>Ausschnitt:</b>	80mm
	<b>Aussendurchmesser:</b>	93mm
	<b>Einbautiefe:</b>	90mm
	<b>Schwenkbar:</b>	ja

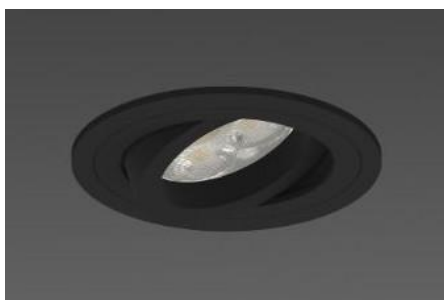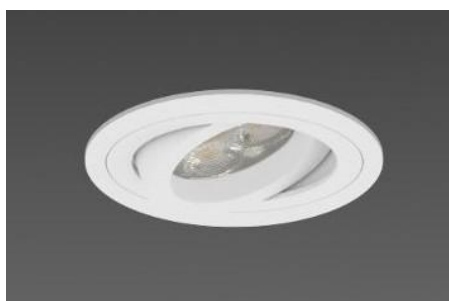

Artikel	Technik	Steuerung	weiss	schwarz	alu gebürstet	Preis
SET MICA 80 R	9W, 700lm, 2700K	Phasenschnitt	00.mc.2rw.pc.28	00.mc.2rb.pc.28	00.mc.2ra.pc.28	67.-
SET MICA 80 R	9W, 750lm, 3000K	Phasenschnitt	00.mc.3rw.pc.28	00.mc.3rb.pc.28	00.mc.3ra.pc.28	67.-
SET MICA 80 R	9W, 700lm, 2700K	DALI/PushDIM	00.mc.2rw.da.28	00.mc.2rb.da.28	00.mc.2ra.da.28	97.-
SET MICA 80 R	9W, 750lm, 3000K	DALI/PushDIM	00.mc.3rw.da.28	00.mc.3rb.da.28	00.mc.3ra.da.28	97.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Deckeneinbauleuchten rund LED

### Einbauleuchten-SET GRONO 68

SET inkl. Konverter, CRI 90, IP20

Nur 43mm Höhe


Mit steckbarem Anschlusskabel & Treiber

Dimmbar Phasenschnitt (PC)

Leistung umschaltbar mittels DIP-Switch

2 Finishes wählbar

	<b>Ausschnitt:</b>	68mm
	<b>Aussendurchmesser:</b>	81mm
	<b>Einbautiefe:</b>	50mm
	<b>Schwenkbar:</b>	+/- 25°

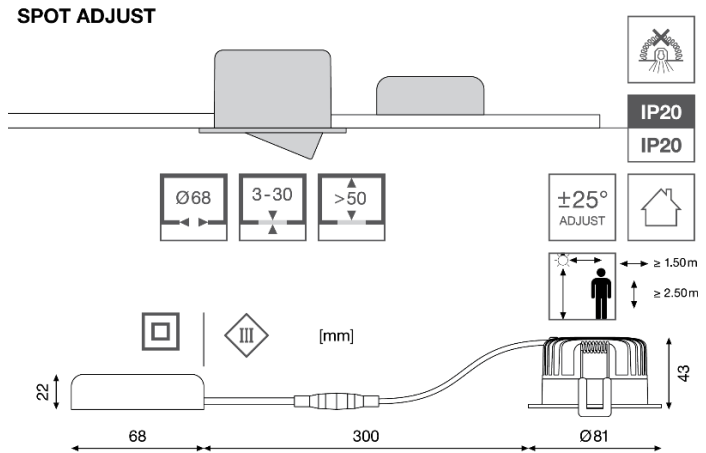

Treiber dimmbar PC, Plug & Play  
Masse Konverter: L 68 x B 55 x H 22mm



	✓	✓	✓	○
				Preset
	ON 1 2	ON 1 2	ON 1 2	ON 1 2
Current (CC)	85mA	140mA	180mA	140mA
Power	4W	6W	8W	6W
% rated lumen	50%	80%	100%	80%

Artikel	Technik	Steuerung	weiss	schwarz	Preis
SET GRONO 68	8W, 640lm, 2700K	Phasenschnitt	38.grono.2w.20	38.grono.2b.20	46.-
SET GRONO 68	8W, 680lm, 3000K	Phasenschnitt	38.grono.3w.20	38.grono.3b.20	46.-

Konverter DALI dimmbar auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Deckeneinbauleuchten rund LED

### Einbauleuchten-SET SUR 6 / 7 flat

2 Versionen: SUR 6 / SUR 7

SET inkl. Konverter, CRI 90, Abstrahlung 40°

Nur 26.5mm Höhe

Mit steckbarem Anschlusskabel & Treiber

Inklusive Schutzglas

SUR 6 kann direkt in Wärmedämmmaterial eingebaut werden (INDIWO)


Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI / PushDIM

3 Finishs wählbar




- Ausschnitt:** 68 - 80mm
- Aussendurchmesser:** 82 - 92mm
- Einbautiefe:** 26.5mm
- Schwenkbar:** ja

*SUR 6 flat*  
Bohrloch Ø 68mm

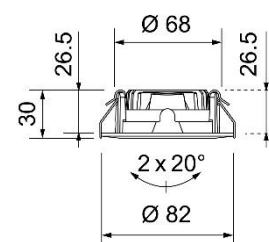

*SUR 7 flat*  
Bohrloch Ø 68-80mm

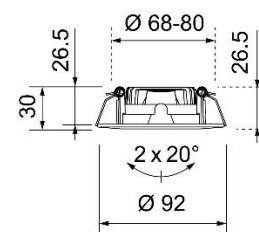

Artikel	Technik	Steuerung	weiss	schwarz	alu gebürstet	Preis
SET SUR 6 FLAT	5.3W, 570lm, 2700K	Phasenschnitt	00.sur6.2wpc.35	00.sur6.2bpc.35	00.sur6.2apc.35	79.-
SET SUR 6 FLAT	5.3W, 580lm, 3000K	Phasenschnitt	00.sur6.3wpc.35	00.sur6.3bpc.35	00.sur6.3apc.35	79.-
SET SUR 6 FLAT	5.3W, 570lm, 2700K	DALI/PushDIM	00.sur6.2wda.35	00.sur6.2bda.35	00.sur6.2ada.35	104.-
SET SUR 6 FLAT	5.3W, 580lm, 3000K	DALI/PushDIM	00.sur6.3wda.35	00.sur6.3bda.35	00.sur6.3ada.35	104.-
SET SUR 7 FLAT	5.3W, 570lm, 2700K	Phasenschnitt	00.sur7.2wpc.35	00.sur7.2bpc.35	00.sur7.2apc.35	89.-
SET SUR 7 FLAT	5.3W, 580lm, 3000K	Phasenschnitt	00.sur7.3wpc.35	00.sur7.3bpc.35	00.sur7.3apc.35	89.-
SET SUR 7 FLAT	5.3W, 570lm, 2700K	DALI/PushDIM	00.sur7.2wda.35	00.sur7.2bda.35	00.sur7.2ada.35	114.-
SET SUR 7 FLAT	5.3W, 580lm, 3000K	DALI/PushDIM	00.sur7.3wda.35	00.sur7.3bda.35	00.sur7.3ada.35	114.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Deckeneinbauleuchten rund LED

*HIER geht's direkt zur eckigen Version LAAX 68 Q*

### Einbauleuchte **LAAX 68 R**

Hochwertiger Einbaustrahler, IP20

Abstrahlung 38°, CRI 80


Treiber separat bestellen!

Runde Version

6 Finishes wählbar



	<b>Ausschnitt:</b>	68mm
	<b>Aussendurchmesser:</b>	82mm
	<b>Einbautiefe:</b>	mind. 38mm
	<b>Schwenkbar:</b>	ja



### Artikelnummer BECA definieren:

1. Artikelnummer immer beginnend mit: **181.laaxr.**
2. Auswahl Licht- und Rahmenfarbe gemäss Tabelle unten
3. Artikelnummer abschliessen mit: **.20**
4. **Beispiel:** LAAX 68 R titan matt mit 2700K; **181.laaxr.t2.20**

Artikel	Technik	chrom	weiss	schwarz	alu matt	champagner matt	titan matt	Preis
LAAX 68 R	7W, 740lm, 2700K	c2	w2	b2				66.-
LAAX 68 R	7W, 740lm, 2700K				a2			70.-
LAAX 68 R	7W, 740lm, 2700K					m2	t2	78.-
LAAX 68 R	7W, 740lm, 3000K	c3	w3	b3				66.-
LAAX 68 R	7W, 740lm, 3000K				a3			70.-
LAAX 68 R	7W, 740lm, 3000K					m3	t3	78.-

### Treiber passend zu LAAX 68 R:

Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Treiber	1 - 7.2W, 350mA, Plug & Play	ein/aus	L 68 x B 35 x H 21	181.la.me.k.ea.20	32.-
Treiber	2.8 - 7W, 350mA, Plug & Play	Phasenschnitt	L 110 x B 50 x H 19	181.la.me.k.pc.20	38.-
Treiber	2.8 - 7W, 350mA, Plug & Play	DALI2	L 130 x B 42 x H 22	181.la.me.k.da.20	82.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Deckeneinbauleuchten rund LED



### Einbauleuchte **NOON 70 / 83 / 93**

IP20 (IP23 von unten)



3 verschiedene Gössen; Ø 70mm / Ø 83mm / Ø 93mm

Mit Treiber ein / aus, dimmbar DALI, dimmbar PushDIM oder dimmbar Phasenschnitt (PC)



3 Farbvarianten bestellbar: schwarz - schwarz / weiss - weiss / weiss - gold



Ausschnitt Ø 62mm



Ausschnitt Ø 75mm



Ausschnitt Ø 85mm

Artikel	Technik	Steuerung	weiss	weiss/gold	schwarz	Preis
NOON 70	5W, 470lm, 2700K	ein/aus	53.no7.2wea.45	53.no7.2wgea.45	53.no7.2bea.45	49.-
NOON 70	5W, 480lm, 3000K	ein/aus	53.no7.3wea.45	53.no7.3wgea.45	53.no7.3bea.45	49.-
NOON 70	5W, 470lm, 2700K	Phasenschnitt	53.no7.2wpc.45	53.no7.2wgpc.45	53.no7.2bpc.45	75.-
NOON 70	5W, 480lm, 3000K	Phasenschnitt	53.no7.3wpc.45	53.no7.3wgpc.45	53.no7.3bpc.45	75.-
NOON 70	5W, 470lm, 2700K	DALI	53.no7.2wda.45	53.no7.2wgda.45	53.no7.2bda.45	140.-
NOON 70	5W, 480lm, 3000K	DALI	53.no7.3wda.45	53.no7.3wgda.45	53.no7.3bda.45	140.-
NOON 70	5W, 470lm, 2700K	PushDIM	53.no7.2wpu.45	53.no7.2wgpu.45	53.no7.2bpu.45	140.-
NOON 70	5W, 480lm, 3000K	PushDIM	53.no7.3wpu.45	53.no7.3wgpu.45	53.no7.3bpu.45	140.-
NOON 83	7W, 575lm, 2700K	ein/aus	53.no8.2wea.45	53.no8.2wgea.45	53.no8.2bea.45	54.-
NOON 83	7W, 585lm, 3000K	ein/aus	53.no8.3wea.45	53.no8.3wgea.45	53.no8.3bea.45	54.-
NOON 83	7W, 575lm, 2700K	Phasenschnitt	53.no8.2wpc.45	53.no8.2wgpc.45	53.no8.2bpc.45	79.-
NOON 83	7W, 585lm, 3000K	Phasenschnitt	53.no8.3wpc.45	53.no8.3wgpc.45	53.no8.3bpc.45	79.-
NOON 83	7W, 575lm, 2700K	DALI	53.no8.2wda.45	53.no8.2wgda.45	53.no8.2bda.45	144.-
NOON 83	7W, 585lm, 3000K	DALI	53.no8.3wda.45	53.no8.3wgda.45	53.no8.3bda.45	144.-
NOON 83	7W, 575lm, 2700K	PushDIM	53.no8.2wpu.45	53.no8.2wgpu.45	53.no8.2bpu.45	144.-
NOON 83	7W, 585lm, 3000K	PushDIM	53.no8.3wpu.45	53.no8.3wgpu.45	53.no8.3bpu.45	144.-
NOON 93	10W, 890lm, 2700K	ein/aus	53.no9.2wea.45	53.no9.2wgea.45	53.no9.2bea.45	70.-
NOON 93	10W, 900lm, 3000K	ein/aus	53.no9.3wea.45	53.no9.3wgea.45	53.no9.3bea.45	70.-
NOON 93	10W, 890lm, 2700K	Phasenschnitt	53.no9.2wpc.45	53.no9.2wgpc.45	53.no9.2bpc.45	111.-
NOON 93	10W, 900lm, 3000K	Phasenschnitt	53.no9.3wpc.45	53.no9.3wgpc.45	53.no9.3bpc.45	111.-
NOON 93	10W, 890lm, 2700K	DALI	53.no9.2wda.45	53.no9.2wgda.45	53.no9.2bda.45	162.-
NOON 93	10W, 900lm, 3000K	DALI	53.no9.3wda.45	53.no9.3wgda.45	53.no9.3bda.45	162.-
NOON 93	10W, 890lm, 2700K	PushDIM	53.no9.2wpu.45	53.no9.2wgpu.45	53.no9.2bpu.45	162.-
NOON 93	10W, 900lm, 3000K	PushDIM	53.no9.3wpu.45	53.no9.3wgpu.45	53.no9.3bpu.45	162.-

Auch mit 4000K, und als asymmetrische oder eckige Version erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Deckeneinbauleuchten rund LED

### Einbauleuchte **DARK 35 / 68**



Licht «aus dem Dunkeln»

2 verschiedene Grössen; DARK 35 (20°), Ø 41.5mm / DARK 68 (36°), Ø 80mm

Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI / PushDIM

Aussenfarbe weiss oder schwarz

Reflektor weiss, schwarz oder chrom



DARK 35



DARK 68



### Artikelnummer BECA definieren:

- Beispiel:** DARK 35 komplett weiss mit 2700K PC; **160.da3.2wpc.35**
- Beispiel:** DARK 68 komplett schwarz mit 3000K DALI/PushDIM; **160.da6.3bda.35**
- Für optionale Reflektor Farben, Artikelnummer wie folgt ergänzen;
- w** für weiss, **b** für schwarz, **c** für chrom
- Beispiel:** DARK 35 weiss - schwarz mit 2700K PC; **160.da3.2wbpc.35**
- Beispiel:** DARK 68 schwarz - chrom mit 3000K DALI/PushDIM; **160.da6.3bcda.35**

Artikel	Technik	Steuerung	weiss-weiss	schwarz-schwarz	Preis
DARK 35	4.2W, 210lm, 2700K	Phasenschnitt	160.da3.2wpc.35		79.-
DARK 35	4.2W, 150lm, 2700K	Phasenschnitt		160.da3.2bpc.35	79.-
DARK 35	4.2W, 220lm, 3000K	Phasenschnitt	160.da3.3wpc.35		79.-
DARK 35	4.2W, 160lm, 3000K	Phasenschnitt		160.da3.3bpc.35	79.-
DARK 35	4.2W, 210lm, 2700K	DALI/PushDIM	160.da3.2wda.35		104.-
DARK 35	4.2W, 150lm, 2700K	DALI/PushDIM		160.da3.2bda.35	104.-
DARK 35	4.2W, 220lm, 3000K	DALI/PushDIM	160.da3.3wda.35		104.-
DARK 35	4.2W, 160lm, 3000K	DALI/PushDIM		160.da3.3bda.35	104.-
DARK 68	7.4W, 680lm, 2700K	Phasenschnitt	160.da6.2wpc.35		99.-
DARK 68	7.4W, 500lm, 2700K	Phasenschnitt		160.da6.2bpc.35	99.-
DARK 68	7.4W, 710lm, 3000K	Phasenschnitt	160.da6.3wpc.35		99.-
DARK 68	7.4W, 520lm, 3000K	Phasenschnitt		160.da6.3bpc.35	99.-
DARK 68	7.4W, 680lm, 2700K	DALI/PushDIM	160.da6.2wda.35		124.-
DARK 68	7.4W, 500lm, 2700K	DALI/PushDIM		160.da6.2bda.35	124.-
DARK 68	7.4W, 710lm, 3000K	DALI/PushDIM	160.da6.3wda.35		124.-
DARK 68	7.4W, 520lm, 3000K	DALI/PushDIM		160.da6.3bda.35	124.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Deckeneinbauleuchten rund LED

*HIER geht's direkt zur Aufbauleuchte KLIMT SR*

### Einbauleuchte **KLIMT RF 75 / 100 / 125**

Leuchte 90° schwenk- / 350° drehbar, IP20 / IP23 von unten

3 verschiedene Gössen; 75 (S): 8W, 100 (M): 11W, 125 (L): 30W

S: Ø 75mm, Ø Cut 67mm / M: Ø 100mm, Ø Cut 93mm / L: Ø 125mm, Ø Cut 117mm

Inkl. externem Treiber ein / aus

Dimmbare Varianten DALI oder PushDIM

4 Abstrahlungen wählbar; 15° / 24° / 38° / 60°, CRI 90

4 Farbkombinationen möglich; weiss-weiss / weiss-gold / schwarz-schwarz / schwarz-gold



### Artikelnummer BECA definieren:

- Gehäusegrösse: **s** small / **m** medium / **l** large
- Gehäusefarbe: **w** weiss / **b** schwarz
- Farbe Abblendkonus: **g** gold
- Lichtfarbe: **2**700K / **3**000K / **4**000K
- Optik: **1** 15° / **2** 24° / **3** 38° / **6** 60° (60° nur M / L)
- Steuerung: **e** schaltbar ein - aus / **d** dimmbar DALI / **p** dimmbar PushDIM



(Die Auswahl von Lichtfarbe / Abblendkonus / Optik und Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel-Beispiele	Spezifizierung	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
KLUMT RF 75 weiss	<b>s w 2 3 e</b>	8W, 395lm, 2700K, 38°	ein/aus	52.klirf. <b>sw23e.45</b>	202.-
KLUMT RF 75 schwarz	<b>s b g 3 2 d</b>	8W, 448lm, 3000K, 24°	DALI	52.klirf. <b>sbg32d.45</b>	387.-
KLUMT RF 100 weiss	<b>m w 4 6 e</b>	11W, 991lm, 4000K, 60°	ein/aus	52.klirf. <b>mw46e.45</b>	267.-
KLUMT RF 100 weiss	<b>m w g 2 1 p</b>	11W, 793lm, 2700K, 15°	PushDIM	52.klirf. <b>mwg21p.45</b>	451.-
KLUMT RF 125 schwarz	<b>l b 3 2 e</b>	30W, 1866m, 3000K, 24°	ein/aus	52.klirf. <b>lb32e.45</b>	352.-
KLUMT RF 125 schwarz	<b>l b g 4 3 d</b>	30W, 2080lm, 4000K, 38°	DALI	52.klirf. <b>lbg43d.45</b>	536.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Deckeneinbauleuchten rund LED

*HIER geht's direkt zur eckigen Version MEDEL 68 Q*

### ◇ Einbauleuchte **MEDEL 68 R**

Hochwertiger Einbaustrahler, IP65


Abstrahlung 38°, CRI 80

Treiber separat bestellen!

Runde Version

5 Finishes wählbar

	<b>Ausschnitt:</b>	68mm
	<b>Aussendurchmesser:</b>	82mm
	<b>Einbautiefe:</b>	mind. 50mm
	<b>Schwenkbar:</b>	ja

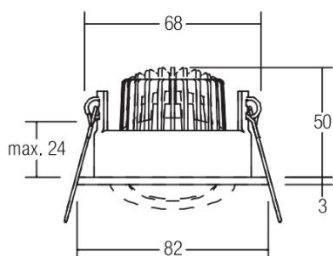

### Artikelnummer BECA definieren:

1. Artikelnummer immer beginnend mit: **181.medelr.**
2. Auswahl Licht- und Rahmenfarbe gemäss Tabelle unten
3. Artikelnummer abschliessen mit: **.20**
4. **Beispiel:** MEDEL 68 R titan matt mit 2700K; **181.medelr.t2.20**

Artikel	Technik	chrom	weiss	schwarz	alu matt	titan matt	Preis
MEDEL 68 R	6W, 730lm, 2700K		w2	b2			88.-
MEDEL 68 R	6W, 730lm, 2700K	c2			a2		92.-
MEDEL 68 R	6W, 730lm, 2700K					t2	100.-
MEDEL 68 R	6W, 730lm, 3000K		w3	b3			88.-
MEDEL 68 R	6W, 730lm, 3000K	c3			a3		92.-
MEDEL 68 R	6W, 730lm, 3000K					t3	100.-

### Treiber passend zu MEDEL R:



Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Treiber	1 - 7.2W, 350mA, Plug & Play	ein/aus	L 68 x B 35 x H 21	181.la.me.k.ea.20	32.-
Treiber	2.8 - 7W, 350mA, Plug & Play	Phasenschnitt	L 110 x B 50 x H 19	181.la.me.k.pc.20	38.-
Treiber	2.8 - 7W, 350mA, Plug & Play	DALI2	L 130 x B 42 x H 22	181.la.me.k.da.20	82.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Deckeneinbauleuchten rund LED

◇ Einbauleuchte **LENS 68**  
 Ø 80mm, Ø Cut 68mm, IP65  
 Schwenkbar + / - 15°  
 Inkl. Konverter und Schnellanschlussbox  
 Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI, CRI >80  
 2700K und 4000K auf Bestellung!

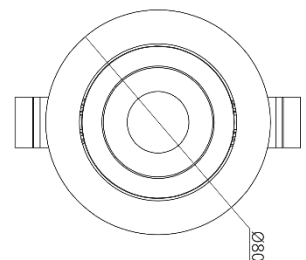

Artikel	Technik	Steuerung	weiss	schwarz	alu gebürstet	Preis
LENS 68	8W, 735lm, 3000K	Phasenschnitt	112.lens68.w3.28	112.lens68.b3.28	112.lens68.a3.28	56.-
LENS 68	8W, 735lm, 3000K	DALI	112.lens68.w3d.28	112.lens68.b3d.28	112.lens68.a3d.28	101.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Deckeneinbauleuchten rund LED

### ◇ Einbauleuchte **LENS 75**

Ø 90mm, Ø Cut 75 - 80mm, IP65

Schwenkbar + / - 15°

Inkl. Konverter und Schnellanschlussbox

Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI, CRI >80

2700K und 4000K auf Bestellung!



Artikel	Technik	Steuerung	weiss	schwarz	alu gebürstet	Preis
LENS 75	10W, 870lm, 3000K	Phasenschnitt	112.lens75.w3.28	112.lens75.b3.28	112.lens75.a3.28	66.-
LENS 75	10W, 870lm, 3000K	DALI	112.lens75.w3d.28	112.lens75.b3d.28	112.lens75.a3d.28	111.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Deckeneinbauleuchten rund LED

### ◇ Einbauleuchte **POLAR 92 / 112**

2 verschiedene Gössen;

POLAR 92 / POLAR 112

Schwenkbar + / - 15°, IP65


Ersetzt 50W Halogen - Leuchtmittel, CRI >80

Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI / PushDIM


! LED-Betriebsgeräte müssen in eine IP geschützte Einbaubüchse oder ausserhalb der Nasszone platziert werden!



*POLAR 92*

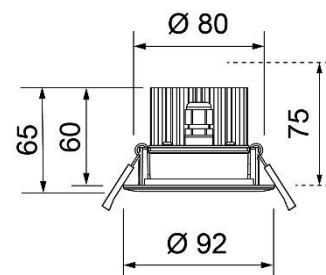

*POLAR 112*

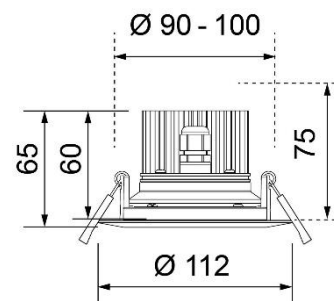

Artikel	Bohrloch-Ø	Technik	Farbe	Farbtemperatur	Artikelnummer	Preis
POLAR 92	80mm	9.5W, 850lm	weiss	3000K	160.polar92.35	99.-
POLAR 112	90-100mm	9.5W, 850lm	weiss	3000K	160.polar112.35	109.-

### Treiber & Zubehör passend zu POLAR:

Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Treiber	12W, 230-330mA	Phasenschnitt	L 96 x B 46 x H 26.5	160.200-029-012.20	44.-
Treiber	12W, 180-500mA	DALI/PushDIM	L 119 x B 52 x H 23	160.043-001-012.20	69.-
Verteilbox	IP67		L 140 x B 186 x H 69	160.polar.vb.20	49.90

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Downlights LED

### Downlight **MALIX PRO 75 / 100 / 150 / 200**


▲ IP54, schalt- oder dimmbar, CRI 90, UGR <19

Gehäuse weiss oder schwarz

Reflektoren weiss / schwarz / alu matt


4 Grössen; Ø 75mm / Ø 100mm / Ø 150mm / Ø 200mm

Abstrahlung 50° (MALIX 75 / 100) bzw. 65° (MALIX 150 / 200)

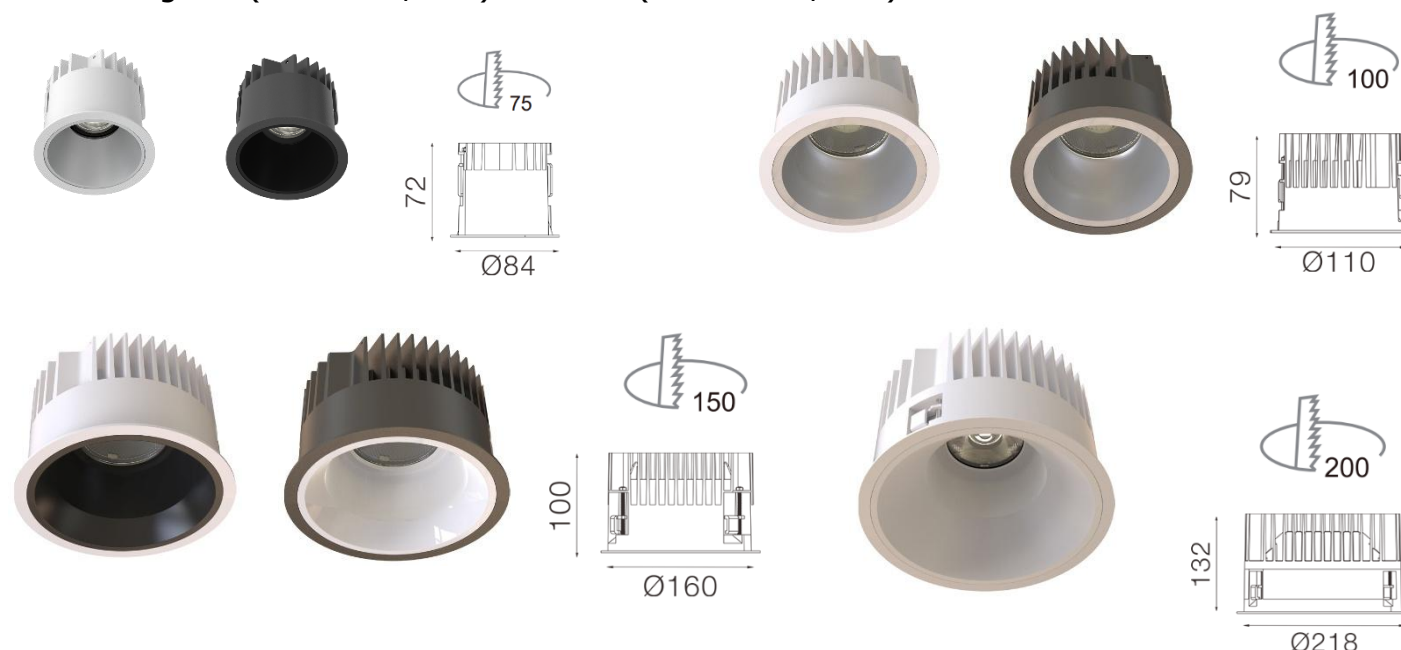

### Artikelnummer BECA definieren:

1. Gehäusegrösse: **0** Ø 84 / **1** Ø 110 / **2** Ø 160 / **3** Ø 218
2. Gehäusefarbe: **w** weiss / **b** schwarz
3. Farbe Reflektor: **w** weiss / **b** schwarz / **a** alu matt
4. Lichtfarbe: **2700K** / **3000K** / **4000K**
5. Steuerung: **e** ein - aus / **d** dimmbar DALI / **p** dimmbar PushDIM

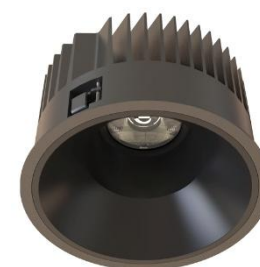

(Die Auswahl von Lichtfarbe / Reflektor / Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel-Beispiele	Spezifizierung	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
MALIX 75	<b>0 w w 2 e</b>	13W, 800lm, 2700K	ein/aus	04.mx <b>0</b> .ww2e.28	65.-
MALIX 75	<b>0 b w 3 d</b>	13W, 850lm, 3000K	DALI	04.mx <b>0</b> .bw3d.28	97.-
MALIX 100	<b>1 w a 4 e</b>	14W, 1450lm, 4000K	ein/aus	04.mx <b>1</b> .wa4e.28	91.-
MALIX 100	<b>1 b w 2 p</b>	14W, 1300lm, 2700K	PushDIM	04.mx <b>1</b> .bw2p.28	122.-
MALIX 150	<b>2 w b 3 e</b>	26W, 2750lm, 3000K	ein/aus	04.mx <b>2</b> .wb3e.28	137.-
MALIX 150	<b>2 b a 4 d</b>	26W, 2950lm, 4000K	DALI	04.mx <b>2</b> .ba4d.28	171.-
MALIX 200	<b>3 w w 2 e</b>	40W, 3600lm, 2700K	ein/aus	04.mx <b>3</b> .ww2e.28	190.-
MALIX 200	<b>3 b b 3 p</b>	40W, 3900lm, 3000K	PushDIM	04.mx <b>3</b> .bb3p.28	224.-

Weitere Varianten, z.B. eckige Versionen, andere Wattagen ect., auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Downlights LED

### Downlight **SARN II**

▲IP44 / ▼IP20

Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI 2 / PushDIM

CRI 90, UGR <22

Gehäuse weiss RAL 9003 oder schwarz RAL 9005

5 Farbkombinationen mit Deko-Ring;

- weiss-weiss
- weiss-silber
- schwarz-schwarz
- weiss-facettiert (nur bei SARN II 175 bestellbar)
- schwarz facettiert (nur bei SARN II 175 bestellbar)



Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33










## Downlights LED

### Downlight **SARN II**

Lichtfarbe umschaltbar 3000K - 4000K, variables Lumenpaket

Idealer Ersatz für Einbau - Downlights mit Kompakt - Leuchtstofflampen

7 Grössen; Ø 80mm / Ø 100mm / Ø 125mm / Ø 150mm / Ø 175mm / Ø 200mm / Ø 220mm

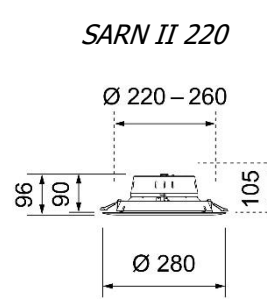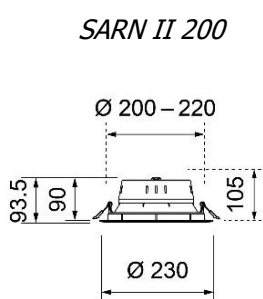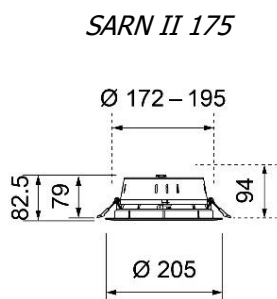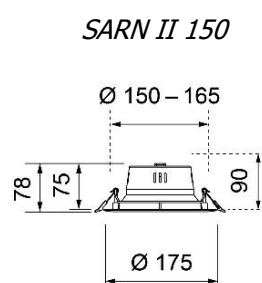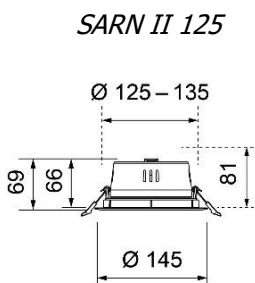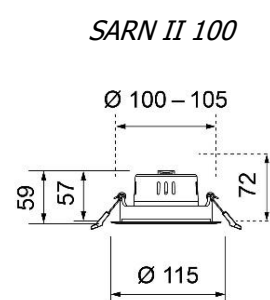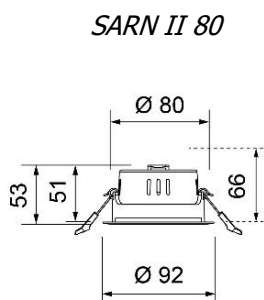

#### Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser

	Einbetoniergehäuse	Frontring
■ Bohrloch-Ø 80 mm:	920 858 329	920 896 229
■ Bohrloch-Ø 100-105 mm:	920 858 359	920 896 409
■ Bohrloch-Ø 125-135 mm:	920 858 359	920 896 429
■ Bohrloch-Ø 150-165 mm:	920 858 399	920 896 589*
■ Bohrloch-Ø 172-195 mm:	920 858 399	920 896 609

\* nicht für Sichtbeton geeignet

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Downlights LED

### Downlight **SARN II**



#### Artikelnummer BECA definieren:

- Beispiel:** SARN II 80 komplett weiss, dimmbar PC; **160.s2.86wpc.35**
- Beispiel:** SARN II 150 komplett schwarz, dimmbar DALI 2 / PushDIM; **160.s2.15bda.35**
- Für optionale Deko-Ring-Farben, Artikelnummer wie folgt ergänzen;
- s** für silber, **w** für weiss, **b** für schwarz, **f** für facettiert
- Beispiel:** SARN II 80 weiss - silber, dimmbar PC; **160.s2.86wspc.35**
- Beispiel:** SARN II 175 schwarz - facettiert, dimmbar DALI 2 / PushDIM; **160.s2.17bfd.35**

Artikel	Bohrloch-Ø	Technik	Steuerung	weiss-weiss	schwarz-schwarz	Preis
SARN II 80	80mm	6W, 580-600lm	Phasenschnitt	160.s2.86wpc.35	160.s2.86bpc.35	89.-
SARN II 80	80mm	7.8W, 750-780lm	Phasenschnitt	160.s2.88wpc.35	160.s2.88bpc.35	89.-
SARN II 80	80mm	5.8-7.7W, 580-780lm	DALI2/PushDIM	160.s2.8wda.35	160.s2.8bda.35	114.-
SARN II 100	100-105mm	6W, 580-600lm	Phasenschnitt	160.s2.106wpc.35	160.s2.106bpc.35	99.-
SARN II 100	100-105mm	7.8W, 750-780lm	Phasenschnitt	160.s2.108wpc.35	160.s2.108bpc.35	99.-
SARN II 100	100-105mm	5.8-7.7W, 580-780lm	DALI2/PushDIM	160.s2.10wda.35	160.s2.10bda.35	124.-
SARN II 125	125-135mm	9.7W, 1100-1150lm	Phasenschnitt	160.s2.120wpc.35	160.s2.120bpc.35	119.-
SARN II 125	125-135mm	12.9W, 1450-1500lm	Phasenschnitt	160.s2.123wpc.35	160.s2.123bpc.35	119.-
SARN II 125	125-135mm	18.5W, 2050-2120lm	Phasenschnitt	160.s2.129wpc.35	160.s2.129bpc.35	119.-
SARN II 125	125-135mm	9.5-18.5W, 1100-2120lm	DALI2/PushDIM	160.s2.12wda.35	160.s2.12bda.35	144.-
SARN II 150	150-165mm	9.7W, 1100-1150lm	Phasenschnitt	160.s2.150wpc.35	160.s2.150bpc.35	129.-
SARN II 150	150-165mm	12.9W, 1450-1500lm	Phasenschnitt	160.s2.153wpc.35	160.s2.153bpc.35	129.-
SARN II 150	150-165mm	18.5W, 2050-2120lm	Phasenschnitt	160.s2.159wpc.35	160.s2.159bpc.35	129.-
SARN II 150	150-165mm	9.5-18.5W, 1100-2120lm	DALI2/PushDIM	160.s2.15wda.35	160.s2.15bda.35	154.-
SARN II 175	172-195mm	13.9W, 1700-1750lm	Phasenschnitt	160.s2.171wpc.35	160.s2.171bpc.35	139.-
SARN II 175	172-195mm	19.7W, 2270-2350lm	Phasenschnitt	160.s2.172wpc.35	160.s2.172bpc.35	139.-
SARN II 175	172-195mm	29W, 3050-3150lm	Phasenschnitt	160.s2.173wpc.35	160.s2.173bpc.35	144.-
SARN II 175	172-195mm	13.8-27.2W, 1700-3150lm	DALI2/PushDIM	160.s2.17wda.35	160.s2.17bda.35	164.-
SARN II 200	200-220mm	13.9W, 1700-1750lm	Phasenschnitt	160.s2.201wpc.35	160.s2.201bpc.35	149.-
SARN II 200	200-220mm	19.7W, 2270-2350lm	Phasenschnitt	160.s2.202wpc.35	160.s2.202bpc.35	149.-
SARN II 200	200-220mm	29W, 3050-3150lm	Phasenschnitt	160.s2.203wpc.35	160.s2.203bpc.35	154.-
SARN II 200	200-220mm	13.8-27.2W, 1700-3150lm	DALI2/PushDIM	160.s2.20wda.35	160.s2.20bda.35	174.-
SARN II 220	220-260mm	13.9W, 1700-1750lm	Phasenschnitt	160.s2.221wpc.35	160.s2.221bpc.35	159.-
SARN II 220	220-260mm	19.7W, 2270-2350lm	Phasenschnitt	160.s2.222wpc.35	160.s2.222bpc.35	159.-
SARN II 220	220-260mm	29W, 3050-3150lm	Phasenschnitt	160.s2.223wpc.35	160.s2.223bpc.35	164.-
SARN II 220	220-260mm	13.8-27.2W, 1700-3150lm	DALI2/PushDIM	160.s2.22wda.35	160.s2.22bda.35	184.-

#### Zubehör passend zu SARN II:

Artikel	Technik	Schaltung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Notlichtelement	2.3W bei Notbetrieb	3h Einzel Akku SC	L 243 x B 42 x H 26	160.211-001-200.20	199.-
Ersatz-Akku	LiFePO4 3.2V 4.5Ah	Akku Pack	-	160.211-001-000.20	54.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33

## Deckeneinbauleuchten eckig

 Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

Einbauleuchte SET HALKA 68 Q .....	92
Einbauleuchte SET MINICATLI 80 Q .....	93
Einbauleuchte LAAX 68 Q .....	94
◇ Einbauleuchte MEDEL 68 Q .....	95
FLAT LED Modul 300 / 600 / 625 .....	96
Zubehör FLAT LED Modul 300 / 600 / 625 .....	97
FLAT LED Modul Short / Long .....	98
Zubehör FLAT LED Modul Short / Long .....	99

◇ = Schutzgrad  $\geq$  IP65

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Deckeneinbauleuchten eckig LED

*HIER geht's direkt zur runden Version HALKA 68 R*

### Einbauleuchte **SET HALKA 68 Q**

Einbaurahmen mit SET PRONTO III

Leuchtmittel IP44 von unten

Abstrahlung 40°, CRI 90


Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI / PushDIM

Variante PC primärseitig mit WAGO - Klemmen

Eckige Version

2 Finishs wählbar

	<b>Ausschnitt:</b>	68mm
	<b>Aussendurchmesser:</b>	80x80mm
	<b>Einbautiefe:</b>	80mm
	<b>Schwenkbar:</b>	ja



80X80



Artikel	Technik	Steuerung	weiss	alu gebürstet	Preis
SET HALKA 68 Q	9W, 700lm, 2700K	Phasenschnitt	00.ha.2qw.pc.28	00.ha.2qa.pc.28	64.-
SET HALKA 68 Q	9W, 750lm, 3000K	Phasenschnitt	00.ha.3qw.pc.28	00.ha.3qa.pc.28	64.-
SET HALKA 68 Q	9W, 700lm, 2700K	DALI/PushDIM	00.ha.2qw.da.28	00.ha.2qa.da.28	94.-
SET HALKA 68 Q	9W, 750lm, 3000K	DALI/PushDIM	00.ha.3qw.da.28	00.ha.3qa.da.28	94.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Deckeneinbauleuchten eckig LED

*HIER geht's direkt zur runden Version MINICATLI 80 R*

### Einbauleuchte **SET MINICATLI 80 Q**

Einbaurahmen mit SET PRONTO III

Leuchtmittel IP44 von unten

Abstrahlung 40°, CRI 90





Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI / PushDIM

Variante PC primärseitig mit WAGO - Klemmen

Eckige Version

3 Finishs wählbar

	<b>Ausschnitt:</b>	80mm
	<b>Aussendurchmesser:</b>	94x94mm
	<b>Einbautiefe:</b>	90mm
	<b>Schwenkbar:</b>	ja

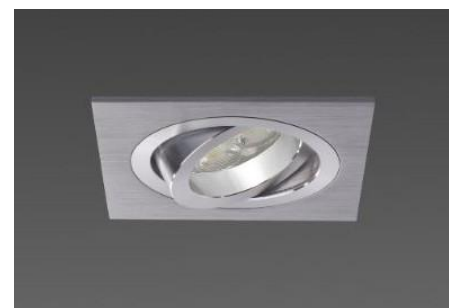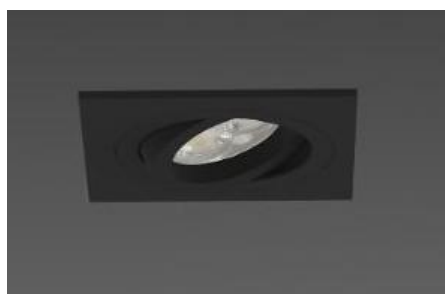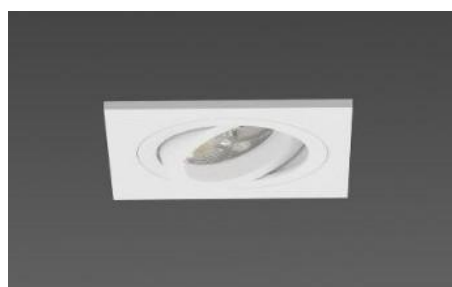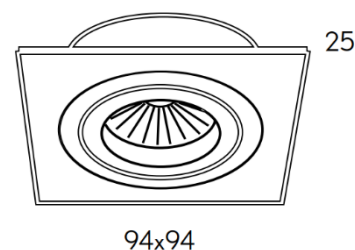

Artikel	Technik	Steuerung	weiss	schwarz	alu gebürstet	Preis
SET MICA 80 Q	9W, 700lm, 2700K	Phasenschnitt	00.mc.2qw.pc.28	00.mc.2qb.pc.28	00.mc.2qa.pc.28	67.-
SET MICA 80 Q	9W, 750lm, 3000K	Phasenschnitt	00.mc.3qw.pc.28	00.mc.3qb.pc.28	00.mc.3qa.pc.28	67.-
SET MICA 80 Q	9W, 700lm, 2700K	DALI/PushDIM	00.mc.2qw.da.28	00.mc.2qb.da.28	00.mc.2qa.da.28	97.-
SET MICA 80 Q	9W, 750lm, 3000K	DALI/PushDIM	00.mc.3qw.da.28	00.mc.3qb.da.28	00.mc.3qa.da.28	97.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Deckeneinbauleuchten eckig LED

*HIER geht's direkt zur runden Version LAAX 68 R*

### Einbauleuchte **LAAX 68 Q**

Hochwertiger Einbaustrahler, IP20

Abstrahlung 38°, CRI 80


Treiber separat bestellen!

Eckige Version

6 Finishes wählbar



- Ausschnitt:** 68mm
- Aussendurchmesser:** 82x82mm
- Einbautiefe:** mind. 38mm
- Schwenkbar:** ja

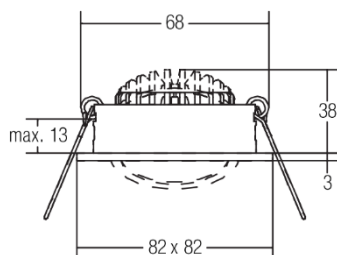

### Artikelnummer BECA definieren:

1. Artikelnummer immer beginnend mit: **181.laaxq.**
2. Auswahl Licht- und Rahmenfarbe gemäss Tabelle unten
3. Artikelnummer abschliessen mit: **.20**
4. **Beispiel:** LAAX 68 Q titan matt mit 2700K; **181.laaxq.t2.20**

Artikel	Technik	chrom	weiss	schwarz	alu matt	champagner matt	titan matt	Preis
LAAX 68 Q	7W, 740lm, 2700K	c2	w2	b2				68.-
LAAX 68 Q	7W, 740lm, 2700K				a2			72.-
LAAX 68 Q	7W, 740lm, 2700K					m2	t2	78.-
LAAX 68 Q	7W, 740lm, 3000K	c3	w3	b3				68.-
LAAX 68 Q	7W, 740lm, 3000K				a3			72.-
LAAX 68 Q	7W, 740lm, 3000K					m3	t3	78.-

### Treiber passend zu LAAX 68 R:

Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Treiber	1 - 7.2W, 350mA, Plug & Play	ein/aus	L 68 x B 35 x H 21	181.la.me.k.ea.20	32.-
Treiber	2.8 - 7W, 350mA, Plug & Play	Phasenschnitt	L 110 x B 50 x H 19	181.la.me.k.pc.20	38.-
Treiber	2.8 - 7W, 350mA, Plug & Play	DALI2	L 130 x B 42 x H 22	181.la.me.k.da.20	82.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Deckeneinbauleuchten eckig LED

*HIER geht's direkt zur runden Version MEDEL 68 R*

◇ Einbauleuchte **MEDEL 68 Q**  
Hochwertiger Einbaustrahler, IP65  
Abstrahlung 38°, CRI 80  
Treiber separat bestellen!  
Eckige Version  
5 Finishes wählbar

- Ausschnitt:** 68mm
- Aussendurchmesser:** 82x82mm
- Einbautiefe:** mind. 50mm
- Schwenkbar:** ja

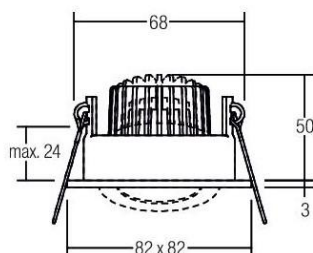

### Artikelnummer BECA definieren:

1. Artikelnummer immer beginnend mit: **181.medelq.**
2. Auswahl Licht- und Rahmenfarbe gemäss Tabelle unten
3. Artikelnummer abschliessen mit: **.20**
4. **Beispiel:** MEDEL 68 Q titan matt mit 2700K; **181.medelq.t2.20**

Artikel	Technik	chrom	weiss	schwarz	alu matt	titan matt	Preis
MEDEL 68 Q	6W, 730lm, 2700K		w2	b2			92.-
MEDEL 68 Q	6W, 730lm, 2700K	c2			a2		96.-
MEDEL 68 Q	6W, 730lm, 2700K					t2	102.-
MEDEL 68 Q	6W, 730lm, 3000K		w3	b3			92.-
MEDEL 68 Q	6W, 730lm, 3000K	c3			a3		96.-
MEDEL 68 Q	6W, 730lm, 3000K					t3	102.-

### Treiber passend zu MEDEL Q:

Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Treiber	1 - 7.2W, 350mA, Plug & Play	ein/aus	L 68 x B 35 x H 21	181.la.me.k.ea.20	32.-
Treiber	2.8 - 7W, 350mA, Plug & Play	Phasenschnitt	L 110 x B 50 x H 19	181.la.me.k.pc.20	38.-
Treiber	2.8 - 7W, 350mA, Plug & Play	DALI2	L 130 x B 42 x H 22	181.la.me.k.da.20	82.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Deckeneinbauleuchten eckig LED

### FLAT LED Modul 300 / 600 / 625




IP40 (Konverter IP20)

Flache Einbau-, Pendel-, oder Aufbauleuchte

Für Einbau in Deckensysteme geeignet

Homogene Ausleuchtung


Microprismatisches Plexi UGR <19 bzw. UGR <22 beim MODUL 300

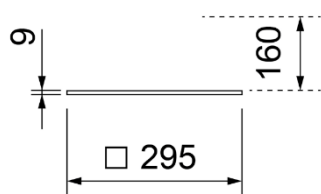

Modul 300

Masse Deckenausschnitt


in Kombination mit Spannfeder-SET:  
275 - 280 x 275 - 280mm

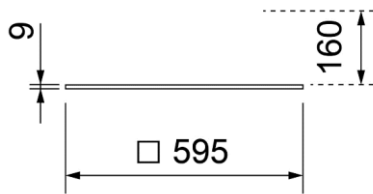

Modul 600

Masse Deckenausschnitt

in Kombination mit Spannfeder-SET:  
570 - 580 x 570 - 580mm

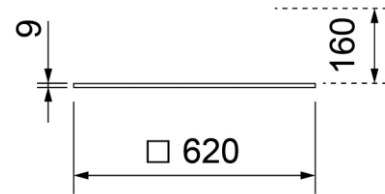

Modul 625

Masse Deckenausschnitt

in Kombination mit Spannfeder-SET:  
590 - 605 x 590 - 605mm

Artikel	Technik	Farbtemperatur	Steuerung	Artikelnummer	Preis
Modul 300	14W, 1250lm	3000K	Phasenschnitt	160.fl3003kpc.35	109.-
Modul 300	14W, 1300lm	4000K	Phasenschnitt	160.fl3004kpc.35	109.-
Modul 300	14W, 1250lm	3000K	DALI/PushDIM	160.fl3003kda.35	139.-
Modul 300	14W, 1300lm	4000K	DALI/PushDIM	160.fl3004kda.35	139.-
Modul 600	34W, 3800lm	3000K	Phasenschnitt	160.fl6003kpc.35	189.-
Modul 600	34W, 4100lm	4000K	Phasenschnitt	160.fl6004kpc.35	189.-
Modul 600	34.5W, 3800lm	3000K	DALI/PushDIM	160.fl6003kda.35	229.-
Modul 600	34.5W, 4100lm	4000K	DALI/PushDIM	160.fl6004kda.35	229.-
Modul 625	34W, 3800lm	3000K	Phasenschnitt	160.fl6253kpc.35	189.-
Modul 625	34W, 4100lm	4000K	Phasenschnitt	160.fl6254kpc.35	189.-
Modul 625	34.5W, 3800lm	3000K	DALI/PushDIM	160.fl6253kda.35	229.-
Modul 625	34.5W, 4100lm	4000K	DALI/PushDIM	160.fl6254kda.35	229.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Deckeneinbauleuchten eckig LED

### Zubehör FLAT LED Modul 300 / 600 / 625

Spannfeder SET




Befestigungsfeder-SET „geklemmt“  
Gema-Armstrong Q-Clip

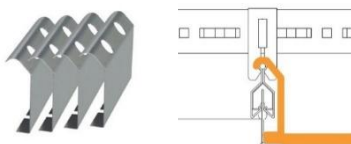


Befestigungsbügel-SET „gehängt“  
Gema-Armstrong UK mit H28 Profil




Aufbaurahmen  
Modul 300



Aufbaurahmen  
Modul 600/625

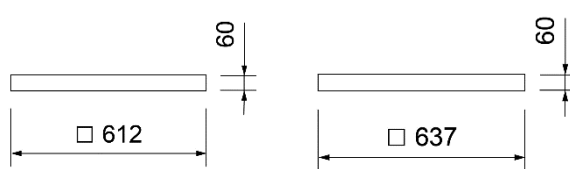


Einbaurahmen  
Modul 625



Aufhängung mit Baldachin



Aufhängung ohne Baldachin



Artikel	Passend zu	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Aufbaurahmen weiss ~RAL 9016	Modul 300	L 312 x B 312 x H 60	160.fl.ar300.35	69.-
Aufbaurahmen weiss ~RAL 9016	Modul 600	L 612 x B 612 x H 60	160.fl.ar600.35	99.-
Aufbaurahmen weiss ~RAL 9016	Modul 625	L 637 x B 637 x H 60	160.fl.ar625.35	99.-
Einbaurahmen weiss ~RAL 9016	Modul 625	L 655 x B 655 x H 41	160.fl.er625.35	89.-
Spannfeder-SET	Alle Module		160.fl.spf.35	39.-
Befestigungsfedern-SET „geklemmt“ 4 Stk.	Alle Module		160.fl.bk.35	41.-
Befestigungsbügel-SET „gehängt“ 2 Stk.	Modul 625		160.fl.bh.35	39.-
Aufhängung ohne Baldachin, Höhe verstellbar	Alle Module	Max. 1500mm	160.fl.so.35	49.-
Aufhängung mit Baldachin, Höhe verstellbar	Alle Module	Max. 1500mm	160.fl.sm.35	79.-

Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Notlichtelement	2.3W bei Notbetrieb	3h Einzel Akku SC	L 243 x B 42 x H 26	160.211-001-200.20	199.-
Ersatz-Akku	LiFePO4 3.2V 4.5Ah	Akku Pack	-	160.211-001-000.20	54.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Deckeneinbauleuchten eckig LED

### FLAT LED Modul Short / Long




IP40 (Konverter IP20)


Flache Einbau-, Pendel-, oder Aufbauleuchte  
Für Einbau in Deckensysteme geeignet  
Homogene Ausleuchtung  
Microprismatisches Plexi UGR <19

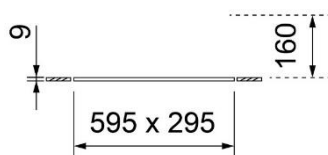

*Modul Short  
Masse Deckenausschnitt  
in Kombination mit Spannfeder-SET:  
270 - 280 x 570 - 580mm*

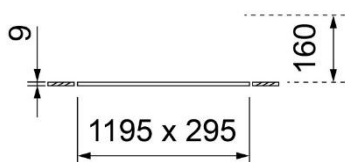

*Modul Long 1200  
Masse Deckenausschnitt  
in Kombination mit Spannfeder-SET:  
270 - 280 x 1170 - 1180mm*

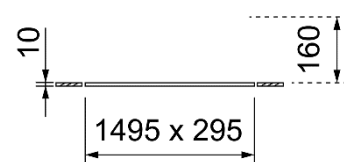

*Modul Long 1500  
Nicht für Kombination  
mit Spannfeder-SET geeignet!*

Artikel	Technik	Farbtemperatur	Steuerung	Artikelnummer	Preis
Modul Short	19.5W, 1900lm	3000K	Phasenschnitt	160.flso3kpc.35	129.-
Modul Short	19.5W, 2000lm	4000K	Phasenschnitt	160.flso4kpc.35	129.-
Modul Short	19.5W, 1900lm	3000K	DALI/PushDIM	160.flso3kda.35	159.-
Modul Short	19.5W, 2000lm	4000K	DALI/PushDIM	160.flso4kda.35	159.-
Modul Long 1200	33.5W, 3700lm	3000K	Phasenschnitt	160.fllo123kpc.35	189.-
Modul Long 1200	33.5W, 3900lm	4000K	Phasenschnitt	160.fllo124kpc.35	189.-
Modul Long 1200	34W, 3700lm	3000K	DALI/PushDIM	160.fllo123kda.35	229.-
Modul Long 1200	34W, 3900lm	4000K	DALI/PushDIM	160.fllo124kda.35	229.-
Modul Long 1500	33.5W, 3700lm	3000K	Phasenschnitt	160.fllo153kpc.35	229.-
Modul Long 1500	33.5W, 3900lm	4000K	Phasenschnitt	160.fllo154kpc.35	229.-
Modul Long 1500	34W, 3700lm	3000K	DALI/PushDIM	160.fllo153kda.35	269.-
Modul Long 1500	34W, 3900lm	4000K	DALI/PushDIM	160.fllo154kda.35	269.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Deckeneinbauleuchten eckig LED

### Zubehör FLAT LED Modul Short / Long


Spannfeder SET




Befestigungsfeder-SET „geklemmt“  
Gema-Armstrong Q-Clip

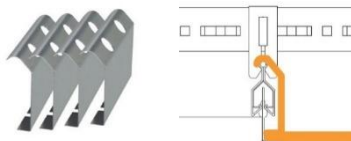


Befestigungsbügel-SET „gehängt“  
Gema-Armstrong UK mit H28 Profil

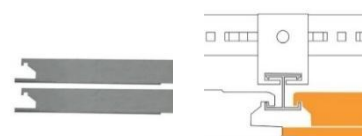

Aufbaurahmen  
Modul Short

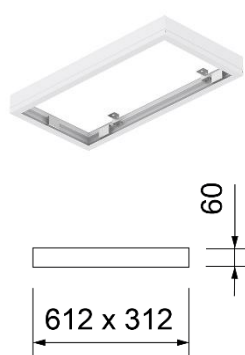


Aufbaurahmen  
Modul Long 1200

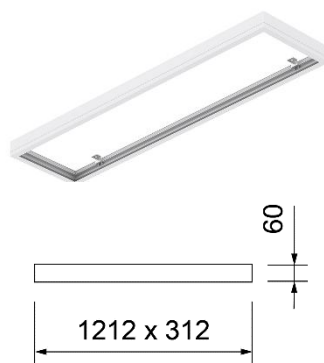


Einbaurahmen  
Modul Long 1200



Aufhängung mit Baldachin

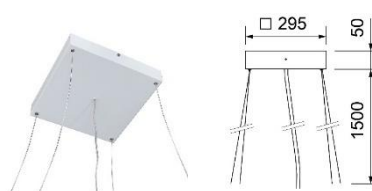

Aufhängung ohne Baldachin



Artikel	Passend zu	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Aufbaurahmen weiss ~RAL 9016	Modul Short	L 612 x B 312 x H 60	160.fl.s.ar.35	74.-
Aufbaurahmen weiss ~RAL 9016	Modul Long 1200	L 1212 x B 312 x H 60	160.fl.ar.35	99.-
Einbaurahmen weiss ~RAL 9016	Modul Long 1200	L 1230 x B 330 x H 41	160.fl.er.35	89.-
Spannfeder-SET	Alle Module*		160.fl.spf.35	39.-
Befestigungsfedern-SET „geklemmt“ 4 Stk.	Alle Module*		160.fl.bk.35	41.-
Befestigungsfedern-SET „geklemmt“ 6 Stk.	Modul Long 1500		160.fl.bk6.35	59.-
Aufhängung ohne Baldachin, Höhe verstellbar	Alle Module*	Max. 1500mm	160.fl.so.35	49.-
Aufhängung mit Baldachin, Höhe verstellbar	Alle Module*	Max. 1500mm	160.fl.sm.35	79.-

\*=nicht für Modul Long 1500mm geeignet!

Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Notlichtelement	2.3W bei Notbetrieb	3h Einzel Akku SC	L 243 x B 42 x H 26	160.211-001-200.20	199.-
Ersatz-Akku	LiFePO4 3.2V 4.5Ah	Akku Pack	-	160.211-001-000.20	54.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33

## Wandeinbauleuchten

 Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

Wandeinbauleuchte EASYSTAIR.....	101
Wandeinbauleuchte LITO 1.0 / 2.0 .....	102
Wandeinbauleuchte ORIS 0.7 / 1.3 .....	103
◇ Wandeinbauleuchte QUANTUM .....	104
◇ Wandeinbauleuchte LUCY .....	105
◇ Wandeinbauleuchte CLIO.....	106
◇ Wandeinbauleuchte PREDA II .....	107

◇ = Schutzgrad  $\geq$  IP65

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Wandeinbauleuchten LED

### Wandeinbauleuchte **EASYSTAIR**



Schraubbare Stufenleuchte IP44 / IP20

230V ein / aus, CRI >92

Mit Druck-Steckklemmen

Magnetische Abdeckung

Leuchten in 2 Finishs

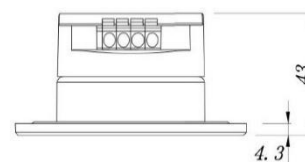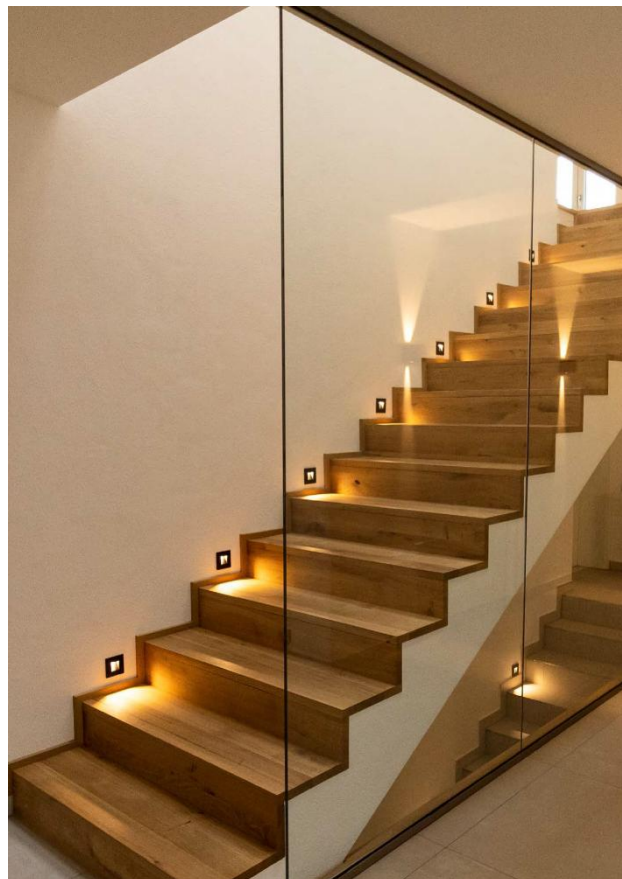

Artikel	Technik	Farbe	Farbtemperatur	Artikelnummer	Preis
EASYSTAIR	1.5W, 70lm	weiss ~RAL 9016	3000K	200.esw.28	59.-
EASYSTAIR	1.5W, 70lm	schwarz ~RAL 9011	3000K	200.esb.28	59.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Wandeinbauleuchten LED

### Wandeinbauleuchte **LITO 1.0 / 2.0**

Gehäuse: Aluminium eloxiert IP20


Leuchten in 3 Finishs

Leuchten wahlweise 2W 350mA oder 3W 500mA


CRI >90



LITO 1.0

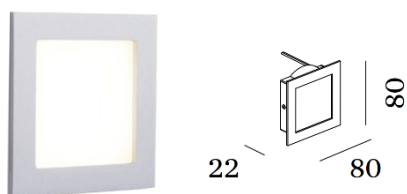


LITO 2.0

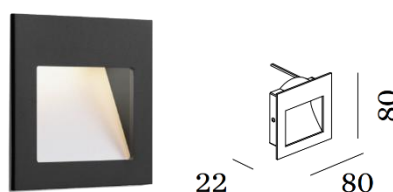


#### Montageschritte


Recessed housing & Plasterkit  
für verputzte Wände

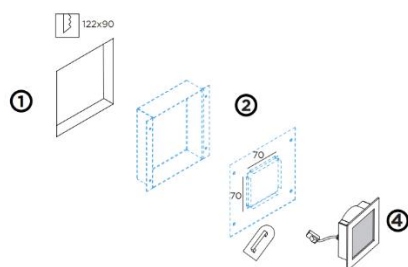

Plasterkit  
für verputzte Wände



Einbaugehäuse  
für Beton



Artikel	Technik	Farbe	Farbtemperatur	Artikelnummer	Preis
LITO 1.0	2/3W, 145/200lm	weiss textur	3000K	16.145381w5.28	85.85
LITO 1.0	2/3W, 145/200lm	aluminium eloxiert	3000K	16.145381a5.28	85.85
LITO 1.0	2/3W, 145/200lm	schwarz textur	3000K	16.145381b5.28	85.85
LITO 2.0	2/3W, 90/120lm	weiss textur	3000K	16.1454a1w5.28	85.85
LITO 2.0	2/3W, 90/120lm	aluminium eloxiert	3000K	16.1454a1a5.28	85.85
LITO 2.0	2/3W, 90/120lm	schwarz textur	3000K	16.1454a1b5.28	85.85

### Treiber & Zubehör passend zu LITO 1.0 / 2.0:

Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Treiber	6W, 350mA	ein/aus	L 68 x B 35 x H 21	16.90213202.28	48.05
Treiber	6W, 500mA	ein/aus	L 68 x B 35 x H 21	16.90214201.28	48.05
Einbaugehäuse für LITO in Backstein		Recessed housing + plasterkit		16.90012027.28	58.70
Einbaugehäuse für LITO in Beton		Mini Quadro 73 small ohne Tank		30.sb.40020073s.20	13.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Wandeinbauleuchten LED

### Wandeinbauleuchte **ORIS 0.7 / 1.3**


Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet IP20

Leuchten in 2 Finishes / 2 Grössen


Leuchten wahlweise 2W / 3W 350mA bzw. 5W / 7W 500mA

CRI >90



ORIS 0.7

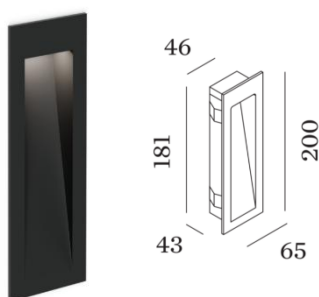


ORIS 1.3

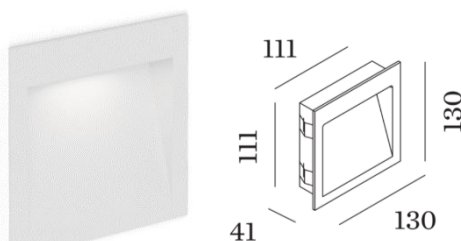


*Recessed housing & Plasterkit  
für verputzte Wände*



ORIS 0.7



ORIS 1.3



Artikel	Technik	Farbe	Farbtemperatur	Artikelnummer	Preis
ORIS 0.7	2/5W, 70/115lm	weiss textur	3000K	16.3271a1w5.28	104.75
ORIS 0.7	2/5W, 70/115lm	schwarz textur	3000K	16.3271a1b5.28	104.75
ORIS 1.3	3/7W, 140/220lm	weiss textur	3000K	16.3276a1w5.28	122.-
ORIS 1.3	3/7W, 140/220lm	schwarz textur	3000K	16.3276a1b5.28	122.-

### Treiber & Zubehör passend zu ORIS 0.7 / 1.3:

Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Treiber	6W, 350mA	ein/aus	L 68 x B 35 x H 21	16.90213202.28	48.05
Treiber	6W, 700mA	ein/aus	L 68 x B 35 x H 21	16.90215203.28	48.05
Einbaugehäuse für ORIS 0.7 in Backstein		Recessed housing + plasterkit		16.90012039.28	60.35
Einbaugehäuse für ORIS 1.3 in Backstein		Recessed housing + plasterkit		16.90012041.28	71.10
Einbaugehäuse für ORIS 0.7 in Beton		Recessed housing + plasterkit		16.90012039.28	60.35
Einbaugehäuse für ORIS 0.7 in Beton		B 57 x H 190 x T 55mm		16.90012044.28	50.95
Einbaugehäuse für ORIS 1.3 in Beton		B 121 x H 121 x T 55mm		16.90012040.28	53.15

Leuchten auch in IP65 erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Wandeinbauleuchten LED

### ◇ Wandeinbauleuchte **QUANTUM**

Gehäuse aus Polycarbonat IP65

Blenden wählbar:

Polycarbonat / Aluminium / Edelstahl / Glas

Auch als Aufbauleuchte erhältlich



Erhältlich in 3000K oder 4000K

Horizontale oder vertikale Variante

A: auswechselbare Blenden

B: LED-Leuchtengehäuse

C: Einbaukasten

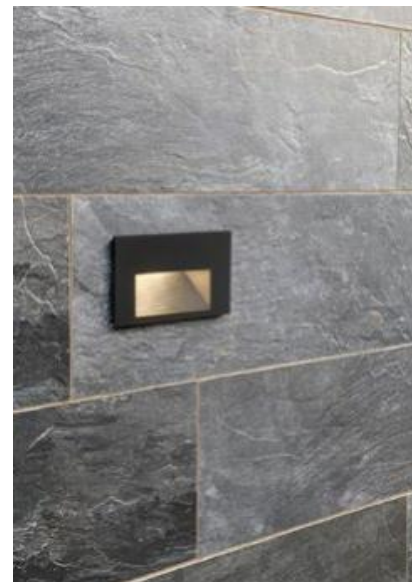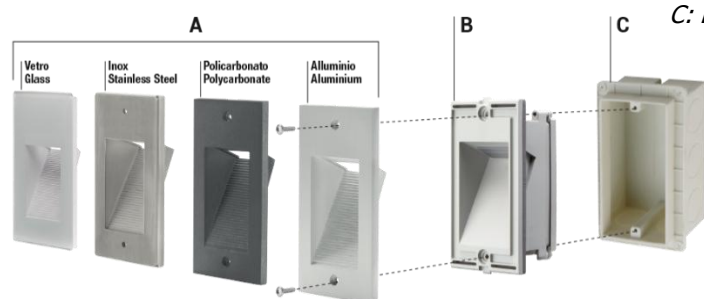

Artikel	Technik	Farbtemperatur	Steuerung	Artikelnummer	Preis
QUANTUM horizontal	4.5W, 161lm	3000K	ein/aus	61.54253k.28	142.-
QUANTUM horizontal	4.5W, 168lm	4000K	ein/aus	61.54254k.28	142.-
QUANTUM vertikal	4.5W, 161lm	3000K	ein/aus	61.54303k.28	142.-
QUANTUM vertikal	4.5W, 168lm	4000K	ein/aus	61.54304k.28	142.-

### Zubehör passend zu QUANTUM:

Artikel	Material	Farbe	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Blende horizontal	Polycarbonat	anthrazit	B 134 x H 74 x T 6.5	61.5453an.28	8.-
Blende horizontal	Aluminium	anthrazit	B 134 x H 74 x T 6.5	61.5463an.28	18.-
Blende horizontal	Aluminium	aluminium grau	B 134 x H 74 x T 6.5	61.5463ag.28	18.-
Blende horizontal	Aluminium	weiss	B 134 x H 74 x T 6.5	61.5463bi.28	18.-
Blende horizontal	Rostfreier Stahl	AISI 316L	B 137 x H 77 x T 7.5	61.5473in.28	38.-
Blende horizontal	Glas	opal weiss	B 138 x H 78 x T 10	61.5443op.28	38.-
Blende horizontal	Glas	glossy schwarz	B 138 x H 78 x T 10	61.5443ne.28	38.-
Blende vertikal	Polycarbonat	anthrazit	B 74 x H 134 x T 6.5	61.5452an.28	8.-
Blende vertikal	Aluminium	anthrazit	B 74 x H 134 x T 6.5	61.5462an.28	18.-
Blende vertikal	Aluminium	aluminium grau	B 74 x H 134 x T 6.5	61.5462ag.28	18.-
Blende vertikal	Aluminium	weiss	B 74 x H 134 x T 6.5	61.5462bi.28	18.-
Blende vertikal	Rostfreier Stahl	AISI 316L	B 77 x H 137 x T 7.5	61.5472in.28	38.-
Blende vertikal	Glas	opal weiss	B 78 x H 138 x T 10	61.5441op.28	38.-
Blende vertikal	Glas	glossy schwarz	B 78 x H 138 x T 10	61.5441ne.28	38.-
Einbaukasten QUANTUM Passend zu Leuchten horizontal / vertikal			B 145 x H 84 x T 56	61.5481.28	11.-


Leuchten in weiteren Grössen und Varianten erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Wandeinbauleuchten LED

◇ Wandeinbauleuchte **LUCY**  
Abdeckung: AISI316L-Stahl sandgestrahlt (INOX A2)  
Inklusive Einbaugehäuse PC  
CRI 80, IP66 / IK07  
Glas aus 8mm starkem, gehärtetem Opalglas  
Version 24V, oder 230V dimmbar Phasenschnitt (PC)

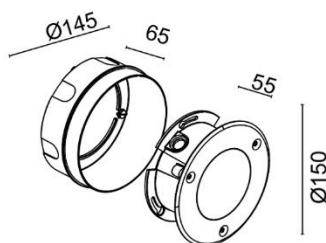

Artikel	Technik	Farbtemperatur	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
LUCY 230V	5W, 180lm	3000K	Phasenschnitt	Ø 150 x T 55	199.lucy230.20	148.-
LUCY 24V	3.5W, 180lm	2700K	gemäss Treiber	Ø 150 x T 55	199.lucy242.20	134.-
LUCY 24V	3.5W, 180lm	3000K	gemäss Treiber	Ø 150 x T 55	199.lucy243.20	134.-
LUCY 24V	3.5W, 180lm	4000K	gemäss Treiber	Ø 150 x T 55	199.lucy244.20	134.-

### Zubehör passend zu LUCY:

Artikel	Technik	Anwendung	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Treiber	12W, 24V, IP65	Für 1-3 Leuchten	ein/aus	L 57 x B 40 x H 26	199.etra647.20	24.-
Treiber	25W, 24V, IP67	Für 1-6 Leuchten	ein/aus	L 148 x B 40 x H 32	199.etra577.20	72.-
Treiber	100W, 24V, IP67	Für 1-20 Leuchten	DALI	L 175 x B 63 x H 36	199.etra633.20	138.-
Überspannungsschutz IP67		Für 1 Leuchte 230V	Klasse II	L 37 x B 30 x H 30	199.etra581.20	44.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Wandeinbauleuchten LED

### ◇ Wandeinbauleuchte **CLIO**



Abdeckung: AISI316L-Stahl sandgestrahlt (INOX A2)

Inklusive Einbaugehäuse PC

CRI 80, IP66 / IK07

Glas aus 8mm starkem, gehärtetem Opalglas

Version 24V, oder 230V dimmbar Phasenschnitt (PC)

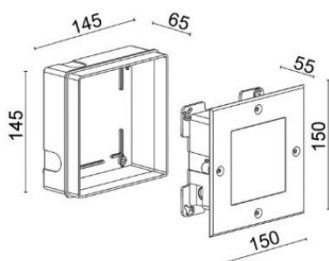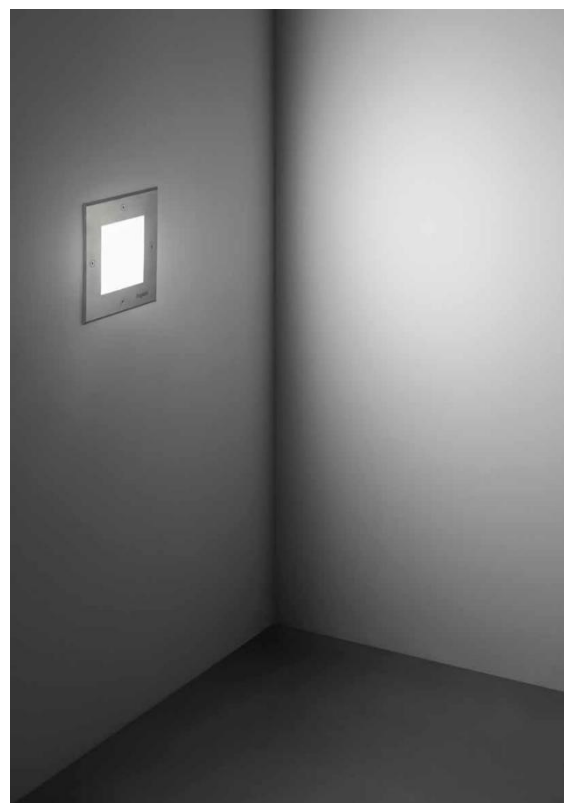

Artikel	Technik	Farbtemperatur	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
CLIO 230V	5W, 180lm	3000K	Phasenschnitt	B 150 x H 150 x T 55	199.clio230.20	148.-
CLIO 24V	3.5W, 180lm	2700K	gemäss Treiber	B 150 x H 150 x T 55	199.clio242.20	134.-
CLIO 24V	3.5W, 180lm	3000K	gemäss Treiber	B 150 x H 150 x T 55	199.clio243.20	134.-
CLIO 24V	3.5W, 180lm	4000K	gemäss Treiber	B 150 x H 150 x T 55	199.clio244.20	134.-

### Zubehör passend zu CLIO:

Artikel	Technik	Anwendung	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Treiber	12W, 24V, IP65	Für 1-3 Leuchten	ein/aus	L 57 x B 40 x H 26	199.etra647.20	24.-
Treiber	25W, 24V, IP67	Für 1-6 Leuchten	ein/aus	L 148 x B 40 x H 32	199.etra577.20	72.-
Treiber	100W, 24V, IP67	Für 1-20 Leuchten	DALI	L 175 x B 63 x H 36	199.etra633.20	138.-
Überspannungsschutz IP67		Für 1 Leuchte 230V	Klasse II	L 37 x B 30 x H 30	199.etra581.20	44.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Wandeinbauleuchten LED

### ◇ Wandeinbauleuchte **PREDA II**

Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet IP65




Asymmetrischer Lichtaustritt

Geeignet für Sichtbeton

Farbe silbergrau ~RAL 9006 oder anthrazit ~RAL 7016

Umschaltbar 2700K / 3000K

Dimmbar Phasenschnitt (PC)

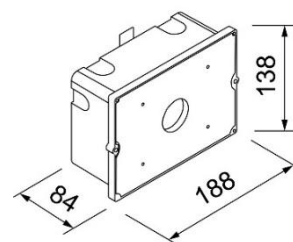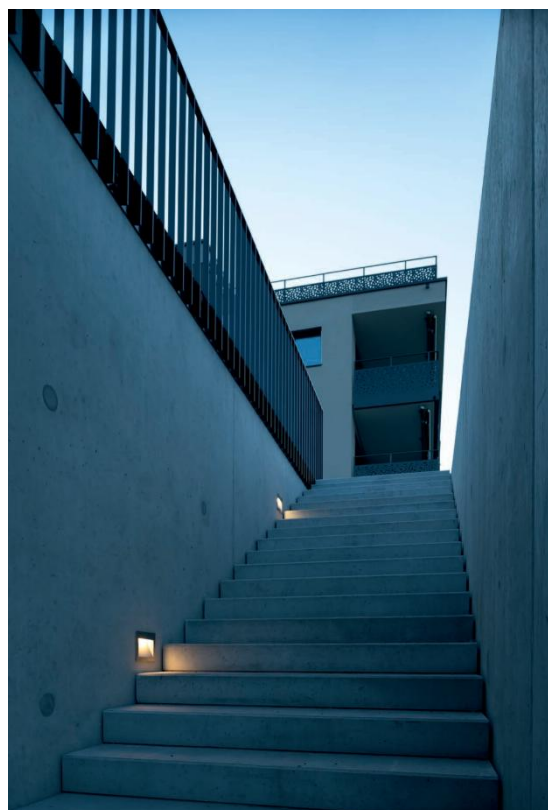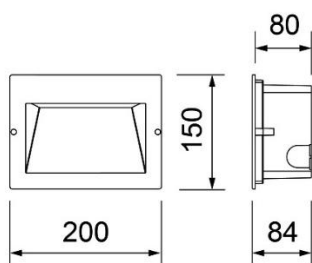

Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
PREDA II silbergrau	11W, 320-400lm	Phasenschnitt	B 200 x H 150 x T 84	160.preda.s.35	244.-
PREDA II anthrazit	11W, 330-390lm	Phasenschnitt	B 200 x H 150 x T 84	160.preda.a.35	244.-

### Zubehör passend zu PREDA:

Artikel	Material	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Betoneinbaugehäuse	Geeignet für Sichtbeton	B 188 x H 138 x T 84	160.preda.ebg.35	49.-
Deko-Rahmen	Edelstahl gebürstet	-	160.preda.esc.35	29.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33

## Decken- / Wandleuchten



Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

Aufbauleuchte SENT .....	109
Aufbauleuchte LAIN X .....	110
Aufbauleuchte JOKER.....	111
Aufbauleuchte BIDO ROUND SD .....	113
Aufbauleuchte BIDO SQUARE SD .....	115
Aufbauleuchte KRIZIA .....	117
Aufbauleuchte KRIZIA SE .....	119
Aufbauleuchte ZIGGY .....	120
Aufbauleuchte TOPICO.....	121
Aufbauleuchte DRUM .....	122
Aufbauleuchte DELIA .....	123
Aufbauleuchte KLIMT SR 75 / 100 / 125.....	125
Aufbauleuchte MAGIS MINI SD .....	126
Aufbauleuchte MAGIS MINI DOUBLE SD.....	127
Aufbauleuchte MAGIS SD .....	128
Aufbauleuchte MAGIS DOUBLE SD .....	129
Aufbauleuchte OMEGA .....	130
◇ Aufbauleuchte CHIC .....	131
◇ Aufbauleuchte BLAS 1.0 / 2.0.....	132
◇ Aufbauleuchte ALTAIR .....	133
◇ Aufbauleuchte MERO (RIM) .....	134
◇ Aufbauleuchte JENAZ II .....	135
◇ Aufbauleuchte JACK .....	136
◇ Aufbauleuchte ZAKY II.....	137
Aufbauleuchte RIDE RING SD .....	138

◇ = Schutzgrad  $\geq$  IP65

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Decken- / Wandleuchten LED

### Aufbauleuchte **SENT**

Gehäuse: Kunststoff weiss, IP54 / IK10

Abdeckung: Opal

2 Größen; Ø 280mm / Ø 420mm

3 Wattagen, umschaltbar

3 Lichtfarben, umschaltbar; 2700K / 3000K / 4000K

Version mit Notlicht Akku 2h

Version mit PIR (Mikrowellen Sensor)

CRI 80, UGR <26 (Ø 280) bzw. UGR <22 (Ø 420)

#### *SENT 280*

13W / 1350lm - 1500lm

18W / 1700lm - 1900lm



24W / 2100lm - 2350lm

#### *SENT 420*

20W / 1900lm - 2200lm

28W / 2550lm - 3000lm

35W / 3100lm - 3600lm

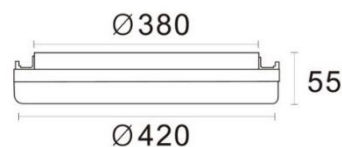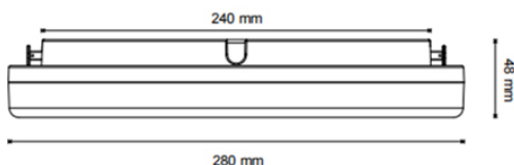

Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
SENT 280	13-24W, 1350-2350lm, 2700-4000K	ein/aus	Ø 280 x H 48	04.sent280.s.28	53.-
SENT 280	13-24W, 1350-2350lm, 2700-4000K	ein/aus + Not	Ø 280 x H 48	04.sent280.n.28	130.-
SENT 280	13-24W, 1350-2350lm, 2700-4000K	ein/aus + PIR	Ø 280 x H 48	04.sent280.p.28	130.-
SENT 420	20-35W, 1900-3600lm, 2700-4000K	ein/aus	Ø 420 x H 55	04.sent420.s.28	101.-
SENT 420	20-35W, 1900-3600lm, 2700-4000K	ein/aus + Not	Ø 420 x H 55	04.sent420.n.28	156.-
SENT 420	20-35W, 1900-3600lm, 2700-4000K	ein/aus + PIR	Ø 420 x H 55	04.sent420.p.28	156.-

### Preisstaffelung auf ausgewählte Modelle, bei Bestellung von 10er Pack

Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
SENT 280	13-24W, 1350-2350lm, 2700-4000K	ein/aus	Ø 280 x H 48	04.sent280.s.10.28	486.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Decken- / Wandleuchten LED

### Aufbauleuchte **LAIN X**

Gehäuse: Kunststoff weiss, IP44

Kleinere Leuchte auch in schwarz

Dezentes indirektes Licht

Rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz

2 Grössen; Ø 300mm / Ø 400mm

Wattage umschaltbar

Lichtfarbe umschaltbar; 3000K / 4000K

Version mit Notlicht Akku 2h

Version mit PIR (HF Sensor)

UGR ≤ 22



Artikel	Technik	Farbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
LAIN X 300	10/15.5W, 1200-1950lm, 3000/4000K	weiss	Phasenschnitt	160.lx.3w.e.35	119.-
LAIN X 300	10/15.5W, 1200-1950lm, 3000/4000K	schwarz	Phasenschnitt	160.lx.3b.e.35	119.-
LAIN X 300	10/15.5W, 1200-1950lm, 3000/4000K	weiss	DALI/PushDIM	160.lx.3w.d.35	159.-
LAIN X 300	10/15.5W, 1200-1950lm, 3000/4000K	schwarz	DALI/PushDIM	160.lx.3b.d.35	159.-
LAIN X 300	10.5/16W, 1200-1950lm, 3000/4000K	weiss	ein/aus + PIR	160.lx.3w.s.35	149.-
LAIN X 300	10.5/16W, 1200-1950lm, 3000/4000K	schwarz	ein/aus + PIR	160.lx.3b.s.35	149.-
LAIN X 300	11/16W, 1200-1950lm, 3000/4000K	weiss	Phasenschnitt + Not	160.lx.3w.n.35	199.-
LAIN X 300	11/16W, 1200-1950lm, 3000/4000K	schwarz	Phasenschnitt + Not	160.lx.3b.n.35	199.-
LAIN X 300	11/16W, 1200-1950lm, 3000/4000K	weiss	ein/aus Not + PIR	160.lx.3w.ns.35	229.-
LAIN X 400	16.5/23.5W, 2000-3000lm, 3000/4000K	weiss	Phasenschnitt	160.lx.4w.e.35	169.-
LAIN X 400	16.5/23.5W, 2000-3000lm, 3000/4000K	weiss	DALI/PushDIM	160.lx.4w.d.35	199.-
LAIN X 400	17/24W, 2000-3000lm, 3000/4000K	weiss	ein/aus + PIR	160.lx.4w.s.35	189.-
LAIN X 400	18/25W, 2000-3000lm, 3000/4000K	weiss	Phasenschnitt + Not	160.lx.4w.n.35	239.-

### Zubehör passend zu LAIN X:

Artikel	Technik	Artikelnummer	Preis
Fernbedienung	für PIR-Variante; Einstellung von Sensorfunktionen und Gruppensteuerung	160.lx.fb.35	49.-
Baldachin	weiss, inkl. Seilabhängung 2500mm, weisses Kabel, 5-polige Anschlussklemme	160.lx.sp.35	49.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Decken- / Wandleuchten LED

### Aufbauleuchte **JOKER**

Gehäuse: Alu Druckguss pulverbeschichtet, weiss oder schwarz IP40


Abdeckung: Microprisma UGR <19 / CRI 90

4 Grössen wählbar

Mit Indirektanteil bestellbar

Steuerung schaltbar ein / aus oder dimmbar DALI / PushDIM

Auch als Pendelleuchte erhältlich mit Zubehör

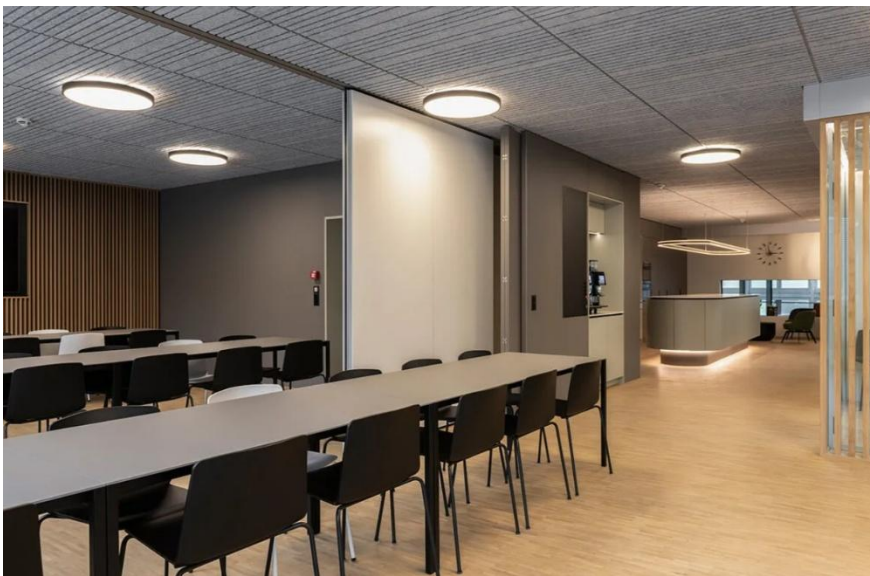


Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Decken- / Wandleuchten LED

### Aufbauleuchte **JOKER**

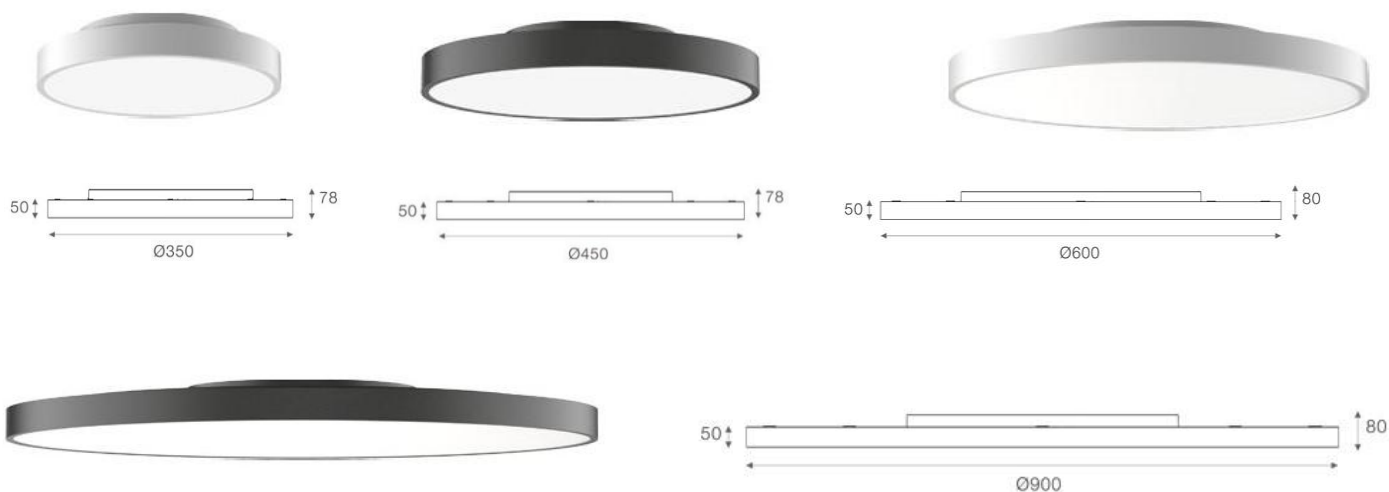

#### Artikelnummer BECA definieren:

1. Gehäusegrösse: **3** Ø 350 / **4** Ø 450 / **6** Ø 600 / **9** Ø 900
2. Gehäusefarbe: **w** weiss / **b** schwarz
3. Indirekter Lichtanteil: **i**
4. Lichtfarbe: **2700K** / **3000K** / **4000K**
5. Steuerung: **e** ein - aus / **d** dimmbar DALI - PushDIM

(Die Auswahl von Lichtfarbe & Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel-Beispiele	Spezifizierung	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
JOKER 350 weiss	<b>3 w 2 e</b>	18W, 1700lm, 2700K	ein/aus	04.jokr <b>3w2e</b> .28	239.-
JOKER 350 schwarz	<b>3 b i 3 d</b>	18/10W, 2150/1200lm, 3000K	DALI/PushDIM	04.jokr <b>3bi3d</b> .28	421.-
JOKER 450 weiss	<b>4 w 4 e</b>	26W, 2890lm, 4000K	ein/aus	04.jokr <b>4w4e</b> .28	306.-
JOKER 450 schwarz	<b>4 b i 2 d</b>	26/13W, 3000/1500lm, 2700K	DALI/PushDIM	04.jokr <b>4bi2d</b> .28	486.-
JOKER 600 weiss	<b>6 w 3 e</b>	40W, 4250lm, 3000K	ein/aus	04.jokr <b>6w3e</b> .28	475.-
JOKER 600 schwarz	<b>6 b i 4 d</b>	40/20W, 5300/2600lm, 4000K	DALI/PushDIM	04.jokr <b>6bi4d</b> .28	702.-
JOKER 900 weiss	<b>9 w 2 e</b>	62W, 6380lm, 2700K	ein/aus	04.jokr <b>9w2e</b> .28	906.-
JOKER 900 schwarz	<b>9 b i 3 d</b>	62/28W, 7900/2400lm, 3000K	DALI/PushDIM	04.jokr <b>9bi3d</b> .28	1'296.-

#### Zubehör passend zu JOKER:

Artikel	Material	Farbe	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Pendel-SET	Baldachin mit Seil	weiss	Pendellänge max. 2500	04.jokr.ps.w.28	50.-
Pendel-SET	Baldachin mit Seil	schwarz	Pendellänge max. 2500	04.jokr.ps.b.28	50.-
Stabpendel	Baldachin mit Stab	weiss	Pendellänge 1000	04.jokr.sp.w.28	68.-
Stabpendel	Baldachin mit Stab	schwarz	Pendellänge 1000	04.jokr.sp.b.28	68.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Decken- / Wandleuchten LED

### Aufbauleuchte **BIDO ROUND SD**

Gehäuse: Aluminium, IP20

Abdeckung: opal PMMA oder microprisma UGR <19

CRI 80

4 Grössen und 3 Standard Finishes wählbar

Weitere Farben «Creative Colours» auf Anfrage

Steuerung schaltbar ein / aus oder dimmbar DALI

Andere Leistungsstufen konfigurierbar, auf Anfrage

Mit indirektem Lichtanteil erhältlich (BIDO ROUND SDI)

Als Pendelleuchte erhältlich (BIDO ROUND PD / PDI)

Als Einbauleuchte erhältlich (BIDO ROUND R)

### *Creative Colours (Mehrpreis)*



copper



berlin blue



gold



berry blue



merlot



terra



highland green



creme



sepia




anthrazit



forest



bronze

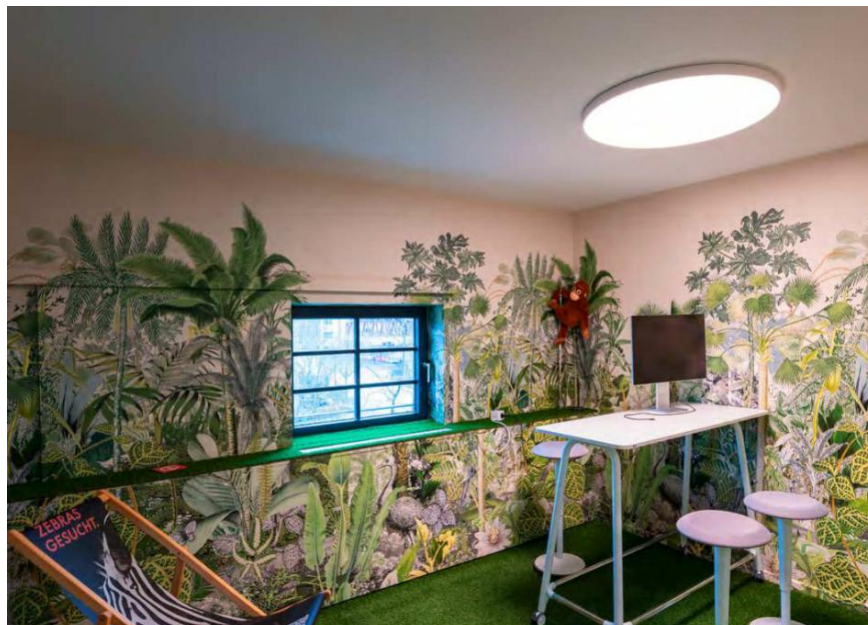

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Decken- / Wandleuchten LED

### Aufbauleuchte **BIDO ROUND SD**

weiss RAL ~ 9016



schwarz RAL ~ 9005

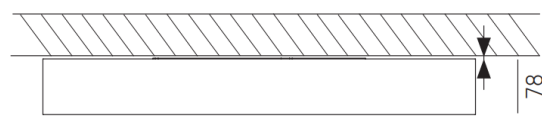

Ø 294 / 406 / 607 / 905

grau RAL ~ 9006



Ø / □ [MM]	[KG]
294 / 300 x 300	2
406 / 415 x 415	3
607 / 576 x 576	5,5
905 / 897 x 897	12

#### Artikelnummer BECA definieren:

- Gehäusegrösse: **3** Ø 294 / **4** Ø 406 / **6** Ø 607 / **9** Ø 905
- Gehäusefarbe: **w** weiss / **b** schwarz / **g** grau
- Lichtfarbe: **2**700K / **3**000K / **4**000K
- Optik: **o** opal / **m** microprisma
- Steuerung: **e** ein - aus / **d** dimmbar DALI

(Die Auswahl von Lichtfarbe & Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel-Beispiele	Spezifizierung	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
BIDO R SD 294 weiss, opal	<b>3 w 2 o e</b>	6W, 700lm, 2700K	ein/aus	13.br <b>3w2oe</b> .28	367.-
BIDO R SD 294 schwarz, microprisma	<b>3 b 3 m d</b>	6W, 720lm, 3000K	DALI	13.br <b>3b3md</b> .28	460.-
BIDO R SD 406 grau, opal	<b>4 g 4 o e</b>	10W, 1500lm, 4000K	ein/aus	13.br <b>4g4oe</b> .28	491.-
BIDO R SD 406 weiss, microprisma	<b>4 w 2 m d</b>	10W, 1410lm, 2700K	DALI	13.br <b>4w2md</b> .28	586.-
BIDO R SD 607 schwarz, opal	<b>6 b 3 o e</b>	22W, 3370lm, 3000K	ein/aus	13.br <b>6b3oe</b> .28	803.-
BIDO R SD 607 grau, microprisma	<b>6 g 4 m d</b>	22W, 3520lm, 4000K	DALI	13.br <b>6g4md</b> .28	903.-
BIDO R SD 905 weiss, opal	<b>9 w 2 o e</b>	51W, 7500lm, 2700K	ein/aus	13.br <b>9w2oe</b> .28	1'615.-
BIDO R SD 905 schwarz, microprisma	<b>9 b 3 m d</b>	51W, 7700lm, 3000K	DALI	13.br <b>9b3md</b> .28	1'727.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Decken- / Wandleuchten LED

### Aufbauleuchte **BIDO SQUARE SD**

Gehäuse: Aluminium, IP20

Abdeckung: opal PMMA oder microprisma UGR <19

CRI 80

4 Grössen und 3 Standard Finishes wählbar

Weitere Farben «Creative Colours» auf Anfrage

Steuerung schaltbar ein / aus oder dimmbar DALI

Andere Leistungsstufen konfigurierbar, auf Anfrage

Mit indirektem Lichtanteil erhältlich (BIDO SQUARE SDI)

Als Pendelleuchte erhältlich (BIDO SQUARE PD / PDI)

Als Einbauleuchte erhältlich (BIDO SQUARE R)

### *Creative Colours (Mehrpreis)*



copper



berlin blue



gold



berry blue



merlot



terra



highland green



creme



sepia



anthrazit



forest



bronze




Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Decken- / Wandleuchten LED

### Aufbauleuchte **BIDO SQUARE SD**



weiss RAL ~ 9016

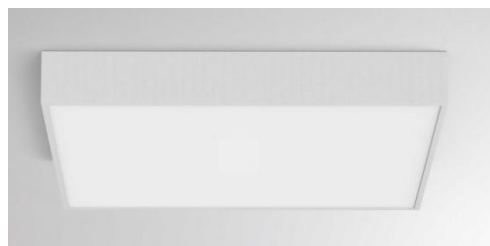

schwarz RAL ~ 9005

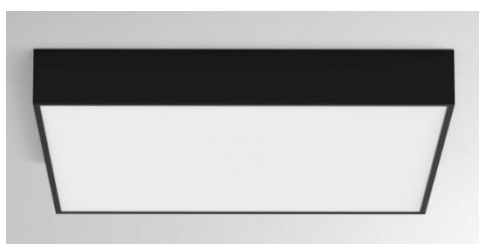

grau RAL ~ 9006

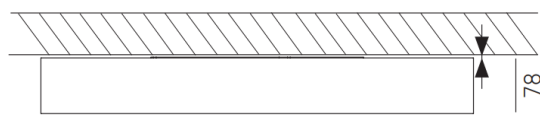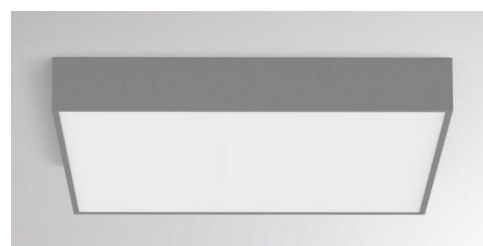

∅ 300 x 300 / 415 x 415 / 576 x 576 / 897 x 897

∅ / ∅ [MM]	[KG]
294 / 300 x 300	2
406 / 415 x 415	3
607 / 576 x 576	5,5
905 / 897 x 897	12

#### Artikelnummer BECA definieren:

- Gehäusegrösse: **3** ∅ 300x300 / **4** ∅ 415x415 / **6** ∅ 576x576 / **9** ∅ 897x897
- Gehäusefarbe: **w** weiss / **b** schwarz / **g** grau
- Lichtfarbe: **2700K** / **3000K** / **4000K**
- Optik: **o** opal / **m** microprisma
- Steuerung: **e** ein - aus / **d** dimmbar DALI

(Die Auswahl von Lichtfarbe & Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel-Beispiele	Spezifizierung	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
BIDO S SD 300 weiss, opal	<b>3 w 2 o e</b>	7W, 940lm, 2700K	ein/aus	13.bs <b>3w2oe</b> .28	398.-
BIDO S SD 300 schwarz, microprisma	<b>3 b 3 m d</b>	7W, 960lm, 3000K	DALI	13.bs <b>3b3md</b> .28	492.-
BIDO S SD 415 grau, opal	<b>4 g 4 o e</b>	13W, 2010lm, 4000K	ein/aus	13.bs <b>4g4oe</b> .28	492.-
BIDO S SD 415 weiss, microprisma	<b>4 w 2 m d</b>	13W, 1870lm, 2700K	DALI	13.bs <b>4w2md</b> .28	586.-
BIDO S SD 576 schwarz, opal	<b>6 b 3 o e</b>	25W, 3850lm, 3000K	ein/aus	13.bs <b>6b3oe</b> .28	760.-
BIDO S SD 576 grau, microprisma	<b>6 g 4 m d</b>	25W, 4020lm, 4000K	DALI	13.bs <b>6g4md</b> .28	857.-
BIDO S SD 897 weiss, opal	<b>9 w 2 o e</b>	65W, 9370lm, 2700K	ein/aus	13.bs <b>9w2oe</b> .28	1'561.-
BIDO S SD 897 schwarz, microprisma	<b>9 b 3 m d</b>	65W, 9630lm, 3000K	DALI	13.bs <b>9b3md</b> .28	1'670.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Decken- / Wandleuchten LED

### Aufbauleuchte **KRIZIA**


Gehäuse: Aluminium, Finish satiniert, IP20

Acryl-Diffusor opal, CRI 80

5 Grössen und 3 Finishs wählbar

Steuerung dimmbar Phasenschnitt

Auch als Pendelleuchte erhältlich

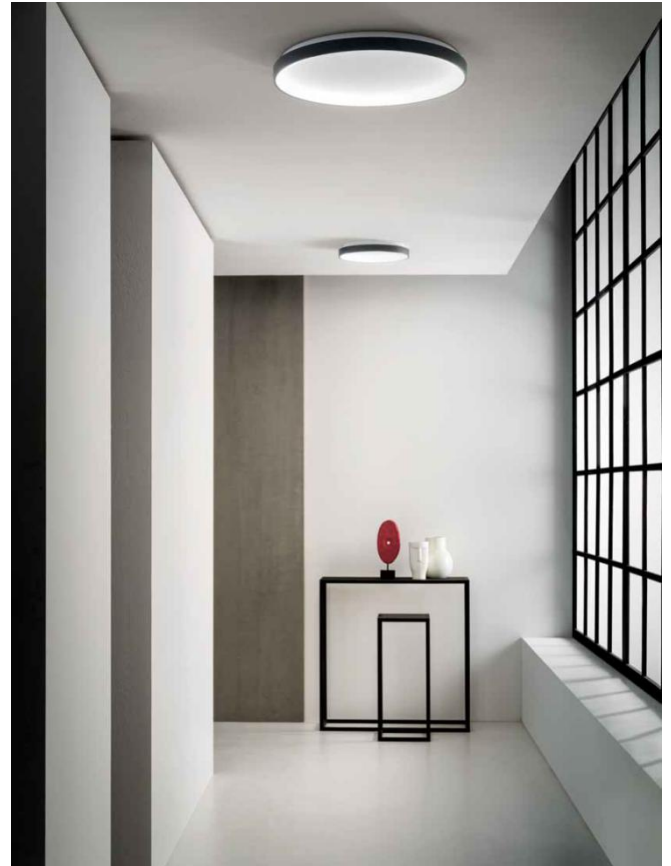


Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Decken- / Wandleuchten LED

### Aufbauleuchte **KRIZIA**

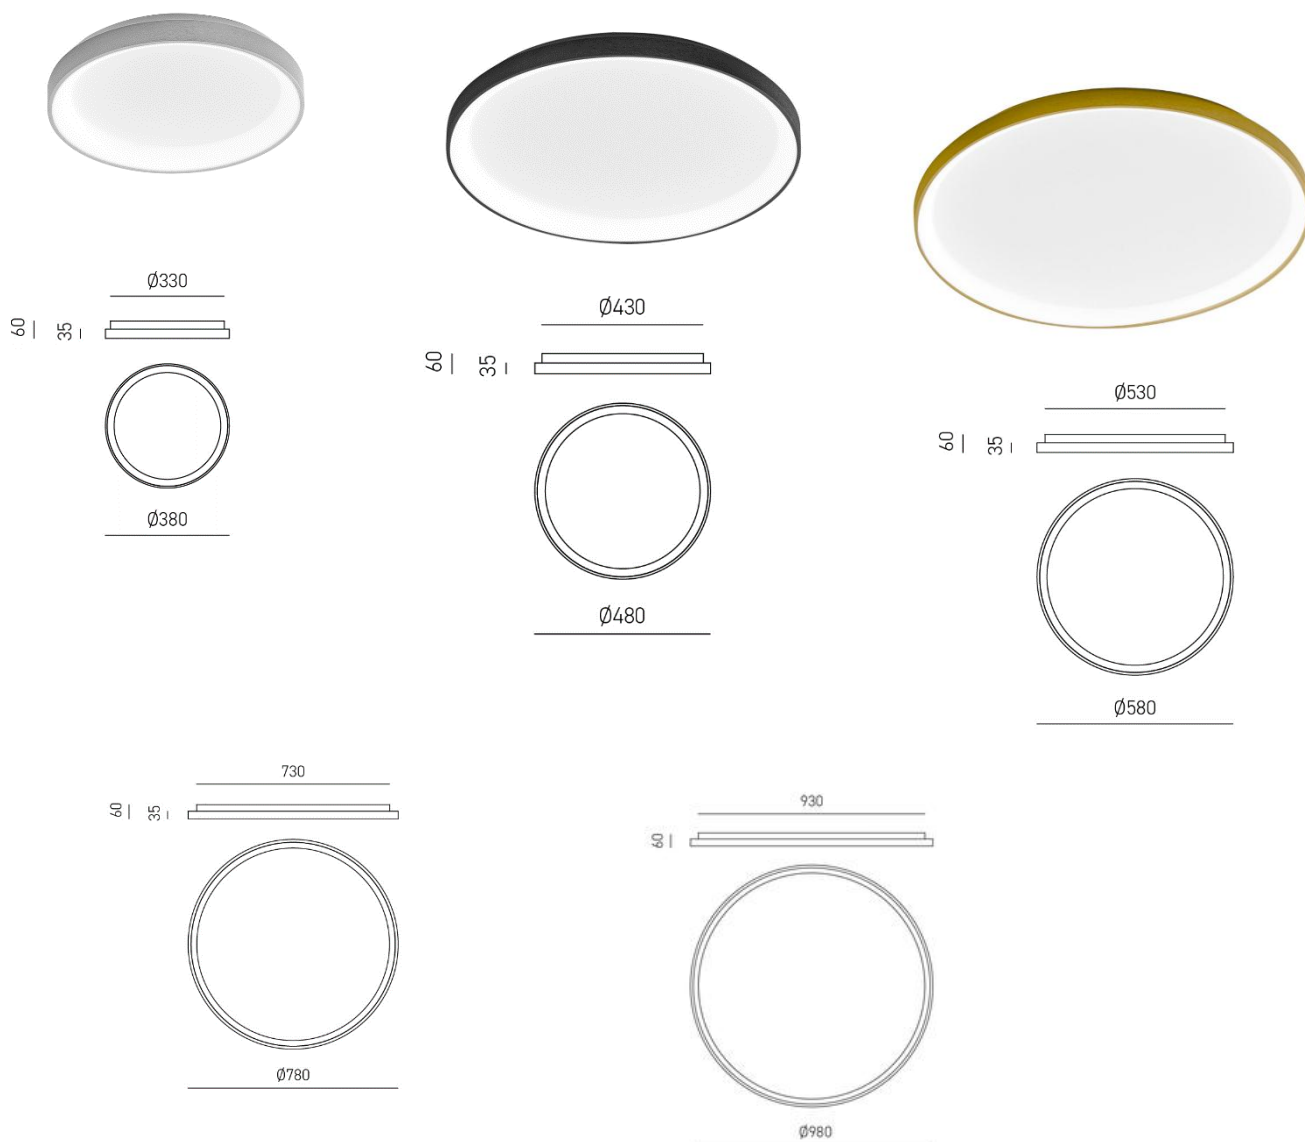

Artikel	Technik	Lichtfarbe	weiss	schwarz	gold	Preis
KRIZIA 380	30W, 2400-2600lm	3000K	165.kri380.w3.28	165.kri380.b3.28	165.kri380.g3.28	182.-
KRIZIA 480	38W, 3100-3300lm	3000K	165.kri480.w3.28	165.kri480.b3.28	165.kri480.g3.28	239.-
KRIZIA 580	50W, 3900-4100lm	3000K	165.kri580.w3.28	165.kri580.b3.28	165.kri580.g3.28	299.-
KRIZIA 780	60W, 5000-5300lm	3000K	165.kri780.w3.28	165.kri780.b3.28	165.kri780.g3.28	459.-
KRIZIA 980	80W, 5400-5800lm	3000K	165.kri980.w3.28	165.kri980.b3.28	165.kri980.g3.28	762.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Decken- / Wandleuchten LED

### Aufbauleuchte **KRIZIA SE**




Gehäuse: Aluminium, Finish satiniert, IP20

Acryl-Diffusor opal, CRI 80

3 Größen und 3 Finishes wählbar

Lichtfarbe umschaltbar 3000K / 4000K

Steuerung dimmbar Phasenschnitt

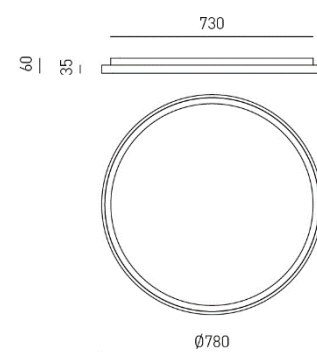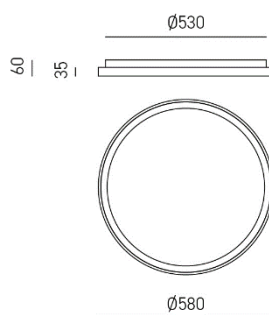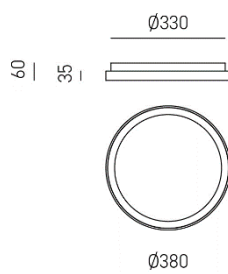

Artikel	Technik	Lichtfarbe	terracotta	new beige	green sage	Preis
KRIZIA SE 380	30W, 2500-2600lm	3000/4000K	165.kri380.t.28	165.kri380.n.28	165.kri380.s.28	192.-
KRIZIA SE 580	50W, 4000-4100lm	3000/4000K	165.kri580.t.28	165.kri580.n.28	165.kri580.s.28	313.-
KRIZIA SE 780	60W, 5100-5300lm	3000/4000K	165.kri780.t.28	165.kri780.n.28	165.kri780.s.28	481.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Decken- / Wandleuchten LED

### Aufbauleuchte **ZIGGY**

Gehäuse: Metall pulverbeschichtet, IP20  
Innere Streuscheibe aus satiniertem PC opal  
CRI 80  
4 Größen und 2 Finishs wählbar



Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	weiss	schwarz	Preis
ZIGGY 277	21W, 2750lm	3000K	ein/aus	193.zi277.w.40	193.zi277.b.40	246.-
ZIGGY 450	30W, 3150lm	3000K	ein/aus	193.zi450.w.40	193.zi450.b.40	307.-
ZIGGY 595	43W, 4400lm	3000K	ein/aus	193.zi595.w.40	193.zi595.b.40	376.-
ZIGGY 800	62W, 7100lm	3000K	ein/aus	193.zi800.w.40	193.zi800.b.40	660.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Decken- / Wandleuchten LED

### Aufbauleuchte **TOPICO**


Gehäuse: Metall matt lackiert, IP20

Lichtverteiler mit Doppelglas:

Innen weiss geätzt, aussen transparent, oben rauchig nuanciert

Farbe schwarz

CRI 80



Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
TOPICO 250	12W, 1250lm	3000K	ein/aus	193.to250.40	154.-
TOPICO 350	19W, 2050lm	3000K	ein/aus	193.to350.40	246.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Decken- / Wandleuchten LED




### Aufbauleuchte **DRUM**

Gehäuse: PC UV-Beständig, IP44

Mundgeblasener, satiniertes Triplex-Opalglasdiffusor

Lichtfarbe umschaltbar 2200K / 2700K / 3000K / 4000K

CRI 90



### Artikelnummer BECA definieren:

- Gehäusegrösse: **3** Ø 300mm / **4** Ø 400mm / **5** Ø 500mm
- Steuerung: **e** dimmbar TRIAC (PC) / **d** dimmbar DALI2 - PushDIM / **s** mit Sensor / **n** mit Notlicht 3h  
(DRUM 300 kein Notlicht möglich!)


Artikel-Beispiele	Spezifizierung	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
DRUM 300mm	<b>3 e</b>	11.5W, 1144-1440lm, 2200-4000K	Phasenschnitt	101.dr <b>3e</b> .45	228.-
DRUM 300mm	<b>3 d</b>	11.5W, 1144-1440lm, 2200-4000K	DALI2/PushDIM	101.dr <b>3d</b> .45	284.-
DRUM 400mm	<b>4 e</b>	16W, 1635-2048lm, 2200-4000K	Phasenschnitt	101.dr <b>4e</b> .45	331.-
DRUM 400mm	<b>4 n</b>	16W, 1635-2048lm, 2200-4000K	ein/aus + Not	101.dr <b>4n</b> .45	673.-
DRUM 500mm	<b>5 d</b>	28W, 2824-3561lm, 2200-4000K	DALI2/PushDIM	101.dr <b>5d</b> .45	543.-
DRUM 500mm	<b>5 s</b>	28W, 2824-3561lm, 2200-4000K	ein/aus + PIR	101.dr <b>5s</b> .45	546.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Decken- / Wandleuchten LED


Aufbauleuchte **DELIA**  
Sockel Metall weiss, IP54  
Abdeckung PMMA opal  
5 Grössen wählbar

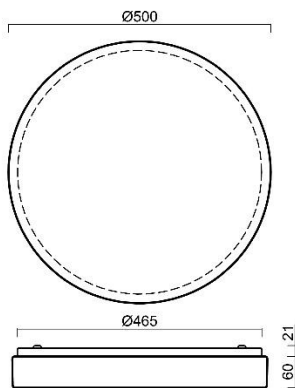


*DELIA 3*

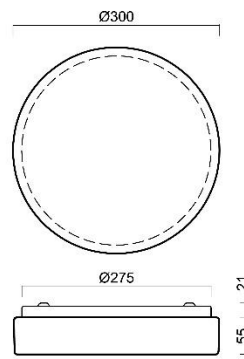


*DELIA 1*

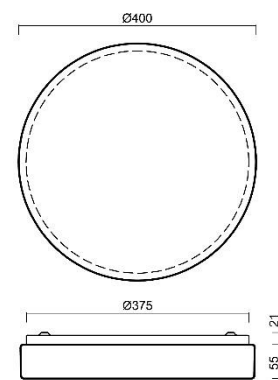

*DELIA 2*

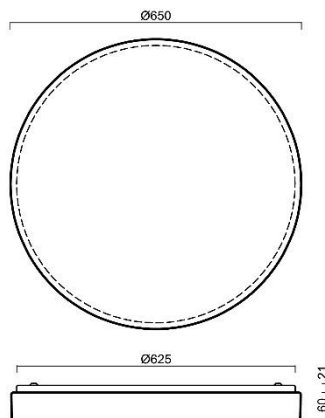

*DELIA 4*

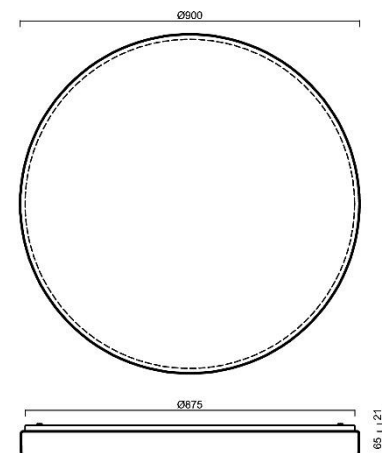

*DELIA 5*

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Decken- / Wandleuchten LED

### Aufbauleuchte **DELIA**

Diverse Steuerungen / mit Notlicht 3h

Lichtfarbe umschaltbar je nach Modell

Leuchte auch als Pendelleuchte bestellbar, auf Anfrage!



Artikel	Ø in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
DELIA 1	300	19W, 1860-1940lm	umschaltbar 3K/4K	ein/aus	13.789-71489.20	216.-
DELIA 1	300	19W, 1860-1940lm	umschaltbar 3K/4K	DALI	13.789-71191.20	308.-
DELIA 1	300	19W, 1860lm	3000K	ein/aus + Not	13.789-53332.20	340.-
DELIA 1	300	19W, 1940lm	4000K	ein/aus + Not	13.789-53832.20	340.-
DELIA 2	400	33W, 3400-3550lm	umschaltbar 3K/4K	ein/aus	13.789-71495.20	312.-
DELIA 2	400	33W, 3400-3550lm	umschaltbar 3K/4K	DALI	13.789-71497.20	390.-
DELIA 2	400	33W, 3400lm	3000K	ein/aus + Not	13.789-53356.20	428.-
DELIA 2	400	33W, 3550lm	4000K	ein/aus + Not	13.789-53856.20	428.-
DELIA 3	500	49W, 4470lm	3000K	ein/aus	13.789-67227.20	420.-
DELIA 3	500	49W, 4720lm	4000K	ein/aus	13.789-67727.20	420.-
DELIA 3	500	49W, 4470lm	3000K	DALI	13.789-67229.20	520.-
DELIA 3	500	49W, 4720lm	4000K	DALI	13.789-67729.20	520.-
DELIA 3	500	49W, 4470lm	3000K	ein/aus + Not	13.789-67231.20	574.-
DELIA 3	500	49W, 4720lm	4000K	ein/aus + Not	13.789-67731.20	574.-
DELIA 4	650	100W, 10060lm	3000K	ein/aus	13.789-48228.20	760.-
DELIA 4	650	100W, 10510lm	4000K	ein/aus	13.789-48728.20	760.-
DELIA 4	650	100W, 10060lm	3000K	DALI	13.789-48231.20	1'016.-
DELIA 4	650	100W, 10510lm	4000K	DALI	13.789-48731.20	1'016.-
DELIA 4	650	100W, 10060lm	3000K	ein/aus + Not	13.789-58775.20	924.-
DELIA 4	650	100W, 10510lm	4000K	ein/aus + Not	13.789-58776.20	924.-
DELIA 5	900	150W, 15530lm	3000K	ein/aus	13.789-48232.20	1'422.-
DELIA 5	900	150W, 16220lm	4000K	ein/aus	13.789-48732.20	1'422.-
DELIA 5	900	150W, 15530lm	3000K	DALI	13.789-48235.20	1'696.-
DELIA 5	900	150W, 16220lm	4000K	DALI	13.789-48735.20	1'696.-
DELIA 5	900	150W, 15530lm	3000K	ein/aus + Not	13.789-10630.20	1'586.-
DELIA 5	900	150W, 16220lm	4000K	ein/aus + Not	13.789-58769.20	1'586.-

Auf Anfrage weitere Varianten erhältlich!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Decken- / Wandleuchten LED

*HIER geht's direkt zur Einbauleuchte KLIMT RF*

### Aufbauleuchte **KLIMT SR 75 / 100 / 125**

Leuchte 90° schwenk- & 350° drehbar, IP20





3 verschiedene Grössen; 75 (S): 8W, 100 (M): 11W, 125 (L): 30W

Inkl. integriertem Treiber ein / aus

Dimmbare Varianten DALI oder PushDIM (**Grösse S = Konverter extern!**)

3 Abstrahlungen wählbar; 15° / 24° / 38° / 60°, CRI 90

4 Farbkombinationen möglich; weiss-weiss / weiss-gold / schwarz-schwarz / schwarz-gold

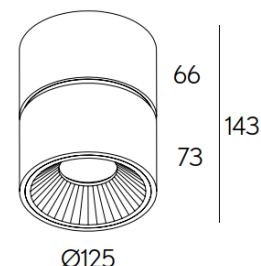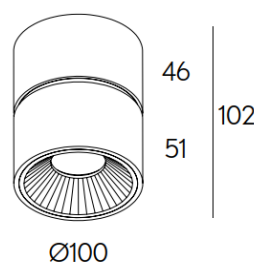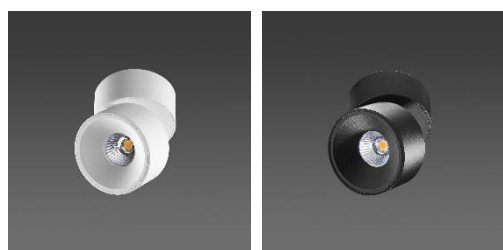

### Artikelnummer BECA definieren:

1. Gehäusegrösse: **s** small / **m** medium / **l** large
2. Gehäusefarbe: **w** weiss / **b** schwarz
3. Farbe Abblendkonus: **g** gold
4. Lichtfarbe: **2**700K / **3**000K / **4**000K
5. Optik: **1** 15° / **2** 24° / **3** 38° / **6** 60° (60° nur M / L)
6. Steuerung: **e** ein - aus / **d** dimmbar DALI / **p** dimmbar PushDIM

(Die Auswahl von Lichtfarbe / Abblendkonus / Optik und Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel-Beispiele	Spezifizierung	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
KLUMT SR 75 weiss	<b>s w 2 3 e</b>	8W, 395lm, 2700K, 38°	ein/aus	52.kl.isr. <b>sw23e.45</b>	217.-
KLUMT SR 75 schwarz	<b>s b g 3 2 d</b>	8W, 448lm, 3000K, 24°	DALI	52.kl.isr. <b>sb g32d.45</b>	401.-
KLUMT SR 100 weiss	<b>m w 4 6 e</b>	11W, 991lm, 4000K, 60°	ein/aus	52.kl.isr. <b>mw46e.45</b>	289.-
KLUMT SR 100 weiss	<b>m w g 2 1 p</b>	11W, 793lm, 2700K, 15°	PushDIM	52.kl.isr. <b>mw g21p.45</b>	474.-
KLUMT SR 125 schwarz	<b>l b 3 2 e</b>	30W, 1866lm, 3000K, 24°	ein/aus	52.kl.isr. <b>lb32e.45</b>	376.-
KLUMT SR 125 schwarz	<b>l b g 4 3 d</b>	30W, 2080lm, 4000K, 38°	DALI	52.kl.isr. <b>lb g43d.45</b>	561.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Decken- / Wandleuchten LED

### Aufbauleuchte **MAGIS MINI SD**

Leuchte 90° schwenk- & 350° drehbar, IP20

Inkl. integriertem Treiber DALI 2


Abstrahlung Standard 46°

Optionale Reflektoren bestellbar; 23° / 34°

CRI 90 / UGR <19

Standard Farben weiss-weiss & schwarz-schwarz

Dekorring magnetisch, wechselbar, Farben weiss / schwarz / gold

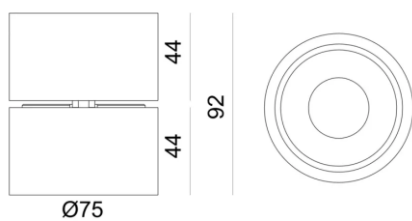

Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikel weiss	Artikel schwarz	Preis
MAGIS MINI SD	11.5W, 740lm	2700K	DALI2	13.222-00040.28	13.222-00042.28	190.-
MAGIS MINI SD	11.5W, 835lm	3000K	DALI2	13.222-00041.28	13.222-00043.28	190.-

### Zubehör passend zu **MAGIS MINI SD**:

Artikel	Farbe / Details / Optik	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Dekorring	Schwarz, magnetisch	MAGIS MINI SD / MINI DOUBLE SD	13.276-7009.28	11.-
Dekorring	Weiss, magnetisch	MAGIS MINI SD / MINI DOUBLE SD	13.276-7008.28	11.-
Dekorring	Gold, magnetisch	MAGIS MINI SD / MINI DOUBLE SD	13.276-7007.28	11.-
Reflektor	23°	MAGIS MINI SD / MINI DOUBLE SD	13.276-7012.28	9.-
Reflektor	34°	MAGIS MINI SD / MINI DOUBLE SD	13.276-7013.28	9.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Decken- / Wandleuchten LED

### Aufbauleuchte **MAGIS MINI DOUBLE SD**

Leuchten 90° schwenk- & 350° drehbar, IP20

Inkl. integriertem Treiber DALI 2


Abstrahlung Standard 46°

Optionale Reflektoren bestellbar; 23° / 34°

CRI 90 / UGR <19

Standard Farben weiss-weiss & schwarz-schwarz

Dekorring magnetisch, wechselbar, Farben weiss / schwarz / gold

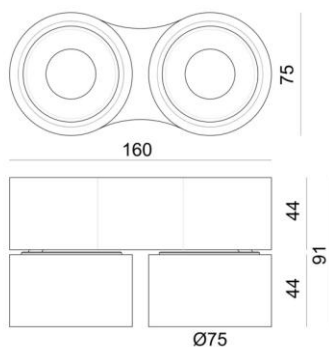

Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikel weiss	Artikel schwarz	Preis
MAGIS MINI DOUBLE SD	20W, 1500lm	2700K	DALI2	13.222-00044.28	13.222-00046.28	285.-
MAGIS MINI DOUBLE SD	20W, 1620lm	3000K	DALI2	13.222-00045.28	13.222-00047.28	285.-

### Zubehör passend zu **MAGIS MINI DOUBLE SD**:

Artikel	Farbe / Details / Optik	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Dekorring	Schwarz, magnetisch	MAGIS MINI SD / MINI DOUBLE SD	13.276-7009.28	11.-
Dekorring	Weiss, magnetisch	MAGIS MINI SD / MINI DOUBLE SD	13.276-7008.28	11.-
Dekorring	Gold, magnetisch	MAGIS MINI SD / MINI DOUBLE SD	13.276-7007.28	11.-
Reflektor	23°	MAGIS MINI SD / MINI DOUBLE SD	13.276-7012.28	9.-
Reflektor	34°	MAGIS MINI SD / MINI DOUBLE SD	13.276-7013.28	9.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Decken- / Wandleuchten LED

### Aufbauleuchte **MAGIS SD**

Leuchte 90° schwenk- & 350° drehbar, IP20

Inkl. integriertem Treiber DALI 2


Abstrahlung Standard 36°

Optionale Reflektoren bestellbar; 20° / 28°

CRI 90 / UGR <22

Standard Farben weiss-weiss & schwarz-schwarz

Dekorring magnetisch, wechselbar, Farben weiss / schwarz / gold

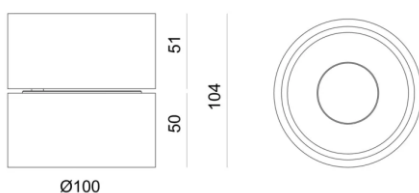

Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikel weiss	Artikel schwarz	Preis
MAGIS SD	16W, 1090lm	2700K	DALI2	13.222-00029.28	13.222-00030.28	275.-
MAGIS SD	16W, 1150lm	3000K	DALI2	13.222-00031.28	13.222-00032.28	275.-

### Zubehör passend zu **MAGIS SD**:

Artikel	Farbe / Details / Optik	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Dekorring	Schwarz, magnetisch	MAGIS SD / DOUBLE SD	13.276-7006.28	13.-
Dekorring	Weiss, magnetisch	MAGIS SD / DOUBLE SD	13.276-7005.28	13.-
Dekorring	Gold, magnetisch	MAGIS SD / DOUBLE SD	13.276-7004.28	13.-
Reflektor	20°	MAGIS SD / DOUBLE SD	13.276-7010.28	17.-
Reflektor	28°	MAGIS SD / DOUBLE SD	13.276-7011.28	17.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Decken- / Wandleuchten LED

### Aufbauleuchte **MAGIS DOUBLE SD**

Leuchten 90° schwenk- & 350° drehbar, IP20

Inkl. integriertem Treiber DALI 2


Abstrahlung Standard 36°

Optionale Reflektoren bestellbar; 20° / 28°

CRI 90 / UGR <22

Standard Farben weiss-weiss & schwarz-schwarz

Dekorring magnetisch, wechselbar, Farben weiss / schwarz / gold

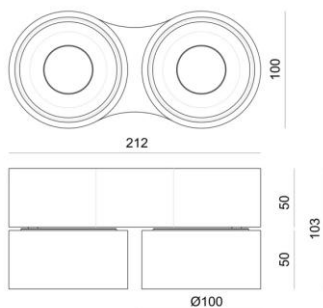

Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikel weiss	Artikel schwarz	Preis
MAGIS DOUBLE SD	31W, 1940lm	2700K	DALI2	13.222-00033.28	13.222-00035.28	423.-
MAGIS DOUBLE SD	31W, 2110lm	3000K	DALI2	13.222-00034.28	13.222-00036.28	423.-

### Zubehör passend zu MAGIS DOUBLE SD:

Artikel	Farbe / Details / Optik	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Dekorring	Schwarz, magnetisch	MAGIS SD / DOUBLE SD	13.276-7006.28	13.-
Dekorring	Weiss, magnetisch	MAGIS SD / DOUBLE SD	13.276-7005.28	13.-
Dekorring	Gold, magnetisch	MAGIS SD / DOUBLE SD	13.276-7004.28	13.-
Reflektor	20°	MAGIS SD / DOUBLE SD	13.276-7010.28	17.-
Reflektor	28°	MAGIS SD / DOUBLE SD	13.276-7011.28	17.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Decken- / Wandleuchten LED

### Aufbauleuchte **OMEGA**

Leuchte schwenk- & drehbar, IP54

230V, CoB - LED, 3000K, ein / aus

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet

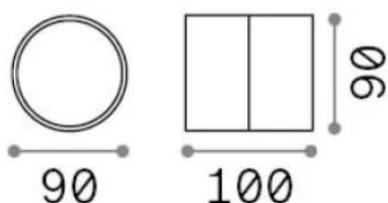

Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
OMEGA weiss	7W, 500lm, 3000K	3000K	ein/aus	193.om.rw3.40	139.-
OMEGA anthrazit	7W, 470lm, 3000K	3000K	ein/aus	193.om.ra3.40	139.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Decken- / Wandleuchten LED

### ◇ Aufbauleuchte **CHIC**


Gehäuse: PC IP65

Lichtfarbe umschaltbar 2200K / 2700K / 3000K

Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)

2 Farben Sockel: weiss oder schwarz

3 Finishes Glas: klar / Bernstein / Marmor (IP54)

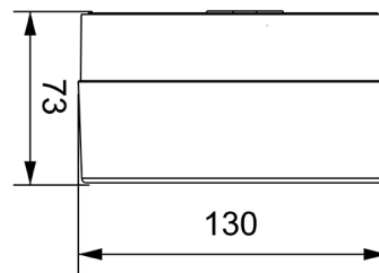

*Glas klar*



*Glas Bernstein*



*Glas Marmor*



Artikel	Farbe Sockel	Technik	Glas klar	Glas Bernstein	Glas Marmor	Preis
CHIC	weiss	5W, 375lm	04.chic.wk.28			171.-
CHIC	weiss	5W, 375lm		04.chic.wb.28		171.-
CHIC	weiss	5W, 315lm			04.chic.wm.28	368.-
CHIC	schwarz	5W, 315lm	04.chic.bk.28			171.-
CHIC	schwarz	5W, 245lm		04.chic.bb.28		171.-
CHIC	schwarz	5W, 245lm			04.chic.bm.28	368.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Decken- / Wandleuchten LED

### ◇ Aufbauleuchte **BLAS 1.0 / 2.0**

Leuchte Aluminium pulverbeschichtet, IP65

Klares- und mattiertes Glas


LED 10W, 220 - 240V, dimmbar Phasenschnitt (PC)

Inkl. integriertem Treiber


CRI 90



*BLAS 1.0*



*BLAS 2.0*



Artikel	Farbe Sockel	Technik	Farbtemperatur	Artikelnummer	Preis
BLAS 1.0	matt weiss	10W, 950lm	3000K	16.736387w5.28	314.65
BLAS 1.0	matt schwarz	10W, 950lm	3000K	16.736387b5.28	314.65
BLAS 1.0	matt anthrazit	10W, 950lm	3000K	16.736387a5.28	314.65
BLAS 1.0	matt bronze	10W, 950lm	3000K	16.736387q5.28	314.65
BLAS 2.0	matt weiss	10W, 950lm	3000K	16.736487w5.28	336.75
BLAS 2.0	matt schwarz	10W, 950lm	3000K	16.736487b5.28	336.75
BLAS 2.0	matt anthrazit	10W, 950lm	3000K	16.736487a5.28	336.75
BLAS 2.0	matt bronze	10W, 950lm	3000K	16.736487b5.28	336.75

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Decken- / Wandleuchten LED




### ◇ Aufbauleuchte **ALTAIR**

Gehäuse: Alu Druckguss, IP65 / IK07


Korrosionsbeständiges, UV-stabilisiertes Pulver-Finish

Diffusor aus extra klarem, gehärtetem Opalglas

Runde und eckige Version, diverse Finishes



### Farbauswahl



### Artikelnummer BECA definieren:

1. Gehäuseform: 8402 = Round / 8412 = Square
2. Gehäusefarbe: gemäss Farbtabelle oben, z.B. **00** für weiss RAL 9016
3. Lichtfarbe: **3000K** / **4000K**
4. Steuerung: **e** ein - aus / **d** dimmbar DALI 2 / **n** Notlicht 3h

(Die Auswahl von Lichtfarbe & Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel-Beispiele	Spezifizierung	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ALTAIR ROUND weiss	8402 <b>00 2 e</b>	21W, 1000lm, 3000K	ein/aus	199.8402 <b>003e.20</b>	312.-
ALTAIR ROUND schwarz	8402 <b>01 3 d</b>	21W, 1045lm, 4000K	DALI2	199.8402 <b>014d.20</b>	360.-
ALTAIR ROUND bronze	8402 <b>24 4 n</b>	21W, 1105lm, 3000K	ein/aus + Not	199.8402 <b>243n.20</b>	596.-
ALTAIR SQUARE rost	8412 <b>25 2 e</b>	22W, 1100lm, 4000K	ein/aus	199.8412 <b>254e.20</b>	312.-
ALTAIR SQUARE anthrazit	8412 <b>30 3 d</b>	22W, 1150lm, 3000K	DALI2	199.8412 <b>303d.20</b>	360.-
ALTAIR SQUARE schiefer	8412 <b>35 4 n</b>	22W, 1212lm, 4000K	ein/aus + Not	199.8412 <b>354n.20</b>	596.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Decken- / Wandleuchten LED

### ◇ Aufbauleuchte **MERO (RIM)**

Gehäuse: Alu Druckguss pulverbeschichtet

Farbe schwarz (RAL 9005) oder weiss (RAL 9003), IP65

Rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz

Lichtfarbe umschaltbar 2700K / 3000K



Version ohne oder mit RIM



*Beispiel MERO*



*Beispiel MERO RIM*

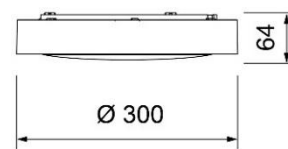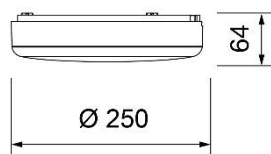

Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
MERO	weiss	11W, 1150-2000lm, 2700/3000K	Phasenschnitt	160.me.w.35	149.-
MERO	schwarz	11W, 1150-2000lm, 2700/3000K	Phasenschnitt	160.mer.w.35	149.-
MERO RIM	weiss	11W, 1150-2000lm, 2700/3000K	Phasenschnitt	160.me.b.35	179.-
MERO RIM	schwarz	11W, 1150-2000lm, 2700/3000K	Phasenschnitt	160.mer.b.35	179.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Decken- / Wandleuchten LED

### ◇ Aufbauleuchte **JENAZ II**

Gehäuse: Alu Druckguss anthrazit (RAL 7016), IP65



Abdeckung: Kunststoff (PC) UV – beständig

2 Leistungsstufen einstellbar via Dip-Switch

Lichtfarbe umschaltbar 2700K / 3000K

Runde und eckige Version, mit oder ohne HF - Sensor

HF - Sensor individuell einstellbar & Korridor Funktion

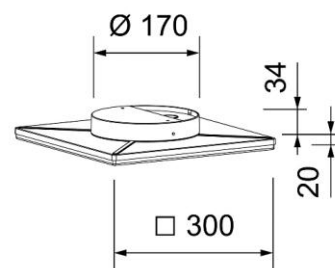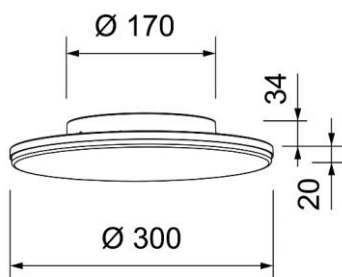

Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
JENAZ II R	9.2/14.5W, 650-1150lm	2700/3000K	ein/aus	160.jnz.r.35	199.-
JENAZ II R	11.2/15W, 650-1130lm	2700/3000K	ein/aus + PIR	160.jnz.rs.35	249.-
JENAZ II S	9.3/15W, 800-1350lm	2700/3000K	ein/aus	160.jnz.s.35	199.-
JENAZ II S	11.4/15.5W, 770-1330lm	2700/3000K	ein/aus + PIR	160.jnz.ss.35	249.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Decken- / Wandleuchten LED

### ◇ Aufbauleuchte **JACK**

Gehäuse aus Polycarbonat IP65


Schirm aus Polycarbonat (stossfest IK10)

Leuchte mit PIR wählbar

5 auswechselbare Blenden in 2 Farben wählbar

Erhältlich in 3000K oder 4000K



Bei SET - Bestellung inkl. Blende nach Wahl

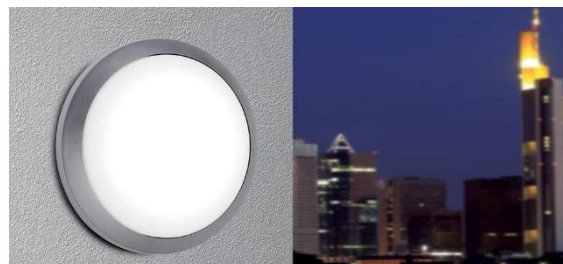

JACK Leuchte



JACK Blenden

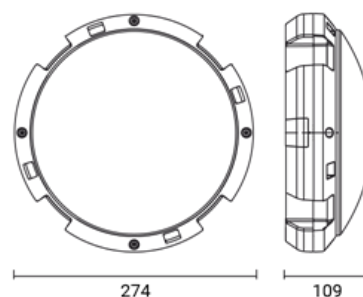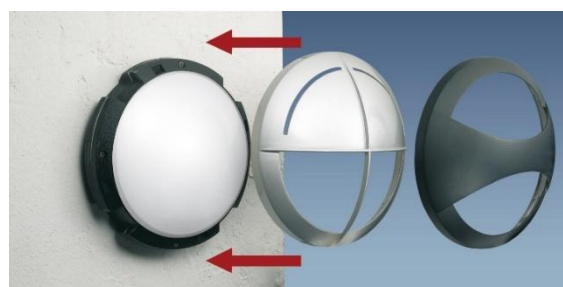

Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
JACK SET	10W, 552lm	2700K	ein/aus	61.set21912k.28	157.-
JACK SET	10W, 552lm	3000K	ein/aus	61.set21913k.28	157.-
JACK SET	10W, 552lm	4000K	ein/aus	61.set21914k.28	157.-
JACK PIR	10W, 552lm	2700K	ein/aus + PIR	61.21912ks.28	215.-
JACK PIR	10W, 552lm	3000K	ein/aus + PIR	61.21913ks.28	215.-
JACK PIR	10W, 552lm	4000K	ein/aus + PIR	61.21914ks.28	215.-

### Zubehör passend zu JACK:





Artikel	Material	Artikelnummer schwarz	Artikelnummer silber	Preis
Blende 1	Polycarbonat	61.jack1ne.28	61.jack1si.28	14.-
Blende 2	Polycarbonat	61.jack2ne.28	61.jack2si.28	14.-
Blende 3	Polycarbonat	61.jack3ne.28	61.jack3si.28	14.-
Blende 4	Polycarbonat	61.jack4ne.28	61.jack4si.28	14.-
Blende 5	Polycarbonat	61.jack5ne.28	61.jack5si.28	14.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Decken- / Wandleuchten LED

- ◇ Aufbauleuchte **ZAKY II**
- Gehäuse aus Aluminium IP65
- Farbe anthrazit RAL 7016
- Leuchtenkopf-Position einstellbar
- Lichtfarbe umschaltbar 2700K / 3000K
- Version 1fach (ZAKY MONO), mit / ohne PIR-Sensor
- Version 2fach (ZAKY), mit / ohne PIR-Sensor

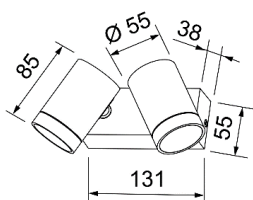

Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ZAKY II MONO	6.4W, 380-410lm	2700/3000K	Phasenschnitt	160.zk.m.35	119.-
ZAKY II MONO	5.7W, 390-420lm	2700/3000K	ein/aus + PIR	160.zk.ms.35	169.-
ZAKY II	12.8W, 780-880lm	2700/3000K	Phasenschnitt	160.zk.35	199.-
ZAKY II	11.8W, 800-850lm	2700/3000K	ein/aus + PIR	160.zk.s.35	249.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Decken- / Wandleuchten LED

### Aufbauleuchte **RIDE RING SD**

Ringleuchte LED aus stranggepresstem Aluminium, IP20

**Konverter im Leuchtenprofil integriert!** Dimmbar DALI



2 Grössen und 3 Standard Finishes wählbar

Weitere Farben «Creative Colours» auf Anfrage

Zubehör; Distanzstücke für abgesetzte Montage (separat bestellen auf Anfrage)

Sehr homogene Ausleuchtung, Abdeckung PMMA

CRI 90

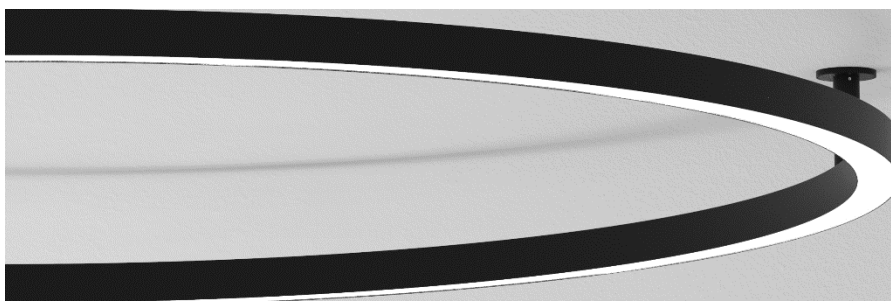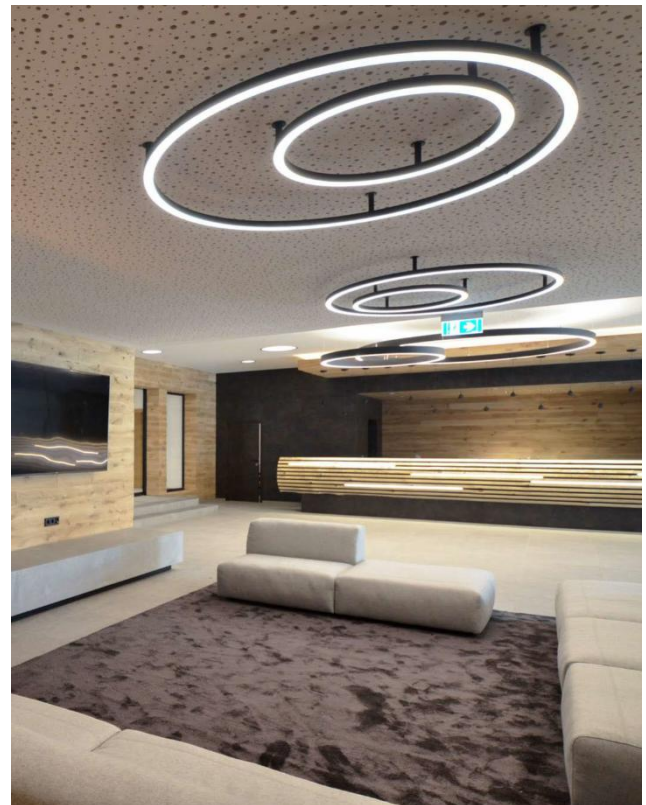


Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Decken- / Wandleuchten LED

### Aufbauleuchte **RIDE RING SD**



RIDE RING SD Massskizze  
750 / 1450mm



#### Creative Colours (Mehrpreis)

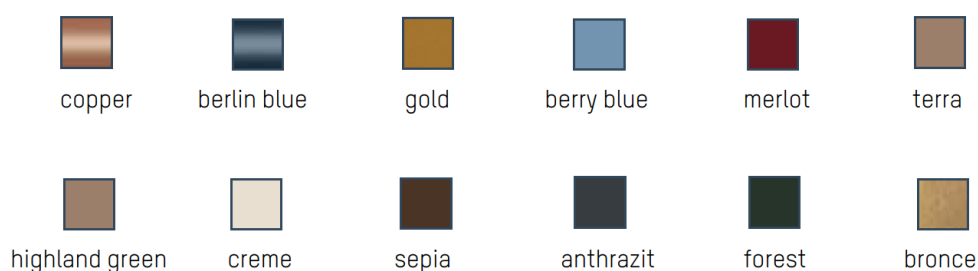

#### Option: Deckendistanz kurz / lang



#### Artikelnummer BECA definieren:

- Gehäusegrösse: **7** Ø 750 / **14** Ø 1450
- Gehäusefarbe: **w** weiss / **b** schwarz / **g** grau
- Lichtfarbe: **2700K** / **3000K** / **4000K**

(Die Auswahl von Lichtfarbe & Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel-Beispiele	Spezifizierung	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
RIDE RING SD 750 weiss	<b>7 w 2</b>	38W, 3300lm, 2700K	DALI	13.rr <b>7w</b> 2.28	1'475.-
RIDE RING SD 750 schwarz	<b>7 b 3</b>	38W, 3590lm, 3000K	DALI	13.rr <b>7b</b> 3.28	1'475.-
RIDE RING SD 1450 grau	<b>14 g 4</b>	76W, 7470lm, 4000K	DALI	13.rr <b>14g</b> 4.28	2'279.-
RIDE RING SD 1450 weiss	<b>14 w 2</b>	76W, 6610lm, 2700K	DALI	13.rr <b>14w</b> 2.28	2'279.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33

## Deckenleuchten

 Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

Deckenleuchte RAY MINI 1.0 .....	141
Deckenleuchte RAY 1.0 IP20 .....	142
Deckenleuchte MIU ART 65 .....	143
Deckenleuchte MIU ART 80 .....	144
Deckenleuchte CILINDRO II 80 / 110 .....	145
Deckenleuchte BOX MINI 1.0 .....	146
Deckenleuchte BOX 1.0 IP20 .....	147
◇ Deckenleuchte RAY 1.0 IP65 .....	148
◇ Deckenleuchte TRAM 1.0 .....	149
◇ Deckenleuchte OUTDOOR CILINDRO 80 / 110 .....	150
◇ Deckenleuchte TRAIN 1.0 .....	151
◇ Deckenleuchte BOX 1.0 IP65 .....	152
Deckenleuchte VIOR AC .....	153
Deckenleuchte VIOR DC .....	154

◇ = Schutzgrad  $\geq$  IP65

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Deckenleuchten LED

*HIER geht's direkt zur RAI MINI 1.0 WALL*

*HIER geht's direkt zur RAI MINI 2.0 WALL*


### Deckenleuchte **RAY MINI 1.0**

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, IP20


Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)

Anschluss 230V (Treiber integriert)

CRI >90

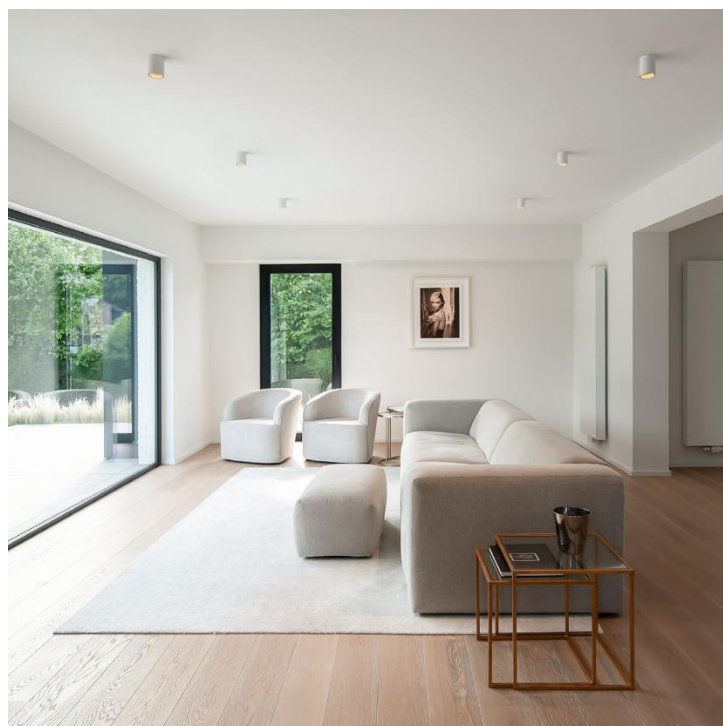

Farb-Index RAY MINI 1.0



Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
RAY MINI 1.0	WW	7W, 450-480lm	Phasenschnitt	16.258254ww3.28	16.258254ww5.28	135.25
RAY MINI 1.0	WM	7W, 450-480lm	Phasenschnitt	16.258254wm3.28	16.258254wm5.28	135.25
RAY MINI 1.0	WB	7W, 450-480lm	Phasenschnitt	16.258254wb3.28	16.258254wb5.28	135.25
RAY MINI 1.0	MM	7W, 450-480lm	Phasenschnitt	16.258254mm3.28	16.258254mm5.28	136.65
RAY MINI 1.0	MB	7W, 450-480lm	Phasenschnitt	16.258254mb3.28	16.258254mb5.28	136.65
RAY MINI 1.0	QQ	7W, 450-480lm	Phasenschnitt	16.258254qq3.28	16.258254qq5.28	136.65
RAY MINI 1.0	BM	7W, 450-480lm	Phasenschnitt	16.258254bm3.28	16.258254bm5.28	135.25
RAY MINI 1.0	BB	7W, 450-480lm	Phasenschnitt	16.258254bb3.28	16.258254bb5.28	135.25

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Deckenleuchten LED



*HIER geht's direkt zur Deckenleuchte RAY 1.0 IP65*

### Deckenleuchte **RAY 1.0 IP20**

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet  
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI  
Anschluss 230V (Treiber integriert)  
CRI >90

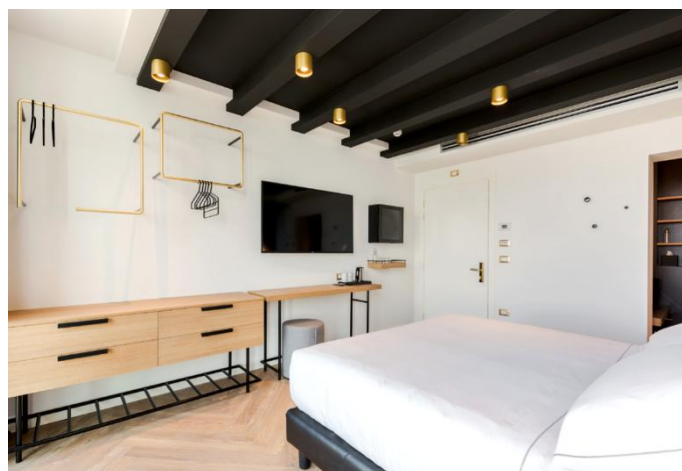

*RAY mit inner cover*



Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
RAY 1.0	matt weiss	8W, 670-700lm	Phasenschnitt	16.186758w3.28	16.186758w5.28	241.50
RAY 1.0	matt schwarz	8W, 670-700lm	Phasenschnitt	16.186758b3.8	16.186758b5.28	241.50
RAY 1.0	alu gebürstet	8W, 670-700lm	Phasenschnitt	16.186758l3.28	16.186758l5.28	242.90
RAY 1.0	gold	8W, 670-700lm	Phasenschnitt	16.186758g3.28	16.186758g5.28	242.90
RAY 1.0	champagne	8W, 670-700lm	Phasenschnitt	16.186758m3.28	16.186758m5.28	242.90
RAY 1.0	bronze	8W, 670-700lm	Phasenschnitt	16.186758q3.28	16.186758q5.28	242.90
RAY 1.0	kupfer	8W, 670-700lm	Phasenschnitt	16.186758p3.28	16.186758p5.28	242.90
RAY 1.0	matt weiss	8W, 670-700lm	DALI	16.186759w3.28	16.186759w5.28	273.25
RAY 1.0	matt schwarz	8W, 670-700lm	DALI	16.186759b3.28	16.186759b5.28	273.25
RAY 1.0	alu gebürstet	8W, 670-700lm	DALI	16.186759l3.28	16.186759l5.28	274.65
RAY 1.0	gold	8W, 670-700lm	DALI	16.186759g3.28	16.186759g5.28	274.65
RAY 1.0	champagne	8W, 670-700lm	DALI	16.186759m3.28	16.186759m5.28	274.65
RAY 1.0	bronze	8W, 670-700lm	DALI	16.186759q3.28	16.186759q5.28	274.65
RAY 1.0	kupfer	8W, 670-700lm	DALI	16.186759p3.28	16.186759p5.28	274.65

### Zubehör passend zu RAY 1.0:

Artikel	Material	weiss	schwarz	gold	champagne	Preis
Inner cover	Aluminium	16.911041w1	16.911041b1	16.911041g1	16.911041m1	31.75.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Deckenleuchten LED

### Deckenleuchte **MIU ART 65**

Leuchte aus Aluminium pulverbeschichtet, IP20



Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)

Konvexe Linsenoptik

CRI 90 / UGR <19 / 36° Abstrahlung

3 Finishs; weiss / schwarz / gold

Sonderfarben erhältlich, auf Anfrage

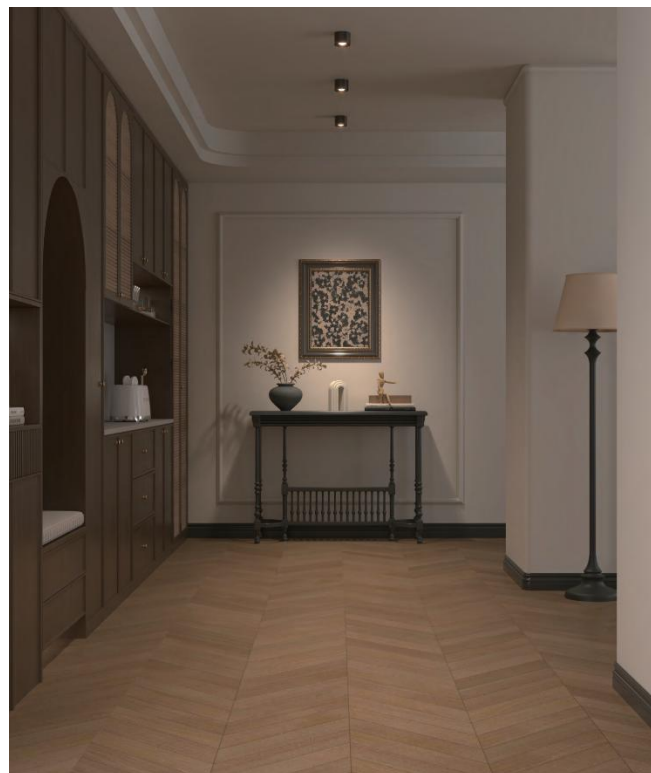

Artikel	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
MIU ART 65	weiss	4W, 210lm	2700K	Phasenschnitt	04.ma65.w2.28	104.-
MIU ART 65	weiss	4W, 220lm	3000K	Phasenschnitt	04.ma65.w3.28	104.-
MIU ART 65	weiss	4W, 240lm	4000K	Phasenschnitt	04.ma65.w4.28	104.-
MIU ART 65	schwarz	4W, 210lm	2700K	Phasenschnitt	04.ma65.b2.28	104.-
MIU ART 65	schwarz	4W, 220lm	3000K	Phasenschnitt	04.ma65.b3.28	104.-
MIU ART 65	schwarz	4W, 240lm	4000K	Phasenschnitt	04.ma65.b4.28	104.-
MIU ART 65	gold	4W, 210lm	2700K	Phasenschnitt	04.ma65.g2.28	104.-
MIU ART 65	gold	4W, 220lm	3000K	Phasenschnitt	04.ma65.g3.28	104.-
MIU ART 65	gold	4W, 240lm	4000K	Phasenschnitt	04.ma65.g4.28	104.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Deckenleuchten LED

### Deckenleuchte **MIU ART 80**

Leuchte aus Aluminium pulverbeschichtet, IP20



Steuerung dimmbar Phasenschnitt

Konvexe Linsenoptik

CRI 90 / UGR <19 / 48° Abstrahlung

3 Finishs; weiss / schwarz / gold

Sonderfarben erhältlich, auf Anfrage

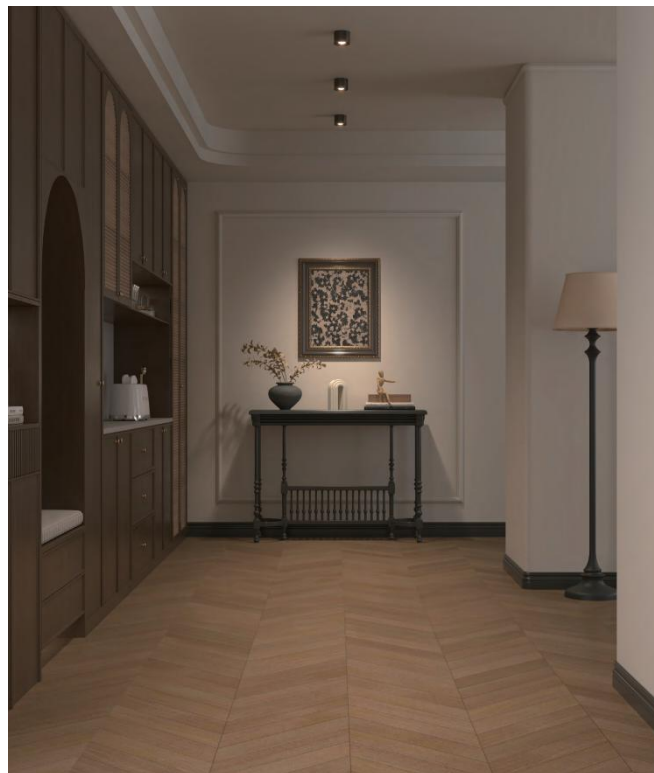

Artikel	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
MIU ART 80	weiss	8W, 520lm	2700K	Phasenschnitt	04.ma80.w2.28	111.-
MIU ART 80	weiss	8W, 550lm	3000K	Phasenschnitt	04.ma80.w3.28	111.-
MIU ART 80	weiss	8W, 600lm	4000K	Phasenschnitt	04.ma80.w4.28	111.-
MIU ART 80	schwarz	8W, 520lm	2700K	Phasenschnitt	04.ma80.b2.28	111.-
MIU ART 80	schwarz	8W, 550lm	3000K	Phasenschnitt	04.ma80.b3.28	111.-
MIU ART 80	schwarz	8W, 600lm	4000K	Phasenschnitt	04.ma80.b4.28	111.-
MIU ART 80	gold	8W, 520lm	2700K	Phasenschnitt	04.ma80.g2.28	111.-
MIU ART 80	gold	8W, 550lm	3000K	Phasenschnitt	04.ma80.g3.28	111.-
MIU ART 80	gold	8W, 600lm	4000K	Phasenschnitt	04.ma80.g4.28	111.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Deckenleuchten LED

*HIER geht's direkt zur Deckenleuchte CILINDRO IP65*



### Deckenleuchte **CILINDRO II 80 / 110**

Leuchte aus Aluminium weiss, IP20

Ohne sichtbare Schrauben

Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI 2 / PushDIM

CRI 90



Artikel	Farbe	Technik	Optik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
CILINDRO 80	weiss	14W, 1550lm	36°	3000K	Phasenschnitt	160.ci280.pc.35	169.-
CILINDRO 80	weiss	14W, 1550lm	36°	3000K	DALI2/PushDIM	160.ci280.da.35	219.-
CILINDRO 110	weiss	23.3W, 2700lm	40°	3000K	Phasenschnitt	160.ci2110.pc.35	219.-
CILINDRO 110	weiss	23.3W, 2700lm	40°	3000K	DALI2/PushDIM	160.ci2110.da.35	269.-

### Zubehör passend zu CILINDRO II:

Artikel	Optik	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Reflektor	20°	CILINDRO II 80 / OUTDOOR CILINDRO 80	160.ci8rf20.35	19.-
Reflektor	50°	CILINDRO II 80 / OUTDOOR CILINDRO 80	160.ci8rf50.35	19.-
Reflektor	10°	CILINDRO II 110 / OUTDOOR CILINDRO 110	160.ci11rf10.35	24.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Deckenleuchten LED

*HIER geht's direkt zur Wandleuchte BOX MINI 1.0 / 2.0*


### Deckenleuchte **BOX MINI 1.0**

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, IP20


Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)

Anschluss 230V (Treiber integriert)

CRI >90

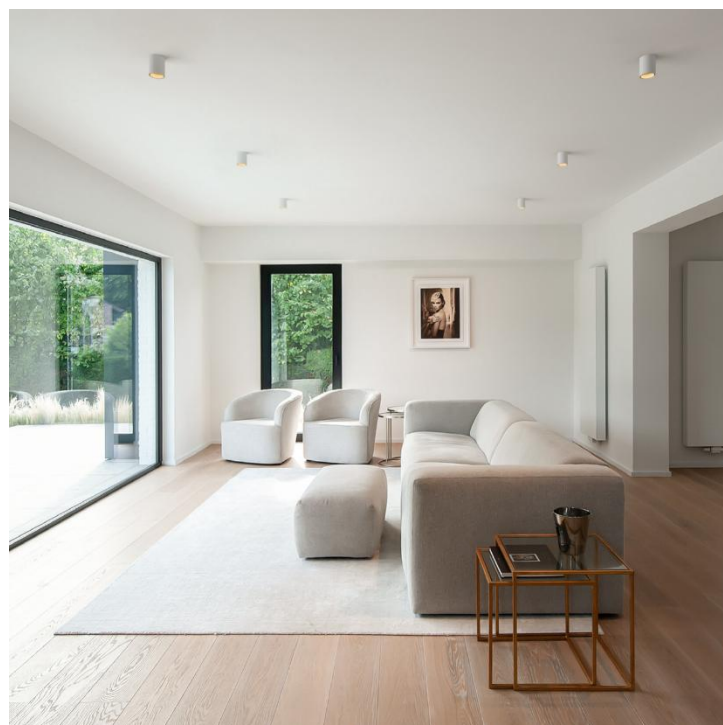

*Farb-Index BOX MINI 1.0*

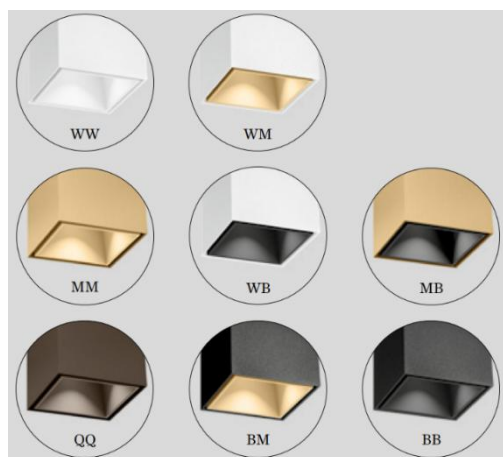

Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
BOX MINI 1.0	WW	7W, 470-500lm	Phasenschnitt	16.258154ww3.28	16.258154ww5.28	135.25
BOX MINI 1.0	WM	7W, 470-500lm	Phasenschnitt	16.258154wm3.28	16.258154wm5.28	135.25
BOX MINI 1.0	WB	7W, 470-500lm	Phasenschnitt	16.258154wb3.28	16.258154wb5.28	135.25
BOX MINI 1.0	MM	7W, 470-500lm	Phasenschnitt	16.258154mm3.28	16.258154mm5.28	136.65
BOX MINI 1.0	MB	7W, 470-500lm	Phasenschnitt	16.258154mb3.28	16.258154mb5.28	136.65
BOX MINI 1.0	QQ	7W, 470-500lm	Phasenschnitt	16.258154qq3.28	16.258154qq5.28	136.65
BOX MINI 1.0	BM	7W, 470-500lm	Phasenschnitt	16.258154bm3.28	16.258154bm5.28	135.25
BOX MINI 1.0	BB	7W, 470-500lm	Phasenschnitt	16.258154bb3.28	16.258154bb5.28	135.25

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Deckenleuchten LED

*HIER geht's direkt zur Deckenleuchte BOX 1.0 IP65*

### Deckenleuchte **BOX 1.0 IP20**



Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet

Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI

Anschluss 230V (Treiber integriert)

CRI >90

*BOX mit inner cover / reflector*

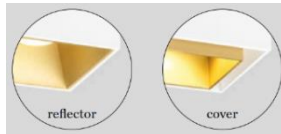

Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
BOX 1.0	matt weiss	8W, 600-620lm	Phasenschnitt	16.186158w3.28	16.186158w5.28	241.50
BOX 1.0	matt schwarz	8W, 600-620lm	Phasenschnitt	16.186158b3.8	16.186158b5.28	241.50
BOX 1.0	alu gebürstet	8W, 600-620lm	Phasenschnitt	16.186158l3.28	16.186158l5.28	242.90
BOX 1.0	gold	8W, 600-620lm	Phasenschnitt	16.186158g3.28	16.186158g5.28	242.90
BOX 1.0	champagne	8W, 600-620lm	Phasenschnitt	16.186158m3.28	16.186158m5.28	242.90
BOX 1.0	bronze	8W, 600-620lm	Phasenschnitt	16.186158q3.28	16.186158q5.28	242.90
BOX 1.0	matt weiss	8W, 600-620lm	DALI	16.186159w3.28	16.186159w5.28	273.25
BOX 1.0	matt schwarz	8W, 600-620lm	DALI	16.186159b3.28	16.186159b5.28	273.25
BOX 1.0	alu gebürstet	8W, 600-620lm	DALI	16.186159l3.28	16.186159l5.28	274.65
BOX 1.0	gold	8W, 600-620lm	DALI	16.186159g3.28	16.186159g5.28	274.65
BOX 1.0	champagne	8W, 600-620lm	DALI	16.186159m3.28	16.186159m5.28	274.65
BOX 1.0	bronze	8W, 600-620lm	DALI	16.186159q3.28	16.186159q5.28	274.65

### Zubehör passend zu BOX 1.0:

Artikel	Material	weiss	schwarz	gold	champagne	Preis
Single inner cover	Aluminium	16.911011w1	16.911011b1	16.911011g1	16.911011m1	31.75.-
Single inner reflector	Polycarbonat	16.911211w1	16.911211b1	16.911211g1	16.911211m1	29.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Deckenleuchten LED

*HIER geht's direkt zur Deckenleuchte RAY 1.0 IP20*

### ◇ Deckenleuchte **RAY 1.0 IP65**

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet  
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)  
Anschluss 230V (Treiber integriert)  
CRI >90

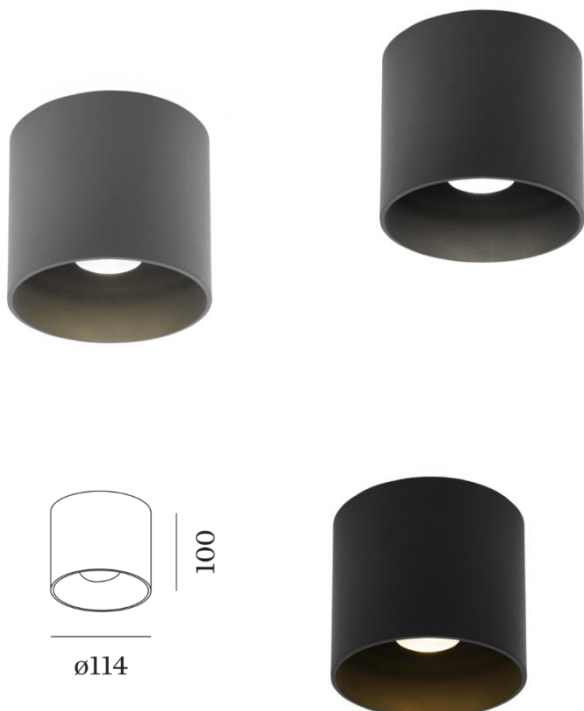

*RAY mit inner cover*



Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
RAY 1.0	matt weiss	8W, 670-700lm	Phasenschnitt	16.735458w3.28	16.735458w5.28	241.50
RAY 1.0	matt schwarz	8W, 670-700lm	Phasenschnitt	16.735458b3.28	16.735458b5.28	241.50
RAY 1.0	dunkelgrau	8W, 670-700lm	Phasenschnitt	16.735458d3.28	16.735458d5.28	241.50
RAY 1.0	anthrazit	8W, 670-700lm	Phasenschnitt	16.735458a3.28	16.735458a5.28	241.50

### Zubehör passend zu RAY 1.0:

Artikel	Material	weiss	schwarz	dunkelgrau	anthrazit	Preis
Inner cover	Aluminium	16.911041w1	16.911041b1	16.911041d1	16.911041a1	31.75.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Deckenleuchten LED

*HIER geht's direkt zur Wandleuchte TRAM 1.0 / 2.0*

### ◇ Deckenleuchte **TRAM 1.0**


Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, IP65

Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)

Anschluss 230V (Treiber integriert)

CRI >90

4 Finishes wählbar



Artikel	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
TRAM 1.0	matt weiss	6W, 555lm	3000K	Phasenschnitt	16.747768w5.28	196.-
TRAM 1.0	matt schwarz	6W, 555lm	3000K	Phasenschnitt	16.747768b5.28	196.-
TRAM 1.0	anthrazit	6W, 555lm	3000K	Phasenschnitt	16.747768a5.28	196.-
TRAM 1.0	bronze	6W, 555lm	3000K	Phasenschnitt	16.747768q5.28	196.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Deckenleuchten LED




*HIER geht's direkt zur Deckenleuchte CILINDRO IP20*

### ◇ Deckenleuchte **OUTDOOR CILINDRO 80 / 110**

Leuchte aus Aluminium anthrazit, IP65

Ohne sichtbare Schrauben

Diverse Steuerungsarten

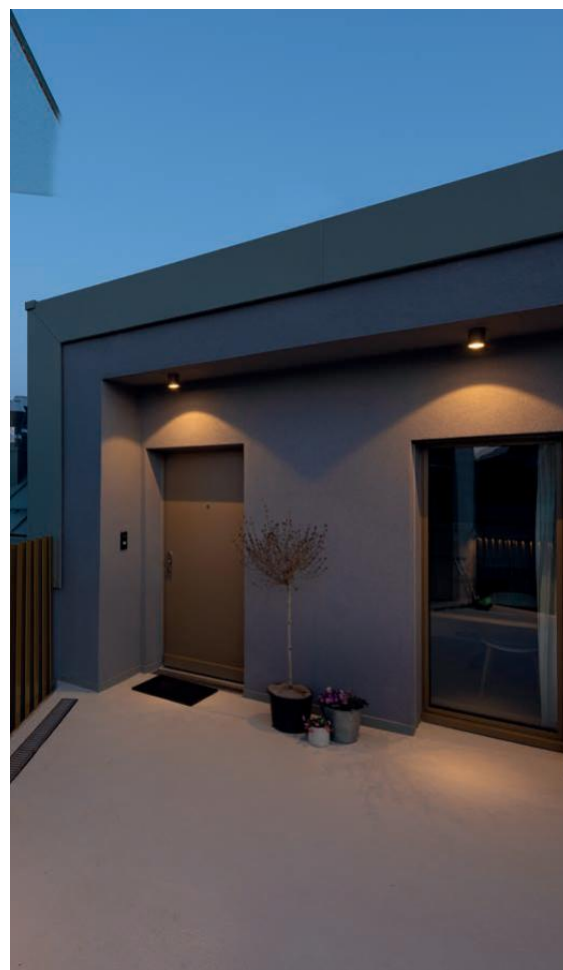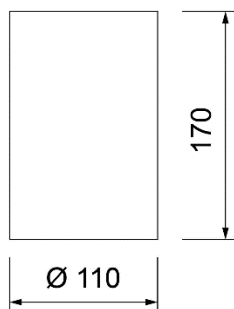

Artikel	Farbe	Technik	Optik	Lichtfarbe	CRI	Steuerung	Artikelnummer	Preis
CILINDRO 80	anthrazit	18.3W, 1550lm	36°	2700K	90	Phasenschnitt	160.cio80.2pc.35	299.-
CILINDRO 80	anthrazit	20.5W, 1700lm	36°	3000K	80	ein/aus	160.cio80.3ea.35	299.-
CILINDRO 110	anthrazit	27W, 2750lm	40°	2700K	90	DALI2/PushDIM	160.cio110.2da.35	379.-
CILINDRO 110	anthrazit	28.5W, 2850lm	40°	3000K	80	DALI2/PushDIM	160.cio110.3da.35	379.-

### Zubehör passend zu OUTDOOR CILINDRO:

Artikel	Optik	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Reflektor	20°	CILINDRO II 80 / OUTDOOR CILINDRO 80	160.ci8rf20.35	19.-
Reflektor	50°	CILINDRO II 80 / OUTDOOR CILINDRO 80	160.ci8rf50.35	19.-
Reflektor	10°	CILINDRO II 110 / OUTDOOR CILINDRO 110	160.ci11rf10.35	24.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Deckenleuchten LED

*HIER geht's direkt zur Wandleuchte TRAIN 1.0 / 2.0*

### ◇ Deckenleuchte **TRAIN 1.0**




Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, IP65

Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)

Anschluss 230V (Treiber integriert)

CRI >90

4 Finishes wählbar

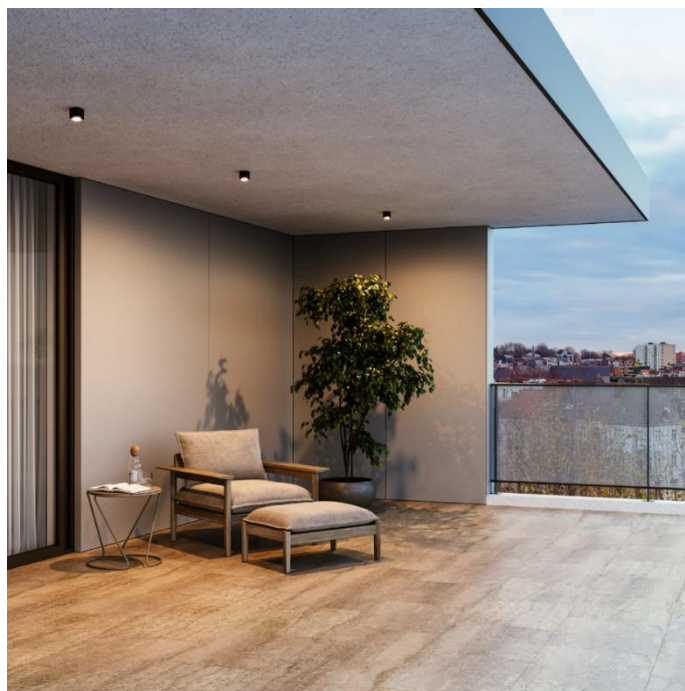

Artikel	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
TRAIN 1.0	matt weiss	6W, 530lm	3000K	Phasenschnitt	16.718668w5.28	196.-
TRAIN 1.0	matt schwarz	6W, 530lm	3000K	Phasenschnitt	16.718668b5.28	196.-
TRAIN 1.0	anthrazit	6W, 530lm	3000K	Phasenschnitt	16.718668a5.28	196.-
TRAIN 1.0	bronze	6W, 530lm	3000K	Phasenschnitt	16.718668q5.28	196.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Deckenleuchten LED


*HIER geht's direkt zur Deckenleuchte BOX 1.0 IP20*

### ◇ Deckenleuchte **BOX 1.0 IP65**

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet  
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)  
Anschluss 230V (Treiber integriert)  
CRI >90

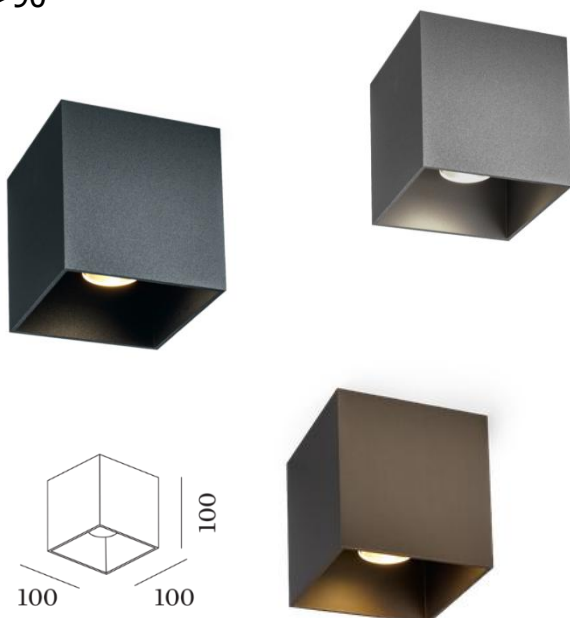

*BOX mit inner cover / reflector*

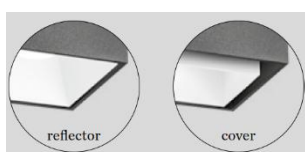

Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
BOX 1.0	matt weiss	8W, 600-620lm	Phasenschnitt	16.735258w3.28	16.735258w5.28	241.50
BOX 1.0	matt schwarz	8W, 600-620lm	Phasenschnitt	16.735258b3.8	16.735258b5.8	241.50
BOX 1.0	dunkelgrau	8W, 600-620lm	Phasenschnitt	16.735258d3.28	16.735258d5.28	241.50
BOX 1.0	anthrazit	8W, 600-620lm	Phasenschnitt	16.735258a3.28	16.735258a5.28	241.50
BOX 1.0	bronze	8W, 600-620lm	Phasenschnitt	16.735258q3.28	16.735258q5.28	241.50

### Zubehör passend zu BOX 1.0:

Artikel	Material	weiss	schwarz	dunkelgrau	bronze	Preis
Single inner cover	Aluminium	16.911011w1	16.911011b1	16.911011d1	16.911011q1	31.75.-
Single inner reflector	Polycarbonat	16.911211w1	16.911211b1	16.911211d1	16.911211q1	29.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Deckenleuchten LED

### Deckenleuchte **VIOR AC**

Deckenleuchte 230VAC, IP54

Alu Druckguss, Kunstglas PMMA, Linsenoptik UGR <16

3 Abstrahlungen wählbar; 40°, 50°, 60°

Lichtfarbe 2700K oder 3000K, Treiber integriert

4 verschiedene Reflektorfarben



Abstrahlungen 40° / 50° / 60°

Artikel	Farbe	Technik	Optik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
VIOR AC	weiss	12W, 750lm	40°	Phasenschnitt	28.4140012273d.28	28.4140012303d.28	338.-
VIOR AC	weiss	12W, 760lm	50°	Phasenschnitt	28.4141012273d.28	28.4141012303d.28	338.-
VIOR AC	weiss	12W, 750lm	60°	Phasenschnitt	28.4142012273d.28	28.4142012303d.28	338.-
VIOR AC	schwarz	12W, 750lm	40°	Phasenschnitt	28.4140012272d.28	28.4140012302d.28	338.-
VIOR AC	schwarz	12W, 760lm	50°	Phasenschnitt	28.4141012272d.28	28.4141012302d.28	338.-
VIOR AC	schwarz	12W, 750lm	60°	Phasenschnitt	28.4142012272d.28	28.4142012302d.28	338.-
VIOR AC	rosé gold	12W, 750lm	40°	Phasenschnitt	28.41400122716d.28	28.41400123016d.28	376.-
VIOR AC	rosé gold	12W, 760lm	50°	Phasenschnitt	28.41410122716d.28	28.41410123016d.28	376.-
VIOR AC	rosé gold	12W, 750lm	60°	Phasenschnitt	28.41420122716d.28	28.41420123016d.28	376.-
VIOR AC	sand gold	12W, 750lm	40°	Phasenschnitt	28.41400122717d.28	28.41400123017d.28	376.-
VIOR AC	sand gold	12W, 760lm	50°	Phasenschnitt	28.41410122717d.28	28.41410123017d.28	376.-
VIOR AC	sand gold	12W, 750lm	60°	Phasenschnitt	28.41420122717d.28	28.41420123017d.28	376.-

### Zubehör passend zu VIOR AC:

Artikel	Technik	Steuerung	Dimension in mm	Ø Ausschnitt in mm	Artikelnummer	Preis
Hohlraumadapter		Für Montage in Hohldecken		68-75	28.41409019.28	33.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Deckenleuchten LED

### Deckenleuchte **VIOR DC**


Deckenleuchte mit externem Treiber, IP54

Alu Druckguss, Kunstglas PMMA, Linsenoptik UGR <19

3 Abstrahlungen wählbar; 40°, 50°, 60°

Lichtfarbe 2700K oder 3000K, Treiber separat bestellen

4 verschiedene Reflektorfarben

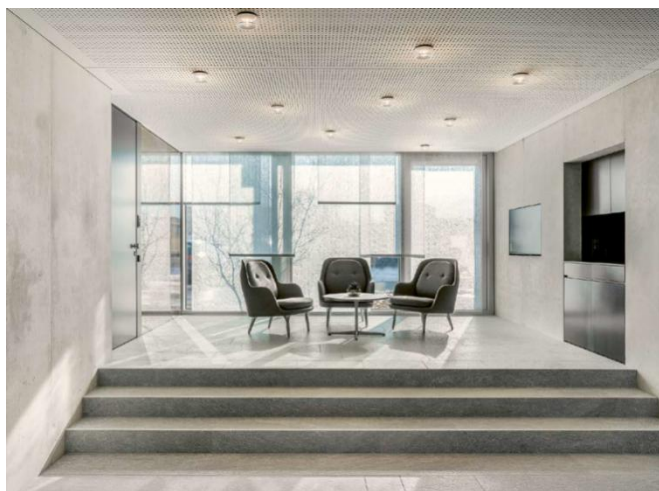

Abstrahlungen 40° / 50° / 60°

Artikel	Farbe	Technik	Optik	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
VIOR DC	weiss	12W, 1030-1070lm	40°	28.4143012273.28	28.4143012303.28	317.-
VIOR DC	weiss	12W, 1040-1100lm	50°	28.4144012273.28	28.4144012303.28	317.-
VIOR DC	weiss	12W, 1010-1060lm	60°	28.4145012273.28	28.4145012303.28	317.-
VIOR DC	schwarz	12W, 1030-1070lm	40°	28.4143012272.28	28.4143012302.28	317.-
VIOR DC	schwarz	12W, 1040-1100lm	50°	28.4144012272.28	28.4144012302.28	317.-
VIOR DC	schwarz	12W, 1010-1060lm	60°	28.4145012272.28	28.4145012302.28	317.-
VIOR DC	rosé gold	12W, 1030-1090lm	40°	28.41430122716.28	28.41430123016.28	355.-
VIOR DC	rosé gold	12W, 1040-1100lm	50°	28.41440122716.28	28.41440123016.28	355.-
VIOR DC	rosé gold	12W, 1010-1060lm	60°	28.41450122716.28	28.41450123016.28	355.-
VIOR DC	sand gold	12W, 1030-1090lm	40°	28.41430122717.28	28.41430123017.28	355.-
VIOR DC	sand gold	12W, 1040-1100lm	50°	28.41440122717.28	28.41440123017.28	355.-
VIOR DC	sand gold	12W, 1010-1060lm	60°	28.41450122717.28	28.41450123017.28	355.-

### Zubehör passend zu VIOR DC:

Artikel	Technik	Steuerung	Dimension in mm	Ø Ausschnitt in mm	Artikelnummer	Preis
Treiber	12W, 350mA	ein/aus	L 120 x B 52 x H 22	55	28.915019350.28	57.-
Treiber	12W, 350mA	Phasenschnitt	L 110 x B 52 x H 22	55	28.915016350d.28	76.-
Treiber	12W, 350mA	DALI/PushDIM	L 120 x B 51 x H 29	60	28.915019350dig.28	84.-
Treiber	11-22W, 600mA	DALI DT8	L 117 x B 46 x H 29	60	28.915037600dt8.28	101.-
Hohlraumadapter		Für Montage in Hohldecken		68-75	28.41409019.28	33.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33

## Wand- / Spiegelleuchten



Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

Wandleuchte RAY MINI 1.0 .....	156
Wandleuchte RAY MINI 2.0 .....	157
Wandleuchte RAY 2.0 IP20.....	158
Wandleuchte BOX MINI 1.0 / 2.0 .....	159
Wandleuchte BOX 2.0 IP20 .....	160
Wandleuchte HALDENSTEIN II .....	161
Wandleuchte BERICA IN.....	162
◇ Wandleuchte TRAM 1.0 / 2.0 .....	164
◇ Wandleuchte RAY 2.0 IP65 .....	165
◇ Wandleuchte TRAIN 1.0 / 2.0.....	166
◇ Wandleuchte BOX 2.0 IP65 .....	167
◇ Wandleuchte CUBIT PRO L / XL .....	168
◇ Wandleuchte WASH 22 .....	174
◇ Wandleuchte COPPO .....	175
◇ Wandleuchte BERICA OUT .....	176
◇ Wandleuchte ANTARES.....	178
◇ Wandleuchte STAMP 110 .....	179
◇ Wandleuchte STAMP 175 .....	180
Spiegelleuchte MIRROR e/a.....	181
Spiegelleuchte MIRROR DALI .....	182
Spiegelleuchte ISOU .....	183
Spiegelleuchte LOOM .....	184
Spiegelleuchte BOX N.....	185

◇ = Schutzgrad  $\geq$  IP65

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Wandleuchten LED


*HIER geht's direkt zur Deckenleuchte RAY MINI 1.0*

### Wandleuchte **RAY MINI 1.0**

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, IP20

Leuchtmittel GU10 max. 12W

Version 1.0 = Lichtaustritt einseitig

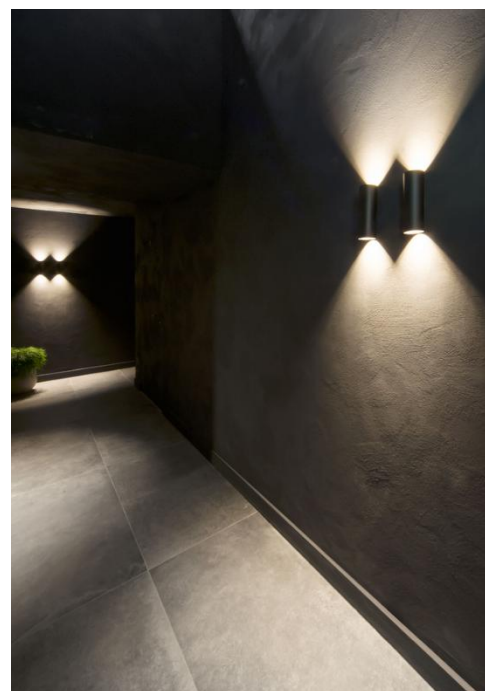

Artikel	Farbe	Technik	Artikelnummer	Preis
RAY MINI 1.0	matt weiss	1x GU10 max. 12W	16.300220w0.28	92.50
RAY MINI 1.0	matt schwarz	1x GU10 max. 12W	16.300220b0.28	92.50
RAY MINI 1.0	alu gebürstet	1x GU10 max. 12W	16.300220i0.28	93.85
RAY MINI 1.0	gold	1x GU10 max. 12W	16.300220g0.28	93.85
RAY MINI 1.0	champagne	1x GU10 max. 12W	16.300220m0.28	93.85
RAY MINI 1.0	bronze	1x GU10 max. 12W	16.300220q0.28	93.85
RAY MINI 1.0	seidengrau	1x GU10 max. 12W	16.300220sg0.28	93.85
RAY MINI 1.0	mother earth	1x GU10 max. 12W	16.300220me0.28	93.85
RAY MINI 1.0	kupfer	1x GU10 max. 12W	16.300220p0.28	93.85

### Zubehör passend zu RAY MINI:

Artikel	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
LM GU10 weiss	6.1W, 445-465lm	Phasenschnitt	16.901228w3	16.901228w5	22.80
LM GU10 schwarz	6.1W, 440-460lm	Phasenschnitt	16.901228b3	16.901228b5	22.80

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Wandleuchten LED


*HIER geht's direkt zur Deckenleuchte RAY MINI 1.0*

### Wandleuchte **RAY MINI 2.0**

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, IP20

Leuchtmittel GU10 max. 12W

Version 2.0 = Lichtaustritt zweiseitig

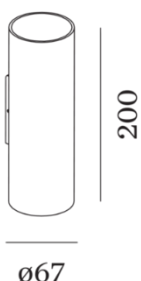

Artikel	Farbe	Technik	Artikelnummer	Preis
RAY MINI 2.0	matt weiss	2x GU10 max. 12W	16.301220w0.28	121.45
RAY MINI 2.0	matt schwarz	2x GU10 max. 12W	16.301220b0.28	121.45
RAY MINI 2.0	alu gebürstet	2x GU10 max. 12W	16.301220i0.28	125.60
RAY MINI 2.0	gold	2x GU10 max. 12W	16.301220g0.28	125.60
RAY MINI 2.0	champagne	2x GU10 max. 12W	16.301220m0.28	125.60
RAY MINI 2.0	bronze	2x GU10 max. 12W	16.301220q0.28	125.60
RAY MINI 2.0	seidengrau	2x GU10 max. 12W	16.301220sg0.28	125.60
RAY MINI 2.0	mother earth	2x GU10 max. 12W	16.301220me0.28	125.60
RAY MINI 2.0	kupfer	2x GU10 max. 12W	16.301220p0.28	125.60

### Zubehör passend zu RAY MINI:

Artikel	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
LM GU10 weiss	6.1W, 445-465lm	Phasenschnitt	16.901228w3	16.901228w5	22.80
LM GU10 schwarz	6.1W, 440-460lm	Phasenschnitt	16.901228b3	16.901228b5	22.80

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33





## Wandleuchten LED

*HIER geht's direkt zur Wandleuchte RAY 2.0 IP65*

### Wandleuchte **RAY 2.0 IP20**

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet  
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)  
Anschluss 230V (Treiber integriert)  
Verstellbare Flaps für Lichtaustritt zweiseitig  
CRI >90

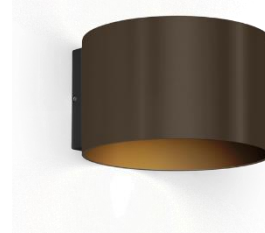

Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
RAY 2.0	matt weiss	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.342148w3.28	16.342148w5.28	298.10
RAY 2.0	matt schwarz	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.342148b3.28	16.342148b5.28	298.10
RAY 2.0	alu gebürstet	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.342148l3.28	16.342148l5.28	302.25
RAY 2.0	gold	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.342148g3.28	16.342148g5.28	302.25
RAY 2.0	champagne	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.342148m3.28	16.342148m5.28	302.25
RAY 2.0	bronze	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.342148q3.28	16.342148q5.28	302.25

Weitere Grössen / Varianten auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Wandleuchten LED

*HIER geht's direkt zur Deckenleuchte BOX MINI 1.0*

### Wandleuchte **BOX MINI 1.0 / 2.0**


Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, IP20

Leuchtmittel GU10 max. 12W


Version 1.0 = Lichtaustritt einseitig

Version 2.0 = Lichtaustritt zweiseitig

*BOX MINI WALL 1.0*



*BOX MINI WALL 2.0*



Artikel	Farbe	Technik	Artikelnummer	Preis
BOX MINI 1.0	matt weiss	1x GU10 max. 12W	16.300120w0.28	92.50
BOX MINI 1.0	matt schwarz	1x GU10 max. 12W	16.300120b0.28	92.50
BOX MINI 1.0	alu gebürstet	1x GU10 max. 12W	16.300120l0.28	93.85
BOX MINI 1.0	gold	1x GU10 max. 12W	16.300120g0.28	93.85
BOX MINI 1.0	champagne	1x GU10 max. 12W	16.300120m0.28	93.85
BOX MINI 1.0	bronze	1x GU10 max. 12W	16.300120q0.28	93.85
BOX MINI 2.0	matt weiss	2x GU10 max. 12W	16.301120w0.28	121.45
BOX MINI 2.0	matt schwarz	2x GU10 max. 12W	16.301120b0.28	121.45
BOX MINI 2.0	alu gebürstet	2x GU10 max. 12W	16.301120l0.28	124.20
BOX MINI 2.0	gold	2x GU10 max. 12W	16.301120g0.28	124.20
BOX MINI 2.0	champagne	2x GU10 max. 12W	16.301120m0.28	124.20
BOX MINI 2.0	bronze	2x GU10 max. 12W	16.301120q0.28	124.20

### Zubehör passend zu BOX MINI:

Artikel	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
LM GU10 weiss	6.1W, 445-465lm	Phasenschnitt	16.901228w3	16.901228w5	22.80
LM GU10 schwarz	6.1W, 440-460lm	Phasenschnitt	16.901228b3	16.901228b5	22.80

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Wandleuchten LED

*HIER geht's direkt zur Wandleuchte BOX 2.0 IP65*

### Wandleuchte **BOX 2.0 IP20**

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet  
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)  
Anschluss 230V (Treiber integriert)  
Verstellbare Flaps für Lichtaustritt zweiseitig  
CRI >90



Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
BOX 2.0	matt weiss	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.341148w3.28	16.341148w5.28	298.10
BOX 2.0	matt schwarz	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.341148b3.28	16.341148b5.28	298.10
BOX 2.0	alu gebürstet	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.341148l3.28	16.341148l5.28	302.25
BOX 2.0	gold	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.341148g3.28	16.341148g5.28	302.25
BOX 2.0	champagne	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.341148m3.28	16.341148m5.28	302.25
BOX 2.0	bronze	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.341148q3.28	16.341148q5.28	302.25

Weitere Grössen / Varianten auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Wandleuchten LED

### Wandleuchte **HALDENSTEIN II**

Leuchte direkt- / indirekt strahlend, IP20


Asymmetrischer Lichtaustritt, mikroprisma-Abdeckung

Steuerung dimmbar DALI 2 / PushDIM

Lichtfarbe umschaltbar 2700K / 3000K

Farbe weiss oder schwarz

CRI >90

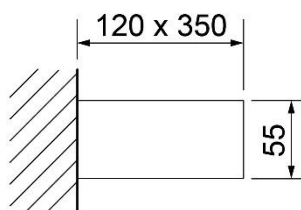

Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
Haldenstein II	weiss	13W, 1700-1740lm, 2700/3000K	DALI2/PushDIM	160.hast.w.35	299.-
Haldenstein II	schwarz	13W, 1570-1610lm, 2700/3000K	DALI2/PushDIM	160.hast.b.35	299.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Wandleuchten LED

 *HIER geht's direkt zur Wandleuchte BERICA OUT IP65*

### Wandleuchte **BERICA IN**

Beleuchtung mit ein- oder zweifachem Lichtaustritt für Wohnräume, Hotels und Restaurants, IP40

Frontabdeckungen in 3 Varianten; 1.X = konvex, 2.X = flach oder 3.X = konkav

3 Längen; X.0 = 120mm / X.1 = 340mm / X.2 = 620mm

Lichtfarben wählbar 2700K bis 4000K, CRI 90

Integrierter Treiber; Steuerung ein / aus oder dimmbar DALI / PushDIM (X.0 nur ein / aus)

Besonders flache Bauform (ab 30mm Stärke)

4 verschiedene Optiken wählbar

4 Finishes wählbar, oder Primer - Version (Anstrich in Wandfarbe durch Maler)



*BERICA IN 1.0*  
Stärke 33mm  
Höhe 120mm

*BERICA IN 2.1*  
Stärke 30mm  
Höhe 120mm



*BERICA IN 3.2*  
Stärke 37mm  
Höhe 120mm



*Beispiele*



Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Wandleuchten LED




### Wandleuchte **BERICA IN**



Beispiel

Primer - Version

3 Fronten:

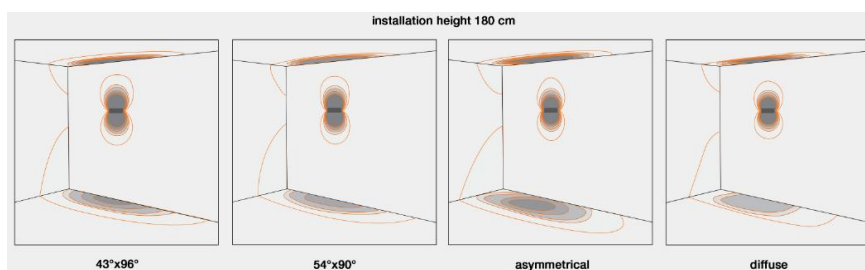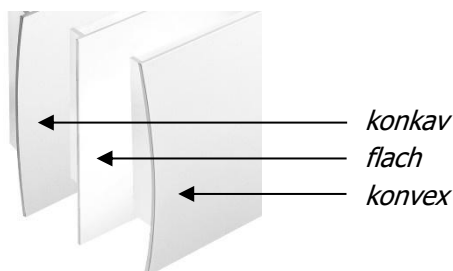

Optiken

#### Artikelnummer BECA definieren:

1. Leuchtenlänge: X.0 = 120mm / X.1 = 340mm / X.2 = 620mm
2. Frontabdeckung: 1.X = konvex / 2.X = flach / 3.X = konkav
3. Steuerung: e schaltbar ein - aus / d dimmbar DALI - PushDIM

#### Zusätzliche Angaben Kunde für eine genaue Spezifizierung der Leuchte:

4. Lichtaustritt: einseitig oder zweiseitig
5. Lichtfarbe: 2700K / 3000K / 4000K
6. Gehäusefarbe: primer / aluminiumgrau matt / antikbronze / antikweiss / weiss matt
7. Optik: 43°x96° / 54°x90° / asymmetrisch / diffus

(Die Auswahl von Lichtfarbe / Frontabdeckung / Optik und Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel-Beispiele	Länge in mm	Front	Technik (bei 3000K)	Steuerung	Artikelnummer	Preis
BERICA IN 1.0	120	konvex	5-8W, 328-656lm	ein/aus	163.bi.1.0.e.45	231.-
BERICA IN 3.1	340	konkav	15-27W, 1364-2728lm	ein/aus	163.bi.3.1.e.45	341.-
BERICA IN 1.1	340	konvex	15-27W, 1312-2624lm	DALI/PushDIM	163.bi.1.1.d.45	387.-
BERICA IN 2.2	620	flach	27-54W, 2680-5360lm	ein/aus	163.bi.2.2.e.45	452.-
BERICA IN 3.2	620	konkav	27-54W, 2728-5456lm	DALI/PushDIM	163.bi.3.2.d.45	544.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Wandleuchten LED

*HIER geht's direkt zur Deckenleuchte TRAM 1.0*

### ◇ Wandleuchte **TRAM 1.0 / 2.0**

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, IP65

Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)

Anschluss 230V (Treiber integriert)


Version 1.0 = Lichtaustritt einseitig

Version 2.0 = Lichtaustritt zweiseitig


4 Finishs wählbar

CRI >90

TRAM WALL 1.0



TRAM WALL 2.0



Artikel	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
TRAM 1.0	matt weiss	6W, 555lm	3000K	Phasenschnitt	16.747568w5.28	231.85
TRAM 1.0	matt schwarz	6W, 555lm	3000K	Phasenschnitt	16.747568b5.28	231.85
TRAM 1.0	anthrazit	6W, 555lm	3000K	Phasenschnitt	16.747568a5.28	231.85
TRAM 1.0	bronze	6W, 555lm	3000K	Phasenschnitt	16.747568q5.28	231.85
TRAM 2.0	matt weiss	9W, 720lm	3000K	Phasenschnitt	16.747668w5.28	300.85
TRAM 2.0	matt schwarz	9W, 720lm	3000K	Phasenschnitt	16.747668b5.28	300.85
TRAM 2.0	anthrazit	9W, 720lm	3000K	Phasenschnitt	16.747668a5.28	300.85
TRAM 2.0	bronze	9W, 720lm	3000K	Phasenschnitt	16.747668q5.28	300.85

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Wandleuchten LED

*HIER geht's direkt zur Wandleuchte RAY 2.0 IP20*

### ◇ Wandleuchte **RAY 2.0 IP65**

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet  
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)  
Anschluss 230V (Treiber integriert)  
Verstellbare Flaps für Lichtaustritt zweiseitig  
CRI >90



Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
RAY 2.0	matt weiss	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.749148w3.28	16.749148w5.28	302.25
RAY 2.0	matt schwarz	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.749148b3.28	16.749148b5.28	302.25

Weitere Grössen / Varianten auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Wandleuchten LED

*HIER geht's direkt zur Deckenleuchte TRAIN*

### ◇ Wandleuchte **TRAIN 1.0 / 2.0**

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, IP65

Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)

Anschluss 230V (Treiber integriert)


Version 1.0 = Lichtaustritt einseitig

Version 2.0 = Lichtaustritt zweiseitig


3 Finishs wählbar

CRI >90

TRAIN WALL 1.0



TRAIN WALL 2.0



Artikel	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
TRAIN 1.0	matt weiss	6W, 530lm	3000K	Phasenschnitt	16.718868w5.28	231.85
TRAIN 1.0	matt schwarz	6W, 530lm	3000K	Phasenschnitt	16.718868b5.28	231.85
TRAIN 1.0	anthrazit	6W, 530lm	3000K	Phasenschnitt	16.718868a5.28	231.85
TRAIN 2.0	matt weiss	9W, 750lm	3000K	Phasenschnitt	16.718968w5.28	300.85
TRAIN 2.0	matt schwarz	9W, 750lm	3000K	Phasenschnitt	16.718968b5.28	300.85
TRAIN 2.0	anthrazit	9W, 750lm	3000K	Phasenschnitt	16.718968a5.28	300.85

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Wandleuchten LED

*HIER geht's direkt zur Wandleuchte BOX 2.0 IP20*

### ◇ Wandleuchte **BOX 2.0 IP65**

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet  
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)  
Anschluss 230V (Treiber integriert)  
Verstellbare Flaps für Lichtaustritt zweiseitig  
CRI >90



Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
BOX 2.0	matt weiss	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.748148w3.28	16.748148w5.28	302.25
BOX 2.0	matt schwarz	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.748148b3.28	16.748148b5.28	302.25
BOX 2.0	dunkelgrau	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.748148d3.28	16.748148d5.28	302.25
BOX 2.0	anthrazit	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.748148a3.28	16.748148a5.28	302.25
BOX 2.0	bronze	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.748148q3.28	16.748148q5.28	302.25

Weitere Grössen / Varianten auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Wandleuchten LED

### ◇ Wandleuchte **CUBIT PRO L / XL**

Leuchte aus Aluminium pulverbeschichtet, IP65

Diffusor aus extra hellem, gehärtetem Glas

Steuerung schaltbar ein / aus oder dimmbar DALI 2 / PushDIM integriert


Lichtaustritt einseitig oder direkt / indirekt strahlend

Verschiedene Optiken wählbar / «Cell» Optiken wählbar


4 Finishes wählbar, oder Primer - Version (Anstrich in Wandfarbe durch Maler)



Masse CUBIT PRO L

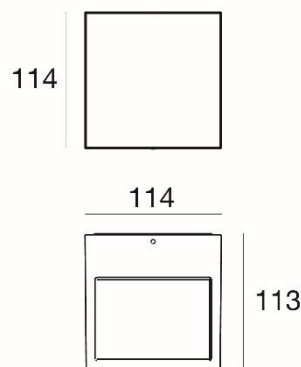

Masse CUBIT PRO XL

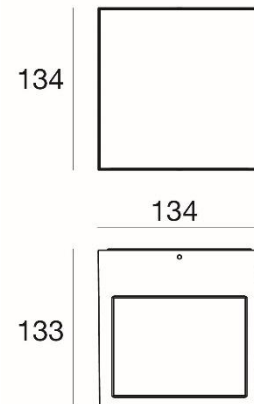


Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Wandleuchten LED

### Wandleuchte **CUBIT PRO L / XL**


*CUBIT PRO L - schaltbar ein / aus  
Lichtaustritt einseitig*

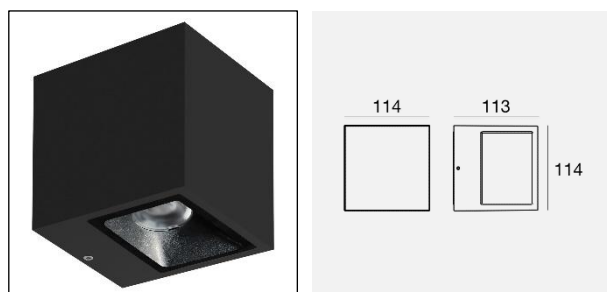

9,3 W DC - 11 W AC

	Cct	Im S - Im D	Opt
WH 76321	M	1193 - On req	05
BK 76322	W	1244 - On req	15 (Cell)
GR 76323	N	1313 - On req	30 (Cell)
DB 76324			60 (Cell)
PR 76325			07


*CUBIT PRO L - dimmbar DALI 2 / PushDIM  
Lichtaustritt einseitig*

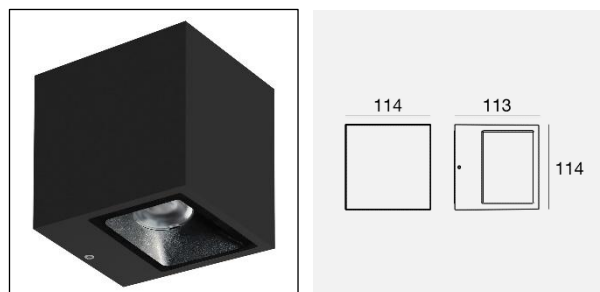

6,3 W DC - 7,5 W AC - DALI2 - DALI PUSH

	Cct	Im S - Im D	Opt
WH 76326	M	881 - On req	05
BK 76327	W	918 - On req	15 (Cell)
GR 76328	N	975 - On req	30 (Cell)
DB 76329			60 (Cell)
PR 76330			07


*CUBIT PRO XL - schaltbar ein / aus  
Lichtaustritt einseitig*

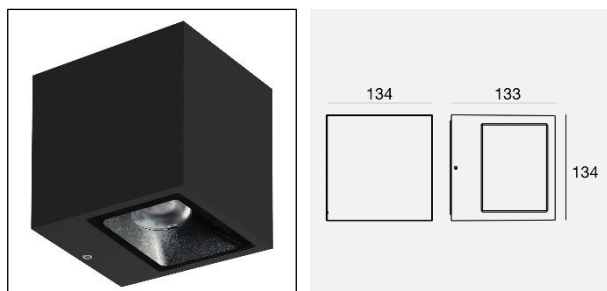

14 W DC - 16,2 W AC

	Cct	Im S - Im D	Opt
WH 76246	M	1735 - On req	05
BK 76247	W	1808 - On req	15 (Cell)
GR 76248	N	1909 - On req	30 (Cell)
DB 76249			60 (Cell)
PR 76250			07

*CUBIT PRO XL - dimmbar DALI 2 / PushDIM  
Lichtaustritt einseitig*

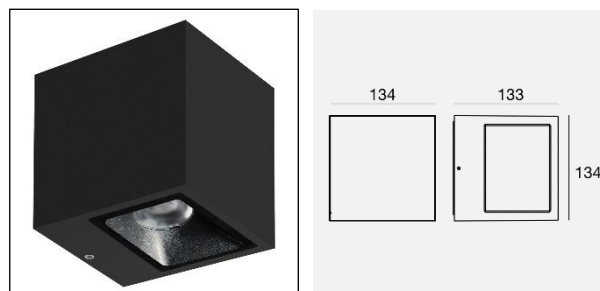

14 W DC - 16,2 W AC - DALI2 - DALI PUSH

	Cct	Im S - Im D	Opt
WH 76251	M	1735 - On req	05
BK 76252	W	1808 - On req	15 (Cell)
GR 76253	N	1909 - On req	30 (Cell)
DB 76254			60 (Cell)
PR 76255			07

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Wandleuchten LED

### Wandleuchte **CUBIT PRO L / XL**

*CUBIT PRO L - schaltbar ein / aus*

*Lichtaustritt up / down*



18,6 W DC - 21,2 W AC


	Cct	lm S - lm D	Opt
<b>WH 76351</b>	<b>M</b>	2386 - On req	<b>15</b> (15 Cell+15)
<b>BK 76352</b>	<b>W</b>	2488 - On req	<b>30</b> (30 Cell+30)
<b>GR 76353</b>	<b>N</b>	2626 - On req	<b>60</b> (60 Cell+60)
<b>DB 76354</b>			
<b>PR 76355</b>			

<b>WH 76361</b>	<b>M</b>	2386 - On req	<b>15</b> (15 Cell+05)
<b>BK 76362</b>	<b>W</b>	2488 - On req	<b>30</b> (30 Cell+05)
<b>GR 76363</b>	<b>N</b>	2626 - On req	<b>60</b> (60 Cell+05)
<b>DB 76364</b>			
<b>PR 76365</b>			

<b>WH 77470</b>	<b>M</b>	2386 - On req	<b>15</b> (15+07)
<b>BK 77471</b>	<b>W</b>	2488 - On req	<b>30</b> (30+07)
<b>GR 77472</b>	<b>N</b>	2626 - On req	<b>60</b> (60+07)
<b>DB 77473</b>			
<b>PR 77474</b>			

*CUBIT PRO L - dimmbar DALI 2 / PushDIM*

*Lichtaustritt up / down*

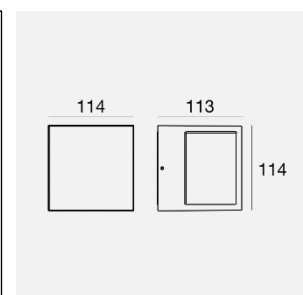

12,6 W DC - 15 W AC - DALI2 - DALI PUSH

	Cct	lm S - lm D	Opt
<b>WH 76356</b>	<b>M</b>	1676 - On req	<b>15</b> (15 Cell+15)
<b>BK 76357</b>	<b>W</b>	1798 - On req	<b>30</b> (30 Cell+30)
<b>GR 76358</b>	<b>N</b>	1950 - On req	<b>60</b> (60 Cell+60)
<b>DB 76359</b>			
<b>PR 76360</b>			

<b>WH 76366</b>	<b>M</b>	1676 - On req	<b>15</b> (15 Cell+05)
<b>BK 76367</b>	<b>W</b>	1798 - On req	<b>30</b> (30 Cell+05)
<b>GR 76368</b>	<b>N</b>	1950 - On req	<b>60</b> (60 Cell+05)
<b>DB 76369</b>			
<b>PR 76370</b>			

<b>WH 77475</b>	<b>M</b>	1676 - On req	<b>15</b> (15+07)
<b>BK 77476</b>	<b>W</b>	1798 - On req	<b>30</b> (30+07)
<b>GR 77477</b>	<b>N</b>	1950 - On req	<b>60</b> (60+07)
<b>DB 77478</b>			
<b>PR 77479</b>			


Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Wandleuchten LED

### Wandleuchte **CUBIT PRO L / XL**

*CUBIT PRO XL - schaltbar ein / aus  
Lichtaustritt up / down*




28 W DC - 31 W AC

	Cct	lm S - lm D	Opt
WH 76276	M	3470 - On req	15 (15 Cell+15)
BK 76277	W	3616 - On req	30 (30 Cell+30)
GR 76278	N	3818 - On req	60 (60 Cell+60)
DB 76279			
PR 76280			

WH 76286	M	3470 - On req	15 (15 Cell+05)
BK 76287	W	3616 - On req	30 (30 Cell+05)
GR 76288	N	3818 - On req	60 (60 Cell+05)
DB 76289			
PR 76290			

WH 77438	M	3470 - On req	15 (15+07)
BK 77439	W	3616 - On req	30 (30+07)
GR 77440	N	3818 - On req	60 (60+07)
DB 77441			
PR 77442			

*CUBIT PRO XL - dimmbar DALI 2 / PushDIM  
Lichtaustritt up / down*

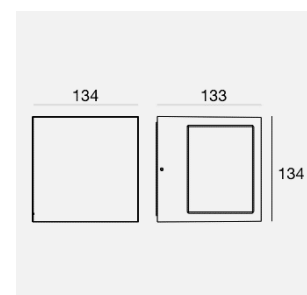

28 W DC - 31 W AC - DALI2 - DALI PUSH

	Cct	lm S - lm D	Opt
WH 76281	M	3470 - On req	15 (15 Cell+15)
BK 76282	W	3616 - On req	30 (30 Cell+30)
GR 76283	N	3818 - On req	60 (60 Cell+60)
DB 76284			
PR 76285			

WH 76291	M	3470 - On req	15 (15 Cell+05)
BK 76292	W	3616 - On req	30 (30 Cell+05)
GR 76293	N	3818 - On req	60 (60 Cell+05)
DB 76294			
PR 76295			

WH 77443	M	3470 - On req	15 (15+07)
BK 77444	W	3616 - On req	30 (30+07)
GR 77445	N	3818 - On req	60 (60+07)
DB 77446			
PR 77447			


Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Wandleuchten LED

Wandleuchte **CUBIT PRO L / XL**

Abstrahlungen:

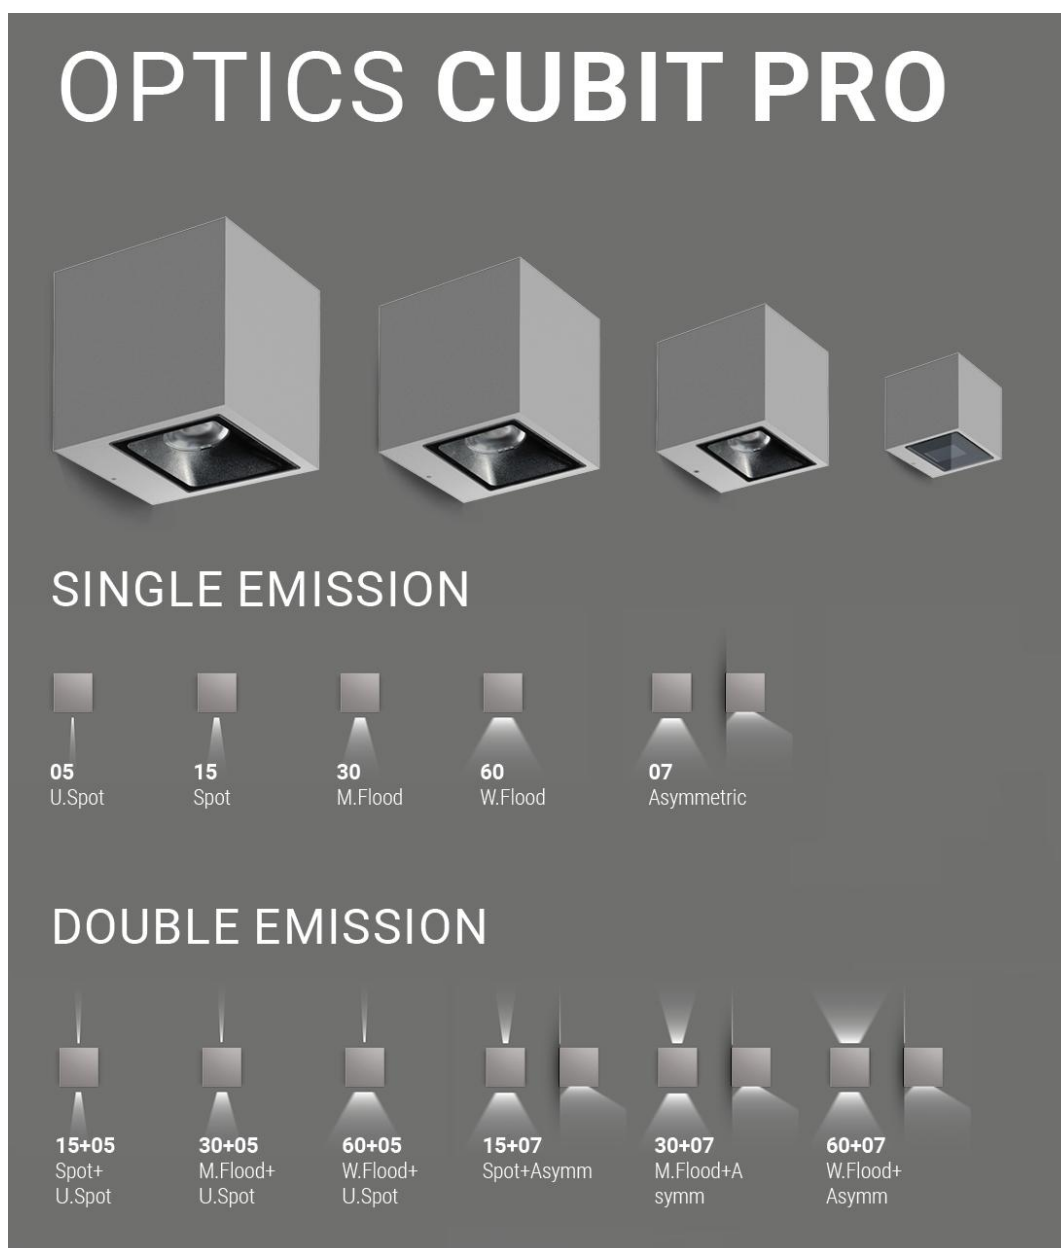

Optik «Cell»: Entworfen für maximalen Sehkomfort mit schwarzer «Cell» - Optik.  
Durch diese Optik wird der Blendeffekt reduziert, was zu verbessertem Sehkomfort führt.  
Auf Grund des besonderen Designs kann diese Optik nur im Licht nach unten gerichtet eingebaut werden!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Wandleuchten LED

### Wandleuchte **CUBIT PRO L / XL**



#### Artikelnummer BECA definieren:

1. Artikelnummer immer beginnend mit: **162.**
2. 5-Stellige Artikelnummer der Leuchte
3. Lichtfarbe: **m** für 2700K / **w** für 3000K / **n** für 4000K
4. Optik: gemäss Artikelnummer der Leuchte **05 - 60!** Optik «Cell» beachten!
5. Artikelnummer abschliessen mit: **.45**
6. **Beispiel:** CUBIT PRO L: schwarz, up 05° / down 30°, DALI 2, 3000K = 162.**76367w30.45**

Artikel-Beispiele	Farbe	Technik	Optik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
CUBIT PRO L down	schwarz	11W, 816lm	30°	2700K	ein/aus	162. <b>76322m30.45</b>	431.-
CUBIT PRO L up/down	weiss	15W, 1310lm	60°/60°	3000K	DALI2/PushDIM	162. <b>76356w60.45</b>	623.-
CUBIT PRO XL down	grau	14W, 1368lm	15°	4000K	DALI2/PushDIM	162. <b>76253n15.45</b>	623.-
CUBIT PRO XL up/down	braun	12W, 750lm	60°/07°	2700K	ein/aus	162. <b>77441m60.45</b>	669.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Wandleuchten LED

### ◇ Wandleuchte **WASH 22**

Gehäuse aus Marine - Legierung - Aludruckguss, IP65



Gefrästes Opalglas bündig am Rahmen

Lichtaustritt ein- oder zweiseitig

Optik opal oder asymmetrisch

Steuerung schaltbar ein / aus

CRI 80

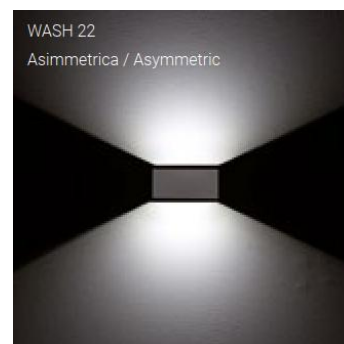

Artikel	Farbe	Optik	Technik	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
WASH 22 down	weiss	opal	9W, 621-647lm	61.1305bi27k.28	61.1305bi3k.28	231.-
WASH 22 down	grau	opal	9W, 621-647lm	61.1305ag27k.28	61.1305ag3k.28	231.-
WASH 22 down	anthrazit	opal	9W, 621-647lm	61.1305an27k.28	61.1305an3k.28	231.-
WASH 22 down	bronze	opal	9W, 621-647lm	61.1305br27k.28	61.1305br3k.28	231.-
WASH 22 down	rost	opal	9W, 621-647lm	61.1305co27k.28	61.1305co3k.28	231.-
WASH 22 up/down	weiss	opal	18W, 1242-2232lm	61.1301bi27k.28	61.1301bi3k.28	306.-
WASH 22 up/down	grau	opal	18W, 1242-2232lm	61.1301ag27k.28	61.1301ag3k.28	306.-
WASH 22 up/down	anthrazit	opal	18W, 1242-2232lm	61.1301an27k.28	61.1301an3k.28	306.-
WASH 22 up/down	bronze	opal	18W, 1242-2232lm	61.1301br27k.28	61.1301br3k.28	306.-
WASH 22 up/down	rost	opal	18W, 1242-2232lm	61.1301co27k.28	61.1301co3k.28	306.-
WASH 22 down	weiss	asym	11W, 1060-1104lm	61.1309bi27k.28	61.1309bi3k.28	253.-
WASH 22 down	grau	asym	11W, 1060-1104lm	61.1309ag27k.28	61.1309ag3k.28	253.-
WASH 22 down	anthrazit	asym	11W, 1060-1104lm	61.1309an27k.28	61.1309an3k.28	253.-
WASH 22 down	bronze	asym	11W, 1060-1104lm	61.1309br27k.28	61.1309br3k.28	253.-
WASH 22 down	rost	asym	11W, 1060-1104lm	61.1309co27k.28	61.1309co3k.28	253.-
WASH 22 up/down	weiss	asym	22W, 2120-2208lm	61.1308bi27k.28	61.1308bi3k.28	348.-
WASH 22 up/down	grau	asym	22W, 2120-2208lm	61.1308ag27k.28	61.1308ag3k.28	348.-
WASH 22 up/down	anthrazit	asym	22W, 2120-2208lm	61.1308an27k.28	61.1308an3k.28	348.-
WASH 22 up/down	bronze	asym	22W, 2120-2208lm	61.1308br27k.28	61.1308br3k.28	348.-
WASH 22 up/down	rost	asym	22W, 2120-2208lm	61.1308co27k.28	61.1308co3k.28	348.-

Leuchten in weiteren Varianten (4000K, abgerundet, mit Notlicht, dimmbar, andere Länge) erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Wandleuchten LED

### ◇ Wandleuchte **COPPO**

Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, IP65

Abdeckung Opalglas

Lichtaustritt ein- oder zweiseitig

Lichtfarbe Umschaltbar 2700K / 3000K







Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)

2 Grössen; COPPO 220 und COPPO 280



*COPPO 220*

*Farbe: anthrazit RAL 7016*

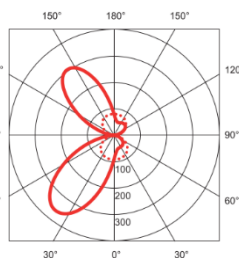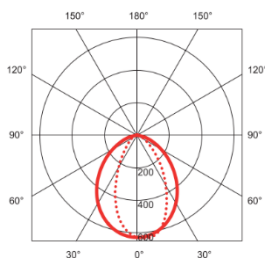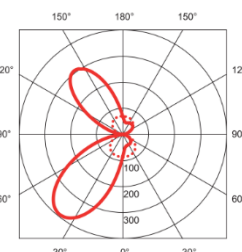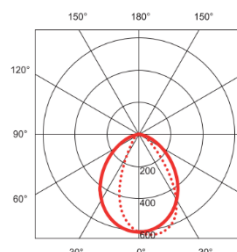

*COPPO 280*

*Farbe: anthrazit RAL 7016*

Artikel	Lichtaustritt	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
COPPO 220	einseitig	7.5W, 290-300lm, 2700K/3000K	Phasenschnitt	160.180-312-71.35	209.-
COPPO 220	zweiseitig	7.5W, 250-265lm, 2700K/3000K	Phasenschnitt	160.180-313-71.35	209.-
COPPO 280	einseitig	14W, 570-580lm, 2700K/3000K	Phasenschnitt	160.180-314-71.35	259.-
COPPO 280	zweiseitig	14W, 530-545lm, 2700K/3000K	Phasenschnitt	160.180-315-71.35	259.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Wandleuchten LED

 *HIER geht's direkt zur Wandleuchte BERICA IN IP20*

### ◇ Wandleuchte **BERICA OUT**

Beleuchtung mit ein- oder zweifachem Lichtaustritt für Aussenbereiche, IP65

Frontabdeckungen in 3 Varianten; **1.X** = konvex, **2.X** = flach oder **3.X** = konkav

3 Längen; X.**0** = 220mm / X.**1** = 360mm / X.**2** = 640mm

Lichtfarben wählbar 2700K bis 4000K (2200K auf Anfrage)

Integrierter Treiber; Steuerung ein / aus oder dimmbar DALI / PushDIM (X.**0** nur ein / aus)

4 verschiedene Optiken wählbar


3 Finishes wählbar, oder Primer - Version (Anstrich in Wandfarbe durch Maler)





*BERICA OUT 1.0*  
Stärke 51mm  
Höhe 120mm



*BERICA OUT 2.1*  
Stärke 48mm  
Höhe 120mm

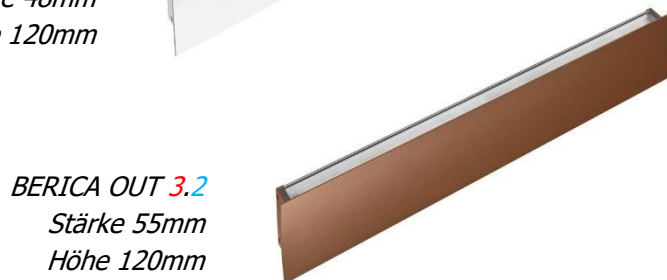

*BERICA OUT 3.2*  
Stärke 55mm  
Höhe 120mm

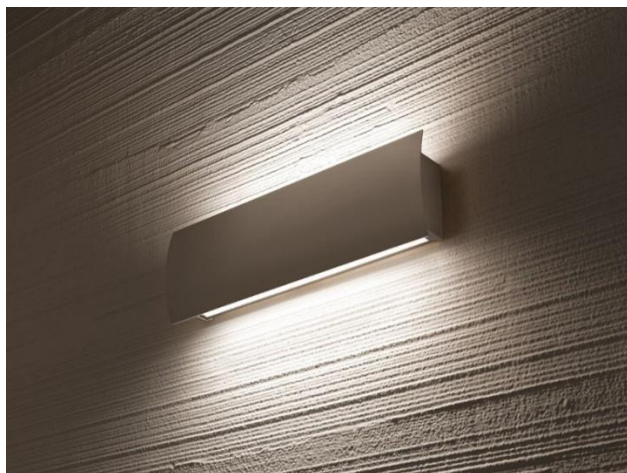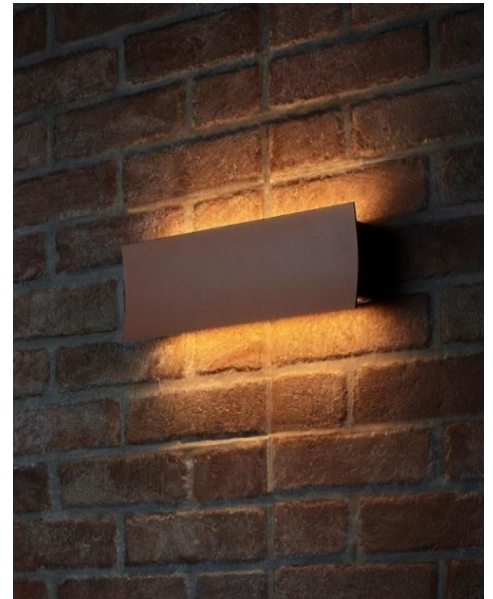

*Beispiele*




Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Wandleuchten LED



### ◇ Wandleuchte **BERICA OUT**

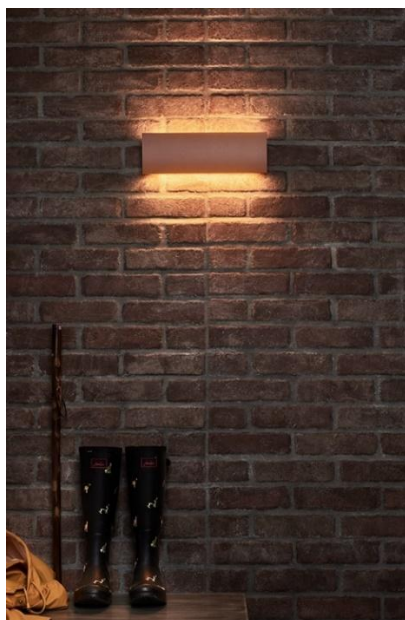

Beispiel

Primer - Version

3 Fronten:

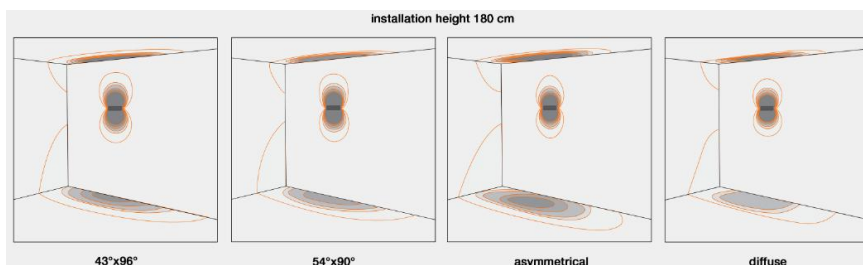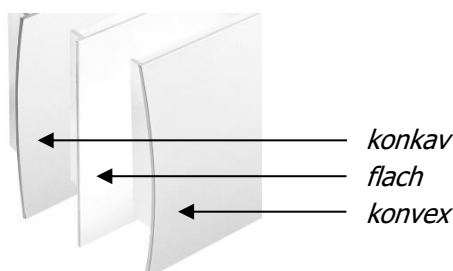

Optiken

#### Artikelnummer BECA definieren:

1. Leuchtenlänge: X.0 = 220mm / X.1 = 360mm / X.2 = 640mm
2. Frontabdeckung: 1.X = konvex / 2.X = flach / 3.X = konkav
3. Steuerung: e schaltbar ein - aus / d dimmbar DALI - PushDIM

#### Zusätzliche Angaben Kunde für eine genaue Spezifizierung der Leuchte:

4. Lichtaustritt: einseitig oder zweiseitig
5. Lichtfarbe: 2700K / 3000K / 4000K
6. Gehäusefarbe: primer / aluminiumgrau matt / antikbronze / antikweiss / weiss matt
7. Optik: 43°x96° / 54°x90° / asymmetrisch / diffus

(Die Auswahl von Lichtfarbe / Frontabdeckung / Optik und Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel-Beispiele	Länge in mm	Front	Technik (bei 3000K)	Steuerung	Artikelnummer	Preis
BERICA OUT 1.0	220	konvex	8-15W, 722-1444lm	ein/aus	163.bo.1.0.e.45	581.-
BERICA OUT 3.1	360	konkav	15-30W, 1530-3060lm	ein/aus	163.bo.3.1.e.45	691.-
BERICA OUT 1.1	360	konvex	15-30W, 1444-2888lm	DALI/PushDIM	163.bo.1.1.d.45	940.-
BERICA OUT 2.2	640	flach	30-56W, 2980-5960lm	ein/aus	163.bo.2.2.e.45	829.-
BERICA OUT 3.2	640	konkav	30-56W, 3060-6120lm	DALI/PushDIM	163.bo.3.2.d.45	1'059.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Wandleuchten LED




### ◇ Wandleuchte **ANTARES**

Gehäuse: Alu Druckguss, IP66 / IK09

Korrosionsbeständiges, UV-stabilisiertes Pulver-Finish

Diffusor aus poliertem Glas

Runde und eckige Version, diverse Finishes

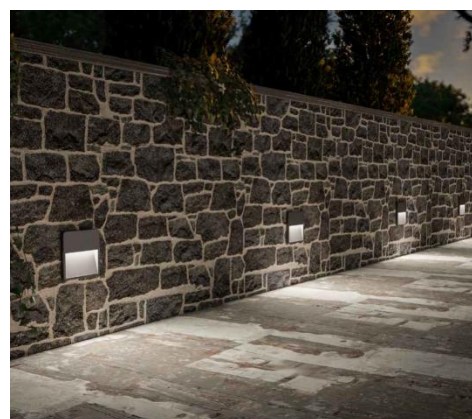

### Farbauswahl



### Artikelnummer BECA definieren:

1. Gehäuseform: 8420 = Round / 8430 = Square
2. Gehäusefarbe: gemäss Farbtabelle oben, z.B. **00** für weiss RAL 9016
3. Lichtfarbe: **2700K** / **3000K** / **4000K**
4. Steuerung: **e** ein - aus / **d** dimmbar DALI 2

(Die Auswahl von Lichtfarbe & Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel-Beispiele	Spezifizierung	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ANTARES ROUND weiss	8420 <b>00 2 e</b>	13W, 600lm, 2700K	ein/aus	199.8420 <b>00</b> e.20	266.-
ANTARES ROUND schwarz	8420 <b>01 3 d</b>	13W, 630lm, 3000K	DALI2	199.8420 <b>01</b> 3d.20	318.-
ANTARES ROUND bronze	8420 <b>24 4 e</b>	13W, 665lm, 4000K	ein/aus	199.8420 <b>24</b> 4n.20	266.-
ANTARES SQUARE rost	8430 <b>25 2 d</b>	13W, 600lm, 2700K	DALI2	199.8430 <b>25</b> 2e.20	318.-
ANTARES SQUARE anthrazit	8430 <b>30 3 e</b>	13W, 630lm, 3000K	ein/aus	199.8430 <b>30</b> 3d.20	266.-
ANTARES SQUARE schiefer	8430 <b>35 4 d</b>	13W, 665lm, 4000K	DALI2	199.8430 <b>35</b> 4n.20	318.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Wandleuchte LED

### ◇ Wandleuchte **STAMP 110**

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Primäraluminium, IP65

Diffusor aus Polycarbonat, UV - fest




Geringe Aufbauhöhe von 25mm

Auch als Einbauleuchte mittels Einbaugehäuse nutzbar


Steuerung schaltbar ein / aus

CRI 80

*Zubehör:*  
*Einbaugehäuse Beton*

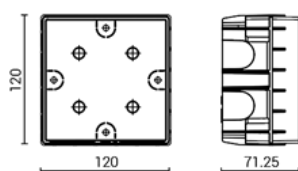

*Zubehör:*  
*Spacer für seitlichen Kabeleintritt*

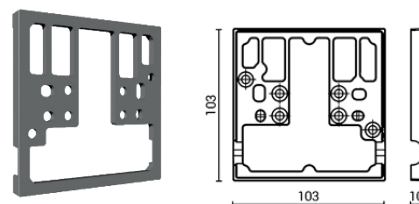

Artikel	Farbe	Technik	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
STAMP 110	weiss	4W, 194-202lm	61.5321bi27k.28	61.5321bi3k.28	148.-
STAMP 110	grau	4W, 194-202lm	61.5321ag27k.28	61.5321ag3k.28	148.-
STAMP 110	anthrazit	4W, 194-202lm	61.5321an27k.28	61.5321an3k.28	148.-
STAMP 110	bronze	4W, 194-202lm	61.5321br27k.28	61.5321br3k.28	148.-
STAMP 110	rost	4W, 194-202lm	61.5321co27k.28	61.5321co3k.28	148.-

### Zubehör passend zu STAMP 110:

Artikel	Anwendung	Artikelnummer	Preis
Einbaugehäuse inkl. Abdeckung	Betoneinbau	61.5358.28	35.-
Spacer	Aufputz-Montage	61.5351.28	22.-

Leuchten in weiteren Varianten (4000K, 24V-Version) erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Wandleuchte LED

### ◇ Wandleuchte **STAMP 175**

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Primäraluminium, IP65


Diffusor aus Polycarbonat, UV - fest

Geringe Aufbauhöhe von 25mm



Auch als Einbauleuchte mittels Einbaugehäuse nutzbar

Steuerung schaltbar ein / aus


CRI 80

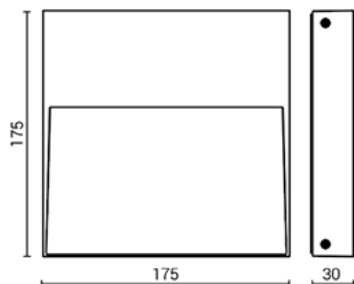

Zubehör:  
Einbaugehäuse Beton



Zubehör:  
Spacer für seitlichen Kabeleintritt

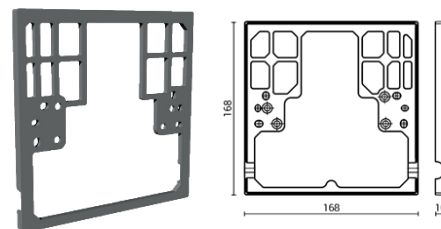

Artikel	Farbe	Technik	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
STAMP 175	weiss	8W, 479-499lm	61.5323bi27k.28	61.5323bi3k.28	233.-
STAMP 175	grau	8W, 479-499lm	61.5323ag27k.28	61.5323ag3k.28	233.-
STAMP 175	anthrazit	8W, 479-499lm	61.5323an27k.28	61.5323an3k.28	233.-
STAMP 175	bronze	8W, 479-499lm	61.5323br27k.28	61.5323br3k.28	233.-
STAMP 175	rost	8W, 479-499lm	61.5323co27k.28	61.5323co3k.28	233.-

### Zubehör passend zu STAMP 175:

Artikel	Anwendung	Artikelnummer	Preis
Einbaugehäuse inkl. Abdeckung	Betoneinbau	61.5359.28	43.-
Spacer	Aufputz-Montage	61.5352.28	26.-

Leuchten in weiteren Varianten (4000K, 24V/48-Version) erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Spiegelleuchten LED


Spiegelleuchte **MIRROR e/a**  
Gehäuse Aluminium eloxiert, IP44  
Abdeckung Diffusorlinse / -optik / -panel  
Steuerung schaltbar ein / aus  
2 Versionen / 4 Längen  
CRI 80



*eckige Version PINE*



*halbrunde Version PINR*



Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer rund	Artikelnummer eckig	Preis
MIRROR	600	16W, 1994lm	2700K	ein/aus	159.pinr.6sw.45	159.pine.6sw.45	243.-
MIRROR	600	16W, 2082lm	3000K	ein/aus	159.pinr.6ww.45	159.pine.6ww.45	243.-
MIRROR	600	16W, 2179lm	4000K	ein/aus	159.pinr.6nw.45	159.pine.6nw.45	243.-
MIRROR	900	25W, 2990lm	2700K	ein/aus	159.pinr.9sw.45	159.pine.9sw.45	270.-
MIRROR	900	25W, 3122lm	3000K	ein/aus	159.pinr.9ww.45	159.pine.9ww.45	270.-
MIRROR	900	25W, 3268lm	4000K	ein/aus	159.pinr.9nw.45	159.pine.9nw.45	270.-
MIRROR	1200	32W, 3954lm	2700K	ein/aus	159.pinr.12sw.45	159.pine.12sw.45	289.-
MIRROR	1200	32W, 3986lm	3000K	ein/aus	159.pinr.12ww.45	159.pine.12ww.45	289.-
MIRROR	1200	32W, 4358lm	4000K	ein/aus	159.pinr.12nw.45	159.pine.12nw.45	289.-
MIRROR	1500	39W, 5126lm	2700K	ein/aus	159.pinr.15sw.45	159.pine.15sw.45	326.-
MIRROR	1500	39W, 5353lm	3000K	ein/aus	159.pinr.15ww.45	159.pine.15ww.45	326.-
MIRROR	1500	39W, 5601lm	4000K	ein/aus	159.pinr.15nw.45	159.pine.15nw.45	326.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Spiegelleuchten LED

### Spiegelleuchte **MIRROR DALI**

Gehäuse Aluminium eloxiert, IP44

Abdeckung Diffusorlinse / -optik / -panel


Steuerung dimmbar DALI

2 Versionen / 4 Längen


CRI 80



*eckige Version PINE*



*halbrunde Version PINR*



Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer rund	Artikelnummer eckig	Preis
MIRROR	600	16W, 1994lm	2700K	DALI	159.pinr.6sw.d.45	159.pine.6sw.d.45	292.-
MIRROR	600	16W, 2082lm	3000K	DALI	159.pinr.6ww.d.45	159.pine.6ww.d.45	292.-
MIRROR	600	16W, 2179lm	4000K	DALI	159.pinr.6nw.d.45	159.pine.6nw.d.45	292.-
MIRROR	900	25W, 2990lm	2700K	DALI	159.pinr.9sw.d.45	159.pine.9sw.d.45	334.-
MIRROR	900	25W, 3122lm	3000K	DALI	159.pinr.9ww.d.45	159.pine.9ww.d.45	334.-
MIRROR	900	25W, 3268lm	4000K	DALI	159.pinr.9nw.d.45	159.pine.9nw.d.45	334.-
MIRROR	1200	32W, 3954lm	2700K	DALI	159.pinr.12sw.d.45	159.pine.12sw.d.45	336.-
MIRROR	1200	32W, 3986lm	3000K	DALI	159.pinr.12ww.d.45	159.pine.12ww.d.45	336.-
MIRROR	1200	32W, 4358lm	4000K	DALI	159.pinr.12nw.d.45	159.pine.12nw.d.45	336.-
MIRROR	1500	39W, 5126lm	2700K	DALI	159.pinr.15sw.d.45	159.pine.15sw.d.45	422.-
MIRROR	1500	39W, 5353lm	3000K	DALI	159.pinr.15ww.d.45	159.pine.15ww.d.45	422.-
MIRROR	1500	39W, 5601lm	4000K	DALI	159.pinr.15nw.d.45	159.pine.15nw.d.45	422.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Spiegelleuchten LED

### Spiegelleuchte **ISOU**

Gehäuse Stahlblech lackiert, IP44




Abdeckung Acrylglas klar

Lichtfarbe umschaltbar 3000K / 4000K

Steuerung schaltbar ein / aus

Farbe mattschwarz oder chrom

CRI 90

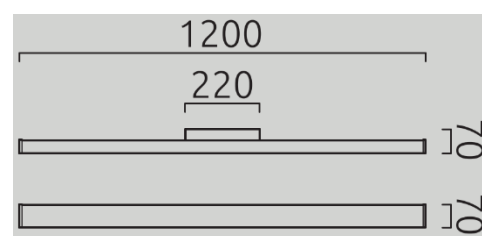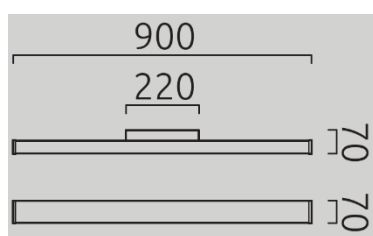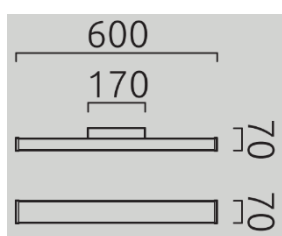

Artikel	Länge in mm	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ISOU	600	chrom	12W, 1210lm	3000K/4000K	ein/aus	82.isou.6c.28	161.-
ISOU	600	schwarz	12W, 1210lm	3000K/4000K	ein/aus	82.isou.6b.28	161.-
ISOU	900	chrom	18W, 1620lm	3000K/4000K	ein/aus	82.isou.9c.28	203.-
ISOU	900	schwarz	18W, 1620lm	3000K/4000K	ein/aus	82.isou.9b.28	203.-
ISOU	1200	chrom	24W, 1890lm	3000K/4000K	ein/aus	82.isou.12c.28	246.-
ISOU	1200	schwarz	24W, 1890lm	3000K/4000K	ein/aus	82.isou.12b.28	246.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Spiegelleuchten LED

### Spiegelleuchte **LOOM**

Gehäuse Aluminium, IP44





Abdeckung Acryldiffusor opal

Lichtfarbe umschaltbar 3000K / 4000K

Steuerung schaltbar ein / aus

Farbe mattschwarz oder chrom

CRI 90

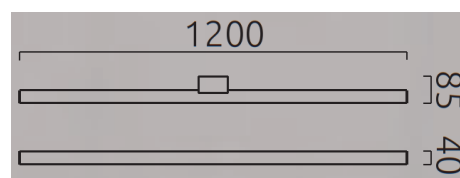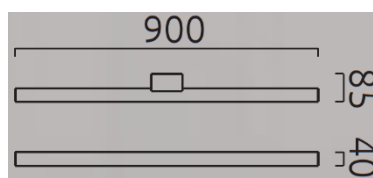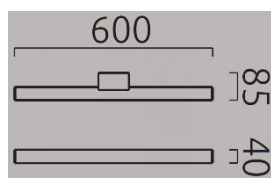

Artikel	Länge in mm	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ISOU	300	chrom	5.5W, 500lm	3000K/4000K	ein/aus	82.loom.3c.28	135.-
ISOU	300	schwarz	5.5W, 500lm	3000K/4000K	ein/aus	82.loom.3b.28	135.-
ISOU	600	chrom	12W, 1130lm	3000K/4000K	ein/aus	82.loom.6c.28	166.-
ISOU	600	schwarz	12W, 1130lm	3000K/4000K	ein/aus	82.loom.6b.28	166.-
ISOU	900	chrom	18W, 1710lm	3000K/4000K	ein/aus	82.loom.9c.28	198.-
ISOU	900	schwarz	18W, 1710lm	3000K/4000K	ein/aus	82.loom.9b.28	198.-
ISOU	1200	chrom	20W, 1990lm	3000K/4000K	ein/aus	82.loom.12c.28	229.-
ISOU	1200	schwarz	20W, 1990lm	3000K/4000K	ein/aus	82.loom.12b.28	229.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Spiegelleuchten LED

Spiegelleuchte **BOX N**  
Hochwertiges Finish, IP44  
Abdeckung Acrylglas satiniert  
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)  
Diverse Finishes  
CRI 90



### Längen & Masse BOX N

BOX 15 N:	B 150 x H 50 x T 100mm
BOX 25 N:	B 250 x H 50 x T 100mm
BOX 40 N:	B 400 x H 50 x T 100mm
BOX 60 N:	B 600 x H 50 x T 100mm
BOX 80 N:	B 800 x H 50 x T 100mm
BOX 120 N:	B 1200 x H 50 x T 100mm
BOX 150 N:	B 1500 x H 50 x T 100mm



Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Spiegelleuchten LED

### Spiegelleuchte **BOX N**

Artikel	Länge in mm	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
BOX 15 N	150	weiss matt	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b15n.w2.25	172.b15n.w3.25	382.-
BOX 15 N	150	schwarz matt	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b15n.b2.25	172.b15n.b3.25	382.-
BOX 15 N	150	chrom	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b15n.c2.25	172.b15n.c3.25	404.-
BOX 15 N	150	nickel satiniert	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b15n.n2.25	172.b15n.n3.25	404.-
BOX 15 N	150	gold matt	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b15n.gm2.25	172.b15n.gm3.25	454.-
BOX 15 N	150	gold	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b15n.g2.25	172.b15n.g3.25	454.-
BOX 15 N	150	roségold	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b15n.r2.25	172.b15n.r3.25	454.-
BOX 25 N	250	weiss matt	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b25n.w2.25	172.b25n.w3.25	423.-
BOX 25 N	250	schwarz matt	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b25n.b2.25	172.b25n.b3.25	423.-
BOX 25 N	250	chrom	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b25n.c2.25	172.b25n.c3.25	454.-
BOX 25 N	250	nickel satiniert	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b25n.n2.25	172.b25n.n3.25	454.-
BOX 25 N	250	gold matt	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b25n.gm2.25	172.b25n.gm3.25	503.-
BOX 25 N	250	gold	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b25n.g2.25	172.b25n.g3.25	503.-
BOX 25 N	250	roségold	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b25n.r2.25	172.b25n.r3.25	503.-
BOX 40 N	400	weiss matt	20.6W, 3100lm	Phasenschnitt	172.b40n.w2.25	172.b40n.w3.25	502.-
BOX 40 N	400	schwarz matt	20.6W, 3100lm	Phasenschnitt	172.b40n.b2.25	172.b40n.b3.25	502.-
BOX 40 N	400	chrom	20.6W, 3100lm	Phasenschnitt	172.b40n.c2.25	172.b40n.c3.25	524.-
BOX 40 N	400	nickel satiniert	20.6W, 3100lm	Phasenschnitt	172.b40n.n2.25	172.b40n.n3.25	524.-
BOX 40 N	400	gold matt	20.6W, 3100lm	Phasenschnitt	172.b40n.gm2.25	172.b40n.gm3.25	599.-
BOX 40 N	400	gold	20.6W, 3100lm	Phasenschnitt	172.b40n.g2.25	172.b40n.g3.25	599.-
BOX 40 N	400	roségold	20.6W, 3100lm	Phasenschnitt	172.b40n.r2.25	172.b40n.r3.25	599.-
BOX 60 N	600	weiss matt	30W, 4844lm	Phasenschnitt	172.b60n.w2.25	172.b60n.w3.25	644.-
BOX 60 N	600	schwarz matt	30W, 4844lm	Phasenschnitt	172.b60n.b2.25	172.b60n.b3.25	644.-
BOX 60 N	600	chrom	30W, 4844lm	Phasenschnitt	172.b60n.c2.25	172.b60n.c3.25	695.-
BOX 60 N	600	nickel satiniert	30W, 4844lm	Phasenschnitt	172.b60n.n2.25	172.b60n.n3.25	695.-
BOX 60 N	600	gold matt	30W, 4844lm	Phasenschnitt	172.b60n.gm2.25	172.b60n.gm3.25	786.-
BOX 60 N	600	gold	30W, 4844lm	Phasenschnitt	172.b60n.g2.25	172.b60n.g3.25	786.-
BOX 60 N	600	roségold	30W, 4844lm	Phasenschnitt	172.b60n.r2.25	172.b60n.r3.25	786.-
BOX 80 N	800	weiss matt	41.2W, 6200lm	Phasenschnitt	172.b80n.w2.25	172.b80n.w3.25	796.-
BOX 80 N	800	schwarz matt	41.2W, 6200lm	Phasenschnitt	172.b80n.b2.25	172.b80n.b3.25	796.-
BOX 80 N	800	chrom	41.2W, 6200lm	Phasenschnitt	172.b80n.c2.25	172.b80n.c3.25	894.-
BOX 80 N	800	nickel satiniert	41.2W, 6200lm	Phasenschnitt	172.b80n.n2.25	172.b80n.n3.25	894.-
BOX 120 N	1200	weiss matt	60W, 9688lm	Phasenschnitt	172.b120n.w2.25	172.b120n.w3.25	1'230.-
BOX 120 N	1200	schwarz matt	60W, 9688lm	Phasenschnitt	172.b120n.b2.25	172.b120n.b3.25	1'230.-
BOX 120 N	1200	chrom	60W, 9688lm	Phasenschnitt	172.b120n.c2.25	172.b120n.c3.25	1'350.-
BOX 120 N	1200	nickel satiniert	60W, 9688lm	Phasenschnitt	172.b120n.n2.25	172.b120n.n3.25	1'350.-
BOX 150 N	1500	weiss matt	75W, 12110lm	Phasenschnitt	172.b150n.w2.25	172.b150n.w3.25	1'558.-
BOX 150 N	1500	schwarz matt	75W, 12110lm	Phasenschnitt	172.b150n.b2.25	172.b150n.b3.25	1'558.-
BOX 150 N	1500	chrom	75W, 12110lm	Phasenschnitt	172.b150n.c2.25	172.b150n.c3.25	2'015.-
BOX 150 N	1500	nickel satiniert	75W, 12110lm	Phasenschnitt	172.b150n.n2.25	172.b150n.n3.25	2'015.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33

## Pendelleuchten

 *Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen*

Pendelleuchte TRUN .....	188
Pendelleuchte RAY 2.0 / 3.0 .....	189
Pendelleuchte SHIEK 4.0 .....	190
Pendelleuchte WETRO 1.0 / 2.0 / 3.0 .....	191
Pendelleuchte ODREY .....	192
Pendelleuchte LENS PDI .....	194
Pendelleuchte LENS SHORT PDI .....	196
Pendelleuchte CLARIS EVO .....	198
Pendelleuchte BONDO.....	199
Pendelleuchte AMBITUS .....	200
Pendelleuchte TOUR SLIM.....	201
Pendelleuchte smartBULK 30 .....	205
Pendelleuchte smartBULK 60 .....	208
Pendelleuchte smartBULK 80 .....	211
Pendelleuchte RIDE RING PD.....	213

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Pendelleuchten LED



*HIER geht's direkt zur TRUN Deckenleuchte*

### Pendelleuchte **TRUN**

Formschöne, moderne Pendelleuchte, IP20

Dimmbar PC oder Dali 2 / PushDIM


LED 15W, CRI 90, Abstrahlung 36°

Inkl. integriertem Treiber

Oberflächenfinish weiss oder schwarz

Kabel / Baldachin in Leuchtenfarbe

5 Deko - Rand - Farben wählbar



*Dekor weiss*




*Dekor schwarz*



*Dekor chrom*



*Dekor gold*



*Dekor champagner*

**FETT** = wählbar

**w** = Leuchte Farbe weiss

**b** = Leuchte Farbe schwarz

**p** = dimmbar Phasenschnitt

**d** = dimmbar Dali / PushDIM

**dw** = Dekor weiss

**db** = Dekor schwarz

**dc** = Dekor chrom

**dg** = Dekor gold

**dp** = Dekor champagner


Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
TRUN weiss/weiss	15W, 1300lm, 3000K, dimmbar PC	160.trun. <b>w.dw.p.32</b>	224.-
TRUN schwarz/gold	15W, 1300lm, 3000K, dimmbar PC	160.trun. <b>b.dw.p.32</b>	224.-
TRUN weiss/chrom	15W, 1300lm, 3000K, dimmbar Dali 2/Push	160.trun. <b>w.dc.d.32</b>	279.-
TRUN schwarz/champagner	15W, 1300lm, 3000K, dimmbar Dali 2/Push	160.trun. <b>b.dp.d.32</b>	279.-
Zubehör TRUN	Reflektor 16°	160.trun.rf16.32	16.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **RAY 2.0 / 3.0**  
Leuchten in 2 Grössen, IP20  
LED 6W dimmbar Phasenschnitt (PC)  
Inkl. integriertem Treiber  
Baldachin weiss oder schwarz  
6 Finishes wählbar  
CRI >90

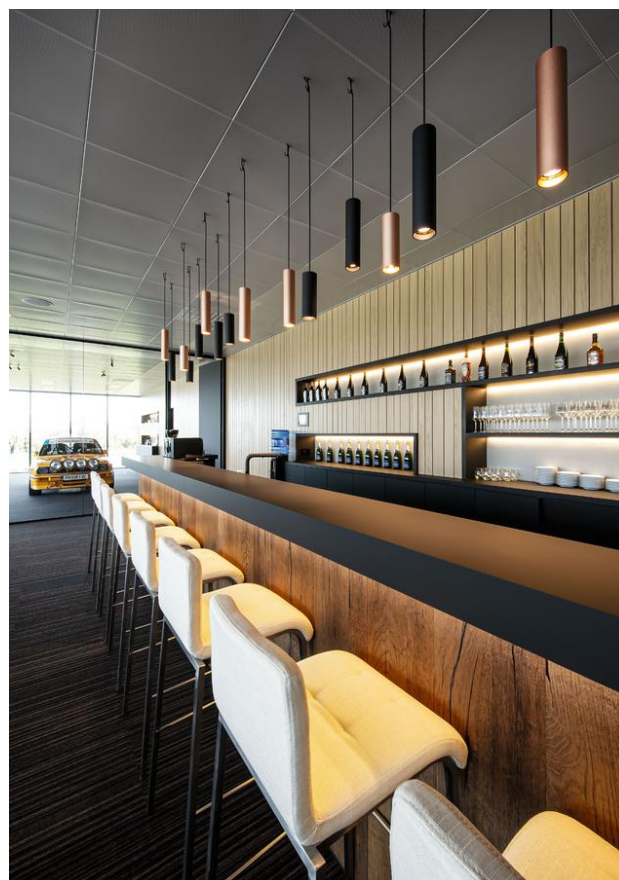

Single Base schwarz

**FETT** = wählbar

**3** = 2700K (405lm)

**5** = 3000K (430lm)

WarmDIM 1800 - 2850K auf Anfrage!

**w** = weiss


**b** = schwarz

**l** = alu gebürstet

**g** = gold

**p** = kupfer

**m** = champagne

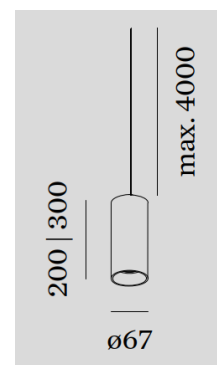

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
RAY 2.0 weiss	6W, 405lm, 2700K, inkl. Baldachin	16.226764 <b>w</b> 3.28	274.50
RAY 2.0 aluminium gebürstet	6W, 430lm, 3000K, inkl. Baldachin	16.226764 <b>l</b> 5.28	284.60
RAY 2.0 gold	6W, 405lm, 2700K, inkl. Baldachin	16.226764 <b>g</b> 3.28	284.60
RAY 3.0 schwarz	6W, 430lm, 3000K, inkl. Baldachin	16.226864 <b>b</b> 5.28	274.50
RAY 3.0 kupfer	6W, 405lm, 2700K, inkl. Baldachin	16.226864 <b>p</b> 3.28	284.60
RAY 3.0 champagne	6W, 430lm, 3000K, inkl. Baldachin	16.226864 <b>m</b> 5.28	284.60

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **SHIEK 4.0**  
LED 12W dimmbar Phasenschnitt (PC), IP20  
Baldachin weiss oder schwarz  
1800-2850K warmDIM  
5 Finishs wählbar  
CRI >90



Single Base schwarz

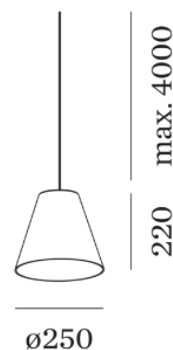

**FETT** = wählbar

**w** = weiss / weiss

**j** = weiss / gold

**p** = kupfer

**k** = schwarz / gold

**z** = schwarz / kupfer

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
SHIEK 4.0 weiss/weiss	12W 525lm, 1800-2850K, inkl. Baldachin	16.237488 <b>w</b> 9.28	383.95
SHIEK 4.0 weiss/gold	12W 525lm, 1800-2850K, inkl. Baldachin	16.237488 <b>j</b> 9.28	389.75
SHIEK 4.0 kupfer	12W 525lm, 1800-2850K, inkl. Baldachin	16.237488 <b>p</b> 9.28	389.75

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Pendelleuchten LED

### Pendelleuchte **WETRO 1.0 / 2.0 / 3.0**

Leuchten in 3 Grössen, IP20

LED 12W dimmbar Phasenschnitt (PC)

Baldachin weiss oder schwarz

1800-2850K warmDIM

Mundgeblasenes Glas

2 Finishs; Kupfer oder Rauchglas


CRI >90



Single Base schwarz




WETRO 1.0



WETRO 2.0



WETRO 3.0

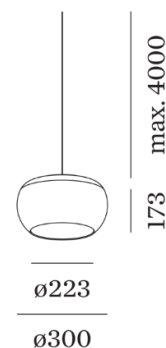

Artikel	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
WETRO 1.0 kupfer	12W 375lm, 1800-2850K, inkl. Baldachin	16.236188p9.28	442.75
WETRO 1.0 rauchglas	12W 525lm, 1800-2850K, inkl. Baldachin	16.236189b9.28	442.75
WETRO 2.0 kupfer	12W 385lm, 1800-2850K, inkl. Baldachin	16.236288p9.28	494.50
WETRO 2.0 rauchglas	12W 510lm, 1800-2850K, inkl. Baldachin	16.236288b9.28	494.50
WETRO 3.0 kupfer	12W 445lm, 1800-2850K, inkl. Baldachin	16.236388p9.28	569.-
WETRO 3.0 rauchglas	12W 530lm, 1800-2850K, inkl. Baldachin	16.236388b9.28	569.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Pendelleuchten LED

### Pendelleuchte **ODREY**

Leuchte aus Aluminium, nass lackiert, IP20

Individualisierbar


LED PAR16 max. 12W GU10

Baldachin weiss oder schwarz (separat bestellen)


Diverse Aufhänge - Möglichkeiten

*8 Verschiedene Shades wählbar!  
6 verschiedene Farbkombinationen wählbar!*


*Farbkombinationen Beispiel ODREY 1.1  
(Farbkombinationen sind preisneutral!)*

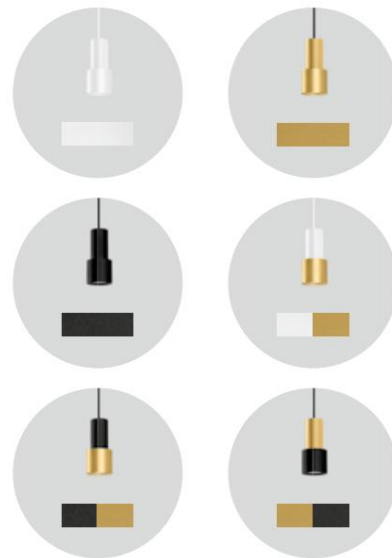


*ODREY 1.1*




*ODREY 1.2*




*ODREY 1.3*

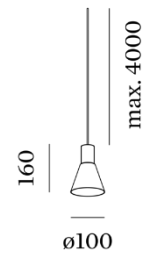


*ODREY 1.4*

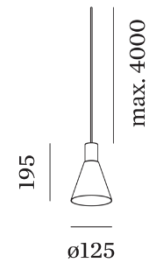

*ODREY 1.5*

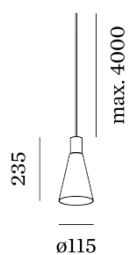


*ODREY 1.6*

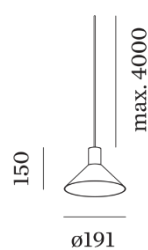

*ODREY 1.7*



*ODREY 1.8*

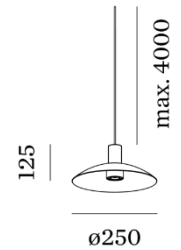

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Pendelleuchten LED

### Pendelleuchte **ODREY**



Single Base schwarz



**FETT** = Farbcode (**XX**) bei Bestellung angeben

**ww** = Farbe weiss-weiss

**gg** = Farbe gold-gold

**bb** = Farbe schwarz-schwarz

**wg** = Farbe weiss-gold

**bg** = Farbe schwarz-gold

**gb** = Farbe gold-schwarz

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
ODREY 1.1	Farbe weiss-weiss	16.287120 <b>XX</b> 0.28	232.55
ODREY 1.2	Farbe gold-gold	16.287220 <b>XX</b> 0.28	321.75
ODREY 1.3	Farbe schwarz-schwarz	16.287320 <b>XX</b> 0.28	228.95
ODREY 1.4	Farbe weiss-gold	16.287420 <b>XX</b> 0.28	244.-
ODREY 1.5	Farbe schwarz-gold	16.287520 <b>XX</b> 0.28	262.65
ODREY 1.6	Farbe gold-schwarz	16.287620 <b>XX</b> 0.28	245.55
ODREY 1.7	Farbe weiss-weiss	16.287720 <b>XX</b> 0.28	246.90
ODREY 1.8	Farbe gold-gold	16.287820 <b>XX</b> 0.28	321.45
Single Base	Farbe schwarz	16.90052021.28	29.40
Single Base	Farbe weiss	16.90052022.28	29.40
Leuchtmittel GU10 LED	6.5W, 437lm, 2700K, dimmbar PC, schwarz	16.901228b3.28	28.30
Leuchtmittel GU10 LED	6.5W, 457lm, 3000K, dimmbar PC, schwarz	16.901228b5.28	28.30
Leuchtmittel GU10 LED	6.5W, 460lm, 2700K, dimmbar PC, weiss	16.901228w3.28	28.30
Leuchtmittel GU10 LED	6.5W, 500lm, 3000K, dimmbar PC, weiss	16.901228w5.28	28.30

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Pendelleuchten LED

 *HIER geht's direkt zur LENS SHORT PDI Pendelleuchte*

 *HIER geht's direkt zur LENS F Stehleuchte*

### Pendelleuchte **LENS PDI**

Leuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil IP20

Ein / aus oder dimmbar Dali

Mit integrierter Sensorik auf Anfrage

Linsenoptik mit Entblendungsraster, UGR <16


Lichtaustritt direkt 40% / indirekt 60%

Leuchte «SINGLE PDI» für Einzelarbeitsplatz

Leuchte «DOUBLE PDI» für Doppelarbeitsplatz

Weiss, schwarz oder natur eloxiert

CRI 80



SINGLE PDI  
DOUBLE PDI



Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Pendelleuchten LED

### Pendelleuchte **LENS PDI**




*schwarz RAL ~ 9005*

*natur elox RAL ~ 9006*



*weiss RAL ~ 9016*

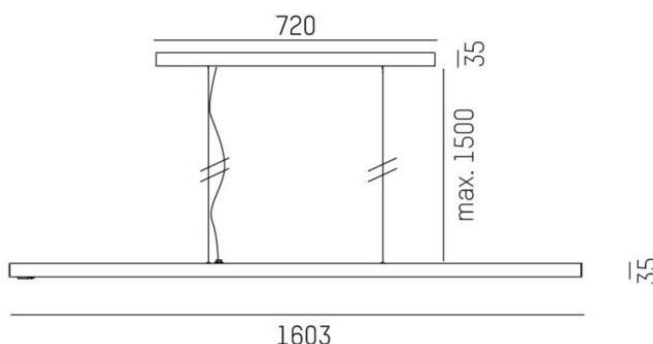

**FETT** = wählbar

**3** = 3000K

**4** = 4000K

**1** = single PDI

**2** = double PDI

**w** = weiss

**b** = schwarz

**g** = natur eloxiert

**e** = schaltbar ein / aus

**d** = dimmbar Dali

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
Pendelleuchte LENS SINGLE PDI weiss	48W, 6350lm, 3000K, ein/aus	13.le <b>1</b> pdi. <b>3</b> we.28	1'246.-
Pendelleuchte LENS SINGLE PDI schwarz	48W, 6620lm, 4000K, Dali	13.le <b>1</b> pdi. <b>4</b> bd.28	1'312.-
Pendelleuchte LENS DOUBLE PDI natur	100W, 11690lm, 3000K, ein/aus	13.le <b>2</b> pdi. <b>3</b> ge.28	1'246.-
Pendelleuchte LENS DOUBLE PDI weiss	100W, 12020lm, 4000K, Dali	13.le <b>2</b> pdi. <b>4</b> wd.28	1'312.-

2700K auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Pendelleuchten LED

 *HIER geht's direkt zur LENS PDI Pendelleuchte*

 *HIER geht's direkt zur LENS F Stehleuchte*

### Pendelleuchte **LENS SHORT PDI**

Leuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil IP20

Ein / aus oder dimmbar Dali

Mit integrierter Sensorik auf Anfrage

Linsenoptik mit Entblendungsraster, UGR <16


Lichtaustritt direkt 40% / indirekt 60%

Leuchte «SHORT SINGLE PDI» für Einzelarbeitsplatz


Leuchte «SHORT DOUBLE PDI» für Doppelarbeitsplatz

Weiss, schwarz oder natur eloxiert

CRI 80



SINGLE SHORT PDI  
DOUBLE SHORT PDI

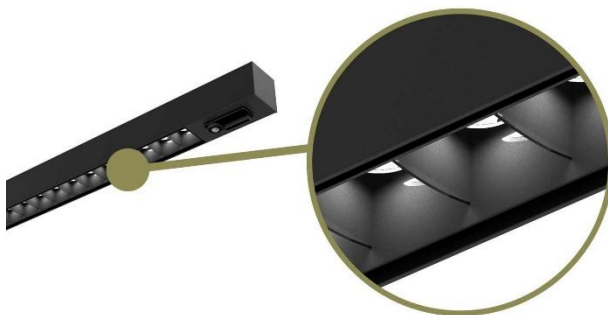

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Pendelleuchten LED

### Pendelleuchte **LENS SHORT PDI**





*schwarz RAL ~ 9005*

*natur elox RAL ~ 9006*



*weiss RAL ~ 9016*

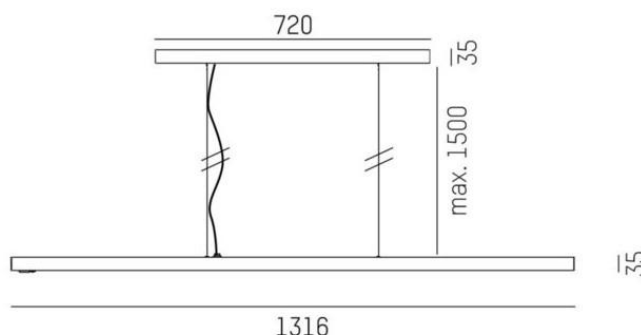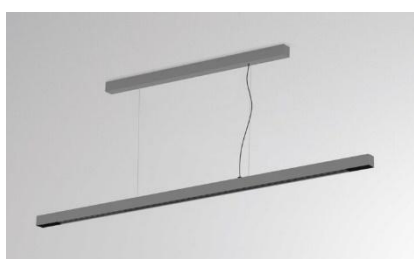

**FETT** = wählbar

**3** = 3000K

**4** = 4000K

**5** = short single PDI

**6** = short double PDI

**w** = weiss

**b** = schwarz

**g** = natur eloxiert

**e** = schaltbar ein / aus

**d** = dimmbar Dali

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
Pendelleuchte LENS SHORT SINGLE PDI weiss	44W, 5854lm, 3000K, ein/aus	13.le <b>5</b> pdi. <b>3we</b> .28	1'192.-
Pendelleuchte LENS SHORT SINGLE PDI schwarz	44W, 6124lm, 4000K, Dali	13.le <b>5</b> pdi. <b>4bd</b> .28	1'259.-
Pendelleuchte LENS SHORT DOUBLE PDI natur	90W, 10916lm, 3000K, ein/aus	13.le <b>6</b> pdi. <b>3ge</b> .28	1'192.-
Pendelleuchte LENS SHORT DOUBLE PDI weiss	90W, 11246lm, 4000K, Dali	13.le <b>6</b> pdi. <b>4wd</b> .28	1'259.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Pendelleuchten LED

### Pendelleuchte **CLARIS EVO**

Gehäuse: Alu stranggepresst, pulverbeschichtet


Indirekter Lichtanteil

Lichtkammersystem prismatisch UGR <16 / CRI 80

3 Längen 1200mm / 1500mm / 2400mm

Leuchte dimmbar Dali only

Auch als Version Aufbauleuchte erhältlich

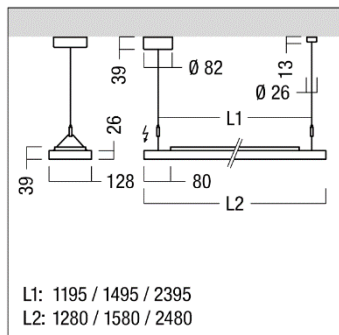

**FETT** = wählbar

**w** = Leuchte weiss

**s** = Leuchte silber

**b** = Leuchte schwarz

**q** = Leuchte bronze

**rw** = Reflektor weiss matt

**rs** = Reflektor silber matt

**rb** = Reflektor schwarz matt

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
CLARIS 1200 weiss, RFL weiss matt	29.1W, 4550lm, 4000K, Dali	12.clevo12.w.rw.45	916.-
CLARIS 1200 silber, RFL silber matt	29.1W, 4539lm, 4000K, Dali	12.clevo12.s.rs.45	916.-
CLARIS 1500 schwarz, RFL schwarz matt	44.1W, 6234lm, 4000K, Dali	12.clevo15.b.rb.45	1'014.-
CLARIS 1500 bronze, RFL weiss matt	40.6W, 6420lm, 4000K, Dali	12.clevo15.q.rw.45	1'014.-
CLARIS 2400 weiss, RFL silber matt	55.6W, 9049lm, 4000K, Dali	12.clevo24.w.rs.45	1'649.-
CLARIS 2400 silber, RFL schwarz matt	60.4W, 9026lm, 4000K, Dali	12.clevo24.s.rb.45	1'649.-
Einspeiseset weiss	Pendellänge 1200mm	12.clevosp.12.w.45	97.-
Einspeiseset schwarz	Pendellänge 3100mm	12.clevosp.31.b.45	111.-

Auf Anfrage weitere Versionen: RLF glänzend / Länge 3080mm / Lichtband xxxmm /  
Version TECTON / basicDIM Steuerung / 3000K / Notlicht!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Pendelleuchten LED

### Pendelleuchte **BONDO**

Gehäuse: Aluminium


Indirekter Lichtanteil

Diffusor microprismatisch UGR <19 / CRI 80

Länge 1500mm

Leuchte dimmbar Dali 2 / PushDIM

Auch als Version Aufbauleuchte erhältlich

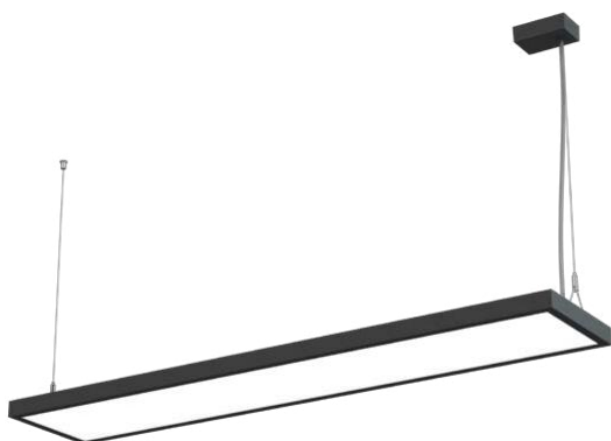

*Masse BOND0:*  
L 1500 x B 240 x H 32.8mm



**FETT** = wählbar

**w** = Leuchte weiss

**s** = Leuchte silber

**b** = Leuchte schwarz

Artikel	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
BONDO 1500 weiss	60W (up 29W, down 31W), 3528/3672lm, 4000K	150.works. <b>w.20</b>	498.-
BONDO 1500 silber	60W (up 29W, down 31W), 3528/3672lm, 4000K	150.works. <b>s.20</b>	498.-
BONDO 1500 schwarz	60W (up 29W, down 31W), 3528/3672lm, 4000K	150.works. <b>b.20</b>	498.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Pendelleuchten LED

### Pendelleuchte **AMBITUS**

Ästhetische LED - Pendelleuchte im schlanken Design

Perforiertes Aluminiumgehäuse


Lichtaustritt up / down

Stromversorgung über Abhängeseile (2m)

CRI 90, UGR <13

Erhältlich mit zwei Baldachin - Varianten:

- Deckenanbau - Baldachin weiss
- Deckeneinbau - Baldachin weiss

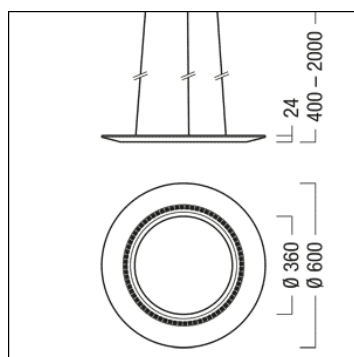

**FETT** = wählbar

**3** = 3000K

**4** = 4000K

**b** = schwarz eloxal

**s** = silber eloxal

**eb** = Deckeneinbau - Baldachin

**ab** = Deckenanbau - Baldachin

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
AMBITUS silber mit Einbau Baldachin	104W, 11030lm, 3000K DALI	12.ambi. <b>3s.eb</b> .45	2'040.-
AMBITUS schwarz mit Anbau Baldachin	98W, 9770lm, 4000K DALI	12.ambi. <b>4b.ab</b> .45	2'040.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Pendelleuchten LED

### Pendelleuchte **TOUR SLIM**


Leuchte aus Aluminium, Diffusor opal, IP20  
Lichtaustritt einseitig

Erhältlich in zwei Befestigungsvarianten:

- Zentrale Deckenrosette inkl. Konverter
- Mit Befestigungssatz und Konverter extern

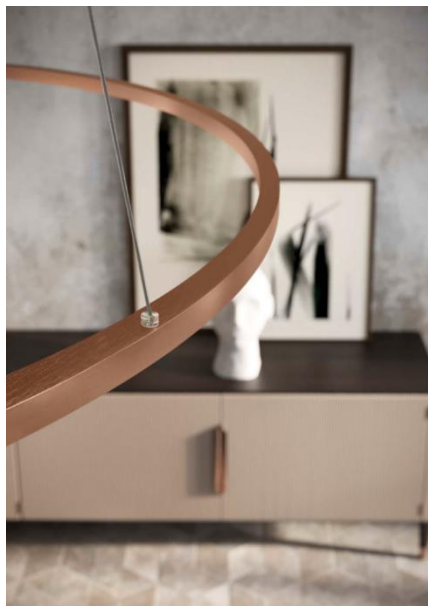

*Masse TOUR SLIM: 29 x 29mm*

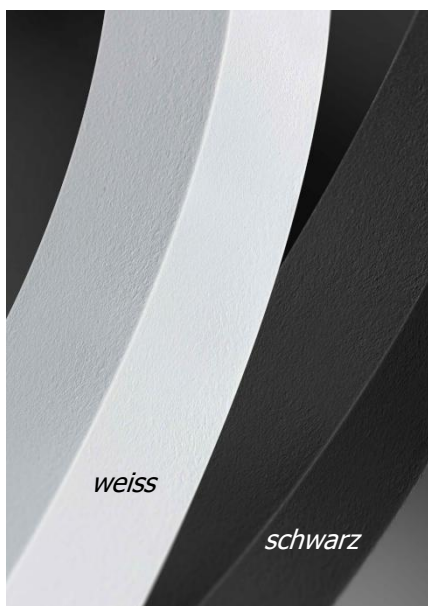

*weiss*

*schwarz*



*kupfer*

*gold*

### *Farben TOUR SLIM:*

- weiss und schwarz strukturiert
- kupfer und gold gebürstet


Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Pendelleuchten LED


### Pendelleuchte **TOUR SLIM**

*TOUR SLIM 550mm*

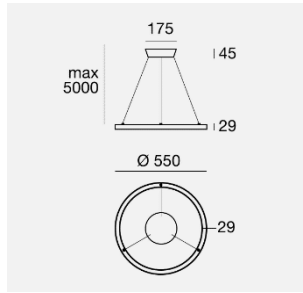

	Cri	Cct	lm S - D	Opt
<b>WH 76229</b>	90	M	3059 - 1915	00
<b>BK 76228</b>	90	W	3279 - 2023	
<b>AU 76227</b>	90	N	3477 - 2176	
<b>CU 76226</b>	90			

*TOUR SLIM 700mm*

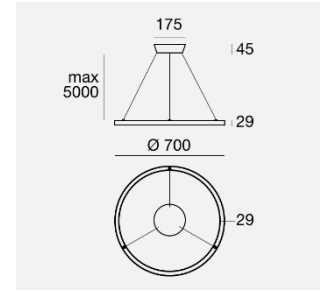


	Cri	Cct	lm S - D	Opt
<b>WH 76233</b>	90	M	3861 - 2317	00
<b>BK 76232</b>	90	W	4139 - 2483	
<b>AU 76231</b>	90	N	4389 - 2632	
<b>CU 76230</b>	90			

#### Elektronik


99374	83018	99332	99722	83062
ON/OFF 1 - 2 art. 210 x 48 x h 25	PUSH 1 - 2 art. 210 x 49 x h 30	0/1-10V 1 - 5 art. 150 x 60 x h 35	DALI 1 - 4 art. 191 x 63 x h 38	DALI PUSH 1 - 5 art. 280 x 43 x h 30

#### Elektronik

99374	83018	99332	99722	83062
<i>TOL</i> ON/OFF 1 - 2 art. 210 x 48 x h 25	PUSH 1 - 2 art. 210 x 49 x h 30	0/1-10V 1 - 4 art. 150 x 60 x h 35	DALI 1 - 3 art. 191 x 63 x h 38	DALI PUSH 1 - 4 art. 280 x 43 x h 30

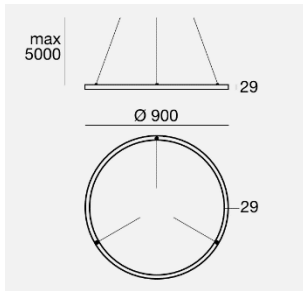

	Cri	Cct	lm S - D	Opt
<b>WH 76237</b>	90	M	4953 - 2893	00
<b>BK 76236</b>	90	W	5310 - 3100	
<b>AU 76235</b>	90	N	5630 - 3286	
<b>CU 76234</b>	90			

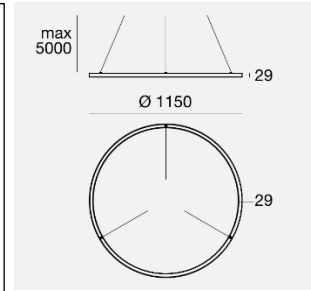

	Cri	Cct	lm S - D	Opt
<b>WH 76241</b>	90	M	6336 - 3592	00
<b>BK 76240</b>	90	W	6793 - 3849	
<b>AU 76239</b>	90	N	7203 - 4048	
<b>CU 76238</b>	90			

#### Elektronik

99374	83018	99332	99722	83062
ON/OFF 1 art. 210 x 48 x h 25	PUSH 1 art. 210 x 49 x h 30	0/1-10V 1 - 3 art. 150 x 60 x h 35	DALI 1 - 2 art. 191 x 63 x h 38	DALI PUSH 1 - 3 art. 280 x 43 x h 30

#### Elektronik

99374	83018	99332	99722	83062
<i>TOL</i> ON/OFF 1 art. 210 x 48 x h 25	PUSH 1 art. 210 x 49 x h 30	0/1-10V 1 - 2 art. 150 x 60 x h 35	DALI 1 - 2 art. 191 x 63 x h 38	DALI PUSH 1 - 2 art. 280 x 43 x h 30



Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Pendelleuchten LED

### Pendelleuchte **TOUR SLIM**

*TOUR SLIM 1450mm*

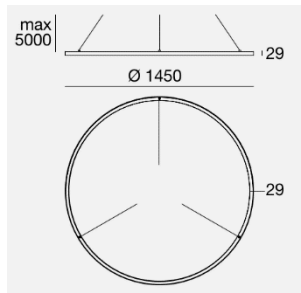
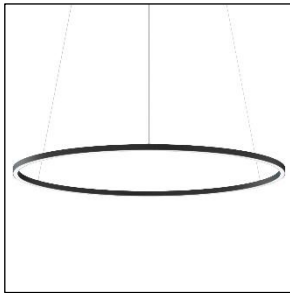


	Cri	Cct	lm S - D	Opt
WH 76245	90	M	7940 - 4285	00
BK 76244	90	W	8513 - 4592	
AU 76243	90	N	9026 - 4868	
CU 76242	90			

#### Elektronik

<b>99374</b> ON/OFF 1 art. 210 x 48 x h 25	<b>83018</b> PUSH 1 art. 210 x 49 x h 30	<b>99332</b> 0/1-10V 1 - 2 art. 150 x 60 x h 35	<b>99722</b> DALI 1 - 2 art. 191 x 63 x h 38	<b>83062</b> DALI PUSH 1 - 2 art. 280 x 43 x h 30
---	---	--	---	--

*Baldachin klein 3 Kabel*

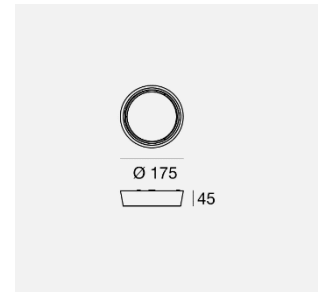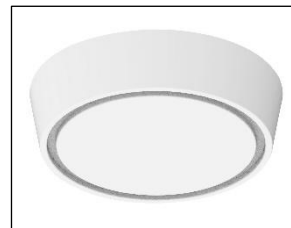



**on / off / dimmbar PC / PushDIM**  
50W  
für TOUR SLIM 550-700-900

WH 64010
BK 64011
AU 64013
CU 64012

WH 64020
BK 64021
AU 64023
CU 64022

**dimmbar DALI / 1-10V**  
70W  
für TOUR SLIM 550-700-900-1150

*Baldachin 3 Kabel*

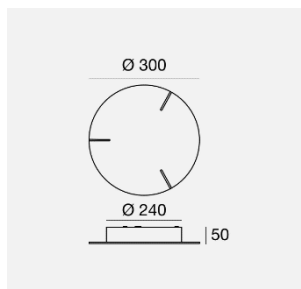

**on / off**  
75W  
für TOUR SLIM 900-1150-1450

WH 64578
BK 65142
AU 64039
CU 64038



**dimmbar PC**  
100W  
für TOUR SLIM 900-1150-1450

WH 64030
BK 64031
AU 64033
CU 64032

**dimmbar DALI2 / PushDIM**  
100W  
für TOUR SLIM 900-1150-1450

WH 64040
BK 64041
AU 64043
CU 64042

*Baldachin 6 Kabel*

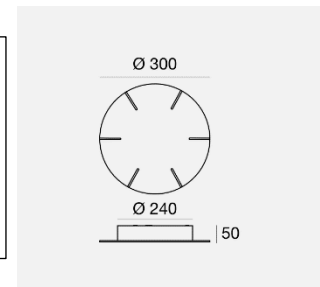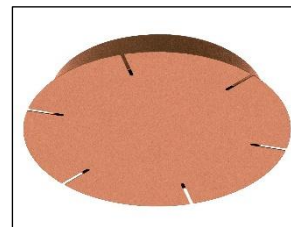

**on / off**  
150W  
für TOUR SLIM 550-1450

WH 64066
BK 64067
AU 64069
CU 64068

**dimmbar PC**  
100W  
für TOUR SLIM 550-1150

WH 64060
BK 64061
AU 64063
CU 64062

**dimmbar DALI2 / PushDIM**  
100W  
für TOUR SLIM 550-1150

WH 64070
BK 64071
AU 64073
CU 64072



WH 64575
BK 64670
AU 64189
CU 64179


**Aufhänge - KIT**  
3 Stk.  
für alle TOUR SLIM Modelle

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Pendelleuchten LED

### Pendelleuchte **TOUR SLIM**

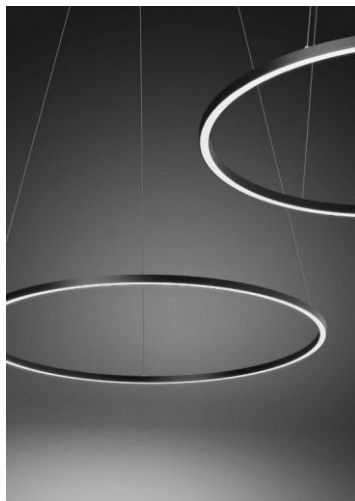

### Angaben Kunde für eine genaue Spezifizierung der Leuchte:

1. 5-stellige Artikelnummer der Leuchte
2. Lichtfarbe: **m** für 2700K / **w** für 3000K / **n** für 4000K
3. Optik: **00** für Optik (immer opal)
4. 5-stellige Artikelnummer des Baldachins  
oder
5. 5-stellige Artikelnummer des Aufhänge - KIT und externen Konverters

### Beispiel:

Leuchte Ø 550mm in kupfer 3000K = 162.**76226w00**.45

Externer Konverter DALI = 162.**99722**.45

Aufhänge - KIT kupfer: = 162.**64179**.45

Artikel	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
TOUR SLIM Ø 550mm weiss	29W, 1916lm, 2700K	162. <b>76229m00</b> .45	1'057.-
TOUR SLIM Ø 700mm schwarz	36W, 2039lm, 3000K	162. <b>76232w00</b> .45	1'227.-
TOUR SLIM Ø 900mm gold	45W, 2698lm, 4000K	162. <b>76235n00</b> .45	1'569.-
TOUR SLIM Ø 1150mm kupfer	56W, 2949lm, 2700K	162. <b>76238m00</b> .45	1'847.-
TOUR SLIM Ø 1450mm weiss	68W, 4593lm, 3000K	162. <b>76245w00</b> .45	1'870.-
Baldachin klein 3 Kabel schwarz	on/off für TOUR SLIM 550-900	162. <b>64011</b> .45	466.-
Baldachin 3 Kabel gold	DALI2/Push für TOUR SLIM 900-1450	162. <b>64043</b> .45	689.-
Baldachin 6 Kabel weiss	DALI2/Push für TOUR SLIM 550-1150	162. <b>64070</b> .45	617.-
Aufhänge-KIT kupfer	Passend für alle TOUR SLIM	162. <b>64179</b> .45	279.-
Konverter extern on/off	L 210 x B 48 x H 25mm	162. <b>99374</b> .45	131.-
Konverter DALI only	L 191 x B 63 x H 38mm	162. <b>99722</b> .45	264.-
Konverter DALI/PushDIM	L 280 x B 43 x H 30mm	162. <b>83062</b> .45	424.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33





## Pendelleuchten LED

### Pendelleuchte **smartBULK 30**

Leuchte aus Aluminium, Diffusor Acrylglas opal PMMA  
In allen RAL - Farben als Pulverbeschichtung erhältlich  
Auch als Folier - Variante in diversen Farben erhältlich  
Lichtaustritt direkt oder direkt / indirekt

Erhältlich mit zwei Befestigungsvarianten:

- Deckenbaldachin mit integrierten Konvertern DALI
- Mit Befestigungssatz und Konverter DALI extern

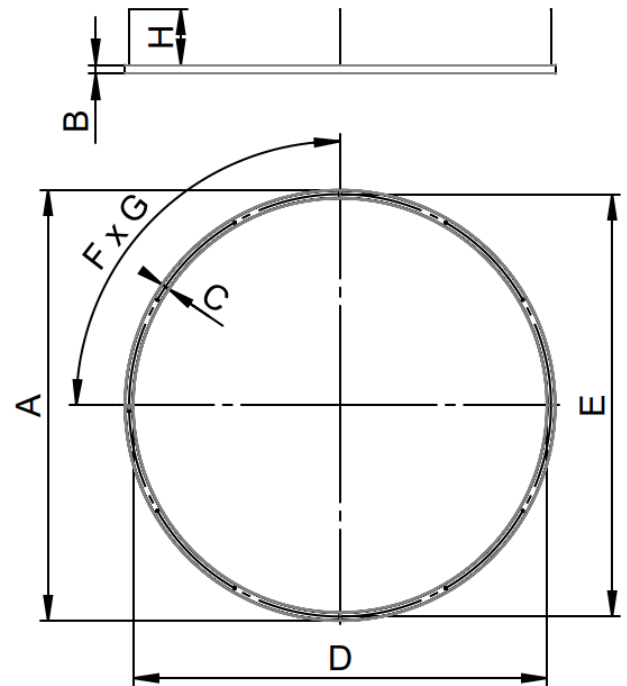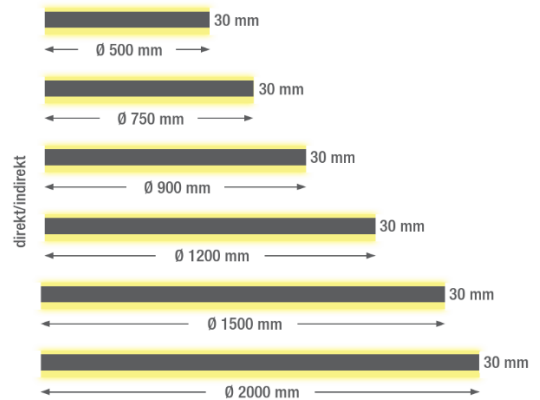

A	B	C	D	E	F	G	H
Ø500mm	30mm	30mm	Ø440mm	Ø470mm	3	120°	3m
Ø750mm	30mm	30mm	Ø690mm	Ø720mm	3	120°	3m
Ø900mm	30mm	30mm	Ø840mm	Ø870mm	3	120°	3m
Ø1200mm	30mm	30mm	Ø1140mm	Ø1170mm	4	90°	3m
Ø1500mm	30mm	30mm	Ø1440mm	Ø1470mm	4	90°	3m
Ø2000mm	30mm	30mm	Ø1940mm	Ø1970mm	6	60°	3m

Weitere Dimensionen bis 5m Durchmesser möglich, auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Pendelleuchten LED

### Pendelleuchte **smartBULK 30**

*Baldachin fertig verdrahtet  
ohne Seilführung  
mit zentraler Zuleitung  
DALI, Farbe Standard weiss*




*Baldachin fertig verdrahtet  
mit zentraler Seilführung  
mit zentraler Zuleitung  
DALI, Farbe Standard weiss*




*Baldachin fertig verdrahtet  
mit 3 bis 6-facher Seilführung  
mit zentraler Zuleitung  
DALI, Farbe Standard weiss*




*Baldachin 1x60W / 2x60W*

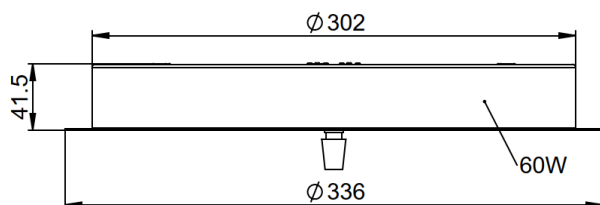

*Baldachin 1x100W / 2x100W*

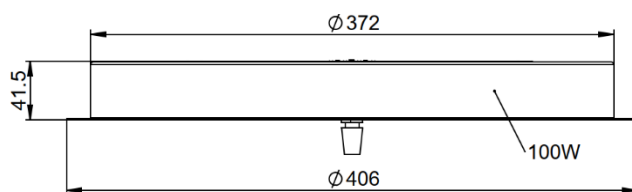

*Baldachin 1x150W / 2x150W*

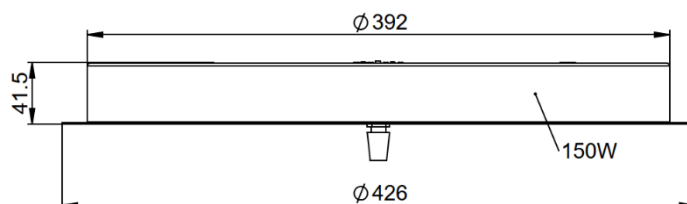

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Pendelleuchten LED

### Pendelleuchte **smartBULK 30**



**FETT** = wählbar

*gewünschte RAL - Farbe bei Bestellung angeben*

**2** = 2700K

**3** = 3000K

**4** = 4000K

**d** = Lichtaustritt direkt

**di** = Lichtaustritt direkt / indirekt

**a** = Baldachin 1x60W

**b** = Baldachin 1x100W

**c** = Baldachin 1x150W

**d** = Baldachin 2x60W

**e** = Baldachin 2x100W

**f** = Baldachin 2x150W

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
smartBULK 30 Ø 500mm direkt	33W, 2955-3254lm, 2700-4000K	170.sb30.5. <b>2d</b> .20	1'414.-
smartBULK 30 Ø 750mm direkt	51W, 4527-4985lm, 2700-4000K	170.sb30.7. <b>3d</b> .20	1'597.-
smartBULK 30 Ø 900mm direkt	60W, 5470-6024lm, 2700-4000K	170.sb30.9. <b>4d</b> .20	1'704.-
smartBULK 30 Ø 1200mm direkt	82W, 7357-8101lm, 2700-4000K	170.sb30.12. <b>2d</b> .20	1'928.-
smartBULK 30 Ø 1500mm direkt	100W, 9243-10178lm, 2700-4000K	170.sb30.15. <b>3d</b> .20	2'647.-
smartBULK 30 Ø 2000mm direkt	139W, 12387-13639lm, 2700-4000K	170.sb30.20. <b>4d</b> .20	3'055.-
smartBULK 30 Ø 500mm dir./ind.	50W, 4375-4817lm, 2700-4000K	170.sb30.5. <b>2di</b> .20	1'582.-
smartBULK 30 Ø 750mm dir./ind.	77W, 6702-7379lm, 2700-4000K	170.sb30.7. <b>3di</b> .20	1'782.-
smartBULK 30 Ø 900mm dir./ind.	92W, 8098-8917lm, 2700-4000K	170.sb30.9. <b>4di</b> .20	1'939.-
smartBULK 30 Ø 1200mm dir./ind.	124W, 10891-11992lm, 2700-4000K	170.sb30.12. <b>2di</b> .20	2'228.-
smartBULK 30 Ø 1500mm dir./ind.	156W, 13683-15066lm, 2700-4000K	170.sb30.15. <b>3di</b> .20	3'008.-
smartBULK 30 Ø 2000mm dir./ind.	210W, 18338-20190lm, 2700-4000K	170.sb30.20. <b>4di</b> .20	3'522.-
Baldachin ohne Seilführung	Mit 1x60W DALI Netzteil integriert	170.sb.bd.o. <b>a</b> .20	299.10
Baldachin mit zentraler Seilführung	Mit 2x100W DALI Netzteil integriert	170.sb.bd.sz. <b>e</b> .20	455.60
Baldachin mit 6-facher Seilführung	Mit 2x150W DALI Netzteil integriert	170.sb.bd.ss. <b>f</b> .20	534.94
<b>Empfohlene Konverter:</b>	Platzierung extern! Stückzahl wird anhand Ringgrösse/-typ ermittelt		
60W/24V o4a DALI/PushDIM	L 225 x B 43 x H 30.2mm	15.lca.60sp24da.28	78.-
100W/24V o4a DALI/PushDIM	L 295 x B 43 x H 30mm	15.lca.100sp24da.28	93.-
150W/24V o4a DALI/PushDIM	L 325 x B 43 x H 30mm	15.lca.150sp24da.28	121.-

Weitere Dimensionen bis 5m Durchmesser möglich, auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33






## Pendelleuchten LED

### Pendelleuchte **smartBULK 60**

Leuchte aus Aluminium, Diffusor Acrylglas opal PMMA  
In allen RAL - Farben als Pulverbeschichtung erhältlich  
Auch als Folier - Variante in diversen Farben erhältlich  
Lichtaustritt direkt oder direkt / indirekt

Erhältlich mit zwei Befestigungsvarianten:

- Deckenbaldachin mit integrierten Konvertern DALI
- Mit Befestigungssatz und Konverter DALI extern

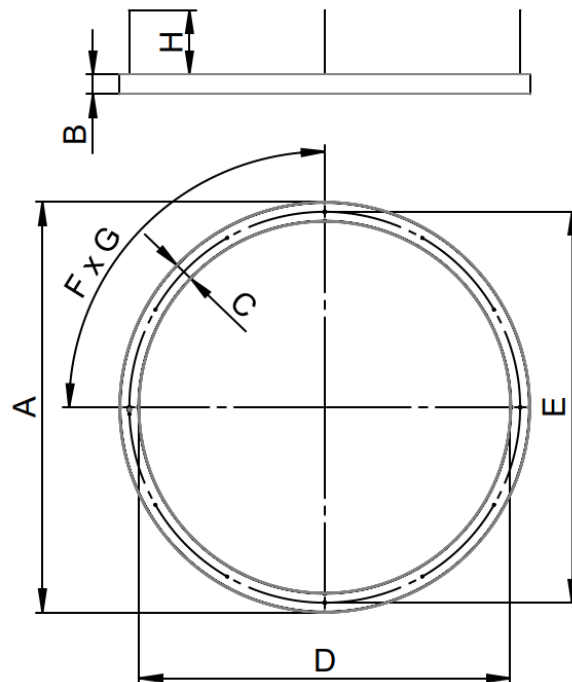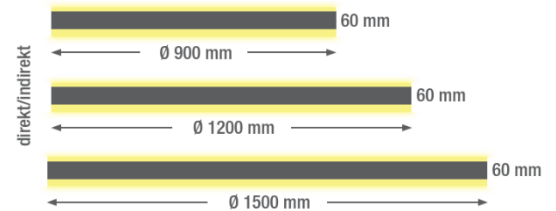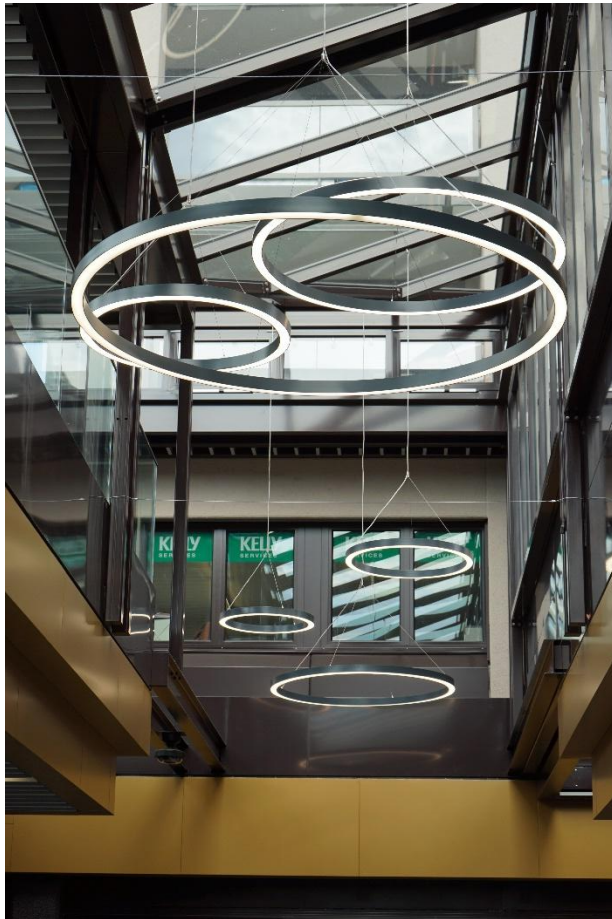

A	B	C	D	E	F	G	H
Ø900mm	60mm	60mm	Ø780mm	Ø840mm	3	120°	3m
Ø1200mm	60mm	60mm	Ø1080mm	Ø1140mm	4	90°	3m
Ø1500mm	60mm	60mm	Ø1380mm	Ø1440mm	4	90°	3m

Weitere Dimensionen bis 5m Durchmesser möglich, auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Pendelleuchten LED

### Pendelleuchte **smartBULK 60**

*Baldachin fertig verdrahtet  
ohne Seilführung  
mit zentraler Zuleitung  
DALI, Farbe Standard weiss*




*Baldachin fertig verdrahtet  
mit zentraler Seilführung  
mit zentraler Zuleitung  
DALI, Farbe Standard weiss*




*Baldachin fertig verdrahtet  
mit 3 bis 6-facher Seilführung  
mit zentraler Zuleitung  
DALI, Farbe Standard weiss*




*Baldachin 1x60W / 2x60W*

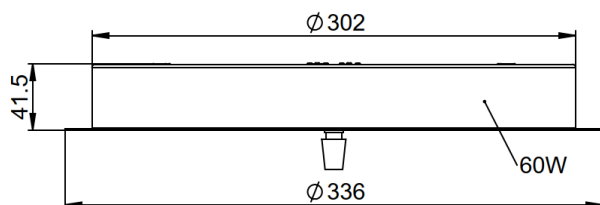

*Baldachin 1x100W / 2x100W*

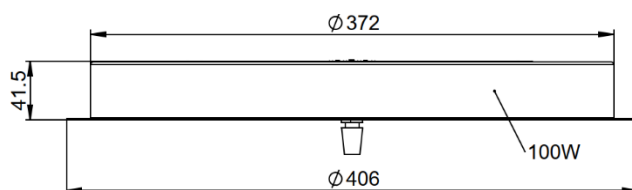

*Baldachin 1x150W / 2x150W*

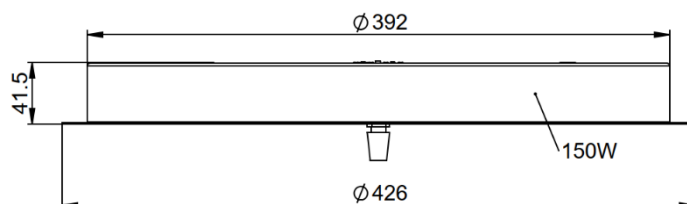

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Pendelleuchten LED

### Pendelleuchte **smartBULK 60**



**FETT** = wählbar

*gewünschte RAL - Farbe bei Bestellung angeben*

**2** = 2700K

**3** = 3000K

**4** = 4000K

**d** = Lichtaustritt direkt

**di** = Lichtaustritt direkt / indirekt

**a** = Baldachin 1x60W

**b** = Baldachin 1x100W

**c** = Baldachin 1x150W

**d** = Baldachin 2x60W

**e** = Baldachin 2x100W

**f** = Baldachin 2x150W

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
smartBULK 60 Ø 900mm direkt	59W, 5282-5816lm, 2700-4000K	170.sb60.9. <b>2d</b> .20	1'790.-
smartBULK 60 Ø 1200mm direkt	80W, 7168-7893lm, 2700-4000K	170.sb60.12. <b>3d</b> .20	2'024.-
smartBULK 60 Ø 1500mm direkt	100W, 9054-9970lm, 2700-4000K	170.sb60.15. <b>4d</b> .20	2'780.-
smartBULK 60 Ø 900mm dir./ind.	89W, 7819-8609lm, 2700-4000K	170.sb60.9. <b>2di</b> .20	2'036.-
smartBULK 60 Ø 1200mm dir./ind.	121W, 10612-11648lm, 2700-4000K	170.sb60.12. <b>3di</b> .20	2'339.-
smartBULK 60 Ø 1500mm dir./ind.	153W, 13404-14759lm, 2700-4000K	170.sb60.15. <b>4di</b> .20	3'157.-
Baldachin ohne Seilführung	Mit 1x60W DALI Netzteil integriert	170.sb.bd.o. <b>a</b> .20	299.10
Baldachin mit zentraler Seilführung	Mit 2x100W DALI Netzteil integriert	170.sb.bd.sz. <b>e</b> .20	455.60
Baldachin mit 6-facher Seilführung	Mit 2x150W DALI Netzteil integriert	170.sb.bd.ss. <b>f</b> .20	534.94
<b>Empfohlene Konverter:</b>	Platzierung extern! Stückzahl wird anhand Ringgrösse/-typ ermittelt		
60W/24V o4a DALI/PushDIM	L 225 x B 43 x H 30.2mm	15.lca.60sp24da.28	78.-
100W/24V o4a DALI/PushDIM	L 295 x B 43 x H 30mm	15.lca100sp24da.28	93.-
150W/24V o4a DALI/PushDIM	L 325 x B 43 x H 30mm	15.lca150sp24da.28	121.-

Weitere Dimensionen bis 5m Durchmesser möglich, auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Pendelleuchten LED

### Pendelleuchte **smartBULK 80**



Leuchte aus Aluminium, Diffusor Acrylglas opal PMMA

In allen RAL - Farben als Pulverbeschichtung erhältlich

Auch als Folier - Variante in diversen Farben erhältlich

Lichtaustritt direkt / indirekt (nur direkt auf Wunsch auch möglich)

Netzteile in Ring integriert DALI / PushDIM

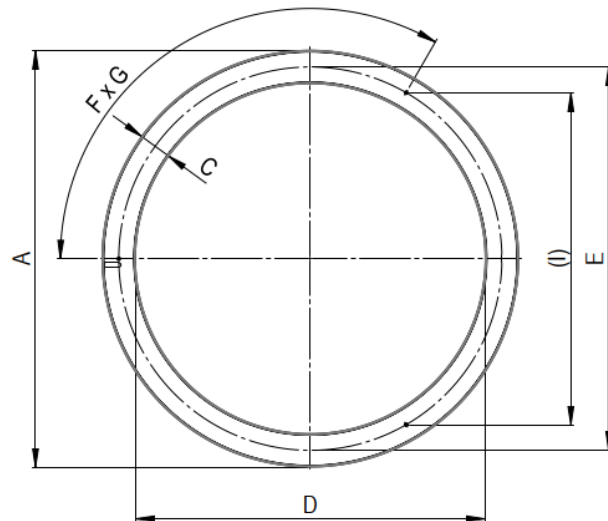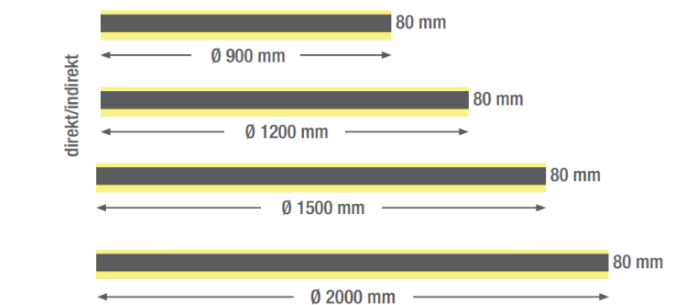

Hinweis: Mass I ist der Lochabstand für die Seilaufhängung

A	B	C	D	E	F	G	H
Ø900mm	80mm	80mm	Ø740mm	Ø820mm	3	120°	3m
Ø1200mm	80mm	80mm	Ø1040mm	Ø1120mm	3	120°	3m
Ø1500mm	80mm	80mm	Ø1340mm	Ø1440mm	3	120°	3m
Ø2000mm	80mm	80mm	Ø1840mm	Ø1920mm	4	120°	3m

Weitere Dimensionen bis 5m Durchmesser möglich, auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Pendelleuchten LED

### Pendelleuchte **smartBULK 80**



*gewünschte RAL - Farbe bei Bestellung angeben*

**FETT** = wählbar

**2** = 2700K

**3** = 3000K

**4** = 4000K

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
smartBULK 80 Ø 900mm dir./ind.	130W, 10110-11131lm, 2700-4000K	170.sb80.9. <b>2</b> di.20	2'904.-
smartBULK 80 Ø 1200mm dir./ind.	178W, 13808-15203lm, 2700-4000K	170.sb80.12. <b>3</b> di.20	3'490.-
smartBULK 80 Ø 1500mm dir./ind.	225W, 17508-19276lm, 2700-4000K	170.sb80.15. <b>4</b> di.20	4'274.-
smartBULK 80 Ø 2000mm dir./ind.	304W, 23671-26062lm, 2700-4000K	170.sb80.20. <b>2</b> di.20	5'855.-
<b>Empfohlene Konverter:</b>	Platzierung extern! Stückzahl wird anhand Ringgrösse/-typ ermittelt		
100W/24V o4a DALI/PushDIM	L 295 x B 43 x H 30mm	15.lca100sp24da.28	93.-
150W/24V o4a DALI/PushDIM	L 325 x B 43 x H 30mm	15.lca150sp24da.28	121.-
Konverter für Ø 1500mm / 2000mm auf Anfrage			

Weitere Dimensionen bis 5m Durchmesser möglich, auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Pendelleuchten LED

### Pendelleuchte **RIDE RING PD**

LED - Ringleuchte aus stranggepresstem Aluminium, IP20

**Konverter im Leuchtenprofil integriert!** Dimmbar Dali



3 Farben wählbar; weiss / silber / schwarz

2 Grössen; Ø 750mm / Ø 1450mm

Deckenbaldachin schwarz für Zuleitung, Kabel zur Leuchte transparent

Sehr homogene Ausleuchtung, Abdeckung PMMA

CRI 90

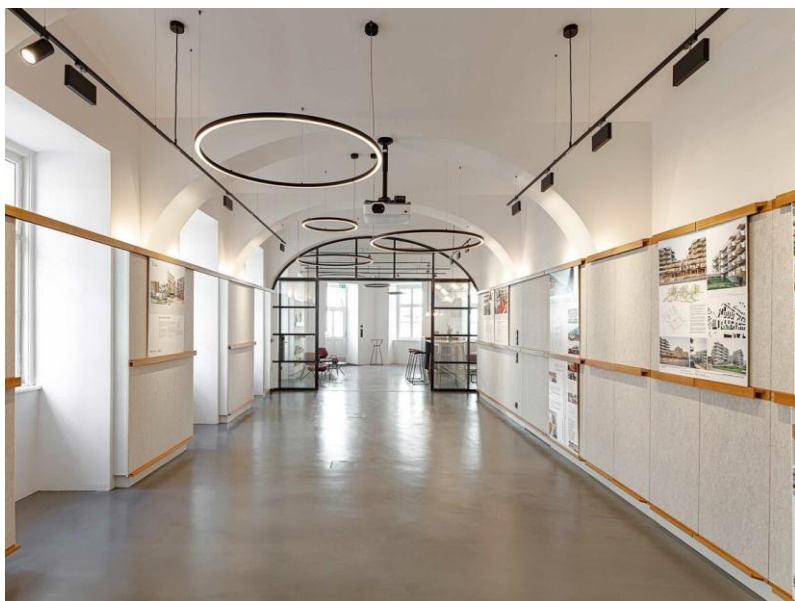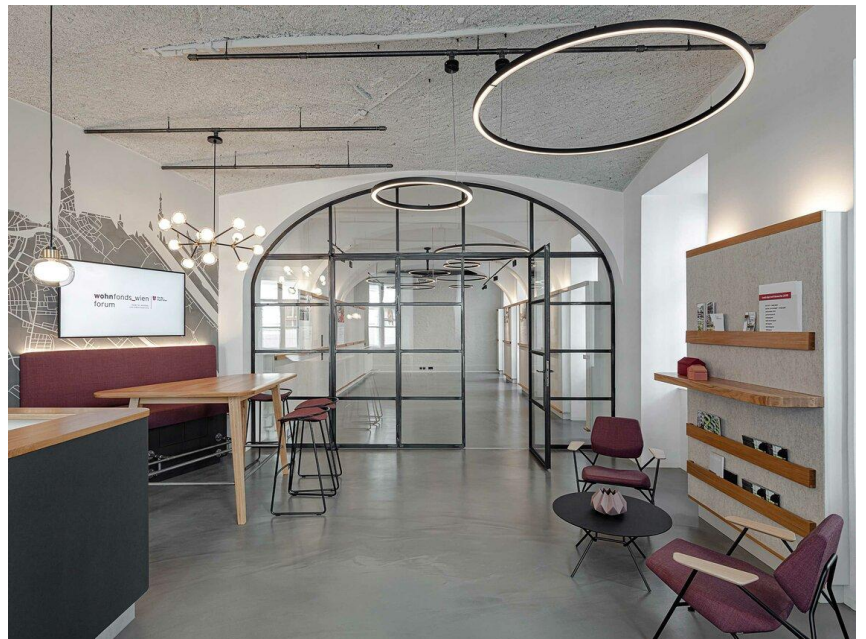


Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Pendelleuchten LED

### Pendelleuchte **RIDE RING PD**

*RIDE RING PD Massskizze*  
750 / 1450mm

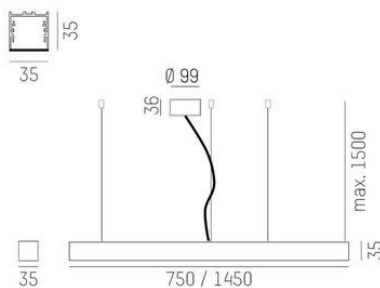

**FETT** = wählbar

**2** = 2700K

**3** = 3000K

**4** = 4000K

**w** = Farbe weiss ~ RAL 9016

**b** = Farbe schwarz ~ RAL 9005

**s** = Farbe silber ~ RAL 9006

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
RIDE RING PD Ø 750mm weiss	38W, 3300lm, 2700K Dali	13.rrp.d.7.2.w.28	1'922.-
RIDE RING PD Ø 1450mm schwarz	76W, 7180lm, 3000K Dali	13.rrp.d.14.3.b.28	2'827.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33

## Stehleuchten

 *Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen*

Stehleuchte BUDGET .....	216
Stehleuchte GOTTARDO SERIE L .....	217
Stehleuchte GOTTARDO SERIE I .....	218
Stehleuchte VITAWORK.....	219
Stehleuchte LENS F .....	220

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Stehleuchten LED

### Stehleuchte **BUDGET**

Leuchte aus Aluminium IP20

Dimmbar mit integriertem Touch - DIM

Mit indirekt Anteil

Endblendung UGR <19, CRI 80

Auswahl in 2 Farben

Mit Präsenzmelder

Höhe 1960mm, Ausleger 695mm



Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
Stehleuchte BUDGET weiss	80W, 7200lm, 4000K	150.budget.w.20	599.-
Stehleuchte BUDGET silber	80W, 7200lm, 4000K	150.budget.s.20	599.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Stehleuchten LED

### Stehleuchte **GOTTARDO SERIE L**

Leuchte aus Aluminium pulverbeschichtet IP20

SWISS MADE, ideal für 1 bis 2 Arbeitsplätze

Dimmbar mit integriertem Touch - DIM

Mit indirekt Anteil 92%


Endblendung UGR <8, CRI 85

Erhältlich in 3500K oder 4000K

Auswahl in 3 Farben

Mit Tageslicht- und Bewegungssensor

Integrierte Schwarmtechnologie

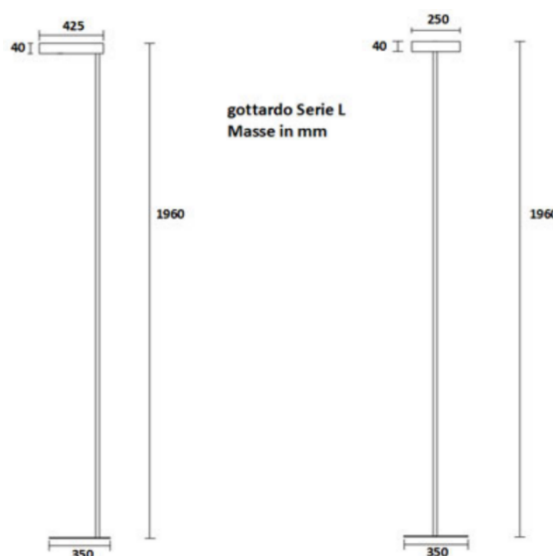

**FETT** = wählbar

**w** = weiss

**s** = silbergrau

**b** = schwarz

**a** = anthrazit

**3** = 3500K

**4** = 4000K

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
Stehleuchte Gottardo Serie L weiss	82W, 11870lm, 3500K / 4000K	48.gto.l.w <b>3</b> .20	1'802.-
Stehleuchte Gottardo Serie L schwarz	82W, 11870lm, 3500K / 4000K	48.gto.l. <b>b4</b> .20	1'802.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Stehleuchten LED

### Stehleuchte **GOTTARDO SERIE I**

Leuchte aus Aluminium pulverbeschichtet IP20

SWISS MADE, ideal für 2 bis 4 Arbeitsplätze

Dimmbar mit integriertem Touch - DIM

Mit indirekt Anteil 90%


Endblendung UGR <10, CRI 85

Erhältlich in 4000K

Auswahl in 3 Farben


Mit Tageslicht- und Bewegungssensor

Integrierte Schwarmtechnologie

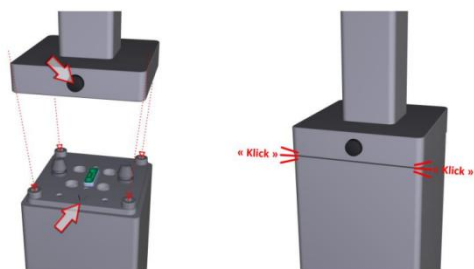

Montage - Adapter

Zusammenbau der Leuchte ohne Werkzeug

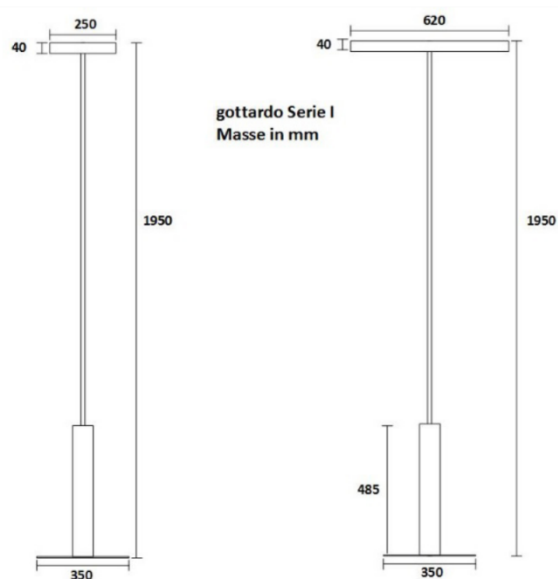

**FETT** = wählbar

**w** = weiss

**s** = silbergrau

**b** = schwarz

**a** = anthrazit

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
Stehleuchte Gottardo Serie I weiss	93W, 14000lm, 4000K	48.gto.i.w4.20	2'229.-
Stehleuchte Gottardo Serie I schwarz	93W, 14000lm, 4000K	48.gto.i.b4.20	2'229.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Stehleuchten LED

### Stehleuchte **VITAWORK**

Leuchte aus Aluminium, Leuchtenfuss Stahl, IP20

3 Lumenpakete wählbar


Asymmetrische Abstrahlung

Stufenlose Bedienung über integriertes Touchpanel

Mit Tageslicht- und Bewegungssensor

Endblendung UGR <16, CRI 80

Auswahl in 3 Farben

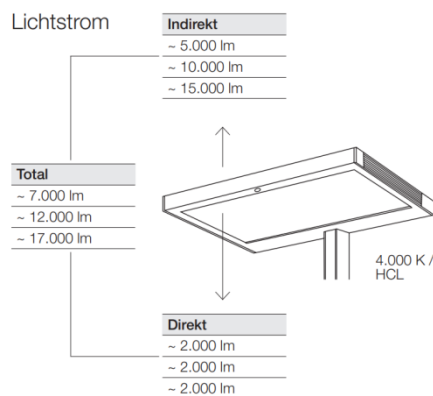

**FETT** = wählbar

**s** = silber / schwarz

**b** = schwarz

**w** = weiss

**7** = 7000lm

**12** = 12000lm

**17** = 17000lm

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
Stehleuchte VITAWORK 7 silber/schwarz	52W, 7000lm, 4000K	49.vw. <b>s7.20</b>	1'837.-
Stehleuchte VITAWORK 12 schwarz	81W, 12000lm, 4000K	49.vw. <b>b12.20</b>	1'975.-
Stehleuchte VITAWORK 17 weiss	114W, 17000lm, 4000K	49.vw. <b>w17.20</b>	2'398.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Stehleuchten LED

 *HIER geht's direkt zur LENS PDI Pendelleuchte*

 *HIER geht's direkt zur LENS SHORT PDI Pendelleuchte*

### Stehleuchte **LENS F**

Leuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil IP20

Taster mit PushDIM - Funktion

Variante mit integrierter Sensorik «Motion Daylight»

Linsenoptik mit Entblendungsraster, UGR <16


Lichtaustritt direkt 40% / indirekt 60%

Leuchte «SINGLE F» für Einzelarbeitsplatz

Leuchte «DOUBLE F» für Doppelarbeitsplatz

Weiss, schwarz oder natur eloxiert

CRI 80



SINGLE F  
DOUBLE F



Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Stehleuchten LED


### Stehleuchte **LENS F**



schwarz RAL ~ 9005



natur elox RAL ~ 9006

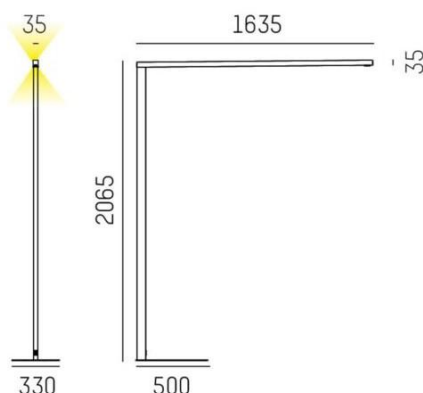

weiss RAL ~ 9016



**FETT** = wählbar

**3** = 3000K

**4** = 4000K

**7** = single F

**8** = double F

**w** = weiss

**b** = schwarz

**g** = natur eloxiert

**d** = PushDIM

**s** = Sensorik

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
Stehleuchte LENS SINGLE F weiss	48W, 6350lm, 3000K, PushDIM	13.le <b>7f.3wd.28</b>	1'654.-
Stehleuchte LENS SINGLE F schwarz	48W, 6620lm, 4000K, Motion Daylight	13.le <b>7f.4bs.28</b>	1'999.-
Stehleuchte LENS DOUBLE F natur	100W, 11690lm, 3000K, PushDIM	13.le <b>8f.3gd.28</b>	1'654.-
Stehleuchte LENS DOUBLE F weiss	100W, 12020lm, 4000K, Motion Daylight	13.le <b>8f.4ws.28</b>	1'999.-

Variante LENS **SHORT** SINGLE F / DOUBLE F ebenfalls erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33

## Stromschienen & Zubehör




*Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen*

1 - Phasen - Stromschiene ONE.....	223
1 - Phasen - Stromschiene ONE - Spot LED.....	228
1 - Phasen - Stromschiene ONE - Leuchten LED.....	230
1 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Spot LED.....	232
1 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Leuchten LED.....	234
3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL Dali .....	236
3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Spot LED.....	244
3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Leuchten LED.....	252

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## 1 - Phasen - Stromschiene ONE

Aufbauschiene 1-Phasen	Masse	Artikel Nr.	Preis
	1000 mm 2000 mm 3000 mm	<b>Farbe weiss</b>	
		160.141-103-100.20	26.90
		160.141-103-200.20	49.90
	1000 mm 2000 mm 3000 mm	<b>Farbe schwarz</b>	
		160.141-104-100.20	26.90
		160.141-104-200.20	49.90
160.141-104-300.20	72.90		

**Bei der Planung ist die Kerbe zu berücksichtigen!**

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## 1 - Phasen - Stromschiene ONE Zubehör

<p><b>Einspeiser Erdung links</b></p>  	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b></p> <p>160.141-106-000.20</p> <p><b>Farbe schwarz</b></p> <p>160.141-106-001.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>8.90</p> <p>8.90</p>
<p><b>Einspeiser Erdung rechts</b></p>  	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b></p> <p>160.141-105-000.20</p> <p><b>Farbe schwarz</b></p> <p>160.141-105-001.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>8.90</p> <p>8.90</p>
<p><b>Verbinder innenliegend</b></p>  	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b></p> <p>160.141-111-000.20</p> <p><b>Farbe schwarz</b></p> <p>160.141-111-001.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>7.60</p> <p>7.60</p>
<p><b>Endkappe</b></p>  	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b></p> <p>160.141-107-000.20</p> <p><b>Farbe schwarz</b></p> <p>160.141-107-001.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>1.90</p> <p>1.90</p>

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33





## 1 - Phasen - Stromschiene ONE Zubehör

<p><b>L-Verbinder Erdung innen</b> Einspeisung möglich</p>  	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b></p> <p>160.141-109-000.20</p> <p><b>Farbe schwarz</b></p> <p>160.141-109-001.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>19.90</p> <p>19.90</p>
<p><b>L-Verbinder Erdung aussen</b> Einspeisung möglich</p>  	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b></p> <p>160.141-110-000.20</p> <p><b>Farbe schwarz</b></p> <p>160.141-110-001.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>19.90</p> <p>19.90</p>
<p><b>Mittelverbinder</b> Einspeisung möglich</p>  	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b></p> <p>160.141-108-000.20</p> <p><b>Farbe schwarz</b></p> <p>160.141-108-001.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>19.90</p> <p>19.90</p>
<p><b>Flexibler Verbinder</b></p>  	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b></p> <p>160.141-112-000.20</p> <p><b>Farbe schwarz</b></p> <p>160.141-112-001.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>22.90</p> <p>22.90</p>

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## 1 - Phasen - Stromschiene ONE Zubehör
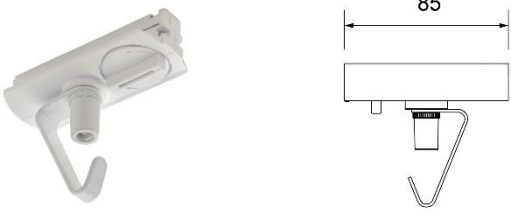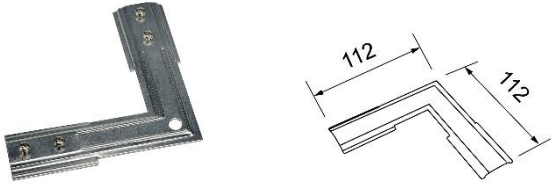
<p><b>Adapter für externe Leuchten Haken demontierbar</b></p> 	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b></p> <p>160.141-127-000.20</p> <p><b>Farbe schwarz</b></p> <p>160.141-127-001.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>14.90</p> <p>14.90</p>
<p><b>Verbindungsabhängung</b></p> 	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p>160.141-120-000.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>7.90</p>
<p><b>L-Verbindungsabhängung</b></p> 	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p>160.141-121-000.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>8.90</p>
<p><b>Seilabhängung mit 5m Stahlseil</b></p> 	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p>160.141-119-000.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>22.90</p>

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## 1 - Phasen - Stromschiene ONE Zubehör
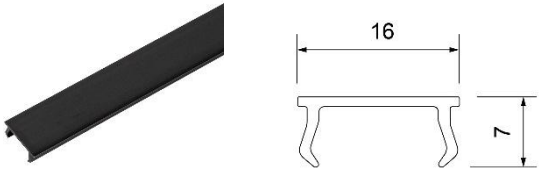
<b>Abdeckstreifen Staub- und Berührungsschutz Polycarbonat 2000mm</b>	<b>Artikel Nr.</b>	<b>Preis</b>
	<b>Farbe weiss</b>	
	160.141-129-200.20	5.90
	<b>Farbe schwarz</b>	
	160.141-130-200.20	5.90

Die ONE - 1-P-Stromschiene ist ein autarkes System!  
1-P-Spots und Leuchten mit GLOBAL Track Adapter passen nicht auf diese Schiene!  
Auf Anfrage haben wir aber weiterhin die 1-P-GLOBAL Stromschiene im Programm.

## Optionen Schienenmaterial



<b>Zuschnitt 1-P Stromschienen</b>	<b>Artikel Nr.</b>	<b>Preis</b>
Stromschienen-Zuschnitt Toleranz +/- 3mm	160.z-strom-zus.00	9.90

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## 1 - Phasen - Stromschiene ONE - Spot LED

### 1 - Phasen ONE - Adapter



<p><b>ONE 1-P RSPMINI GU</b> <b>max. 6W LED</b></p> 	<p><b>Technische Abbildung</b></p> 	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b></p> <p>160.rsp.o.gu.w.32</p> <p><b>Farbe schwarz</b></p> <p>160.rsp.o.gu.b.32</p> <p><b>Leuchtmittel GU10 dimmbar PC</b></p> <p>6W/450lm/2700K 160.gu10.2k.20 12.90 6W/470lm/3000K 160.gu10.3k.20 12.90</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>74.-</p> <p>74.-</p>
<p><b>ONE 1-P RSP55</b> <b>14W, 1100lm-1150lm</b> <b>38°, Option 20°/60°</b> <b>CRI 90</b> <b>dimmbar PC</b></p> 	<p><b>Technische Abbildung</b></p> 	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b></p> <p>2700K/1100lm 160.rsp55.o.w2.32 139.- 3000K/1150lm 160.rsp55.o.w3.32 139.-</p> <p><b>Farbe schwarz</b></p> <p>2700K/1100lm 160.rsp55.o.b2.32 139.- 3000K/1150lm 160.rsp55.o.b3.32 139.-</p> <p><b>Zubehör</b></p> <p>Reflektor 20° 160.rsp55.rf120.32 16.- Reflektor 60° 160.rsp55.rf160.32 16.-</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>139.-</p> <p>139.-</p> <p>139.-</p> <p>139.-</p> <p>16.-</p> <p>16.-</p>

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## 1 - Phasen - Stromschiene ONE - Spot LED

### 1 - Phasen ONE - Adapter

<p><b>ONE 1-P RSP65</b> <b>19W, 1450lm-1500lm</b> <b>38°, Option 24°</b> <b>CRI 90</b> <b>dimmbar PC</b></p> 	<p><b>Technische Abbildung</b></p> 	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b></p> <p>2700K/1450lm 160.rsp65.o.w2.32 189.- 3000K/1500lm 160.rsp65.o.w3.32 189.-</p> <p><b>Farbe schwarz</b></p> <p>2700K/1450lm 160.rsp65.o.b2.32 189.- 3000K/1500lm 160.rsp65.o.b3.32 189.-</p> <p><b>Zubehör</b></p> <p>Reflektor 24° 160.rsp65.rfl24.32 19.-</p>	<p><b>Preis</b></p>
---	---	--	---------------------

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## 1 - Phasen - Stromschiene ONE - Leuchten LED


1 - Phasen ONE - Adapter  
Stromschieneleuchte **STR-O**  
Klare und schöne Linie, IP20  
Dimmbar Phasenschnitt (PC)  
Lichtfarbe umschaltbar 2700K / 3000K  
CRI 90, Abstrahlung 70°, UGR ≤25  
2 Längen wählbar  
Oberflächenfinish weiss oder schwarz



Version 600mm



Version 1200mm




Artikel	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
STR-O weiss 600	15.5W, 1650-1700lm, 2700-3000K	160.stro.w.60.32	199.-
STR-O weiss 1200	25.5W, 3000-3100lm, 2700-3000K	160.stro.w.120.32	269.-
STR-O schwarz 600	15.5W, 1650-1700lm, 2700-3000K	160.stro.b.60.32	199.-
STR-O schwarz 1200	25.5W, 3000-3100lm, 2700-3000K	160.stro.b.120.32	269.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## 1 - Phasen - Stromschiene ONE - Leuchten LED

1 - Phasen ONE - Adapter  
Pendelleuchte **TRUN II ONE**  
Formschöne, moderne Pendelleuchte IP20  
Dimmbar Phasenschnitt (PC)  
LED 15W, CRI 90, Abstrahlung 36°  
Inkl. integriertem Treiber  
Oberflächenfinish weiss oder schwarz  
5 Deko - Rand - Farben wählbar

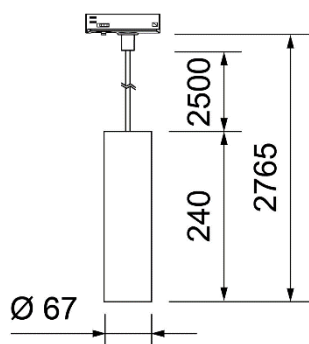


*Dekor weiss*




*Dekor schwarz*



*Dekor chrom*



*Dekor gold*



*Dekor champagner*

**FETT** = wählbar

**w** = Leuchte Farbe weiss

**b** = Leuchte Farbe schwarz

**dw** = Dekor weiss

**db** = Dekor schwarz

**dc** = Dekor chrom

**dg** = Dekor gold

**dp** = Dekor champagner




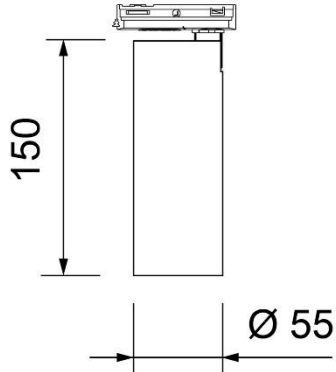
Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
TRUN II ONE weiss/weiss	15W, 1300lm, 3000K, dimmbar PC	160.trun.o. <b>w.dw</b> .32	219.-
TRUN II ONE schwarz/gold	15W, 1300lm, 3000K, dimmbar PC	160.trun.o. <b>b.dg</b> .32	219.-
TRUN II ONE schwarz/champagner	15W, 1300lm, 3000K, dimmbar PC	160.trun.o. <b>b.dp</b> .32	219.-
Zubehör TRUN II ONE	Reflektor 16°	160.trun.rf16.32	16.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## 1 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Spot LED

### 1 - Phasen GLOBAL - Adapter

<p><b>GLOBAL 1-P RSPMINI GU max. 6W LED</b></p> 	<p><b>Technische Abbildung</b></p> 	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b></p> <p>160.rsp.1g.gu.w.32</p> <p><b>Farbe schwarz</b></p> <p>160.rsp.1g.gu.b.32</p> <p><b>Leuchtmittel GU10 dimmbar PC</b></p> <p>6W/450lm/2700K 160.gu10.2k.20 12.90 6W/470lm/3000K 160.gu10.3k.20 12.90</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>84.-</p> <p>84.-</p>
<p><b>GLOBAL 1-P RSP55 14W, 1100lm-1150lm 38°, Option 20°/60° CRI 90 dimmbar PC</b></p> 	<p><b>Technische Abbildung</b></p> 	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b></p> <p>2700K/1100lm 160.rsp55.1g.w2.32 149.- 3000K/1150lm 160.rsp55.1g.w3.32 149.-</p> <p><b>Farbe schwarz</b></p> <p>2700K/1100lm 160.rsp55.1g.b2.32 149.- 3000K/1150lm 160.rsp55.1g.b3.32 149.-</p> <p><b>Zubehör</b></p> <p>Reflektor 20° 160.rsp55.rf120.32 16.- Reflektor 60° 160.rsp55.rf160.32 16.-</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>149.-</p> <p>149.-</p> <p>149.-</p> <p>149.-</p> <p>16.-</p> <p>16.-</p>

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## 1 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Spot LED

### 1 - Phasen GLOBAL - Adapter

<p><b>GLOBAL 1-P SQUEBE</b> <b>6W, 415lm/430lm</b> <b>39°, 230V</b> <b>CRI 90, dimmbar PC</b></p> 	<p><b>Technische Abbildung</b></p> 	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Fett = wählbar</b></p> <p><b>w</b> = weiss <b>b</b> = schwarz</p> <p><b>3:</b> 2700K/415lm    <b>5:</b> 3000K/430lm</p> <p>Beispiel weiss    16.144168<b>w</b>3.28 Beispiel schwarz    16.144168<b>b</b>5.28</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>242.65 242.65</p>
<p><b>GLOBAL 1-P SARA</b> <b>8W, 655lm/700lm</b> <b>34°, 230V</b> <b>CRI 90, dimmbar PC</b></p> 	<p><b>Technische Abbildung</b></p> 	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Fett = wählbar</b></p> <p><b>w</b> = weiss <b>b</b> = schwarz <b>g</b> = gold <b>k</b> = schwarz/gold</p> <p><b>3:</b> 2700K/655lm    <b>5:</b> 3000K/700lm</p> <p>Beispiel weiss    16.157168<b>w</b>5.28 Beispiel gold    16.157168<b>g</b>3.28 Beispiel bk/gold    16.157168<b>k</b>5.28</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>222.50 231.85 233.25</p>

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33

## 1 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Leuchten LED

1 - Phasen GLOBAL - Adapter

Pendelleuchte **ODREY on track**


Aus Aluminium, nass lackiert

Individualisierbar


LED PAR16 max. 12W GU10

*6 Verschiedene Shades wählbar!*  
*6 verschiedene Farbkombinationen wählbar!*


*Farbkombinationen Beispiel ODREY 1.1*  
*(Farbkombinationen sind preisneutral!)*

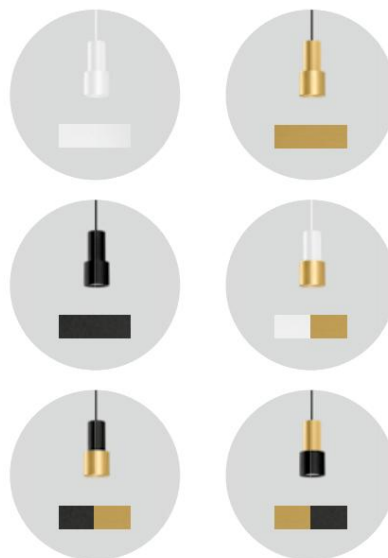


ODREY 1.1

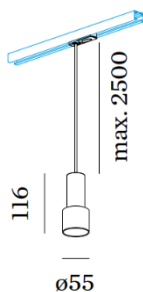


ODREY 1.2

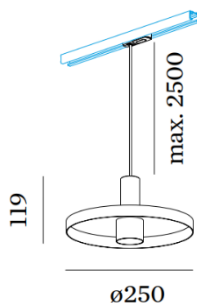


ODREY 1.3

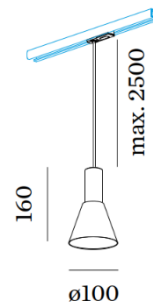


ODREY 1.4

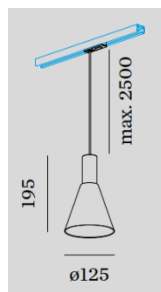

ODREY 1.6

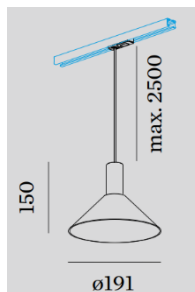

ODREY 1.7

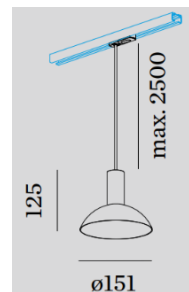

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33

## 1 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Leuchten LED

Pendelleuchte **ODREY on track**



**FETT** = Farbcode (**XX**) bei Bestellung angeben

**ww** = Farbe weiss-weiss

**gg** = Farbe gold-gold

**bb** = Farbe schwarz-schwarz

**wg** = Farbe weiss-gold

**bg** = Farbe schwarz-gold



**gb** = Farbe gold-schwarz

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
ODREY on track 1.1	Farbe weiss-weiss	16.187120 <b>XX</b> 0.28	212.40
ODREY on track 1.2	Farbe gold-gold	16.187220 <b>XX</b> 0.28	301.40
ODREY on track 1.3	Farbe schwarz-schwarz	16.187320 <b>XX</b> 0.28	208.80
ODREY on track 1.4	Farbe weiss-gold	16.187420 <b>XX</b> 0.28	223.85
ODREY on track 1.6	Farbe gold-schwarz	16.187620 <b>XX</b> 0.28	225.40
ODREY on track 1.7	Farbe weiss-weiss	16.187720 <b>XX</b> 0.28	226.75
Leuchtmittel GU10 LED	6.5W, 437lm, 2700K, dimmbar PC, schwarz	16.901228b3.28	28.30
Leuchtmittel GU10 LED	6.5W, 457lm, 3000K, dimmbar PC, schwarz	16.901228b5.28	28.30
Leuchtmittel GU10 LED	6.5W, 460lm, 2700K, dimmbar PC, weiss	16.901228w3.28	28.30
Leuchtmittel GU10 LED	6.5W, 500lm, 3000K, dimmbar PC, weiss	16.901228w5.28	28.30

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## 3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL Dali

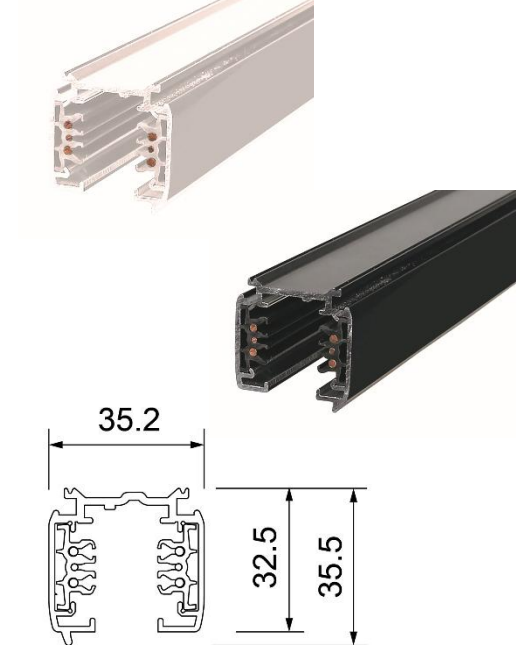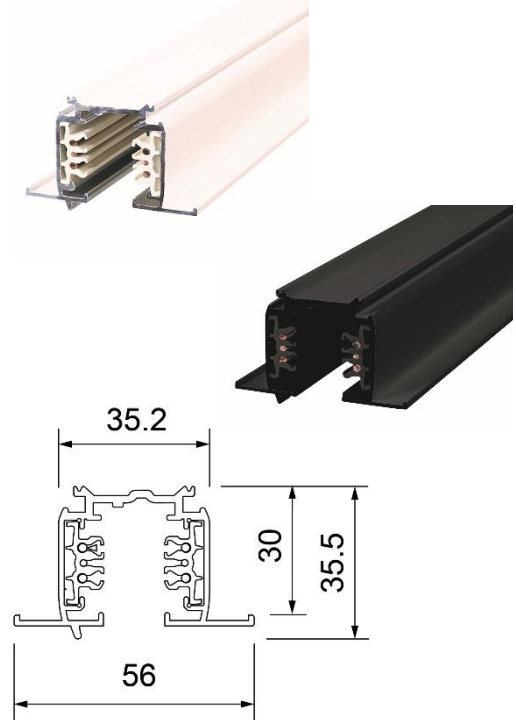Aufbauschiene 3-Phasen	Masse	Artikel Nr.	Preis			
	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000 mm	<b>Farbe weiss</b>	31.- 62.- 92.- 122.-			
		160.141-003-100.20				
		160.141-003-200.20				
		160.141-003-300.20				
	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000 mm	<b>Farbe schwarz</b>	31.- 62.- 92.- 122.-			
		160.141-004-101.20				
		160.141-004-201.20				
		160.141-004-301.20				
Einbauschiene 3-Phasen	Masse	Artikel Nr.	Preis			
					<b>Farbe weiss</b>	39.- 78.- 114.- 149.-
					160.141-001-100.20	
					160.141-001-200.20	
					160.141-001-300.20	
					160.141-001-400.20	
					<b>Farbe schwarz</b>	39.- 78.- 114.- 149.-
					160.141-002-101.20	
160.141-002-201.20						
160.141-002-301.20						
160.141-002-401.20						

**Bei der Planung ist die erhöhte Kante zu berücksichtigen!**

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## 3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL Dali Zubehör

<p><b>Einspeiser Erdung links</b></p>   <p>Dimensions: 88 (width), 35 (height), 140 (length)</p>	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b></p> <p>160.141-006-000.20</p> <p><b>Farbe schwarz</b></p> <p>160.141-006-001.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>11.50</p> <p>11.50</p>
<p><b>Einspeiser Erdung rechts</b></p>   <p>Dimensions: 88 (width), 35 (height), 140 (length)</p>	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b></p> <p>160.141-005-000.20</p> <p><b>Farbe schwarz</b></p> <p>160.141-005-001.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>11.50</p> <p>11.50</p>
<p><b>Verbinder innenliegend</b></p>   <p>Dimensions: 90 (width), 108 (length)</p>	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b></p> <p>160.141-011-000.20</p> <p><b>Farbe schwarz</b></p> <p>160.141-011-001.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>8.40</p> <p>8.40</p>
<p><b>Endkappe</b></p>   <p>Dimensions: 35.2 (width), 32.5 (height)</p>	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b></p> <p>160.141-007-000.20</p> <p><b>Farbe schwarz</b></p> <p>160.141-007-001.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>2.-</p> <p>2.-</p>

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## 3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL Dali Zubehör

<p><b>L-Verbinder Erdung innen</b></p>  	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b></p> <p>160.141-009-000.20</p> <p><b>Farbe schwarz</b></p> <p>160.141-009-001.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>26.90</p> <p>26.90</p>
<p><b>L-Verbinder Erdung aussen</b></p>  	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b></p> <p>160.141-010-000.20</p> <p><b>Farbe schwarz</b></p> <p>160.141-010-001.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>26.90</p> <p>26.90</p>
<p><b>T-Verbinder Erdung rechts</b></p>  	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b></p> <p>160.141-013-000.20</p> <p><b>Farbe schwarz</b></p> <p>160.141-013-001.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>33.-</p> <p>33.-</p>
<p><b>T-Verbinder Erdung rechts, Abzw. Erd. links</b></p>  	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b></p> <p>160.141-014-000.20</p> <p><b>Farbe schwarz</b></p> <p>160.141-014-001.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>33.-</p> <p>33.-</p>

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## 3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL Dali Zubehör
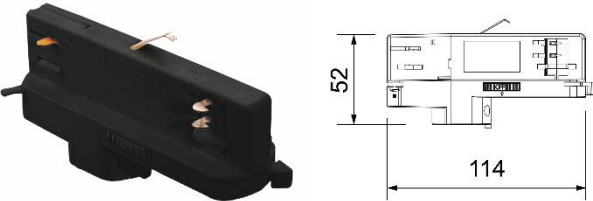
<p><b>X-Verbinder</b></p> 	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b> 160.141-015-000.20</p> <p><b>Farbe schwarz</b> 160.141-015-001.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>49.-</p> <p>49.-</p>
<p><b>Mittelverbinder</b> Einspeisung möglich</p> 	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b> 160.141-008-000.20</p> <p><b>Farbe schwarz</b> 160.141-008-001.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>37.-</p> <p>37.-</p>
<p><b>Flexibler Verbinder</b></p> 	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b> 160.141-012-000.20</p> <p><b>Farbe schwarz</b> 160.141-012-001.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>37.-</p> <p>37.-</p>
<p><b>Adapter für externe Leuchten</b></p> 	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b> 160.141-027-000.20</p> <p><b>Farbe schwarz</b> 160.141-027-001.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>18.-</p> <p>18.-</p>

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33







## 3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL Dali Zubehör

<b>Befestigungsklammer</b>	<b>Artikel Nr.</b>	<b>Preis</b>
	<p><b>Farbe weiss</b> 160.141-017-000.20</p> <p><b>Farbe schwarz</b> 160.141-017-001.20</p>	<p>2.40</p> <p>2.40</p>
	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b> 160.141-020-000.20</p> <p><b>Farbe schwarz</b> 160.141-020-001.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>7.30</p> <p>7.30</p>
	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b> 160.141-028-000.20</p> <p><b>Farbe schwarz</b> 160.141-028-001.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>44.-</p> <p>44.-</p>
	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b> 160.141-019-000.20</p> <p><b>Farbe schwarz</b> 160.141-019-001.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>11.90</p> <p>11.90</p>

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33













## 3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL Dali Zubehör
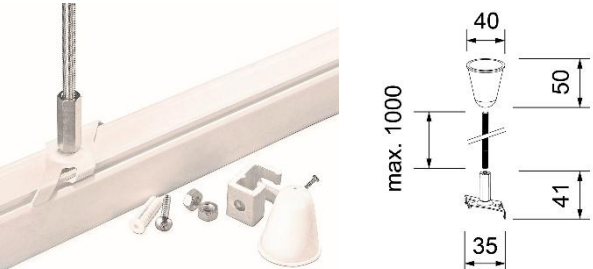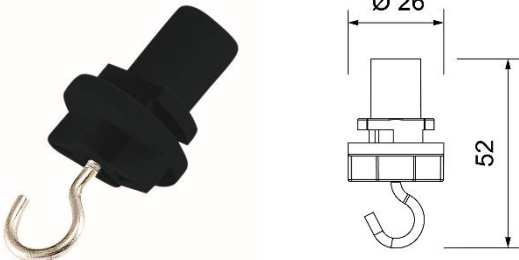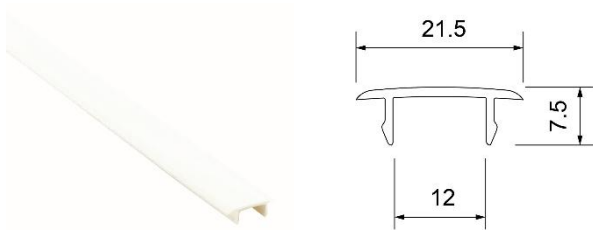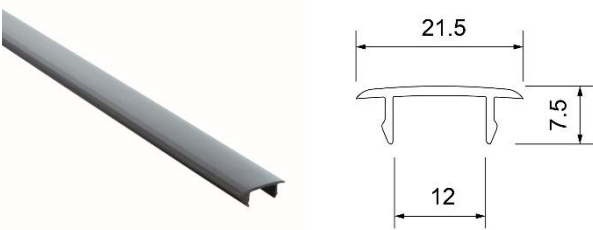
<p><b>Seilabhängung mit 1m Gewindestange</b></p> 	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b></p> <p>160.141-018-000.20</p> <p><b>Farbe schwarz</b></p> <p>160.141-018-001.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>16.-</p> <p>16.-</p>
<p><b>Displayhaken</b></p> 	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b></p> <p>160.141-021-000.20</p> <p><b>Farbe schwarz</b></p> <p>160.141-021-001.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>2.50</p> <p>2.50</p>
<p><b>Abdeckstreifen Staub- und Berührungsschutz Polycarbonat</b></p> 	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b></p> <p>1000mm 160.141-029-100.20</p> <p>2000mm 160.141-029-200.20</p> <p>3000mm 160.141-029-300.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>2.70</p> <p>4.90</p> <p>6.90</p>
<p><b>Abdeckstreifen Staub- und Berührungsschutz Polycarbonat</b></p> 	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe schwarz</b></p> <p>1000mm 160.141-029-101.20</p> <p>2000mm 160.141-029-201.20</p> <p>3000mm 160.141-029-301.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>2.70</p> <p>4.90</p> <p>6.90</p>

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## 3 - Phasen - Stromschienen GLOBAL Dali Zubehör


<p><b>Abdeckplatte für Einspeiser</b></p>   <p>56 114</p>	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b></p> <p>160.141-022-000.20</p> <p><b>Farbe schwarz</b></p> <p>160.141-022-001.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>6.20</p> <p>6.20</p>
<p><b>Abdeckplatte für Mittelverbinder</b></p>   <p>56 99</p>	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b></p> <p>160.141-023-000.20</p> <p><b>Farbe schwarz</b></p> <p>160.141-023-001.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>6.20</p> <p>6.20</p>
<p><b>Abdeckplatte für L-Verbinder</b></p>   <p>77 77</p>	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b></p> <p>160.141-024-000.20</p> <p><b>Farbe schwarz</b></p> <p>160.141-024-001.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>6.20</p> <p>6.20</p>
<p><b>Abdeckplatte für T-Verbinder</b></p>   <p>77 100</p>	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b></p> <p>160.141-025-000.20</p> <p><b>Farbe schwarz</b></p> <p>160.141-025-001.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>6.20</p> <p>6.20</p>
<p><b>Abdeckplatte für X-Verbinder</b></p>   <p>100 100</p>	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b></p> <p>160.141-026-000.20</p> <p><b>Farbe schwarz</b></p> <p>160.141-026-001.20</p>	<p><b>Preis</b></p> <p>6.20</p> <p>6.20</p>

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## 3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL Dali

### Planungsbeispiel

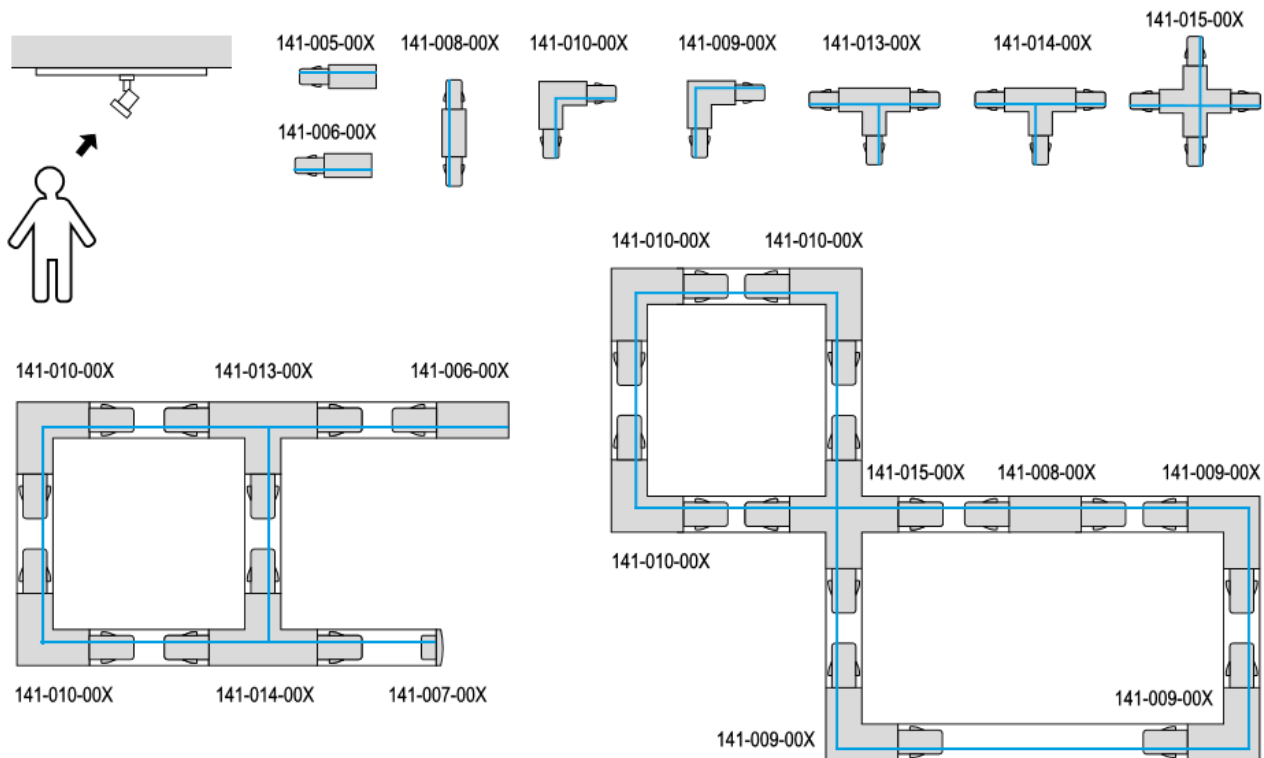

### Optionen Schienenmaterial



Zuschnitt 3-P Stromschienen	Artikel Nr.	Preis
Stromschienen-Zuschnitt Toleranz +/- 3mm	160.z-strom-zus.00	9.90

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## 3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Spot LED

### 3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl


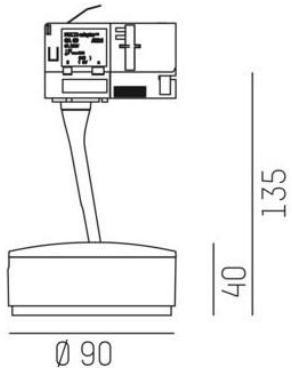
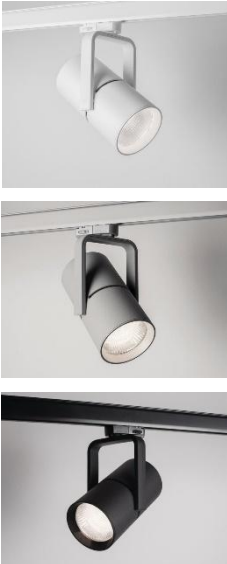
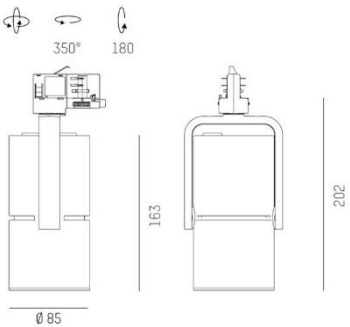
<b>GLOBAL 3-P RSPMINI GU max. 6W LED</b>	<b>Technische Abbildung</b>	<b>Artikel Nr.</b>  <b>Farbe weiss</b>  160.rsp.3g.gu.w.32  <b>Farbe schwarz</b>  160.rsp.3g.gu.b.32  <b>Leuchtmittel GU10 dimmbar PC</b>  6W/450lm/2700K    160.gu10.2k.20    12.90 6W/470lm/3000K    160.gu10.3k.20    12.90	<b>Preis</b>  84.-  84.-
		<b>Artikel Nr.</b>  <b>Farbe weiss</b>  13.mova.s.gu.w.28  <b>Farbe grau</b>  13.mova.s.gu.g.28  <b>Farbe schwarz</b>  13.mova.s.gu.b.28  <b>Leuchtmittel GU10 dimmbar PC</b>  6W/450lm/2700K    160.gu10.2k.20    12.90 6W/470lm/3000K    160.gu10.3k.20    12.90	<b>Preis</b>  125.-  125.-  125.-
<b>GLOBAL 3-P MS GU max. 10W LED</b>	<b>Technische Abbildung</b>	<b>Artikel Nr.</b>  <b>Farbe weiss</b>  13.mova.s.gu.w.28  <b>Farbe grau</b>  13.mova.s.gu.g.28  <b>Farbe schwarz</b>  13.mova.s.gu.b.28  <b>Leuchtmittel GU10 dimmbar PC</b>  6W/450lm/2700K    160.gu10.2k.20    12.90 6W/470lm/3000K    160.gu10.3k.20    12.90	<b>Preis</b>  125.-  125.-  125.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## 3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Spot LED

### 3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl




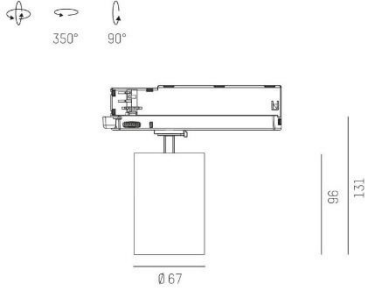
<p><b>GLOBAL 3-P LIT2</b> <b>10W, 570lm/840lm</b> <b>24°,40°,OPAL</b> <b>CRI 90</b> <b>schaltbar ein/aus</b></p> 	<p><b>Technische Abbildung</b></p> 	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Fett = wählbar</b></p> <p><b>w</b> = weiss <b>g</b> = grau <b>b</b> = schwarz</p> <p><b>3000K/570lm</b>      <b>4000K/840lm</b></p> <p>2700K auf Anfrage</p> <p>Abstrahlung <b>24, 40, op</b></p> <p>Farben Decor: <b>ws</b> weiss, <b>bk</b> schwarz, <b>gr</b> grau, <b>go</b> gold, <b>k</b> kupfer</p> <p>Beispiel      13.li2g.<b>3g24.ws.28</b>      232.- Beispiel      13.li2g.<b>4bop.k.28</b>      245.-</p>	<p><b>Preis</b></p>
<p><b>GLOBAL 3-P 2G19</b> <b>19W, 2000lm/2190lm</b> <b>17°,24°,40°,60°,ASYM</b> <b>CRI 90</b> <b>schaltbar ein/aus</b></p> 	<p><b>Technische Abbildung</b></p> 	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Fett = wählbar</b></p> <p><b>w</b> = weiss <b>g</b> = grau <b>b</b> = schwarz</p> <p><b>3000K/2000lm</b>      <b>4000K/2190lm</b></p> <p>2700K und 3500K auf Anfrage</p> <p>Abstrahlung <b>17, 24, 40, 60, as</b></p> <p>Beispiel      13.2go19.s.<b>4g24.28</b>      271.- Beispiel      13.2go19.s.<b>3bas.28</b>      271.-</p>	<p><b>Preis</b></p>

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## 3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Spot LED

3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl

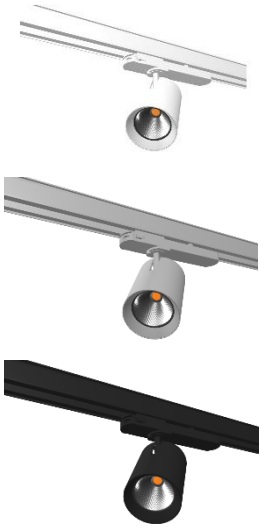
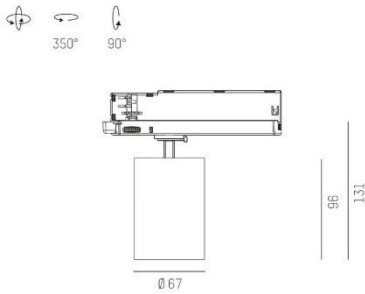

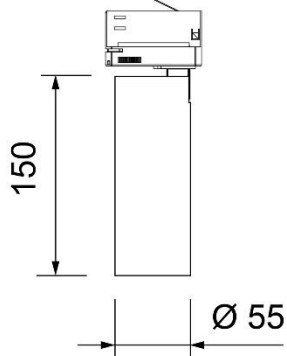
<p><b>GLOBAL 3-P MSS</b> <b>20W, 1940lm/2130lm</b> <b>17°,24°,40°</b> <b>CRI 90</b> <b>schaltbar ein/aus</b></p> 	<p><b>Technische Abbildung</b></p> 	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Fett = wählbar</b></p> <p><b>w</b> = weiss <b>g</b> = grau <b>b</b> = schwarz</p> <p><b>3000K/1940lm      4000K/2130lm</b></p> <p>2700K und 3500K auf Anfrage</p> <p>Abstrahlung <b>17, 24, 40</b></p> <p>Beispiel      13.mova.s.<b>4w40.28</b></p>	<p><b>Preis</b></p> <p>210.-</p>
<p><b>GLOBAL 3-P MMS</b> <b>20W, 2070lm/2170lm</b> <b>17°,24°,40°,60°,ASYM</b> <b>CRI 90</b> <b>schaltbar ein/aus</b></p> 	<p><b>Technische Abbildung</b></p> 	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Fett = wählbar</b></p> <p><b>w</b> = weiss <b>g</b> = grau <b>b</b> = schwarz</p> <p><b>3000K/2070lm      4000K/2170lm</b></p> <p>2700K und 3500K auf Anfrage</p> <p>Abstrahlung <b>17, 24, 40, 60, as</b></p> <p>Beispiel      13.mova.m.<b>3g60.28</b> Beispiel      13.mova.m.<b>4bas.28</b></p>	<p><b>Preis</b></p> <p>225.- 225.-</p>

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## 3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Spot LED

### 3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl
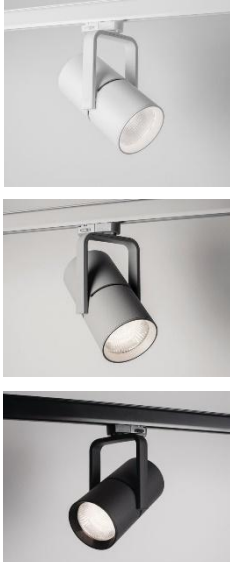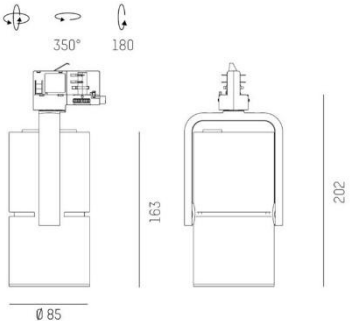
<p><b>GLOBAL 3-P 2G27S</b> <b>27W, 2660lm/2910lm</b> <b>17°,24°,40°,60°,ASYM</b> <b>CRI 90</b> <b>schaltbar ein/aus</b></p> 	<p><b>Technische Abbildung</b></p> 	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Fett = wählbar</b></p> <p><b>w</b> = weiss <b>g</b> = grau <b>b</b> = schwarz</p> <p><b>3000K/2660lm      4000K/2910lm</b></p> <p>2700K und 3500K auf Anfrage</p> <p><b>Abstrahlung 17, 24, 40, 60, as</b></p> <p>Beispiel      13.2go27.s.<b>4w60.28</b>      285.- Beispiel      13.2go27.s.<b>3gas.28</b>      285.-</p>	<p><b>Preis</b></p>
<p><b>GLOBAL 3-P RSP55P</b> <b>14W, 1100lm-1150lm</b> <b>38°, Option 20°/60°</b> <b>CRI 90</b> <b>dimmbar PC</b></p> 	<p><b>Technische Abbildung</b></p> 	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b></p> <p>2700K/1100lm 160.rsp55p3g.w2.32      149.- 3000K/1150lm 160.rsp55p3g.w3.32      149.-</p> <p><b>Farbe schwarz</b></p> <p>2700K/1100lm 160.rsp55p3g.b2.32      149.- 3000K/1150lm 160.rsp55p3g.b3.32      149.-</p> <p><b>Zubehör</b></p> <p>Reflektor 20°      160.rsp55.rf120.32      16.- Reflektor 60°      160.rsp55.rf160.32      16.-</p>	<p><b>Preis</b></p>

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## 3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Spot LED

### 3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl

<p><b>GLOBAL 3-P RSP65P</b> <b>19W, 1450lm-1500lm</b> <b>38°, Option 24°</b> <b>CRI 90</b> <b>dimmbar PC</b></p> 	<p><b>Technische Abbildung</b></p> 	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b></p> <p>2700K/1450lm 160.rsp65p3g.w2.32 199.- 3000K/1500lm 160.rsp65p3g.w3.32 199.-</p> <p><b>Farbe schwarz</b></p> <p>2700K/1450lm 160.rsp65p3g.b2.32 199.- 3000K/1500lm 160.rsp65p3g.b3.32 199.-</p> <p><b>Zubehör</b></p> <p>Reflektor 24° 160.rsp65.rf124.32 19.-</p>	<p><b>Preis</b></p>
<p><b>GLOBAL 3-P RSP85P</b> <b>31W, 2700lm-3000lm</b> <b>38°, Option 24°</b> <b>CRI 90</b> <b>dimmbar PC</b></p> 	<p><b>Technische Abbildung</b></p> 	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b></p> <p>2700K/2700lm 160.rsp85p3g.w2.32 299.- 3000K/2800lm 160.rsp85p3g.w3.32 299.- 4000K/3000lm 160.rsp85p3g.w4.32 299.-</p> <p><b>Farbe schwarz</b></p> <p>2700K/2700lm 160.rsp85p3g.b2.32 299.- 3000K/2800lm 160.rsp85p3g.b3.32 299.- 4000K/3000lm 160.rsp85p3g.b4.32 299.-</p> <p><b>Zubehör</b></p> <p>Reflektor 24° 160.rsp85.rf124.32 22.-</p>	<p><b>Preis</b></p>

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## 3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Spot LED

### 3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl





<b>GLOBAL 3-P RSP55D</b> <b>14W, 1100lm-1250lm</b> <b>38°, Option 20°/60°</b> <b>CRI 90</b> <b>dimmbar Dali</b>	<b>Technische Abbildung</b>	<b>Artikel Nr.</b>  <b>Farbe weiss</b>  2700K/1100lm 160.rsp55d3g.w2.32 199.- 3000K/1150lm 160.rsp55d3g.w3.32 199.- 4000K/1250lm 160.rsp55d3g.w4.32 199.-  <b>Farbe schwarz</b>  2700K/1100lm 160.rsp55d3g.b2.32 199.- 3000K/1150lm 160.rsp55d3g.b3.32 199.- 4000K/1250lm 160.rsp55d3g.b4.32 199.-  <b>Zubehör</b>  Reflektor 20° 160.rsp55.rfl20.32 16.- Reflektor 60° 160.rsp55.rfl60.32 16.-	<b>Preis</b>
<b>GLOBAL 3-P RSP65D</b> <b>19W, 1450lm-1600lm</b> <b>38°, Option 24°</b> <b>CRI 90</b> <b>dimmbar Dali</b>	<b>Technische Abbildung</b>	<b>Artikel Nr.</b>  <b>Farbe weiss</b>  2700K/1450lm 160.rsp65d3g.w2.32 249.- 3000K/1500lm 160.rsp65d3g.w3.32 249.- 4000K/1600lm 160.rsp65d3g.w4.32 249.-  <b>Farbe schwarz</b>  2700K/1450lm 160.rsp65d3g.b2.32 249.- 3000K/1500lm 160.rsp65d3g.b3.32 249.- 4000K/1600lm 160.rsp65d3g.b4.32 249.-  <b>Zubehör</b>  Reflektor 24° 160.rsp65.rfl24.32 19.-	<b>Preis</b>

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## 3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Spot LED

### 3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl

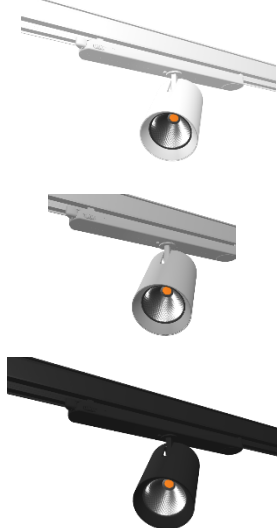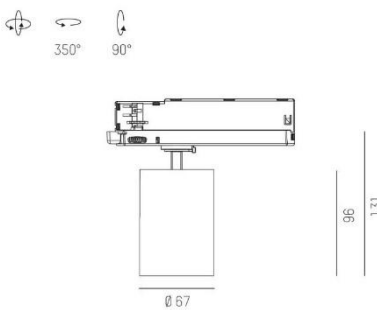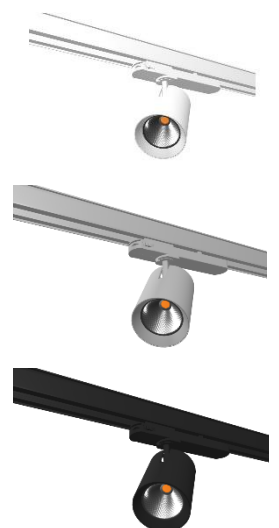
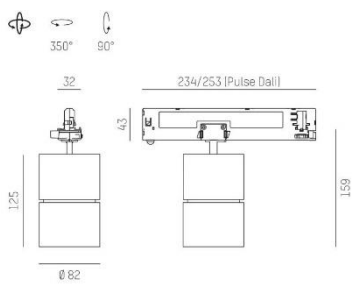

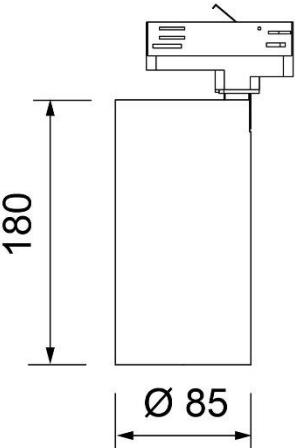
<p><b>GLOBAL 3-P MSD</b> <b>20W, 1940lm/2130lm</b> <b>17°,24°,40°</b> <b>CRI 90</b> <b>dimmbar Dali</b></p> 	<p><b>Technische Abbildung</b></p> 	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Fett = wählbar</b></p> <p><b>w</b> = weiss <b>g</b> = grau <b>b</b> = schwarz</p> <p><b>3000K/1940lm      4000K/2130lm</b></p> <p>2700K und 3500K auf Anfrage</p> <p>Abstrahlung <b>17, 24, 40</b></p> <p>Beispiel      13.mova.sd.<b>4b17.28</b></p>	<p><b>Preis</b></p> <p>276.-</p>
<p><b>GLOBAL 3-P MMD</b> <b>20W, 2070lm/2170lm</b> <b>17°,24°,40°,60°,ASYM</b> <b>CRI 90</b> <b>dimmbar Dali</b></p> 	<p><b>Technische Abbildung</b></p> 	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Fett = wählbar</b></p> <p><b>w</b> = weiss <b>g</b> = grau <b>b</b> = schwarz</p> <p><b>3000K/2070lm      4000K/2170lm</b></p> <p>2700K und 3500K auf Anfrage</p> <p>Abstrahlung <b>17, 24, 40, 60, as</b></p> <p>Beispiel      13.mova.md.<b>3w24.28</b> Beispiel      13.mova.md.<b>4gas.28</b></p>	<p><b>Preis</b></p> <p>291.- 291.-</p>

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## 3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Spot LED

### 3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl
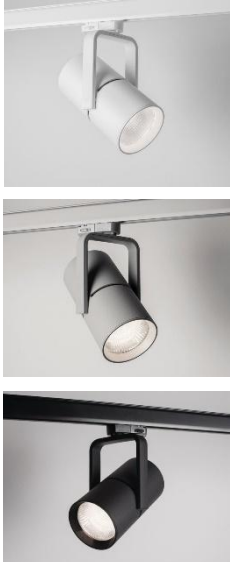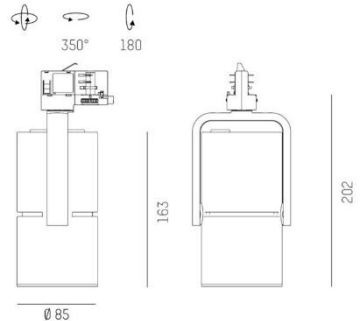
<p><b>GLOBAL 3-P 2G27D</b> <b>27W, 2660lm/2910lm</b> <b>17°,24°,40°,60°,ASYM</b> <b>CRI 90</b> <b>dimmbar Dali</b></p> 	<p><b>Technische Abbildung</b></p> 	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Fett = wählbar</b></p> <p><b>w</b> = weiss <b>g</b> = grau <b>b</b> = schwarz</p> <p><b>3000K/2660lm      4000K/2910lm</b></p> <p>2700K und 3500K auf Anfrage</p> <p><b>Abstrahlung 17, 24, 40, 60, as</b></p> <p>Beispiel      13.2go27.d.<b>3g17.28</b>      373.- Beispiel      13.2go27.d.<b>4bas.28</b>      373.-</p>	<p><b>Preis</b></p>
<p><b>GLOBAL 3-P RSP85D</b> <b>31W, 2700lm-3000lm</b> <b>38°, Option 24°</b> <b>CRI 90</b> <b>dimmbar Dali</b></p> 	<p><b>Technische Abbildung</b></p> 	<p><b>Artikel Nr.</b></p> <p><b>Farbe weiss</b></p> <p>2700K/2700lm 160.rsp85d3g.w2.32      349.- 3000K/2800lm 160.rsp85d3g.w3.32      349.- 4000K/3000lm 160.rsp85d3g.w4.32      349.-</p> <p><b>Farbe schwarz</b></p> <p>2700K/2700lm 160.rsp85d3g.b2.32      349.- 3000K/2800lm 160.rsp85d3g.b3.32      349.- 4000K/3000lm 160.rsp85d3g.b4.32      349.-</p> <p><b>Zubehör</b></p> <p>Reflektor 24°      160.rsp85.rf124.32      22.-</p>	<p><b>Preis</b></p>

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33

## 3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Leuchten LED





3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl

Stromschienenleuchte **MODUL 8**

Homogenes Licht

Dimmbar Dali 2

4 Längen

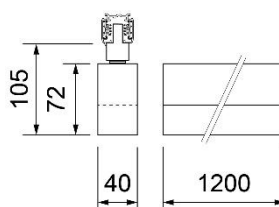

**FETT** = wählbar

**3** = 3000K

**4** = 4000K

Artikel	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
MODUL 8 600mm	18W, 1300lm, 3000K für 3-P Schiene	160.mod8. <b>3</b> .60.32	429.-
MODUL 8 900mm	27W, 2100lm, 4000K für 3-P Schiene	160.mod8. <b>4</b> .90.32	479.-
MODUL 8 1200mm	36W, 2600lm, 3000K für 3-P Schiene	160.mod8. <b>3</b> .120.32	534.-
MODUL 8 1500mm	45W, 3400lm, 4000K für 3-P Schiene	160.mod8. <b>4</b> .150.32	554.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33

## 3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Leuchten LED

3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl

Stromschienenleuchte **VARIDO II BASIC**

Aus Stahlblech

Linsenoptik mit Reflektor

UGR <19

Drehbar 350°

Schaltbar ein / aus oder dimmbar Dali




*schwarz matt RAL ~ 9005*




*weiss matt RAL ~ 9016*



*grau matt RAL ~ 9004*



350°

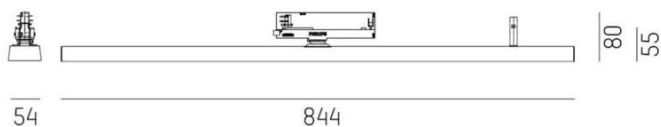

**FETT** = wählbar

**2** = 2700K

**3** = 3000K

**4** = 4000K

**ea** = schaltbar ein / aus

**da** = dimmbar Dali

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
VARIDO II BASIC weiss e/a	32W, 4165lm, 2700K für 3-P Schiene	13.vari2bg. <b>2wea</b> .28	320.-
VARIDO II BASIC grau e/a	32W, 4345lm, 3000K für 3-P Schiene	13.vari2bg. <b>3gea</b> .28	320.-
VARIDO II BASIC schwarz Dali	32W, 4770lm, 4000K für 3-P Schiene	13.vari2bg. <b>4bda</b> .28	449.-
VARIDO II BASIC weiss Dali	32W, 4165lm, 2700K für 3-P Schiene	13.vari2bg. <b>2wda</b> .28	449.-

VARIDO II DARK TRACK und ASYM TRACK erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33

## 3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Leuchten LED

3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl

Pendelleuchte **TRUN on track**

Formschöne, moderne Pendelleuchte IP20


Dimmbar Dali 2

LED 15W, CRI 90, Abstrahlung 36°


Inkl. integriertem Treiber

Oberflächenfinish weiss oder schwarz


5 Deko - Rand - Farben wählbar

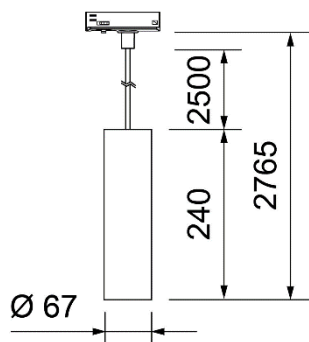


*Dekor weiss*





*Dekor schwarz*



*Dekor chrom*



*Dekor gold*



*Dekor champagner*

**FETT** = wählbar

**w** = Leuchte Farbe weiss

**b** = Leuchte Farbe schwarz

**dw** = Dekor weiss

**db** = Dekor schwarz

**dc** = Dekor chrom

**dg** = Dekor gold

**dp** = Dekor champagner

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
TRUN on track weiss/weiss	15W, 1300lm, 3000K, dimmbar Dali	160.trun.t.w.dw.32	309.-
TRUN on track schwarz/gold	15W, 1300lm, 3000K, dimmbar Dali	160.trun.t.b.dw.32	309.-
TRUN on track schwarz/champagner	15W, 1300lm, 3000K, dimmbar Dali	160.trun.t.b.dp.32	309.-
Zubehör TRUN	Reflektor 16°	160.trun.rf16.32	16.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33

## 3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Leuchten LED

3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl

Pendelleuchte **RAY 2.0 / 3.0 on track**

PAR 16 GU10, max. 12W

4 Finishes



Artikel	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
RAY 2.0 on track weiss	max. 12W GU10 für 3-P Schiene	16.217320w0.28	139.80
RAY 2.0 on track gold	max. 12W GU10 für 3-P Schiene	16.217320g0.28	150.05
RAY 3.0 on track schwarz	max. 12W GU10 für 3-P Schiene	16.217420b0.28	148.50
RAY 3.0 on track kupfer	max. 12W GU10 für 3-P Schiene	16.217420p0.28	158.30
Leuchtmittel GU10 weiss, dimmbar PC	LED PAR16, 6.5W, 460lm, 2700K	16.901228w3.28	28.30
Leuchtmittel GU10 weiss, dimmbar PC	LED PAR16, 6.5W, 500lm, 3000K	16.901228w5.28	28.30
Leuchtmittel GU10 schwarz, dimmbar PC	LED PAR16, 6.5W, 437lm, 2700K	16.901228b3.28	28.30
Leuchtmittel GU10 schwarz, dimmbar PC	LED PAR16, 6.5W, 457lm, 3000K	16.901228b5.28	28.30

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33

## Umgebungsleuchten



Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

Pollerleuchte TOM CONCAVE SQUARE II .....	257
Pollerleuchte LINEAR 2.1 - 2.4 .....	258
Pollerleuchte TOM CONCAVE ROUND II .....	260
Pollerleuchte ZUOZ .....	261
Pollerleuchte IANUS .....	262
Pollerleuchte I - MAGO .....	263
Pollerleuchte PALOS CARRÉ 1.0 / 2.0 .....	264
Strahler CLOCK .....	265
Strahler SPIKE II .....	266
Strahler SPOT 70 .....	267
Strahler NANO / MINI .....	268
Bodenleuchte MINI .....	269
Bodenleuchte L12 .....	270
Bodenleuchte PASSUM .....	271

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Pollerleuchten LED

### Pollerleuchte **TOM CONCAVE SQUARE II**

Leuchte aus Aluminium anthrazitgrau, IP65

Reflektor mit sehr guter Entblendung IK06



Lichtfarbe umschaltbar 2700K / 3000K

Dimmbar Phasenschnitt (PC)

Zur Beleuchtung von Wegen, Passagen und Pfaden

Erhältlich in 3 Höhen; 265mm, 800mm oder 1100mm

Erhältlich mit Ausschnitt Apparategrösse 1

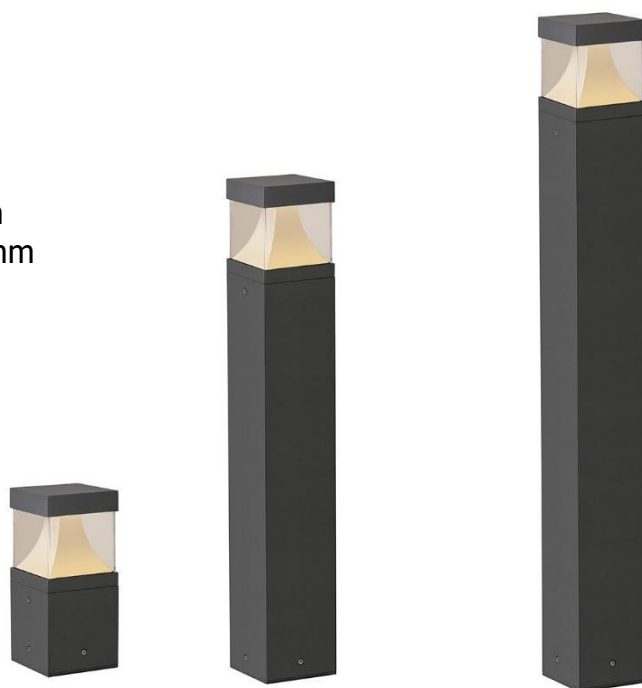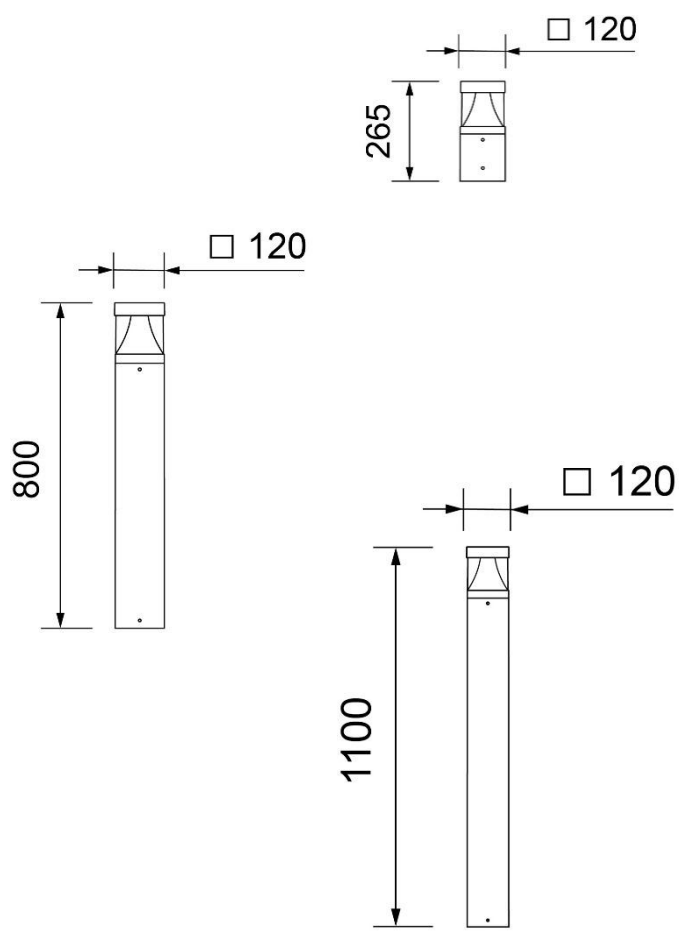

Zubehör:  
Abdeckung



Zubehör:  
Einbetonierflansch

Artikel	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
TOM CONCAVE SQUARE II 265mm	9.5W, 450/470lm, 2700/3000K	160.tcs2.26.32	329.-
TOM CONCAVE SQUARE II 800mm	9.5W, 450/470lm, 2700/3000K	160.tcs2.80.32	399.-
TOM CONCAVE SQUARE II 1100mm	9.5W, 450/470lm, 2700/3000K	160.tcs2.110.32	429.-
TOM CONCAVE SQUARE II Abdeckplatte		160.ts2.adp.32	20.-
TOM CONCAVE SQUARE II Einbetonierflansch		160.ts2.ebf.32	52.-
TOM CONCAVE SQUARE II Ausschnitt	Für Apparate Grösse 1	00.as.gr1.00	35.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Pollerleuchten LED

### Pollerleuchte **LINEAR 2.1 - 2.4**

Leuchtenkopf aus Aluminium, Rohr aus Anticorodal - Aluminium, IP65 / IK07

Transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

Kabelmuffe für 1m-Kabel H05RN-F 2x0,75, Ø 6.3mm

Optik asymmetrisch

Zur Beleuchtung von Wegen, Passagen und Pfaden

Erhältlich in 3 Höhen; 250mm / 600mm / 800mm

Erhältlich mit Ausschnitt Apparategrösse 1






2.1

2.2


2.3

2.4

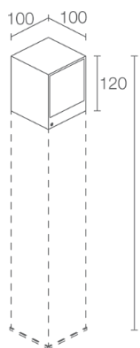


2.1 / 2.2


Variante: HI - Output - Versionen

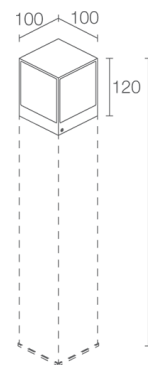


2.3 / 2.4



anthrazit



corten



grau

Pollerrohre




Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33





## Pollerleuchten LED

### Pollerleuchte **LINEAR 2.1 - 2.4**

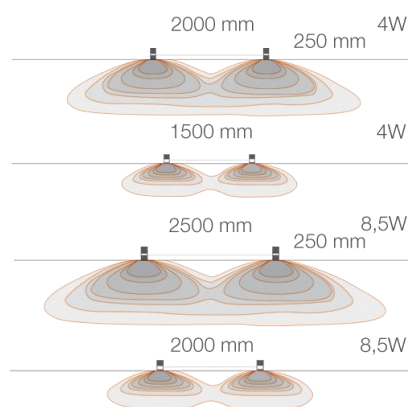

Platzierungs- und Montagebeispiele  
(LINEAR 2.1 mit 4W / 8.5W)

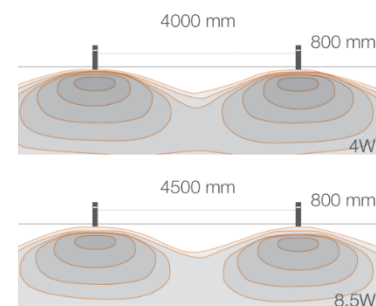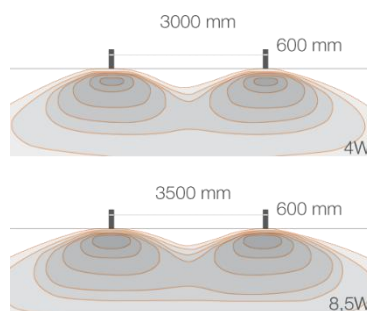

**FETT** = wählbar

**2** = 2700K  
**5** = 3000K  
**9** = 4000K

**f** = Farbe grau  
**h** = Farbe anthrazit  
**t** = Farbe corten

Artikel	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
LINEAR Pollerrohr 130mm	Höhe inkl. Kopf 250mm	163.wt20250 <b>f</b> .45	198.-
LINEAR Pollerrohr 480mm	Höhe inkl. Kopf 600mm	163.wt20600 <b>h</b> .45	230.-
LINEAR Pollerrohr 680mm	Höhe inkl. Kopf 800mm	163.wt20800 <b>t</b> .45	242.-
LINEAR Leuchtenkopf 2.1	4W, 100lm bei 3000K	163.cl2110 <b>2af</b> .45	416.-
LINEAR Leuchtenkopf 2.1 HI Output	8.5W, 284lm bei 3000K	163.cl2111 <b>5ah</b> .45	492.-
LINEAR Leuchtenkopf 2.2	7W, 100lm pro Strahl bei 3000K	163.cl2210 <b>9at</b> .45	527.-
LINEAR Leuchtenkopf 2.2 HI Output	15W, 284lm pro Strahl bei 3000K	163.cl2211 <b>2af</b> .45	578.-
LINEAR Leuchtenkopf 2.3	10W, 100lm pro Strahl bei 3000K	163.cl2310 <b>5ah</b> .45	634.-
LINEAR Leuchtenkopf 2.4	13W, 100lm pro Strahl bei 3000K	163.cl2410 <b>9at</b> .45	670.-
LINEAR 2.1 - 2.4 Montageplatte	Direktmontage Kopf ohne Pollerrohr	163.wt000000.45	24.-
LINEAR Ausschnitt	Für Apparate Grösse 1	00.as.gr1.00	35.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Pollerleuchten LED

### Pollerleuchte **TOM CONCAVE ROUND II**

Leuchte aus Aluminium anthrazitgrau, IP65

Reflektor mit sehr guter Entblendung IK06


Lichtfarbe umschaltbar 2700K / 3000K

Dimmbar Phasenschnitt (PC)


Zur Beleuchtung von Wegen, Passagen und Pfaden

Erhältlich in 3 Höhen; 265mm, 800mm oder 1100mm

Auch als Wandleuchte erhältlich

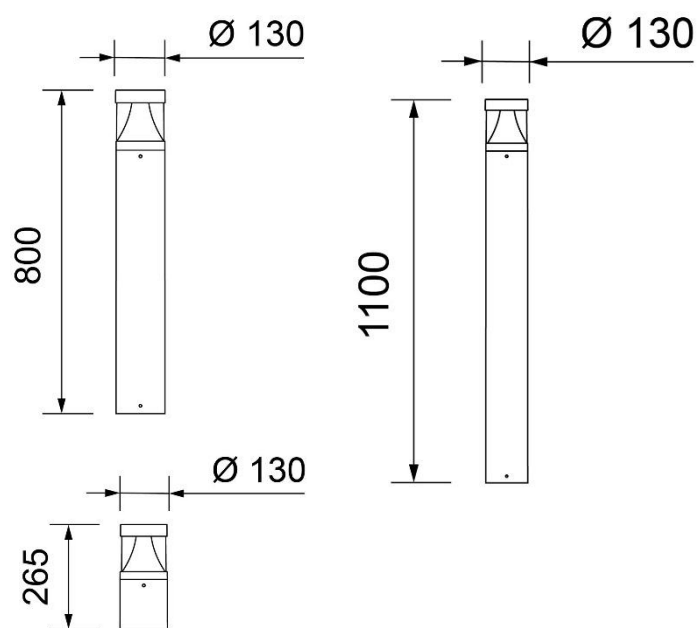

*Wandleuchte*

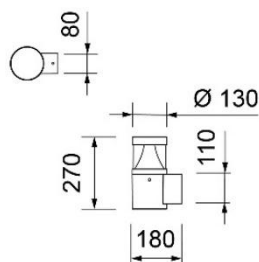

*Zubehör:  
Abdeckung*



*Zubehör:  
Einbetonierflansch*

Artikel	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
TOM CONCAVE ROUND II 265mm	9.5W, 450/470lm, 2700/3000K	160.tcr2.26.32	329.-
TOM CONCAVE ROUND II 800mm	9.5W, 450/470lm, 2700/3000K	160.tcr2.80.32	399.-
TOM CONCAVE ROUND II 1100mm	9.5W, 450/470lm, 2700/3000K	160.tcr2.100.32	429.-
TOM CONCAVE ROUND II Abdeckplatte		160.tr2.adp.32	31.-
TOM CONCAVE ROUND II Einbetonierflansch		160.tr2.ebf.32	52.-
TOM CONCAVE ROUND II Wandleuchte	9.5W, 450/470lm, 2700/3000K	160.tcr2.wl.32	349.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Pollerleuchten LED

### Pollerleuchte **ZUOZ**

Leuchte aus Aluminium, IP65

Aufsatz in Pilz - Form, Licht nach unten gerichtet 360°

Zur Beleuchtung von Gartenwegen und Pfaden

Farbe anthrazit


Erhältlich in 3000K oder 4000K

3 verschiedene Höhen = 375mm / 800mm / 1875mm


2 verschiedene Pilz - Aufsätze = Ø 152mm / Ø 207mm



Adapter für  
alle Masten Ø 60mm



Poller H 375 / 800

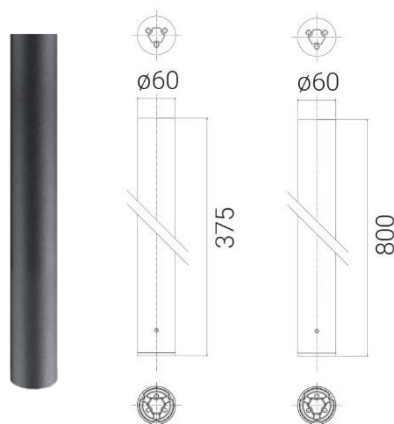

Poller H 1875



**FETT** = wählbar

**3k** = 3000K

**4k** = 4000K

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
Leuchtaufsatz Ø 152	10W, 863lm, 3000K/4000K	61.5521an <b>3k.28</b>	198.-
Leuchtaufsatz Ø 207	20W, 1849lm, 3000K/4000K	61.5522an <b>4k.28</b>	253.-
Poller Alu anthrazit	Höhe 375mm	61.3421an.28	78.-
Poller Alu anthrazit	Höhe 800mm	61.3422an.28	107.-
Poller Alu anthrazit	Höhe 1875mm	61.3423an.28	178.-
Adapter	Für gängige Masten Ø 60mm	61.5506.28	19.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Pollerleuchten LED

### Pollerleuchte **IANUS**

Leuchte aus Aluminium, IP66 / IK10



Lichtaustritt 1 - Seitig (single) oder 2 - Seitig (double)

Zur Beleuchtung von Gartenwegen und Pfaden

Farbe anthrazit oder aluminiumgrau


Erhältlich in 3000K oder 4000K

2 verschiedene Höhen = 600mm / 1000mm

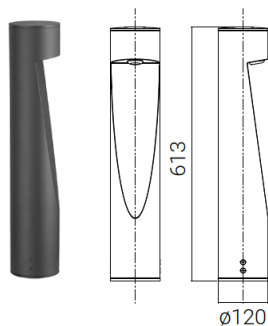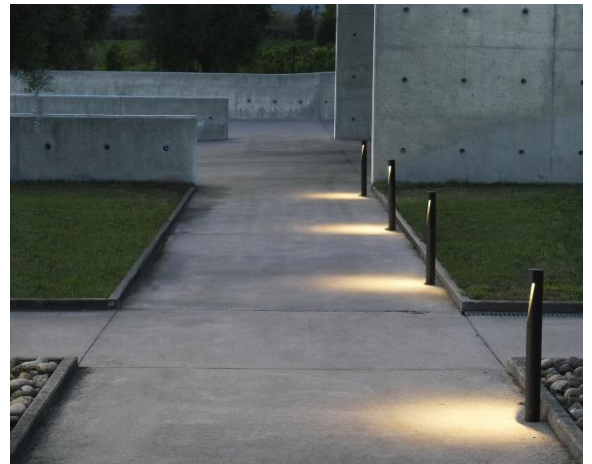

*IANUS 600 single*

*IANUS 1000 double*

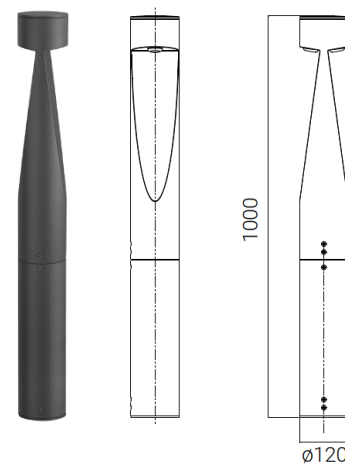

**FETT** = wählbar

**3k** = 3000K

**4k** = 4000K

**an** = Farbe anthrazit

**ag** = Farbe aluminiumgrau

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
IANUS 600 single	8W, 515lm, 3000K/4000K	61.7073 <b>an3k.28</b>	455.-
IANUS 600 double	15W, 1030lm, 3000K/4000K	61.7074 <b>ag4k.28</b>	479.-
IANUS 1000 single	8W, 515lm, 3000K/4000K	61.7075 <b>an3k.28</b>	563.-
IANUS 1000 double	15W, 1030lm, 3000K/4000K	61.7076 <b>ag4k.28</b>	587.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Pollerleuchten LED

### Pollerleuchte **I - MAGO**

Leuchte aus Aluminium, zylinderförmig, IP65


Leuchtenaufsatz mit Opaldiffusor 360°

Zur Beleuchtung von Gartenwegen und Pfaden


Erhältlich in Aluminium Graphit oder Edelstahl INOX

Erhältlich in 3000K oder 4000K


2 verschiedene Höhen = 375mm / 800mm

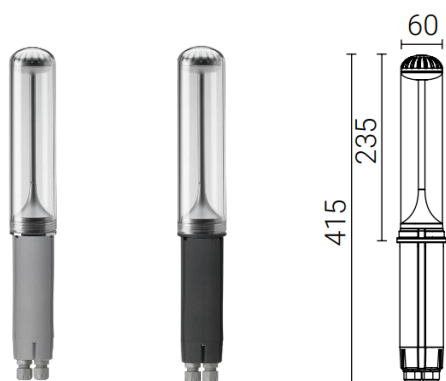


Adapter für  
alle Masten Ø 60mm



Poller Alu H 375 / 800

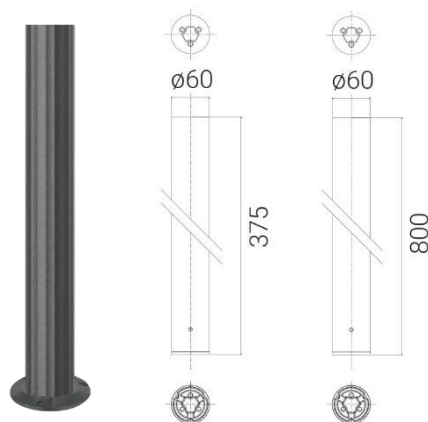

Poller Edelstahl H 375 / 800

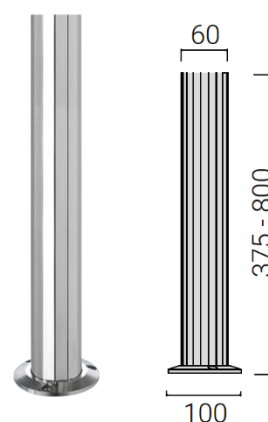

**FETT** = wählbar

**3k** = 3000K

**4k** = 4000K

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
Leuchtenaufsatz Alu	7.5W, 380lm, 3000K/4000K	61.5510gr <b>3k</b> .28	214.-
Leuchtenaufsatz Edelstahl	7.5W, 380lm, 3000K/4000K	61.5500in <b>4k</b> .28	221.-
Poller Alu Graphit	Höhe 375mm	61.3501gr.28	78.-
Poller Alu Graphit	Höhe 800mm	61.3502gr.28	107.-
Poller Edelstahl AISI 316L	Höhe 375mm	61.3511in.28	171.-
Poller Edelstahl AISI 316L	Höhe 800mm	61.3512in.28	257.-
Ankerbolzen	Platte mit Ankerbolzen	61.5519.28	46.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Pollerleuchten LED

### Pollerleuchte **PALOS CARRÉ 1.0 / 2.0**

Leuchte aus Aluminium, IP65

Lichtaustritt 1 - Seitig oder 2 - Seitig

Inkl. 1.3m Kabel an Leuchte vormontiert


Dimmbar Phasenschnitt (PC)

Zur Beleuchtung von Wegen, Passagen und Pfaden


Base erhältlich in 5 Höhen; 170mm - 870mm



*PALOS CARRÉ 1.0*



*PALOS CARRÉ 2.0*

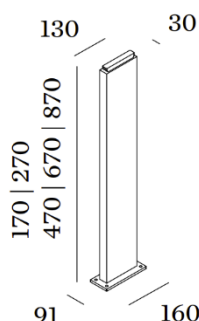

**FETT** = wählbar

**a** = Farbe anthrazit RAL 7016

**b** = Farbe schwarz RAL 9005

**q** = Farbe bronze

**2** = 2700K

**4** = 3000K

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
PALOS CARRÉ Base anthrazit	170mm	16.910013 <b>a</b> 0.28	132.80
PALOS CARRÉ Base schwarz	270mm	16.910014 <b>b</b> 0.28	148.25
PALOS CARRÉ Base bronze	470mm	16.910016 <b>q</b> 0.28	167.30
PALOS CARRÉ Base anthrazit	670mm	16.910018 <b>a</b> 0.28	185.20
PALOS CARRÉ Base schwarz	870mm	16.910010 <b>b</b> 0.28	212.40
PALOS CARRÉ Leuchtenkopf 1.0 anthrazit	11W, 605lm, 2700K	16.4164a <b>a</b> 2.28	302.80
PALOS CARRÉ Leuchtenkopf 2.0 schwarz	2x 11W, 2x 650lm, 3000K	16.4165a <b>b</b> 4.28	410.45

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Strahler LED

### Strahler **CLOCK**

Gehäuse aus Aluminium, IP67




Zur Akzent - Beleuchtung im Garten

Farben; aluminiumgrau / anthrazit / grün

Erhältlich in 3000K oder 4000K

2 verschiedene Grössen = Ø 80mm / Ø 120mm

3 verschiedene Abstrahlwinkel; 12° / 40° / 90°

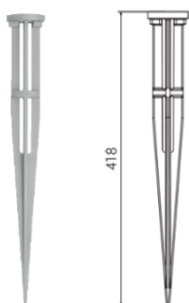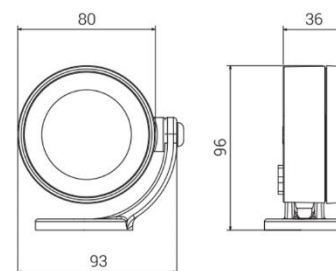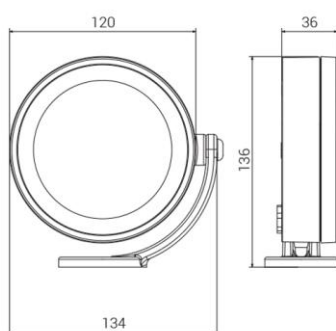


*Clock Gartenspiess*



*Clock Blende*

*Clock Montagearm*

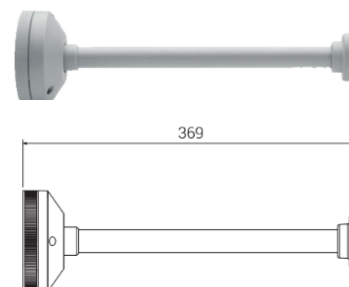

**FETT** = wählbar

**3k** = 3000K

**4k** = 4000K

**an** = Farbe anthrazit

**ag** = Farbe aluminiumgrau

**ve** = Farbe grün

**1** = Abstrahlung 12°

**4** = Abstrahlung 40°

**9** = Abstrahlung 90°

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
Clock Ø 80	4W, 290lm, 3000K/4000K, z.B. 12°	61.4661 <b>an3k.1.28</b>	154.-
Clock Ø 120	10W, 750lm, 3000K/4000K, z.B. 40°	61.4664 <b>ag4k.4.28</b>	197.-
Clock Ø 120	15W, 1050lm, 3000K/4000K, z.B. 90°	61.4665 <b>ve3k.9.28</b>	215.-
Blende Ø 80	Zu Strahler Clock Ø 80	61.4668 <b>an.28</b>	26.-
Blende Ø 120	Zu Strahler Clock Ø 120	61.4669 <b>ve.28</b>	33.-
Anschluss 1fach IP68	Für Kabel 3x2.5mm <sup>2</sup>	61.1941.28	17.-
Anschluss 3fach IP68	Für Kabel 3x2.5mm <sup>2</sup> (Ein-/Ausgang)	61.1942.28	28.-
Montagearm für Wandmontage	Für Clock 80 / 120 (nur an / ag)	61.4692 <b>ag.arm.28</b>	168.-
Gartenspiess	Für Clock 80 / 120 (nur an / ag)	61.4691 <b>an.sp.28</b>	20.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Strahler LED

### Strahler **SPIKE II**

Leuchte zur Akzentbeleuchtung, IP67

3000K ein / aus


Gehäuse Aluminium anthrazit RAL 7016, inkl. Erdspieß

Inkl. Anschlusskabel 5m / 3x1.0mm<sup>2</sup>


3 Varianten; Mini / Medium / Maxi




*SPIKE II Mini*

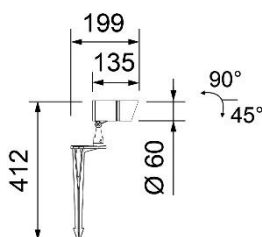


*SPIKE II Medium*

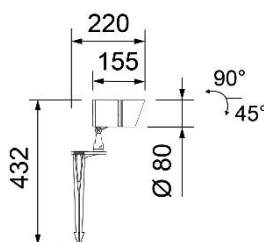

*SPIKE II Maxi*

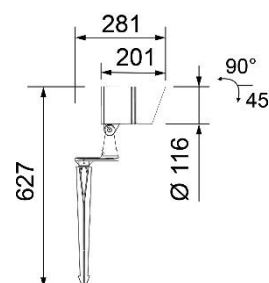

*SPIKE II  
Variante Aufbau*

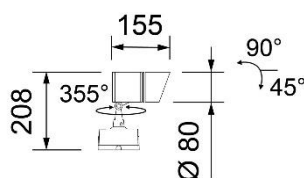

Artikel	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
SPIKE II Mini	3.5W, 380lm, 3000K, 24° Abstrahlung	160.spk.mi.32	209.-
SPIKE II Medium	9.1W, 800lm, 3000K, 36° Abstrahlung	160.spk.me.32	269.-
SPIKE II Maxi	16.3W, 1300lm, 3000K, 30° Abstrahlung	160.spk.ma.32	399.-
SPIKE II Aufbau	9.1W, 800lm, 3000K, 36° Abstrahlung	160.spk.me.ap.32	269.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33






## Strahler LED

### Strahler **SPOT 70**

Leuchte zur Akzentbeleuchtung, IP67 / IK08  
3000K / 4000K, ein / aus  
Gehäuse Alu - Druckguss  
Halterung aus lackiertem Edelstahl (AISI 316L)  
Inkl. Anschlusskabel 0.5m  
Treiber direkt in der Leuchte verbaut  
Klares Sicherheitsglas mit Siebdruck  
4 Farben; grau, schwarz, braun, grün



SPOT 70 Erdspiess

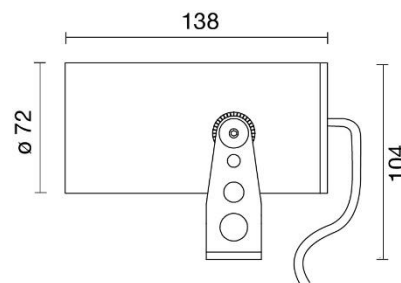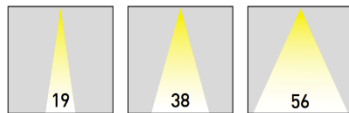


Gr  
RAL 9006  
Gris froissé  
Grau Strukturlack



Ne  
RAL 9005  
Noir froissé  
Schwarz Strukturlack



Bw  
Marron  
Braun  
AKZO NOBEL SAP  
19805 SW 208G



Ve  
Vert  
Grün

**FETT** = wählbar

**gr** = Aussenfarbe grau  
**nr** = Aussenfarbe schwarz  
**bw** = Aussenfarbe braun  
**ve** = Aussenfarbe grün  
**3k** = 3000K

**4k** = 4000K  
**19** = Abstrahlung 19°  
**38** = Abstrahlung 38°  
**56** = Abstrahlung 56°

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
SPOT 70 grau	14.4W, 1283lm, 3000K, 38° Abstrahlung	11.sp70. <b>38gr3k</b> .45	286.-
SPOT 70 grün	14.4W, 1371lm, 4000K, 56° Abstrahlung	11.sp70. <b>56ve4k</b> .45	286.-
Erdspiess zu SPOT 70	Länge 200mm	11.sp70.es.45	52.-

Weiteres Zubehör wie Blendschutz, Wabengitter, Streulinse ect. erhältlich, Preise auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Strahler LED

### Strahler **NANO / MINI**


Leuchte zur Akzentbeleuchtung, IP67

3000K ein / aus, Konverter extern!



Gehäuse Aluminium, inkl. Erdspiess

Inkl. Anschlusskabel 3m / 2x0.75mm<sup>2</sup>

*NANO*

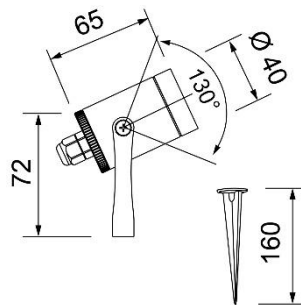

*MINI*

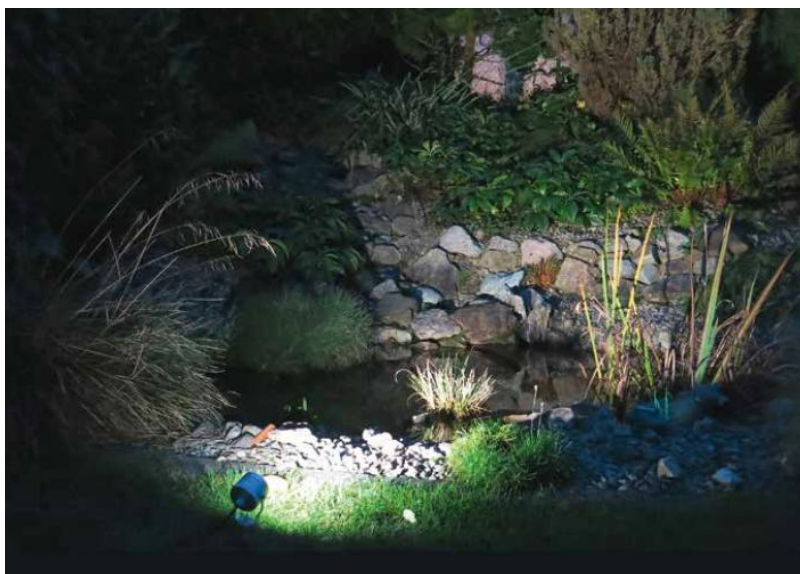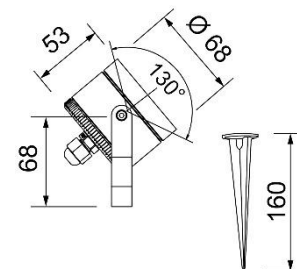

Artikel	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
Leuchte NANO	1.5W, 120lm, 3000K, 24° Abstrahlung	160.nano.32	144.-
Leuchte MINI	3W, 320lm, 3000K, 40° Abstrahlung	160.mini.ap.32	199.-
Konverter zu NANO	4W, 500mA, IP65	160.043-500.04.20	30.-
Konverter zu MINI	4W, 350mA, IP68	160.2744035005.20	42.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Bodenleuchten LED

### Bodenleuchte **MINI**


Leuchte aus Aluminium / Edelstahl, IP67

3000K ein / aus, Konverter extern!


Dimmbar Dali auf Anfrage

Inkl. Anschlusskabel 3m / 2x0.75mm<sup>2</sup>

Optisch passend zu Strahler LED MINI

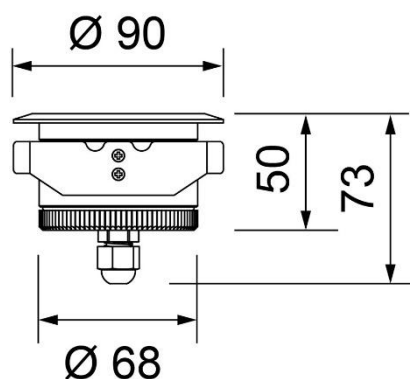

*Einbaugehäuse  
Kunststoff*

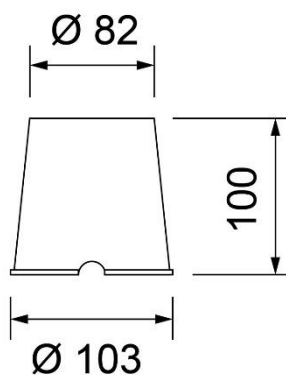

Artikel	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
Einbauleuchte MINI	3W, 320lm, 3000K, 15° Abstrahlung	160.mini.up.32	219.-
Einbaugehäuse		160.mini.up.ebg.32	20.90
Konverter zu MINI	4W, 350mA, IP68	160.2744035005.20	42.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Bodenleuchten LED

### Bodenleuchte **L12**


Leuchte aus Aluminium / Edelstahl, IP67

Geringe Einbautiefe


3000K ein / aus, Konverter extern!

Dimmbar Dali auf Anfrage

Inkl. Anschlusskabel 5m / 2x0.75mm<sup>2</sup>

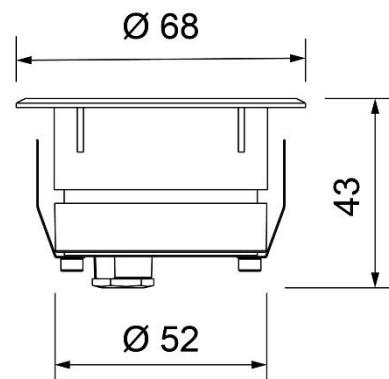

*Einbaugehäuse  
Kunststoff*

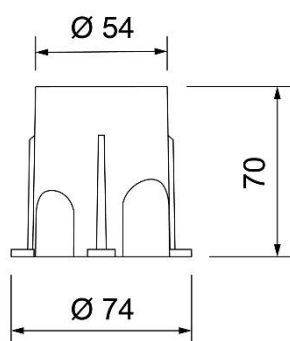

Artikel	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
Einbauleuchte L12	3W, 130lm, 3000K, 8° Abstrahlung	160.l12.8.32	164.-
Einbauleuchte L12	3W, 140lm, 3000K, 36° Abstrahlung	160.l12.36.32	164.-
Einbaugehäuse		160.l12.ebg.32	29.-
Konverter zu L12	4W, 700mA, IP65	160.043-700-04.20	30.-
Konverter zu L12	4W, 700mA, IP68	160.2744070005.20	42.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Bodenleuchten LED

### Bodenleuchte **PASSUM**

Leuchtenflansch aus Aluminium (al) oder Edelstahl INOX (es), IP67



Flansche rund oder quadratisch / Konverter bei Ø 70 extern, bei Ø 125 integriert

Erhältlich in 3000K oder 4000K / 2 verschiedene Grössen; Ø 70 / Ø 125

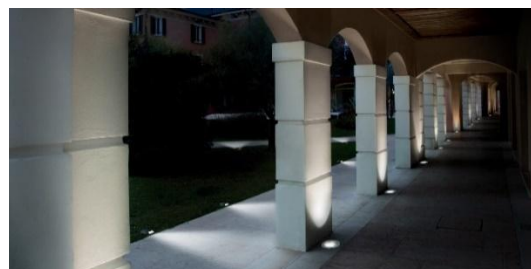

PASSUM Ø 70

PASSUM Ø 125

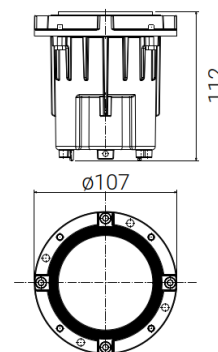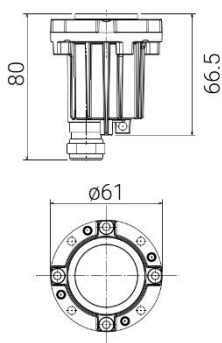

**FETT** = wählbar

**3k** = 3000K

**4k** = 4000K

**an** = Farbe anthrazit

**ag** = Farbe aluminiumgrau

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
Passum Ø70 Leuchte al	3W/24VDC, 130lm, 3000K/4000K	61.1413 <b>3k</b> .28	132.-
Passum Ø70 Leuchte es	3W/24VDC, 130lm, 3000K/4000K	61.1494 <b>4k</b> .28	197.-
Passum Ø70 Flansch al rund	IP67, Schutzklasse 3, IK 08	61.1511 <b>ag</b> .28	25.-
Passum Ø70 Flansch es rund	IP67, Schutzklasse 3, IK 08 Edelstahl	61.1512.28	58.-
Passum Ø70 Flansch es quadr.	IP67, Schutzklasse 3, IK 08 Edelstahl	61.1513.28	65.-
Passum Ø70 Einbaukasten	Sockel Ø105/Loch Ø65.5/H=90mm	61.1411.28	10.-
Passum Ø125 Leuchte al	6.5W/230V, 636lm, 3000K/4000K	61.1422 <b>3k</b> .28	215.-
Passum Ø125 Leuchte es	4W/230V, 256lm, 3000K/4000K	61.1495 <b>4k</b> .28	310.-
Passum Ø125 Flansch al rund	IP67, Schutzklasse 1, IK 10	61.1521 <b>an</b> .28	35.-
Passum Ø125 Flansch es rund	IP67, Schutzklasse 1, IK 10 Edelstahl	61.1522.28	72.-
Passum Ø125 Flansch es quadr.	IP67, Schutzklasse 1, IK 10 Edelstahl	61.1523.28	83.-
Passum Ø125 Einbaukasten	Sockel Ø230/Loch Ø115/H=115mm	61.1421.28	17.-

Leuchten in weiteren Grössen und Varianten erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33

## Notbeleuchtung & Überwachung

 Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

* BECA LBOX - 300 DM / WM .....	273
* BECA COMPACT - 300 UM .....	274
* BECA ALULINE - A300 UM .....	275
* BECA LBOARD - E300 .....	276
* BECA UNILINE - 300 UM IP65 .....	277
* BECA SPOT-LIGHT 80-PC ER-F/R .....	278
** BECA SPOT-LIGHT 80-AL ER-F/R .....	279
* BECA A-STAR ER-F/R .....	280
** BECA A-STAR EQ-F/R .....	281
* BECA WALL-STAR XL EQ-F/R .....	282
* BECA BEAM 130-PC A-F/R .....	283
** BECA BEAM 130-AL A-F/R .....	284
* BECA BEAM 140-PC A-F/R IP65 .....	285
* BECA BEAM 125R-PC A-F/R .....	286
* BECA BEAM 125R-AL A-F/R.....	287

\* = Rettungszeichenleuchten

\*\* = Sicherheitsleuchten

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Rettungszeichenleuchten

### \* BECA LBOX - 300 DM / WM Einzelbatterieleuchte IP40 mit self - check


3W, 350lm, 6VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz

NiMh - Akku 4,8V, 0,8Ah

Leuchte Stahlblech pulverbeschichtet weiss


Ausführung Wandmontage mit unterseitigen Lichtaustrittsfenstern

Deckenmontage

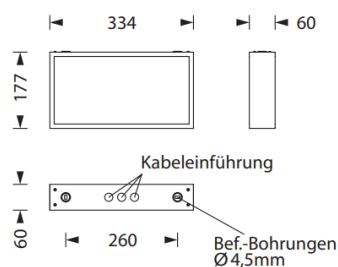

Masse Wand- / Deckenmontage  
334 x 177 x 60mm

Wandmontage

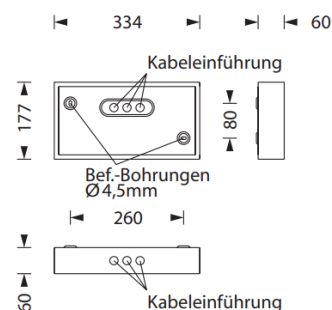

Sämtlich **benötigte** Piktogramme sind im Lieferumfang enthalten. Bitte bei Bestellung angeben!  
Pfeil nach links / rechts / unten / blind

Leuchte Deckenmontage	Leuchte Wandmontage
BECA LBOX 300 DM	BECA LBOX 300 WM
26.201607a.sc.28	26.201606a.sc.28
172.-	172.-

Zubehör			
Ballwurfschutzkorb	Wandausleger 30	Seilpendel 2x2.5m	Seilpendel 2x7.5m
26.551003.28	26.551230a.28	26.551042.28	26.551043.28
67.-	36.-	37.-	46.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Rettungszeichenleuchten

### \* BECA COMPACT - 300 UM Einzelbatterieleuchte IP40 mit self - check

3W, 350lm, 6VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz

NiMh - Akku 4,8V, 0,8Ah

Leuchte Alu eloxiert

Universalmontage Wand und Decke

#### Leuchte Universalmontage


BECA COMPACT 300 UM

26.205256.sc.28


191.-



*Masse Deckenmontage*  
332 x 228 x 35mm

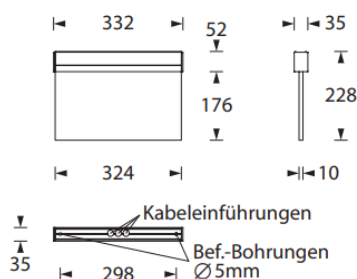

*Masse Wandmontage*  
332 x 226 x 37mm

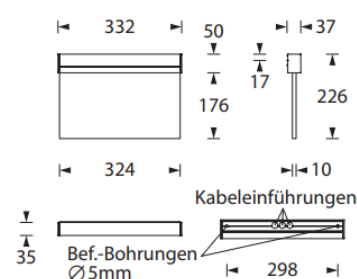

Sämtlich benötigte Piktogramme sind im Lieferumfang enthalten.  
Pfeil nach links / rechts / unten / blind als Vorsatzfolien - SET

#### Zubehör

Ballwurfschutzkorb	Kettenmontageset	Seilpendel 2x2.5m	Seilpendel 2x7.5m
26.551003.28	26.551001.28	26.551042.28	26.551043.28
67.-	8.-	37.-	46.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Rettungszeichenleuchten

### \* BECA ALULINE - A300 UM Einzelbatterieleuchte IP40 mit self - check

3W, 350lm, 6VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz

NiMh - Akku 4,8V, 0,8Ah

Leuchte Alu Druckguss weiss oder schwarz


Universalmontage Wand und Decke

#### Leuchte Universalmontage


BECA ALULINE A300 UM weiss	26.207427a.sc.28	201.-
BECA ALULINE A300 UM schwarz	26.207427d.sc.28	201.-



Masse Deckenmontage  
329 x 233 x 83mm

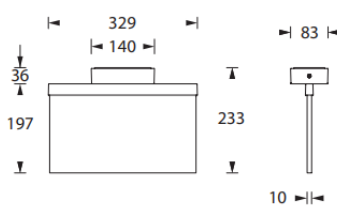

Masse Wandmontage  
329 x 203 x 53mm

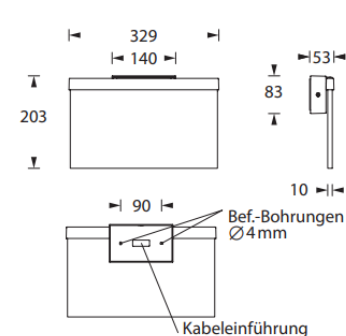

Seilmontageset

Sämtlich benötigte Piktogramme sind im Lieferumfang enthalten.  
Pfeil nach links / rechts / unten / blind als Vorsatzfolien - SET

#### Zubehör

<b>Seilmontageset</b> 2x1.5m weiss, stromführend 26.551290a.28 39.-	<b>Seilmontageset</b> 2x1.5m schwarz, stromführend 26.551290d.28 39.-
<b>Seilmontageset</b> 2x5m weiss, stromführend 26.551291a.28 68.-	<b>Seilmontageset</b> 2x5m schwarz, stromführend 26.551291d.28 68.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Rettungszeichenleuchten

### \* BECA LBOARD - E300

#### Einzelbatterieleuchte IP40 mit self - check

3W, 350lm, 6VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz

NiMh - Akku 4,8V, 0,8Ah

Leuchte Stahlblech pulverbeschichtet weiss

Einbau in Decken, mit Lichtlenkscheibe 10mm dick


#### Leuchte Deckeneinbaumontage

BECA LBOARD E300


26.201845a.sc.28

193.-

Masse Leuchte  
401 x 241 x 74mm

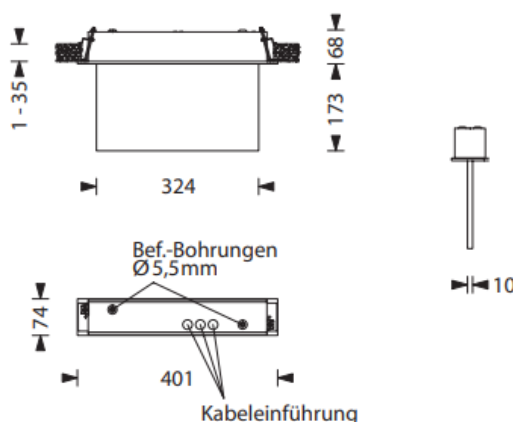

Masse Deckenausschnitt



Sämtlich benötigte Piktogramme sind im Lieferumfang enthalten.  
Pfeil nach links / rechts / unten / blind als Vorsatzfolien - SET



#### Zubehör

#### Betoneinbaukasten

28.551022.28

71.-

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Rettungszeichenleuchten

### \* BECA UNILINE - 300 UM IP65 Einzelbatterieleuchte IP65 mit self - check

3W, 380lm, 6VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz


NiMh - Akku 4,8V, 2,0Ah  
Leuchte Polycarbonat weiss  
Universalmontage Wand und Decke

#### Leuchte Universalmontage


BECA UNILINE 300 weiss	26.205951.sc.28	235.-
BECA UNILINE 300 schwarz	26.205951d.sc.28	235.-



Masse Deckenmontage  
336 x 225 x 59mm

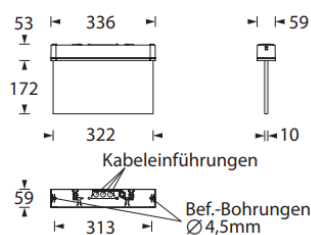

Masse Wandmontage  
336 x 228 x 63mm

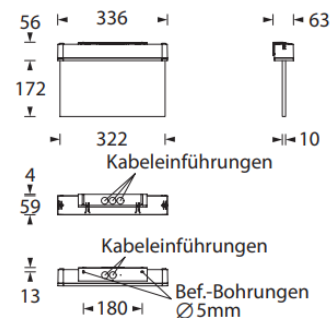

Sämtlich benötigte Piktogramme sind im Lieferumfang enthalten.  
Pfeil nach links / rechts / unten / blind als Vorsatzfolien - SET

Zubehör		Zubehör	
<b>Ballwurfschutzkorb</b>		<b>Seilpendel 2.5m</b>	<b>Seilpendel 7.5m</b>
26.551003.28		26.551042.28	26.551043.28
67.-		37.-	46.-

Deckeneinbaurahmen weiss	Deckeneinbaurahmen schwarz	Betoneinbaukasten
26.551269.28	26.551269d.28	26.551048.28
29.-	29.-	81.-



Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Sicherheitsleuchten

### \* BECA SPOT-LIGHT 80-PC ER-F/R Antipanikleuchte Einbau IP40/20 mit self - check

3W, 280lm, 5VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz

Für den Einbau in Decken

Abmessungen Leuchte ØxT = 80x47mm

Abmessungen Container BxHxT = 197x73x30mm

NiMh - Akku 4,8V, 2,0Ah

Leuchte Polycarbonat weiss

Mit Fluchtweg- oder Flächenoptik


Leuchte IP40 / Container IP20



fix Ø 68

Achtung: Mindesteinbautiefe 80mm

Leuchte mit Fluchtwegoptik (ER-R)		Leuchte mit Flächenoptik (ER-F)	
26.205872.sc.28	154.-	26.205867.sc.28	154.-

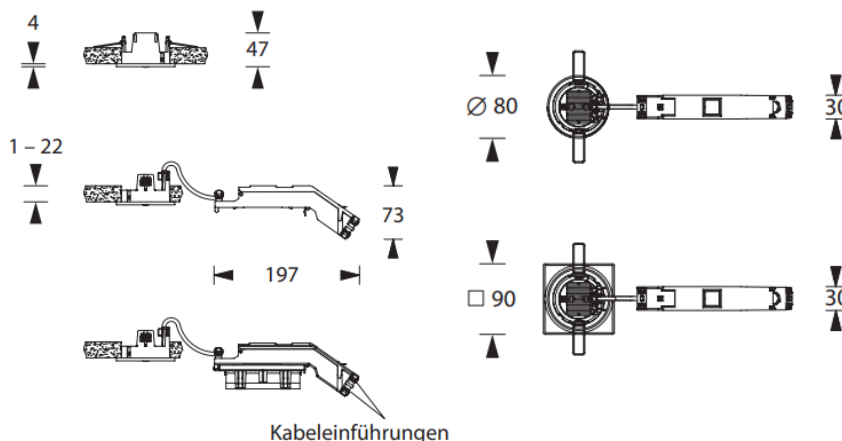


Kabeleinführungen

### Zubehör

Quadratischer Rahmen zu SPOTLIGHT 80	Tiefstrahloptik 60°
26.551235.28	26.551257.28
7.-	10.-

### Geprüftes Beton-Einbaugehäuse für Ortsbeton



HaloX® 100 mit Tunnel 190	HaloX® 100 Frontteil Ø68
119.hlx100.20	119.hlx10068.20
22.50	6.25

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabelle auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Sicherheitsleuchten

### \* BECA SPOT-LIGHT 80-AL ER-F/R Antipanikleuchte Einbau IP40/20 mit self - check

3W, 280lm, 5VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz

Für den Einbau in Decken

Abmessungen Leuchte ØxT = 80x47mm

Abmessungen Container BxHxT = 197x73x30mm

NiMh - Akku 4,8V, 2,0Ah

Leuchte Polycarbonat weiss / mit Aluminium Kühlkörper

Mit Fluchtweg- oder Flächenoptik

(beide Optiken im Lieferumfang)

Leuchte IP40 / Container IP20




fix Ø 68

Achtung: Mindesteinbautiefe 80mm

#### Leuchte mit Fluchtweg-/Flächenoptik

26.205877.sc.28

169.-

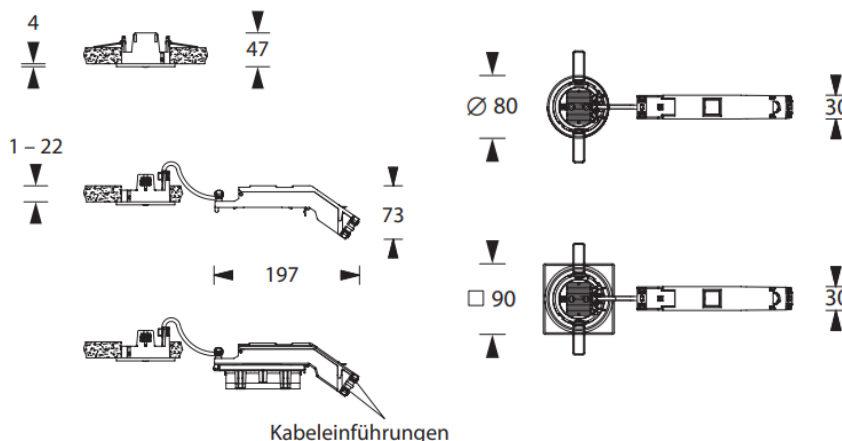

Kabeleinführungen

#### Zubehör

##### Quadratischer Rahmen zu SPOTLIGHT 80

26.551235.28


7.-

##### Tiefstrahloptik 60°

26.551257.28

10.-

#### Geprüftes Beton-Einbaugehäuse für Ortsbeton



##### HaloX® 100 mit Tunnel 190

119.hlx100.20

22.50

##### HaloX® 100 Frontteil Ø68

119.hlx10068.20

6.25

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabelle auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Sicherheitsleuchten

### \* BECA A-STAR ER-F/R Antipanikleuchte Einbau IP40/20 mit self - check

3W, 280lm, 5VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz

Für den Einbau in Decken

Abmessungen Leuchte ØxT = 90x36mm

Abmessungen Container BxHxT = 197x73x30mm

NiMh - Akku 4,8V, 2,0Ah

Leuchte Alu Druckguss / Polycarbonat weiss oder schwarz

Mit Fluchtweg- oder Flächenoptik

(beide Optiken im Lieferumfang)

Leuchte IP40 / Container IP20



fix Ø 68

Achtung: Mindesteinbautiefe 80mm

#### Leuchte mit Fluchtweg-/Flächenoptik

BECA A-STAR ER weiss	26.206502a.sc.28	169.-
BECA A-STAR ER schwarz	26.206502d.sc.28	169.-




Ø90



1-25  
4  
32



73



197

Kabeleinführungen



Ø90

30


#### Zubehör

##### Tiefstrahloptik 60°

26.551257.28

10.-

#### Geprüftes Beton-Einbaugehäuse für Ortsbeton



##### HaloX® 100 mit Tunnel 190

119.hlX100.20

22.50

##### HaloX® 100 Frontteil Ø68

119.hlX10068.20

6.25

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabelle auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Sicherheitsleuchten

### \* BECA A-STAR EQ-F/R Antipanikleuchte Einbau IP40/20 mit self - check

3W, 280lm, 5VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz

Für den Einbau in Decken

Abmessungen Leuchte BxHxT = 90x36x90mm

Abmessungen Container BxHxT = 197x73x30mm

NiMh - Akku 4,8V, 2,0Ah

Leuchte Alu Druckguss / Polycarbonat weiss oder schwarz

Mit Fluchtweg- oder Flächenoptik

(beide Optiken im Lieferumfang)

Leuchte IP40 / Container IP20





fix Ø 68

Achtung: Mindesteinbautiefe 80mm

#### Leuchte mit Fluchtweg-/Flächenoptik


BECA A-STAR EQ weiss	26.206552a.sc.28	169.-
BECA A-STAR EQ schwarz	26.206552d.sc.28	169.-

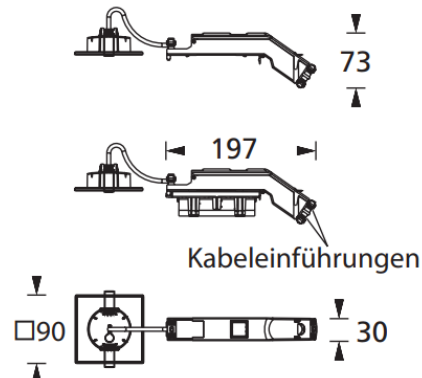

#### Zubehör

<b>Tiefstrahloptik 60°</b>	
26.551257.28	
10.-	

#### Geprüftes Beton-Einbaugehäuse für Ortsbeton



<b>HaloX® 100 mit Tunnel 190</b>	<b>HaloX® 100 Frontteil Ø68</b>
119.hlX100.20	119.hlX10068.20
22.50	6.25

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabelle auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## Sicherheitsleuchten

### \* BECA WALL-STAR XL EQ-F/R Antipanikleuchte Einbau IP40 mit self - check


3W, 280lm, 5VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz  
Leuchtenkörper zum Einbau in Geräte-Doppeldosen (Aufbau mittels Zubehör)  
(Geräte-Doppeldose nicht im Lieferumfang enthalten)  
Abmessungen Leuchte BxHxT = 150x90x24mm

NiMh - Akku 4,8V, 2,0Ah  
Leuchte Alu Druckguss weiss oder schwarz  
Mit Fluchtweg- oder Flächenoptik

Leuchte mit Fluchtwegoptik (EQ-R)			Leuchte mit Flächenoptik (EQ-F)		
weiss	26.206632.sc.28	215.-	weiss	26.206622.sc.28	215.-
schwarz	26.206632d.sc.28	215.-	schwarz	26.206622d.sc.28	215.-

#### Aufbaumontage



#### Einbaumontage

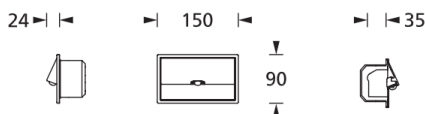

Doppel-Gerätedose  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Leuchtenkörper

Montagecontainer

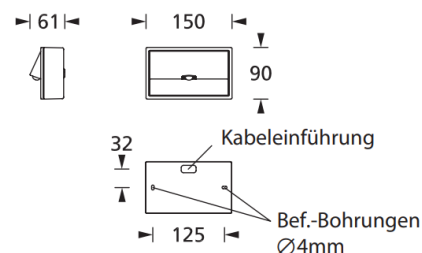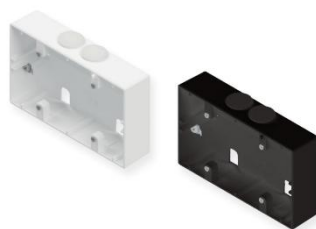

Zubehör	
<b>Aufbaugehäuse, rechteckig</b>	
weiss	26.551299.28
schwarz	26.551299d.28
36.-	

#### Geprüfte Geräte-Doppeldosen

Für Hohlwand, Kaiser	Für UP-Installation, Kaiser	Für UP Ortsbeton, Kaiser
Art. Nr.: 9062-02, 2x Ø68mm	Art. Nr.: 1656-21, 2x Ø60mm	Art. Nr.: 1269-01, 60x131mm
Durch Elektriker zu organisieren	Durch Elektriker zu organisieren	Durch Elektriker zu organisieren

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabelle auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Sicherheitsleuchten

### \* BECA BEAM 130-PC A-F/R Antipanikleuchte Aufbau IP40 mit self - check



3W, 280lm, 5VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz  
Für Deckenaufbaumontage  
Abmessungen Leuchte  $\varnothing \times H = 131 \times 38 \text{mm}$

NiMh - Akku 4,8V, 2,0Ah  
Leuchte Polycarbonat weiss  
Mit Fluchtweg- oder Flächenoptik



▶  $\varnothing 131$  ◀

Leuchte mit Fluchtwegoptik (A-R)		Leuchte mit Flächenoptik (A-F)	
26.206412.sc.28	159.-	26.206402.sc.28	159.-

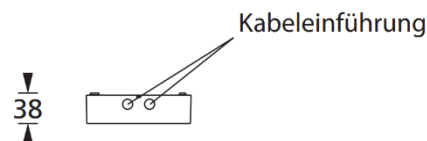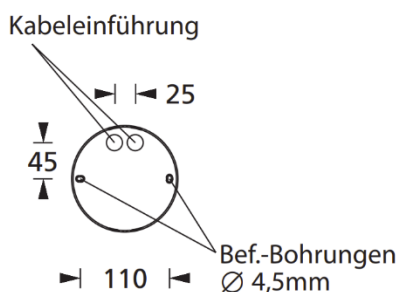

Zubehör	
<b>Ballwurfschutzkorb</b> 26.551025.28 65.-	<b>Tiefstrahloptik 60°</b> 26.551257.28 10.-

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabelle auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Sicherheitsleuchten

### \* BECA BEAM 130-AL A-F/R Antipanikleuchte Aufbau IP40 mit self - check

v  
3W, 280lm, 5VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz  
Für Deckenaufbaumontage  
Abmessungen Leuchte ØxH = 135x38mm


NiMh - Akku 4,8V, 2,0Ah  
Leuchte Alu Druckguss weiss oder schwarz  
Mit Fluchtweg- oder Flächenoptik  
(beide Optiken im Lieferumfang)



▶ | Ø135 | ◀

#### Leuchte mit Fluchtweg- / Flächenoptik

BECA BEAM 130 AL weiss	26.206442a.sc.28	191.-
BECA BEAM 130 AL schwarz	26.206442d.sc.28	191.-

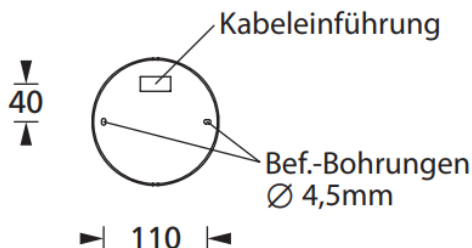

#### Zubehör

<b>Ballwurfschutzkorb</b>	<b>Tiefstrahloptik 60°</b>
26.551025.28	26.551257.28
65.-	10.-

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabelle auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Sicherheitsleuchten

### \* BECA BEAM 140-PC A-F/R IP65 Antipanikleuchte Aufbau IP65 mit self - check



3W, 280lm, 5VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz  
Für Deckenaufbaumontage  
Abmessungen Leuchte ØxH = 145x43mm

NiMh - Akku 4,8V, 2,0Ah  
Leuchte Polycarbonat weiss  
Mit Fluchtweg- oder Flächenoptik



▶ | Ø145 | ◀

Leuchte mit Fluchtwegoptik (A-R)		Leuchte mit Flächenoptik (A-F)	
26.207207.sc.28	198.-	26.207202.sc.28	198.-

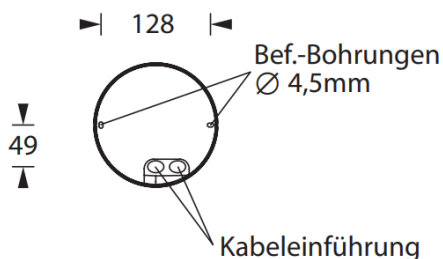

#### Zubehör

Ballwurfschutzkorb	Druckausgleichsventil
26.551025.28	26.550237.28
65.-	13.-

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabelle auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Sicherheitsleuchten



### \* BECA BEAM 125R-PC A-F/R Antipanikleuchte Aufbau IP40 mit self - check

3W, 280lm, 5VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz  
Für Deckenaufbaumontage  
Abmessungen Leuchte BxHxT = 125x37x125mm

NiMh - Akku 4,8V, 2,0Ah  
Leuchte Polycarbonat weiss  
Mit Fluchtweg- oder Flächenoptik



Leuchte mit Fluchtwegoptik (A-R)		Leuchte mit Flächenoptik (A-F)	
26.207117.sc.28	159.-	26.207112.sc.28	159.-

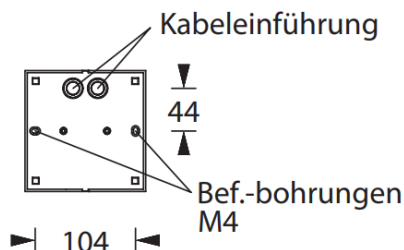

#### Zubehör

<b>Ballwurfschutzkorb</b>	<b>Tiefstrahloptik 60°</b>
26.551025.28	26.551257.28
65.-	10.-

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabelle auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Sicherheitsleuchten

### \* BECA BEAM 125R-AL A-F/R Antipanikleuchte Aufbau IP40 mit self - check

3W, 280lm, 5VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz  
Für Deckenaufbaumontage  
Abmessungen Leuchte BxHxT = 126x38x126mm


NiMh - Akku 4,8V, 2,0Ah  
Leuchte Alu Druckguss weiss oder schwarz  
Mit Fluchtweg- oder Flächenoptik  
(beide Optiken im Lieferumfang)



▶ | □ 126 | ◀

#### Leuchte mit Fluchtweg-/Flächenoptik

BECA BEAM 125R AL weiss	26.207102a.sc.28	191.-
BECA BEAM 125R AL schwarz	26.207102d.sc.28	191.-

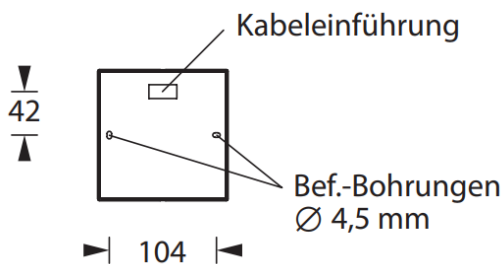

#### Zubehör

<b>Ballwurfschutzkorb</b>	<b>Tiefstrahloptik 60°</b>
26.551025.28	26.551257.28
65.-	10.-

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabelle auf Anfrage!

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33

## LED - Profile & Sonderlösungen



*Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen*


smartCONN LED-Profil	289
LED - Profil 3030	293
LED - Profil 3575	295
LED - Profil 5643	297
LED - Profil 3385	299
LED - Profil 6050	301
LED - Profil 7050	303
LED - Profil 8080	305
LED - Profile gebogen	307
Einbaugehäuse / Betoneinbauprofil	308

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## smartCONN LED-Profile

### CLEVERE VERBINDUNGS- UND ANSCHLUSSLÖSUNG FÜR LED - PROFILE

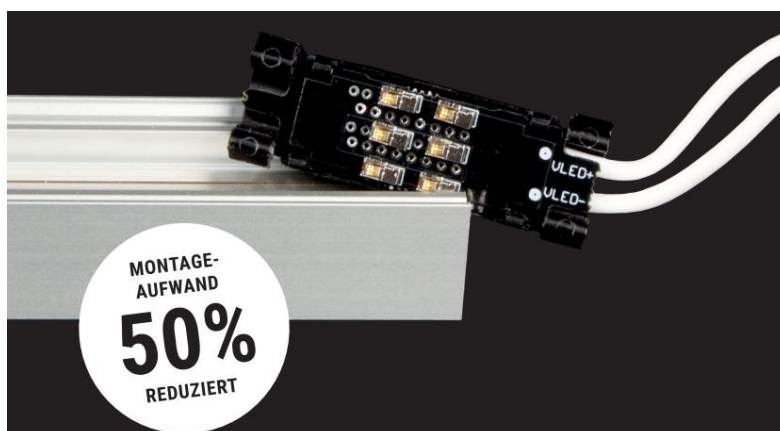

Die clevere Verbindungstechnik smartCONN bietet Ihnen die Möglichkeit, die Montage und die Verbindung von LED - Profilen erheblich zu vereinfachen und damit Ihre Kosten zu senken.

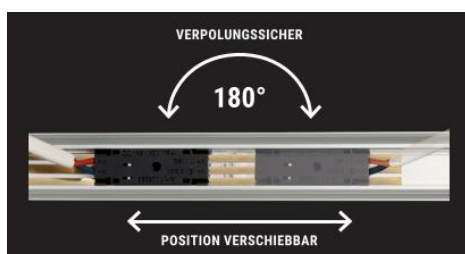


#### **FLEXIBLE EINSPEISUNG**

Der Einspeisepunkt bzw. Kabelanschluss auf dem LED-Profil kann frei gewählt werden. Ob Stirnseite, Profilboden oder -wand: Mit smartCONN ist das jederzeit frei wählbar und kann nachträglich problemlos angepasst werden.

#### **EINFACHSTE MONTAGE**

Die Montage ist äusserst einfach, weil das Anschlusskabel vorgängig eingezogen und montiert werden kann. Auch die Demontage im Wartungsfall ist nun ein Kinderspiel.

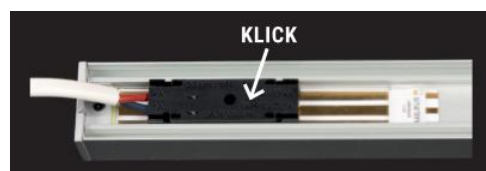

#### **MEHRTEILIGE PROFILE**

Mehrteilige Profile können ganz einfach verbunden und montiert werden. Je nach Leistung des LED-Strips können bis zu 30 m LED-Linie mit nur einer Einspeisung gelöst werden.

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33





## smartCONN LED-Profile



### **KEINE SCHATTENBILDUNG**

*Bei der Kabeleinspeisung oder Profilverbindung gibt es keine Schatten mehr, da keine Litzen im sichtbaren Bereich geführt werden müssen.*

### smartCONN Komponenten

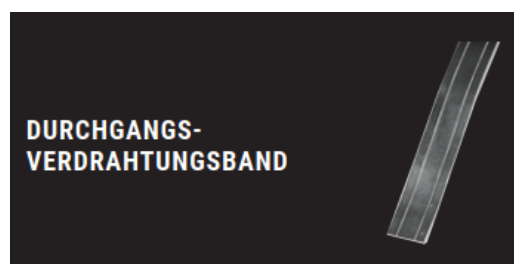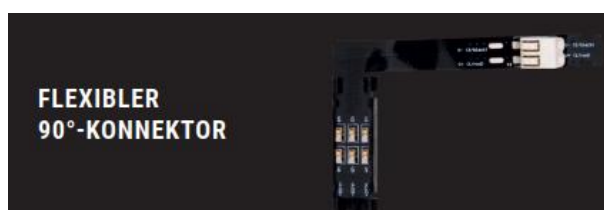

### Weitere Vorteile

*Bestellung wird vereinfacht, da der Einspeisepunkt nicht vorgängig festgelegt werden muss*

*Lieferung des LED-Profils und des Anschlusskabels erfolgt separat*

*Nachhaltig, da 95 % in der Schweiz bzw. in der EU gefertigt werden*

*Ökologisch dank platzsparender Verpackung*

*Höhere Effizienz, denn durch das integrierte Durchgangsverdrahtungsband sind grosse Längen mit nur einer Einspeisung möglich*

Alle smartCONN Profile sind mit dem smartCONN - Logo gekennzeichnet



Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## smartCONN LED-Profile

### smartCONN Profile

LED-Profil 1416




LED-Profil 1422



LED-Profil L1422



LED-Profil 2020

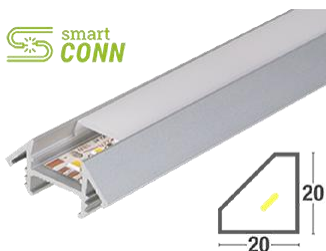


LED-Profil U2822



LED-Profil 2422



LED-Profil L2422



LED-Profil U3722



LED-Profil U5130



LED-Profil 2130



Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## smartCONN LED-Profile

In der Regel sind sämtliche smartCONN LED-Profile wie folgt konfigurierbar:

- **Max. Länge Teilstücke** 5000mm (längere Profile mehrteilig)
- Leistung Strip 7W/m 909lm/m bei 3000K
- Leistung Strip 12W/m 1454lm/m bei 3000K
- Leistung Strip 18W/m 2205lm/m bei 3000K
- Leistung Strip 22W/m 2752lm/m bei 3000K
- Lichtfarbe 2700K
- Lichtfarbe 3000K
- Lichtfarbe 4000K
- Lichtfarbe 2700K - 6500K Tunable White
- Lichtfarbe RGB (gemischtes Weiss)
- Lichtfarbe RGBW (W=6000K)
- Lichtfarbe RGBWW (WW=3000K)
- Lichtfarbe RGBNW (NW=4000K)
- CRI Standard 80
- CRI Expert 90
- Abdeckung opal
- Kabelabgang flexibel definierbar
- Standard-Schutz IP20
- Schutzlack IP65
- Verguss transparent IP67 (ohne smartCONN)
- Verguss opal IP68 (ohne smartCONN)
- Treiber extern zu platzieren
- Einfache Steuerung ein / aus
- Dimmbare Steuerung dimmbar DALI / PushDIM
- Profil-Material Aluminium eloxiert
- Auf Wunsch RAL nach Wahl (Mehrpreis)
- Benötigte Angaben für eine akkurate Offerte / Bestellung:

### Angaben Kunde:

- Länge in mm
- Kabelabgang stirnseitig / Profilboden / Profilwand (mit Skizze)
- Kabellänge bis zum Treiber
- Montageklammern / Typ
- Sonderwünsche

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## LED - Profil 3030

Aluminium - Profil 3030, eloxiert  
Abdeckung opal (PMMA)  
Konverter extern platzieren  
Konfektioniert nach Kundenwunsch  
Stahlclip zur Befestigung  
IP20 / Schutzlack IP65 / Verguss IP67 / opal IP68  
Erhältlich in 2700K - 6500K / TW / RGB(W)  
CRI 80 oder CRI 90 Strips  
Schaltbar ein / aus oder dimmbar DALI / PushDIM  
**Max. Länge Teilstück 5m**


### Angaben Kunde:

- Länge in mm
- Kabelabgang stirnseitig / Profilboden / Profilwand (mit Skizze)
- Kabellänge
- Montageklammern / Typ


Profil

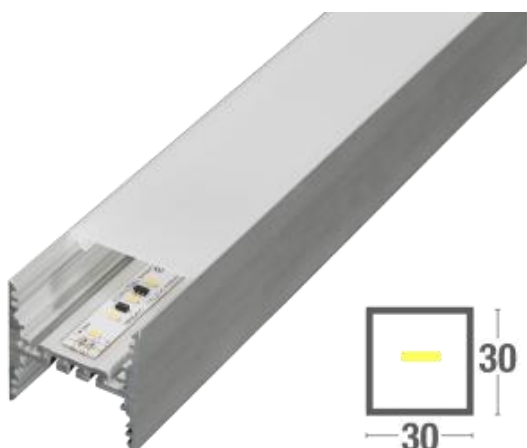

Abstrahlung

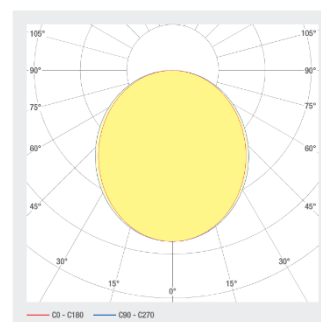

Zubehör

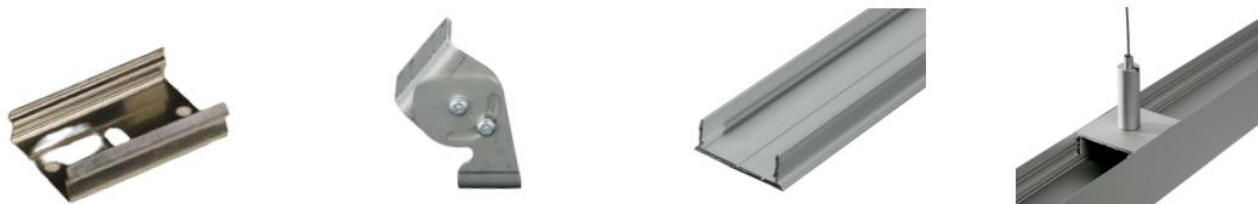

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## LED - Profil 3030

### EIGENSCHAFTEN

24 V DC INPUT	25.8 W/M	DIFFUSED BEAM	RGB	120 LED/M			
24 V DC INPUT	19.2 W/M	DIFFUSED BEAM	RGBW	98 LED/M			
24 V DC INPUT	19.2 W/M	DIFFUSED BEAM	RGBW	98 LED/M			
24 V DC INPUT	19.2 W/M	DIFFUSED BEAM	RGBW	98 LED/M			
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI-80	160 LED/M	± LED 1923 LM/M	D A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI-80	160 LED/M	± LED 3639 LM/M	D A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI-80	160 LED/M	± LED 2915 LM/M	D A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI-80	160 LED/M	± LED 1292 LM/M	D A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI-80	160 LED/M	± LED 1953 LM/M	D A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI-80	160 LED/M	± LED 3771 LM/M	D A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI-80	160 LED/M	± LED 1240 LM/M	D A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI-80	160 LED/M	± LED 3021 LM/M	D A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI-80	160 LED/M	± LED 2117 LM/M	D A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI-80	160 LED/M	± LED 4007 LM/M	D A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI-80	160 LED/M	± LED 1324 LM/M	D A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI-80	160 LED/M	± LED 3209 LM/M	D A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 - 6500 K CRI-80	120 LED/M	± LED 2590 LM/M	E A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI-80	160 LED/M	± LED 1927 LM/M	E A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI-80	160 LED/M	± LED 1658 LM/M	E A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI-80	160 LED/M	± LED 3138 LM/M	E A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI-80	160 LED/M	± LED 2514 LM/M	E A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI-80	160 LED/M	± LED 1027 LM/M	E A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI-80	160 LED/M	± LED 2577 LM/M	E A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI-80	160 LED/M	± LED 3217 LM/M	E A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI-80	160 LED/M	± LED 1063 LM/M	E A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI-80	160 LED/M	± LED 1700 LM/M	E A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI-80	160 LED/M	± LED 2377 LM/M	E A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI-80	160 LED/M	± LED 2580 LM/M	E A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI-80	160 LED/M	± LED 2686 LM/M	E A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI-80	160 LED/M	± LED 1780 LM/M	E A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI-80	160 LED/M	± LED 2688 LM/M	E A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI-80	160 LED/M	± LED 1113 LM/M	E A I G	SDCM3

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## LED - Profil 3575

Aluminium - Profil 3575, eloxiert  
Abdeckung opal (PC) oder Optik 30°  
Konverter extern platzieren  
Konfektioniert nach Kundenwunsch  
Stahlclip zur Befestigung  
IP20 / Schutzlack IP65 / Verguss IP67  
Erhältlich in 2700K - 6500K / TW / RGB(W)  
CRI 80 oder CRI 90 Strips  
Schaltbar ein / aus oder dimmbar DALI / PushDIM  
**Max. Länge Teilstück 5m**


### Angaben Kunde:

- Länge in mm
- Kabelabgang stirnseitig / Profilboden
- Kabellänge
- Montageklammern / Typ

Profil

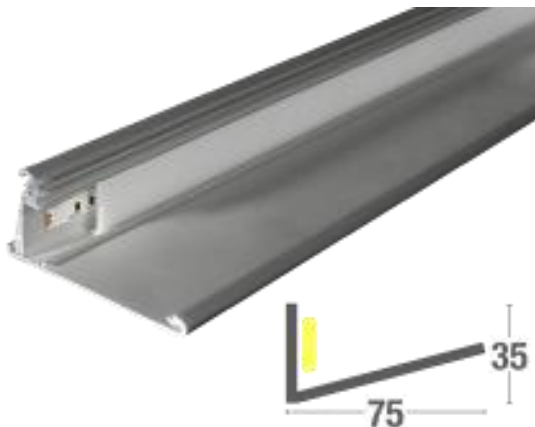

Abstrahlung

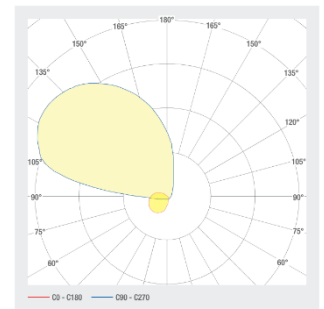

Zubehör



Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## LED - Profil 3575

### EIGENSCHAFTEN

24 V DC INPUT	25.8 W/M	RGB	120 LED/M			
24 V DC INPUT	19.2 W/M	RGBW 4000 K	98 LED/M			
24 V DC INPUT	19.2 W/M	RGBW 6000 K	98 LED/M			
24 V DC INPUT	19.2 W/M	RGBWW 3000 K	98 LED/M			
24 V DC INPUT	12 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	∅ LED 1923 LM/M	D A ↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	∅ LED 3639 LM/M	D A ↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	∅ LED 3771 LM/M	D A ↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	∅ LED 1993 LM/M	D A ↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	∅ LED 2117 LM/M	D A ↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	∅ LED 4007 LM/M	D A ↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	2700 - 6500 K CRI>80	120 LED/M	∅ LED 2300 LM/M	E A ↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	2700 K CRI>90	160 LED/M	∅ LED 3138 LM/M	E A ↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	2700 K CRI>90	160 LED/M	∅ LED 1658 LM/M	E A ↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	3000 K CRI>90	160 LED/M	∅ LED 1700 LM/M	E A ↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	3000 K CRI>90	160 LED/M	∅ LED 3217 LM/M	E A ↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	4000 K CRI>90	160 LED/M	∅ LED 3368 LM/M	E A ↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	4000 K CRI>90	160 LED/M	∅ LED 1780 LM/M	E A ↑ G	SDCM3


Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## LED - Profil **5643**

Aluminium - Profil 5643, eloxiert  
Abdeckung opal (PMMA)  
Konverter im Profil  
Konfektioniert nach Kundenwunsch  
Befestigung mit Schrauben durch Profilboden  
Variante mit Pendelset  
IP20 / Schutzlack IP65 / Verguss IP67  
Erhältlich in 2700K - 6500K / TW / RGB(W)  
CRI 80 oder CRI 90 Strips  
Schaltbar ein / aus oder dimmbar DALI / PushDIM  
Optional: Notlichtmodul mit Akkupack  
**Max. Länge Teilstück 5m**

*Profil*

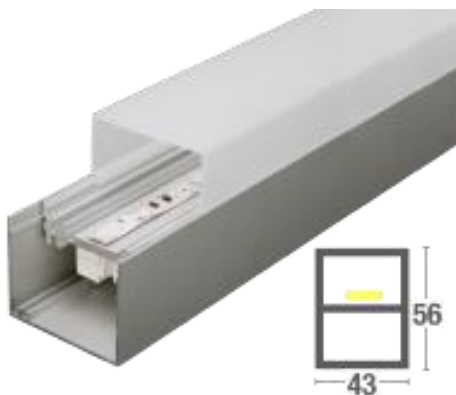

*Abstrahlung*

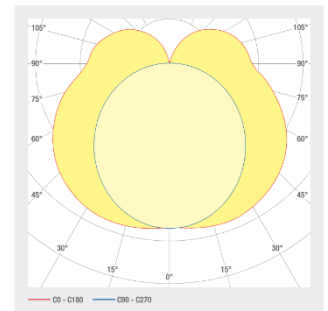

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## LED - Profil 5643

### EIGENSCHAFTEN

24 V DC INPUT	25.8 W/M	DIFFUSED BEAM	RGB	120 LED/M			
24 V DC INPUT	19.2 W/M	DIFFUSED BEAM	RGBW	98 LED/M			
24 V DC INPUT	19.2 W/M	DIFFUSED BEAM	RGBW	98 LED/M			
24 V DC INPUT	19.2 W/M	DIFFUSED BEAM	RGBW	98 LED/M			
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>80	160 LED/M	+ LED	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>80	160 LED/M	+ LED	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>80	160 LED/M	+ LED	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>80	160 LED/M	+ LED	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>80	160 LED/M	+ LED	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>80	160 LED/M	+ LED	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>80	160 LED/M	+ LED	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>80	160 LED/M	+ LED	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>80	160 LED/M	+ LED	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>80	160 LED/M	+ LED	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>80	160 LED/M	+ LED	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>80	160 LED/M	+ LED	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 - 6500 K CRI>80	120 LED/M	+ LED	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>90	160 LED/M	+ LED	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>90	160 LED/M	+ LED	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>90	160 LED/M	+ LED	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>90	160 LED/M	+ LED	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>90	160 LED/M	+ LED	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>90	160 LED/M	+ LED	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>90	160 LED/M	+ LED	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>90	160 LED/M	+ LED	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>90	160 LED/M	+ LED	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>90	160 LED/M	+ LED	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>90	160 LED/M	+ LED	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>90	160 LED/M	+ LED	E A T G	SDCM3


Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## LED - Profil 3385

Aluminium - Profil 3385, eloxiert  
Abdeckung opal (PMMA)  
Konverter im Profil  
Konfektioniert nach Kundenwunsch  
Befestigung mit Schrauben durch Profilwand  
Variante mit Pendelset  
IP20 / Schutzlack IP65  
Erhältlich in 2700K - 6500K / TW / RGB(W)  
CRI 80 oder CRI 90 Strips  
Schaltbar ein / aus oder dimmbar DALI / PushDIM  
Optional: Notlichtmodul mit Akkupack  
**Max. Länge Teilstück 5m**

*Profil*

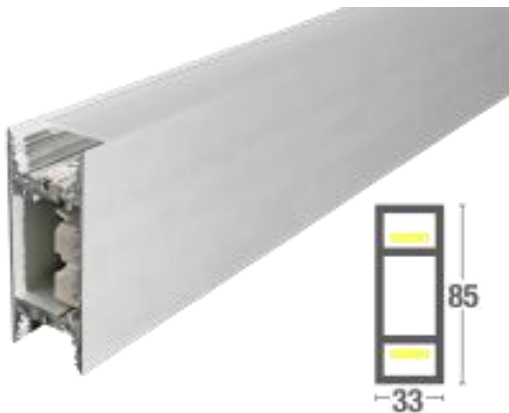

*Abstrahlung*

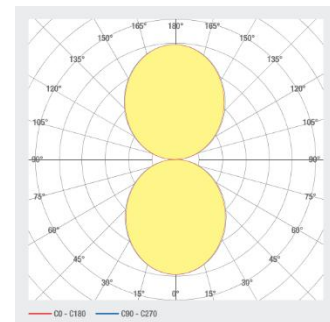

*Zubehör*



Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## LED - Profil 3385

### EIGENSCHAFTEN

24 V DC INPUT	51.6 W/M	DIFFUSED BEAM	RGB	120 LED/M			
24 V DC INPUT	38.4 W/M	DIFFUSED BEAM	RGBNW 4000 K	98 LED/M			
24 V DC INPUT	38.4 W/M	DIFFUSED BEAM	RGBW 6500 K	98 LED/M			
24 V DC INPUT	38.4 W/M	DIFFUSED BEAM	RGBWW 3000 K	98 LED/M			
24 V DC INPUT	44 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>80	160 LED/M	φ LED 7278 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	24 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>80	160 LED/M	φ LED 3846 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	36 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>80	160 LED/M	φ LED 5630 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	14 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>80	160 LED/M	φ LED 2494 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	44 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>80	160 LED/M	φ LED 7542 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	24 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>80	160 LED/M	φ LED 2986 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	36 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>80	160 LED/M	φ LED 6042 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	14 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>80	160 LED/M	φ LED 2492 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	44 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>80	160 LED/M	φ LED 8014 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	24 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>80	160 LED/M	φ LED 4234 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	14 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>80	160 LED/M	φ LED 2648 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	36 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>80	160 LED/M	φ LED 6418 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 - 6500 K CRI>80	120 LED/M	φ LED 4600 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	24 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>90	160 LED/M	φ LED 3316 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	14 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>90	160 LED/M	φ LED 2074 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	36 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>90	160 LED/M	φ LED 5028 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	24 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>90	160 LED/M	φ LED 3400 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	36 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>90	160 LED/M	φ LED 5154 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	14 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>90	160 LED/M	φ LED 2126 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	24 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>90	160 LED/M	φ LED 3560 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	36 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>90	160 LED/M	φ LED 5396 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	14 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>90	160 LED/M	φ LED 2226 LM/M	E A T G	SDCM3

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## LED - Profil **6050**


Aluminium - Profil 6050, eloxiert  
Abdeckung opal (PMMA) oder mikroprismatisch  
Konverter im Profil  
Konfektioniert nach Kundenwunsch  
Befestigung mit Schrauben durch Profilboden  
Variante mit Pendelset  
IP20 / Schutzlack IP65 / Verguss IP67  
Erhältlich in 2700K - 6500K / TW / RGB(W)  
CRI 80 oder CRI 90 Strips  
Schaltbar ein / aus oder dimmbar DALI / PushDIM  
Optional: Notlichtmodul mit Akkupack

**Max. Länge Teilstück 5m**


*Profil*

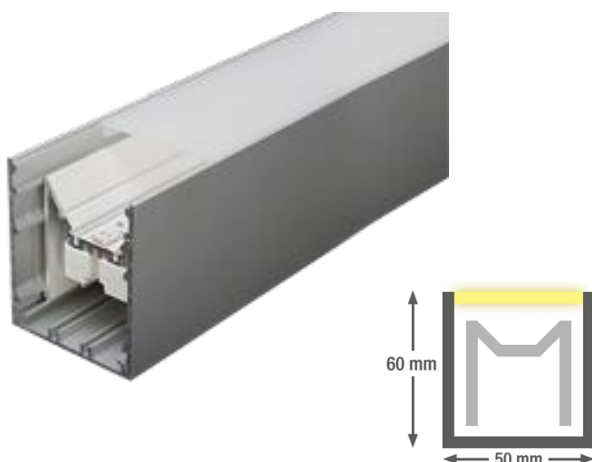

*Abstrahlung*

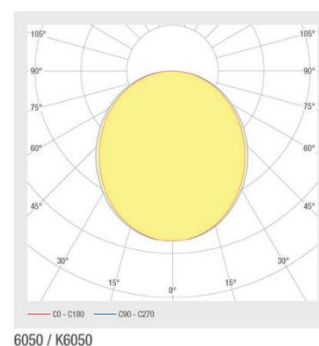

*Zubehör*

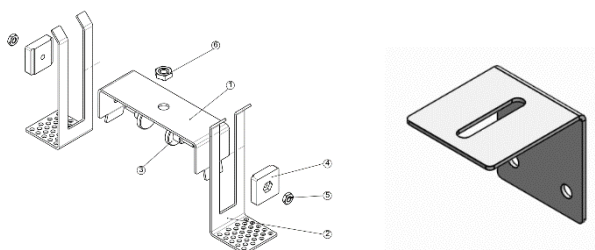

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## LED - Profil 6050

### EIGENSCHAFTEN

DIAMOND GRADE						
DIFFUSED BEAM						
24 V DC INPUT	25.8 W/M	RGB	120 LED/M			
24 V DC INPUT	19.2 W/M	RGBWW	98 LED/M			
24 V DC INPUT	19.2 W/M	RGBW	98 LED/M			
24 V DC INPUT	19.2 W/M	RGBWW	98 LED/M			
24 V DC INPUT	12 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	± LED 1923 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	± LED 2639 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	± LED 1202 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	± LED 2514 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	± LED 2771 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	± LED 1993 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	± LED 2021 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	± LED 1246 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	± LED 4007 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	± LED 2117 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	± LED 2209 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	± LED 1224 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	2700-6500 K CRI>80	120 LED/M	± LED 2300 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	2700 K CRI>90	160 LED/M	± LED 1658 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	2700 K CRI>90	160 LED/M	± LED 2138 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	2700 K CRI>90	160 LED/M	± LED 1077 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	2700 K CRI>90	160 LED/M	± LED 2514 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	3000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 2217 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	3000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 1263 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	3000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 2377 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	4000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 2268 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	4000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 1789 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	4000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 2688 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	4000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 1063 LM/M	E A T G	SDCM3

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## LED - Profil **7050**


Aluminium - Profil 7050, eloxiert  
Abdeckung opal (PMMA)  
Konverter im Profil  
Konfektioniert nach Kundenwunsch  
Befestigung mit Schrauben durch Profilboden  
Variante mit Pendelset  
IP20 / Schutzlack IP65 / Verguss IP67  
Erhältlich in 2700K - 6500K / TW / RGB(W)  
CRI 80 oder CRI 90 Strips  
Schaltbar ein / aus oder dimmbar DALI / PushDIM  
Optional: Notlichtmodul mit Akkupack

**Max. Länge Teilstück 5m**


*Profil*

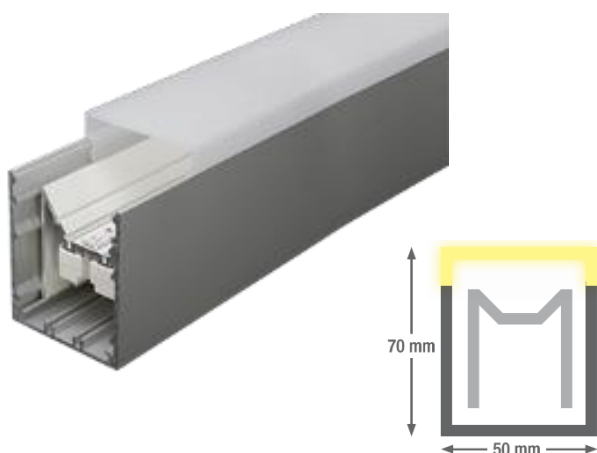

*Abstrahlung*

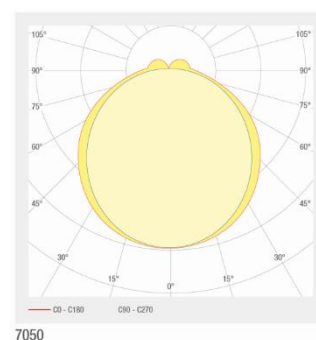

*Zubehör*

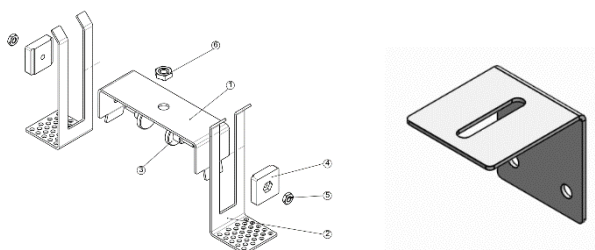

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## LED - Profil 7050

### EIGENSCHAFTEN

DIFFUSED BEAM						
24 V DC INPUT	25.8 W/M	RGB	120 LED/M			
24 V DC INPUT	19.2 W/M	RGBW	98 LED/M			
24 V DC INPUT	19.2 W/M	RGBW	98 LED/M			
24 V DC INPUT	19.2 W/M	RGBW	98 LED/M			
24 V DC INPUT	22 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 3629 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 1923 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 1202 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 2514 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 3771 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 1993 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 1246 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 3021 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 4097 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 2117 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 1324 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 2299 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	2700 - 6500 K CRI>80	120 LED/M	Φ LED 2300 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	2700 K CRI>90	160 LED/M	Φ LED 3138 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	2700 K CRI>90	160 LED/M	Φ LED 1658 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	2700 K CRI>90	160 LED/M	Φ LED 1037 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	2700 K CRI>90	160 LED/M	Φ LED 2514 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	3000 K CRI>90	160 LED/M	Φ LED 3217 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	3000 K CRI>90	160 LED/M	Φ LED 1700 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	3000 K CRI>90	160 LED/M	Φ LED 1063 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	3000 K CRI>90	160 LED/M	Φ LED 2577 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	4000 K CRI>90	160 LED/M	Φ LED 3263 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	4000 K CRI>90	160 LED/M	Φ LED 1780 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	4000 K CRI>90	160 LED/M	Φ LED 1063 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	4000 K CRI>90	160 LED/M	Φ LED 2698 LM/M	E A T G	SDCM3


Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33






## LED - Profil 8080

Aluminium - Profil 8080, eloxiert  
Abdeckung opal (PMMA) oder mikroprismatisch  
Konverter im Profil  
Integrierte Durchgangsverdrahtung bis 11-polig und 2.5mm<sup>2</sup>  
Konfektioniert nach Kundenwunsch  
Stahlclip zur Befestigung  
Variante mit Pendelset  
IP20 / Schutzlack IP65 / Verguss IP67  
Erhältlich in 2700K - 6500K / TW / RGB(W)  
CRI 80  
Schaltbar ein / aus oder dimmbar DALI / PushDIM  
Optional: Notlichtmodul mit Akkupack  
Optional: mit Indirektanteil  
**Max. Länge Teilstück 4.5m**

Profil

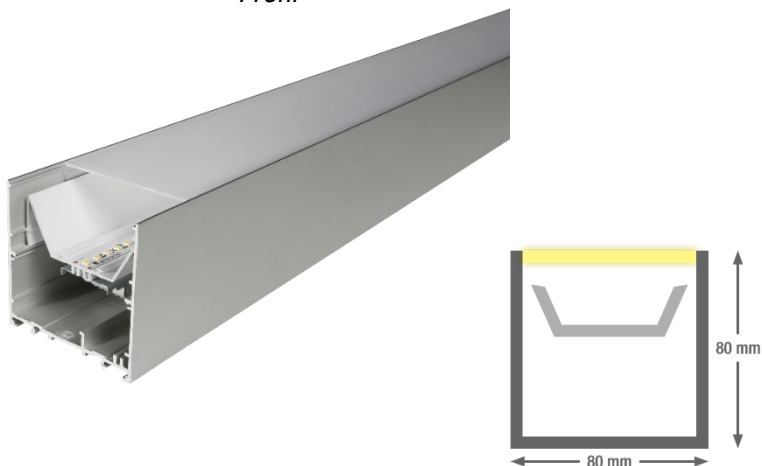

Abstrahlungen

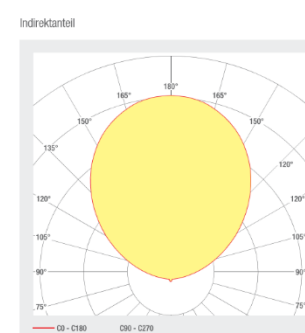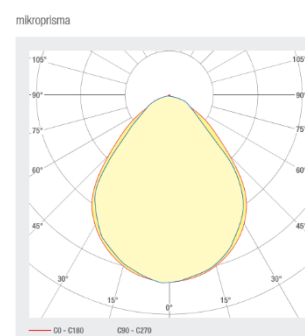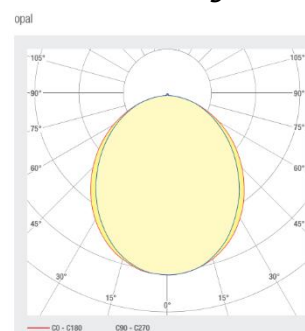

Zubehör



Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## LED - Profil **8080**

### EIGENSCHAFTEN

DIAMOND  
GRADE

DIFFUSED  
BEAM

24 V DC INPUT	22 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 3639 LM/M	<b>D</b> A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 1923 LM/M	<b>D</b> A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 3639 LM/M	<b>D</b> A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 1923 LM/M	<b>D</b> A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 3771 LM/M	<b>D</b> A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 1993 LM/M	<b>D</b> A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 3771 LM/M	<b>D</b> A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 1993 LM/M	<b>D</b> A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 2117 LM/M	<b>D</b> A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 4007 LM/M	<b>D</b> A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 4007 LM/M	<b>D</b> A I G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 2117 LM/M	<b>D</b> A I G	SDCM3

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33



## LED - Profile **gebogen**

Konfektioniert nach Kundenwunsch

**Anschlussfertige gebogene LED Linie** inkl. Endkappen

Konfektioniert nach Kundenwunsch

**Bestellangaben:**



- Länge in mm
- Biegeradien (Zeichnung)
- Kabelabgang stirnseitig / Profilboden / Profilwand (mit Skizze)
- Kabellänge
- Montageklammern / Typ

**Material:**

- Abdeckung: Kunststoff
- Gehäuse: Aluminium eloxiert

**Gebogene Profiltypen**

- 1216
- 3030 2.0
- Betoneinbauprofil 3030
- 1919 45°
- smartBULK Profil
- andere Profiltypen auf Anfrage

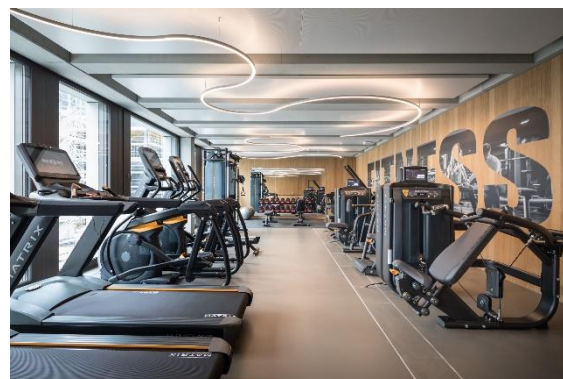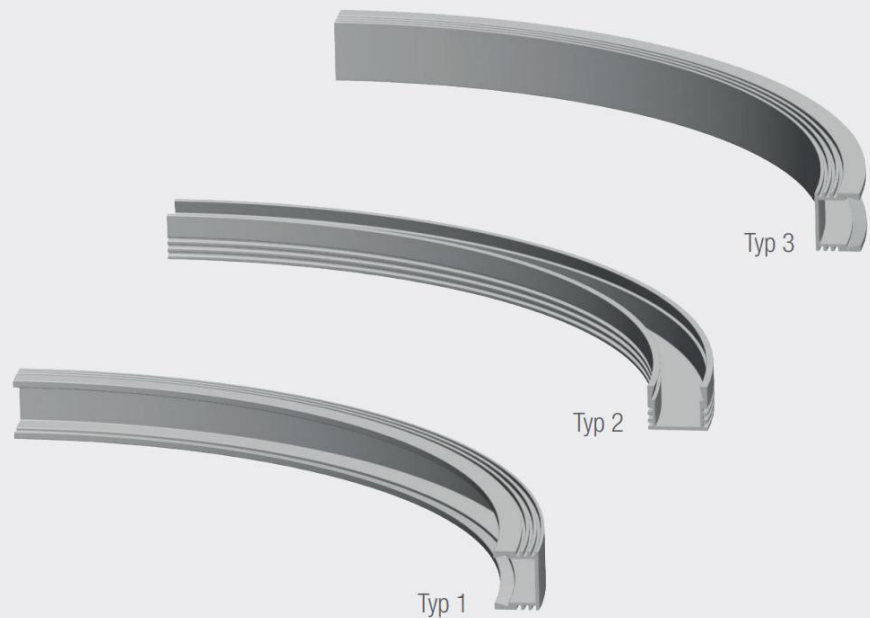

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Einbaugehäuse / Betoneinbauprofil für LED - Profil **3030** / **6030** / **6050**

Max. Länge Teilstück 5m, für Sichtbeton - Einbau oder Verputz - Einbau

### Varianten Einbaugehäuse für LED 3030 / 6030 / 6050

Betoneinbau-Variante


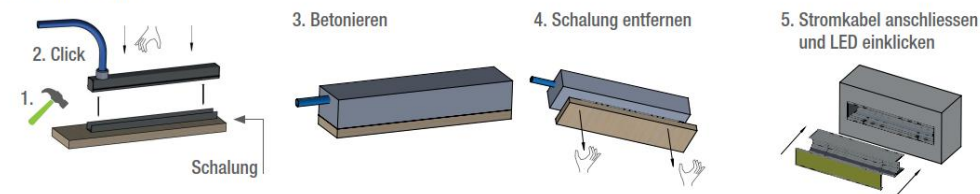


Unterputz-Variante



### Montagebeispiel für LED Nivellierprofil 6050

Montagebeispiel Betoneinbau mit Verputz

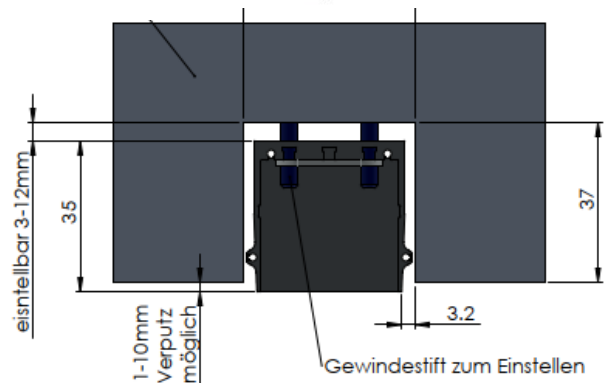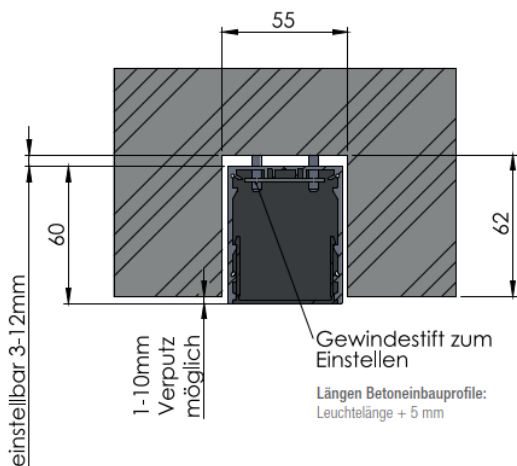

### Montagebeispiel für LED Nivellierprofil 3030 / 6030

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33




## Einbetonierhilfe **4344** zu Nivellierprofil **3030**

- Einbetonierhilfe für LED Profil in Beton
- Aus hartem PVC
- Stange à 4000mm, zuschneidbar
- Breite 43mm
- Höhe 44mm



*Einbaugehäuse 3030 für verputzte Decken  
Profil mit Nivellierschrauben*

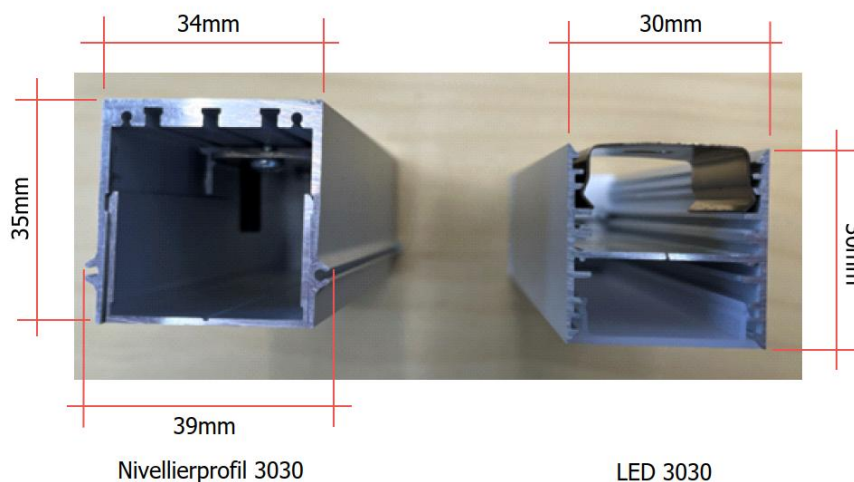

Bestellen bei [becalicht@becalicht.ch](mailto:becalicht@becalicht.ch) oder +41 81 252 16 33