


BECA LICHT AG

IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN

LEUCHTENKATALOG

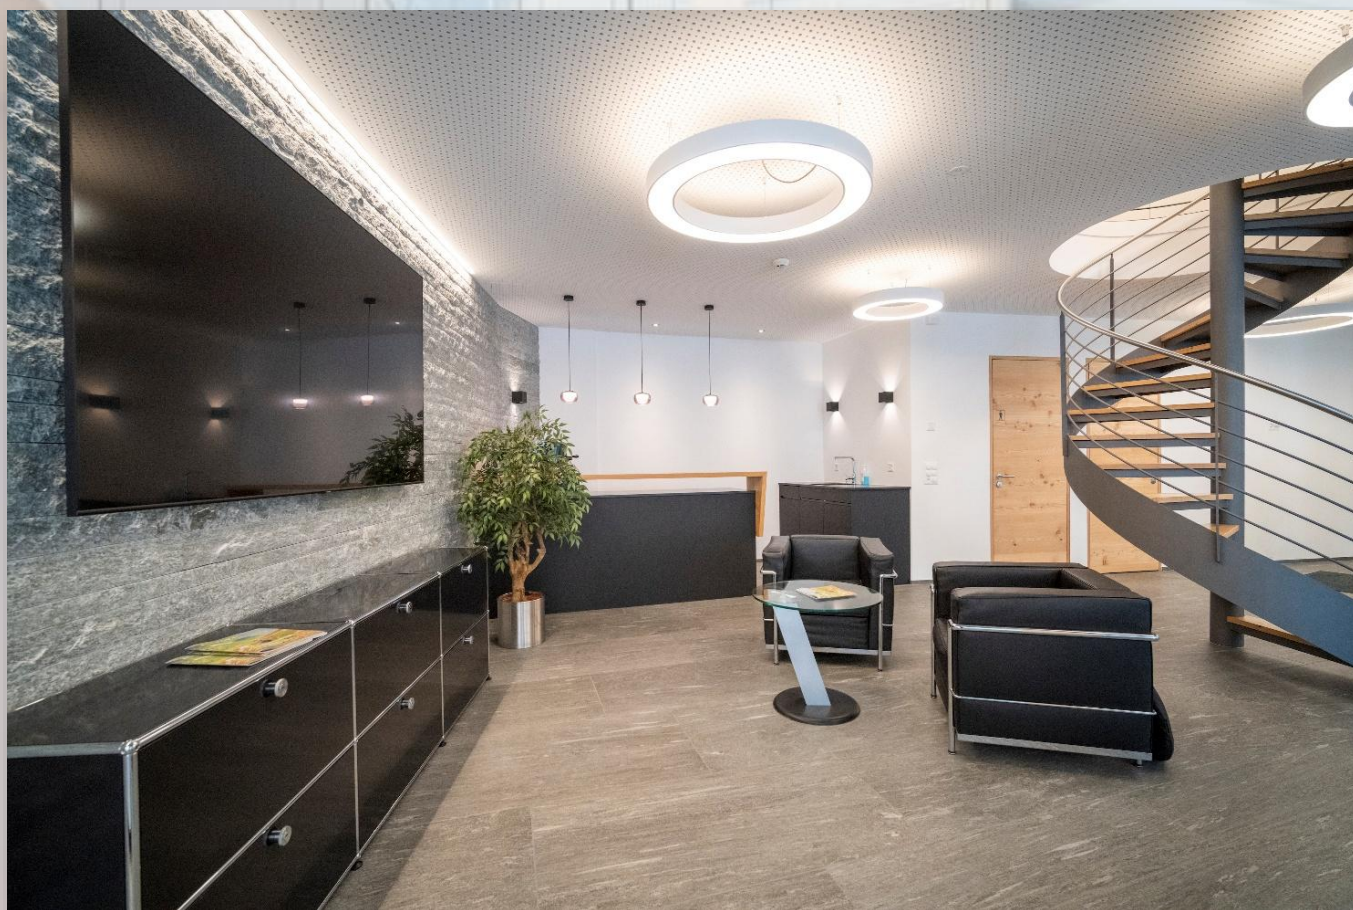

Der Katalog wird in den kommenden Wochen
fortlaufend umgestellt & geupdatet!

Bei Download als PDF, bitte regelmässig
auf die neuste Version prüfen!

BECA LICHT AG
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg

+41 81 252 16 33
becalicht@becalicht.ch
www.becalicht.ch

Version 4.0

Sämtliche Preise im Katalog verstehen sich rein brutto, exkl. MwSt.

Handelspartner

Wir kalkulieren für Sie die Beschaffungskosten und bieten ganzheitliche Lösungen an. Dabei sind wir nicht auf einen Hersteller fixiert, sondern können die guten Konditionen unterschiedlicher Anbieter an unsere Kunden weitergeben.

Sie erhalten Gesamtpakete unterschiedlicher Hersteller und haben nur einen Ansprechpartner die **BECA LICHT AG**

IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN

3F Filippi | **TARGETTI**

 **smarterion** **MOLTO LUCE®**

 **ZUMTOBEL**

L&L
Luce & Light

RIBAG



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

NORTHCLIFFE
MAKING LIFE BRIGHTER

iGuzzini

goccia
ILLUMINAZIONE

TRIDONIC

unexo
lighting · made for you

 **MODULAR**
LIGHTING INSTRUMENTS


DECOR WALTHER

NEKO
THINK DESIGN

HOLTKÖTTER

 **psmlighting**
100% Made in Belgium

BRUMBERG

FINNOR
PROJECT

 **linea**
light group

exenia

Licht.
Für Generationen.

SIDE®

ERCO

ALS
ARCHITEXTONISCHE
SYSTEME

EGOLUCE

monolicht
creating light

BL
BILTON LEDON
BETTER LIGHT

F A R O
BARCELONA

XAL

gottardo
swiss LED lighting

SCHÄTTI LEUCHTEN

 **BPM Lighting®**

**louis
poulsen**

Artemide®

AL LIGHTS
LATI

BRUCK.

LUCTRA

 **KUTTEL**
A GLAMOX COMPANY

.....UND WEITERE

Inhaltsverzeichnis



Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

Technische Leuchten & Systeme	3
Technische Leuchten höherer Schutzart	30
LED - Treiber & Lichtsteuerungen	39
Deckeneinbauleuchten rund	69
Deckeneinbauleuchten eckig	92
Wandeinbauleuchten	100
Decken- / Wandleuchten	108
Deckenleuchten	140
Wand- / Spiegelleuchten	155
Pendelleuchten	187
Stehleuchten	210
Stromschienen & Zubehör	217
Umgebungsleuchten	251
Notbeleuchtung & Überwachung	267
LED - Profile & Sonderlösungen	283

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Technische Leuchten & Systeme



Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

Balkenleuchte JENINS V3, IP20	4
Balkenleuchte FANAS, IP20	5
Balkenleuchte SPA, IP20	6
Aufbauleuchte BASIC, IP20	7
Aufbauleuchte CUCINA, IP20	8
Aufbauleuchte ZERO 3F.....	9
LED-Retrofit-SET RETRIX, IP20.....	11
Lichtbandsystem ONEline LED	13

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Technische Leuchten LED

Balkenleuchte **JENINS V3**



Gehäuse Kunststoff weiss, IP20

Leuchte ein / aus, und mit Notlicht - Akku 1h bestellbar

Leistung umschaltbar mittels DIP-Switch

3 Lichtfarben umschaltbar mittels DIP-Switch; 3000K / 4000K / 5700K

2 Längen wählbar; 1200mm / 1500mm

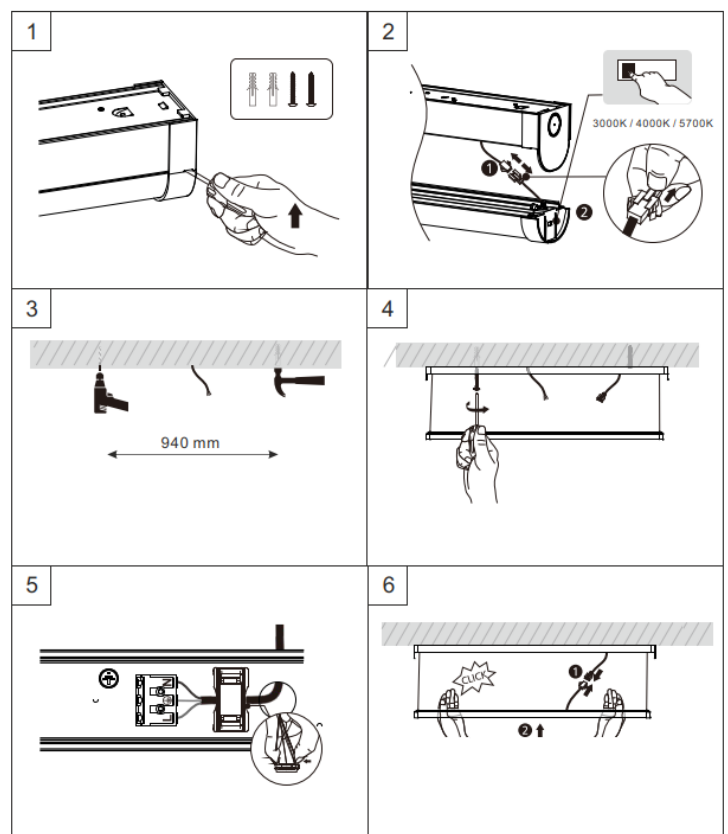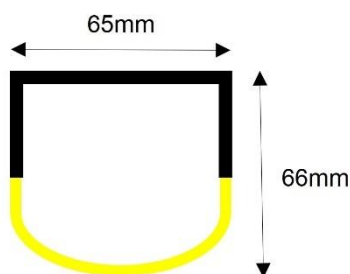

Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
JENINS V3	1200	20-40W, 5600-6000lm	3000/4000K/5700K	ein/aus	00.jeninsv3.12.28	63.-
JENINS V3	1200	20-40W, 5600-6000lm	3000/4000K/5700K	ein/aus + Not	00.jeninsv3.12n.28	199.-
JENINS V3	1500	25-50W, 7000-7500lm	3000/4000K/5700K	ein/aus	00.jeninsv3.15.28	77.-
JENINS V3	1500	25-50W, 7000-7500lm	3000/4000K/5700K	ein/aus + Not	00.jeninsv3.15n.28	243.-

Zubehör passend zu JENINS V3:

Artikel	Technik	Artikelnummer	Preis
Seilabhängung (Pendel)	Je 2 Stk. Deckenbefestigung, Seil L=3000mm	170.seil.3m.25	15.25

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Technische Leuchten LED

Balkenleuchte **FANAS**



Gehäuse Aluminium weiss, IP20

Leuchten auch erhältlich mit DALI, Notlicht - Akku 3h oder mit Bewegungsmelder (PIR)

Leistung umschaltbar mittels DIP-Switch (ausser 10W PIR & alle DALI)

3 Lichtfarben umschaltbar mittels DIP-Switch; 3000K / 4000K / 5000K

4 Längen wählbar; 600mm / 900mm / 1200mm / 1500mm

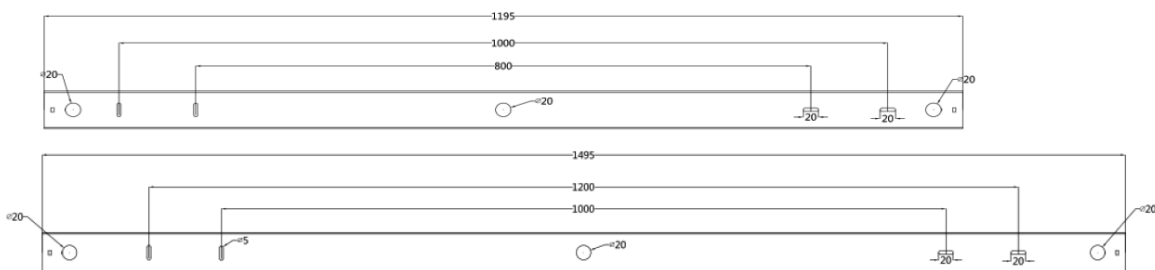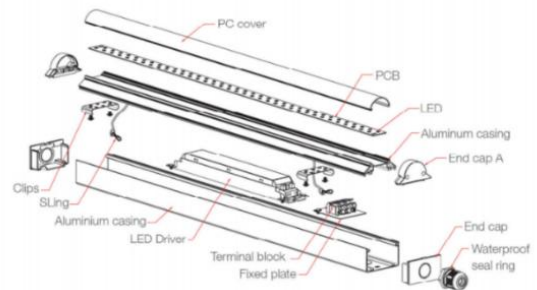

Artikel	LxBxH in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
FANAS	600x55x58	10-20W, 1400-2800lm	3000/4000K/5000K	ein/aus	00.fanas6010.28	56.-
FANAS	657x55x58	10W, 1200lm	3000/4000K/5000K	ein/aus + PIR	00.fanas60s10.28	83.-
FANAS	600x55x58	20W, 2500lm	3000/4000K/5000K	DALI	00.fanas60d20.28	99.-
FANAS	900x55x58	20-40W, 2800-5600lm	3000/4000K/5000K	ein/aus	00.fanas9030.28	61.-
FANAS	900x55x58	40W, 5000lm	3000/4000K/5000K	DALI	00.fanas90d30.28	104.-
FANAS	1200x55x58	20-40W, 2800-5600lm	3000/4000K/5000K	ein/aus	00.fanas12030.28	59.-
FANAS	1257x55x58	20-40W, 2800-5600lm	3000/4000K/5000K	ein/aus + PIR	00.fanas120s30.28	102.-
FANAS	1200x55x58	40W, 5000lm	3000/4000K/5000K	DALI	00.fanas120d30.28	109.-
FANAS	1200x55x58	20-40W, 2800-5600lm	3000/4000K/5000K	ein/aus + Not	00.fanas120n30.28	167.-
FANAS	1500x55x58	30-60W, 4200-8400lm	3000/4000K/5000K	ein/aus	00.fanas15050.28	78.-
FANAS	1557x55x58	30-60W, 4200-8400lm	3000/4000K/5000K	ein/aus + PIR	00.fanas150s50.28	109.-
FANAS	1500x55x58	60W, 7500lm	3000/4000K/5000K	DALI	00.fanas150d50.28	128.-
FANAS	1500x55x58	30-60W, 4200-8400lm	3000/4000K/5000K	ein/aus + Not	00.fanas150n50.28	181.-

Zubehör passend zu FANAS:

Artikel	Technik	Artikelnummer	Preis
Seilabhängung (Pendel)	Je 2 Stk. Deckenbefestigung, Seil L=3000mm	170.seil.3m.25	15.25

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Technische Leuchten LED

Balkenleuchte **SPA**



Gehäuse Stahlblech / Kunststoff schwarz, IP20

Steuerung ein / aus, und mit Notlicht - Akku 3h bestellbar

Leistung umschaltbar mittels DIP-Switch

3 Lichtfarben umschaltbar mittels DIP-Switch; 3000K / 4000K / 5000K

2 Längen wählbar; 1200mm / 1500mm

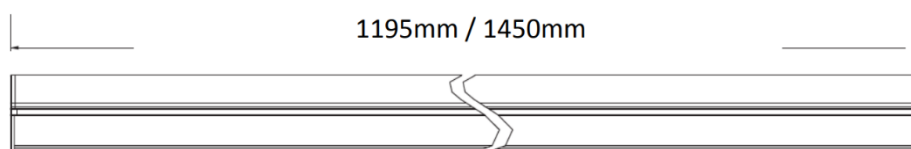

Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
SPA	1200	20-35W, 2800-4800lm	3000/4000K/5000K	ein/aus	17.spa.12.28	94.-
SPA	1200	20-35W, 2800-4800lm	3000/4000K/5000K	ein/aus + Not	17.spa.n.12.28	202.-
SPA	1500	27-50W, 3780-7000lm	3000/4000K/5000K	ein/aus	17.spa.15.28	110.-
SPA	1500	27-50W, 3780-7000lm	3000/4000K/5000K	ein/aus + Not	17.spa.n.15.28	220.-

Zubehör passend zu SPA:

Artikel	Technik	Artikelnummer	Preis
Seilabhängung (Pendel)	Je 2 Stk. Deckenbefestigung, Seil L=3000mm	170.seil.3m.25	15.25

Leuchte auch in DALI erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Technische Leuchten LED

Aufbauleuchte **BASIC**

Gehäuse aus Aluminium, weiss lackiert, IP20

Abdeckung PMMA mikrop Prismatisch UGR <19

Leistung umschaltbar mittels DIP-Switch

3 Lichtfarben umschaltbar mittels DIP-Switch; 3000K / 4000K / 5000K

2 Längen wählbar; 1200mm / 1500mm

CRI 80

Abmessungen:

L 1200 / 1500 x B 120 x H 63.5mm



Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
BASIC	1200	12-31W, 1300-3400lm	3000/4000K/5000K	ein/aus	00.basic12.28	162.-
BASIC	1200	12-31W, 1300-3400lm	3000/4000K/5000K	DALI	00.basic12.d.28	217.-
BASIC	1500	23-40W, 2500-4400lm	3000/4000K/5000K	ein/aus	00.basic15.28	181.-
BASIC	1500	23-40W, 2500-4400lm	3000/4000K/5000K	DALI	00.basic15.d.28	234.-

Zubehör passend zu BASIC:

Artikel	Technik	Artikelnummer	Preis
Seilabhängung (Pendel)	Je 2 Stk. Deckenbefestigung, Seil L=3000mm	170.seil.3m.25	15.25

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Technische Leuchten LED

Aufbauleuchte **CUCINA**


Schlichter LED - Ersatz

für bestehende FL - Küchenbeleuchtungen

Leistung & Lichtfarbe umschaltbar mittels DIP-Switch

Einspeisung stirnseitig oder von oben

Einfache Montage

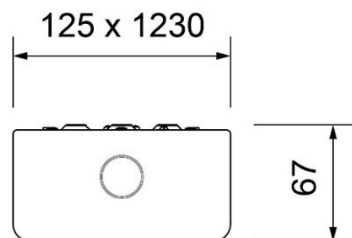

DIP Switch Position

I _{out}	P	3000 K	4000 K	1	2
500 mA	19 W	2100 lm	2200 lm	-	-
700 mA	27 W	2900 lm	3000 lm	ON	-
800 mA	31 W	3300 lm	3400 lm	-	ON
1000 mA	40 W	4200 lm	4400 lm	ON	ON

Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
CUCINA	19-40W, 2100-4400lm	3000/4000K	ein/aus	160.cucina.35	149.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Technische Leuchten LED

Aufbauleuchte **ZERO 3F**

Leuchte aus vorlackiertem Stahl weiss, IP40

Diverse Versionen;

Steuerung ein / aus, dimmbar DALI oder mit Notlicht

Mit indirekt-Anteil, Endblendung UGR <19, CRI 80


Geeignet für CAD

Montierbar auf Decke / Wand / als Pendelleuchte /


auf 3P - Stromschiene / auf Lichtband

4 Längen wählbar

ZERO 3F asymmetrisch



ZERO 3F



Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




Technische Leuchten LED

Aufbauleuchte **ZERO 3F**


Diffusor mit differenzierter Geometrie

aus transparentem PMMA mit mikroprismatischem Finish

Blendschutz am flachen Teil und Opal an den Seiten

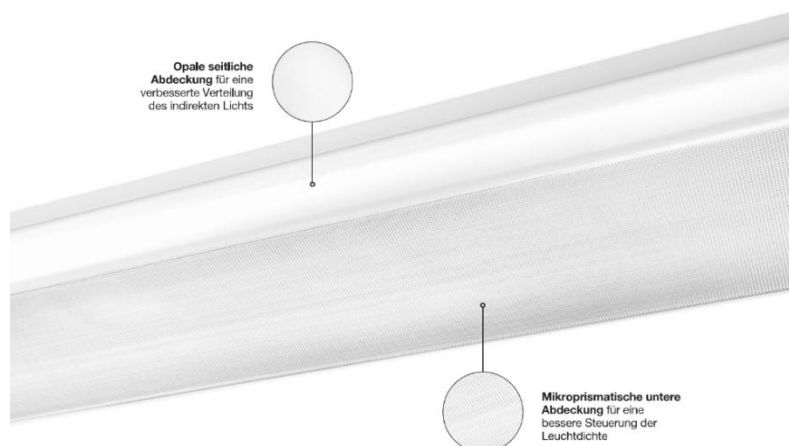

Installation als Decken-, Hänge- oder Wandleuchte. Dank der vollständigen Kompatibilität mit Abmessungen und Befestigungsabständen wird dieses Produkt zur perfekten Lösung für die Aktualisierung vorhandener Installationen

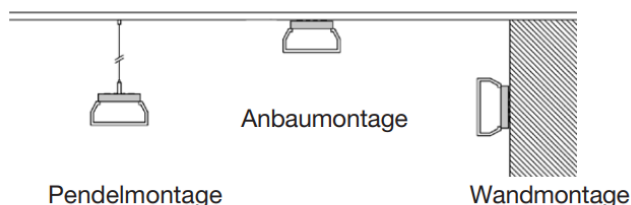

Artikel	LxBxH in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ZERO 3F	620x119x64	16W, 2014lm	4000K	ein/aus	123.zero.6.45	260.-
ZERO 3F	620x119x64	16W, 2014lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.zero.6.d.45	352.-
ZERO 3F	1204x119x64	31W, 4029lm	4000K	ein/aus	123.zero.12.45	338.-
ZERO 3F	1204x119x64	31W, 4029lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.zero.12.d.45	426.-
ZERO 3F	1204x119x64	32W, 4029lm	4000K	ein/aus + Not	123.zero.12.n.45	567.-
ZERO 3F	1506x119x64	40W, 5469lm	4000K	ein/aus	123.zero.15.45	380.-
ZERO 3F	1506x119x64	40W, 5469lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.zero.15.d.45	469.-
ZERO 3F	1506x119x64	41W, 5469lm	4000K	ein/aus + Not	123.zero.15.n.45	608.-
ZERO 3F	1787x119x64	46W, 6042lm	4000K	ein/aus	123.zero.18.45	420.-
ZERO 3F	1787x119x64	46W, 6042lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.zero.18.d.45	508.-
ZERO 3F	1787x119x64	47W, 6042lm	4000K	ein/aus + Not	123.zero.18.n.45	649.-

Zubehör passend zu ZERO 3F:

Artikel	Technik	Artikelnummer	Preis
Seilabhängung (Pendel)	Je 2 Stk. Deckenbefestigung, Seil L=3000mm	123.seil.3.45	39.-
Baldachin weiss 5-polig	Für ZERO 3F als Pendelleuchte	123.zero.db.45	47.-

Weitere Varianten, z.B. dimmbar Dali/Not kombiniert oder CRI 90, erhältlich auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Technische Leuchten LED

LED-Retrofit-SET **RETRIX**

Hocheffizientes LED Sanierungsset, IP20

Perfekt für den Umbau von T5/T8 auf LED

Hohe Lichtausbeute mit mehr als 160 lm/W

Systemgeprüft - jede Komponente und das gesamte Set

Inklusive Treiber mit Montageschiene

Montage durch Magnetbefestigung oder Verschraubung

Lichtfarbe umschaltbar 3000K / 4000K



Abbildungen zeigen die DALI-Versionen


L=529mm



L=1129mm



L=1429mm

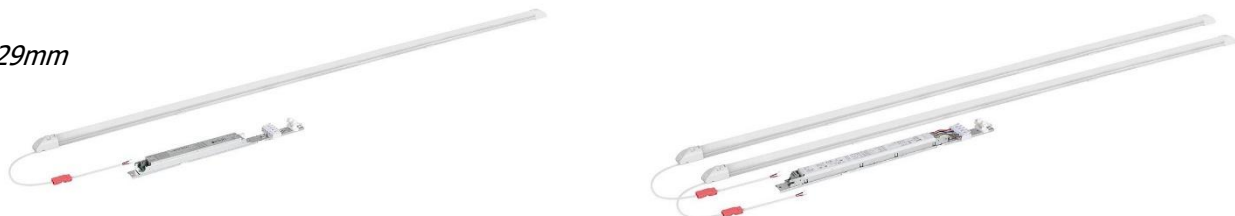

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33





Technische Leuchten LED

LED-Retrofit-SET **RETRIX**, IP20

Im Lieferumfang enthalten:

- LED-Leuchtmittel
- Treiber
- Installationsanleitung
- Typenlabel
- CE-Erklärung für das gesamte System (online verfügbar)

Das Retrofit-Set ist vollständig vorbereitet, sodass der Elektrofachbetrieb lediglich eine Erstprüfung nach Anschluss durchführen muss. So wird die Umrüstung nicht nur einfacher, sondern auch sicher und zuverlässig, mit höchster Effizienz und normgerechter Ausführung.



Länge	Leuchtmittel	Leistung	3000K	4000K	Steuerung	Bestromung	Artikelnummer	Preis
529mm	1	11W	1700lm	1850lm	ein/aus	250mA	160.rtx.51s.35	69.-
529mm	2	22W	3400lm	3600lm	ein/aus	500mA	160.rtx.52s.35	119.-
529mm	4	44W	6800lm	7200lm	ein/aus	1000mA	160.rtx.54s.35	199.-
529mm	1	12.5W	1700lm	1850lm	DALI2/PushDIM	260mA	160.rtx.51d.35	109.-
529mm	2	22W	3400lm	3600lm	DALI2/PushDIM	500mA	160.rtx.52d.35	159.-
529mm	4	46W	6800lm	7200lm	DALI2/PushDIM	1050mA	160.rtx.54d.35	259.-
1129mm	1	19W	3200lm	3400lm	ein/aus	500mA	160.rtx.111s.35	89.-
1129mm	2	40W	6400lm	6800lm	ein/aus	1000mA	160.rtx.112s.35	159.-
1129mm	1	22W	3200lm	3400lm	DALI2/PushDIM	500mA	160.rtx.111d.35	119.-
1129mm	2	41W	6400lm	6800lm	DALI2/PushDIM	1050mA	160.rtx.112d.35	189.-
1429mm	1	29W	4400lm	4700lm	ein/aus	700mA	160.rtx.141s.35	99.-
1429mm	2	56W	8800lm	9400lm	ein/aus	1400mA	160.rtx.142s.35	179.-
1429mm	1	31W	4400lm	4700lm	DALI2/PushDIM	700mA	160.rtx.141d.35	149.-
1429mm	2	59W	8800lm	9400lm	DALI2/PushDIM	1400mA	160.rtx.142d.35	229.-

Weitere Kombinationen auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Lichtbandsystem **ONEline** LED



Das Lichtband eignet sich hervorragend für den Einsatz in Industrie, Retail, Büros und Bildungseinrichtungen mit hohen Anforderungen und erfüllt dabei die gesetzlichen Normen mit Bravour



Farbtemperatur

- 3000K
- 4000K
- 6500K (auf Anfrage)

Leuchteneffizienz

- bis zu 176lm/W

Farbwiedergabe

- RA >80

LED-Lebensdauer

- >60'000h

Eignung

- Betrieb AC / DC nach EN 50172

Variante

- Erhältlich auch als Sicherheitsleuchte nach EN 60598-2-22


Stromeinstellung ON/OFF Leuchten



250mA Standard



350mA High Output



300mA High Efficiency

DALI Leuchten können nicht eingestellt werden und sind fix 350mA



Produziert in der Schweiz




Werkzeugloses
Schnellmontage-System



Plug & Play



DIP-Switch-Lösung




5-, 7-, 9- und 11-polige
Durchgangsverdrahtung



Auch als Einzel-
leuchte erhältlich



Aluminium-eloxierte
Version erhältlich



Systemleuchten
für Sanierungen
ONEline-SR ICE




1:1-Ersatz für
konventionelle
Leuchtstofflampen

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Lichtbandsystem **ONEline** LED

Ihr komplettes Lichtbandsystem, gemacht für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche und Anforderungen. Die vielen Möglichkeiten unterstützen Sie bei der Umsetzung.

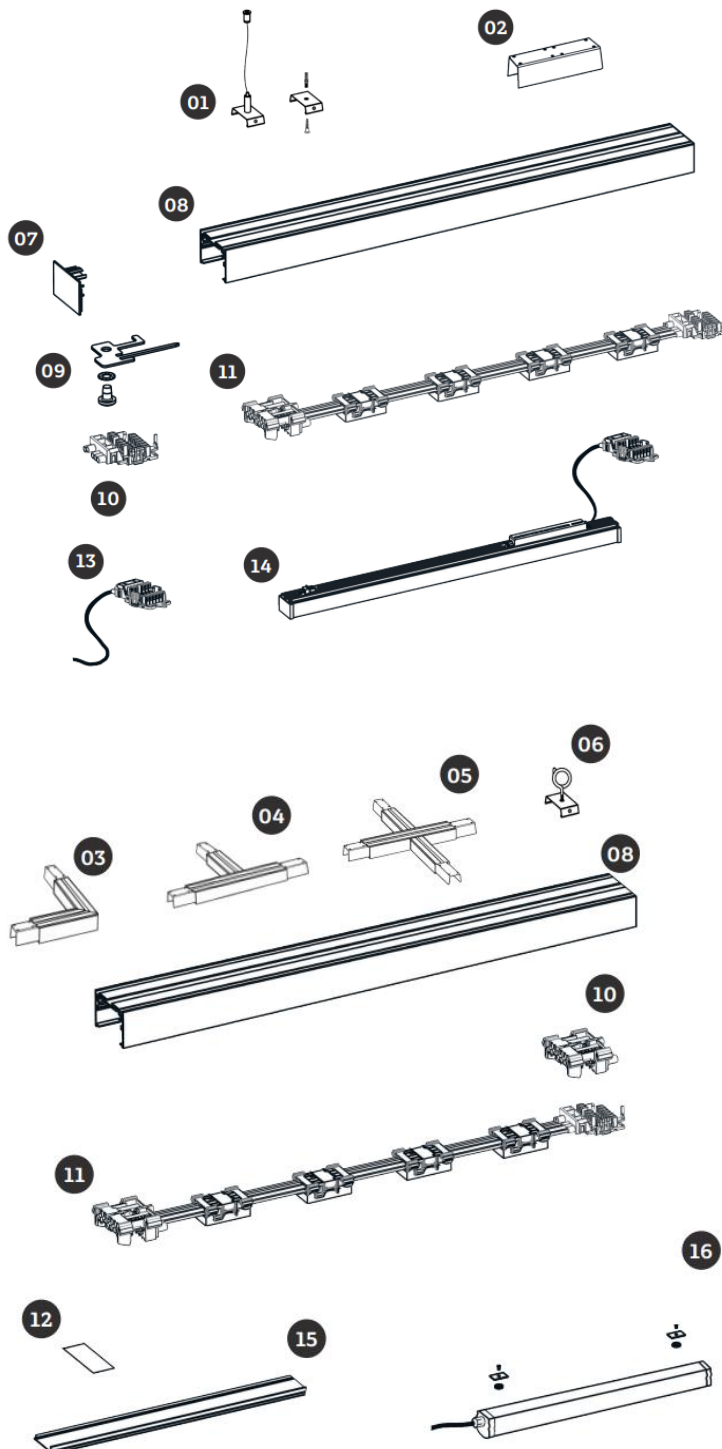

- 01 Seilpendel / Deckenmontageclip
- 02 Verbinder, gerade
- 03 L-Verbinder
- 04 T-Verbinder
- 05 X-Verbinder
- 06 Montageclip mit Haken

- 07 Enddeckel
- 08 Tragschiene
- 09 Erdungsset
- 10 Einspeiseset
- 11 Durchgangsverdrahtung
- 12 Halterplatte


- 13 Leuchtenstecker
- 14 ONEline-Leuchte
- 15 Abdeckung
- 16 Befestigungs-Set ONEline zu i40/i41

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Lichtbandsystem **ONEline** LED

Mit ONEline stehen Ihnen viele verschiedene Optiken zur Verfügung, um in Ihrem Projekt die gewünschte Lichtwirkung realisieren zu können

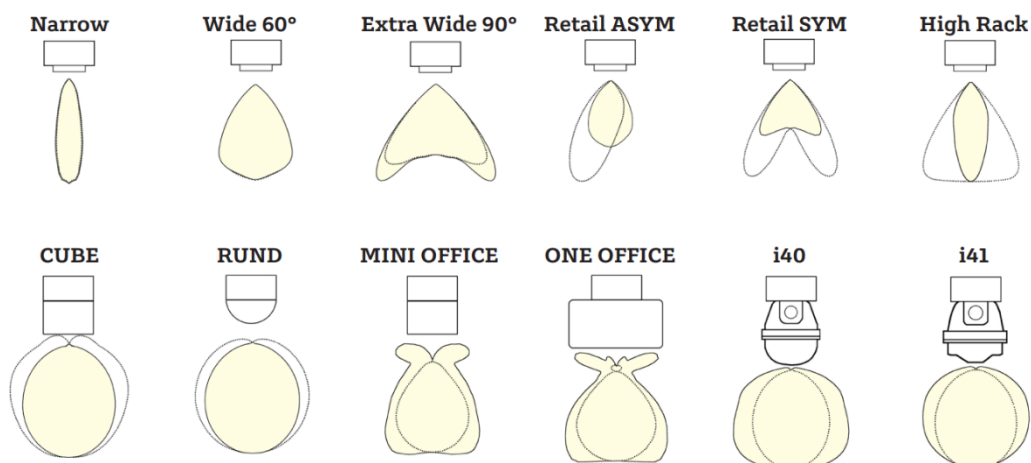

Rund / Kubisch

Für konventionelle Industriehallen, Allzweckräume, Korridore, Einstellhallen etc.

LENS Retail SYM / ASYM

Für die Ausleuchtung von Regalen in Verkaufs- und Lagerräumen geeignet

ONE Office / Mini Office


Speziell für Büros, Schulhäuser etc.

LENS Standard 60° / Extra Wide 90°

Für konventionelle Industriehallen, Produktionsstätten, Werkstätten, Verkaufsflächen etc.

LENS High Rack / Narrow

Für die Ausleuchtung von Industriehallen, in Verkaufs- / Lagerbereichen, hohen Hallen etc.

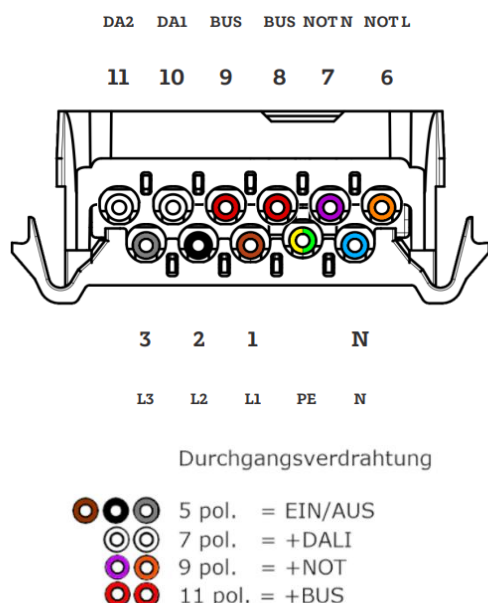

Die Durchgangsverdrahtung ist in verschiedenen Varianten erhältlich. Diese sind ab Lager lieferbar. Je nach Situation kann frei zwischen 5- bis 11- poliger Durchgangsverdrahtung gewählt werden.

Bei jeder Variante besteht die Möglichkeit, bis zu drei Leuchtengruppen separat anzusteuern. Die Phase kann einfach und flexibel am Leuchtenstecker definiert werden.

Die Leuchten lassen sich frei positionieren und sind nicht abhängig vom Leuchtenstecker bzw. Axialverbinder der Durchgangsverdrahtung.

5- polig ON / OFF
7- polig + DALI

9- polig + NOT
11- polig + BUS

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Lichtbandsystem **ONEline** LED

Zubehör

ONEline-SR Tragschienensystem leer


$L \times B \times H = 4568 \times 65 \times 44\text{mm}$



Artikel	Länge in mm	Material & Farbe	Funktion	Verdrahtung	Artikelnummer	Preis
Tragschiene	4568	Alu weiss RAL 9003	-	-	00.one793363.40	117.-
Tragschiene	4568	Alu schwarz RAL 9005	-	-	00.one797964.40	124.-
Tragschiene	4568	Alu eloxiert	-	-	00.one793362.40	117.-

ONEline-SR Tragschienensystem verdrahtet


$L \times B \times H = 4568 \times 65 \times 44\text{mm}$

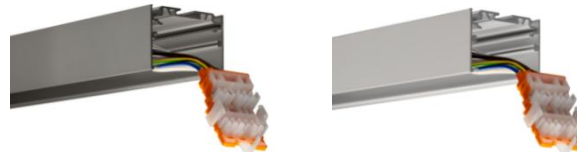

Artikel	Länge in mm	Material & Farbe	Funktion	Verdrahtung	Artikelnummer	Preis
Tragschiene	4568	Alu weiss RAL 9003	ein/aus	5x1.5mm ²	00.one793364.40	147.-
Tragschiene	4568	Alu schwarz RAL 9005	ein/aus	5x1.5mm ²	00.one702243.40	163.-
Tragschiene	4568	Alu eloxiert	ein/aus	5x1.5mm ²	00.one793366.40	147.-
Tragschiene	4568	Alu weiss RAL 9003	DALI	7x1.5mm ²	00.one793365.40	161.-
Tragschiene	4568	Alu schwarz RAL 9005	DALI	7x1.5mm ²	00.one700686.40	174.-
Tragschiene	4568	Alu eloxiert	DALI	7x1.5mm ²	00.one793367.40	161.-
Tragschiene	4568	Alu weiss RAL 9003	DALI/Not	9x1.5mm ²	00.one793610.40	192.-
Tragschiene	4568	Alu schwarz RAL 9005	DALI/Not	9x1.5mm ²	00.one704037.40	216.-
Tragschiene	4568	Alu eloxiert	DALI/Not	9x1.5mm ²	00.one793612.40	188.-
Tragschiene	4568	Alu weiss RAL 9003	DALI/Not	5x.2.5/4x1.5mm ²	00.one795395.40	196.-
Tragschiene	4568	Alu eloxiert	DALI/Not	5x.2.5/4x1.5mm ²	00.one797141.40	196.-
Tragschiene	4568	Alu weiss RAL 9003	DALI/Not/Bus	11x1.5mm ²	00.one793611.40	216.-

ONEline-SR Abdeckung leer

$L = 4568\text{mm}$



Artikel	Länge in mm	Material & Farbe	Artikelnummer	Preis
Abdeckung	4568	Alu weiss RAL 9003	00.one793374.40	109.-
Abdeckung	4568	ABS Kunststoff weiss	00.one793376.40	26.-
Abdeckung	4568	ABS Kunststoff schwarz RAL 9005	00.one798071.40	47.-
Abdeckung	4568	Alu eloxiert	00.one793375.40	105.-


Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Lichtbandsystem **ONEline** LED

Zubehör

ONEline-SR Profilverbinder & Endteil

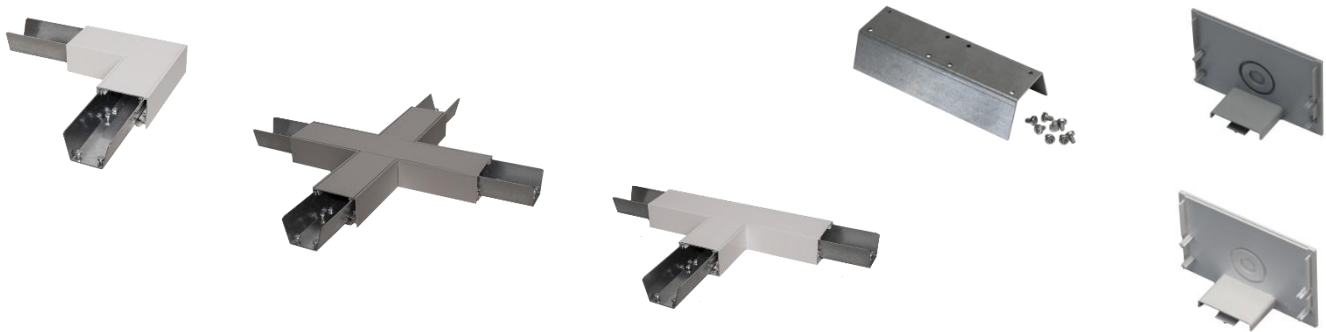

Artikel	Länge in mm	Material & Farbe	Artikelnummer	Preis
Innenverbinder gerade	-	Alu	00.one793368.40	18.-
L-Verbinder 90°	2x150	Alu weiss RAL 9003	00.one794218.40	120.-
L-Verbinder 90°	2x150	Alu schwarz RAL 9005	00.one702661.40	120.-
L-Verbinder 90°	2x150	Alu eloxiert	00.one794223.40	120.-
T-Verbinder	3x150	Alu weiss RAL 9003	00.one794219.40	165.-
T-Verbinder	3x150	Alu schwarz RAL 9005	00.one700856.40	165.-
T-Verbinder	3x150	Alu eloxiert	00.one794222.40	165.-
X-Verbinder	4x150	Alu weiss RAL 9003	00.one794220.40	210.-
X-Verbinder	4x150	Alu schwarz RAL 9005	00.one700875.40	210.-
X-Verbinder	4x150	Alu eloxiert	00.one794221.40	210.-
Endteil	-	Kunststoff weiss RAL 9016	00.one793373.40	3.-
Endteil	-	Kunststoff schwarz RAL 9005	00.one798072.40	5.-
Endteil	-	Kunststoff silbergrau RAL 7001	00.one793372.40	3.-

ONEline-SR Durchgangsverdrahtung



Artikel	Länge in mm	Verdrahtung	Artikelnummer	Preis
Durchgangsverdrahtung	4600	5x1.5mm ² halogenfrei	00.one798990.40	64.-
Durchgangsverdrahtung	4600	7x1.5mm ² halogenfrei	00.one798991.40	86.-
Durchgangsverdrahtung	4600	9x1.5mm ² halogenfrei	00.one798992.40	123.-
Durchgangsverdrahtung	4600	5x2.5/4x1.5mm ² halogenfrei	00.one795609.40	139.-
Durchgangsverdrahtung	4600	11x1.5mm ² halogenfrei	00.one798989.40	145.-
Halterplatte zu Durchgangsverdrahtung	-	-	00.one793489.40	4.-


Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Lichtbandsystem **ONEline** LED


Zubehör

ONEline-SR Erdungs - Set

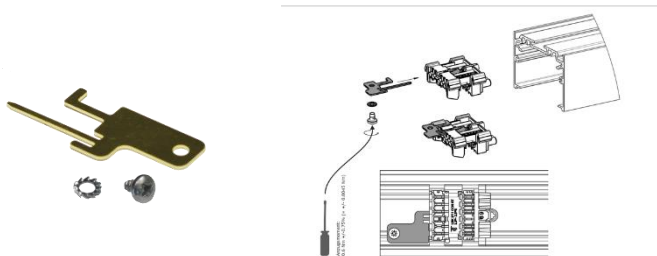


Artikel	Artikelnummer	Preis
Erdungs-SET inkl. Schraube	00.one794073.40	11.-

ONEline-SR Einspeisung DV



Artikel	Verdrahtung	Artikelnummer	Preis
Einspeise-SET inkl. Abdeckung	11-P, 1.5mm ² –2.5mm ²	00.one793390.40	13.-

ONEline-SR Leuchtenstecker

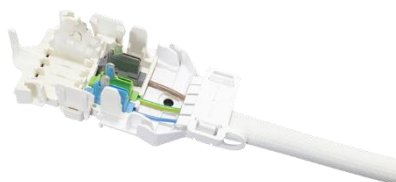

Artikel	Verdrahtung	Artikelnummer	Preis
Leuchtenstecker inkl. Kabelschwanz 650mm	3-P ein/aus	00.one794202.40	28.-
Leuchtenstecker inkl. Kabelschwanz 650mm	5-P Dali	00.one794203.40	43.-
Leuchtenstecker inkl. Kabelschwanz 650mm	5-P Not	00.one794239.40	40.-
Leuchtenstecker inkl. Kabelschwanz 650mm	7-P Dali/Not	00.one794204.40	48.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Lichtbandsystem **ONEline** LED

Zubehör

ONEline-SR Aufhängung

*Empfohlen: Alle 1.5m bis 2m eine Aufhängung,
je nach Bestückung der Schiene*



Artikel	Funktion	Artikelnummer	Preis
Deckenmontage-Clip	Für Deckenmontage	00.one793377.40	3.-
Stahlseilaufhängungs-SET inkl. Montageclip	Pendel L=1500mm	00.one793378.40	18.-
Stahlseilaufhängungs-SET inkl. Montageclip	Pendel L=3000mm	00.one793379.40	21.-
Stahlseilaufhängungs-SET inkl. Montageclip	Pendel L=8000mm	00.one796072.40	52.-
Montage-Clip mit Haken	für Kettenaufhängung	00.one794911.40	12.-




Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




Lichtbandsystem **ONEline** LED

Rund

ONEline-SR 1.2 rund IP40





Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion

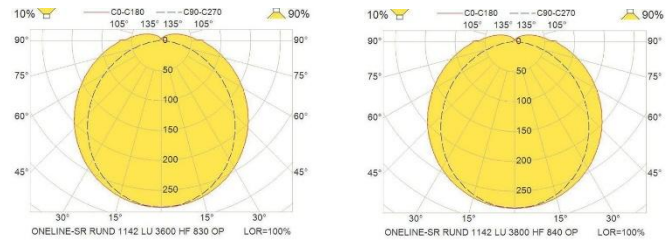


Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR rund	1142	20-35W, 3000-4725lm	3000K	ein/aus	00.one793234.40	195.-
ONEline-SR rund	1142	20-35W, 3180-4970lm	4000K	ein/aus	00.one793235.40	195.-
ONEline-SR rund	1142	35W, 4725lm	3000K	DALI	00.one793266.40	251.-
ONEline-SR rund	1142	35W, 4970lm	4000K	DALI	00.one793267.40	251.-
ONEline-SR rund	1142	20-35W, 3000-4725lm	3000K	ein/aus + Not	00.one793244.40	518.-
ONEline-SR rund	1142	20-35W, 3180-4970lm	4000K	ein/aus + Not	00.one793245.40	518.-
ONEline-SR rund	1142	35W, 4970lm	4000K	DALI + Not	00.one793277.40	558.-

ONEline-SR 1.5 rund IP40

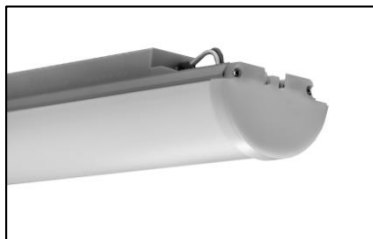

Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion

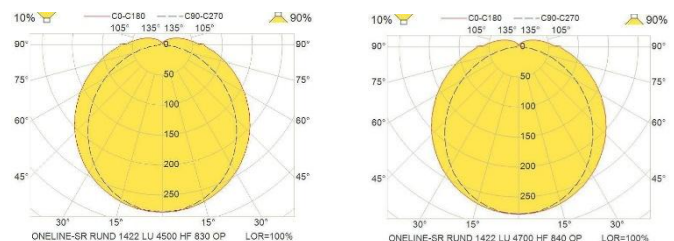

Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR rund	1422	26-43W, 3800-5940lm	3000K	ein/aus	00.one793298.40	221.-
ONEline-SR rund	1422	26-43W, 3980-6213lm	4000K	ein/aus	00.one793299.40	221.-
ONEline-SR rund	1422	43W, 5940lm	3000K	DALI	00.one793330.40	284.-
ONEline-SR rund	1422	43W, 6213lm	4000K	DALI	00.one793331.40	284.-
ONEline-SR rund	1422	26-43W, 3800-5940lm	3000K	ein/aus + Not	00.one793308.40	578.-
ONEline-SR rund	1422	26-43W, 3980-6213lm	4000K	ein/aus + Not	00.one793309.40	578.-
ONEline-SR rund	1422	43W, 5940lm	3000K	DALI + Not	00.one793340.40	619.-
ONEline-SR rund	1422	43W, 6213lm	4000K	DALI + Not	00.one793341.40	619.-


Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




Lichtbandsystem **ONEline** LED

Kubisch

ONEline-SR 1.2 kubisch IP40




Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion

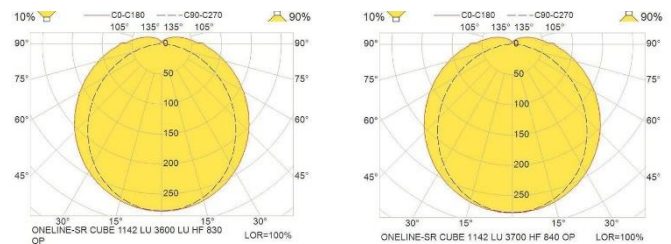


Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR kubisch	1142	20-35W, 2900-4690lm	3000K	ein/aus	00.one793236.40	221.-
ONEline-SR kubisch	1142	20-35W, 3134-4935lm	4000K	ein/aus	00.one793237.40	221.-
ONEline-SR kubisch	1142	35W, 4690lm	3000K	DALI	00.one793268.40	259.-
ONEline-SR kubisch	1142	35W, 4935lm	4000K	DALI	00.one793269.40	259.-
ONEline-SR kubisch	1142	20-35W, 2900-4690lm	3000K	ein/aus + Not	00.one793246.40	532.-
ONEline-SR kubisch	1142	20-35W, 3134-4935lm	4000K	ein/aus + Not	00.one793247.40	532.-
ONEline-SR kubisch	1142	35W, 4690lm	3000K	DALI + Not	00.one793278.40	571.-
ONEline-SR kubisch	1142	35W, 4935lm	4000K	DALI + Not	00.one793279.40	571.-

ONEline-SR 1.5 kubisch IP40



Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion

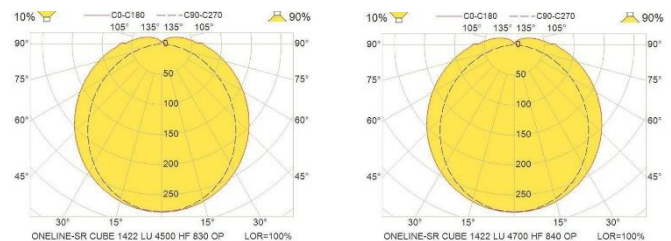

Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR kubisch	1422	26-43W, 3925-5896lm	3000K	ein/aus	00.one793300.40	259.-
ONEline-SR kubisch	1422	26-43W, 3925-6204lm	4000K	ein/aus	00.one793301.40	259.-
ONEline-SR kubisch	1422	43W, 5896lm	3000K	DALI	00.one793332.40	298.-
ONEline-SR kubisch	1422	43W, 6204lm	4000K	DALI	00.one793333.40	298.-
ONEline-SR kubisch	1422	26-43W, 3925-5896lm	3000K	ein/aus + Not	00.one793310.40	571.-
ONEline-SR kubisch	1422	26-43W, 3925-6204lm	4000K	ein/aus + Not	00.one793311.40	571.-
ONEline-SR kubisch	1422	43W, 5896lm	3000K	DALI + Not	00.one793342.40	610.-
ONEline-SR kubisch	1422	43W, 6204lm	4000K	DALI + Not	00.one793343.40	610.-


Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




Lichtbandsystem **ONeline** LED

Mini Office (MO) UGR <19

ONeline-SR 1.2 Mini Office IP40




Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion

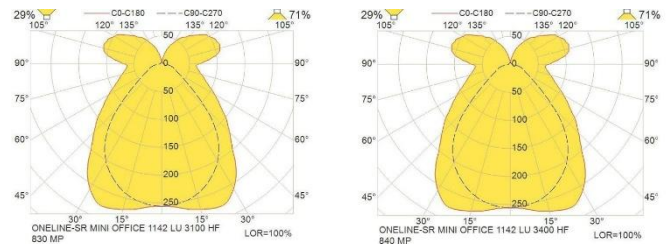


Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONeline-SR MO	1142	20-35W, 2726-4165lm	3000K	ein/aus	00.one794571.40	328.-
ONeline-SR MO	1142	20-35W, 2898-4515lm	4000K	ein/aus	00.one794572.40	328.-
ONeline-SR MO	1142	35W, 4165lm	3000K	DALI	00.one794575.40	360.-
ONeline-SR MO	1142	35W, 4515lm	4000K	DALI	00.one794576.40	360.-
ONeline-SR MO	1142	20-35W, 2726-4165lm	3000K	ein/aus + Not	00.one794573.40	644.-
ONeline-SR MO	1142	20-35W, 2898-4515lm	4000K	ein/aus + Not	00.one794574.40	644.-
ONeline-SR MO	1142	35W, 4165lm	3000K	DALI + Not	00.one794577.40	695.-
ONeline-SR MO	1142	35W, 4515lm	4000K	DALI + Not	00.one794578.40	695.-

ONeline-SR 1.5 Mini Office IP40



Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion

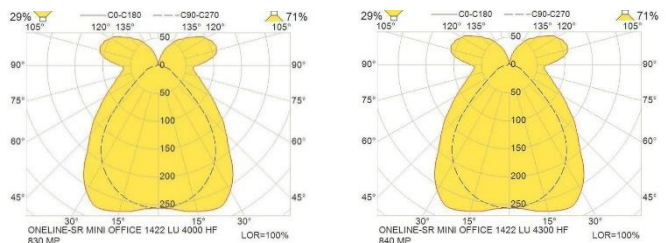

Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONeline-SR MO	1422	26-43W, 3246-5236lm	3000K	ein/aus	00.one794579.40	360.-
ONeline-SR MO	1422	26-43W, 3646-5676lm	4000K	ein/aus	00.one794580.40	349.-
ONeline-SR MO	1422	43W, 5236lm	3000K	DALI	00.one794583.40	417.-
ONeline-SR MO	1422	43W, 5676lm	4000K	DALI	00.one794584.40	417.-
ONeline-SR MO	1422	26-43W, 3246-5236lm	3000K	ein/aus + Not	00.one794581.40	695.-
ONeline-SR MO	1422	26-43W, 3646-5676lm	4000K	ein/aus + Not	00.one794582.40	695.-
ONeline-SR MO	1422	43W, 5236lm	3000K	DALI + Not	00.one794585.40	745.-
ONeline-SR MO	1422	43W, 5676lm	4000K	DALI + Not	00.one794586.40	745.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33






Lichtbandsystem **ONeline** LED

ONE Office (OO) UGR <19

ONeline-SR 1.2 ONE Office IP40




Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion

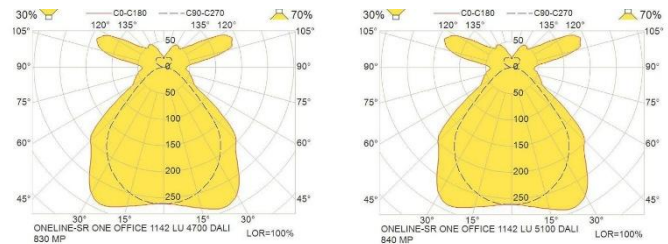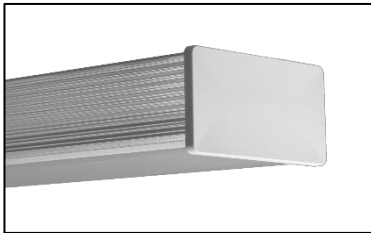

Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONeline-SR OO	1142	40W, 4961lm	3000K	DALI	00.one701324.40	546.-
ONeline-SR OO	1142	40W, 5040lm	4000K	DALI	00.one700909.40	546.-

ONeline-SR 1.5 ONE Office IP40

Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion

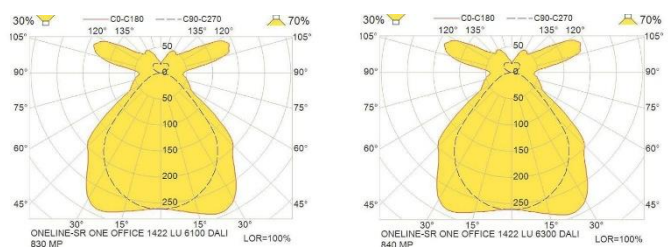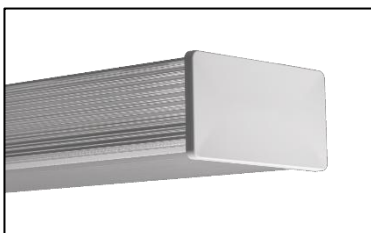

Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONeline-SR OO	1422	50W, 5656lm	3000K	DALI	00.one700953.40	553.-
ONeline-SR OO	1422	50W, 6300lm	4000K	DALI	00.one700908.40	553.-


Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Lichtbandsystem **ONEline LED**


LENS 60° / 90°

ONEline-SR LENS 60°




HO=High Output

Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion

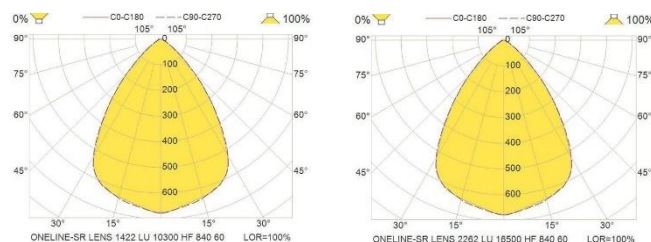


Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR 1.5 L60	1422	31-66W, 5480-10330lm	4000K	ein/aus	00.one797327.40	344.-
ONEline-SR 1.5 L60	1422	66W, 10330lm	4000K	DALI	00.one797331.40	403.-
ONEline-SR 1.5 L60	1422	31-66W, 5480-10330lm	4000K	ein/aus + Not	00.one797328.40	697.-
ONEline-SR 1.5 L60	1422	HO: 82W, 11972lm	4000K	DALI	00.one797333.40	403.-
ONEline-SR 2.3 L60	2262	50-106W, 8770-16530lm	4000K	ein/aus	00.one797335.40	444.-
ONEline-SR 2.3 L60	2262	106W, 16530lm	4000K	DALI	00.one797339.40	482.-
ONEline-SR 2.3 L60	2262	50-106W, 8770-16530lm	4000K	ein/aus + Not	00.one797336.40	772.-
ONEline-SR 2.3 L60	2262	HO: 130W, 19156lm	4000K	DALI	00.one797341.40	482.-

ONEline-SR LENS 90°



HO=High Output

Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion

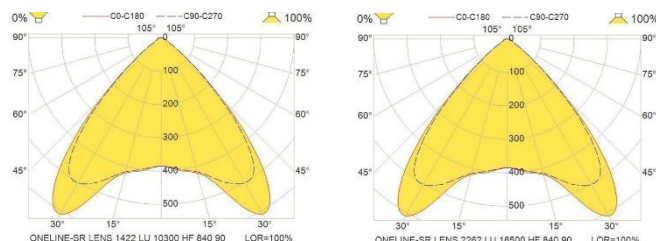

Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR 1.5 L90	1422	31-66W, 5480-10330lm	4000K	ein/aus	00.one797343.40	344.-
ONEline-SR 1.5 L90	1422	66W, 10330lm	4000K	DALI	00.one797347.40	403.-
ONEline-SR 1.5 L90	1422	31-66W, 5480-10330lm	4000K	ein/aus + Not	00.one797344.40	697.-
ONEline-SR 1.5 L90	1422	66W, 10330lm	4000K	DALI + Not	00.one798253.40	760.-
ONEline-SR 1.5 L90	1422	HO: 82W, 11972lm	4000K	DALI	00.one797349.40	403.-
ONEline-SR 2.3 L90	2262	50-106W, 8770-16530lm	4000K	ein/aus	00.one797351.40	444.-
ONEline-SR 2.3 L90	2262	106W, 16530lm	4000K	DALI	00.one797355.40	482.-
ONEline-SR 2.3 L90	2262	50-106W, 8770-16530lm	4000K	ein/aus + Not	00.one797352.40	772.-
ONEline-SR 2.3 L90	2262	106W, 16530lm	4000K	DALI + Not	00.one798254.40	810.-
ONEline-SR 2.3 L90	2262	HO: 130W, 19156lm	4000K	DALI	00.one797357.40	482.-


Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




Lichtbandsystem **ONEline LED**

LENS SYM / ASYM

ONEline-SR LENS SYM




Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion

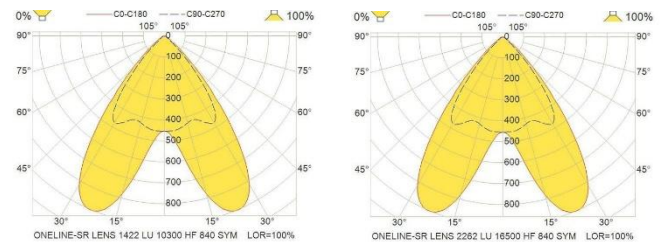


Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR 1.5 SYM	1422	31-66W, 5480-10330lm	4000K	ein/aus	00.one797372.40	344.-
ONEline-SR 2.3 SYM	2262	50-106W, 8770-16530lm	4000K	ein/aus	00.one797378.40	444.-
ONEline-SR 2.3 SYM	2262	106W, 16530lm	4000K	DALI	00.one797380.40	482.-

ONEline-SR LENS ASYM



HO=High Output

Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion

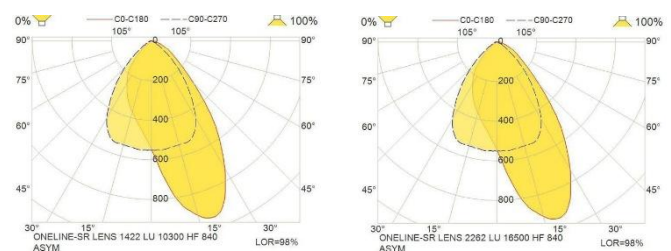

Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR 1.5 ASYM	1422	31-66W, 5480-10330lm	4000K	ein/aus	00.one797360.40	344.-
ONEline-SR 1.5 ASYM	1422	66W, 10330lm	4000K	DALI	00.one797362.40	403.-
ONEline-SR 1.5 ASYM	1422	HO: 82W, 11972lm	4000K	DALI	00.one797364.40	403.-
ONEline-SR 2.3 ASYM	2262	50-106W, 8770-16530lm	4000K	ein/aus	00.one797366.40	444.-
ONEline-SR 2.3 ASYM	2262	106W, 16530lm	4000K	DALI	00.one797368.40	482.-
ONEline-SR 2.3 ASYM	2262	HO: 130W, 19156lm	4000K	DALI	00.one797370.40	482.-


Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Lichtbandsystem **ONEline LED**


LENS SB / NB

ONEline-SR LENS SB HR




HO=High Output

Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion

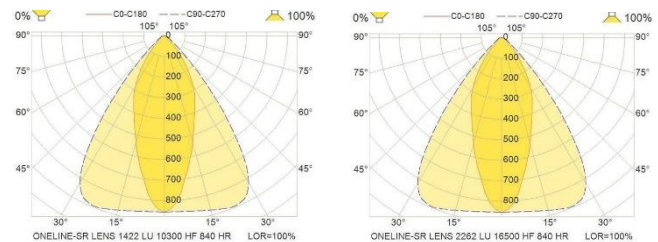


Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR 1.5 SB	1422	31-66W, 5480-10330lm	4000K	ein/aus	00.one797383.40	344.-
ONEline-SR 1.5 SB	1422	66W, 10330lm	4000K	DALI	00.one797387.40	403.-
ONEline-SR 1.5 SB	1422	31-66W, 5480-10330lm	4000K	ein/aus + Not	00.one797384.40	697.-
ONEline-SR 1.5 SB	1422	HO: 82W, 11972lm	4000K	DALI	00.one797389.40	403.-
ONEline-SR 2.3 SB	2262	50-106W, 8770-16530lm	4000K	ein/aus	00.one797391.40	444.-
ONEline-SR 2.3 SB	2262	106W, 16530lm	4000K	DALI	00.one797395.40	482.-
ONEline-SR 2.3 SB	2262	50-106W, 8770-16530lm	4000K	ein/aus + Not	00.one797392.40	772.-

ONEline-SR LENS NB NA



Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion

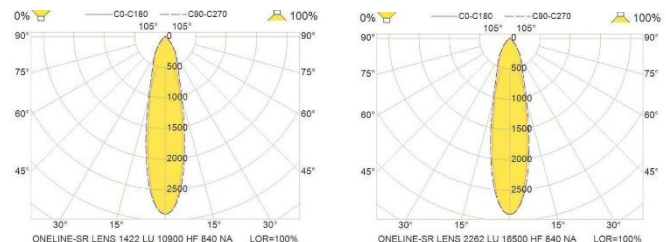

Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR 1.5 NB	1422	31-66W, 5480-10330lm	4000K	ein/aus	00.one797399.40	344.-
ONEline-SR 1.5 NB	1422	31-66W, 5480-10330lm	4000K	ein/aus + Not	00.one797400.40	697.-
ONEline-SR 2.3 NB	2262	50-106W, 8770-16530lm	4000K	ein/aus	00.one797407.40	444.-
ONEline-SR 2.3 NB	2262	106W, 16530lm	4000K	DALI	00.one797411.40	482.-
ONEline-SR 2.3 NB	2262	50-106W, 8770-16530lm	4000K	ein/aus + Not	00.one797408.40	772.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33





Lichtbandsystem **ONEline** LED

Spot

ONEline-SR SPOT S90

Systemstrahler, 40° Abstrahlung

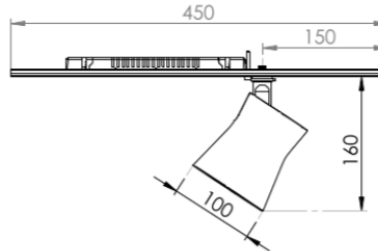



Artikel	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR S90	weiss	32W, 3520lm	3000K	DALI	00.ones90225910.40	657.-
ONEline-SR S90	weiss	32W, 3490lm	4000K	DALI	00.ones90225911.40	657.-
ONEline-SR S90	grau	32W, 3490lm	4000K	DALI	00.ones90225912.40	657.-

Spot in Farbe schwarz erhältlich, auf Anfrage!


Fluchtweg / Antipanik / Piktogramm

ONEline-SR SPOT F/R & EXIT

Einzel-Akku 1h mit Selbsttest

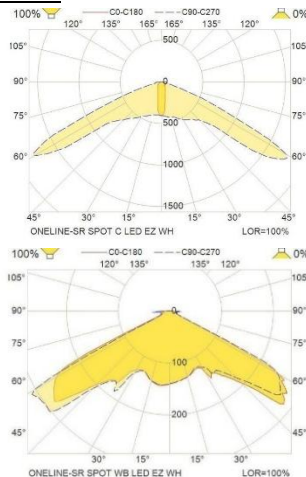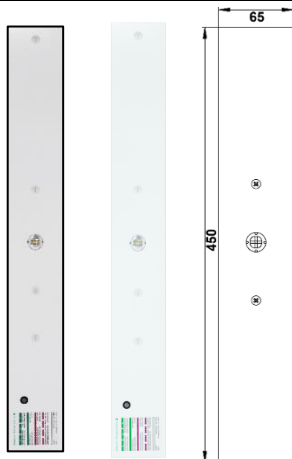

Erkennungsweite 30m



Artikel	Material & Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
Spot Fluchtweg	Stahlblech weiss	3.9W, 300lm	4000K	Einzel-Akku 1h	00.one797425.40	666.-
Spot Fluchtweg	Stahlblech grau	3.9W, 300lm	4000K	Einzel-Akku 1h	00.one797429.40	666.-
Spot Antipanik	Stahlblech weiss	3.9W, 300lm	4000K	Einzel-Akku 1h	00.one797426.40	666.-
Spot Antipanik	Stahlblech grau	3.9W, 300lm	4000K	Einzel-Akku 1h	00.one797430.40	666.-
EXIT-Leuchte	PC/Alu weiss	5.8W	4000K	Einzel-Akku 1h	00.one797435.40	694.-
EXIT-Leuchte	PC/Alu eloxiert	5.8W	4000K	Einzel-Akku 1h	00.one797436.40	694.-

Fluchtweg- / Antipanik Spots auch für Notlicht-Zentralsteuerung erhältlich, auf Anfrage!



Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Lichtbandsystem **ONEline** LED




FLF

ONEline-SR Steckdose

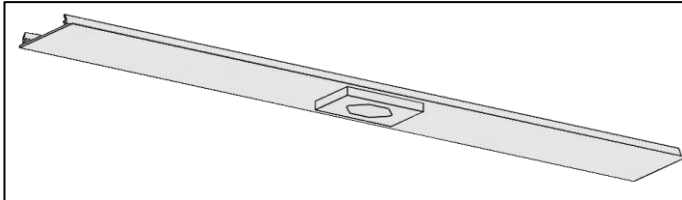

Artikel	Länge in mm	Material & Farbe	Artikelnummer	Preis
FLF-Steckdose T13	500	PC/Alu weiss	00.one795491.40	176.-
FLF-Steckdose T13	500	PC/Alu grau	00.one795490.40	176.-

Bewegungs- / Präsenzmelder

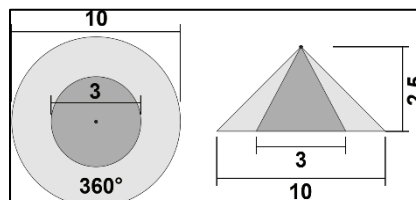

ONEline-SR Bewegungsmelder on / off

Artikel	Länge in mm	Technik	Artikelnummer	Preis
Bewegungsmelder	450	ein/aus, max. 10m Montagehöhe	00.one796619.40	489.-
Fernbedienung zur Programmierung		-	00.one992000.40	96.-

ONEline-SR Präsenzmelder DALI

Schaltleistung max. 50 EVGs

Artikel	Länge in mm	Technik	Artikelnummer	Preis
Präsenzmelder Master DALI	450	DALI, max. 10m Montagehöhe	00.one796618.40	616.-
Präsenzmelder Slave DALI	450	DALI, max. 10m Montagehöhe	00.one797818.40	489.-
Fernbedienung zur Programmierung		-	00.one992000.40	96.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Lichtbandsystem **ONEline** LED



Alle ONEline - Systemleuchten sind auch als Einzelleuchten erhältlich



Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Technische Leuchten höherer Schutzart



Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

Wannenleuchte LINDA	31
Aufbauleuchte PETRA.....	32
Scheinwerfer FORTE	33
Hallenstrahler STORAGE II	34
Hallenleuchte CRAFT II	35
Rohrleuchte 3F TANK ROCK ATEX.....	36

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Technische Leuchten höherer Schutzart LED

Wannenleuchte **LINDA**

Version mit Notlicht - Akku 1h

Version dimmbar DALI 2 / PushDIM

3 Längen wählbar; 660mm / 1270mm / 1570mm, IP66



1x12W 1-flammig

1x24W 1-flammig

1x30W 1-flammig

2x12W 2-flammig

2x24W 2-flammig

2x30W 2-flammig

LxBxH = 660x100x100mm

LxBxH = 1270x100x100mm

LxBxH = 1570x100x100mm

LxBxH = 660x160x100mm

LxBxH = 1270x160x100mm

LxBxH = 1570x160x100mm

Artikel	Breite	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
LINDA	1-flammig	660	1x12W, 1971lm	4000K	ein/aus	123.58561.45	122.-
LINDA	1-flammig	660	1x12W, 1971lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.58549.45	195.-
LINDA	2-flammig	660	2x12W, 3836lm	4000K	ein/aus	123.58572.45	143.-
LINDA	2-flammig	660	2x12W, 3836lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.58550.45	230.-
LINDA	1-flammig	1270	1x24W, 3738lm	3000K	ein/aus	123.58585.45	170.-
LINDA	1-flammig	1270	1x24W, 3943lm	4000K	ein/aus	123.58583.45	170.-
LINDA	1-flammig	1270	1x24W, 3943lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.58551.45	211.-
LINDA	1-flammig	1270	1x24W, 3738lm	3000K	ein/aus + Not	123.58591.45	453.-
LINDA	1-flammig	1270	1x24W, 3943lm	4000K	ein/aus + Not	123.58589.45	453.-
LINDA	2-flammig	1270	2x24W, 7274lm	3000K	ein/aus	123.58596.45	209.-
LINDA	2-flammig	1270	2x24W, 7673lm	4000K	ein/aus	123.58594.45	209.-
LINDA	2-flammig	1270	2x24W, 7673lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.58552.45	244.-
LINDA	2-flammig	1270	2x24W, 7274lm	3000K	ein/aus + Not	123.58602.45	522.-
LINDA	2-flammig	1270	2x24W, 7673lm	4000K	ein/aus + Not	123.58600.45	522.-
LINDA	1-flammig	1570	1x30W, 4765lm	3000K	ein/aus	123.58607.45	183.-
LINDA	1-flammig	1570	1x30W, 5026lm	4000K	ein/aus	123.58605.45	183.-
LINDA	1-flammig	1570	1x30W, 5026lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.58553.45	226.-
LINDA	1-flammig	1570	1x30W, 4765lm	3000K	ein/aus + Not	123.58613.45	465.-
LINDA	1-flammig	1570	1x30W, 5026lm	4000K	ein/aus + Not	123.58611.45	465.-
LINDA	2-flammig	1570	2x30W, 9053lm	3000K	ein/aus	123.58618.45	242.-
LINDA	2-flammig	1570	2x30W, 9550lm	4000K	ein/aus	123.58616.45	242.-
LINDA	2-flammig	1570	2x30W, 9550lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.58554.45	272.-
LINDA	2-flammig	1570	2x30W, 9053lm	3000K	ein/aus + Not	123.58625.45	551.-
LINDA	2-flammig	1570	2x30W, 9550lm	4000K	ein/aus + Not	123.58623.45	551.-

Weiteren Versionen erhältlich, z.B. opale Abdeckung, transparent, für spez. Anwendungsbereiche ect., auf Anfrage!
Diverses Zubehör, z.B. Befestigungsbügel, Schutzgitter ect. separat bestellbar!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Technische Leuchten höherer Schutzart LED

Aufbauleuchte **PETRA**

Opale Wannenabdeckung PMMA

Leuchtengehäuse aus satiniertem, selbstverlöschendem Spritzguss - Polycarbonat V2

3 Grössen; Ø 300mm IP64 / Ø 380mm IP64 / Ø 620mm IP65



PETRA 300


PETRA 380

PETRA 620

ØxH = 300x120mm

ØxH = 380x117mm

ØxH = 620x134mm

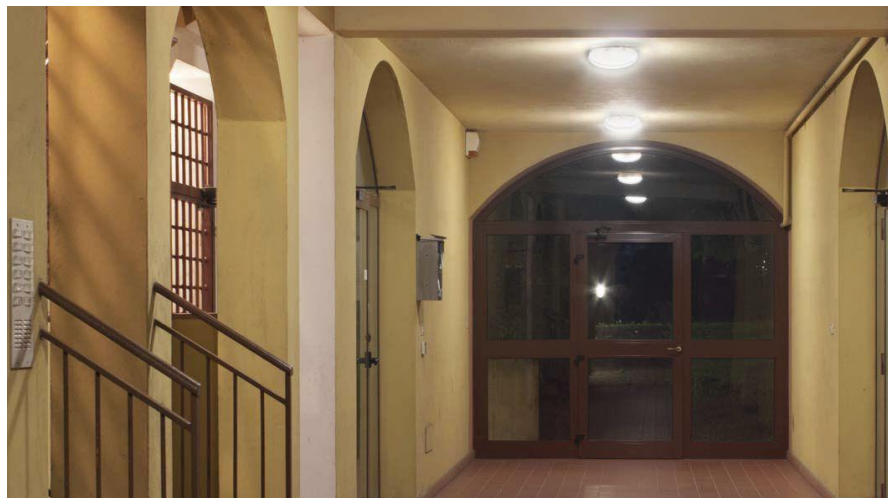

Artikel	Ø in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
PETRA	300	14W, 1684lm	4000K	ein/aus	123.34229.45	256.-
PETRA	300	14W, 1684lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.34230.45	291.-
PETRA	300	15W, 1684lm	4000K	ein/aus + Not	123.34231.45	512.-
PETRA	300	15W, 1684lm	4000K	ein/aus + PIR	123.34233.45	363.-
PETRA	380	19W, 3033lm	4000K	ein/aus	123.34330.45	306.-
PETRA	380	19W, 3033lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.34331.45	363.-
PETRA	380	20W, 3033lm	4000K	ein/aus + Not	123.34332.45	577.-
PETRA	380	20W, 3033lm	4000K	ein/aus + PIR	123.34334.45	413.-
PETRA	620	53W, 6223lm	4000K	ein/aus	123.34407.45	643.-
PETRA	620	52W, 6223lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.34408.45	688.-
PETRA	620	54W, 6223lm	4000K	ein/aus + Not	123.34409.45	939.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Technische Leuchten höherer Schutzart LED

Scheinwerfer **FORTE**

Scheinwerfer schwenkbar, flaches modernes Design

Kühlkörpergehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, silbergrau, IP66


Linsenoptik, Abstrahlung 50x125° asymmetrisch

Inklusive 2 Stk. Anschlusskabel 1.5m (3x1.0mm² Strom / 2x1.0mm² DALI)


Empfehlung: 2 Kabelverbinder pro Leuchte dazu bestellen!



FORTE 50W

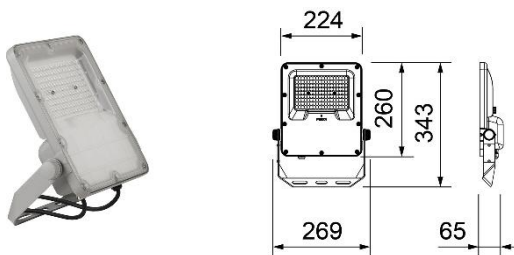


FORTE 100W

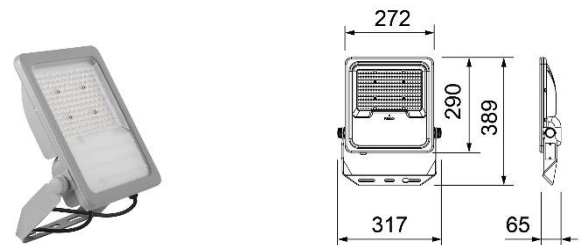

FORTE 150W



FORTE 200W

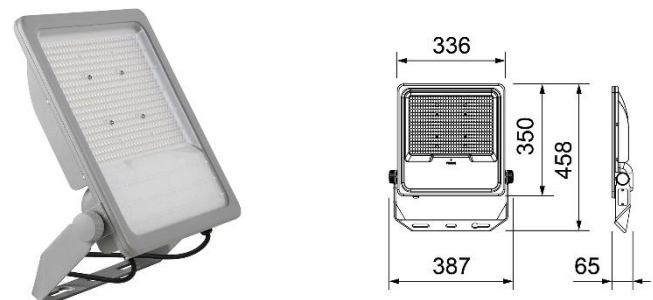

Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
FORTE 50	52W, 8150lm	4000K	DALI2	160.forte.50.35	249.-
FORTE 100	102W, 17000lm	4000K	DALI2	160.forte.100.35	399.-
FORTE 150	151W, 25520lm	4000K	DALI2	160.forte.150.35	549.-
FORTE 200	201W, 33350lm	4000K	DALI2	160.forte.200.35	649.-

Zubehör passend zu FORTE:

Artikel	Technik	Artikelnummer	Preis
Kabelverbinder	IP68, 4-polig, 1 Ausgang	160.3028500200.20	24.90

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Technische Leuchten höherer Schutzart LED

Hallenstrahler **STORAGE II**



Flach mit nur 170 mm

Robuste Qualität aus Aluminium und Polycarbonat

Linsentechnik, mit Bügel für Deckenmontage und Aufhänge-Öse, IP65

Inklusive 2 Stk. Anschlusskabel (1 x Strom, 3-polig / 1 x DALI, 2-polig)

Empfehlung: 2 Kabelverbinder pro Leuchte dazu bestellen!

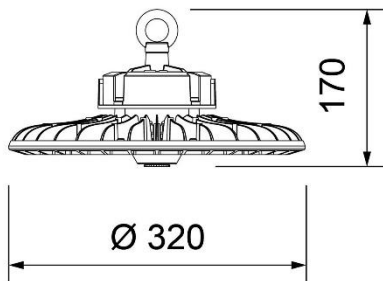

Zubehör: Reflektor Polycarbonat

Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
STORAGE II	178W, 30000lm	4000K	DALI2	160.185-180-40.35	419.-

Zubehör passend zu STORAGE II:

Artikel	Technik	Artikelnummer	Preis
Reflektor	Polycarbonat	160.185-180-99.35	59.-
Kabelverbinder	IP68, 4-polig, 1 Ausgang	160.3028500200.20	24.90

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Technische Leuchten höherer Schutzart LED

Hallenleuchte **CRAFT II**

Gehäuse Alu - Druckguss

Abdeckung aus UV - stabilisiertem PC, IP66

Geschlossenes, optisches Linsensystem

Symmetrisch breit abstrahlend (Wide Beam)

Für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen

- Industrie



- Sport

- Logistik

Anschlusskabel vormontiert 2m

CRI 80, UGR <22 - 25

Diverse weitere Varianten auf Anfrage!



Zubehör: Einbaurahmen



Zubehör: Seilabhängung



Zubehör: Montagebügel



Zubehör: Kettenabhängung



Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
CRAFT II	52.9W, 10080lm	4000K	ein/aus	12.craft.10.ea.45	890.-
CRAFT II	53.9W, 10080lm	4000K	DALI only	12.craft.10.da.45	930.-
CRAFT II	72.5W, 13460lm	4000K	ein/aus	12.craft.13.ea.45	938.-
CRAFT II	73.6W, 13460lm	4000K	DALI only	12.craft.13.da.45	978.-
CRAFT II	97.4W, 17460lm	4000K	ein/aus	12.craft.17.ea.45	1'050.-
CRAFT II	98.7W, 17460lm	4000K	DALI only	12.craft.17.da.45	1'090.-
CRAFT II	165.3W, 25740lm	4000K	ein/aus	12.craft.25.ea.45	1'130.-
CRAFT II	167.4W, 25740lm	4000K	DALI only	12.craft.25.da.45	1'170.-

Zubehör passend zu CRAFT II:

Artikel	Technik	Artikelnummer	Preis
Montagebügel	Für Wand-/Deckenbefestigung	12.craft.mb.45	171.-
Seilabhängung	Grösse M, für 1-Punkt-Abhängung bis 2.16m	12.craft.sah.45	72.-
Kettenabhängung	Grösse M, für 1-Punkt-Abhängung bis 1.59m	12.craft.kah.45	48.-
Einbaurahmen	L650 x B540 x H106mm	12.craft.ebr.45	428.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Technische Leuchten höherer Schutzart LED


Rohrleuchte **3F TANK ATEX ROCK**

Chassis aus feuerverzinktem Stahl, Ø 80cm

Rohrkörper aus hochtransparentem Polycarbonat, IP69K / IK10

UV-beständig, beständig gegen aggressive chemische Mittel

Geeignet für Ex - Räume (IP66) nach: EN IEC 60079-0 / -15 / -31 / 3D / 3G

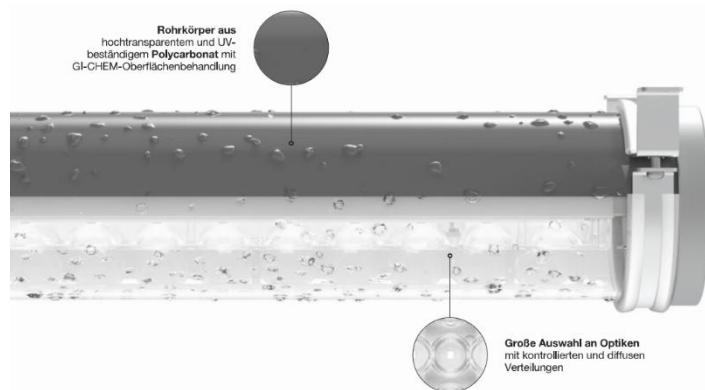

3F TANK ATEX ROCK LITE



3F TANK ATEX ROCK AMPIO / MEDIUM / UGR / CONC



- Einfache Montage und Wartung
- Schlichtes Design
- ECO - Design: Netzteile und Quellen können am Ende der Produktlebensdauer ausgetauscht werden

Diverse Versionen;

ATEX ROCK LITE / AMPIO / MEDIUM / UGR / CONC

Steuerung ein / aus oder dimmbar DALI 2 / PushDIM


Endblendung UGR <21, CRI 80

Version «UGR» hat UGR <19


Montierbar auf Decke / Wand / als Pendelleuchte / auf Lichtband

Diverse Längen wählbar, je nach Typ


2m Kabel H07RN - F 3/5G1,5mm² vormontiert

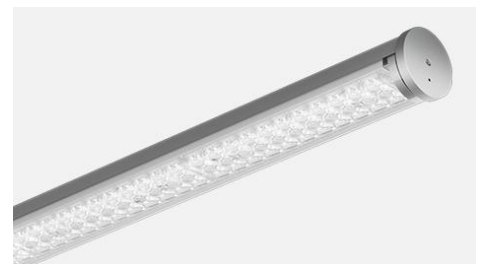

Wandmontage

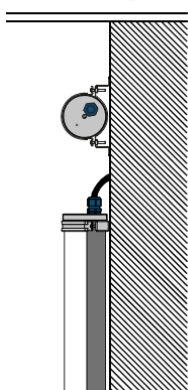

Installation als Decken-, Hänge- oder Wandleuchte.

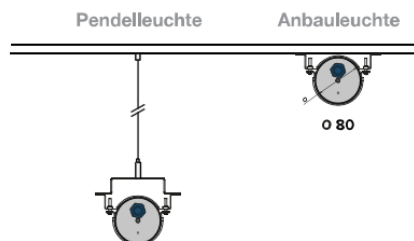

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




Technische Leuchten höherer Schutzart LED


Rohrleuchte **3F TANK** ATEX ROCK

Artikel:


*ATEX ROCK LITE
(Diffuses Licht)*

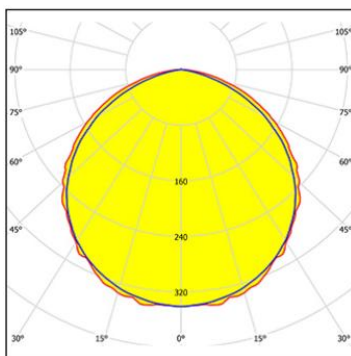

*ATEX ROCK AMPIO
(Breitstrahlend)*

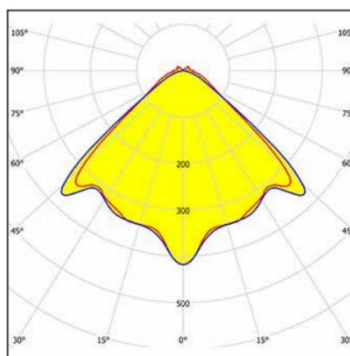

*ATEX ROCK MEDIUM
(Tief-/Breitstrahlend)*

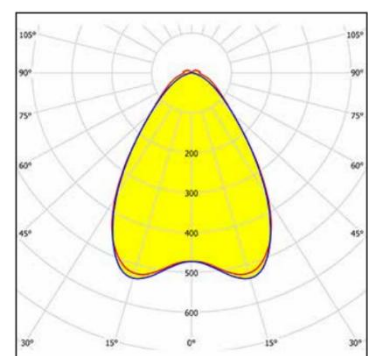

Artikel	Typ	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
3F TANK	LITE	675	2x9W, 2866lm	4000K	ein/aus	123.56736.45	863.-
3F TANK	LITE	675	2x9W, 2866lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56739.45	945.-
3F TANK	AMPIO	675	13W, 2164lm	4000K	ein/aus	123.56748.45	864.-
3F TANK	AMPIO	675	13W, 2164lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56752.45	966.-
3F TANK	MEDIUM	675	13W, 2154lm	4000K	ein/aus	123.56764.45	879.-
3F TANK	MEDIUM	675	13W, 2154lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56768.45	979.-
3F TANK	LITE	1265	2x18W, 5594lm	4000K	ein/aus	123.56737.45	1'016.-
3F TANK	LITE	1265	2x18W, 5594lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56740.45	1'056.-
3F TANK	AMPIO	1265	45W, 7292lm	4000K	ein/aus	123.56749.45	1'021.-
3F TANK	AMPIO	1265	45W, 7292lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56753.45	1'141.-
3F TANK	MEDIUM	1265	45W, 7258lm	4000K	ein/aus	123.56765.45	1'046.-
3F TANK	MEDIUM	1265	45W, 7258lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56769.45	1'167.-
3F TANK	LITE	1560	2x22W, 6900lm	4000K	ein/aus	123.56738.45	1'099.-
3F TANK	LITE	1560	2x22W, 6900lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56741.45	1'140.-
3F TANK	AMPIO	1560	55W, 9115lm	4000K	ein/aus	123.56750.45	1'106.-
3F TANK	AMPIO	1560	55W, 9115lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56754.45	1'238.-
3F TANK	MEDIUM	1560	55W, 9073lm	4000K	ein/aus	123.56766.45	1'137.-
3F TANK	MEDIUM	1560	55W, 9073lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56770.45	1'269.-
3F TANK	AMPIO	1850	70W, 10937lm	4000K	ein/aus	123.56751.45	1'171.-
3F TANK	AMPIO	1850	70W, 10937lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56755.45	1'248.-
3F TANK	MEDIUM	1850	70W, 10887lm	4000K	ein/aus	123.56767.45	1'209.-
3F TANK	MEDIUM	1850	70W, 10887lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56771.45	1'287.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Technische Leuchten höherer Schutzart LED


Rohrleuchte **3F TANK** ROCK ATEX

Artikel:


ATEX ROCK Zubehör
SET Aufhängshalterung



ATEX ROCK CONC
(Engstrahlend elliptisch)

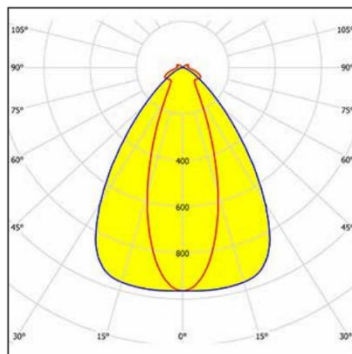

ATEX ROCK UGR
(UGR >19)

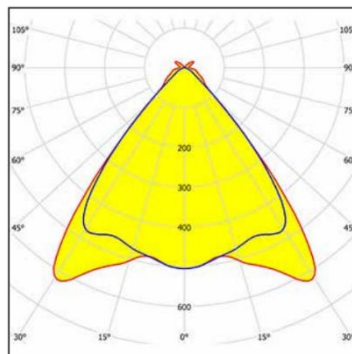

ATEX ROCK Zubehör
SET Wandbefestigungsbügel

ATEX ROCK Zubehör
Seilabhängung



Artikel	Typ	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
3F TANK	CONC	675	13W, 2181lm	4000K	ein/aus	123.56780.45	868.-
3F TANK	CONC	675	13W, 2181lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56784.45	967.-
3F TANK	UGR	675	13W, 2191lm	4000K	ein/aus	123.56796.45	880.-
3F TANK	UGR	675	13W, 2191lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56800.45	981.-
3F TANK	CONC	1265	45W, 7351lm	4000K	ein/aus	123.56781.45	1'025.-
3F TANK	CONC	1265	45W, 7351lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56785.45	1'147.-
3F TANK	UGR	1265	45W, 7385lm	4000K	ein/aus	123.56797.45	1'051.-
3F TANK	UGR	1265	45W, 7385lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56801.45	1'171.-
3F TANK	CONC	1560	55W, 9189lm	4000K	ein/aus	123.56782.45	1'112.-
3F TANK	CONC	1560	55W, 9189lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56786.45	1'244.-
3F TANK	UGR	1560	55W, 9232lm	4000K	ein/aus	123.56798.45	1'142.-
3F TANK	UGR	1560	55W, 9232lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56802.45	1'274.-
3F TANK	CONC	1850	70W, 11027lm	4000K	ein/aus	123.56783.45	1'179.-
3F TANK	CONC	1850	70W, 11027lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56787.45	1'256.-
3F TANK	UGR	1850	70W, 11077lm	4000K	ein/aus	123.56799.45	1'215.-
3F TANK	UGR	1850	70W, 11077lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56803.45	1'294.-

Zubehör passend zu TANK ROCK ATEX:

Artikel	Technik	Artikelnummer	Preis
Halterung	Paar AISI 316 Edelstahl für abgehängte Montage	123.a0305.45	59.-
Halterung	Wandbefestigungsbügel (Set) inklusive Schrauben komplett aus Edelstahl	123.a0835.45	34.-
Seilabhängung	Z DB-Seil Var. 2m/1,5mm ² (Für 1 Leuchte 2 Stk. bestellen!)	123.a0661.45	21.-
Seilabhängung	Z DB-Seil Var. 5m/1,5mm ² (Für 1 Leuchte 2 Stk. bestellen!)	123.a0664.45	22.-

Weiteren Versionen erhältlich, z.B. ICE-Version für extreme Anwendungen, Lichtfarbe 6500K ect., auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

LED - Treiber & Lichtsteuerungen



Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

INDOOR Konstantspannungs-Treiber e/a	40
OUTDOOR Konstantspannungs-Treiber e/a	43
INDOOR Konstantspannungs-Treiber PC	45
INDOOR Konstantspannungs-Treiber DALI / PushDIM.....	47
OUTDOOR Konstantspannungs-Treiber DALI / PushDIM.....	49
INDOOR Konstantstrom-Treiber e/a	50
INDOOR Konstantstrom-Treiber PC	53
INDOOR Multi-Konstantstrom-Treiber PC.....	55
INDOOR Multi-Konstantstrom-Treiber DALI / PushDIM.....	57
Lichtsteuerungskomponenten	60
Lichtsteuerung basicDIM	63

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



LED-Treiber Konstantspannung

INDOOR Konstantspannungs-Treiber e/a



ein/aus



Merkmale

- flache Bauform
- flache Bauform
- flache Bauform

Leistung	20W	30W	30W
Länge	103mm	155mm	155mm
Breite	36mm	50mm	50mm
Höhe	16mm	16mm	16mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI Länge Querschnitt	Nein	Nein	Nein
Anschlusskabel SEC Länge Querschnitt	Nein	Nein	Ja 0.3m (mit Stecker) 2x0.75mm ²
Artikelnummer	160.043-024-022.20	160.043-024-035.20	160.043-024-036.20
Preis	24.-	29.-	39.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



LED-Treiber Konstantspannung

INDOOR Konstantspannungs-Treiber e/a



ein/aus



Merkmale

▪ 5 Jahre Garantie

▪ 5 Jahre Garantie

▪ 5 Jahre Garantie

Leistung	18W	35W	60W
Länge	127mm	142mm	225mm
Breite	43mm	43mm	43mm
Höhe	30mm	30mm	30mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI Länge Querschnitt	Nein	Nein	Nein
Anschlusskabel SEC Länge Querschnitt	Nein	Nein	Nein
Artikelnummer	15.lc.18sp24ea.28	15.lc.35sp24ea.28	15.lc.60sp24ea.28
Preis	19.-	29.-	43.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



LED-Treiber Konstantspannung

INDOOR Konstantspannungs-Treiber e/a



Merkmale	▪ 5 Jahre Garantie	▪ 5 Jahre Garantie
Leistung	100W	200W
Länge	295mm	325mm
Breite	43mm	43mm
Höhe	30mm	30mm
DC-tauglich	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI	Nein	Nein
Länge		
Querschnitt		
Anschlusskabel SEC	Nein	Nein
Länge		
Querschnitt		
Artikelnummer	15.lc.100sp24ea.28	15.lc.200sp24ea.28
Preis	56.-	97.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



LED-Treiber Konstantspannung

OUTDOOR Konstantspannungs-Treiber e/a



ein/aus

OUTDOOR

OUTDOOR

OUTDOOR



Merkmale

- kompakte Bauform
- kompakte Bauform
- kompakte Bauform

Leistung	40W	60W	100W
Länge	130mm	155mm	165mm
Breite	45mm	45mm	45mm
Höhe	28mm	32mm	32mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP67	IP67	IP67
Schutzklasse	2	2	2
Anschlusskabel PRI	Ja	Ja	Ja
Länge	0.3m	0.3m	0.3m
Querschnitt	2x1.0mm ²	2x1.0mm ²	2x1.0mm ²
Anschlusskabel SEC	Ja	Ja	Ja
Länge	0.3m	0.3m	0.3m
Querschnitt	2x0.75mm ²	2x0.75mm ²	2x0.75mm ²
Artikelnummer	160.200-024-040.20	160.200-024-060.20	160.200-024-100.20
Preis	39.-	44.-	59.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



LED-Treiber Konstantspannung

OUTDOOR Konstantspannungs-Treiber e/a



ein/aus

OUTDOOR

OUTDOOR



Merkmale

- kompakte Bauform
- mittig und seitlich anschraubbar
- Spannungsbereich auf der Vorderseite sicher und einfach einstellbar dank integriertem Potentiometer
- Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) für verringerte Netzbelastung

Leistung	150W	240W
Länge	191mm	250mm
Breite	58mm	58mm
Höhe	32mm	32mm
DC-tauglich	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP65	IP65
Schutzklasse	1	1
Anschlusskabel PRI	Ja	Ja
Länge	0.3m	0.3m
Querschnitt	2x1.0mm ²	2x1.0mm ²
Anschlusskabel SEC	Ja	Ja
Länge	0.3m	0.3m
Querschnitt	2x0.75mm ²	2x0.75mm ²
Artikelnummer	160.200-023-150.20	160.200-023-240.20
Preis	89.-	109.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




LED-Treiber Konstantspannung

INDOOR Konstantspannungs-Treiber PC



R.C

dimmbar Phasenabschnitt



Merkmale	▪ kompakte Bauform ▪ passt in UP Dose E-No. 372 002 929 ▪ max. Länge Anschlusskabel SEC: 5 m ▪ Treiber zum Einbauen ▪ perfekt dimmbar bis 1%		
Leistung	12W	2.5-25W	12-50W
Dimmbereich	>1%	>1%	>5%
Dimm-Art	AM	AM	AM
Länge	50mm	127mm	184mm
Breite	48mm	52mm	61mm
Höhe	24mm	30mm	32mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Ja
Flicker-free	Ja	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Schutzklasse	2	2	2
Anschlusskabel PRI	Ja	Nein	Nein
Länge	0.28m		
Querschnitt	2x0.75mm ²		
Anschlusskabel SEC	Ja	Nein	Nein
Länge	0.16m		
Querschnitt	2x0.5mm ²		
Artikelnummer	160.200-035-012.20	160.200-003-026.20	160.200-003-051.20
Preis	34.-	39.-	54.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



LED-Treiber Konstantspannung


INDOOR / OUTDOOR Konstantspannungs-Treiber PC



R.C

dimmbar Phasenabschnitt

OUTDOOR



Merkmale

- Lastunabhängiger Dimmbereich
- schlanke Bauform
- perfekt dimmbar bis 1%
- geeignet für Profileinbau
- Lastunabhängiger Dimmbereich

Leistung	34-100W	50-150W	65-200W
Dimmbereich	>5%	>1%	>5%
Dimm-Art	PWM	AM	PWM
Länge	210mm	400mm	249mm
Breite	67mm	32mm	72mm
Höhe	34mm	22mm	40mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Ja
Flicker-free	Ja	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP67
Schutzklasse	2	2	1
Anschlusskabel PRI	Nein	Nein	Ja
Länge			0.24m
Querschnitt			3x1.0mm ²
Anschlusskabel SEC	Nein	Nein	Ja
Länge			0.24m
Querschnitt			2x2.0mm ²
Artikelnummer	160.200-003-101.20	160.200-031-150.20	160.200-003-201.20
Preis	74.-	99.-	139.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



LED-Treiber Konstantspannung

INDOOR Konstantspannungs-Treiber DALI / PushDIM



dimmbar DALI / PushDIM



Merkmale	5 Jahre Garantie - one4all DALI 2 / PushDIM corridorFUNCTION - lumDATA		
	18W	35W	60W
Leistung	18W	35W	60W
Dimmbereich	1-100%	1-100%	1-100%
Dimm-Art	PWM	PWM	PWM
Länge	130mm	195mm	225mm
Breite	43mm	43mm	43mm
Höhe	30mm	30mm	30mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Ja
Flicker-free	Ja	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Schutzklasse	2	2	2
Anschlusskabel PRI Länge Querschnitt	Nein	Nein	Nein
Anschlusskabel SEC Länge Querschnitt	Nein	Nein	Nein
Artikelnummer	15.lc18sp24da.28	15.lc35sp24da.28	15.lc60sp24da.28
Preis	49.-	63.-	76.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



LED-Treiber Konstantspannung

INDOOR Konstantspannungs-Treiber DALI / PushDIM



dimmbar DALI / PushDIM



PRI
230V

SEC
24V




Merkmale	5 Jahre Garantie - one4all DALI 2 / PushDIM corridorFUNCTION - lumDATA	5 Jahre Garantie - one4all DALI 2 / PushDIM corridorFUNCTION - lumDATA
Leistung	100W	200W
Dimmbereich	1-100%	1-100%
Dimm-Art	PWM	PWM
Länge	295mm	325mm
Breite	43mm	43mm
Höhe	30mm	30mm
DC-tauglich	Ja	Ja
Flicker-free	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20
Schutzklasse	2	2
Anschlusskabel PRI	Nein	Nein
Länge		
Querschnitt		
Anschlusskabel SEC	Nein	Nein
Länge		
Querschnitt		
Artikelnummer	15.lc100sp24da.28	15.lc200sp24da.28
Preis	92.-	119.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



LED-Treiber Konstantspannung

OUTDOOR Konstantspannungs-Treiber DALI / PushDIM



dimmbar DALI / PushDIM



Merkmale

- kompakte Bauform
- Lastunabhängiger Dimmbereich
- mittig und seitlich anschraubbar
- Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) für verringerte Netzbelastung


Leistung	150W	240W
Dimmbereich	>0.1%	>0.1%
Dimm-Art	PWM	PWM
Länge	210mm	250mm
Breite	58mm	58mm
Höhe	32mm	32mm
DC-tauglich	Ja	Ja
Flicker-free	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP67	IP67
Schutzklasse	1	1
Anschlusskabel PRI	Ja	Ja
Länge	0.3m	0.3m
Querschnitt	3x1.0mm ²	3x1.0mm ²
Anschlusskabel SEC	Ja	Ja
Länge	0.3m	0.3m
Querschnitt	2x0.75mm ²	2x1.3mm ²
Artikelnummer	160.200-025-150.20	160.200-025-240.20
Preis	144.-	179.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



LED-Treiber Konstantstrom

INDOOR Konstantstrom-Treiber e/a



ein/aus



Merkmale

- kompakte Bauform
- Serienverkabelung möglich
- tiefer Spannungsbereich ab 2V


Bestromung	350mA	350mA	500mA
Leistung	3W	19W	21W
Uout	2.7-10V	2-54V	2-42V
Länge	65mm	116mm	116mm
Breite	29mm	41mm	41mm
Höhe	18mm	25mm	25mm
DC-tauglich	Nein	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI Länge Querschnitt	Nein	Nein	Nein
Anschlusskabel SEC Länge Querschnitt	Nein	Nein	Nein
Artikelnummer	160.2579835003.20	160.043-350-21.20	160.043-500-21.20
Preis	19.-	34.-	34.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



LED-Treiber Konstantstrom

INDOOR Konstantstrom-Treiber e/a



ein/aus



Merkmale

- kompakte Bauform
- Treiber zum einbauen
- kompakte Bauform
- Treiber zum einbauen


Bestromung	500mA	700mA	700mA
Leistung	3.5W	4W	40W
Uout	2.5-7V	2.5-6V	29-57V
Länge	54mm	54mm	127mm
Breite	27mm	27mm	43mm
Höhe	21mm	21mm	28mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Nein
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI	Ja	Ja	Nein
Länge	0.18m	0.18m	
Querschnitt	2x0.5mm ²	2x0.5mm ²	
Anschlusskabel SEC	Ja	Ja	Nein
Länge	0.18m	0.18m	
Querschnitt	2x0.35mm ²	2x0.35mm ²	
Artikelnummer	160.043-500-05.20	160.043-700-05.20	160.043-700-42.20
Preis	19.-	19.-	44.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



LED-Treiber Konstantstrom

INDOOR / Outdoor Konstantstrom-Treiber e/a



ein/aus

OUTDOOR

OUTDOOR



Merkmale


Bestromung	900mA	350mA	700mA
Leistung	40W	4W	4W
Uout	22-44V	3-12V	3-6V
Länge	127mm	79mm	79mm
Breite	43mm	43.5mm	43.5mm
Höhe	28mm	25.5mm	25.5mm
DC-tauglich	Nein	Nein	Nein
IP-Schutzklasse	IP20	IP68	IP68
Anschlusskabel PRI	Nein	Ja	Ja
Länge		0.3m	0.3m
Querschnitt		2x0.75mm ²	2x0.75mm ²
Anschlusskabel SEC	Nein	Ja	Ja
Länge		0.2m	0.2m
Querschnitt		2x0.75mm ²	2x0.75mm ²
Artikelnummer	160.043-900-42.20	160.2744035005.20	160.2744070005.20
Preis	44.-	29.-	29.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



LED-Treiber Konstantstrom

INDOOR Konstantstrom-Treiber PC



dimmbar Phasenabschnitt



Merkmale

- passt ins Bohrloch ab Ø 47mm
- ideal bei geringen Einbauverhältnissen
- für die Abdeckung mit Dämmmaterial geeignet
- Serienverkabelung möglich


Bestromung	120mA	180mA	350mA
Leistung	5W	7.6W	17.5W
Uout	27-42V	21-42V	28-50V
Dimmbereich	>10%	>10%	>5%
Dimm-Art	AM	AM	AM
Länge	Ø 42mm	Ø 42mm	116mm
Breite	Ø 42mm	Ø 42mm	41mm
Höhe	20mm	20mm	25mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Ja
Flicker-free	Ja	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI	Ja	Ja	Ja
Länge	0.25m	0.25m	0.15m
Querschnitt	2x0.75mm ²	2x0.75mm ²	2x0.75mm ²
Anschlusskabel SEC	Ja	Ja	Ja
Länge	0.15m	0.15m	0.3m (mit Stecker)
Querschnitt	2x0.5mm ²	2x0.5mm ²	2x0.5mm ²
Artikelnummer	160.200-033-005.20	160.200-033-008.20	160.043-350-19.20
Preis	39.-	39.-	49.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



LED-Treiber Konstantstrom

INDOOR Konstantstrom-Treiber PC



dimmbar Phasenabschnitt



Merkmale

- Serienverkabelung möglich


Bestromung	500mA	700mA	900mA
Leistung	15W	22W	40W
Uout	10-30V	14-32V	22-44V
Dimmbereich	>5%	>5%	>5%
Dimm-Art	AM	AM	AM
Länge	116mm	113mm	166mm
Breite	41mm	44mm	52mm
Höhe	25mm	28mm	25mm
DC-tauglich	Ja	Nein	Ja
Flicker-free	Ja	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI	Ja	Nein	Nein
Länge	0.15m		
Querschnitt	2x0.75mm ²		
Anschlusskabel SEC	Ja	Nein	Nein
Länge	0.3m (mit Stecker)		
Querschnitt	2x0.5mm ²		
Artikelnummer	160.043-500-13.20	160.043-700-22.20	160.200-007-001.20
Preis	44.-	49.-	59.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



LED-Treiber Konstantstrom

INDOOR Multi-Konstantstrom-Treiber PC



dimmbar Phasenabschnitt



I _{out}	U _{out}	P	1	2	3
180 mA	11 – 22 V	4 W	-	-	-
260 mA	11 – 22 V	5.7 W	ON	-	-
300 mA	11 – 22 V	6.6 W	ON	ON	-
350 mA	11 – 22 V	7.7 W	ON	ON	ON

I _{out}	U _{out}	P	1	2	3
350 mA	2.5 – 7 V	2.5 W	-	-	-
400 mA	2.5 – 7 V	2.8 W	ON	-	-
450 mA	2.5 – 7 V	3.2 W	ON	ON	-
500 mA	2.5 – 7 V	3.5 W	ON	ON	ON

Merkmale

- ist für Bohrlöcher ab 25mm Durchmesser geeignet


Bestromung	180-350mA	180-350mA	350-500mA
Leistung	15W	7.7W	3.5W
U _{out}	28-42V	11-22V	2.5-7V
Dimmbereich	>5%	>10%	>10%
Dimm-Art	AM	AM	AM
Länge	101.5mm	100mm	100mm
Breite	51mm	20mm	20mm
Höhe	29.5mm	18.5mm	18.5mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Ja
Flicker-free	Nein	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI	Nein	Ja	Ja
Länge		0.15m	0.15m
Querschnitt		2x0.75mm ²	2x0.75mm ²
Anschlusskabel SEC	Nein	Ja	Ja
Länge		0.15m (mit Stecker)	0.15m (mit Stecker)
Querschnitt		2x0.5mm ²	2x0.5mm ²
Artikelnummer	15.lca.15w.flex.28	160.200-030-008.20	160.200-030-004.20
Preis	24.-	39.-	39.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



LED-Treiber Konstantstrom

INDOOR Multi-Konstantstrom-Treiber PC



R.C

dimmbar Phasenabschnitt

I _{out}	U _{out}	P	1	2
120 mA	20 – 40 V	4.8 W	-	-
150 mA	20 – 40 V	6 W	ON	-
180 mA	20 – 40 V	7.2 W	-	ON
200 mA	20 – 40 V	8 W	ON	ON

I _{out}	U _{out}	P	1	2
230 mA	20 – 40 V	9.2 W	-	-
260 mA	20 – 40 V	10.4 W	ON	-
300 mA	20 – 40 V	12 W	-	ON
330 mA	20 – 36 V	12 W	ON	ON

Merkmale

- Serienvorkabelung möglich
- passt in 68mm Bohrloch
- passt in jede Decke, Kippmass optimiert dank kompakter Bauform
- perfekt dimmbar bis 1%


Bestromung	120-200mA	230-330mA
Leistung	8W	12W
U _{out}	20-40V	20-40V
Dimmbereich	>1%	>1%
Dimm-Art	AM	AM
Länge	96mm	96mm
Breite	46mm	46mm
Höhe	26.5mm	26.5mm
DC-tauglich	Ja	Ja
Flicker-free	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI	Nein	Nein
Länge		
Querschnitt		
Anschlusskabel SEC	Ja	Ja
Länge	0.3m (mit Stecker)	0.3m (mit Stecker)
Querschnitt	2x0.5mm ²	2x0.5mm ²
Artikelnummer	160.200-029-008.20	160.200-029-012.20
Preis	39.-	44.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



LED-Treiber Konstantstrom

INDOOR Multi-Konstantstrom-Treiber DALI / PushDIM



dimmbar DALI / PushDIM



I _{out}	U _{out}	P	1	2	3
120 mA	2 – 42 V	5 W	-	-	-
150 mA	2 – 42 V	6.3 W	ON	-	-
180 mA	2 – 42 V	7.5 W	-	ON	-
200 mA	2 – 42 V	8.4 W	ON	ON	-
230 mA	2 – 42 V	9.7 W	-	-	ON
260 mA	2 – 38 V	10 W	ON	-	ON
300 mA	2 – 33 V	10 W	-	ON	ON
350 mA	2 – 28 V	10 W	ON	ON	ON


Merkmale	5 Jahre Garantie - one4all DALI 2 / PushDIM corridorFUNCTION - lumDATA	5 Jahre Garantie - one4all DALI 2 / PushDIM corridorFUNCTION - lumDATA	- passt in 68mm Bohrloch - tiefer Spannungsbereich, ab 2V - Hybrid-Dimmtechnik: PWM 0.5-10%, AM 10-100%
Bestromung	100-400mA	100-1050mA	120-350mA
Leistung	14W	20W	10W
U_{out}	7.5-42V	7-44V	2-42V
Dimmbereich	>1%	>1%	>0.5%
Dimm-Art	AM	AM	PWM+AM
Länge	97mm	120mm	100mm
Breite	43mm	51mm	52mm
Höhe	30mm	29.5mm	23mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Ja
Flicker-free	Ja	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI	Nein	Nein	Nein
Länge			
Querschnitt			
Anschlusskabel SEC	Nein	Nein	Ja
Länge			0.3m (mit Stecker)
Querschnitt			2x0.35mm ²
Artikelnummer	15.lc.14w.o4a.28	15.lc.20w.o4a.28	160.200-026-010.20
Preis	59.-	59.-	64.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



LED-Treiber Konstantstrom

INDOOR Multi-Konstantstrom-Treiber DALI / PushDIM



dimmbar DALI / PushDIM



I _{out}	U _{out}	1	2	3	4
180 mA	18 – 54 V	-	-	-	-
230 mA	18 – 52 V	ON	-	-	-
260 mA	15 – 46 V	-	-	-	ON
300 mA	15 – 42 V	ON	-	-	ON
350 mA	15 – 34 V	-	-	ON	-
400 mA	15 – 30 V	ON	-	ON	-
450 mA	15 – 27 V	-	ON	ON	-
500 mA	15 – 24 V	ON	ON	ON	-

Merkmale

- passt in 30mm Bohrloch
- iDATA
- Bei Bestellung die gewünschte mA-Programmierung angeben!
- passt in 62mm Bohrloch
- Bei Bestellung die gewünschte mA-Programmierung angeben!
- passt in 68mm Bohrloch


Bestromung	80-450mA	100-500mA	180-500mA
Leistung	10W	10W	12W
U _{out}	2-42V	10-42V	15-54V
Dimmbereich	>0.5%	>1%	>1%
Dimm-Art	PWM+AM	AM	AM
Länge	120mm	Ø 57mm	119mm
Breite	25mm	Ø 57mm	52mm
Höhe	20mm	24mm	23mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Ja
Flicker-free	Ja	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI	Nein	Ja	Nein
Länge		0.15m	
Querschnitt		2x0.75mm ²	
Anschlusskabel SEC	Nein	Ja	Ja
Länge		0.15m	0.3m (mit Stecker)
Querschnitt		2x0.75mm ²	2x0.75mm ²
Artikelnummer	160.200-032-xxx.20	160.200-034-xxx.20	160.043-001-012.20
Preis	71.-	71.-	69.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



LED-Treiber Konstantstrom

INDOOR Multi-Konstantstrom-Treiber DALI / PushDIM



I _{out}	U _{out}	1	2	3
260 mA	20 – 60 V	-	-	-
350 mA	20 – 60 V	ON	-	-
400 mA	20 – 60 V	-	ON	-
450 mA	20 – 55 V	-	-	ON
500 mA	20 – 50 V	ON	ON	-
550 mA	20 – 45 V	ON	-	ON
600 mA	20 – 42 V	-	ON	ON
700 mA	20 – 36 V	ON	ON	ON



I _{out}	U _{out}	1	2	3
150 mA	2 – 42 V	-	-	-
200 mA	2 – 42 V	ON	-	-
260 mA	2 – 42 V	-	ON	-
300 mA	2 – 42 V	ON	ON	-
350 mA	2 – 42 V	-	-	ON
500 mA	2 – 42 V	ON	-	ON
600 mA	2 – 42 V	-	ON	ON
700 mA	2 – 36 V	ON	ON	ON



I _{out}	U _{out}	1	2	3
350 mA	25 – 75 V	-	-	-
500 mA	25 – 75 V	ON	-	-
600 mA	25 – 75 V	-	ON	-
700 mA	25 – 64 V	ON	ON	-
800 mA	25 – 56 V	ON	-	ON
900 mA	25 – 50 V	-	ON	ON
1050 mA	21 – 43 V	ON	ON	ON

dimmbar DALI / PushDIM

Merkmale

- passt in 68mm Bohrloch
- passt in 68mm Bohrloch
- tiefer Spannungsbereich, ab 2V
- Hybrid-Dimmtechnik: PWM 0.5-10%, AM 10-100%

Bestromung	260-700mA	150-700mA	350-1050mA
Leistung	25W	25W	45W
U _{out}	20-60V	2-42V	25-75V
Dimmbereich	>1%	>0.5%	>1%
Dimm-Art	AM	PWM+AM	AM
Länge	119mm	119mm	135mm
Breite	52mm	52mm	73mm
Höhe	23mm	23mm	25mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Ja
Flicker-free	Ja	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI	Nein	Nein	Nein
Länge			
Querschnitt			
Anschlusskabel SEC	Ja	Ja	Nein
Länge	0.3m (mit Stecker)	0.3m (mit Stecker)	
Querschnitt	2x0.75mm ²	2x0.35mm ²	
Artikelnummer	160.043-001-025.20	160.043-003-025.20	160.043-001-045.20
Preis	74.-	74.-	84.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Lichtsteuerungskomponenten

Steuermodule DALI / PushDIM



DALI / PushDIM

Steuermodul CM DALI

- DALI2 DT6
- Dimmbereich >0.1%
- gleichmässiges Dimmverhalten
- flache Bauform
- PRI 12-36 VDC / SEC 12-36 VDC
- max. 10A
- ideal in Kombination mit schlankem 24 V Konstantspannungs-Treiber
- Flicker-free nach IEEE 1789



Leistung	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
240W bei 24V 120W bei 12V	167x29.6x20	160.2571600899.20	99.-

Steuermodul CM DALI/TW

- DALI2 DT8
- Dimmbereich >0.1%
- flache Bauform
- PRI 12-24 VDC / SEC 12-24 VDC
- max. 4x2.5A
- nur eine DALI Adresse für die TW-Steuerung
- PushDim: Farben mischen und Helligkeit anpassen mit nur einem Taster
- Flicker-free nach IEEE 1789



Leistung	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
4x60W bei 24V	167x29.6x20	160.2571600899.20	129.-

Steuermodul CM DALI/RGB(W)

- DALI2 DT8
- Dimmbereich >0.1%
- flache Bauform
- PRI 12-24 VDC / SEC 12-24 VDC
- max. 4x2.5A
- nur eine DALI Adresse für eine optimale Mischung der Farben
- PushDim: Farben mischen und Helligkeit anpassen mit nur einem Taster
- Flicker-free nach IEEE 1789



Leistung	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
4x60W bei 24V	167x29.6x20	160.2571600899.20	129.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Lichtsteuerungskomponenten

Steuermodule DALI / PushDIM



Steuermodul CM-X DALI

- DALI2 DT6
- Dimmbereich >0.1%
- 4-Kanäle für 1-farbige, TB oder RGB(W) Steuerung
- mit Anschlusskabel PRI (2x 0.4m / 4x0.75mm²)
- mit Anschlusskabel SEC (0.4m / 5x0.75mm²)
- Serienvorkabelung möglich
- Flicker-free nach IEEE 1789



Leistung	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
4x120W bei 24V	181x74x38	160.2571602299.20	159.-

Steuermodul CM DALI/Phase Cut

- DALI2 DT8
- einstellbares Minimum
- Dimmbereich >5%
- Umwandler von Phasenabschnitt auf DALI
- Anschluss: max. 10 Treiber/Leuchten oder max. 200W
- passt in UP-Dose E-No. 372 002 929



Leistung	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
2-200W	45x45x20.5	160.210-007-000.20	89.-

Steuermodul CM Push-Button

- Dimmbereich >5%
- einstellbares Minimum
- passt in UP-Dose E-No. 372 002 929
- kompatibel mit Drucktaster E-No. 554 528 000
- 1 Taster-Eingang (potentialfreier Kontakt)
- mehrere Taster anschliessbar



Leistung	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
2-300W	45x45x22	160.210-001-10.20	59.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Lichtsteuerungskomponenten

Bedienelemente

**DALI / PushDIM**

Drehregler DR DALI

- DALI DT6
- einstellbares Minimum
- letzter Dimmwert bleibt auch nach Stromausfall gespeichert
- bis zu 25 Leuchten pro Regler steuerbar
- Einbautiefe 24mm

PRI
230V

Leistung	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
-	54x54x43	160.210-004-000.20	119.-

Drehregler DR DALI/TW

- DALI DT8
- kompatibel mit DT8 DALI Treiber
- bis zu 50 Leuchten pro Regler steuerbar
- Einbautiefe 32mm

PRI
230V

Leistung	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
-	58x58x50.7	160.210-004-079.20	129.-

Drehregler DR DALI/RGB(W)

- DALI DT8
- kompatibel mit DT8 DALI Treiber
- bis zu 50 Leuchten pro Regler steuerbar
- Einbautiefe 32mm

PRI
230V

Leistung	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
-	58x58x50.7	160.210-004-089.20	129.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Lichtsteuerung **basicDIM**

Die Casambi - Ready Steuerungstechnologie basicDIM Wireless erlaubt eine vielfältige, professionelle Interaktion mit allen Leuchten in einem Raum - ganz intuitiv und ohne zusätzliche Verkabelung

Die Basis für das drahtlose Lichtmanagement wird in Leuchte mit dem LED - Modul, einem 24 V Konstantspannungs- oder DALI - Treiber und einem basicDIM Wireless gelegt.

Die Steuerungsprofile werden bereits während der Leuchtenproduktion hinterlegt. Die Bedienung durch Nutzer erfolgt wahlweise über die 4remote BT App oder User Interface.



Bis zu 127 Lichtpunkte lassen sich bequem via Bluetooth ansteuern: Ein- und Ausschalten oder Dimmen ist genauso einfach wie das Gruppieren von Leuchten und das Festlegen von Lichtszenen. Tunable White - Leuchten verändern nach Belieben ihre Farbtemperatur und der direkte und indirekte Lichtanteil lässt sich einfach anpassen. Auch für die Integration von Sensoren ist alles vorbereitet.

basicDIM Wireless ist die ideale Lösung, um eine konventionelle Beleuchtung ohne baulichen Aufwand zu modernisieren. Dabei ist dem Einsatzbereich kaum eine Grenze gesetzt. In Bürogebäuden beispielsweise, profitiert jeder Raum und jede Zone von der einfach zu bedienenden und multifunktionalen Intelligenz des Systems.

Einsatzmöglichkeiten



Szenenauswahl

Gespeicherte Szenen können schnell aufgerufen und an die Raumnutzung angepasst werden



Farbtemperatur

Abhängig von den eingesetzten Leuchten kann die Lichtfarbe individuell angepasst werden



Dimmbarkeit

zwischen 1 % und 100 %



Präsenzerfassung

Licht nach Bedarf durch Sensorintegration



Scheduling

Zeitplanung möglich durch interne Uhr und Kalender



Individualisierung

Anpassung bei geänderter Nutzung oder Systemerweiterung



Gruppenschaltung

Steuerung Einzeleuchten und Gruppen per 4remote BT App jederzeit an die Nutzung anpassbar. Einfache nachträgliche Erweiterungen durch drahtlose Installation.


Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Lichtsteuerung **basicDIM**



Systemaufbau

Die drahtlose Kommunikation beginnt in der Leuchte. Nutzer kommuniziert via 4remote BT App oder User Interface mit den basicDIM Wireless Modulen, welche Informationen über den DALI Treiber PREMIUM bzw. constant voltage 24V Treibern an das LED - Modul weitergibt.

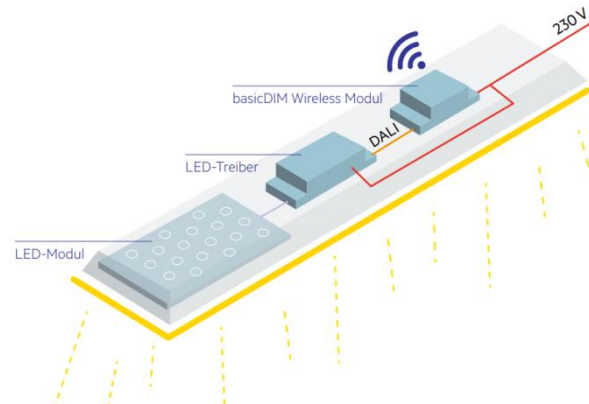

Der
die
den

Dank der premium (PRE) Treiberserie mit integrierter basicDIM Wireless Technologie geht der Leuchtaufbau noch einfacher von der Hand.

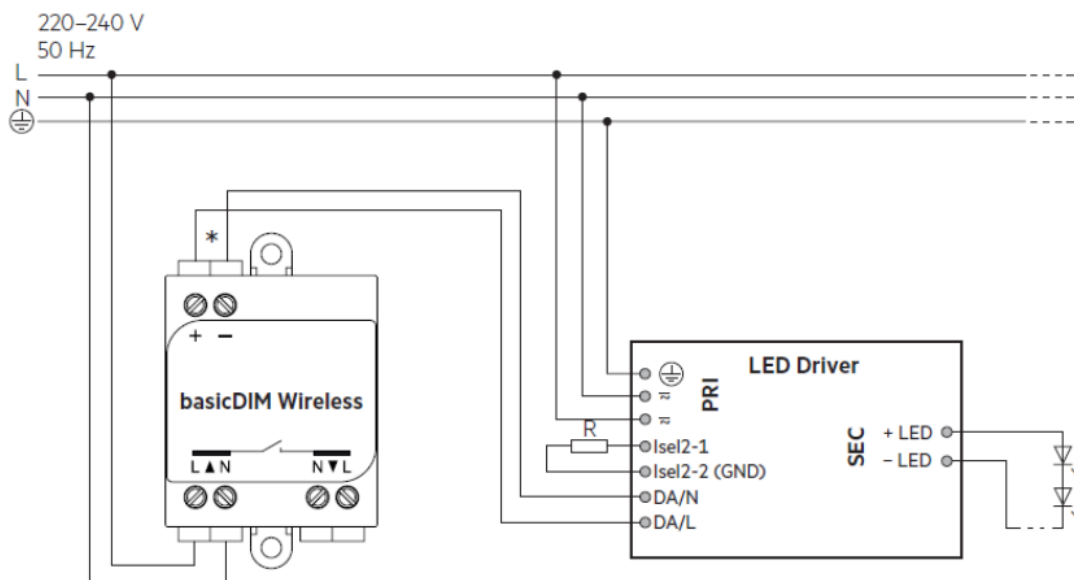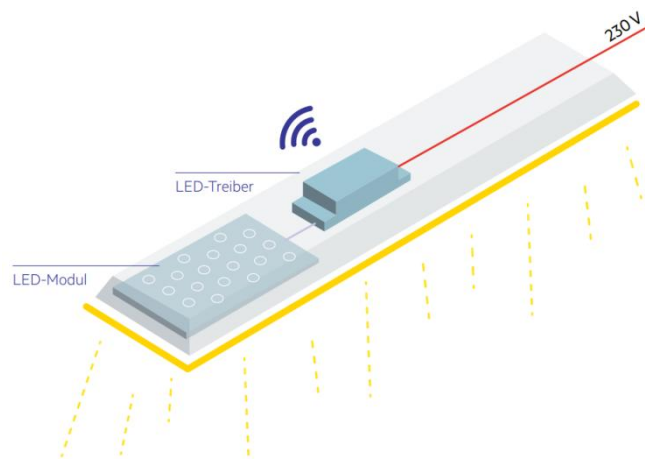

* Max. Verdrahtungslänge 1 m bei einem Drahtquerschnitt von 1 mm².

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Lichtsteuerung **basicDIM**

Vorteile

Die Vorteile für den Leuchtenhersteller (Produktion) auf einen Blick

- Einfach parametrisieren
- Leuchten Eigenschaften definieren
- Leuchten Eigenschaften drahtlos zuweisen

Die Vorteile für den Inbetriebnehmer (Installation) auf einen Blick

- Intuitiv via 4remote BT App in Betrieb nehmen, programmieren und steuern
- Drahtlos einfach Leuchten lokalisieren und zuordnen
- System schnell adaptieren

Die Vorteile für den Gebäudebetreiber auf einen Blick

- Einfach modernisieren
- Energieverbrauch senken
- Räume multifunktional nutzen
- Licht individuell drahtlos anpassen

Die Vorteile für den Nutzer auf einen Blick

- Individuelles bedienen der Leuchten
- Einfache grafische Leuchtauswahl
- Lichtfarbe und -intensität intuitiv anpassen

Beispiel: Grossraumbüro



Energie sparen in Großraumbüros

Eine große Anzahl an Leuchten und lange Betriebszeiten eröffnen ein hohes Co - Einsparpotenzial. Die Umstellung einer konventionellen T8 - Beleuchtung auf LED senkt die Energiekosten bereits um 40 Prozent. Mit basicDIM Wireless lassen sich die Leuchten ohne jegliche DALI - Verdrahtung dimmen, was die Energiekosten um weitere 20 Prozent reduzieren kann.

Hauptnutzen: Energieeinsparung bis zu 60 %

Steuerungskonzept: Leuchten (-gruppen) tageszeitabhängig automatisch dimmen

Inbetriebnahme: Automatisch eingestellte Lichtszenen individueller Einflussmöglichkeit

Individuelle Bedienung: Ein- und ausschalten, Szenen abrufen, dimmen

Vergleichsberechnung*

	T8-Leuchten	LED-Leuchten	Gedimmte LED-Leuchten
Beleuchtung	30 Leuchten 4 x 18 W	26 Leuchten 4.200 lm	26 Leuchten 4.200 lm
Gesamtleistung	2.200 W	1.326 W	1.326 W
Jährlicher Energieverbrauch**	7.992 kW/h	4.774 kW/h	3197 kW/h
Jährliche Stromkosten***	1.598 €	955 €	639 €
Jährliche Einsparungen		40 %	60 %

* Zeitplan: 7-10 Uhr: 100 %; 10-12 Uhr: 75 %; 12-14 Uhr: 50 %; 14-15 Uhr: 75 %; 15-16 Uhr: 100 %

** Betriebsdauer 12 Stunden pro Tag, 300 Arbeitstage pro Jahr

*** 0,20 Euro pro kW/h

mit

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




Lichtsteuerung **basicDIM**

Komponenten

basicDIM Wireless Modul G2

Casambi Ready Funk - Module

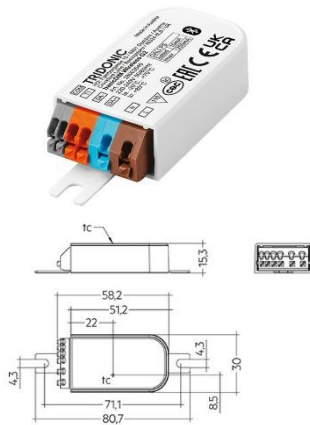


- Drahtlose Steuerung mittels Android- / iOS - Gerät
- Kein externes Gateway notwendig
- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk auf
- Bis zu 250 Nodes
- Kleine Bauform, ideal für den Leuchteineinbau
- Digitaler Ausgang: DALI kompatibel
- Einen unabhängigen Tastereingang
- Einfache Implementierung von RGB- und Farbtemperaturregelungen
- Drahtlose Firmware Updates mit jedem Android oder iOS Gerät möglich
- 5 Jahre Garantie

Artikel	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
basicDIM Wireless Modul G2	58.2x30x15.3	15.basicdim.wm.28	143.-

basicDIM Wireless Passive Modul G2

Casambi Ready Funk - Module

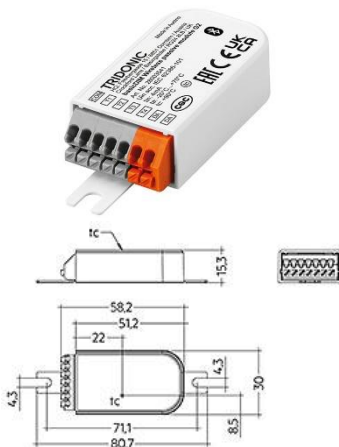

- Drahtlose Steuerung mittels Android- / iOS - Gerät
- Kein externes Gateway notwendig
- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk auf
- Bis zu 250 Nodes
- Kleine Bauform, ideal für den Leuchteineinbau
- Digitaler Ausgang: DALI kompatibel
- Versorgung über DALI-Leitung
- 4 unabhängige Taster-Eingänge
- Einfache Implementierung von RGB- und Farbtemperaturregelungen
- Drahtlose Firmware Updates mit jedem Android oder iOS Gerät möglich
- 5 Jahre Garantie

Artikel	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
basicDIM Wireless Passive Modul G2	58.2x30x15.3	15.basicdim.pm.28	143.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




Lichtsteuerung **basicDIM**

Komponenten

basicDIM Wireless PWM CV 4CH

Casambi Ready Funk - Module

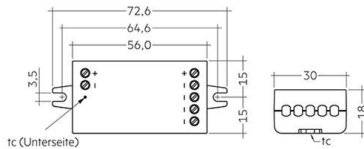

- Drahtlose Steuerung mittels Android- / iOS - Gerät
- Kein externes Gateway notwendig
- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk auf
- Bis zu 250 Nodes
- Kleine Bauform, ideal für den Leuchteineinbau
- 4 PWM - Ausgänge
- Einfache Implementierung von RGB- und Farbtemperaturregelungen
- Drahtlose Firmware Updates mit jedem Android oder iOS Gerät möglich
- 5 Jahre Garantie


Artikel	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
basicDIM Wireless PWM CV 4CH	72.6x30x18	15.basicdim.pwm.28	177.-

basicDIM Wireless User Interface

Casambi Ready Funk - Module



- Batteriebetriebener, drahtloser Wandschalter
- Steuert alle Arten von basicDIM Wireless Geräten
- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk auf
- Bis zu 250 Nodes
- 4 Szenen
- Auf- / abdimmen
- Farbtemperatursteuerung
- 5 Jahre Garantie

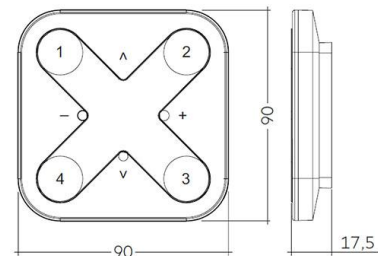

Artikel	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
basicDIM Wireless User Interface weiss	90x90x17.5	15.basicdim.uiw.28	349.-
basicDIM Wireless User Interface schwarz	90x90x17.5	15.basicdim.uis.28	349.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Lichtsteuerung **basicDIM**

Komponenten

LED - Konverter PRE2 Konstantstrom

mit integriertem basicDIM Wireless



- Dimmbarer Konstantstrom - LED - Treiber IP20
- Für Leuchteneinbau oder als unabhängiger Treiber
- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk auf
- Bis zu 250 Notes
- Ausgangsstrom von 150 - 1400mA einstellbar
- Dimmbereich 1 - 100%
- Nominale Lebensdauer bis zu 100'000h
- 5 Jahre Garantie

Artikel	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
LED-Konverter 10W, 150-400mA	130x43x30	15.lc10.ma.bd.28	126.-
LED-Konverter 17W, 250-700mA	130x43x30	15.lc17.ma.bd.28	128.-
LED-Konverter 25W, 350-1050mA	130x43x30	15.lc25.ma.bd.28	134.-
LED-Konverter 45W, 500-1400mA	130x43x30	15.lc45.ma.bd.28	137.-

LED - Konverter PRE2 Konstantspannung

mit integriertem basicDIM Wireless



- Dimmbarer 24V Konstantspannungs - LED - Treiber IP20
- basicDIM Wireless ermöglicht verschiedene Dimm - Möglichkeiten
- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk auf
- Bis zu 250 Notes
- Kein externer Dimmer notwendig
- Dimmbereich 1 - 100%
- Nominale Lebensdauer bis zu 50'000h
- 5 Jahre Garantie

Artikel	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
LED-Konverter 35W, 24V	195x43x30.2	15.lc35.24.bd.28	168.-
LED-Konverter 60W, 24V	225x43x30.2	15.lc60.24.bd.28	188.-
LED-Konverter 100W, 24V	295x43x30.2	15.lc100.24.bd.28	211.-
LED-Konverter 150W, 24V	325x43x30.2	15.lc150.24.bd.28	251.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Deckeneinbauleuchten rund



Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

Einbaurahmen BECA 68.....	70
Einbaurahmen BECA 80 / 100 / 110	71
Einbaurahmen DISCO 70.....	72
Einbauleuchten-SET PRONTO III	73
Einbauleuchten-SET BECA 68	74
Einbauleuchten-SET HALKA 68 R	75
Einbauleuchten-SET MINICATLI 80 R	76
Einbauleuchten-SET GRONO 68	77
Einbauleuchten-SET SUR 6 / 7 flat	78
Einbauleuchten-SET SUR 8 / 9 flat	79
Einbauleuchte LAAX 68 R	80
Einbauleuchte NOON 70 / 83 / 93	81
Einbauleuchte DARK 35 / 68.....	82
Einbauleuchte KLIMT RF 75 / 100 / 125	83
◇ Einbauleuchte MEDEL 68 R	84
◇ Einbauleuchte LENS 68	85
◇ Einbauleuchte LENS 75	86
◇ Einbauleuchte POLAR 92 / 112	87
Downlight MALIX PRO 75 / 100 / 150 / 200	88
Downlight SARN II	89

◇ = Schutzgrad $\geq$ IP65

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Deckeneinbauleuchten rund LED

Einbaurahmen **BECA 68**

Leuchtmittelwechsel von unten

Leuchtmittel und Treiber separat bestellen!

3 Finishs wählbar

	Ausschnitt:	68mm
	Aussendurchmesser:	80mm
	Einbautiefe:	21mm ohne LM
	Schwenkbar:	+/- 30°



Artikel	Befestigung	weiss	schwarz	silber	Preis
BECA 68	Spannfeder	00.be68.rw.45	00.be68.rb.45	00.be68.rs.45	10.-

Einbaurahmen bestückbar z.B. mit:

Artikel	Technik	Farbtemperatur	Steuerung	Artikelnummer	Preis
SET PRONTO III	9W, 700lm	2700K	Phasenschnitt	00.pro3.2k.28	37.50
SET PRONTO III	9W, 750lm	3000K	Phasenschnitt	00.pro3.3k.28	37.50

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




Deckeneinbauleuchten rund LED

Einbaurahmen **BECA 80 / 100 / 110**


Für Ausschnitte 68 - 110mm, Leuchtmittelwechsel von unten

-  **Ausschnitt:** 68 - 110mm
-  **Aussendurchmesser:** 90 - 120mm
-  **Einbautiefe:** 23mm ohne LM
-  **Schwenkbar:** ja


BECA 80



BECA 100



BECA 110



Artikelnummer BECA definieren:

1. Artikelnummer immer beginnend mit: **160.**
2. Auswahl Grösse und Farbe gemäss Tabelle unten
3. Artikelnummer abschliessen mit: **.35**
4. **Beispiel:** BECA 80 schwarz mit Spannfedern; **160.130-405-02.35**

Artikel	Befestigung	weiss	schwarz	alu gebürstet	alu glänzend	gold eloxiert	bronze gebürstet	Preis
BECA 80	Spannfeder	130-405-01	130-405-02	130-405-03	130-405-04	130-405-05		16.-
BECA 80	Spannfeder						130-405-06	21.-
BECA 80	Blattfeder	130-406-01	130-406-02	130-406-03	130-406-04	130-406-05		16.-
BECA 100	Spannfeder	130-417-01	130-417-02	130-417-03				19.-
BECA 110	Spannfeder	130-432-01		130-432-03				21.-

Einbaurahmen bestückbar z.B. mit:

Artikel	Technik	Farbtemperatur	Steuerung	Artikelnummer	Preis
SET PRONTO III	9W, 700lm	2700K	Phasenschnitt	00.pro3.2k.28	37.50
SET PRONTO III	9W, 750lm	3000K	Phasenschnitt	00.pro3.3k.28	37.50

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Deckeneinbauleuchten rund LED

Einbaurahmen **DISCO 70**


Für Ausschnitte 70mm

Hochwertige Materialien


Leuchtmittel und Treiber separat bestellen!

3 Standard Finishes wählbar

4 weitere Finishes auf Anfrage



	Ausschnitt:	70mm
	Aussendurchmesser:	80mm
	Einbautiefe:	30mm ohne LM
	Schwenkbar:	+/- 30°



Standard Farben:

weiss glänzend

schwarz matt

alu gebürstet

Alle Farben

weiss glänzend



weiss textur



schwarz matt



alu gebürstet



sonnengold



gold gebürstet



dunkelbronze



Artikel	Befestigung	weiss	schwarz	alu gebürstet	Preis
DISCO	Blattfeder	14.disco.1led.45	14.disco.2led.45		59.-
DISCO	Blattfeder			14.disco.14led.45	72.-

Einbaurahmen bestückbar z.B. mit:

Artikel	Technik	Farbtemperatur	Steuerung	Artikelnummer	Preis
SET PRONTO III	9W, 700lm	2700K	Phasenschnitt	00.pro3.2k.28	37.50
SET PRONTO III	9W, 750lm	3000K	Phasenschnitt	00.pro3.3k.28	37.50

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Deckeneinbauleuchten rund LED

Einbauleuchten-**SET PRONTO III**

SET bestehend aus Leuchtmittel und Treiber

Alles steckerfertig vorkonfektioniert

Primärseitig mit WAGO - Klemmen


Passt in alle gängigen Spot - Einbaurahmen

(separat bestellen)


Version mit DALI / PushDIM ebenfalls erhältlich



Masse Leuchtmittel:



Masse Treiber:



L x B x H: 115 x 40 x 22mm

Leuchtmittel:

Lichtfarbe:

Output:

CRI:

Abstrahlung:

Treiber:

Dimmung:

9W / UGR <19 / IP44 von unten

2700K / 3000K

700lm / 750lm

90

40°

12W / 350mA

Phasenschnitt (z.B. mit Feller 40200)

Artikel	Technik	Farbtemperatur	Steuerung	Artikelnummer	Preis
SET PRONTO III	9W, 700lm	2700K	Phasenschnitt	00.pro3.2k.28	37.50
SET PRONTO III	9W, 750lm	3000K	Phasenschnitt	00.pro3.3k.28	37.50

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Deckeneinbauleuchten rund LED

Einbauleuchten-SET BECA 68

Einbaurahmen mit SET PRONTO III

Leuchtmittel IP44 von unten

Abstrahlung 40°, CRI 90


Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI / PushDIM

Alles steckerfertig vorkonfektioniert

Variante PC primärseitig mit WAGO - Klemmen

3 Finishs wählbar

	Ausschnitt:	68mm
	Aussendurchmesser:	82mm
	Einbautiefe:	80mm
	Schwenkbar:	20°

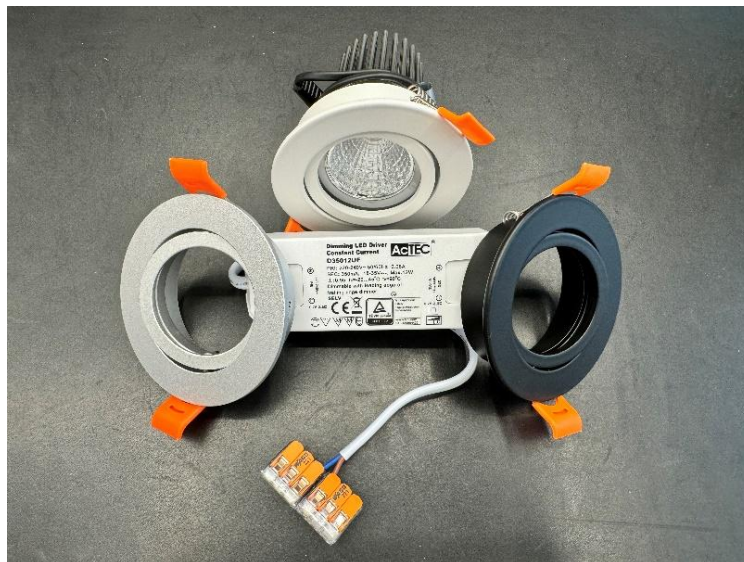

Artikel	Technik	Steuerung	weiss	schwarz	silber	Preis
SET BECA 68	9W, 700lm, 2700K	Phasenschnitt	00.be68.2w.28	00.be68.2b.28	00.be68.2s.28	45.15
SET BECA 68	9W, 750lm, 3000K	Phasenschnitt	00.be68.3w.28	00.be68.3b.28	00.be68.3s.28	45.15
SET BECA 68	9W, 700lm, 2700K	DALI/PushDIM	00.be68.2wda.28	00.be68.2bda.28	00.be68.2sda.28	89.60
SET BECA 68	9W, 750lm, 3000K	DALI/PushDIM	00.be68.3wda.28	00.be68.3bda.28	00.be68.3sda.28	89.60

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Deckeneinbauleuchten rund LED

Einbauleuchten-**SET HALKA 68 R**

Einbaurahmen mit SET PRONTO III

Leuchtmittel IP44 von unten

Abstrahlung 40°, CRI 90


Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI / PushDIM

Variante PC primärseitig mit WAGO - Klemmen

Runde Version

3 Finishs wählbar

	Ausschnitt:	70mm
	Aussendurchmesser:	83mm
	Einbautiefe:	80mm
	Schwenkbar:	ja



Artikel	Technik	Steuerung	weiss	schwarz	alu gebürstet	Preis
SET HALKA 68 R	9W, 700lm, 2700K	Phasenschnitt	00.ha.2rw.pc.28	00.ha.2rb.pc.28	00.ha.2ra.pc.28	64.-
SET HALKA 68 R	9W, 750lm, 3000K	Phasenschnitt	00.ha.3rw.pc.28	00.ha.3rb.pc.28	00.ha.3ra.pc.28	64.-
SET HALKA 68 R	9W, 700lm, 2700K	DALI/PushDIM	00.ha.2rw.da.28	00.ha.2rb.da.28	00.ha.2ra.da.28	94.-
SET HALKA 68 R	9W, 750lm, 3000K	DALI/PushDIM	00.ha.3rw.da.28	00.ha.3rb.da.28	00.ha.3ra.da.28	94.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Deckeneinbauleuchten rund LED

 *HIER geht's direkt zur eckigen Version MINICATLI 80 Q*

Einbauleuchten-**SET MINICATLI 80 R**

Einbaurahmen mit SET PRONTO III

Leuchtmittel IP44 von unten

Abstrahlung 40°, CRI 90


Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI / PushDIM

Variante PC primärseitig mit WAGO - Klemmen

Runde Version

3 Finishs wählbar

	Ausschnitt:	80mm
	Aussendurchmesser:	93mm
	Einbautiefe:	90mm
	Schwenkbar:	ja

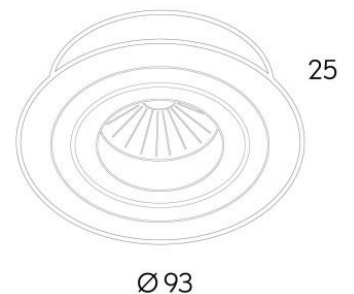

Artikel	Technik	Steuerung	weiss	schwarz	alu gebürstet	Preis
SET MICA 80 R	9W, 700lm, 2700K	Phasenschnitt	00.mc.2rw.pc.28	00.mc.2rb.pc.28	00.mc.2ra.pc.28	67.-
SET MICA 80 R	9W, 750lm, 3000K	Phasenschnitt	00.mc.3rw.pc.28	00.mc.3rb.pc.28	00.mc.3ra.pc.28	67.-
SET MICA 80 R	9W, 700lm, 2700K	DALI/PushDIM	00.mc.2rw.da.28	00.mc.2rb.da.28	00.mc.2ra.da.28	97.-
SET MICA 80 R	9W, 750lm, 3000K	DALI/PushDIM	00.mc.3rw.da.28	00.mc.3rb.da.28	00.mc.3ra.da.28	97.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Deckeneinbauleuchten rund LED

Einbauleuchten-SET GRONO 68

SET inkl. Konverter, CRI 90, IP20

Nur 43mm Höhe

Mit steckbarem Anschlusskabel & Treiber


Dimmbar Phasenschnitt (PC)

Leistung umschaltbar mittels DIP-Switch

2 Finishes wählbar

	Ausschnitt:	68mm
	Aussendurchmesser:	81mm
	Einbautiefe:	50mm
	Schwenkbar:	+/- 25°

SPOT ADJUST

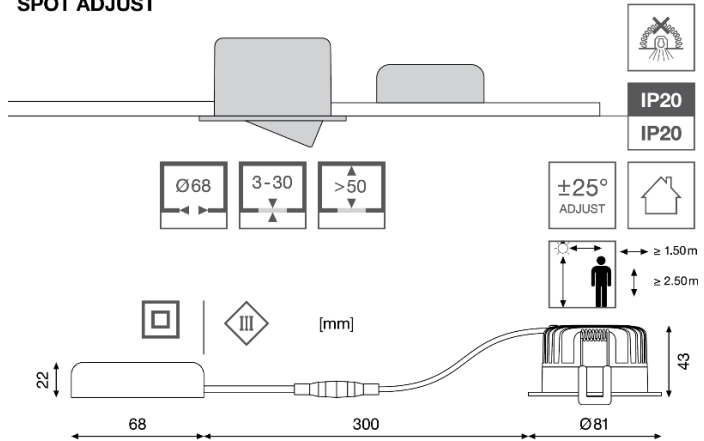

*Treiber dimmbar PC, Plug & Play
Masse Konverter: L 68 x B 55 x H 22mm*



	✓	✓	✓	○
			Preset	
	ON 1 2	ON 1 2	ON 1 2	ON 1 2
Current (CC)	85mA	140mA	180mA	140mA
Power	4W	6W	8W	6W
% rated lumen	50 %	80 %	100 %	80 %

Artikel	Technik	Steuerung	weiss	schwarz	Preis
SET GRONO 68	8W, 640lm, 2700K	Phasenschnitt	38.grono.2w.20	38.grono.2b.20	46.-
SET GRONO 68	8W, 680lm, 3000K	Phasenschnitt	38.grono.3w.20	38.grono.3b.20	46.-

Konverter DALI dimmbar auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Deckeneinbauleuchten rund LED

Einbauleuchten-SET SUR 6 / 7 flat

2 Versionen: SUR 6 / SUR 7

SET inkl. Konverter, CRI 90, Abstrahlung 40°

Nur 26.5mm Höhe

Mit steckbarem Anschlusskabel & Treiber

Inklusive Schutzglas


Leuchten können direkt in Wärmedämmmaterial eingebaut werden (INDIWO)

Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI 2 / PushDIM


3 Finishs wählbar




	Ausschnitt:	68 - 80mm
	Aussendurchmesser:	82 - 92mm
	Einbautiefe:	26.5mm
	Schwenkbar:	ja



SUR 6 flat
Bohrloch Ø 68mm



SUR 7 flat
Bohrloch Ø 68-80mm



Artikel	Technik	Steuerung	weiss	schwarz	alu gebürstet	Preis
SET SUR 6 FLAT	5.3W, 570lm, 2700K	Phasenschnitt	00.sur6.2wpc.35	00.sur6.2bpc.35	00.sur6.2apc.35	79.-
SET SUR 6 FLAT	5.3W, 580lm, 3000K	Phasenschnitt	00.sur6.3wpc.35	00.sur6.3bpc.35	00.sur6.3apc.35	79.-
SET SUR 6 FLAT	5.3W, 570lm, 2700K	DALI2/PushDIM	00.sur6.2wda.35	00.sur6.2bda.35	00.sur6.2ada.35	104.-
SET SUR 6 FLAT	5.3W, 580lm, 3000K	DALI2/PushDIM	00.sur6.3wda.35	00.sur6.3bda.35	00.sur6.3ada.35	104.-
SET SUR 7 FLAT	5.3W, 570lm, 2700K	Phasenschnitt	00.sur7.2wpc.35	00.sur7.2bpc.35	00.sur7.2apc.35	89.-
SET SUR 7 FLAT	5.3W, 580lm, 3000K	Phasenschnitt	00.sur7.3wpc.35	00.sur7.3bpc.35	00.sur7.3apc.35	89.-
SET SUR 7 FLAT	5.3W, 570lm, 2700K	DALI2/PushDIM	00.sur7.2wda.35	00.sur7.2bda.35	00.sur7.2ada.35	114.-
SET SUR 7 FLAT	5.3W, 580lm, 3000K	DALI2/PushDIM	00.sur7.3wda.35	00.sur7.3bda.35	00.sur7.3ada.35	114.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Deckeneinbauleuchten rund LED

Einbauleuchten-SET SUR 8 / 9 flat

2 Versionen: SUR 8 / SUR 9

SET inkl. Konverter, CRI 90, Abstrahlung 40°


Nur 26.5mm Höhe

Mit steckbarem Anschlusskabel & Treiber

Inklusive Schutzglas


Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI 2 / PushDIM

3 Finishes wählbar




	Ausschnitt:	68 - 80mm
	Aussendurchmesser:	82 - 92mm
	Einbautiefe:	41.5mm
	Schwenkbar:	ja

SUR 8 flat
Bohrloch Ø 68mm



SUR 9 flat
Bohrloch Ø 68-80mm



Artikel	Technik	Steuerung	weiss	schwarz	alu gebürstet	Preis
SET SUR 8 FLAT	8W, 810lm, 2700K	Phasenschnitt	00.sur8.2wpc.35	00.sur8.2bpc.35	00.sur8.2apc.35	79.-
SET SUR 8 FLAT	8W, 840lm, 3000K	Phasenschnitt	00.sur8.3wpc.35	00.sur8.3bpc.35	00.sur8.3apc.35	79.-
SET SUR 8 FLAT	7.8W, 810lm, 2700K	DALI2/PushDIM	00.sur8.2wda.35	00.sur8.2bda.35	00.sur8.2ada.35	104.-
SET SUR 8 FLAT	7.8W, 840lm, 3000K	DALI2/PushDIM	00.sur8.3wda.35	00.sur8.3bda.35	00.sur8.3ada.35	104.-
SET SUR 9 FLAT	8W, 810lm, 2700K	Phasenschnitt	00.sur9.2wpc.35	00.sur9.2bpc.35	00.sur9.2apc.35	89.-
SET SUR 9 FLAT	8W, 840lm, 3000K	Phasenschnitt	00.sur9.3wpc.35	00.sur9.3bpc.35	00.sur9.3apc.35	89.-
SET SUR 9 FLAT	7.8W, 810lm, 2700K	DALI2/PushDIM	00.sur9.2wda.35	00.sur9.2bda.35	00.sur9.2ada.35	114.-
SET SUR 9 FLAT	7.8W, 840lm, 3000K	DALI2/PushDIM	00.sur9.3wda.35	00.sur9.3bda.35	00.sur9.3ada.35	114.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Deckeneinbauleuchten rund LED

HIER geht's direkt zur eckigen Version LAAX 68 Q

Einbauleuchte **LAAX 68 R**

Hochwertiger Einbaustrahler, IP20

Abstrahlung 38°, CRI 80


Treiber separat bestellen!

Runde Version

6 Finishs wählbar



- Ausschnitt:** 68mm
- Aussendurchmesser:** 82mm
- Einbautiefe:** mind. 38mm
- Schwenkbar:** ja



Artikelnummer BECA definieren:

1. Artikelnummer immer beginnend mit: **181.laaxr.**
2. Auswahl Licht- und Rahmenfarbe gemäss Tabelle unten
3. Artikelnummer abschliessen mit: **.20**
4. **Beispiel:** LAAX 68 R titan matt mit 2700K; **181.laaxr.t2.20**

Artikel	Technik	chrom	weiss	schwarz	alu matt	champagner matt	titan matt	Preis
LAAX 68 R	7W, 740lm, 2700K	c2	w2	b2				66.-
LAAX 68 R	7W, 740lm, 2700K				a2			70.-
LAAX 68 R	7W, 740lm, 2700K					m2	t2	78.-
LAAX 68 R	7W, 740lm, 3000K	c3	w3	b3				66.-
LAAX 68 R	7W, 740lm, 3000K				a3			70.-
LAAX 68 R	7W, 740lm, 3000K					m3	t3	78.-

Treiber passend zu LAAX 68 R:

Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Treiber	1 - 7.2W, 350mA, Plug & Play	ein/aus	L 68 x B 35 x H 21	181.la.me.k.ea.20	32.-
Treiber	2.8 - 7W, 350mA, Plug & Play	Phasenschnitt	L 110 x B 50 x H 19	181.la.me.k.pc.20	38.-
Treiber	2.8 - 7W, 350mA, Plug & Play	DALI2	L 130 x B 42 x H 22	181.la.me.k.da.20	82.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Deckeneinbauleuchten rund LED



Einbauleuchte **NOON 70 / 83 / 93**

IP20 (IP23 von unten)



3 verschiedene Gössen; Ø 70mm / Ø 83mm / Ø 93mm

Mit Treiber ein / aus, dimmbar DALI, dimmbar PushDIM oder dimmbar Phasenschnitt (PC)



3 Farbvarianten bestellbar: schwarz - schwarz / weiss - weiss / weiss - gold



Ausschnitt Ø 62mm



Ausschnitt Ø 75mm



Ausschnitt Ø 85mm

Artikel	Technik	Steuerung	weiss	weiss/gold	schwarz	Preis
NOON 70	5W, 470lm, 2700K	ein/aus	53.no7.2wea.45	53.no7.2wgea.45	53.no7.2bea.45	49.-
NOON 70	5W, 480lm, 3000K	ein/aus	53.no7.3wea.45	53.no7.3wgea.45	53.no7.3bea.45	49.-
NOON 70	5W, 470lm, 2700K	Phasenschnitt	53.no7.2wpc.45	53.no7.2wgpc.45	53.no7.2bpc.45	75.-
NOON 70	5W, 480lm, 3000K	Phasenschnitt	53.no7.3wpc.45	53.no7.3wgpc.45	53.no7.3bpc.45	75.-
NOON 70	5W, 470lm, 2700K	DALI	53.no7.2wda.45	53.no7.2wgda.45	53.no7.2bda.45	140.-
NOON 70	5W, 480lm, 3000K	DALI	53.no7.3wda.45	53.no7.3wgda.45	53.no7.3bda.45	140.-
NOON 70	5W, 470lm, 2700K	PushDIM	53.no7.2wpu.45	53.no7.2wgpu.45	53.no7.2bpu.45	140.-
NOON 70	5W, 480lm, 3000K	PushDIM	53.no7.3wpu.45	53.no7.3wgpu.45	53.no7.3bpu.45	140.-
NOON 83	7W, 575lm, 2700K	ein/aus	53.no8.2wea.45	53.no8.2wgea.45	53.no8.2bea.45	54.-
NOON 83	7W, 585lm, 3000K	ein/aus	53.no8.3wea.45	53.no8.3wgea.45	53.no8.3bea.45	54.-
NOON 83	7W, 575lm, 2700K	Phasenschnitt	53.no8.2wpc.45	53.no8.2wgpc.45	53.no8.2bpc.45	79.-
NOON 83	7W, 585lm, 3000K	Phasenschnitt	53.no8.3wpc.45	53.no8.3wgpc.45	53.no8.3bpc.45	79.-
NOON 83	7W, 575lm, 2700K	DALI	53.no8.2wda.45	53.no8.2wgda.45	53.no8.2bda.45	144.-
NOON 83	7W, 585lm, 3000K	DALI	53.no8.3wda.45	53.no8.3wgda.45	53.no8.3bda.45	144.-
NOON 83	7W, 575lm, 2700K	PushDIM	53.no8.2wpu.45	53.no8.2wgpu.45	53.no8.2bpu.45	144.-
NOON 83	7W, 585lm, 3000K	PushDIM	53.no8.3wpu.45	53.no8.3wgpu.45	53.no8.3bpu.45	144.-
NOON 93	10W, 890lm, 2700K	ein/aus	53.no9.2wea.45	53.no9.2wgea.45	53.no9.2bea.45	70.-
NOON 93	10W, 900lm, 3000K	ein/aus	53.no9.3wea.45	53.no9.3wgea.45	53.no9.3bea.45	70.-
NOON 93	10W, 890lm, 2700K	Phasenschnitt	53.no9.2wpc.45	53.no9.2wgpc.45	53.no9.2bpc.45	111.-
NOON 93	10W, 900lm, 3000K	Phasenschnitt	53.no9.3wpc.45	53.no9.3wgpc.45	53.no9.3bpc.45	111.-
NOON 93	10W, 890lm, 2700K	DALI	53.no9.2wda.45	53.no9.2wgda.45	53.no9.2bda.45	162.-
NOON 93	10W, 900lm, 3000K	DALI	53.no9.3wda.45	53.no9.3wgda.45	53.no9.3bda.45	162.-
NOON 93	10W, 890lm, 2700K	PushDIM	53.no9.2wpu.45	53.no9.2wgpu.45	53.no9.2bpu.45	162.-
NOON 93	10W, 900lm, 3000K	PushDIM	53.no9.3wpu.45	53.no9.3wgpu.45	53.no9.3bpu.45	162.-

Auch mit 4000K, und als asymmetrische oder eckige Version erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Deckeneinbauleuchten rund LED

Einbauleuchte **DARK 35 / 68**

Licht «aus dem Dunkeln»

2 verschiedene Grössen; DARK 35 (20°), Ø 41.5mm / DARK 68 (36°), Ø 80mm

Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI 2 / PushDIM

Aussenfarbe weiss oder schwarz



Reflektor weiss, schwarz oder chrom



DARK 35



DARK 68



Artikelnummer BECA definieren:

- Beispiel:** DARK 35 komplett weiss mit 2700K PC; **160.da3.2wpc.35**
- Beispiel:** DARK 68 komplett schwarz mit 3000K DALI 2/PushDIM; **160.da6.3bda.35**
- Für optionale Reflektor Farben, Artikelnummer wie folgt ergänzen;
- w** für weiss, **b** für schwarz, **c** für chrom
- Beispiel:** DARK 35 weiss - schwarz mit 2700K PC; **160.da3.2wbpc.35**
- Beispiel:** DARK 68 schwarz - chrom mit 3000K DALI 2/PushDIM; **160.da6.3bcda.35**

Artikel	Technik	Steuerung	weiss-weiss	schwarz-schwarz	Preis
DARK 35	4.2W, 210lm, 2700K	Phasenschnitt	160.da3.2wpc.35		79.-
DARK 35	4.2W, 150lm, 2700K	Phasenschnitt		160.da3.2bpc.35	79.-
DARK 35	4.2W, 220lm, 3000K	Phasenschnitt	160.da3.3wpc.35		79.-
DARK 35	4.2W, 160lm, 3000K	Phasenschnitt		160.da3.3bpc.35	79.-
DARK 35	4.2W, 210lm, 2700K	DALI2/PushDIM	160.da3.2wda.35		104.-
DARK 35	4.2W, 150lm, 2700K	DALI2/PushDIM		160.da3.2bda.35	104.-
DARK 35	4.2W, 220lm, 3000K	DALI2/PushDIM	160.da3.3wda.35		104.-
DARK 35	4.2W, 160lm, 3000K	DALI2/PushDIM		160.da3.3bda.35	104.-
DARK 68	7.4W, 680lm, 2700K	Phasenschnitt	160.da6.2wpc.35		99.-
DARK 68	7.4W, 500lm, 2700K	Phasenschnitt		160.da6.2bpc.35	99.-
DARK 68	7.4W, 710lm, 3000K	Phasenschnitt	160.da6.3wpc.35		99.-
DARK 68	7.4W, 520lm, 3000K	Phasenschnitt		160.da6.3bpc.35	99.-
DARK 68	7.4W, 680lm, 2700K	DALI2/PushDIM	160.da6.2wda.35		124.-
DARK 68	7.4W, 500lm, 2700K	DALI2/PushDIM		160.da6.2bda.35	124.-
DARK 68	7.4W, 710lm, 3000K	DALI2/PushDIM	160.da6.3wda.35		124.-
DARK 68	7.4W, 520lm, 3000K	DALI2/PushDIM		160.da6.3bda.35	124.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Deckeneinbauleuchten rund LED

HIER geht's direkt zur Aufbauleuchte KLIMT SR

Einbauleuchte **KLIMT RF 75 / 100 / 125**

Leuchte 90° schwenk- und 350° drehbar, IP20

3 verschiedene Grössen; 75 (S): 8W, 100 (M): 14W, 125 (L): 30W




S: Ø 75mm, Ø Cut 67mm / M: Ø 100mm, Ø Cut 93mm / L: Ø 125mm, Ø Cut 117mm

Inkl. externem Treiber ein / aus

Dimmbare Varianten DALI oder PushDIM

4 Abstrahlungen wählbar; 15° / 24° / 38° / 60°, CRI 90

4 Farbkombinationen möglich; weiss-weiss / weiss-gold / schwarz-schwarz / schwarz-gold



Artikelnummer BECA definieren:

- Gehäusegrösse: **s** small / **m** medium / **l** large
- Gehäusefarbe: **w** weiss / **b** schwarz
- Farbe Abblendkonus: **g** gold
- Lichtfarbe: **2**700K / **3**000K / **4**000K
- Optik: **1** 15° / **2** 24° / **3** 38° / **6** 60° (60° nur M / L)
- Steuerung: **e** schaltbar ein - aus / **d** dimmbar DALI / **p** dimmbar PushDIM

(Die Auswahl von Lichtfarbe / Abblendkonus / Optik und Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel-Beispiele	Spezifizierung	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
KLUMT RF 75 weiss	s w 2 3 e	8W, 806lm, 2700K, 38°	ein/aus	52.klirf. sw23e.45	213.-
KLUMT RF 75 schwarz	s b g 3 2 d	8W, 741lm, 3000K, 24°	DALI	52.klirf. sb g 3 2 d.45	368.-
KLUMT RF 100 weiss	m w 4 6 e	14W, 1816lm, 4000K, 60°	ein/aus	52.klirf. mw46e.45	280.-
KLUMT RF 100 weiss	m w g 2 1 p	14W, 1709lm, 2700K, 15°	PushDIM	52.klirf. mw g 2 1 p.45	430.-
KLUMT RF 125 schwarz	l b 3 2 e	24W, 2951lm, 3000K, 24°	ein/aus	52.klirf. lb32e.45	369.-
KLUMT RF 125 schwarz	l b g 4 3 d	24W, 3277lm, 4000K, 38°	DALI	52.klirf. lb g 4 3 d.45	510.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Deckeneinbauleuchten rund LED

HIER geht's direkt zur eckigen Version MEDEL 68 Q

♦ Einbauleuchte **MEDEL 68 R**

Hochwertiger Einbaustrahler, IP65


Abstrahlung 38°, CRI 80

Treiber separat bestellen!

Runde Version

5 Finishes wählbar

	Ausschnitt:	68mm
	Aussendurchmesser:	82mm
	Einbautiefe:	mind. 50mm
	Schwenkbar:	ja



Artikelnummer BECA definieren:

1. Artikelnummer immer beginnend mit: **181.medelr.**
2. Auswahl Licht- und Rahmenfarbe gemäss Tabelle unten
3. Artikelnummer abschliessen mit: **.20**
4. **Beispiel:** MEDEL 68 R titan matt mit 2700K; **181.medelr.t2.20**

Artikel	Technik	chrom	weiss	schwarz	alu matt	titan matt	Preis
MEDEL 68 R	6W, 730lm, 2700K		w2	b2			88.-
MEDEL 68 R	6W, 730lm, 2700K	c2			a2		92.-
MEDEL 68 R	6W, 730lm, 2700K					t2	100.-
MEDEL 68 R	6W, 730lm, 3000K		w3	b3			88.-
MEDEL 68 R	6W, 730lm, 3000K	c3			a3		92.-
MEDEL 68 R	6W, 730lm, 3000K					t3	100.-

Treiber passend zu MEDEL R:

Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Treiber	1 - 7.2W, 350mA, Plug & Play	ein/aus	L 68 x B 35 x H 21	181.la.me.k.ea.20	32.-
Treiber	2.8 - 7W, 350mA, Plug & Play	Phasenschnitt	L 110 x B 50 x H 19	181.la.me.k.pc.20	38.-
Treiber	2.8 - 7W, 350mA, Plug & Play	DALI2	L 130 x B 42 x H 22	181.la.me.k.da.20	82.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Deckeneinbauleuchten rund LED

◇ Einbauleuchte **LENS 68**



Ø 80mm, Ø Cut 68mm, IP65

Schwenkbar + / - 15°

Inkl. Konverter und Schnellanschlussbox

Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI, CRI >80

2700K und 4000K auf Bestellung!



Artikel	Technik	Steuerung	weiss	schwarz	alu gebürstet	Preis
LENS 68	8W, 735lm, 3000K	Phasenschnitt	112.lens68.w3.28	112.lens68.b3.28	112.lens68.a3.28	56.-
LENS 68	8W, 735lm, 3000K	DALI2/PushDIM	112.lens68.w3d.28	112.lens68.b3d.28	112.lens68.a3d.28	101.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Deckeneinbauleuchten rund LED

◇ Einbauleuchte **LENS 75**

Ø 90mm, Ø Cut 75 - 80mm, IP65

Schwenkbar + / - 15°

Inkl. Konverter und Schnellanschlussbox

Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI, CRI >80

2700K und 4000K auf Bestellung!



Artikel	Technik	Steuerung	weiss	schwarz	alu gebürstet	Preis
LENS 75	10W, 870lm, 3000K	Phasenschnitt	112.lens75.w3.28	112.lens75.b3.28	112.lens75.a3.28	66.-
LENS 75	10W, 870lm, 3000K	DALI2/PushDIM	112.lens75.w3d.28	112.lens75.b3d.28	112.lens75.a3d.28	111.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Deckeneinbauleuchten rund LED

◇ Einbauleuchte **POLAR 92 / 112**

2 verschiedene Gössen;

POLAR 92 / POLAR 112

Schwenkbar + / - 15°, IP65


Ersetzt 50W Halogen - Leuchtmittel, CRI >80

Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI / PushDIM


! LED-Betriebsgeräte müssen in eine IP geschützte Einbaubüchse oder ausserhalb der Nasszone platziert werden!



POLAR 92



POLAR 112

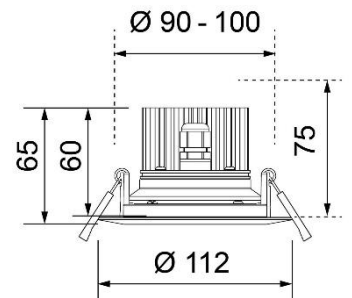

Artikel	Bohrloch-Ø	Technik	Farbe	Farbtemperatur	Artikelnummer	Preis
POLAR 92	80mm	9.5W, 850lm	weiss	3000K	160.polar92.35	99.-
POLAR 112	90-100mm	9.5W, 850lm	weiss	3000K	160.polar112.35	109.-

Treiber & Zubehör passend zu POLAR:

Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Treiber	12W, 230-330mA	Phasenschnitt	L 96 x B 46 x H 26.5	160.200-029-012.20	44.-
Treiber	12W, 180-500mA	DALI/PushDIM	L 119 x B 52 x H 23	160.043-001-012.20	69.-
Verteilbox	IP67		L 140 x B 186 x H 69	160.polar.vb.20	49.90

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Downlights LED

Downlight **MALIX PRO 75 / 100 / 150 / 200**


▲IP54, schalt- oder dimmbar, CRI 90, UGR <19

Gehäuse weiss oder schwarz

Reflektoren weiss / schwarz / alu matt

4 Grössen; Ø 75mm / Ø 100mm / Ø 150mm / Ø 200mm

Abstrahlung 50° (MALIX 75 / 100) bzw. 65° (MALIX 150 / 200)

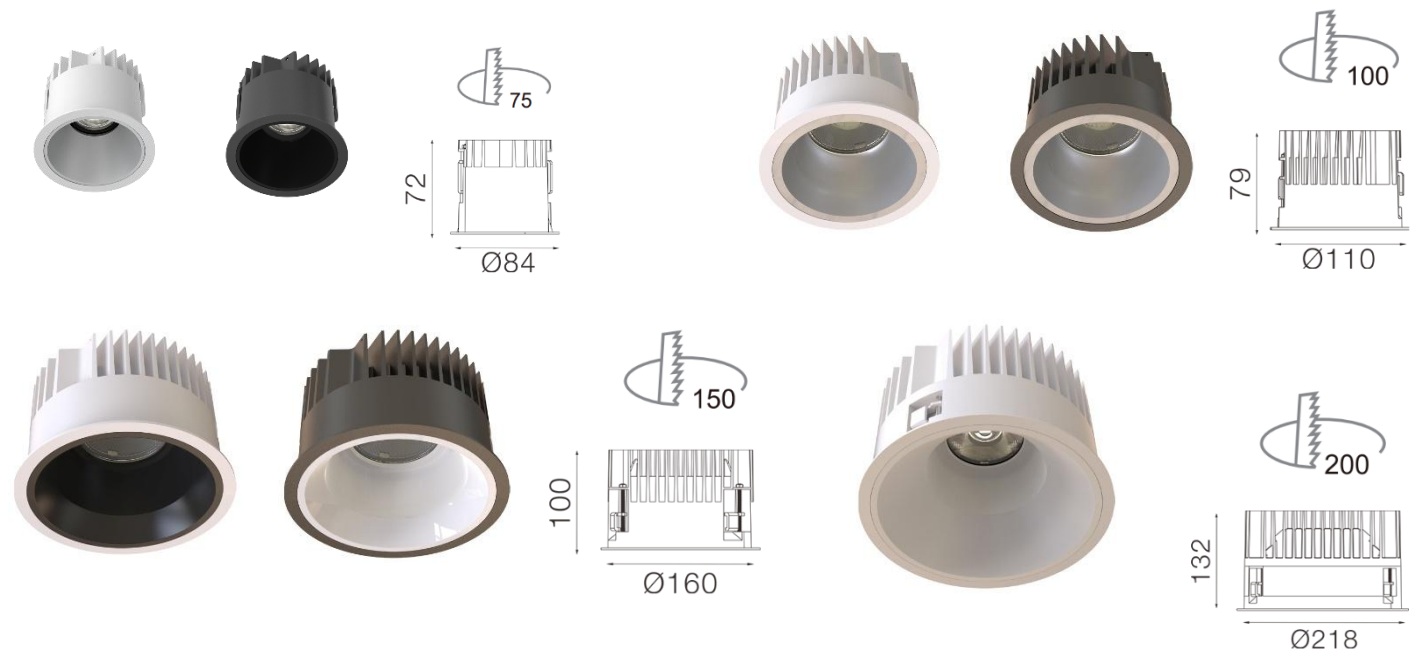

Artikelnummer BECA definieren:

1. Gehäusegrösse: **0** Ø 84 / **1** Ø 110 / **2** Ø 160 / **3** Ø 218
2. Gehäusefarbe: **w** weiss / **b** schwarz
3. Farbe Reflektor: **w** weiss / **b** schwarz / **a** alu matt
4. Lichtfarbe: **2700K** / **3000K** / **4000K**
5. Steuerung: **e** ein - aus / **d** dimmbar DALI / **p** dimmbar PushDIM



(Die Auswahl von Lichtfarbe / Reflektor / Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel-Beispiele	Spezifizierung	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
MALIX 75	0 w w 2 e	9W, 800lm, 2700K	ein/aus	04.mx 0 . ww 2e .28	51.-
MALIX 75	0 b w 3 d	9W, 850lm, 3000K	DALI	04.mx 0 . bw 3d .28	97.-
MALIX 100	1 w a 4 e	14W, 1350lm, 4000K	ein/aus	04.mx 1 . wa 4e .28	81.-
MALIX 100	1 b w 2 p	14W, 1300lm, 2700K	PushDIM	04.mx 1 . bw 2p .28	127.-
MALIX 150	2 w b 3 e	26W, 2500lm, 3000K	ein/aus	04.mx 2 . wb 3e .28	132.-
MALIX 150	2 b a 4 d	26W, 2600lm, 4000K	DALI	04.mx 2 . ba 4d .28	184.-
MALIX 200	3 w w 2 e	40W, 3850lm, 2700K	ein/aus	04.mx 3 . ww 2e .28	187.-
MALIX 200	3 b b 3 p	40W, 3950lm, 3000K	PushDIM	04.mx 3 . bb 3p .28	242.-

Weitere Varianten, z.B. eckige Versionen, andere Wattagen ect., auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Downlights LED

Downlight **SARN II**

▲IP44 / ▼IP20

Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI 2 / PushDIM

CRI 90, UGR <22

Gehäuse weiss RAL 9003 oder schwarz RAL 9005

5 Farbkombinationen mit Deko-Ring;

- weiss-weiss
- weiss-silber
- schwarz-schwarz
- weiss-facettiert (nur bei SARN II 175 bestellbar)
- schwarz facettiert (nur bei SARN II 175 bestellbar)



Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




Downlights LED

Downlight **SARN II**


Lichtfarbe umschaltbar 3000K - 4000K, variables Lumenpaket

Idealer Ersatz für Einbau - Downlights mit Kompakt - Leuchtstofflampen


7 Grössen; Ø 80mm / Ø 100mm / Ø 125mm / Ø 150mm / Ø 175mm / Ø 200mm / Ø 220mm




SARN II 100




SARN II 125




SARN II 150




SARN II 175



SARN II 200



SARN II 220



Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser

	Einbetoniergehäuse	Frontring
■ Bohrloch-Ø 80 mm:	920 858 329	920 896 229
■ Bohrloch-Ø 100 - 105 mm:	920 858 359	920 896 409
■ Bohrloch-Ø 125 - 135 mm:	920 858 359	920 896 429
■ Bohrloch-Ø 150 - 165 mm:	920 858 399	920 896 589*
■ Bohrloch-Ø 172 - 195 mm:	920 858 399	920 896 609


* nicht für Sichtbeton geeignet

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Downlights LED

Downlight **SARN II**



Artikelnummer BECA definieren:

- Beispiel:** SARN II 80 komplett weiss, dimmbar PC; **160.s2.86wpc.35**
- Beispiel:** SARN II 150 komplett schwarz, dimmbar DALI 2 / PushDIM; **160.s2.15bda.35**
- Für optionale Deko-Ring-Farben, Artikelnummer wie folgt ergänzen;
- s** für silber, **w** für weiss, **b** für schwarz, **f** für facettiert
- Beispiel:** SARN II 80 weiss - silber, dimmbar PC; **160.s2.86wspc.35**
- Beispiel:** SARN II 175 schwarz - facettiert, dimmbar DALI 2 / PushDIM; **160.s2.17bfda.35**

Artikel	Bohrloch-Ø	Technik	Steuerung	weiss-weiss	schwarz-schwarz	Preis
SARN II 80	80mm	6W, 580-600lm	Phasenschnitt	160.s2.86wpc.35	160.s2.86bpc.35	89.-
SARN II 80	80mm	7.8W, 750-780lm	Phasenschnitt	160.s2.88wpc.35	160.s2.88bpc.35	89.-
SARN II 80	80mm	5.8-7.7W, 580-780lm	DALI2/PushDIM	160.s2.8wda.35	160.s2.8bda.35	114.-
SARN II 100	100-105mm	6W, 580-600lm	Phasenschnitt	160.s2.106wpc.35	160.s2.106bpc.35	99.-
SARN II 100	100-105mm	7.8W, 750-780lm	Phasenschnitt	160.s2.108wpc.35	160.s2.108bpc.35	99.-
SARN II 100	100-105mm	5.8-7.7W, 580-780lm	DALI2/PushDIM	160.s2.10wda.35	160.s2.10bda.35	124.-
SARN II 125	125-135mm	9.7W, 1100-1150lm	Phasenschnitt	160.s2.120wpc.35	160.s2.120bpc.35	119.-
SARN II 125	125-135mm	12.9W, 1450-1500lm	Phasenschnitt	160.s2.123wpc.35	160.s2.123bpc.35	119.-
SARN II 125	125-135mm	18.5W, 2050-2120lm	Phasenschnitt	160.s2.129wpc.35	160.s2.129bpc.35	119.-
SARN II 125	125-135mm	9.5-18.5W, 1100-2120lm	DALI2/PushDIM	160.s2.12wda.35	160.s2.12bda.35	144.-
SARN II 150	150-165mm	9.7W, 1100-1150lm	Phasenschnitt	160.s2.150wpc.35	160.s2.150bpc.35	129.-
SARN II 150	150-165mm	12.9W, 1450-1500lm	Phasenschnitt	160.s2.153wpc.35	160.s2.153bpc.35	129.-
SARN II 150	150-165mm	18.5W, 2050-2120lm	Phasenschnitt	160.s2.159wpc.35	160.s2.159bpc.35	129.-
SARN II 150	150-165mm	9.5-18.5W, 1100-2120lm	DALI2/PushDIM	160.s2.15wda.35	160.s2.15bda.35	154.-
SARN II 175	172-195mm	13.9W, 1700-1750lm	Phasenschnitt	160.s2.171wpc.35	160.s2.171bpc.35	139.-
SARN II 175	172-195mm	19.7W, 2270-2350lm	Phasenschnitt	160.s2.172wpc.35	160.s2.172bpc.35	139.-
SARN II 175	172-195mm	29W, 3050-3150lm	Phasenschnitt	160.s2.173wpc.35	160.s2.173bpc.35	144.-
SARN II 175	172-195mm	13.8-27.2W, 1700-3150lm	DALI2/PushDIM	160.s2.17wda.35	160.s2.17bda.35	164.-
SARN II 200	200-220mm	13.9W, 1700-1750lm	Phasenschnitt	160.s2.201wpc.35	160.s2.201bpc.35	149.-
SARN II 200	200-220mm	19.7W, 2270-2350lm	Phasenschnitt	160.s2.202wpc.35	160.s2.202bpc.35	149.-
SARN II 200	200-220mm	29W, 3050-3150lm	Phasenschnitt	160.s2.203wpc.35	160.s2.203bpc.35	154.-
SARN II 200	200-220mm	13.8-27.2W, 1700-3150lm	DALI2/PushDIM	160.s2.20wda.35	160.s2.20bda.35	174.-
SARN II 220	220-260mm	13.9W, 1700-1750lm	Phasenschnitt	160.s2.221wpc.35	160.s2.221bpc.35	159.-
SARN II 220	220-260mm	19.7W, 2270-2350lm	Phasenschnitt	160.s2.222wpc.35	160.s2.222bpc.35	159.-
SARN II 220	220-260mm	29W, 3050-3150lm	Phasenschnitt	160.s2.223wpc.35	160.s2.223bpc.35	164.-
SARN II 220	220-260mm	13.8-27.2W, 1700-3150lm	DALI2/PushDIM	160.s2.22wda.35	160.s2.22bda.35	184.-

Zubehör passend zu SARN II:

Artikel	Technik	Schaltung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Notlichtelement	2.3W bei Notbetrieb	3h Einzel Akku SC	L 243 x B 42 x H 26	160.211-001-200.20	199.-
Ersatz-Akku	LiFePO4 3.2V 4.5Ah	Akku Pack	-	160.211-001-000.20	54.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Deckeneinbauleuchten eckig



Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

Einbauleuchte SET MINICATLI 80 Q.....	93
Einbauleuchte LAAX 68 Q.....	94
◇ Einbauleuchte MEDEL 68 Q.....	95
FLAT LED Modul 300 / 600 / 625	96
Zubehör FLAT LED Modul 300 / 600 / 625	97
FLAT LED Modul Short / Long	98
Zubehör FLAT LED Modul Short / Long.....	99

◇ = Schutzgrad $\geq$ IP65

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Deckeneinbauleuchten eckig LED

HIER geht's direkt zur runden Version MINICATLI 80 R

Einbauleuchte **SET MINICATLI 80 Q**

Einbaurahmen mit SET PRONTO III

Leuchtmittel IP44 von unten

Abstrahlung 40°, CRI 90


Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI / PushDIM

Variante PC primärseitig mit WAGO - Klemmen

Eckige Version

3 Finishs wählbar

- Ausschnitt:** 80mm
- Aussendurchmesser:** 94x94mm
- Einbautiefe:** 90mm
- Schwenkbar:** ja

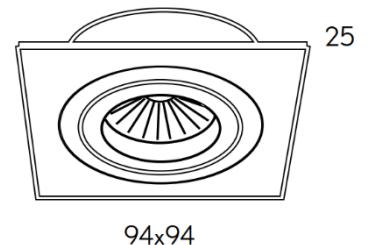

Artikel	Technik	Steuerung	weiss	schwarz	alu gebürstet	Preis
SET MICA 80 Q	9W, 700lm, 2700K	Phasenschnitt	00.mc.2qw.pc.28	00.mc.2qb.pc.28	00.mc.2qa.pc.28	67.-
SET MICA 80 Q	9W, 750lm, 3000K	Phasenschnitt	00.mc.3qw.pc.28	00.mc.3qb.pc.28	00.mc.3qa.pc.28	67.-
SET MICA 80 Q	9W, 700lm, 2700K	DALI/PushDIM	00.mc.2qw.da.28	00.mc.2qb.da.28	00.mc.2qa.da.28	97.-
SET MICA 80 Q	9W, 750lm, 3000K	DALI/PushDIM	00.mc.3qw.da.28	00.mc.3qb.da.28	00.mc.3qa.da.28	97.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Deckeneinbauleuchten eckig LED

HIER geht's direkt zur runden Version LAAX 68 R

Einbauleuchte **LAAX 68 Q**

Hochwertiger Einbaustrahler, IP20

Abstrahlung 38°, CRI 80


Treiber separat bestellen!

Eckige Version

6 Finishs wählbar



- Ausschnitt:** 68mm
- Aussendurchmesser:** 82x82mm
- Einbautiefe:** mind. 38mm
- Schwenkbar:** ja



Artikelnummer BECA definieren:

1. Artikelnummer immer beginnend mit: **181.laaxq.**
2. Auswahl Licht- und Rahmenfarbe gemäss Tabelle unten
3. Artikelnummer abschliessen mit: **.20**
4. **Beispiel:** LAAX 68 Q titan matt mit 2700K; **181.laaxq.t2.20**

Artikel	Technik	chrom	weiss	schwarz	alu matt	champagner matt	titan matt	Preis
LAAX 68 Q	7W, 740lm, 2700K	c2	w2	b2				68.-
LAAX 68 Q	7W, 740lm, 2700K				a2			72.-
LAAX 68 Q	7W, 740lm, 2700K					m2	t2	78.-
LAAX 68 Q	7W, 740lm, 3000K	c3	w3	b3				68.-
LAAX 68 Q	7W, 740lm, 3000K				a3			72.-
LAAX 68 Q	7W, 740lm, 3000K					m3	t3	78.-

Treiber passend zu LAAX 68 R:

Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Treiber	1 - 7.2W, 350mA, Plug & Play	ein/aus	L 68 x B 35 x H 21	181.la.me.k.ea.20	32.-
Treiber	2.8 - 7W, 350mA, Plug & Play	Phasenschnitt	L 110 x B 50 x H 19	181.la.me.k.pc.20	38.-
Treiber	2.8 - 7W, 350mA, Plug & Play	DALI2	L 130 x B 42 x H 22	181.la.me.k.da.20	82.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Deckeneinbauleuchten eckig LED

HIER geht's direkt zur runden Version MEDEL 68 R

◇ Einbauleuchte **MEDEL 68 Q**

Hochwertiger Einbaustrahler, IP65

Abstrahlung 38°, CRI 80

Treiber separat bestellen!

Eckige Version

5 Finishes wählbar



Ausschnitt:

68mm



Aussendurchmesser:

82x82mm






Einbautiefe:

mind. 50mm



Schwenkbar:

ja



Artikelnummer BECA definieren:

1. Artikelnummer immer beginnend mit: **181.medelq.**
2. Auswahl Licht- und Rahmenfarbe gemäss Tabelle unten
3. Artikelnummer abschliessen mit: **.20**
4. **Beispiel:** MEDEL 68 Q titan matt mit 2700K; **181.medelq.t2.20**

Artikel	Technik	chrom	weiss	schwarz	alu matt	titan matt	Preis
MEDEL 68 Q	6W, 730lm, 2700K		w2	b2			92.-
MEDEL 68 Q	6W, 730lm, 2700K	c2			a2		96.-
MEDEL 68 Q	6W, 730lm, 2700K					t2	102.-
MEDEL 68 Q	6W, 730lm, 3000K		w3	b3			92.-
MEDEL 68 Q	6W, 730lm, 3000K	c3			a3		96.-
MEDEL 68 Q	6W, 730lm, 3000K					t3	102.-

Treiber passend zu MEDEL Q:

Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Treiber	1 - 7.2W, 350mA, Plug & Play	ein/aus	L 68 x B 35 x H 21	181.la.me.k.ea.20	32.-
Treiber	2.8 - 7W, 350mA, Plug & Play	Phasenschnitt	L 110 x B 50 x H 19	181.la.me.k.pc.20	38.-
Treiber	2.8 - 7W, 350mA, Plug & Play	DALI2	L 130 x B 42 x H 22	181.la.me.k.da.20	82.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Deckeneinbauleuchten eckig LED

FLAT LED Modul 300 / 600 / 625




IP40 (Konverter IP20)

Flache Einbau-, Pendel-, oder Aufbauleuchte

Für Einbau in Deckensysteme geeignet


Homogene Ausleuchtung

Microprismatisches Plexi UGR <19 bzw. UGR <22 beim MODUL 300




Modul 300

*Masse Deckenausschnitt
in Kombination mit Spannfeder-SET:
275 - 280 x 275 - 280mm*

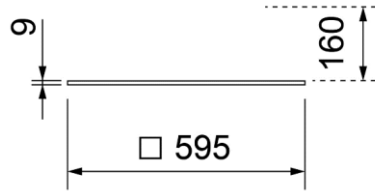

Modul 600

*Masse Deckenausschnitt
in Kombination mit Spannfeder-SET:
570 - 580 x 570 - 580mm*

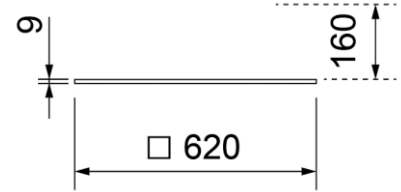

Modul 625

*Masse Deckenausschnitt
in Kombination mit Spannfeder-SET:
590 - 605 x 590 - 605mm*

Artikel	Technik	Farbtemperatur	Steuerung	Artikelnummer	Preis
Modul 300	14W, 1250lm	3000K	Phasenschnitt	160.fl3003kpc.35	109.-
Modul 300	14W, 1300lm	4000K	Phasenschnitt	160.fl3004kpc.35	109.-
Modul 300	14W, 1250lm	3000K	DALI2/PushDIM	160.fl3003kda.35	139.-
Modul 300	14W, 1300lm	4000K	DALI2/PushDIM	160.fl3004kda.35	139.-
Modul 600	34W, 3800lm	3000K	Phasenschnitt	160.fl6003kpc.35	189.-
Modul 600	34W, 4100lm	4000K	Phasenschnitt	160.fl6004kpc.35	189.-
Modul 600	34.5W, 3800lm	3000K	DALI2/PushDIM	160.fl6003kda.35	229.-
Modul 600	34.5W, 4100lm	4000K	DALI2/PushDIM	160.fl6004kda.35	229.-
Modul 625	34W, 3800lm	3000K	Phasenschnitt	160.fl6253kpc.35	189.-
Modul 625	34W, 4100lm	4000K	Phasenschnitt	160.fl6254kpc.35	189.-
Modul 625	34.5W, 3800lm	3000K	DALI2/PushDIM	160.fl6253kda.35	229.-
Modul 625	34.5W, 4100lm	4000K	DALI2/PushDIM	160.fl6254kda.35	229.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Deckeneinbauleuchten eckig LED

Zubehör FLAT LED Modul 300 / 600 / 625


Spannfeder SET




Befestigungsfeder-SET „geklemmt“
Gema-Armstrong Q-Clip




Befestigungsbügel-SET „gehängt“
Gema-Armstrong UK mit H28 Profil

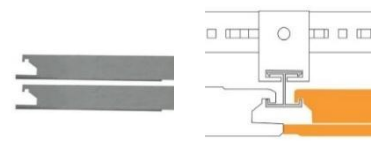


Aufbaurahmen
Modul 300




Aufbaurahmen
Modul 600/625

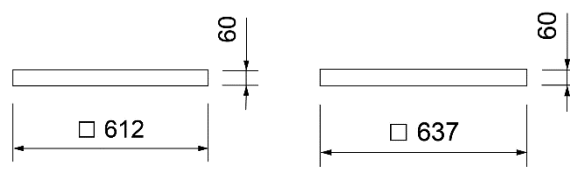


Einbaurahmen
Modul 625



Aufhängung mit Baldachin



Aufhängung ohne Baldachin



Artikel	Passend zu	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Aufbaurahmen weiss ~RAL 9016	Modul 300	L 312 x B 312 x H 60	160.fl.ar300.35	69.-
Aufbaurahmen weiss ~RAL 9016	Modul 600	L 612 x B 612 x H 60	160.fl.ar600.35	99.-
Aufbaurahmen weiss ~RAL 9016	Modul 625	L 637 x B 637 x H 60	160.fl.ar625.35	99.-
Einbaurahmen weiss ~RAL 9016	Modul 625	L 655 x B 655 x H 41	160.fl.er625.35	89.-
Spannfeder-SET	Alle Module		160.fl.spf.35	39.-
Befestigungsfedern-SET „geklemmt“ 4 Stk.	Alle Module		160.fl.bk.35	41.-
Befestigungsbügel-SET „gehängt“ 2 Stk.	Modul 625		160.fl.bh.35	39.-
Aufhängung ohne Baldachin, Höhe verstellbar	Alle Module	Max. 1500mm	160.fl.so.35	49.-
Aufhängung mit Baldachin, Höhe verstellbar	Alle Module	Max. 1500mm	160.fl.sm.35	79.-

Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Notlichtelement	2.3W bei Notbetrieb	3h Einzel Akku SC	L 243 x B 42 x H 26	160.211-001-200.20	199.-
Ersatz-Akku	LiFePO4 3.2V 4.5Ah	Akku Pack	-	160.211-001-000.20	54.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




Deckeneinbauleuchten eckig LED

FLAT LED Modul Short / Long




IP40 (Konverter IP20)


Flache Einbau-, Pendel-, oder Aufbauleuchte
Für Einbau in Deckensysteme geeignet
Homogene Ausleuchtung
Microprismatisches Plexi UGR <19



Modul Short
Masse Deckenausschnitt
in Kombination mit Spannfeder-SET:
270 - 280 x 570 - 580mm



Modul Long 1200
Masse Deckenausschnitt
in Kombination mit Spannfeder-SET:
270 - 280 x 1170 - 1180mm

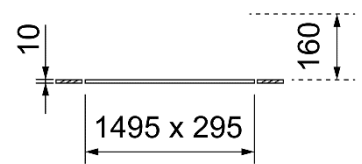

Modul Long 1500
Nicht für Kombination
mit Spannfeder-SET geeignet!

Artikel	Technik	Farbtemperatur	Steuerung	Artikelnummer	Preis
Modul Short	19.5W, 1900lm	3000K	Phasenschnitt	160.flso3kpc.35	129.-
Modul Short	19.5W, 2000lm	4000K	Phasenschnitt	160.flso4kpc.35	129.-
Modul Short	19.5W, 1900lm	3000K	DALI/PushDIM	160.flso3kda.35	159.-
Modul Short	19.5W, 2000lm	4000K	DALI/PushDIM	160.flso4kda.35	159.-
Modul Long 1200	33.5W, 3700lm	3000K	Phasenschnitt	160.fllo123kpc.35	189.-
Modul Long 1200	33.5W, 3900lm	4000K	Phasenschnitt	160.fllo124kpc.35	189.-
Modul Long 1200	34W, 3700lm	3000K	DALI/PushDIM	160.fllo123kda.35	229.-
Modul Long 1200	34W, 3900lm	4000K	DALI/PushDIM	160.fllo124kda.35	229.-
Modul Long 1500	33.5W, 3900lm	3000K	Phasenschnitt	160.fllo153kpc.35	229.-
Modul Long 1500	33.5W, 4000lm	4000K	Phasenschnitt	160.fllo154kpc.35	229.-
Modul Long 1500	34W, 3900lm	3000K	DALI/PushDIM	160.fllo153kda.35	269.-
Modul Long 1500	34W, 4000lm	4000K	DALI/PushDIM	160.fllo154kda.35	269.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Deckeneinbauleuchten eckig LED

Zubehör FLAT LED Modul Short / Long

Spannfeder SET




Befestigungsfeder-SET „geklemmt“
Gema-Armstrong Q-Clip



Befestigungsbügel-SET „gehängt“
Gema-Armstrong UK mit H28 Profil



Aufbaurahmen
Modul Short

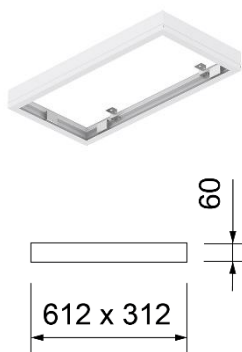

Aufbaurahmen
Modul Long 1200




Einbaurahmen
Modul Long 1200



Aufhängung mit Baldachin



Aufhängung ohne Baldachin



Artikel	Passend zu	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Aufbaurahmen weiss ~RAL 9016	Modul Short	L 612 x B 312 x H 60	160.fl.sr.35	74.-
Aufbaurahmen weiss ~RAL 9016	Modul Long 1200	L 1212 x B 312 x H 60	160.fl.ar.35	99.-
Einbaurahmen weiss ~RAL 9016	Modul Long 1200	L 1230 x B 330 x H 41	160.fl.er.35	89.-
Spannfeder-SET	Alle Module*		160.fl.spf.35	39.-
Befestigungsfedern-SET „geklemmt“ 4 Stk.	Alle Module*		160.fl.bk.35	41.-
Befestigungsfedern-SET „geklemmt“ 6 Stk.	Modul Long 1500		160.fl.bk6.35	59.-
Aufhängung ohne Baldachin, Höhe verstellbar	Alle Module*	Max. 1500mm	160.fl.so.35	49.-
Aufhängung mit Baldachin, Höhe verstellbar	Alle Module*	Max. 1500mm	160.fl.sm.35	79.-

*=nicht für Modul Long 1500mm geeignet!

Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Notlichtelement	2.3W bei Notbetrieb	3h Einzel Akku SC	L 243 x B 42 x H 26	160.211-001-200.20	199.-
Ersatz-Akku	LiFePO4 3.2V 4.5Ah	Akku Pack	-	160.211-001-000.20	54.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Wandeinbauleuchten



Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

Wandeinbauleuchte EASYSTAIR.....	101
Wandeinbauleuchte LITO 1.0 / 2.0	102
Wandeinbauleuchte ORIS 0.7 / 1.3	103
◇ Wandeinbauleuchte QUANTUM	104
◇ Wandeinbauleuchte LUCY	105
◇ Wandeinbauleuchte CLIO.....	106
◇ Wandeinbauleuchte PREDA II	107

◇ = Schutzgrad $\geq$ IP65

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Wandeinbauleuchten LED

Wandeinbauleuchte **EASYSTAIR**



Schraubbare Stufenleuchte IP44 / IP20

230V ein / aus, CRI >92 (Silber: CRI >82)

Mit Druck-Steckklemmen

Magnetische Abdeckung

Leuchten in 2 Finishs

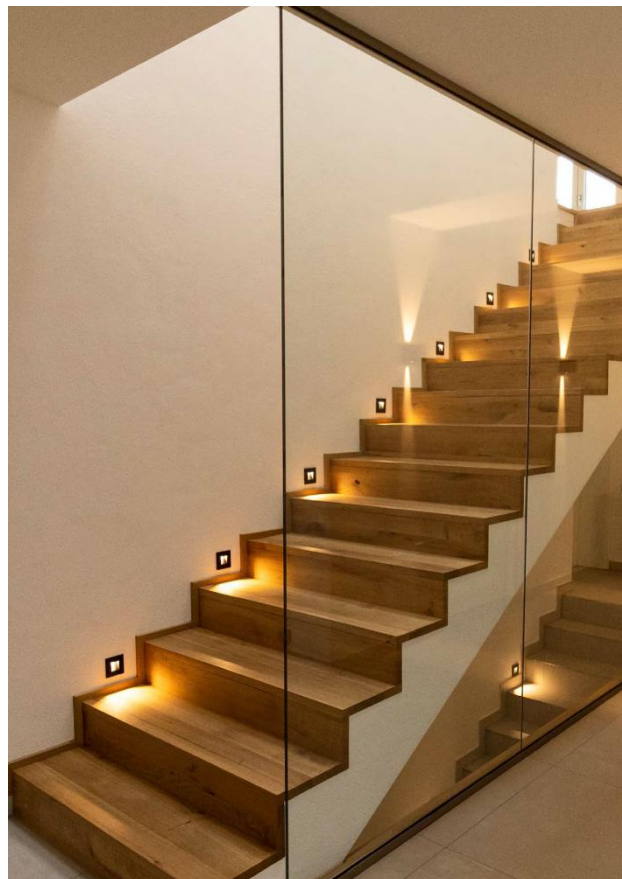

Artikel	Technik	Farbe	Farbtemperatur	Artikelnummer	Preis
EASYSTAIR	1.5W, 70lm	weiss ~RAL 9016	3000K	200.esw.28	62.-
EASYSTAIR	1.5W, 70lm	schwarz ~RAL 9011	3000K	200.esb.28	62.-
EASYSTAIR	1.5W, 70lm	silber ~RAL 9006	3000K	200.ess.28	62.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Wandeinbauleuchten LED

Wandeinbauleuchte **LITO 1.0 / 2.0**


Gehäuse: Aluminium eloxiert IP20

Leuchten in 3 Finishs


Leuchten wahlweise 2W 350mA oder 3W 500mA

CRI >90

LITO 1.0

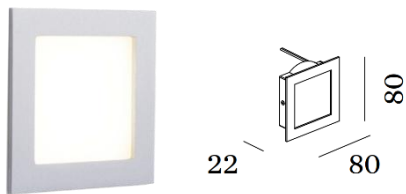


LITO 2.0

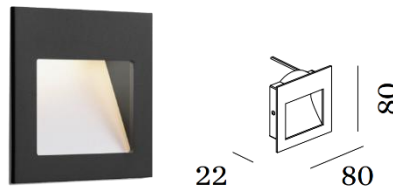


Montageschritte


*Recessed housing & Plasterkit
für verputzte Wände*

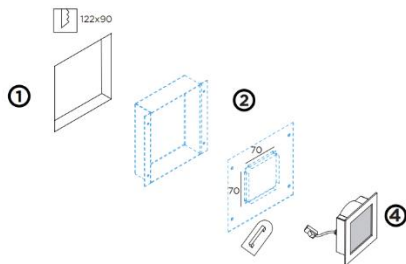

*Plasterkit
für verputzte Wände*



*Einbaugehäuse
für Beton*



Artikel	Technik	Farbe	Farbtemperatur	Artikelnummer	Preis
LITO 1.0	2/3W, 170/235lm	weiss textur	3000K	16.145381w5.28	85.85
LITO 1.0	2/3W, 170/235lm	aluminium eloxiert	3000K	16.145381a5.28	85.85
LITO 1.0	2/3W, 170/235lm	schwarz textur	3000K	16.145381b5.28	85.85
LITO 2.0	2/3W, 85/115lm	weiss textur	3000K	16.1454a1w5.28	85.85
LITO 2.0	2/3W, 85/115lm	aluminium eloxiert	3000K	16.1454a1a5.28	85.85
LITO 2.0	2/3W, 85/115lm	schwarz textur	3000K	16.1454a1b5.28	85.85

Treiber & Zubehör passend zu LITO 1.0 / 2.0:

Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Treiber	6W, 350mA	ein/aus	L 68 x B 35 x H 21	16.90213202.28	48.30
Treiber	6W, 500mA	ein/aus	L 68 x B 35 x H 21	16.90214201.28	45.55
Einbaugehäuse für LITO in Backstein		Recessed housing + plasterkit		16.90012027.28	59.40
Einbaugehäuse für LITO in Beton		Mini Quadro 73 small ohne Tank		30.sb.40020073s.20	11.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Wandeinbauleuchten LED

Wandeinbauleuchte **ORIS 0.7 / 1.3**


Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet IP20

Leuchten in 2 Finishs / 2 Grössen


Leuchten wahlweise 2W / 3W 350mA bzw. 5W / 7W 500mA

CRI >90



ORIS 0.7




ORIS 1.3

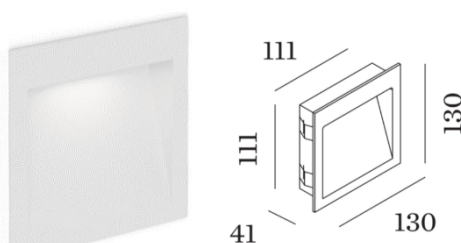


*Recessed housing & Plasterkit
für verputzte Wände*



ORIS 0.7



ORIS 1.3



Artikel	Technik	Farbe	Farbtemperatur	Artikelnummer	Preis
ORIS 0.7	2/5W, 70/120lm	weiss textur	3000K	16.3271a1w5.28	104.90
ORIS 0.7	2/5W, 70/120lm	schwarz textur	3000K	16.3271a1b5.28	104.90
ORIS 1.3	4/7W, 145/220lm	weiss textur	3000K	16.3276a1w5.28	122.85
ORIS 1.3	4/7W, 145/220lm	schwarz textur	3000K	16.3276a1b5.28	122.85

Treiber & Zubehör passend zu ORIS 0.7 / 1.3:

Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Treiber	6W, 350mA	ein/aus	L 68 x B 35 x H 21	16.90213202.28	48.30
Treiber	6W, 700mA	ein/aus	L 68 x B 35 x H 21	16.90215203.28	47.65
Einbaugehäuse für ORIS 0.7 in Backstein	Recessed housing + plasterkit			16.90012039.28	62.10
Einbaugehäuse für ORIS 1.3 in Backstein	Recessed housing + plasterkit			16.90012041.28	71.80
Einbaugehäuse für ORIS 0.7 in Beton	B 57 x H 190 x T 55mm			16.90012044.28	52.45
Einbaugehäuse für ORIS 1.3 in Beton	B 121 x H 121 x T 55mm			16.90012040.28	53.85

Leuchten auch in IP65 erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Wandeinbauleuchten LED

◇ Wandeinbauleuchte **QUANTUM**

Gehäuse aus Polycarbonat IP65



Blenden wählbar:

Polycarbonat / Aluminium / Edelstahl / Glas

Auch als Aufbauleuchte erhältlich

Erhältlich in 3000K oder 4000K

Horizontale oder vertikale Variante

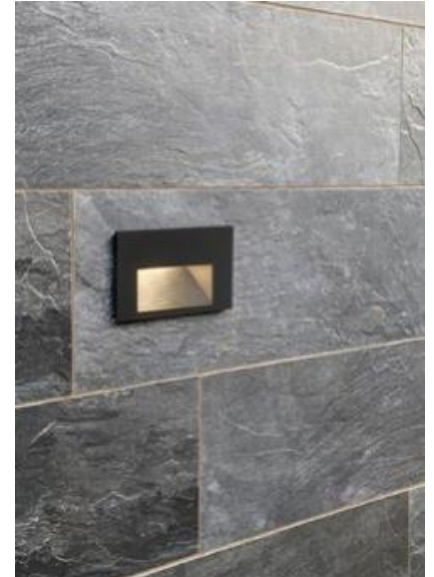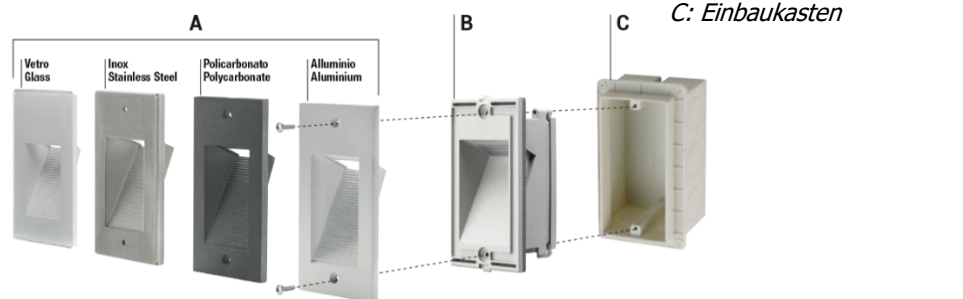

Artikel	Technik	Farbtemperatur	Steuerung	Artikelnummer	Preis
QUANTUM horizontal	4.5W, 161lm	3000K	ein/aus	61.54253k.28	142.-
QUANTUM horizontal	4.5W, 168lm	4000K	ein/aus	61.54254k.28	142.-
QUANTUM vertikal	4.5W, 161lm	3000K	ein/aus	61.54303k.28	142.-
QUANTUM vertikal	4.5W, 168lm	4000K	ein/aus	61.54304k.28	142.-

Zubehör passend zu QUANTUM:

Artikel	Material	Farbe	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Blende horizontal	Polycarbonat	anthrazit	B 134 x H 74 x T 6.5	61.5453an.28	9.-
Blende horizontal	Aluminium	anthrazit	B 134 x H 74 x T 6.5	61.5463an.28	19.-
Blende horizontal	Aluminium	aluminium grau	B 134 x H 74 x T 6.5	61.5463ag.28	19.-
Blende horizontal	Aluminium	weiss	B 134 x H 74 x T 6.5	61.5463bi.28	19.-
Blende horizontal	Rostfreier Stahl	AISI 316L	B 137 x H 77 x T 7.5	61.5473in.28	39.-
Blende horizontal	Glas	opal weiss	B 138 x H 78 x T 10	61.5443op.28	39.-
Blende horizontal	Glas	glossy schwarz	B 138 x H 78 x T 10	61.5443ne.28	39.-
Blende vertikal	Polycarbonat	anthrazit	B 74 x H 134 x T 6.5	61.5452an.28	9.-
Blende vertikal	Aluminium	anthrazit	B 74 x H 134 x T 6.5	61.5462an.28	19.-
Blende vertikal	Aluminium	aluminium grau	B 74 x H 134 x T 6.5	61.5462ag.28	19.-
Blende vertikal	Aluminium	weiss	B 74 x H 134 x T 6.5	61.5462bi.28	19.-
Blende vertikal	Rostfreier Stahl	AISI 316L	B 77 x H 137 x T 7.5	61.5472in.28	39.-
Blende vertikal	Glas	opal weiss	B 78 x H 138 x T 10	61.5441op.28	39.-
Blende vertikal	Glas	glossy schwarz	B 78 x H 138 x T 10	61.5441ne.28	39.-
Einbaukasten QUANTUM			B 145 x H 84 x T 56	61.5481.28	11.-
Passend zu Leuchten horizontal / vertikal					

Leuchten in weiteren Grössen und Varianten erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Wandeinbauleuchten LED

◇ Wandeinbauleuchte **LUCY**



Abdeckung: AISI316L-Stahl sandgestrahlt (INOX A2)

Inklusive Einbaugehäuse PC

CRI 80, IP66 / IK07

Glas aus 8mm starkem, gehärtetem Opalglas

Version 24V, oder 230V dimmbar Phasenschnitt (PC)

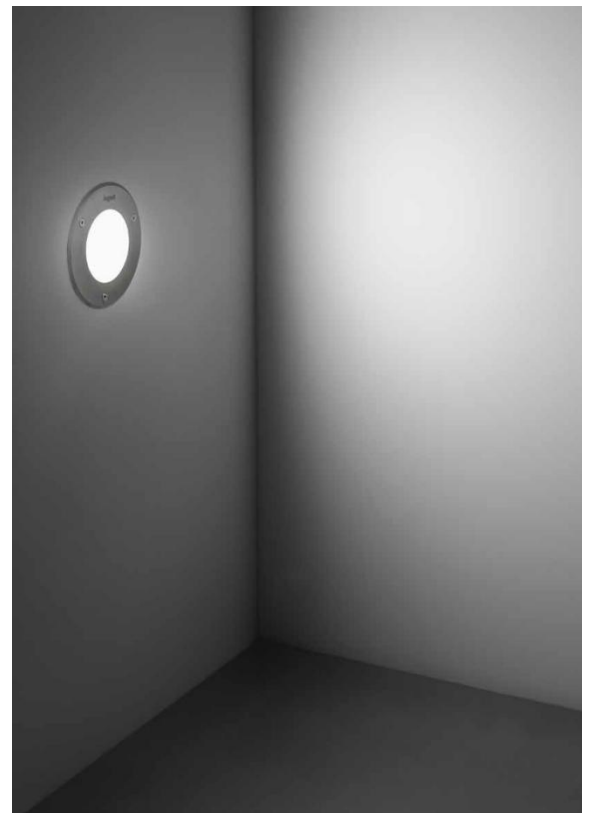

Artikel	Technik	Farbtemperatur	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
LUCY 230V	5W, 180lm	3000K	Phasenschnitt	Ø 150 x T 55	199.lucy230.20	148.-
LUCY 24V	3.5W, 180lm	2700K	gemäss Treiber	Ø 150 x T 55	199.lucy242.20	134.-
LUCY 24V	3.5W, 180lm	3000K	gemäss Treiber	Ø 150 x T 55	199.lucy243.20	134.-
LUCY 24V	3.5W, 180lm	4000K	gemäss Treiber	Ø 150 x T 55	199.lucy244.20	134.-

Zubehör passend zu LUCY:

Artikel	Technik	Anwendung	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Treiber	12W, 24V, IP65	Für 1-3 Leuchten	ein/aus	L 57 x B 40 x H 26	199.etra647.20	24.-
Treiber	25W, 24V, IP67	Für 1-6 Leuchten	ein/aus	L 148 x B 40 x H 32	199.etra577.20	72.-
Treiber	100W, 24V, IP67	Für 1-20 Leuchten	DALI	L 175 x B 63 x H 36	199.etra633.20	138.-
Überspannungsschutz	IP67	Für 1 Leuchte 230V	Klasse II	L 37 x B 30 x H 30	199.etra581.20	44.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Wandeinbauleuchten LED

◇ Wandeinbauleuchte **CLIO**



Abdeckung: AISI316L-Stahl sandgestrahlt (INOX A2)

Inklusive Einbaugehäuse PC

CRI 80, IP66 / IK07

Glas aus 8mm starkem, gehärtetem Opalglas

Version 24V, oder 230V dimmbar Phasenschnitt (PC)

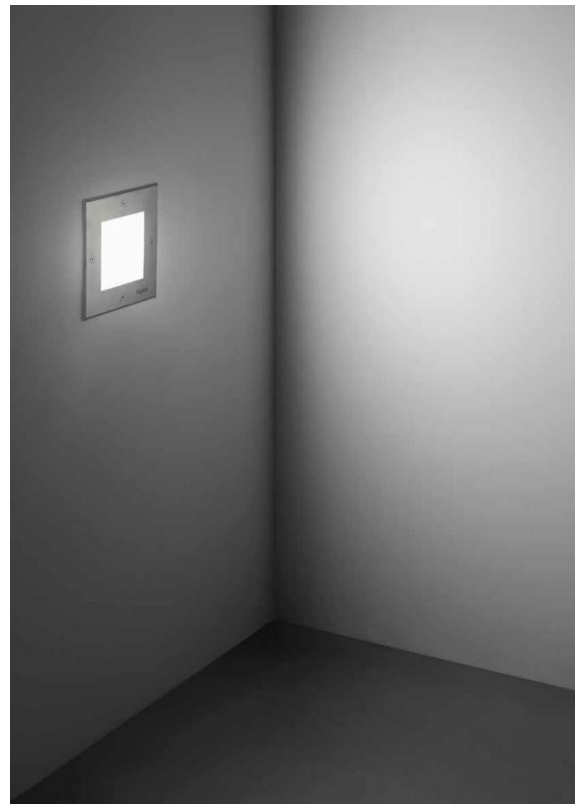

Artikel	Technik	Farbtemperatur	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
CLIO 230V	5W, 180lm	3000K	Phasenschnitt	B 150 x H 150 x T 55	199.clio230.20	148.-
CLIO 24V	3.5W, 180lm	2700K	gemäss Treiber	B 150 x H 150 x T 55	199.clio242.20	134.-
CLIO 24V	3.5W, 180lm	3000K	gemäss Treiber	B 150 x H 150 x T 55	199.clio243.20	134.-
CLIO 24V	3.5W, 180lm	4000K	gemäss Treiber	B 150 x H 150 x T 55	199.clio244.20	134.-

Zubehör passend zu CLIO:

Artikel	Technik	Anwendung	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Treiber	12W, 24V, IP65	Für 1-3 Leuchten	ein/aus	L 57 x B 40 x H 26	199.etra647.20	24.-
Treiber	25W, 24V, IP67	Für 1-6 Leuchten	ein/aus	L 148 x B 40 x H 32	199.etra577.20	72.-
Treiber	100W, 24V, IP67	Für 1-20 Leuchten	DALI	L 175 x B 63 x H 36	199.etra633.20	138.-
Überspannungsschutz IP67		Für 1 Leuchte 230V	Klasse II	L 37 x B 30 x H 30	199.etra581.20	44.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Wandeinbauleuchten LED

◇ Wandeinbauleuchte **PREDA II**

Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet IP65



Asymmetrischer Lichtaustritt

Geeignet für Sichtbeton

Farbe silbergrau ~RAL 9006 oder anthrazit ~RAL 7016

Umschaltbar 2700K / 3000K

Dimmbar Phasenschnitt (PC)



Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
PREDA II silbergrau	11W, 320-400lm	Phasenschnitt	B 200 x H 150 x T 80	160.preda.s.35	244.-
PREDA II anthrazit	11W, 330-390lm	Phasenschnitt	B 200 x H 150 x T 80	160.preda.a.35	244.-

Zubehör passend zu PREDA:

Artikel	Material	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Betoneinbaugehäuse	Geeignet für Sichtbeton	B 188 x H 138 x T 84	160.preda.ebg.35	49.-
Deko-Rahmen	Edelstahl gebürstet	-	160.preda.esc.35	29.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Decken- / Wandleuchten



Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

Aufbauleuchte SENT	109
Aufbauleuchte LAIN X	110
Aufbauleuchte JOKER.....	111
Aufbauleuchte BIDO ROUND SD	113
Aufbauleuchte BIDO SQUARE SD	115
Aufbauleuchte KRIZIA	117
Aufbauleuchte KRIZIA SE	119
Aufbauleuchte ZIGGY	120
Aufbauleuchte TOPICO.....	121
Aufbauleuchte DRUM	122
Aufbauleuchte DELIA	123
Aufbauleuchte KLIMT SR 75 / 100 / 125.....	125
Aufbauleuchte MAGIS MINI SD	126
Aufbauleuchte MAGIS MINI DOUBLE SD.....	127
Aufbauleuchte MAGIS SD	128
Aufbauleuchte MAGIS DOUBLE SD	129
Aufbauleuchte OMEGA	130
◇ Aufbauleuchte CHIC	131
◇ Aufbauleuchte BLAS 1.0 / 2.0.....	132
◇ Aufbauleuchte ALTAIR	133
◇ Aufbauleuchte MERO (RIM)	134
◇ Aufbauleuchte JENAZ II	135
◇ Aufbauleuchte JACK	136
◇ Aufbauleuchte ZAKY II.....	137
Aufbauleuchte RIDE RING SD	138

◇ = Schutzgrad $\geq$ IP65

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **SENT**

Gehäuse: Kunststoff weiss, IP54 / IK10

Abdeckung: Opal

2 Grössen; Ø 280mm / Ø 420mm

3 Wattagen, umschaltbar

3 Lichtfarben, umschaltbar; 2700K / 3000K / 4000K

Version mit Notlicht Akku 2h

Version mit PIR (Mikrowellen Sensor)


CRI 80, UGR <26 (Ø 280) bzw. UGR <22 (Ø 420)

SENT 280

13W / 1350lm - 1500lm

18W / 1700lm - 1900lm

24W / 2100lm - 2350lm

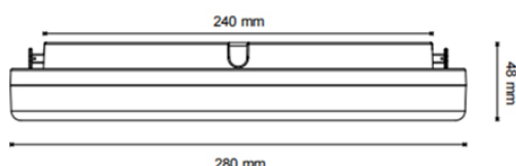


SENT 420

20W / 1900lm - 2200lm

28W / 2550lm - 3000lm

35W / 3100lm - 3600lm



Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
SENT 280	13-24W, 1350-2350lm, 2700-4000K	ein/aus	Ø 280 x H 48	04.sent280.s.28	53.-
SENT 280	13-24W, 1350-2350lm, 2700-4000K	ein/aus + Not	Ø 280 x H 48	04.sent280.n.28	130.-
SENT 280	13-24W, 1350-2350lm, 2700-4000K	ein/aus + PIR	Ø 280 x H 48	04.sent280.p.28	130.-
SENT 420	20-35W, 1900-3600lm, 2700-4000K	ein/aus	Ø 420 x H 55	04.sent420.s.28	101.-
SENT 420	20-35W, 1900-3600lm, 2700-4000K	ein/aus + Not	Ø 420 x H 55	04.sent420.n.28	156.-
SENT 420	20-35W, 1900-3600lm, 2700-4000K	ein/aus + PIR	Ø 420 x H 55	04.sent420.p.28	156.-

Preisstaffelung auf ausgewählte Modelle, bei Bestellung von 10er Pack

Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
SENT 280	13-24W, 1350-2350lm, 2700-4000K	ein/aus	Ø 280 x H 48	04.sent280.s.10.28	486.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **LAIN X**

Gehäuse: Kunststoff weiss, IP44

Kleinere Leuchte auch in schwarz

Dezentes indirektes Licht

Rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz

2 Grössen; Ø 300mm / Ø 400mm


Wattage umschaltbar

Lichtfarbe umschaltbar; 3000K / 4000K

Version mit Notlicht Akku 2h

Version mit PIR (HF Sensor)

UGR ≤ 22



Artikel	Technik	Farbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
LAIN X 300	10/15.5W, 1200-1950lm, 3000/4000K	weiss	Phasenschnitt	160.lx.3w.e.35	119.-
LAIN X 300	10/15.5W, 1200-1950lm, 3000/4000K	schwarz	Phasenschnitt	160.lx.3b.e.35	119.-
LAIN X 300	10/15.5W, 1200-1950lm, 3000/4000K	weiss	DALI2/PushDIM	160.lx.3w.d.35	159.-
LAIN X 300	10/15.5W, 1200-1950lm, 3000/4000K	schwarz	DALI2/PushDIM	160.lx.3b.d.35	159.-
LAIN X 300	10.5/16W, 1200-1950lm, 3000/4000K	weiss	ein/aus + PIR	160.lx.3w.s.35	149.-
LAIN X 300	10.5/16W, 1200-1950lm, 3000/4000K	schwarz	ein/aus + PIR	160.lx.3b.s.35	149.-
LAIN X 300	11/16W, 1200-1950lm, 3000/4000K	weiss	Phasenschnitt + Not	160.lx.3w.n.35	199.-
LAIN X 300	11/16W, 1200-1950lm, 3000/4000K	schwarz	Phasenschnitt + Not	160.lx.3b.n.35	199.-
LAIN X 300	11/16W, 1200-1950lm, 3000/4000K	weiss	ein/aus Not + PIR	160.lx.3w.ns.35	229.-
LAIN X 400	16.5/23.5W, 2000-3000lm, 3000/4000K	weiss	Phasenschnitt	160.lx.4w.e.35	169.-
LAIN X 400	16.5/23.5W, 2000-3000lm, 3000/4000K	weiss	DALI2/PushDIM	160.lx.4w.d.35	199.-
LAIN X 400	17/24W, 2000-3000lm, 3000/4000K	weiss	ein/aus + PIR	160.lx.4w.s.35	189.-
LAIN X 400	18/25W, 2000-3000lm, 3000/4000K	weiss	Phasenschnitt + Not	160.lx.4w.n.35	239.-

Zubehör passend zu LAIN X:

Artikel	Technik	Artikelnummer	Preis
Fernbedienung	für PIR-Variante; Einstellung von Sensorfunktionen und Gruppensteuerung	160.lx.fb.20	49.-
Baldachin	weiss, inkl. Seilabhängung 2500mm, weisses Kabel, 5-polige Anschlussklemme	160.lx.sp.35	49.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **JOKER**

Gehäuse: Alu Druckguss pulverbeschichtet, weiss oder schwarz IP40



Abdeckung: Microprisma UGR <19 / CRI 90

4 Grössen wählbar

Mit Indirektanteil bestellbar

Steuerung schaltbar ein / aus oder dimmbar DALI / PushDIM

Auch als Pendelleuchte erhältlich mit Zubehör

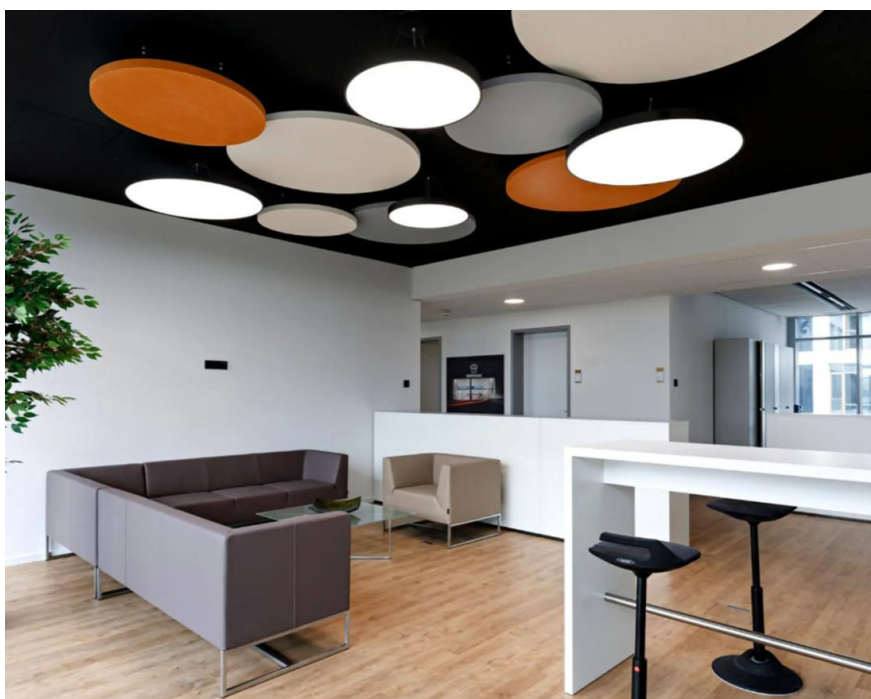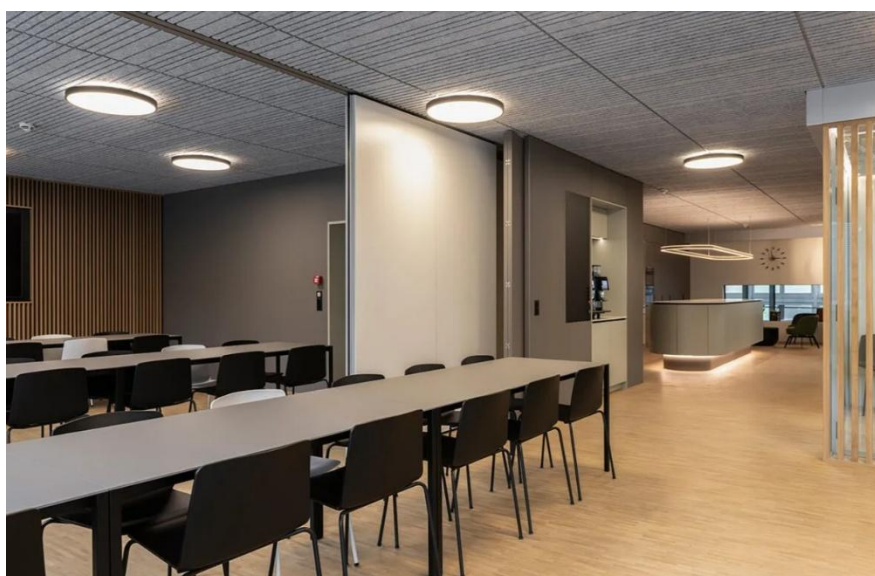


Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte JOKER

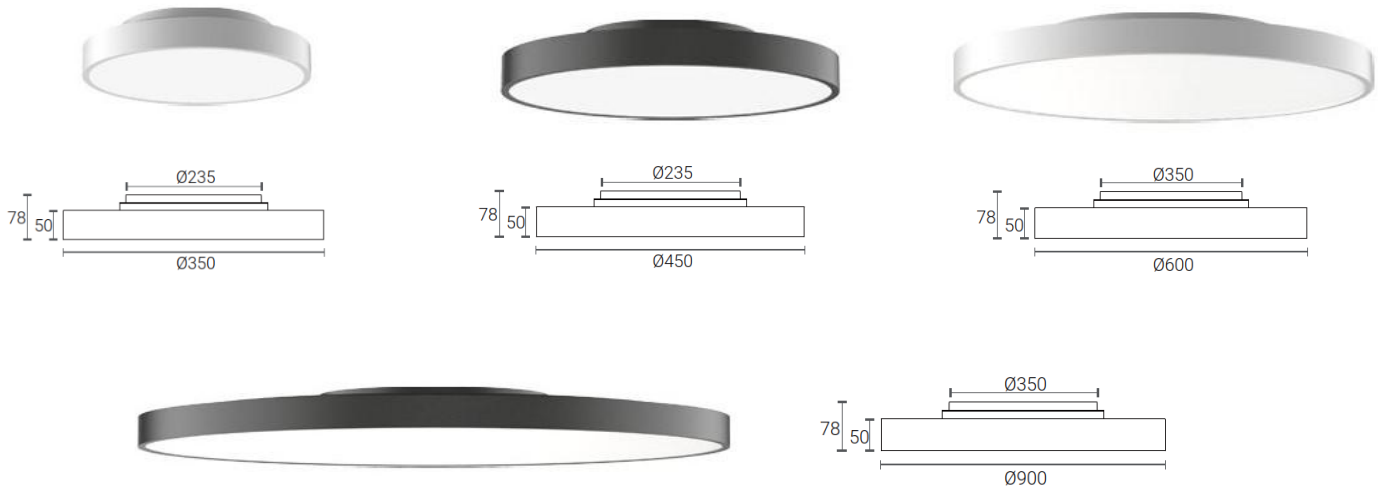

Artikelnummer BECA definieren:

1. Gehäusegrösse: **3** Ø 350 / **4** Ø 450 / **6** Ø 600 / **9** Ø 900
2. Gehäusefarbe: **w** weiss matt RAL 9016 / **b** schwarz matt RAL 9005
3. Indirekter Lichtanteil: **i**
4. Lichtfarbe: **2700K** / **3000K** / **4000K**
5. Steuerung: **e** ein - aus / **d** dimmbar DALI - PushDIM

(Die Auswahl von Lichtfarbe & Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel-Beispiele	Spezifizierung	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
JOKER 350 weiss	3 w 2 e	18W, 1700lm, 2700K	ein/aus	04.jokr 3w2e .28	241.-
JOKER 350 schwarz	3 b i 3 d	18W/10W, 2150/1200lm, 3000K	DALI/PushDIM	04.jokr 3bi3d .28	422.-
JOKER 450 weiss	4 w 4 e	26W, 2890lm, 4000K	ein/aus	04.jokr 4w4e .28	311.-
JOKER 450 schwarz	4 b i 2 d	26/13W, 3000/1500lm, 2700K	DALI/PushDIM	04.jokr 4bi2d .28	487.-
JOKER 600 weiss	6 w 3 e	38W, 4250lm, 3000K	ein/aus	04.jokr 6w3e .28	487.-
JOKER 600 schwarz	6 b i 4 d	38/20W, 5300/2600lm, 4000K	DALI/PushDIM	04.jokr 6bi4d .28	715.-
JOKER 900 weiss	9 w 2 e	62W, 6380lm, 2700K	ein/aus	04.jokr 9w2e .28	938.-
JOKER 900 schwarz	9 b i 3 d	62/28W, 7900/2400lm, 3000K	DALI/PushDIM	04.jokr 9bi3d .28	1'334.-

Zubehör passend zu JOKER:

Artikel	Material	Farbe	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Seilpendel-SET	Baldachin mit Seil	weiss	Pendellänge max. 1200	04.jokr.ps.w.28	54.-
Seilpendel-SET	Baldachin mit Seil	schwarz	Pendellänge max. 1200	04.jokr.ps.b.28	54.-
Stabpendel-SET	Baldachin mit Stab	weiss	Pendellänge 1000	04.jokr.sp.w.28	74.-
Stabpendel-SET	Baldachin mit Stab	schwarz	Pendellänge 1000	04.jokr.sp.b.28	74.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **BIDO ROUND SD**

Gehäuse: Aluminium, IP20

Abdeckung: opal PMMA oder microprisma UGR <19

CRI 80

4 Grössen und 3 Standard Finishes wählbar

Weitere Farben «Creative Colours» auf Anfrage

Steuerung schaltbar ein / aus oder dimmbar DALI

Andere Leistungsstufen konfigurierbar, auf Anfrage

Mit indirektem Lichtanteil erhältlich (BIDO ROUND SDI)

Als Pendelleuchte erhältlich (BIDO ROUND PD / PDI)

Als Einbauleuchte erhältlich (BIDO ROUND R)

Creative Colours (Mehrpreis)



copper



berlin blue



gold



berry blue



merlot



terra



highland green



creme



sepia



anthrazit



forest



bronze




Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **BIDO ROUND SD**

weiss RAL ~ 9016




Ø / H [MM]	[KG]
294 / 300 x 300	2
406 / 415 x 415	3
607 / 576 x 576	5,5
905 / 897 x 897	12

schwarz RAL ~ 9005



grau RAL ~ 9006

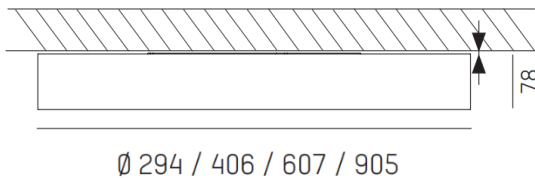

Artikelnummer BECA definieren:

- Gehäusegrösse: **3** Ø 294 / **4** Ø 406 / **6** Ø 607 / **9** Ø 905
- Gehäusefarbe: **w** weiss / **b** schwarz / **g** grau
- Lichtfarbe: **2**700K / **3**000K / **4**000K
- Optik: **o** opal / **m** microprisma
- Steuerung: **e** ein - aus / **d** dimmbar DALI

(Die Auswahl von Lichtfarbe & Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel-Beispiele	Spezifizierung	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
BIDO R SD 294 weiss, opal	3 w 2 o e	6W, 700lm, 2700K	ein/aus	13.br 3w2oe .28	377.-
BIDO R SD 294 schwarz, microprisma	3 b 3 m d	6W, 720lm, 3000K	DALI	13.br 3b3md .28	473.-
BIDO R SD 406 grau, opal	4 g 4 o e	10W, 1500lm, 4000K	ein/aus	13.br 4g4oe .28	504.-
BIDO R SD 406 weiss, microprisma	4 w 2 m d	10W, 1410lm, 2700K	DALI	13.br 4w2md .28	602.-
BIDO R SD 607 schwarz, opal	6 b 3 o e	22W, 3370lm, 3000K	ein/aus	13.br 6b3oe .28	826.-
BIDO R SD 607 grau, microprisma	6 g 4 m d	22W, 3520lm, 4000K	DALI	13.br 6g4md .28	928.-
BIDO R SD 905 weiss, opal	9 w 2 o e	51W, 7500lm, 2700K	ein/aus	13.br 9w2oe .28	1'660.-
BIDO R SD 905 schwarz, microprisma	9 b 3 m d	51W, 7700lm, 3000K	DALI	13.br 9b3md .28	1'776.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **BIDO SQUARE SD**

Gehäuse: Aluminium, IP20

Abdeckung: opal PMMA oder microprisma UGR <19

CRI 80

4 Grössen und 3 Standard Finishes wählbar

Weitere Farben «Creative Colours» auf Anfrage

Steuerung schaltbar ein / aus oder dimmbar DALI

Andere Leistungsstufen konfigurierbar, auf Anfrage

Mit indirektem Lichtanteil erhältlich (BIDO SQUARE SDI)

Als Pendelleuchte erhältlich (BIDO SQUARE PD / PDI)

Als Einbauleuchte erhältlich (BIDO SQUARE R)

Creative Colours (Mehrpreis)



copper



berlin blue



gold



berry blue



merlot



terra



highland green



creme



sepia



anthrazit



forest



bronze





Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Decken- / Wandleuchten LED


Aufbauleuchte **BIDO SQUARE SD**

weiss RAL ~ 9016


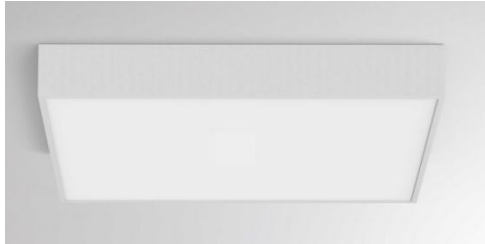


Ø / ▢ [MM]	[KG]
294 / 300 x 300	2
406 / 415 x 415	3
607 / 576 x 576	5,5
905 / 897 x 897	12

schwarz RAL ~ 9005

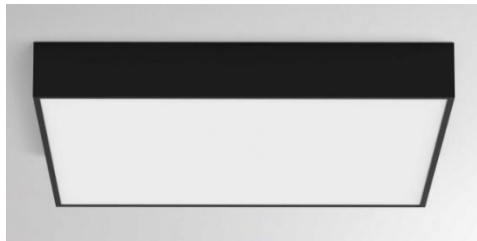

grau RAL ~ 9006

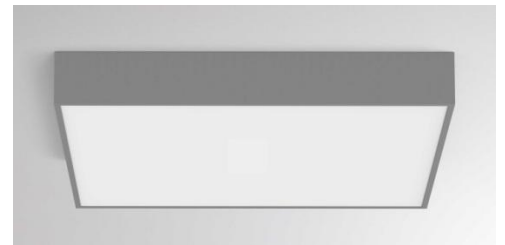

▢ 300 x 300 / 415 x 415 / 576 x 576 / 897 x 897

Artikelnummer BECA definieren:

- Gehäusegrösse: **3** ▢ 300x300 / **4** ▢ 415x415 / **6** ▢ 576x576 / **9** ▢ 897x897
- Gehäusefarbe: **w** weiss / **b** schwarz / **g** grau
- Lichtfarbe: **2**700K / **3**000K / **4**000K
- Optik: **o** opal / **m** microprisma
- Steuerung: **e** ein - aus / **d** dimmbar DALI

(Die Auswahl von Lichtfarbe & Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel-Beispiele	Spezifizierung	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
BIDO S SD 300 weiss, opal	3 w 2 o e	7W, 940lm, 2700K	ein/aus	13.bs 3w2oe .28	410.-
BIDO S SD 300 schwarz, microprisma	3 b 3 m d	7W, 960lm, 3000K	DALI	13.bs 3b3md .28	505.-
BIDO S SD 415 grau, opal	4 g 4 o e	13W, 2010lm, 4000K	ein/aus	13.bs 4g4oe .28	505.-
BIDO S SD 415 weiss, microprisma	4 w 2 m d	13W, 1870lm, 2700K	DALI	13.bs 4w2md .28	602.-
BIDO S SD 576 schwarz, opal	6 b 3 o e	25W, 3850lm, 3000K	ein/aus	13.bs 6b3oe .28	781.-
BIDO S SD 576 grau, microprisma	6 g 4 m d	25W, 4020lm, 4000K	DALI	13.bs 6g4md .28	881.-
BIDO S SD 897 weiss, opal	9 w 2 o e	65W, 9370lm, 2700K	ein/aus	13.bs 9w2oe .28	1'605.-
BIDO S SD 897 schwarz, microprisma	9 b 3 m d	65W, 9630lm, 3000K	DALI	13.bs 9b3md .28	1'717.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **KRIZIA**


Gehäuse: Aluminium, Finish satiniert (gold; gebürstet), IP20

Acryl-Diffusor opal, CRI 80

5 Grössen und 3 Finishs wählbar

Steuerung dimmbar Phasenschnitt

Auch als Pendelleuchte erhältlich

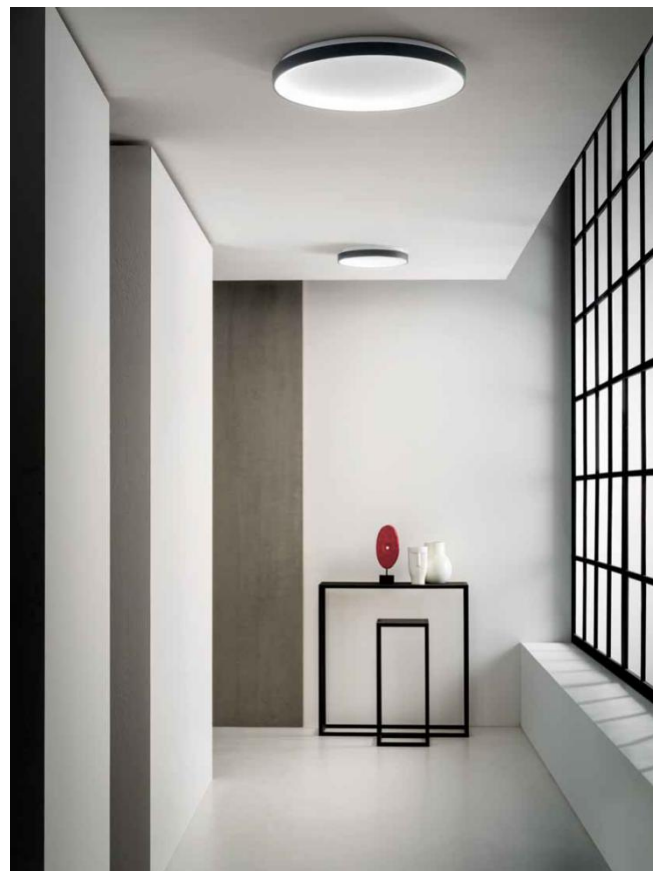

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **KRIZIA**



Artikel	Technik	Lichtfarbe	weiss	schwarz	gold	Preis
KRIZIA 380	30W, 2400-2600lm	3000K	165.kri380.w3.28	165.kri380.b3.28	165.kri380.g3.28	183.-
KRIZIA 480	38W, 3100-3300lm	3000K	165.kri480.w3.28	165.kri480.b3.28	165.kri480.g3.28	239.-
KRIZIA 580	50W, 3900-4100lm	3000K	165.kri580.w3.28	165.kri580.b3.28	165.kri580.g3.28	299.-
KRIZIA 780	60W, 5000-5300lm	3000K	165.kri780.w3.28	165.kri780.b3.28	165.kri780.g3.28	460.-
KRIZIA 980	80W, 5400-5800lm	3000K	165.kri980.w3.28	165.kri980.b3.28	165.kri980.g3.28	762.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **KRIZIA SE**




Gehäuse: Aluminium, Finish satiniert, IP20

Acryl-Diffusor opal, CRI 80

3 Grössen und 3 Finishs wählbar

Lichtfarbe umschaltbar 3000K / 4000K

Steuerung dimmbar Phasenschnitt

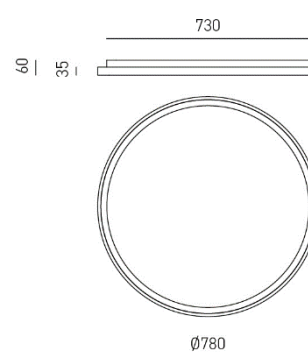

Artikel	Technik	Lichtfarbe	terracotta	new beige	green sage	Preis
KRIZIA SE 380	30W, 2500-2600lm	3000/4000K	165.kri380.t.28	165.kri380.n.28	165.kri380.s.28	193.-
KRIZIA SE 580	50W, 4000-4100lm	3000/4000K	165.kri580.t.28	165.kri580.n.28	165.kri580.s.28	313.-
KRIZIA SE 780	60W, 5100-5300lm	3000/4000K	165.kri780.t.28	165.kri780.n.28	165.kri780.s.28	482.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **ZIGGY**

Gehäuse: Metall pulverbeschichtet, IP20

Innere Streuscheibe aus satiniertem PC opal
CRI 80

4 Grössen und 2 Finishs wählbar



Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	weiss	schwarz	Preis
ZIGGY 277	21W, 2350lm	3000K	ein/aus	193.zi277.w.40	193.zi277.b.40	246.-
ZIGGY 450	30W, 3550lm	3000K	ein/aus	193.zi450.w.40	193.zi450.b.40	307.-
ZIGGY 595	43W, 4500lm	3000K	ein/aus	193.zi595.w.40	193.zi595.b.40	376.-
ZIGGY 800	62W, 6650lm	3000K	ein/aus	193.zi800.w.40	193.zi800.b.40	660.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **TOPICO**


Gehäuse: Metall matt lackiert, IP20

Lichtverteiler mit Doppelglas:

Innen weiss geätzt, aussen transparent, oben rauchig nuanciert

Farbe schwarz

CRI 80



Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
TOPICO 250	12W, 1250lm	3000K	ein/aus	193.to250.40	154.-
TOPICO 350	19W, 2050lm	3000K	ein/aus	193.to350.40	246.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Decken- / Wandleuchten LED





Aufbauleuchte **DRUM**

Gehäuse: PC UV-Beständig, IP44

Mundgeblasener, satiniertes Triplex-Opalglasdiffusor

Lichtfarbe umschaltbar 2200K / 2700K / 3000K / 4000K

CRI 90

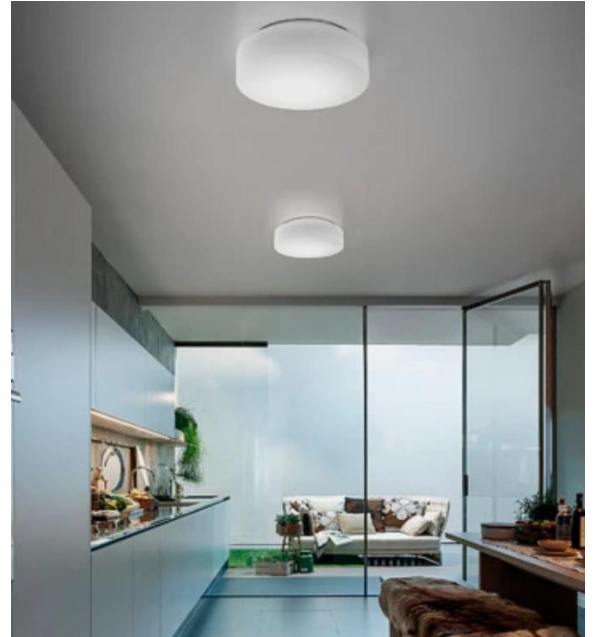

Artikelnummer BECA definieren:

- Gehäusegrösse: **3** Ø 300mm / **4** Ø 400mm / **5** Ø 500mm
- Steuerung: **e** dimmbar TRIAC (PC) / **d** dimmbar DALI2 - PushDIM / **s** mit Sensor / **n** mit Notlicht 3h
(DRUM 300 kein Notlicht möglich!)


Artikel-Beispiele	Spezifizierung	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
DRUM 300mm	3 e	11.5W, 1144-1440lm, 2200-4000K	Phasenschnitt	101.dr 3e .45	228.-
DRUM 300mm	3 d	11.5W, 1144-1440lm, 2200-4000K	DALI2/PushDIM	101.dr 3d .45	284.-
DRUM 400mm	4 e	16W, 1635-2048lm, 2200-4000K	Phasenschnitt	101.dr 4e .45	330.-
DRUM 400mm	4 n	16W, 1635-2048lm, 2200-4000K	ein/aus + Not	101.dr 4n .45	673.-
DRUM 500mm	5 d	28W, 2824-3561lm, 2200-4000K	DALI2/PushDIM	101.dr 5d .45	543.-
DRUM 500mm	5 s	28W, 2824-3561lm, 2200-4000K	ein/aus + PIR	101.dr 5s .45	546.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




Decken- / Wandleuchten LED


Aufbauleuchte **DELIA**
Sockel Metall weiss, IP54
Abdeckung PMMA opal
5 Grössen wählbar

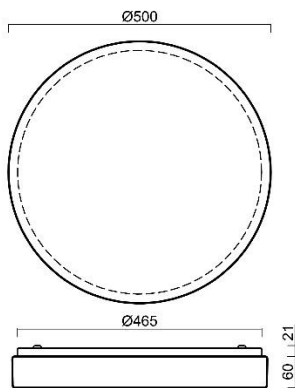


DELIA 3

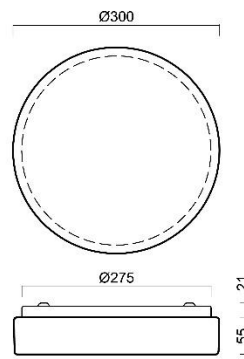


DELIA 1

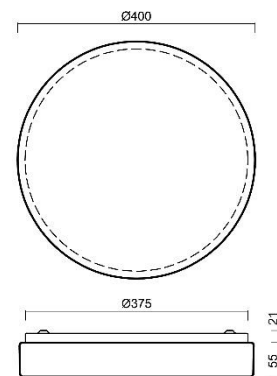

DELIA 2

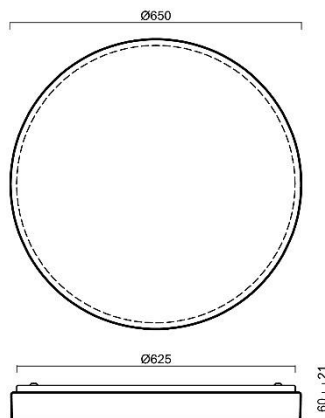

DELIA 4

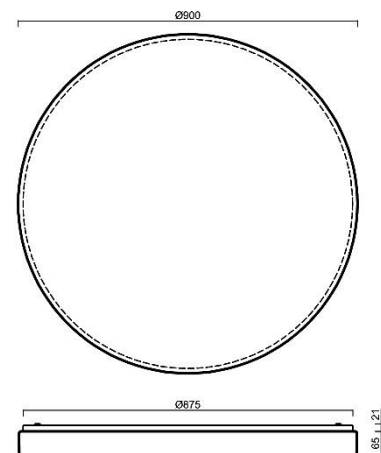

DELIA 5

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **DELIA**

Diverse Steuerungen / mit Notlicht 3h

Lichtfarbe umschaltbar je nach Modell

Leuchte auch als Pendelleuchte bestellbar, auf Anfrage!



Artikel	Ø in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
DELIA 1	300	19W, 1860-1940lm	umschaltbar 3K/4K	ein/aus	13.789-71489.20	216.-
DELIA 1	300	19W, 1860-1940lm	umschaltbar 3K/4K	DALI	13.789-71191.20	308.-
DELIA 1	300	19W, 1860lm	3000K	ein/aus + Not	13.789-53332.20	340.-
DELIA 1	300	19W, 1940lm	4000K	ein/aus + Not	13.789-53832.20	340.-
DELIA 2	400	33W, 3400-3550lm	umschaltbar 3K/4K	ein/aus	13.789-71495.20	312.-
DELIA 2	400	33W, 3400-3550lm	umschaltbar 3K/4K	DALI	13.789-71497.20	390.-
DELIA 2	400	33W, 3400lm	3000K	ein/aus + Not	13.789-53356.20	428.-
DELIA 2	400	33W, 3550lm	4000K	ein/aus + Not	13.789-53856.20	428.-
DELIA 3	500	49W, 4470lm	3000K	ein/aus	13.789-67227.20	420.-
DELIA 3	500	49W, 4720lm	4000K	ein/aus	13.789-67727.20	420.-
DELIA 3	500	49W, 4470lm	3000K	DALI	13.789-67229.20	520.-
DELIA 3	500	49W, 4720lm	4000K	DALI	13.789-67729.20	520.-
DELIA 3	500	49W, 4470lm	3000K	ein/aus + Not	13.789-67231.20	574.-
DELIA 3	500	49W, 4720lm	4000K	ein/aus + Not	13.789-67731.20	574.-
DELIA 4	650	100W, 10060lm	3000K	ein/aus	13.789-48228.20	760.-
DELIA 4	650	100W, 10510lm	4000K	ein/aus	13.789-48728.20	760.-
DELIA 4	650	100W, 10060lm	3000K	DALI	13.789-48231.20	1'016.-
DELIA 4	650	100W, 10510lm	4000K	DALI	13.789-48731.20	1'016.-
DELIA 4	650	100W, 10060lm	3000K	ein/aus + Not	13.789-58775.20	924.-
DELIA 4	650	100W, 10510lm	4000K	ein/aus + Not	13.789-58776.20	924.-
DELIA 5	900	150W, 15530lm	3000K	ein/aus	13.789-48232.20	1'422.-
DELIA 5	900	150W, 16220lm	4000K	ein/aus	13.789-48732.20	1'422.-
DELIA 5	900	150W, 15530lm	3000K	DALI	13.789-48235.20	1'696.-
DELIA 5	900	150W, 16220lm	4000K	DALI	13.789-48735.20	1'696.-
DELIA 5	900	150W, 15530lm	3000K	ein/aus + Not	13.789-10630.20	1'586.-
DELIA 5	900	150W, 16220lm	4000K	ein/aus + Not	13.789-58769.20	1'586.-

Auf Anfrage weitere Varianten erhältlich!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Decken- / Wandleuchten LED

HIER geht's direkt zur Einbauleuchte KLIMT RF

Aufbauleuchte **KLIMT SR 75 / 100 / 125**

Leuchte 90° schwenk- & 350° drehbar, IP20




3 verschiedene Grössen; 75 (S): 8W, 100 (M): 11W, 125 (L): 30W

Inkl. integriertem Treiber ein / aus

Dimmbare Varianten DALI oder PushDIM (**Grösse S = Konverter extern!**)

3 Abstrahlungen wählbar; 15° / 24° / 38° / 60°, CRI 90

4 Farbkombinationen möglich; weiss-weiss / weiss-gold / schwarz-schwarz / schwarz-gold



Artikelnummer BECA definieren:

- Gehäusegrösse: **s** small / **m** medium / **l** large
- Gehäusefarbe: **w** weiss / **b** schwarz
- Farbe Abblendkonus: **g** gold
- Lichtfarbe: **2** 2700K / **3** 3000K / **4** 4000K
- Optik: **1** 15° / **2** 24° / **3** 38° / **6** 60° (60° nur M / L)
- Steuerung: **e** ein - aus / **d** dimmbar DALI / **p** dimmbar PushDIM

(Die Auswahl von Lichtfarbe / Abblendkonus / Optik und Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel-Beispiele	Spezifizierung	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
KLUMT SR 75 weiss	s w 2 3 e	8W, 806lm, 2700K, 38°	ein/aus	52.klir. sw23e.45	227.-
KLUMT SR 75 schwarz	s b g 3 2 d	8W, 741lm, 3000K, 24°	DALI	52.klir. sbg32d.45	382.-
KLUMT SR 100 weiss	m w 4 6 e	14W, 1816lm, 4000K, 60°	ein/aus	52.klir. mw46e.45	304.-
KLUMT SR 100 weiss	m w g 2 1 p	14W, 1709lm, 2700K, 15°	PushDIM	52.klir. mwg21p.45	451.-
KLUMT SR 125 schwarz	l b 3 2 e	24W, 2951lm, 3000K, 24°	ein/aus	52.klir. lb32e.45	395.-
KLUMT SR 125 schwarz	l b g 4 3 d	24W, 3277lm, 4000K, 38°	DALI	52.klir. lbg43d.45	534.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **MAGIS MINI SD**

Leuchte 90° schwenk- & 350° drehbar, IP20

Inkl. integriertem Treiber DALI 2


Abstrahlung Standard 46°

Optionale Reflektoren bestellbar; 23° / 34°

CRI 90 / UGR <19

Standard Farben weiss-weiss & schwarz-schwarz

Dekorring magnetisch, wechselbar, Farben weiss / schwarz / gold

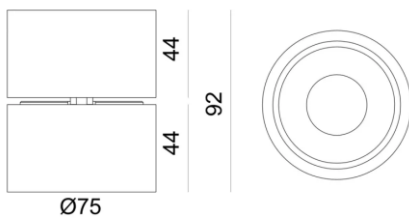

Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikel weiss	Artikel schwarz	Preis
MAGIS MINI SD	11.5W, 740lm	2700K	DALI2	13.222-00040.28	13.222-00042.28	190.-
MAGIS MINI SD	11.5W, 835lm	3000K	DALI2	13.222-00041.28	13.222-00043.28	190.-

Zubehör passend zu MAGIS MINI SD:

Artikel	Farbe / Details / Optik	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Dekorring	Schwarz, magnetisch	MAGIS MINI SD / MINI DOUBLE SD	13.276-7009.28	11.-
Dekorring	Weiss, magnetisch	MAGIS MINI SD / MINI DOUBLE SD	13.276-7008.28	11.-
Dekorring	Gold, magnetisch	MAGIS MINI SD / MINI DOUBLE SD	13.276-7007.28	11.-
Reflektor	23°	MAGIS MINI SD / MINI DOUBLE SD	13.276-7012.28	9.-
Reflektor	34°	MAGIS MINI SD / MINI DOUBLE SD	13.276-7013.28	9.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **MAGIS MINI DOUBLE SD**

Leuchten 90° schwenk- & 350° drehbar, IP20

Inkl. integriertem Treiber DALI 2


Abstrahlung Standard 46°

Optionale Reflektoren bestellbar; 23° / 34°

CRI 90 / UGR <19

Standard Farben weiss-weiss & schwarz-schwarz

Dekorring magnetisch, wechselbar, Farben weiss / schwarz / gold



Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikel weiss	Artikel schwarz	Preis
MAGIS MINI DOUBLE SD	20W, 1500lm	2700K	DALI2	13.222-00044.28	13.222-00046.28	285.-
MAGIS MINI DOUBLE SD	20W, 1620lm	3000K	DALI2	13.222-00045.28	13.222-00047.28	285.-

Zubehör passend zu MAGIS MINI DOUBLE SD:

Artikel	Farbe / Details / Optik	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Dekorring	Schwarz, magnetisch	MAGIS MINI SD / MINI DOUBLE SD	13.276-7009.28	11.-
Dekorring	Weiss, magnetisch	MAGIS MINI SD / MINI DOUBLE SD	13.276-7008.28	11.-
Dekorring	Gold, magnetisch	MAGIS MINI SD / MINI DOUBLE SD	13.276-7007.28	11.-
Reflektor	23°	MAGIS MINI SD / MINI DOUBLE SD	13.276-7012.28	9.-
Reflektor	34°	MAGIS MINI SD / MINI DOUBLE SD	13.276-7013.28	9.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **MAGIS SD**

Leuchte 90° schwenk- & 350° drehbar, IP20

Inkl. integriertem Treiber DALI 2


Abstrahlung Standard 36°

Optionale Reflektoren bestellbar; 20° / 28°

CRI 90 / UGR <22

Standard Farben weiss-weiss & schwarz-schwarz

Dekorring magnetisch, wechselbar, Farben weiss / schwarz / gold

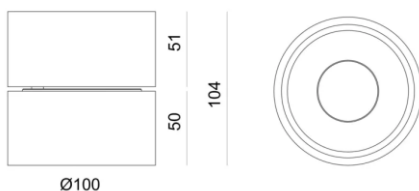

Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikel weiss	Artikel schwarz	Preis
MAGIS SD	16W, 1090lm	2700K	DALI2	13.222-00029.28	13.222-00030.28	275.-
MAGIS SD	16W, 1150lm	3000K	DALI2	13.222-00031.28	13.222-00032.28	275.-

Zubehör passend zu **MAGIS SD**:

Artikel	Farbe / Details / Optik	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Dekorring	Schwarz, magnetisch	MAGIS SD / DOUBLE SD	13.276-7006.28	13.-
Dekorring	Weiss, magnetisch	MAGIS SD / DOUBLE SD	13.276-7005.28	13.-
Dekorring	Gold, magnetisch	MAGIS SD / DOUBLE SD	13.276-7004.28	13.-
Reflektor	20°	MAGIS SD / DOUBLE SD	13.276-7010.28	17.-
Reflektor	28°	MAGIS SD / DOUBLE SD	13.276-7011.28	17.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **MAGIS DOUBLE SD**

Leuchten 90° schwenk- & 350° drehbar, IP20

Inkl. integriertem Treiber DALI 2


Abstrahlung Standard 36°

Optionale Reflektoren bestellbar; 20° / 28°

CRI 90 / UGR <22

Standard Farben weiss-weiss & schwarz-schwarz

Dekorring magnetisch, wechselbar, Farben weiss / schwarz / gold



Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikel weiss	Artikel schwarz	Preis
MAGIS DOUBLE SD	31W, 1940lm	2700K	DALI2	13.222-00033.28	13.222-00035.28	423.-
MAGIS DOUBLE SD	31W, 2110lm	3000K	DALI2	13.222-00034.28	13.222-00036.28	423.-

Zubehör passend zu MAGIS DOUBLE SD:

Artikel	Farbe / Details / Optik	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Dekorring	Schwarz, magnetisch	MAGIS SD / DOUBLE SD	13.276-7006.28	13.-
Dekorring	Weiss, magnetisch	MAGIS SD / DOUBLE SD	13.276-7005.28	13.-
Dekorring	Gold, magnetisch	MAGIS SD / DOUBLE SD	13.276-7004.28	13.-
Reflektor	20°	MAGIS SD / DOUBLE SD	13.276-7010.28	17.-
Reflektor	28°	MAGIS SD / DOUBLE SD	13.276-7011.28	17.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **OMEGA**

Leuchte schwenk- & drehbar, IP54

230V, CoB - LED, 3000K, ein / aus

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet

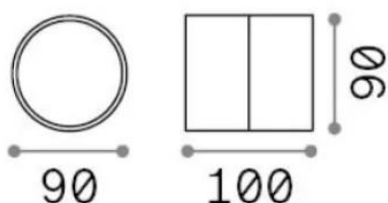

Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
OMEGA weiss	7W, 500lm, 3000K	3000K	ein/aus	193.om.rw3.40	139.-
OMEGA anthrazit	7W, 470lm, 3000K	3000K	ein/aus	193.om.ra3.40	139.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Decken- / Wandleuchten LED

◇ Aufbauleuchte **CHIC**


Gehäuse: PC IP65

Lichtfarbe umschaltbar 2200K / 2700K / 3000K

Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)

2 Farben Sockel: weiss oder schwarz

3 Finishes Glas: klar / Bernstein / Marmor (IP54)

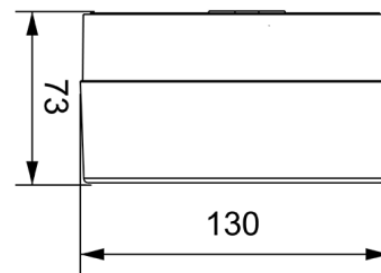

Glas klar



Glas Bernstein



Glas Marmor



Artikel	Farbe Sockel	Technik	Glas klar	Glas Bernstein	Glas Marmor	Preis
CHIC	weiss	5W, 375lm	04.chic.wk.28			171.-
CHIC	weiss	5W, 315lm		04.chic.wb.28		171.-
CHIC	weiss	5W, 245lm			04.chic.wm.28	368.-
CHIC	schwarz	5W, 315lm	04.chic.bk.28			171.-
CHIC	schwarz	5W, 245lm		04.chic.bb.28		171.-
CHIC	schwarz	5W, 245lm			04.chic.bm.28	368.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Decken- / Wandleuchten LED

◇ Aufbauleuchte **BLAS 1.0 / 2.0**


Leuchte Aluminium pulverbeschichtet, IP65

Klares- und mattiertes Glas

LED 10W, 220 - 240V, dimmbar Phasenschnitt (PC)

Inkl. integriertem Treiber

CRI 90

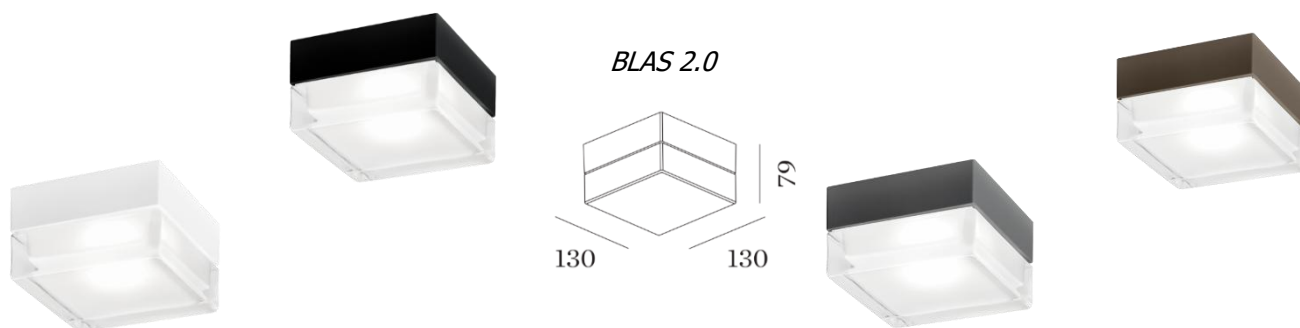

Artikel	Farbe Sockel	Technik	Farbtemperatur	Artikelnummer	Preis
BLAS 1.0	matt weiss	10W, 950lm	3000K	16.736387w5.28	314.65
BLAS 1.0	matt schwarz	10W, 950lm	3000K	16.736387b5.28	314.65
BLAS 1.0	matt anthrazit	10W, 950lm	3000K	16.736387a5.28	314.65
BLAS 1.0	matt bronze	10W, 950lm	3000K	16.736387q5.28	314.65
BLAS 2.0	matt weiss	10W, 950lm	3000K	16.736487w5.28	336.75
BLAS 2.0	matt schwarz	10W, 950lm	3000K	16.736487b5.28	336.75
BLAS 2.0	matt anthrazit	10W, 950lm	3000K	16.736487a5.28	336.75
BLAS 2.0	matt bronze	10W, 950lm	3000K	16.736487b5.28	336.75

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Decken- / Wandleuchten LED



◇ Aufbauleuchte **ALTAIR**

Gehäuse: Alu Druckguss, IP65 / IK07


Korrosionsbeständiges, UV-stabilisiertes Pulver-Finish

Diffusor aus extra klarem, gehärtetem Opalglas

Runde und eckige Version, diverse Finishes

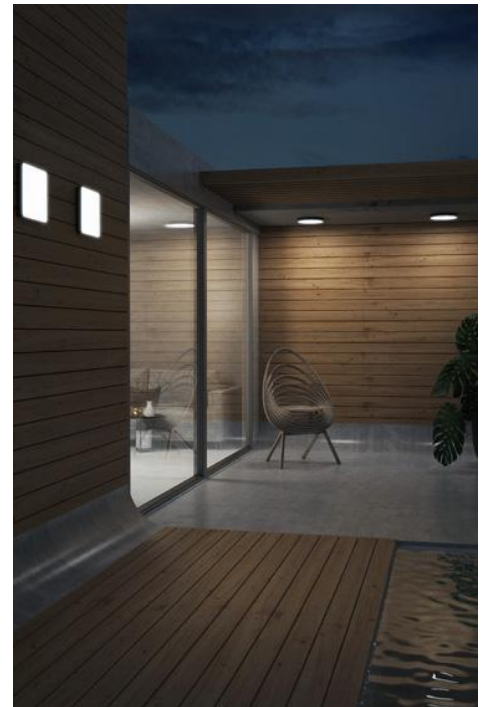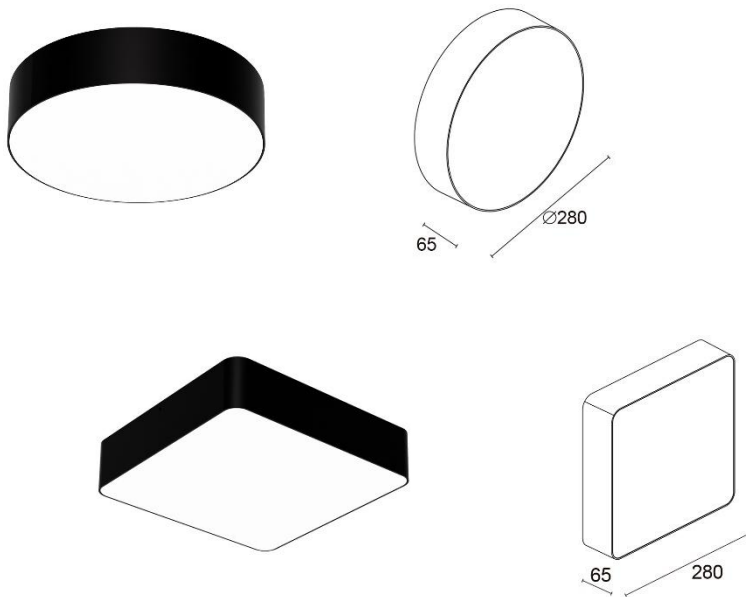

Farbauswahl



Artikelnummer BECA definieren:

1. Gehäuseform: 8402 = Round / 8412 = Square
2. Gehäusefarbe: gemäss Farbtabelle oben, z.B. **00** für weiss RAL 9016
3. Lichtfarbe: **3000K** / **4000K**
4. Steuerung: **e** ein - aus / **d** dimmbar DALI 2 / **n** Notlicht 3h

(Die Auswahl von Lichtfarbe & Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel-Beispiele	Spezifizierung	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ALTAIR ROUND weiss	8402 00 2 e	21W, 1045lm, 3000K	ein/aus	199.8402 003e .20	312.-
ALTAIR ROUND schwarz	8402 01 3 d	21W, 1105lm, 4000K	DALI2	199.8402 014d .20	360.-
ALTAIR ROUND bronze	8402 24 4 n	21W, 1045lm, 3000K	ein/aus + Not	199.8402 243n .20	596.-
ALTAIR SQUARE rost	8412 25 2 e	22W, 1212lm, 4000K	ein/aus	199.8412 254e .20	312.-
ALTAIR SQUARE anthrazit	8412 30 3 d	22W, 1150lm, 3000K	DALI2	199.8412 303d .20	360.-
ALTAIR SQUARE schiefer	8412 35 4 n	22W, 1212lm, 4000K	ein/aus + Not	199.8412 354n .20	596.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Decken- / Wandleuchten LED

◇ Aufbauleuchte **MERO (RIM)**


Gehäuse: Alu Druckguss pulverbeschichtet

Farbe schwarz (RAL 9005) oder weiss (RAL 9003), IP65

Rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz

Lichtfarbe umschaltbar 2700K / 3000K



Version ohne oder mit RIM



Beispiel MERO



Beispiel MERO RIM



Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
MERO	weiss	11W, 1150-2000lm, 2700/3000K	Phasenschnitt	160.me.w.35	149.-
MERO	schwarz	11W, 1150-2000lm, 2700/3000K	Phasenschnitt	160.me.b.35	149.-
MERO RIM	weiss	11W, 1150-2000lm, 2700/3000K	Phasenschnitt	160.mer.w.35	179.-
MERO RIM	schwarz	11W, 1150-2000lm, 2700/3000K	Phasenschnitt	160.mer.b.35	179.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Decken- / Wandleuchten LED

◇ Aufbauleuchte **JENAZ II**

Gehäuse: Alu Druckguss anthrazit (RAL 7016), IP65


Abdeckung: Kunststoff (PC) UV – beständig

2 Leistungsstufen einstellbar via Dip-Switch

Lichtfarbe umschaltbar 2700K / 3000K

Runde und eckige Version, mit oder ohne HF - Sensor

HF - Sensor individuell einstellbar & Korridor Funktion



Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
JENAZ II R	9.2/14.5W, 650-1150lm	2700/3000K	ein/aus	160.jnz.r.35	199.-
JENAZ II R	11.2/15W, 650-1130lm	2700/3000K	ein/aus + PIR	160.jnz.rs.35	249.-
JENAZ II S	9.3/15W, 800-1350lm	2700/3000K	ein/aus	160.jnz.s.35	199.-
JENAZ II S	11.4/15.5W, 770-1330lm	2700/3000K	ein/aus + PIR	160.jnz.ss.35	249.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Decken- / Wandleuchten LED

◇ Aufbauleuchte **JACK**

Gehäuse aus Polycarbonat IP65

Schirm aus Polycarbonat (stossfest IK10)

Leuchte mit PIR wählbar

5 auswechselbare Blenden in 2 Farben wählbar

Erhältlich in 3000K oder 4000K




Bei SET - Bestellung inkl. Blende nach Wahl



JACK Leuchte



JACK Blenden

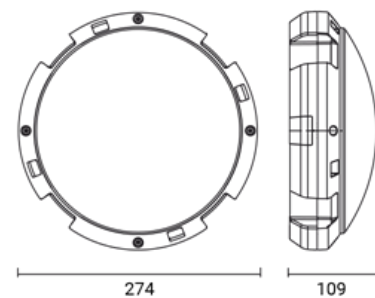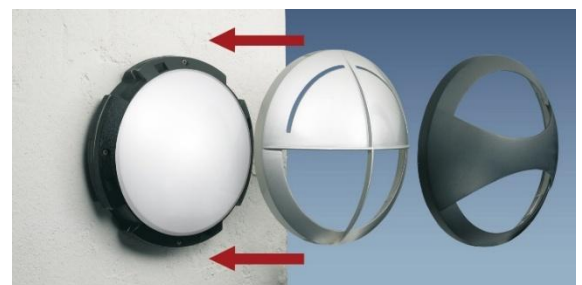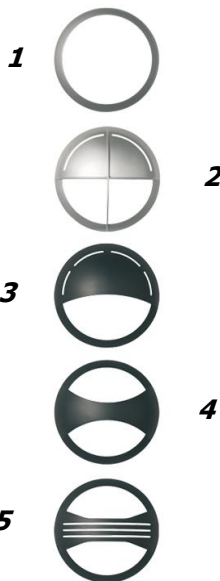

Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
JACK SET	10W, 552lm	2700K	ein/aus	61.set21912k.28	157.-
JACK SET	10W, 552lm	3000K	ein/aus	61.set21913k.28	157.-
JACK SET	10W, 552lm	4000K	ein/aus	61.set21914k.28	157.-
JACK PIR	10W, 552lm	2700K	ein/aus + PIR	61.21912ks.28	215.-
JACK PIR	10W, 552lm	3000K	ein/aus + PIR	61.21913ks.28	215.-
JACK PIR	10W, 552lm	4000K	ein/aus + PIR	61.21914ks.28	215.-

Zubehör passend zu JACK:





Artikel	Material	Artikelnummer schwarz	Artikelnummer silber	Preis
Blende 1	Polycarbonat	61.jack1ne.28	61.jack1si.28	14.-
Blende 2	Polycarbonat	61.jack2ne.28	61.jack2si.28	14.-
Blende 3	Polycarbonat	61.jack3ne.28	61.jack3si.28	14.-
Blende 4	Polycarbonat	61.jack4ne.28	61.jack4si.28	14.-
Blende 5	Polycarbonat	61.jack5ne.28	61.jack5si.28	14.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Decken- / Wandleuchten LED

- ◇ Aufbauleuchte **ZAKY II**
- Gehäuse aus Aluminium IP65
- Farbe anthrazit RAL 7016
- Leuchtenkopf-Position einstellbar
- Lichtfarbe umschaltbar 2700K / 3000K
- Version 1fach (ZAKY MONO), mit / ohne PIR-Sensor
- Version 2fach (ZAKY), mit / ohne PIR-Sensor



Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ZAKY II MONO	6.4W, 380-410lm	2700/3000K	Phasenschnitt	160.zk.m.35	119.-
ZAKY II MONO	5.7W, 390-420lm	2700/3000K	ein/aus + PIR	160.zk.ms.35	169.-
ZAKY II	12.8W, 780-880lm	2700/3000K	Phasenschnitt	160.zk.35	199.-
ZAKY II	11.8W, 800-850lm	2700/3000K	ein/aus + PIR	160.zk.s.35	249.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **RIDE RING SD**

Ringleuchte LED aus stranggepresstem Aluminium, IP20

Konverter im Leuchtenprofil integriert! Dimmbar DALI


2 Grössen und 3 Standard Finishes wählbar

Weitere Farben «Creative Colours» auf Anfrage

Zubehör; Distanzstücke für abgesetzte Montage (separat bestellen auf Anfrage)

Sehr homogene Ausleuchtung, Abdeckung PMMA

CRI 90

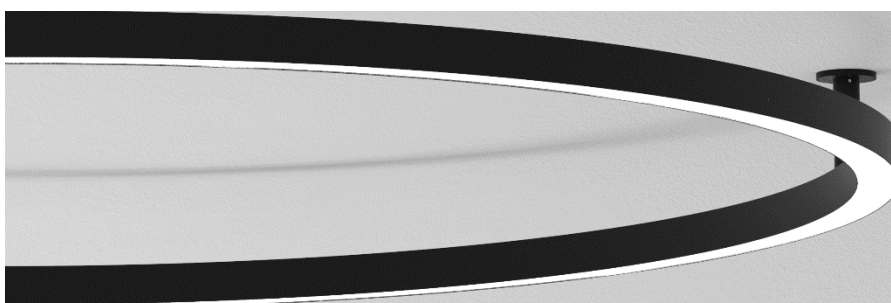



Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **RIDE RING SD**

RIDE RING SD Massskizze
750 / 1450mm



Creative Colours (Mehrpreis)



copper



berlin blue



gold



berry blue



merlot



terra



highland green



creme



sepia



anthrazit





forest



bronze

Option: Deckendistanz kurz / lang



Artikelnummer BECA definieren:

1. Gehäusegrösse: **7** Ø 750 / **14** Ø 1450
2. Gehäusefarbe: **w** weiss / **b** schwarz / **g** grau
3. Lichtfarbe: **2700K** / **3000K** / **4000K**

(Die Auswahl von Lichtfarbe & Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel-Beispiele	Spezifizierung	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
RIDE RING SD 750 weiss	7 w 2	38W, 3300lm, 2700K	DALI	13.rr 7w 2.28	1'516.-
RIDE RING SD 750 schwarz	7 b 3	38W, 3590lm, 3000K	DALI	13.rr 7b 3.28	1'516.-
RIDE RING SD 1450 grau	14 g 4	76W, 7470lm, 4000K	DALI	13.rr 14g 4.28	2'342.-
RIDE RING SD 1450 weiss	14 w 2	76W, 6610lm, 2700K	DALI	13.rr 14w 2.28	2'342.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Deckenleuchten



Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

Deckenleuchte RAY MINI 1.0	141
Deckenleuchte RAY 1.0 IP20	142
Deckenleuchte MIU ART 65	143
Deckenleuchte MIU ART 80	144
Deckenleuchte CILINDRO II 80 / 110	145
Deckenleuchte BOX MINI 1.0	146
Deckenleuchte BOX 1.0 IP20	147
◇ Deckenleuchte RAY 1.0 IP65	148
◇ Deckenleuchte TRAM 1.0	149
◇ Deckenleuchte OUTDOOR CILINDRO 80 / 110	150
◇ Deckenleuchte TRAIN 1.0	151
◇ Deckenleuchte BOX 1.0 IP65	152
Deckenleuchte VIOR AC	153
Deckenleuchte VIOR DC	154

◇ = Schutzgrad $\geq$ IP65

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Deckenleuchten LED



HIER geht's direkt zur RAI MINI 1.0 WALL



HIER geht's direkt zur RAI MINI 2.0 WALL

Deckenleuchte **RAY MINI 1.0**

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, IP20


Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)

Anschluss 230V (Treiber integriert)

CRI >90



Farb-Index RAY MINI 1.0



Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
RAY MINI 1.0	WW	7W, 450-480lm	Phasenschnitt	16.258254ww3.28	16.258254ww5.28	135.25
RAY MINI 1.0	WM	7W, 450-480lm	Phasenschnitt	16.258254wm3.28	16.258254wm5.28	135.25
RAY MINI 1.0	WB	7W, 450-480lm	Phasenschnitt	16.258254wb3.28	16.258254wb5.28	135.25
RAY MINI 1.0	MM	7W, 450-480lm	Phasenschnitt	16.258254mm3.28	16.258254mm5.28	136.65
RAY MINI 1.0	MB	7W, 450-480lm	Phasenschnitt	16.258254mb3.28	16.258254mb5.28	136.65
RAY MINI 1.0	QQ	7W, 450-480lm	Phasenschnitt	16.258254qq3.28	16.258254qq5.28	136.65
RAY MINI 1.0	BM	7W, 450-480lm	Phasenschnitt	16.258254bm3.28	16.258254bm5.28	135.25
RAY MINI 1.0	BB	7W, 450-480lm	Phasenschnitt	16.258254bb3.28	16.258254bb5.28	135.25

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




Deckenleuchten LED

HIER geht's direkt zur Deckenleuchte RAY 1.0 IP65

Deckenleuchte **RAY 1.0 IP20**

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI
Anschluss 230V (Treiber integriert)
CRI >90

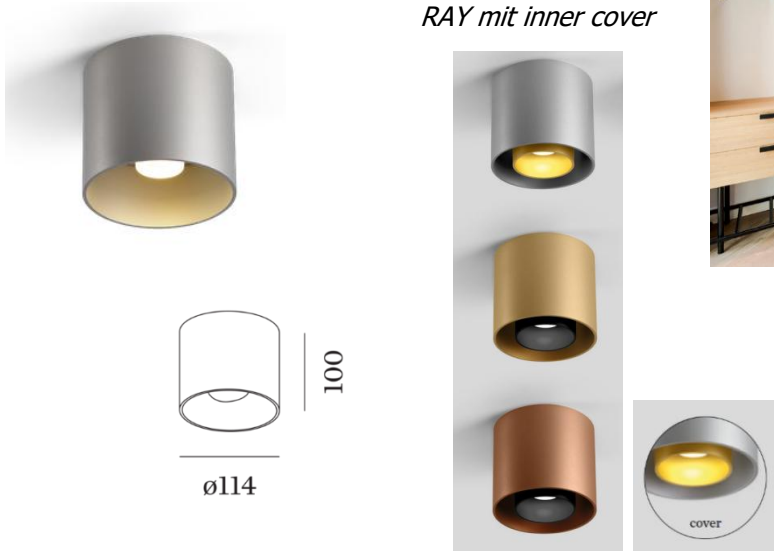

Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
RAY 1.0	matt weiss	8W, 670-700lm	Phasenschnitt	16.186758w3.28	16.186758w5.28	241.50
RAY 1.0	matt schwarz	8W, 670-700lm	Phasenschnitt	16.186758b3.28	16.186758b5.28	241.50
RAY 1.0	alu gebürstet	8W, 670-700lm	Phasenschnitt	16.186758l3.28	16.186758l5.28	242.90
RAY 1.0	gold	8W, 670-700lm	Phasenschnitt	16.186758g3.28	16.186758g5.28	242.90
RAY 1.0	champagne	8W, 670-700lm	Phasenschnitt	16.186758m3.28	16.186758m5.28	242.90
RAY 1.0	bronze	8W, 670-700lm	Phasenschnitt	16.186758q3.28	16.186758q5.28	242.90
RAY 1.0	kupfer	8W, 670-700lm	Phasenschnitt	16.186758p3.28	16.186758p5.28	242.90
RAY 1.0	matt weiss	8W, 670-700lm	DALI	16.186759w3.28	16.186759w5.28	273.25
RAY 1.0	matt schwarz	8W, 670-700lm	DALI	16.186759b3.28	16.186759b5.28	273.25
RAY 1.0	alu gebürstet	8W, 670-700lm	DALI	16.186759l3.28	16.186759l5.28	274.65
RAY 1.0	gold	8W, 670-700lm	DALI	16.186759g3.28	16.186759g5.28	274.65
RAY 1.0	champagne	8W, 670-700lm	DALI	16.186759m3.28	16.186759m5.28	274.65
RAY 1.0	bronze	8W, 670-700lm	DALI	16.186759q3.28	16.186759q5.28	274.65
RAY 1.0	kupfer	8W, 670-700lm	DALI	16.186759p3.28	16.186759p5.28	274.65

Zubehör passend zu RAY 1.0:

Artikel	Material	weiss	schwarz	gold	champagne	Preis
Inner cover	Aluminium	16.911041w1	16.911041b1	16.911041g1	16.911041m1	31.75.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Deckenleuchten LED

Deckenleuchte **MIU ART 65**

Leuchte aus Aluminium pulverbeschichtet, IP20



Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)

Konvexe Linsenoptik

CRI 90 / UGR <19 / 36° Abstrahlung

3 Finishs; weiss / schwarz / gold

Sonderfarben erhältlich, auf Anfrage

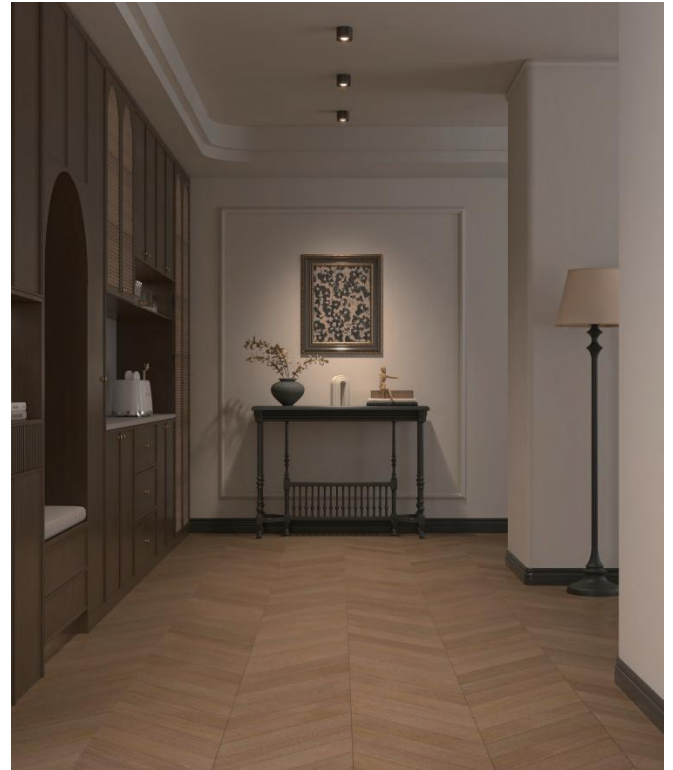

Artikel	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
MIU ART 65	weiss	4W, 210lm	2700K	Phasenschnitt	04.ma65.w2.28	104.-
MIU ART 65	weiss	4W, 220lm	3000K	Phasenschnitt	04.ma65.w3.28	104.-
MIU ART 65	weiss	4W, 240lm	4000K	Phasenschnitt	04.ma65.w4.28	104.-
MIU ART 65	schwarz	4W, 210lm	2700K	Phasenschnitt	04.ma65.b2.28	104.-
MIU ART 65	schwarz	4W, 220lm	3000K	Phasenschnitt	04.ma65.b3.28	104.-
MIU ART 65	schwarz	4W, 240lm	4000K	Phasenschnitt	04.ma65.b4.28	104.-
MIU ART 65	gold	4W, 210lm	2700K	Phasenschnitt	04.ma65.g2.28	104.-
MIU ART 65	gold	4W, 220lm	3000K	Phasenschnitt	04.ma65.g3.28	104.-
MIU ART 65	gold	4W, 240lm	4000K	Phasenschnitt	04.ma65.g4.28	104.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Deckenleuchten LED

Deckenleuchte **MIU ART 80**

Leuchte aus Aluminium pulverbeschichtet, IP20



Steuerung dimmbar Phasenschnitt

Konvexe Linsenoptik

CRI 90 / UGR <19 / 48° Abstrahlung

3 Finishs; weiss / schwarz / gold

Sonderfarben erhältlich, auf Anfrage

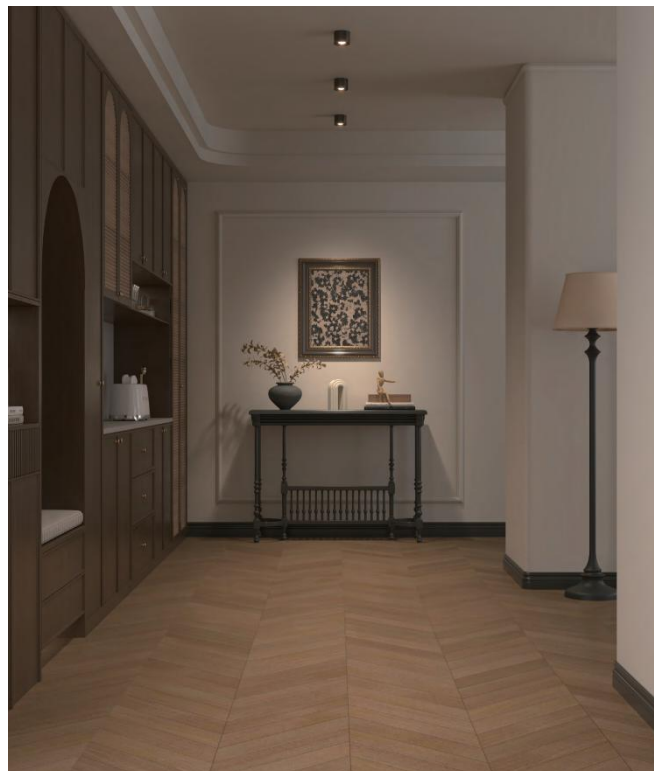

Artikel	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
MIU ART 80	weiss	8W, 520lm	2700K	Phasenschnitt	04.ma80.w2.28	111.-
MIU ART 80	weiss	8W, 550lm	3000K	Phasenschnitt	04.ma80.w3.28	111.-
MIU ART 80	weiss	8W, 600lm	4000K	Phasenschnitt	04.ma80.w4.28	111.-
MIU ART 80	schwarz	8W, 520lm	2700K	Phasenschnitt	04.ma80.b2.28	111.-
MIU ART 80	schwarz	8W, 550lm	3000K	Phasenschnitt	04.ma80.b3.28	111.-
MIU ART 80	schwarz	8W, 600lm	4000K	Phasenschnitt	04.ma80.b4.28	111.-
MIU ART 80	gold	8W, 520lm	2700K	Phasenschnitt	04.ma80.g2.28	111.-
MIU ART 80	gold	8W, 550lm	3000K	Phasenschnitt	04.ma80.g3.28	111.-
MIU ART 80	gold	8W, 600lm	4000K	Phasenschnitt	04.ma80.g4.28	111.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Deckenleuchten LED

HIER geht's direkt zur Deckenleuchte CILINDRO IP65

Deckenleuchte **CILINDRO II 80 / 110**

Leuchte aus Aluminium weiss, IP20

Ohne sichtbare Schrauben

Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI 2 / PushDIM

CRI 90



230V





IP20



CRI 90



LED



Artikel	Farbe	Technik	Optik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
CILINDRO 80	weiss	14W, 1550lm	36°	3000K	Phasenschnitt	160.ci280.pc.35	169.-
CILINDRO 80	weiss	14W, 1550lm	36°	3000K	DALI2/PushDIM	160.ci280.da.35	219.-
CILINDRO 110	weiss	23.3W, 2700lm	40°	3000K	Phasenschnitt	160.ci2110.pc.35	219.-
CILINDRO 110	weiss	23.3W, 2700lm	40°	3000K	DALI2/PushDIM	160.ci2110.da.35	269.-

Zubehör passend zu CILINDRO II:

Artikel	Optik	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Reflektor	20°	CILINDRO II 80 / OUTDOOR CILINDRO 80	160.ci8rf20.35	19.-
Reflektor	50°	CILINDRO II 80 / OUTDOOR CILINDRO 80	160.ci8rf50.35	19.-
Reflektor	10°	CILINDRO II 110 / OUTDOOR CILINDRO 110	160.ci11rf10.35	24.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Deckenleuchten LED

HIER geht's direkt zur Wandleuchte BOX MINI 1.0 / 2.0



Deckenleuchte **BOX MINI 1.0**

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, IP20



Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)

Anschluss 230V (Treiber integriert)

CRI >90

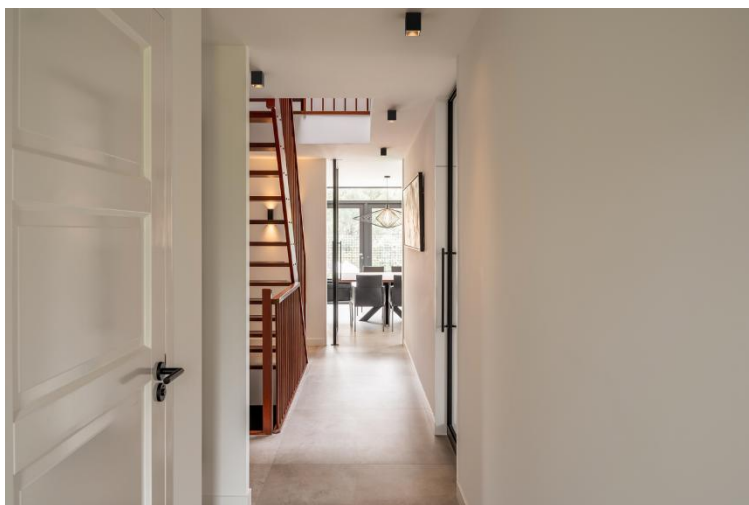

Farb-Index BOX MINI 1.0

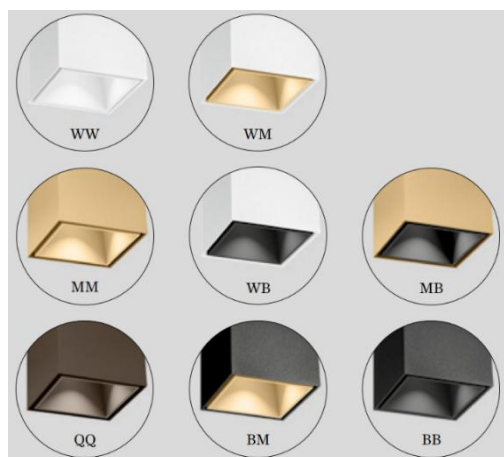

Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
BOX MINI 1.0	WW	7W, 470-500lm	Phasenschnitt	16.258154ww3.28	16.258154ww5.28	135.25
BOX MINI 1.0	WM	7W, 470-500lm	Phasenschnitt	16.258154wm3.28	16.258154wm5.28	135.25
BOX MINI 1.0	WB	7W, 470-500lm	Phasenschnitt	16.258154wb3.28	16.258154wb5.28	135.25
BOX MINI 1.0	MM	7W, 470-500lm	Phasenschnitt	16.258154mm3.28	16.258154mm5.28	136.65
BOX MINI 1.0	MB	7W, 470-500lm	Phasenschnitt	16.258154mb3.28	16.258154mb5.28	136.65
BOX MINI 1.0	QQ	7W, 470-500lm	Phasenschnitt	16.258154qq3.28	16.258154qq5.28	136.65
BOX MINI 1.0	BM	7W, 470-500lm	Phasenschnitt	16.258154bm3.28	16.258154bm5.28	135.25
BOX MINI 1.0	BB	7W, 470-500lm	Phasenschnitt	16.258154bb3.28	16.258154bb5.28	135.25

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Deckenleuchten LED

HIER geht's direkt zur Deckenleuchte BOX 1.0 IP65

Deckenleuchte **BOX 1.0 IP20**




Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet

Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI

Anschluss 230V (Treiber integriert)

CRI >90

BOX mit inner cover / reflector

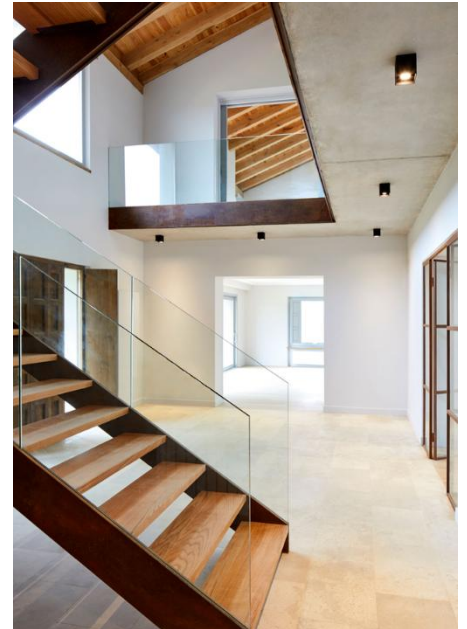

Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
BOX 1.0	matt weiss	8W, 600-620lm	Phasenschnitt	16.186158w3.28	16.186158w5.28	241.50
BOX 1.0	matt schwarz	8W, 600-620lm	Phasenschnitt	16.186158b3.28	16.186158b5.28	241.50
BOX 1.0	alu gebürstet	8W, 600-620lm	Phasenschnitt	16.186158l3.28	16.186158l5.28	242.90
BOX 1.0	gold	8W, 600-620lm	Phasenschnitt	16.186158g3.28	16.186158g5.28	242.90
BOX 1.0	champagne	8W, 600-620lm	Phasenschnitt	16.186158m3.28	16.186158m5.28	242.90
BOX 1.0	bronze	8W, 600-620lm	Phasenschnitt	16.186158q3.28	16.186158q5.28	242.90
BOX 1.0	matt weiss	8W, 600-620lm	DALI	16.186159w3.28	16.186159w5.28	273.25
BOX 1.0	matt schwarz	8W, 600-620lm	DALI	16.186159b3.28	16.186159b5.28	273.25
BOX 1.0	alu gebürstet	8W, 600-620lm	DALI	16.186159l3.28	16.186159l5.28	274.65
BOX 1.0	gold	8W, 600-620lm	DALI	16.186159g3.28	16.186159g5.28	274.65
BOX 1.0	champagne	8W, 600-620lm	DALI	16.186159m3.28	16.186159m5.28	274.65
BOX 1.0	bronze	8W, 600-620lm	DALI	16.186159q3.28	16.186159q5.28	274.65

Zubehör passend zu BOX 1.0:

Artikel	Material	weiss	schwarz	gold	champagne	Preis
Single inner cover	Aluminium	16.911011w1	16.911011b1	16.911011g1	16.911011m1	31.75.-
Single inner reflector	Polycarbonat	16.911211w1	16.911211b1	16.911211g1	16.911211m1	29.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




Deckenleuchten LED

HIER geht's direkt zur Deckenleuchte RAY 1.0 IP20

◇ Deckenleuchte **RAY 1.0 IP65**

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)
Anschluss 230V (Treiber integriert)
CRI >90

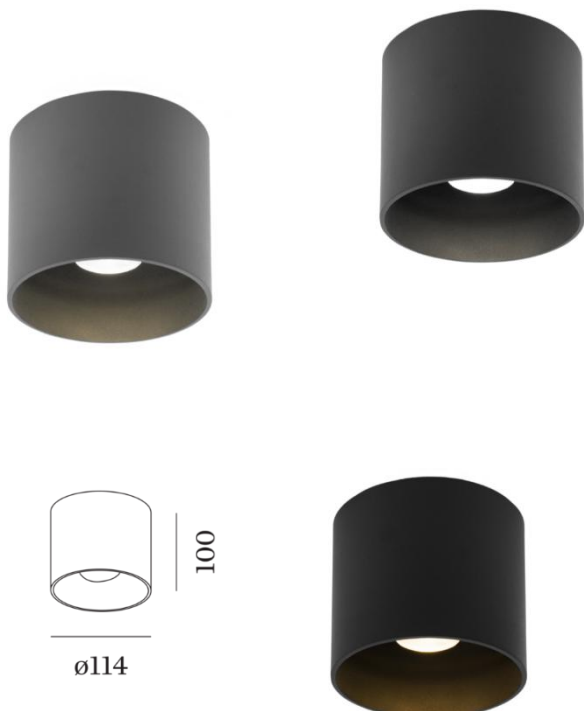

RAY mit inner cover



Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
RAY 1.0	matt weiss	8W, 670-700lm	Phasenschnitt	16.735458w3.28	16.735458w5.28	241.50
RAY 1.0	matt schwarz	8W, 670-700lm	Phasenschnitt	16.735458b3.28	16.735458b5.28	241.50
RAY 1.0	dunkelgrau	8W, 670-700lm	Phasenschnitt	16.735458d3.28	16.735458d5.28	241.50
RAY 1.0	anthrazit	8W, 670-700lm	Phasenschnitt	16.735458a3.28	16.735458a5.28	241.50

Zubehör passend zu RAY 1.0:

Artikel	Material	weiss	schwarz	dunkelgrau	anthrazit	Preis
Inner cover	Aluminium	16.911041w1	16.911041b1	16.911041d1	16.911041a1	31.75.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Deckenleuchten LED

HIER geht's direkt zur Wandleuchte TRAM 1.0 / 2.0

◇ Deckenleuchte **TRAM 1.0**


Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, IP65

Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)

Anschluss 230V (Treiber integriert)

CRI >90

4 Finishes wählbar



Artikel	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
TRAM 1.0	matt weiss	6W, 555lm	3000K	Phasenschnitt	16.747768w5.28	196.-
TRAM 1.0	matt schwarz	6W, 555lm	3000K	Phasenschnitt	16.747768b5.28	196.-
TRAM 1.0	anthrazit	6W, 555lm	3000K	Phasenschnitt	16.747768a5.28	196.-
TRAM 1.0	bronze	6W, 555lm	3000K	Phasenschnitt	16.747768q5.28	196.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Deckenleuchten LED




HIER geht's direkt zur Deckenleuchte CILINDRO IP20

◇ Deckenleuchte **OUTDOOR CILINDRO 80 / 110**

Leuchte aus Aluminium anthrazit, IP65

Ohne sichtbare Schrauben

Diverse Steuerungsarten

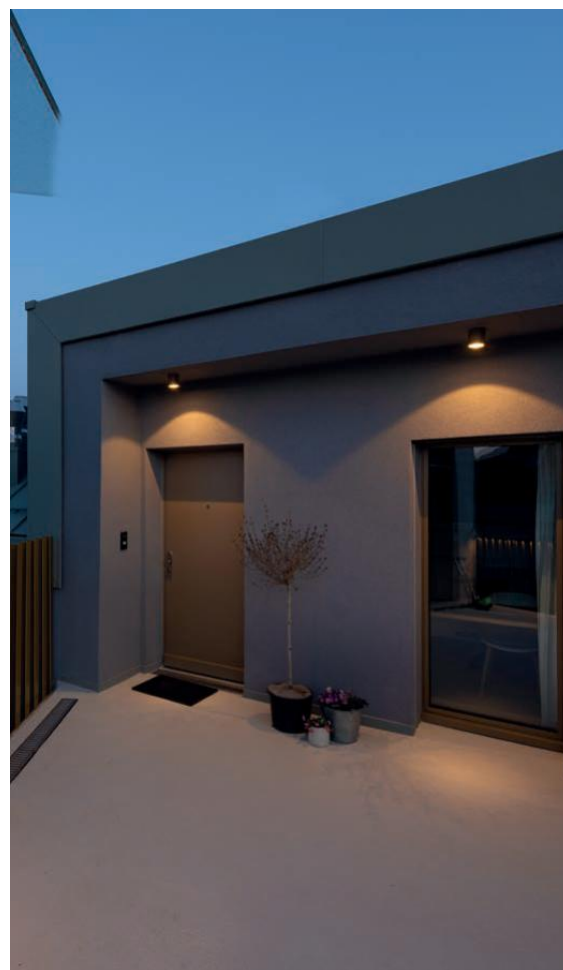

Artikel	Farbe	Technik	Optik	Lichtfarbe	CRI	Steuerung	Artikelnummer	Preis
CILINDRO 80	anthrazit	18.3W, 1550lm	36°	2700K	90	Phasenschnitt	160.cio80.2pc.35	299.-
CILINDRO 80	anthrazit	18.3W, 1600lm	36°	3000K	90	Phasenschnitt	160.cio80.3pc.35	299.-
CILINDRO 110	anthrazit	27W, 2750lm	40°	2700K	90	DALI2/PushDIM	160.cio110.2da.35	379.-
CILINDRO 110	anthrazit	27W, 2800lm	40°	3000K	90	DALI2/PushDIM	160.cio110.3da.35	379.-

Zubehör passend zu OUTDOOR CILINDRO:

Artikel	Optik	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Reflektor	20°	CILINDRO II 80 / OUTDOOR CILINDRO 80	160.ci8rf20.35	19.-
Reflektor	50°	CILINDRO II 80 / OUTDOOR CILINDRO 80	160.ci8rf50.35	19.-
Reflektor	10°	CILINDRO II 110 / OUTDOOR CILINDRO 110	160.ci11rf10.35	24.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Deckenleuchten LED

HIER geht's direkt zur Wandleuchte TRAIN 1.0 / 2.0

◇ Deckenleuchte **TRAIN 1.0**




Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, IP65

Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)

Anschluss 230V (Treiber integriert)

CRI >90

4 Finishs wählbar

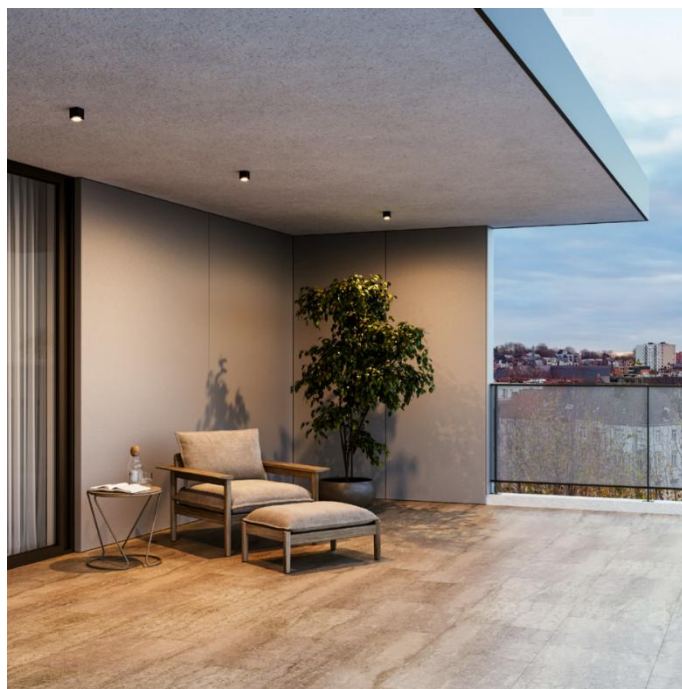

Artikel	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
TRAIN 1.0	matt weiss	6W, 530lm	3000K	Phasenschnitt	16.718668w5.28	196.-
TRAIN 1.0	matt schwarz	6W, 530lm	3000K	Phasenschnitt	16.718668b5.28	196.-
TRAIN 1.0	anthrazit	6W, 530lm	3000K	Phasenschnitt	16.718668a5.28	196.-
TRAIN 1.0	bronze	6W, 530lm	3000K	Phasenschnitt	16.718668q5.28	196.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




Deckenleuchten LED


HIER geht's direkt zur Deckenleuchte BOX 1.0 IP20

◇ Deckenleuchte **BOX 1.0 IP65**

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)
Anschluss 230V (Treiber integriert)
CRI >90

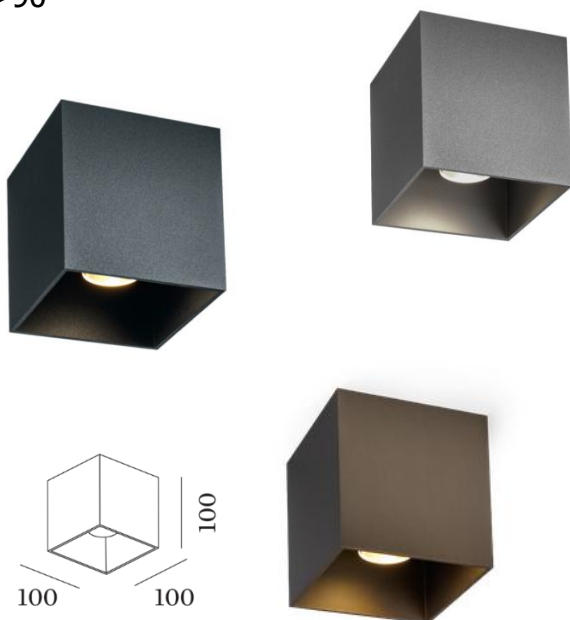

BOX mit inner cover / reflector



Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
BOX 1.0	matt weiss	8W, 600-620lm	Phasenschnitt	16.735258w3.28	16.735258w5.28	241.50
BOX 1.0	matt schwarz	8W, 600-620lm	Phasenschnitt	16.735258b3.8	16.735258b5.8	241.50
BOX 1.0	dunkelgrau	8W, 600-620lm	Phasenschnitt	16.735258d3.28	16.735258d5.28	241.50
BOX 1.0	anthrazit	8W, 600-620lm	Phasenschnitt	16.735258a3.28	16.735258a5.28	241.50
BOX 1.0	bronze	8W, 600-620lm	Phasenschnitt	16.735258q3.28	16.735258q5.28	241.50

Zubehör passend zu BOX 1.0:

Artikel	Material	weiss	schwarz	dunkelgrau	bronze	Preis
Single inner cover	Aluminium	16.911011w1	16.911011b1	16.911011d1	16.911011q1	31.75.-
Single inner reflector	Polycarbonat	16.911211w1	16.911211b1	16.911211d1	16.911211q1	29.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Deckenleuchten LED

Deckenleuchte **VIOR AC**


Deckenleuchte 230VAC, IP54

Alu Druckguss, Kunstglas PMMA, Linsenoptik UGR <16

3 Abstrahlungen wählbar; 40°, 50°, 60°

Lichtfarbe 2700K oder 3000K, Treiber integriert

4 verschiedene Reflektorfarben



Abstrahlungen 40° / 50° / 60°

Artikel	Farbe	Technik	Optik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
VIOR AC	weiss	12W, 750lm	40°	Phasenschnitt	28.4140012273d.28	28.4140012303d.28	338.-
VIOR AC	weiss	12W, 760lm	50°	Phasenschnitt	28.4141012273d.28	28.4141012303d.28	338.-
VIOR AC	weiss	12W, 750lm	60°	Phasenschnitt	28.4142012273d.28	28.4142012303d.28	338.-
VIOR AC	schwarz	12W, 750lm	40°	Phasenschnitt	28.4140012272d.28	28.4140012302d.28	338.-
VIOR AC	schwarz	12W, 760lm	50°	Phasenschnitt	28.4141012272d.28	28.4141012302d.28	338.-
VIOR AC	schwarz	12W, 750lm	60°	Phasenschnitt	28.4142012272d.28	28.4142012302d.28	338.-
VIOR AC	rosé gold	12W, 750lm	40°	Phasenschnitt	28.41400122716d.28	28.41400123016d.28	376.-
VIOR AC	rosé gold	12W, 760lm	50°	Phasenschnitt	28.41410122716d.28	28.41410123016d.28	376.-
VIOR AC	rosé gold	12W, 750lm	60°	Phasenschnitt	28.41420122716d.28	28.41420123016d.28	376.-
VIOR AC	sand gold	12W, 750lm	40°	Phasenschnitt	28.41400122717d.28	28.41400123017d.28	376.-
VIOR AC	sand gold	12W, 760lm	50°	Phasenschnitt	28.41410122717d.28	28.41410123017d.28	376.-
VIOR AC	sand gold	12W, 750lm	60°	Phasenschnitt	28.41420122717d.28	28.41420123017d.28	376.-

Zubehör passend zu VIOR AC:

Artikel	Technik	Steuerung	Dimension in mm	Ø Ausschnitt in mm	Artikelnummer	Preis
Hohlraumadapter		Für Montage in Hohldecken		68-75	28.41409019.28	33.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Deckenleuchten LED

Deckenleuchte **VIOR DC**




Deckenleuchte mit externem Treiber, IP54

Alu Druckguss, Kunstglas PMMA, Linsenoptik UGR <19

3 Abstrahlungen wählbar; 40°, 50°, 60°

Lichtfarbe 2700K oder 3000K, Treiber separat bestellen

4 verschiedene Reflektorfarben

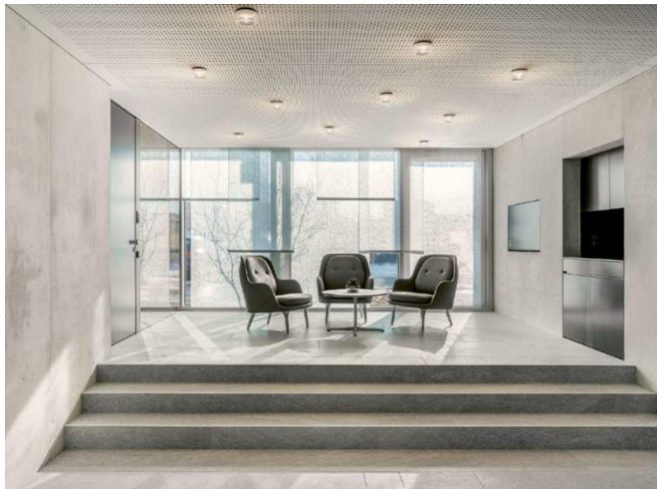

Abstrahlungen 40° / 50° / 60°

Artikel	Farbe	Technik	Optik	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
VIOR DC	weiss	12W, 1030-1090lm	40°	28.4143012273.28	28.4143012303.28	317.-
VIOR DC	weiss	12W, 1040-1100lm	50°	28.4144012273.28	28.4144012303.28	317.-
VIOR DC	weiss	12W, 1010-1060lm	60°	28.4145012273.28	28.4145012303.28	317.-
VIOR DC	schwarz	12W, 1030-1070lm	40°	28.4143012272.28	28.4143012302.28	317.-
VIOR DC	schwarz	12W, 1040-1100lm	50°	28.4144012272.28	28.4144012302.28	317.-
VIOR DC	schwarz	12W, 1010-1060lm	60°	28.4145012272.28	28.4145012302.28	317.-
VIOR DC	rosé gold	12W, 1030-1090lm	40°	28.41430122716.28	28.41430123016.28	355.-
VIOR DC	rosé gold	12W, 1040-1100lm	50°	28.41440122716.28	28.41440123016.28	355.-
VIOR DC	rosé gold	12W, 1010-1060lm	60°	28.41450122716.28	28.41450123016.28	355.-
VIOR DC	sand gold	12W, 1030-1090lm	40°	28.41430122717.28	28.41430123017.28	355.-
VIOR DC	sand gold	12W, 1040-1100lm	50°	28.41440122717.28	28.41440123017.28	355.-
VIOR DC	sand gold	12W, 1010-1060lm	60°	28.41450122717.28	28.41450123017.28	355.-

Zubehör passend zu VIOR DC:

Artikel	Technik	Steuerung	Dimension in mm	Ø Ausschnitt in mm	Artikelnummer	Preis
Treiber	12W, 350mA	ein/aus	L 120 x B 52 x H 22	55	28.915019350.28	57.-
Treiber	12W, 350mA	DALI/PushDIM	L 120 x B 51 x H 29	60	28.915019350dig.28	84.-
Treiber	11-22W, 600mA	DALI DT8	L 117 x B 46 x H 29	60	28.915037600dt8.28	101.-
Hohlraumadapter		Für Montage in Hohldecken		68-75	28.41409019.28	33.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Wand- / Spiegelleuchten



Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

Wandleuchte RAY MINI 1.0	156
Wandleuchte RAY MINI 2.0	157
Wandleuchte RAY 2.0 IP20	158
Wandleuchte BOX MINI 1.0 / 2.0	159
Wandleuchte BOX 2.0 IP20	160
Wandleuchte HALDENSTEIN II	161
Wandleuchte BERICA IN	162
◇ Wandleuchte TRAM 1.0 / 2.0	164
◇ Wandleuchte RAY 2.0 IP65	165
◇ Wandleuchte TRAIN 1.0 / 2.0	166
◇ Wandleuchte BOX 2.0 IP65	167
◇ Wandleuchte CUBIT PRO L / XL	168
◇ Wandleuchte WASH 22	174
◇ Wandleuchte COPPO	175
◇ Wandleuchte BERICA OUT	176
◇ Wandleuchte ANTARES	178
◇ Wandleuchte STAMP 110	179
◇ Wandleuchte STAMP 175	180
Spiegelleuchte MIRROR e/a	181
Spiegelleuchte MIRROR DALI	182
Spiegelleuchte ISOU	183
Spiegelleuchte LOOM	184
Spiegelleuchte BOX N	185

◇ = Schutzgrad $\geq$ IP65

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Wandleuchten LED


HIER geht's direkt zur Deckenleuchte RAY MINI 1.0

Wandleuchte **RAY MINI 1.0**

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, IP20

Leuchtmittel GU10 max. 12W

Version 1.0 = Lichtaustritt einseitig

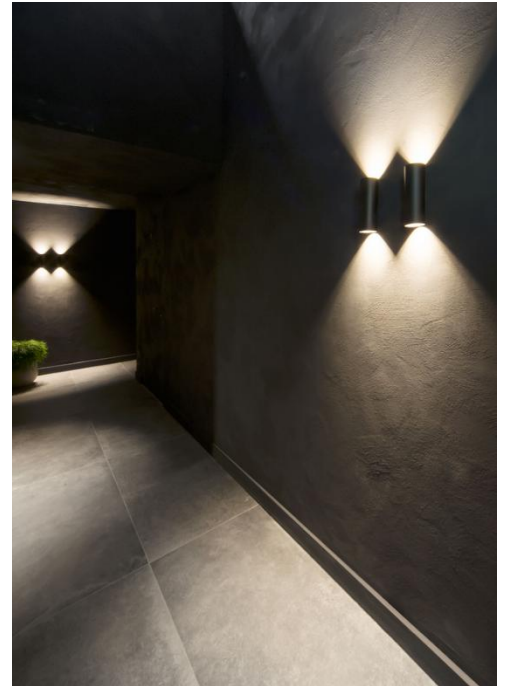

Artikel	Farbe	Technik	Artikelnummer	Preis
RAY MINI 1.0	matt weiss	1x GU10 max. 12W	16.300220w0.28	92.50
RAY MINI 1.0	matt schwarz	1x GU10 max. 12W	16.300220b0.28	92.50
RAY MINI 1.0	alu gebürstet	1x GU10 max. 12W	16.300220i0.28	93.85
RAY MINI 1.0	gold	1x GU10 max. 12W	16.300220g0.28	93.85
RAY MINI 1.0	champagne	1x GU10 max. 12W	16.300220m0.28	93.85
RAY MINI 1.0	bronze	1x GU10 max. 12W	16.300220q0.28	93.85
RAY MINI 1.0	seidengrau	1x GU10 max. 12W	16.300220sg0.28	93.85
RAY MINI 1.0	mother earth	1x GU10 max. 12W	16.300220me0.28	93.85
RAY MINI 1.0	kupfer	1x GU10 max. 12W	16.300220p0.28	93.85

Zubehör passend zu RAY MINI:

Artikel	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
LM GU10 weiss	6.1W, 445-465lm	Phasenschnitt	16.901228w3	16.901228w5	22.80
LM GU10 schwarz	6.1W, 440-460lm	Phasenschnitt	16.901228b3	16.901228b5	22.80

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Wandleuchten LED


HIER geht's direkt zur Deckenleuchte RAY MINI 1.0

Wandleuchte **RAY MINI 2.0**

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, IP20

Leuchtmittel GU10 max. 12W

Version 2.0 = Lichtaustritt zweiseitig

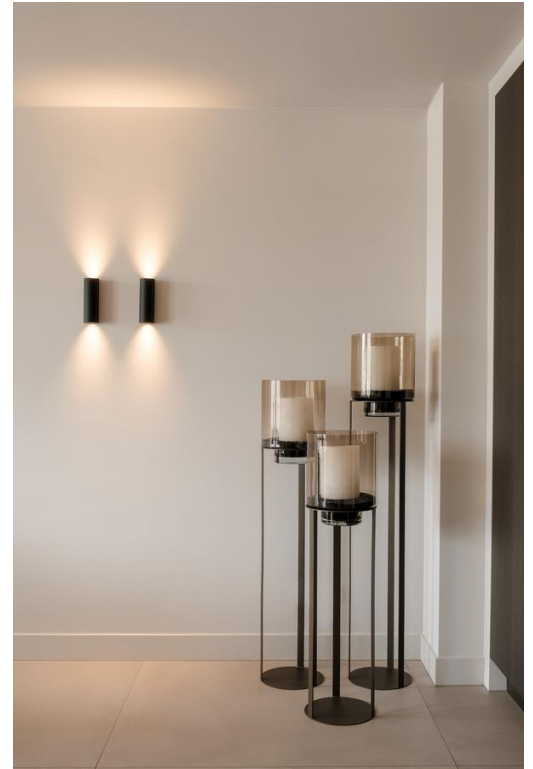

Artikel	Farbe	Technik	Artikelnummer	Preis
RAY MINI 2.0	matt weiss	2x GU10 max. 12W	16.301220w0.28	121.45
RAY MINI 2.0	matt schwarz	2x GU10 max. 12W	16.301220b0.28	121.45
RAY MINI 2.0	alu gebürstet	2x GU10 max. 12W	16.301220l0.28	125.60
RAY MINI 2.0	gold	2x GU10 max. 12W	16.301220g0.28	125.60
RAY MINI 2.0	champagne	2x GU10 max. 12W	16.301220m0.28	125.60
RAY MINI 2.0	bronze	2x GU10 max. 12W	16.301220q0.28	125.60
RAY MINI 2.0	seidengrau	2x GU10 max. 12W	16.301220sg0.28	125.60
RAY MINI 2.0	mother earth	2x GU10 max. 12W	16.301220me0.28	125.60
RAY MINI 2.0	kupfer	2x GU10 max. 12W	16.301220p0.28	125.60

Zubehör passend zu RAY MINI:

Artikel	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
LM GU10 weiss	6.1W, 445-465lm	Phasenschnitt	16.901228w3	16.901228w5	22.80
LM GU10 schwarz	6.1W, 440-460lm	Phasenschnitt	16.901228b3	16.901228b5	22.80

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33





Wandleuchten LED

HIER geht's direkt zur Wandleuchte RAY 2.0 IP65

Wandleuchte **RAY 2.0 IP20**

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)
Anschluss 230V (Treiber integriert)
Verstellbare Flaps für Lichtaustritt zweiseitig
CRI >90



Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
RAY 2.0	matt weiss	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.342148w3.28	16.342148w5.28	298.10
RAY 2.0	matt schwarz	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.342148b3.28	16.342148b5.28	298.10
RAY 2.0	gold	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.342148g3.28	16.342148g5.28	302.25
RAY 2.0	champagne	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.342148m3.28	16.342148m5.28	302.25
RAY 2.0	bronze	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.342148q3.28	16.342148q5.28	302.25

Weitere Grössen / Varianten auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Wandleuchten LED

HIER geht's direkt zur Deckenleuchte BOX MINI 1.0

Wandleuchte **BOX MINI 1.0 / 2.0**


Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, IP20

Leuchtmittel GU10 max. 12W



Version 1.0 = Lichtaustritt einseitig

Version 2.0 = Lichtaustritt zweiseitig

BOX MINI WALL 1.0



BOX MINI WALL 2.0

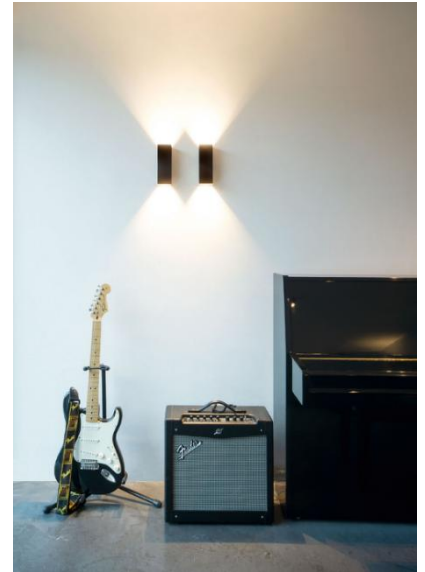

Artikel	Farbe	Technik	Artikelnummer	Preis
BOX MINI 1.0	matt weiss	1x GU10 max. 12W	16.300120w0.28	92.50
BOX MINI 1.0	matt schwarz	1x GU10 max. 12W	16.300120b0.28	92.50
BOX MINI 1.0	alu gebürstet	1x GU10 max. 12W	16.300120l0.28	93.85
BOX MINI 1.0	gold	1x GU10 max. 12W	16.300120g0.28	93.85
BOX MINI 1.0	champagne	1x GU10 max. 12W	16.300120m0.28	93.85
BOX MINI 1.0	bronze	1x GU10 max. 12W	16.300120q0.28	93.85
BOX MINI 2.0	matt weiss	2x GU10 max. 12W	16.301120w0.28	121.45
BOX MINI 2.0	matt schwarz	2x GU10 max. 12W	16.301120b0.28	121.45
BOX MINI 2.0	alu gebürstet	2x GU10 max. 12W	16.301120l0.28	124.20
BOX MINI 2.0	gold	2x GU10 max. 12W	16.301120g0.28	124.20
BOX MINI 2.0	champagne	2x GU10 max. 12W	16.301120m0.28	124.20
BOX MINI 2.0	bronze	2x GU10 max. 12W	16.301120q0.28	124.20

Zubehör passend zu BOX MINI:

Artikel	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
LM GU10 weiss	6.1W, 445-465lm	Phasenschnitt	16.901228w3	16.901228w5	22.80
LM GU10 schwarz	6.1W, 440-460lm	Phasenschnitt	16.901228b3	16.901228b5	22.80

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




Wandleuchten LED

HIER geht's direkt zur Wandleuchte BOX 2.0 IP65

Wandleuchte **BOX 2.0 IP20**

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)
Anschluss 230V (Treiber integriert)
Verstellbare Flaps für Lichtaustritt zweiseitig
CRI >90



Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
BOX 2.0	matt weiss	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.341148w3.28	16.341148w5.28	298.10
BOX 2.0	matt schwarz	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.341148b3.28	16.341148b5.28	298.10
BOX 2.0	alu gebürstet	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.341148l3.28	16.341148l5.28	302.25
BOX 2.0	gold	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.341148g3.28	16.341148g5.28	302.25
BOX 2.0	champagne	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.341148m3.28	16.341148m5.28	302.25
BOX 2.0	bronze	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.341148q3.28	16.341148q5.28	302.25

Weitere Grössen / Varianten auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Wandleuchten LED

Wandleuchte **HALDENSTEIN II**

Leuchte direkt- / indirekt strahlend, IP20


Asymmetrischer Lichtaustritt, mikroprisma-Abdeckung

Steuerung dimmbar DALI 2 / PushDIM

Lichtfarbe umschaltbar 2700K / 3000K

Farbe weiss oder schwarz

CRI >90



Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
Haldenstein II	weiss	13W, 1700-1740lm, 2700/3000K	DALI2/PushDIM	160.hast.w.35	299.-
Haldenstein II	schwarz	13W, 1570-1610lm, 2700/3000K	DALI2/PushDIM	160.hast.b.35	299.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Wandleuchten LED

 *HIER geht's direkt zur Wandleuchte BERICA OUT IP65*

Wandleuchte **BERICA IN**

Beleuchtung mit ein- oder zweifachem Lichtaustritt für Wohnräume, Hotels und Restaurants, IP40

Frontabdeckungen in 3 Varianten; 1.X = konvex, 2.X = flach oder 3.X = konkav

3 Längen; X.0 = 120mm / X.1 = 340mm / X.2 = 620mm

Lichtfarben wählbar 2700K bis 4000K, CRI 90

Integrierter Treiber; Steuerung ein / aus oder dimmbar DALI / PushDIM (X.0 nur ein / aus)

Besonders flache Bauform (ab 30mm Stärke)

4 verschiedene Optiken wählbar

4 Finishs wählbar, oder Primer - Version (Anstrich in Wandfarbe durch Maler)



BERICA IN 1.0

Stärke 33mm

Höhe 120mm

BERICA IN 2.1

Stärke 30mm

Höhe 120mm



BERICA IN 3.2

Stärke 37mm

Höhe 120mm



Beispiele



Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Wandleuchten LED



Wandleuchte **BERICA IN**




Beispiel

Primer - Version

3 Fronten:

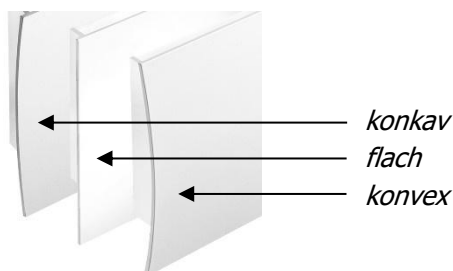

Optiken

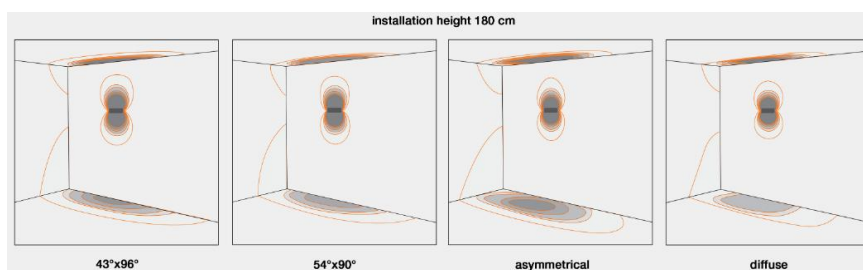

Artikelnummer BECA definieren:

1. Leuchtenlänge: X.**0** = 120mm / X.**1** = 340mm / X.**2** = 620mm
2. Frontabdeckung: **1**.X = konvex / **2**.X = flach / **3**.X = konkav
3. Steuerung: **e** schaltbar ein - aus / **d** dimmbar DALI - PushDIM

Zusätzliche Angaben Kunde für eine genaue Spezifizierung der Leuchte:

4. Lichtaustritt: einseitig oder zweiseitig
5. Lichtfarbe: 2700K / 3000K / 4000K
6. Gehäusefarbe: primer / aluminiumgrau matt / antikbronze / antikweiss / weiss matt
7. Optik: 43°x96° / 54°x90° / asymmetrisch / diffus

(Die Auswahl von Lichtfarbe / Frontabdeckung / Optik und Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Preise = Licht zweiseitig

Artikel-Beispiele	Länge in mm	Front	Technik (bei 3000K)	Steuerung	Artikelnummer	Preis
BERICA IN 1.0	120	konvex	5-8W, 328-656lm	ein/aus	163.bi. 1.0 .e.45	231.-
BERICA IN 3.1	340	konkav	15-27W, 1364-2728lm	ein/aus	163.bi. 3.1 .e.45	341.-
BERICA IN 1.1	340	konvex	15-27W, 1312-2624lm	DALI/PushDIM	163.bi. 1.1 .d.45	387.-
BERICA IN 2.2	620	flach	27-54W, 2680-5360lm	ein/aus	163.bi. 2.2 .e.45	452.-
BERICA IN 3.2	620	konkav	27-54W, 2728-5456lm	DALI/PushDIM	163.bi. 3.2 .d.45	544.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Wandleuchten LED

HIER geht's direkt zur Deckenleuchte TRAM 1.0

◇ Wandleuchte **TRAM 1.0 / 2.0**

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, IP65

Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)

Anschluss 230V (Treiber integriert)


Version 1.0 = Lichtaustritt einseitig

Version 2.0 = Lichtaustritt zweiseitig



4 Finishs wählbar

CRI >90

TRAM WALL 1.0



TRAM WALL 2.0

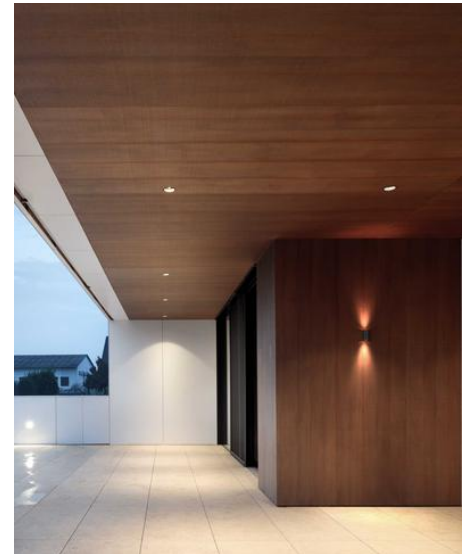

Artikel	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
TRAM 1.0	matt weiss	6W, 555lm	3000K	Phasenschnitt	16.747568w5.28	231.85
TRAM 1.0	matt schwarz	6W, 555lm	3000K	Phasenschnitt	16.747568b5.28	231.85
TRAM 1.0	anthrazit	6W, 555lm	3000K	Phasenschnitt	16.747568a5.28	231.85
TRAM 1.0	bronze	6W, 555lm	3000K	Phasenschnitt	16.747568q5.28	231.85
TRAM 2.0	matt weiss	9W, 720lm	3000K	Phasenschnitt	16.747668w5.28	300.85
TRAM 2.0	matt schwarz	9W, 720lm	3000K	Phasenschnitt	16.747668b5.28	300.85
TRAM 2.0	anthrazit	9W, 720lm	3000K	Phasenschnitt	16.747668a5.28	300.85
TRAM 2.0	bronze	9W, 720lm	3000K	Phasenschnitt	16.747668q5.28	300.85

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




Wandleuchten LED

HIER geht's direkt zur Wandleuchte RAY 2.0 IP20

◇ Wandleuchte **RAY 2.0 IP65**

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)
Anschluss 230V (Treiber integriert)
Verstellbare Flaps für Lichtaustritt zweiseitig
CRI >90



Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
RAY 2.0	matt weiss	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.749148w3.28	16.749148w5.28	302.25
RAY 2.0	matt schwarz	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.749148b3.28	16.749148b5.28	302.25

Weitere Grössen / Varianten auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Wandleuchten LED

HIER geht's direkt zur Deckenleuchte TRAIN

◇ Wandleuchte **TRAIN 1.0 / 2.0**

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, IP65

Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)

Anschluss 230V (Treiber integriert)


Version 1.0 = Lichtaustritt einseitig

Version 2.0 = Lichtaustritt zweiseitig


3 Finishs wählbar

CRI >90

TRAIN WALL 1.0



TRAIN WALL 2.0



Artikel	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
TRAIN 1.0	matt weiss	6W, 530lm	3000K	Phasenschnitt	16.718868w5.28	231.85
TRAIN 1.0	matt schwarz	6W, 530lm	3000K	Phasenschnitt	16.718868b5.28	231.85
TRAIN 1.0	anthrazit	6W, 530lm	3000K	Phasenschnitt	16.718868a5.28	231.85
TRAIN 2.0	matt weiss	9W, 750lm	3000K	Phasenschnitt	16.718968w5.28	300.85
TRAIN 2.0	matt schwarz	9W, 750lm	3000K	Phasenschnitt	16.718968b5.28	300.85
TRAIN 2.0	anthrazit	9W, 750lm	3000K	Phasenschnitt	16.718968a5.28	300.85

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33





Wandleuchten LED

HIER geht's direkt zur Wandleuchte BOX 2.0 IP20

◇ Wandleuchte **BOX 2.0 IP65**

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)
Anschluss 230V (Treiber integriert)
Verstellbare Flaps für Lichtaustritt zweiseitig
CRI >90

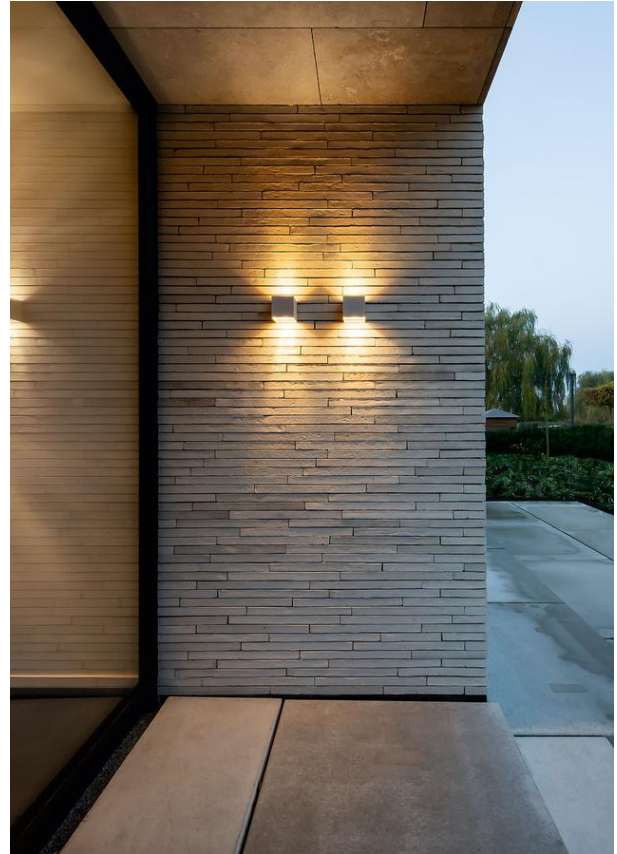

Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
BOX 2.0	matt weiss	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.748148w3.28	16.748148w5.28	302.25
BOX 2.0	matt schwarz	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.748148b3.28	16.748148b5.28	302.25
BOX 2.0	dunkelgrau	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.748148d3.28	16.748148d5.28	302.25
BOX 2.0	anthrazit	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.748148a3.28	16.748148a5.28	302.25
BOX 2.0	bronze	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.748148q3.28	16.748148q5.28	302.25

Weitere Grössen / Varianten auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Wandleuchten LED

◇ Wandleuchte **CUBIT PRO L / XL**

Leuchte aus Aluminium pulverbeschichtet, IP65

Diffusor aus extra hellem, gehärtetem Glas

Steuerung schaltbar ein / aus oder dimmbar DALI 2 / PushDIM integriert


Lichtaustritt einseitig oder direkt / indirekt strahlend

Verschiedene Optiken wählbar / «Cell» Optiken wählbar


4 Finishes wählbar, oder Primer - Version (Anstrich in Wandfarbe durch Maler)



Masse CUBIT PRO L

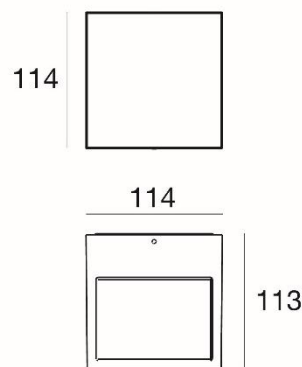

Masse CUBIT PRO XL

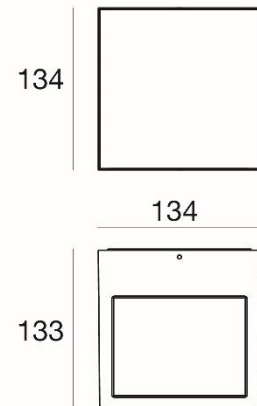


Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Wandleuchten LED

Wandleuchte **CUBIT PRO L / XL**


*CUBIT PRO L - schaltbar ein / aus
Lichtaustritt einseitig*



9,3 W DC - 11 W AC

	Cct	lm S - lm D	Opt
WH 76321	M	1193 - On req	05
BK 76322	W	1244 - On req	15 (Cell)
GR 76323	N	1313 - On req	30 (Cell)
DB 76324			60 (Cell)
PR 76325			07


*CUBIT PRO L - dimmbar DALI 2 / PushDIM
Lichtaustritt einseitig*



6,3 W DC - 7,5 W AC - DALI2 - DALI PUSH

	Cct	lm S - lm D	Opt
WH 76326	M	881 - On req	05
BK 76327	W	918 - On req	15 (Cell)
GR 76328	N	975 - On req	30 (Cell)
DB 76329			60 (Cell)
PR 76330			07


*CUBIT PRO XL - schaltbar ein / aus
Lichtaustritt einseitig*



14 W DC - 16,2 W AC

	Cct	lm S - lm D	Opt
WH 76246	M	1735 - On req	05
BK 76247	W	1808 - On req	15 (Cell)
GR 76248	N	1909 - On req	30 (Cell)
DB 76249			60 (Cell)
PR 76250			07

*CUBIT PRO XL - dimmbar DALI 2 / PushDIM
Lichtaustritt einseitig*



14 W DC - 16,2 W AC - DALI2 - DALI PUSH

	Cct	lm S - lm D	Opt
WH 76251	M	1735 - On req	05
BK 76252	W	1808 - On req	15 (Cell)
GR 76253	N	1909 - On req	30 (Cell)
DB 76254			60 (Cell)
PR 76255			07

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




Wandleuchten LED

Wandleuchte **CUBIT PRO L / XL**

CUBIT PRO L - schaltbar ein / aus

Lichtaustritt up / down



18,6 W DC - 21,2 W AC


	Cct	lm S - lm D	Opt
WH 76351	M	2386 - On req	15 (15 Cell+15)
BK 76352	W	2488 - On req	30 (30 Cell+30)
GR 76353	N	2626 - On req	60 (60 Cell+60)
DB 76354			
PR 76355			

WH 76361	M	2386 - On req	15 (15 Cell+05)
BK 76362	W	2488 - On req	30 (30 Cell+05)
GR 76363	N	2626 - On req	60 (60 Cell+05)
DB 76364			
PR 76365			

WH 77470	M	2386 - On req	15 (15+07)
BK 77471	W	2488 - On req	30 (30+07)
GR 77472	N	2626 - On req	60 (60+07)
DB 77473			
PR 77474			

CUBIT PRO L - dimmbar DALI 2 / PushDIM

Lichtaustritt up / down



12,6 W DC - 15 W AC - DALI2 - DALI PUSH

	Cct	lm S - lm D	Opt
WH 76356	M	1676 - On req	15 (15 Cell+15)
BK 76357	W	1798 - On req	30 (30 Cell+30)
GR 76358	N	1950 - On req	60 (60 Cell+60)
DB 76359			
PR 76360			

WH 76366	M	1676 - On req	15 (15 Cell+05)
BK 76367	W	1798 - On req	30 (30 Cell+05)
GR 76368	N	1950 - On req	60 (60 Cell+05)
DB 76369			
PR 76370			

WH 77475	M	1676 - On req	15 (15+07)
BK 77476	W	1798 - On req	30 (30+07)
GR 77477	N	1950 - On req	60 (60+07)
DB 77478			
PR 77479			

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




Wandleuchten LED

Wandleuchte **CUBIT PRO L / XL**

CUBIT PRO XL - schaltbar ein / aus

Lichtaustritt up / down



28 W DC - 31 W AC


	Cct	lm S - lm D	Opt
WH 76276	M	3470 - On req	15 (15 Cell+15)
BK 76277	W	3616 - On req	30 (30 Cell+30)
GR 76278	N	3818 - On req	60 (60 Cell+60)
DB 76279			
PR 76280			

WH 76286	M	3470 - On req	15 (15 Cell+05)
BK 76287	W	3616 - On req	30 (30 Cell+05)
GR 76288	N	3818 - On req	60 (60 Cell+05)
DB 76289			
PR 76290			

WH 77438	M	3470 - On req	15 (15+07)
BK 77439	W	3616 - On req	30 (30+07)
GR 77440	N	3818 - On req	60 (60+07)
DB 77441			
PR 77442			

CUBIT PRO XL - dimmbar DALI 2 / PushDIM

Lichtaustritt up / down



28 W DC - 31 W AC - DALI2 - DALI PUSH

	Cct	lm S - lm D	Opt
WH 76281	M	3470 - On req	15 (15 Cell+15)
BK 76282	W	3616 - On req	30 (30 Cell+30)
GR 76283	N	3818 - On req	60 (60 Cell+60)
DB 76284			
PR 76285			

WH 76291	M	3470 - On req	15 (15 Cell+05)
BK 76292	W	3616 - On req	30 (30 Cell+05)
GR 76293	N	3818 - On req	60 (60 Cell+05)
DB 76294			
PR 76295			

WH 77443	M	3470 - On req	15 (15+07)
BK 77444	W	3616 - On req	30 (30+07)
GR 77445	N	3818 - On req	60 (60+07)
DB 77446			
PR 77447			


Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Wandleuchten LED

Wandleuchte **CUBIT PRO L / XL**

Abstrahlungen:

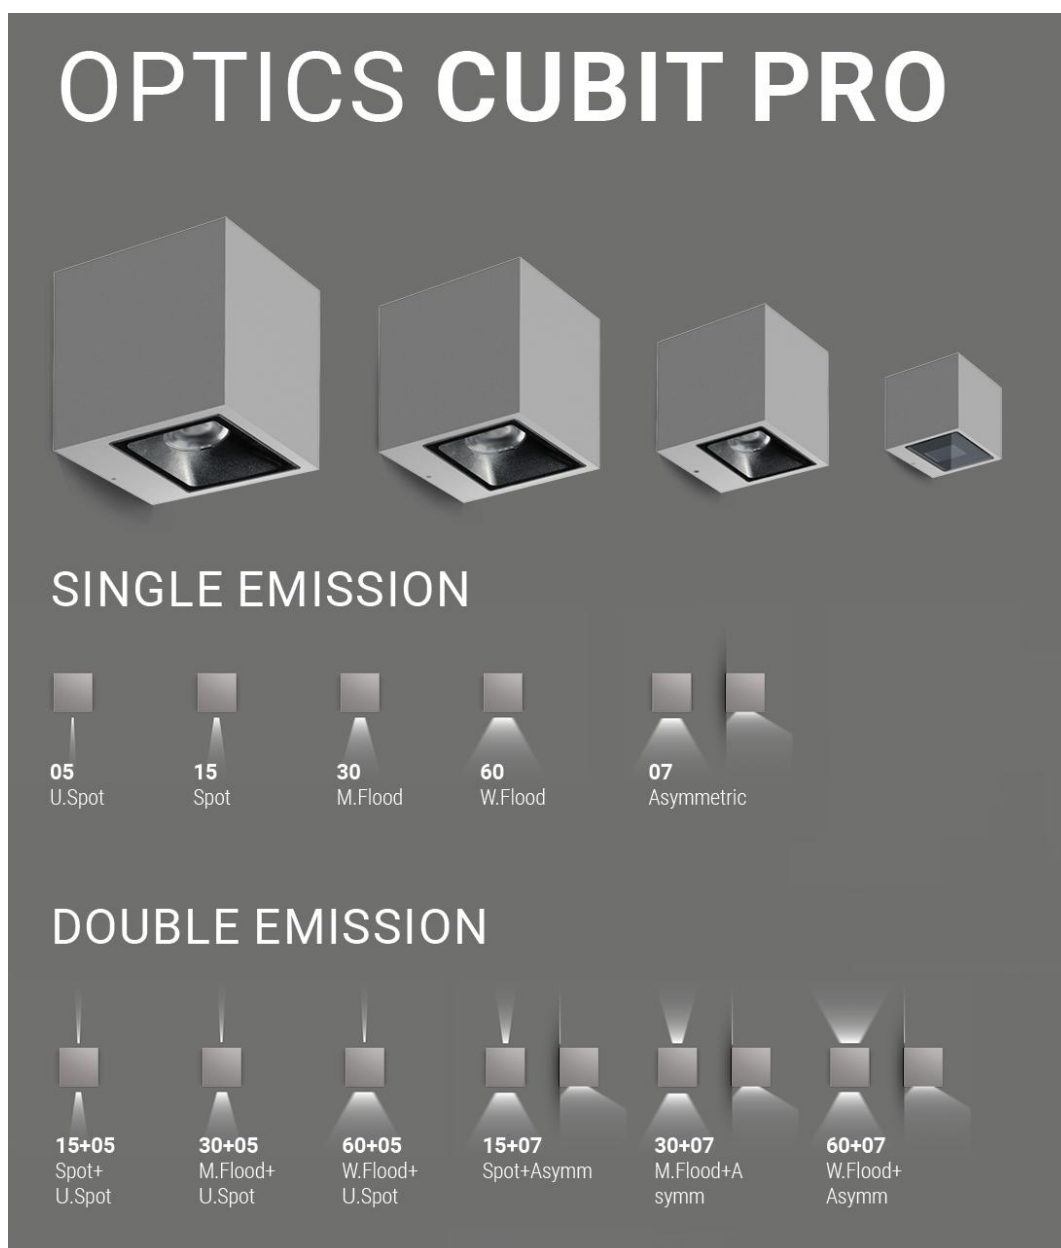


Optik «Cell»: Entworfen für maximalen Sehkomfort mit schwarzer «Cell» - Optik.
Durch diese Optik wird der Blendeffekt reduziert, was zu verbessertem Sehkomfort führt.
Auf Grund des besonderen Designs kann diese Optik nur im Licht nach unten gerichtet eingebaut werden!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Wandleuchten LED

Wandleuchte **CUBIT PRO L / XL**

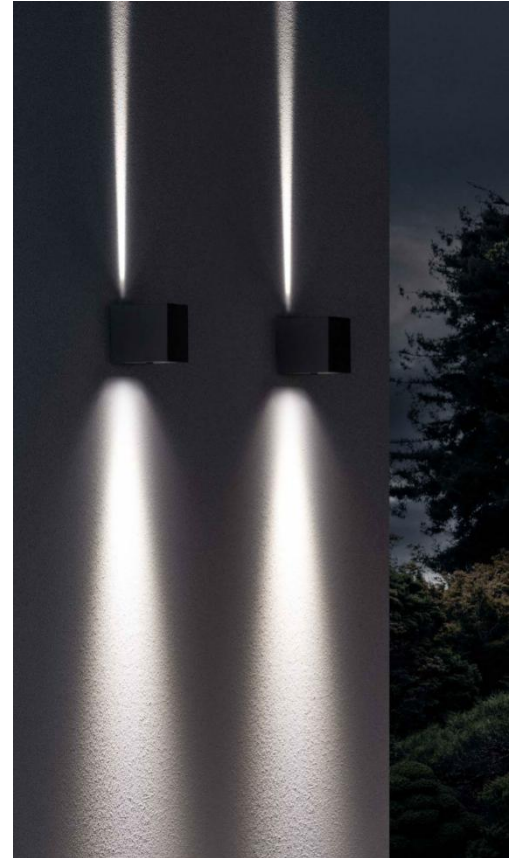

Artikelnummer BECA definieren:

1. Artikelnummer immer beginnend mit: **162.**
2. 5-Stellige Artikelnummer der Leuchte
3. Lichtfarbe: **m** für 2700K / **w** für 3000K / **n** für 4000K
4. Optik: gemäss Artikelnummer der Leuchte **05 - 60!** Optik «Cell» beachten!
5. Artikelnummer abschliessen mit: **.45**
6. **Beispiel:** CUBIT PRO L: schwarz, up 05° / down 30°, DALI 2, 3000K = 162.**76367w30.45**

Artikel-Beispiele	Farbe	Technik	Optik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
CUBIT PRO L down	schwarz	11W, 816lm	30°	2700K	ein/aus	162. 76322m30.45	431.-
CUBIT PRO L up/down	weiss	15W, 1310lm	60°/60°	3000K	DALI2/PushDIM	162. 76356w60.45	623.-
CUBIT PRO XL down	grau	14W, 1368lm	15°	4000K	DALI2/PushDIM	162. 76253n15.45	623.-
CUBIT PRO XL up/down	braun	12W, 750lm	60°/07°	2700K	ein/aus	162. 77441m60.45	669.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Wandleuchten LED

◇ Wandleuchte **WASH 22**

Gehäuse aus Marine - Legierung - Aludruckguss, IP65




Gefrästes Opalglas bündig am Rahmen

Lichtaustritt ein- oder zweiseitig

Optik opal oder asymmetrisch

Steuerung schaltbar ein / aus

CRI 80

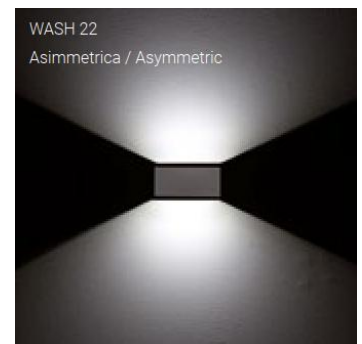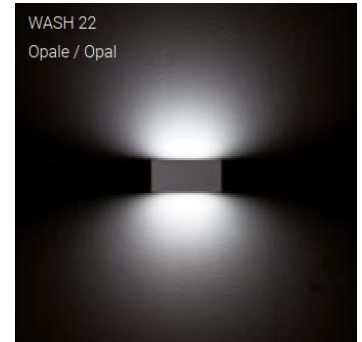

Artikel	Farbe	Optik	Technik	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
WASH 22 down	weiss	opal	9W, 621-647lm	61.1305bi27k.28	61.1305bi3k.28	231.-
WASH 22 down	grau	opal	9W, 621-647lm	61.1305ag27k.28	61.1305ag3k.28	231.-
WASH 22 down	anthrazit	opal	9W, 621-647lm	61.1305an27k.28	61.1305an3k.28	231.-
WASH 22 down	bronze	opal	9W, 621-647lm	61.1305br27k.28	61.1305br3k.28	231.-
WASH 22 down	rost	opal	9W, 621-647lm	61.1305co27k.28	61.1305co3k.28	231.-
WASH 22 up/down	weiss	opal	18W, 1242-1294lm	61.1301bi27k.28	61.1301bi3k.28	306.-
WASH 22 up/down	grau	opal	18W, 1242-1294lm	61.1301ag27k.28	61.1301ag3k.28	306.-
WASH 22 up/down	anthrazit	opal	18W, 1242-1294lm	61.1301an27k.28	61.1301an3k.28	306.-
WASH 22 up/down	bronze	opal	18W, 1242-1294lm	61.1301br27k.28	61.1301br3k.28	306.-
WASH 22 up/down	rost	opal	18W, 1242-1294lm	61.1301co27k.28	61.1301co3k.28	306.-
WASH 22 down	weiss	asym	11W, 1060-1104lm	61.1309bi27k.28	61.1309bi3k.28	259.-
WASH 22 down	grau	asym	11W, 1060-1104lm	61.1309ag27k.28	61.1309ag3k.28	259.-
WASH 22 down	anthrazit	asym	11W, 1060-1104lm	61.1309an27k.28	61.1309an3k.28	259.-
WASH 22 down	bronze	asym	11W, 1060-1104lm	61.1309br27k.28	61.1309br3k.28	259.-
WASH 22 down	rost	asym	11W, 1060-1104lm	61.1309co27k.28	61.1309co3k.28	259.-
WASH 22 up/down	weiss	asym	22W, 2120-2208lm	61.1308bi27k.28	61.1308bi3k.28	355.-
WASH 22 up/down	grau	asym	22W, 2120-2208lm	61.1308ag27k.28	61.1308ag3k.28	355.-
WASH 22 up/down	anthrazit	asym	22W, 2120-2208lm	61.1308an27k.28	61.1308an3k.28	355.-
WASH 22 up/down	bronze	asym	22W, 2120-2208lm	61.1308br27k.28	61.1308br3k.28	355.-
WASH 22 up/down	rost	asym	22W, 2120-2208lm	61.1308co27k.28	61.1308co3k.28	355.-

Leuchten in weiteren Varianten (4000K, abgerundet, mit Notlicht, dimmbar, andere Länge) erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Wandleuchten LED

◇ Wandleuchte **COPPO**

Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, IP65

Abdeckung Opalglas

Lichtaustritt ein- oder zweiseitig

Lichtfarbe Umschaltbar 2700K / 3000K








Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)

2 Grössen; COPPO 220 und COPPO 280



COPPO 220

Farbe: anthrazit RAL 7016

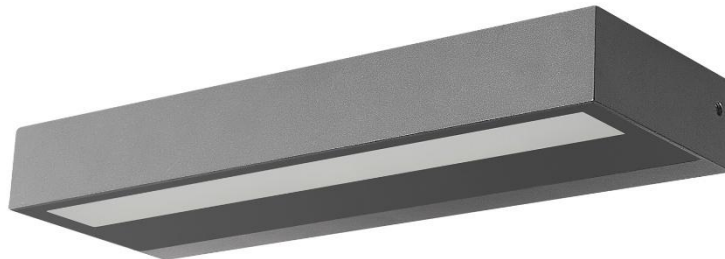

COPPO 280

Farbe: anthrazit RAL 7016

Artikel	Lichtaustritt	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
COPPO 220	einseitig	7.5W, 290-300lm, 2700K/3000K	Phasenschnitt	160.180-312-71.35	209.-
COPPO 220	zweiseitig	7.5W, 250-265lm, 2700K/3000K	Phasenschnitt	160.180-313-71.35	209.-
COPPO 280	einseitig	14W, 570-580lm, 2700K/3000K	Phasenschnitt	160.180-314-71.35	259.-
COPPO 280	zweiseitig	14W, 530-545lm, 2700K/3000K	Phasenschnitt	160.180-315-71.35	259.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Wandleuchten LED

 *HIER geht's direkt zur Wandleuchte BERICA IN IP20*

◇ Wandleuchte **BERICA OUT**

Beleuchtung mit ein- oder zweifachem Lichtaustritt für Aussenbereiche, IP65

Frontabdeckungen in 3 Varianten; **1.X** = konvex, **2.X** = flach oder **3.X** = konkav

3 Längen; **X.0** = 220mm / **X.1** = 360mm / **X.2** = 640mm

Lichtfarben wählbar 2700K bis 4000K (2200K auf Anfrage)

Integrierter Treiber; Steuerung ein / aus oder dimmbar DALI / PushDIM (**X.0** nur ein / aus)

4 verschiedene Optiken wählbar

3 Finishs wählbar, oder Primer - Version (Anstrich in Wandfarbe durch Maler)





*BERICA OUT **1.0***
Stärke 51mm
Höhe 120mm

*BERICA OUT **2.1***
Stärke 48mm
Höhe 120mm



*BERICA OUT **3.2***
Stärke 55mm
Höhe 120mm

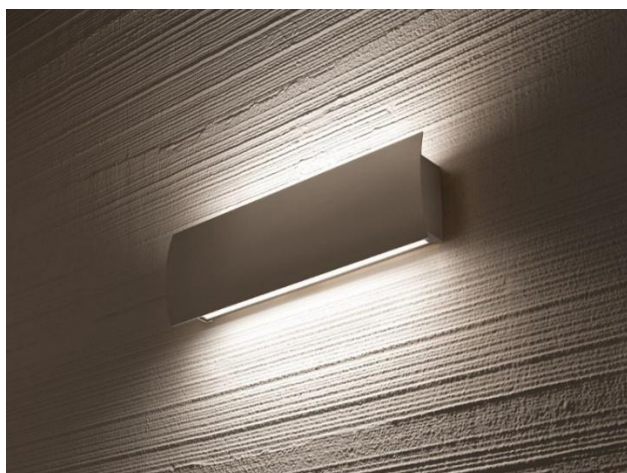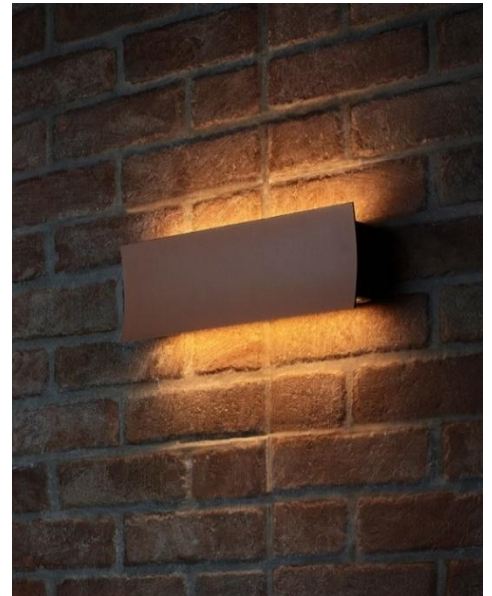

Beispiele




Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Wandleuchten LED



◇ Wandleuchte **BERICA OUT**

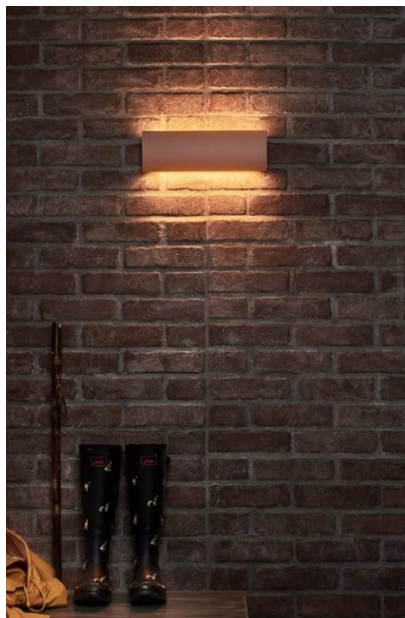

Beispiel

Primer - Version

3 Fronten:

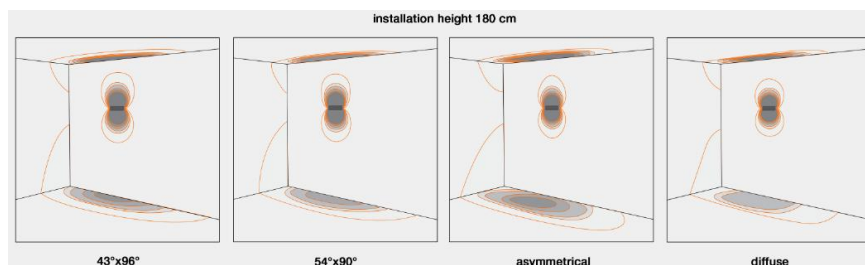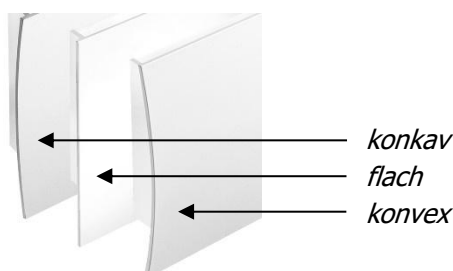

Optiken

Artikelnummer BECA definieren:

1. Leuchtenlänge: X.**0** = 220mm / X.**1** = 360mm / X.**2** = 640mm
2. Frontabdeckung: **1**.X = konvex / **2**.X = flach / **3**.X = konkav
3. Steuerung: **e** schaltbar ein - aus / **d** dimmbar DALI - PushDIM

Zusätzliche Angaben Kunde für eine genaue Spezifizierung der Leuchte:

4. Lichtaustritt: einseitig oder zweiseitig
5. Lichtfarbe: 2700K / 3000K / 4000K
6. Gehäusefarbe: primer / aluminiumgrau matt / antikbronze / antikweiss / weiss matt
7. Optik: 43°x96° / 54°x90° / asymmetrisch / diffus

(Die Auswahl von Lichtfarbe / Frontabdeckung / Optik und Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Preise = Licht zweiseitig

Artikel-Beispiele	Länge in mm	Front	Technik (bei 3000K)	Steuerung	Artikelnummer	Preis
BERICA OUT 1.0	220	konvex	8-15W, 722-1444lm	ein/aus	163.bo. 1.0.e.45	581.-
BERICA OUT 3.1	360	konkav	15-30W, 1530-3060lm	ein/aus	163.bo. 3.1.e.45	691.-
BERICA OUT 1.1	360	konvex	15-30W, 1444-2888lm	DALI/PushDIM	163.bo. 1.1.d.45	940.-
BERICA OUT 2.2	640	flach	30-56W, 2980-5960lm	ein/aus	163.bo. 2.2.e.45	829.-
BERICA OUT 3.2	640	konkav	30-56W, 3060-6120lm	DALI/PushDIM	163.bo. 3.2.d.45	1'059.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Wandleuchten LED



◇ Wandleuchte **ANTARES**

Gehäuse: Alu Druckguss, IP66 / IK09


Korrosionsbeständiges, UV-stabilisiertes Pulver-Finish

Diffusor aus poliertem Glas

Runde und eckige Version, diverse Finishes



Farbauswahl



Artikelnummer BECA definieren:

1. Gehäuseform: 8420 = Round / 8430 = Square
2. Gehäusefarbe: gemäss Farbtabelle oben, z.B. **00** für weiss RAL 9016
3. Lichtfarbe: **2700K** / **3000K** / **4000K**
4. Steuerung: **e** ein - aus / **d** dimmbar DALI 2

(Die Auswahl von Lichtfarbe & Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel-Beispiele	Spezifizierung	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ANTARES ROUND weiss	8420 00 2 e	13W, 600lm, 2700K	ein/aus	199.8420 00 2e.20	266.-
ANTARES ROUND schwarz	8420 01 3 d	13W, 630lm, 3000K	DALI2	199.8420 01 3d.20	318.-
ANTARES ROUND bronze	8420 24 4 e	13W, 665lm, 4000K	ein/aus	199.8420 24 4e.20	266.-
ANTARES SQUARE rost	8430 25 2 d	13W, 600lm, 2700K	DALI2	199.8430 25 2d.20	318.-
ANTARES SQUARE anthrazit	8430 30 3 e	13W, 630lm, 3000K	ein/aus	199.8430 30 3e.20	266.-
ANTARES SQUARE schiefer	8430 35 4 d	13W, 665lm, 4000K	DALI2	199.8430 35 4d.20	318.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Wandleuchte LED

◇ Wandleuchte **STAMP 110**

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Primäraluminium, IP65

Diffusor aus Polycarbonat, UV - fest





Geringe Aufbauhöhe von 25mm

Auch als Einbauleuchte mittels Einbaugehäuse nutzbar


Steuerung schaltbar ein / aus

CRI 80

Zubehör:
Einbaugehäuse Beton

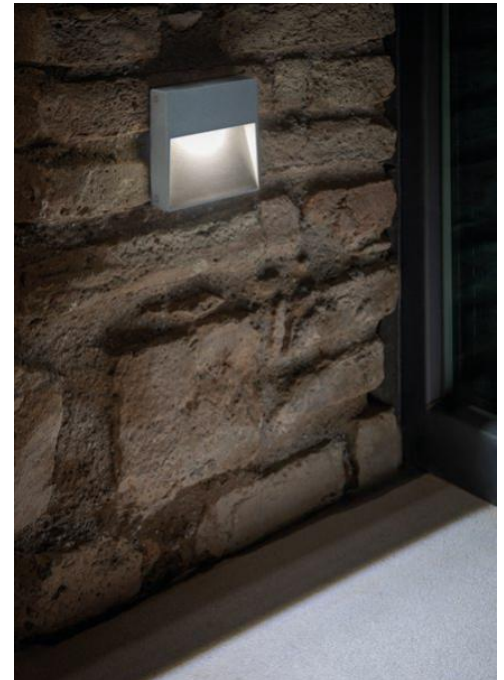

Zubehör:
Spacer für seitlichen Kabeleintritt

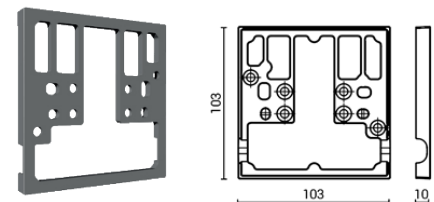

Artikel	Farbe	Technik	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
STAMP 110	weiss	4W, 194-202lm	61.5321bi27k.28	61.5321bi3k.28	148.-
STAMP 110	grau	4W, 194-202lm	61.5321ag27k.28	61.5321ag3k.28	148.-
STAMP 110	anthrazit	4W, 194-202lm	61.5321an27k.28	61.5321an3k.28	148.-
STAMP 110	bronze	4W, 194-202lm	61.5321br27k.28	61.5321br3k.28	148.-
STAMP 110	rost	4W, 194-202lm	61.5321co27k.28	61.5321co3k.28	148.-

Zubehör passend zu STAMP 110:

Artikel	Anwendung	Artikelnummer	Preis
Einbaugehäuse inkl. Abdeckung	Betoneinbau	61.5358.28	35.-
Spacer	Aufputz-Montage	61.5351.28	22.-

Leuchten in weiteren Varianten (4000K, 24V-Version) erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Wandleuchte LED

◇ Wandleuchte **STAMP 175**

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Primäraluminium, IP65


Diffusor aus Polycarbonat, UV - fest

Geringe Aufbauhöhe von 25mm



Auch als Einbauleuchte mittels Einbaugehäuse nutzbar

Steuerung schaltbar ein / aus




CRI 80

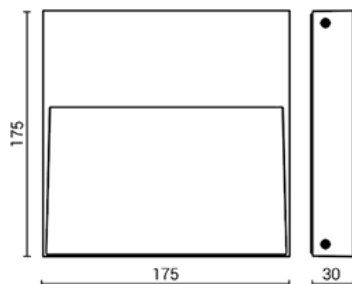

Zubehör:
Einbaugehäuse Beton



Zubehör:
Spacer für seitlichen Kabeleintritt

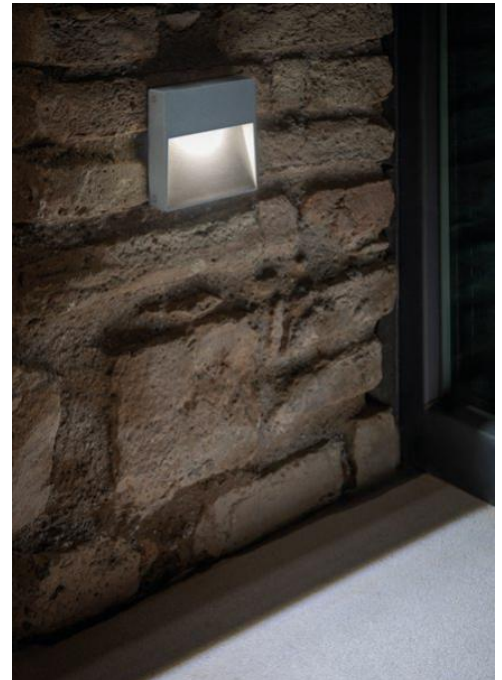

Artikel	Farbe	Technik	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
STAMP 175	weiss	8W, 479-499lm	61.5323bi27k.28	61.5323bi3k.28	233.-
STAMP 175	grau	8W, 479-499lm	61.5323ag27k.28	61.5323ag3k.28	233.-
STAMP 175	anthrazit	8W, 479-499lm	61.5323an27k.28	61.5323an3k.28	233.-
STAMP 175	bronze	8W, 479-499lm	61.5323br27k.28	61.5323br3k.28	233.-
STAMP 175	rost	8W, 479-499lm	61.5323co27k.28	61.5323co3k.28	233.-

Zubehör passend zu STAMP 175:

Artikel	Anwendung	Artikelnummer	Preis
Einbaugehäuse inkl. Abdeckung	Betoneinbau	61.5359.28	43.-
Spacer	Aufputz-Montage	61.5352.28	26.-

Leuchten in weiteren Varianten (4000K, 24V/48-Version) erhältlich, auf Anfrage!


Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




Spiegelleuchten LED

Spiegelleuchte **MIRROR e/a**
Gehäuse Aluminium eloxiert, IP44
Abdeckung Diffusorlinse / -optik / -panel
Steuerung schaltbar ein / aus
2 Versionen / 4 Längen
CRI 80

eckige Version PINE



halbrunde Version PINR



Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer rund	Artikelnummer eckig	Preis
MIRROR	600	16W, 1994lm	2700K	ein/aus	159.pinr.6sw.45	159.pine.6sw.45	243.-
MIRROR	600	16W, 2082lm	3000K	ein/aus	159.pinr.6ww.45	159.pine.6ww.45	243.-
MIRROR	600	16W, 2179lm	4000K	ein/aus	159.pinr.6nw.45	159.pine.6nw.45	243.-
MIRROR	900	25W, 2990lm	2700K	ein/aus	159.pinr.9sw.45	159.pine.9sw.45	270.-
MIRROR	900	25W, 3122lm	3000K	ein/aus	159.pinr.9ww.45	159.pine.9ww.45	270.-
MIRROR	900	25W, 3268lm	4000K	ein/aus	159.pinr.9nw.45	159.pine.9nw.45	270.-
MIRROR	1200	32W, 3954lm	2700K	ein/aus	159.pinr.12sw.45	159.pine.12sw.45	289.-
MIRROR	1200	32W, 3986lm	3000K	ein/aus	159.pinr.12ww.45	159.pine.12ww.45	289.-
MIRROR	1200	32W, 4358lm	4000K	ein/aus	159.pinr.12nw.45	159.pine.12nw.45	289.-
MIRROR	1500	39W, 5126lm	2700K	ein/aus	159.pinr.15sw.45	159.pine.15sw.45	326.-
MIRROR	1500	39W, 5353lm	3000K	ein/aus	159.pinr.15ww.45	159.pine.15ww.45	326.-
MIRROR	1500	39W, 5601lm	4000K	ein/aus	159.pinr.15nw.45	159.pine.15nw.45	326.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Spiegelleuchten LED

Spiegelleuchte **MIRROR DALI**

Gehäuse Aluminium eloxiert, IP44


Abdeckung Diffusorlinse / -optik / -panel

Steuerung dimmbar DALI


2 Versionen / 4 Längen

CRI 80

eckige Version PINE



halbrunde Version PINR



Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer rund	Artikelnummer eckig	Preis
MIRROR	600	16W, 1994lm	2700K	DALI	159.pinr.6sw.d.45	159.pine.6sw.d.45	292.-
MIRROR	600	16W, 2082lm	3000K	DALI	159.pinr.6ww.d.45	159.pine.6ww.d.45	292.-
MIRROR	600	16W, 2179lm	4000K	DALI	159.pinr.6nw.d.45	159.pine.6nw.d.45	292.-
MIRROR	900	25W, 2990lm	2700K	DALI	159.pinr.9sw.d.45	159.pine.9sw.d.45	334.-
MIRROR	900	25W, 3122lm	3000K	DALI	159.pinr.9ww.d.45	159.pine.9ww.d.45	334.-
MIRROR	900	25W, 3268lm	4000K	DALI	159.pinr.9nw.d.45	159.pine.9nw.d.45	334.-
MIRROR	1200	32W, 3954lm	2700K	DALI	159.pinr.12sw.d.45	159.pine.12sw.d.45	336.-
MIRROR	1200	32W, 3986lm	3000K	DALI	159.pinr.12ww.d.45	159.pine.12ww.d.45	336.-
MIRROR	1200	32W, 4358lm	4000K	DALI	159.pinr.12nw.d.45	159.pine.12nw.d.45	336.-
MIRROR	1500	39W, 5126lm	2700K	DALI	159.pinr.15sw.d.45	159.pine.15sw.d.45	422.-
MIRROR	1500	39W, 5353lm	3000K	DALI	159.pinr.15ww.d.45	159.pine.15ww.d.45	422.-
MIRROR	1500	39W, 5601lm	4000K	DALI	159.pinr.15nw.d.45	159.pine.15nw.d.45	422.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Spiegelleuchten LED

Spiegelleuchte **ISOU**

Gehäuse Stahlblech lackiert, IP44




Abdeckung Acrylglas klar

Lichtfarbe umschaltbar 3000K / 4000K

Steuerung schaltbar ein / aus

Farbe mattschwarz oder chrom

CRI 90

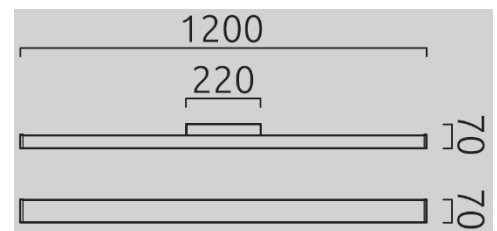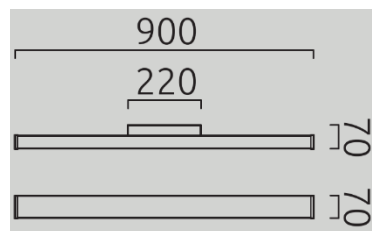

Artikel	Länge in mm	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ISOU	600	chrom	12W, 1210lm	3000K/4000K	ein/aus	82.isou.6c.28	161.-
ISOU	600	schwarz	12W, 1210lm	3000K/4000K	ein/aus	82.isou.6b.28	161.-
ISOU	900	chrom	18W, 1620lm	3000K/4000K	ein/aus	82.isou.9c.28	203.-
ISOU	900	schwarz	18W, 1620lm	3000K/4000K	ein/aus	82.isou.9b.28	203.-
ISOU	1200	chrom	24W, 1890lm	3000K/4000K	ein/aus	82.isou.12c.28	246.-
ISOU	1200	schwarz	24W, 1890lm	3000K/4000K	ein/aus	82.isou.12b.28	246.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Spiegelleuchten LED

Spiegelleuchte **LOOM**

Gehäuse Aluminium, IP44





Abdeckung Acryldiffusor opal

Lichtfarbe umschaltbar 3000K / 4000K

Steuerung schaltbar ein / aus

Farbe mattschwarz oder chrom

CRI 90

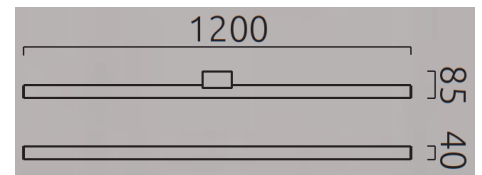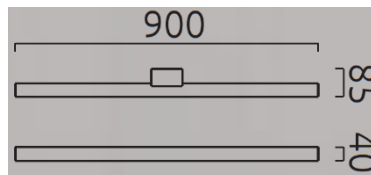

Artikel	Länge in mm	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
LOOM	300	chrom	5.5W, 500lm	3000K/4000K	ein/aus	82.loom.3c.28	135.-
LOOM	300	schwarz	5.5W, 500lm	3000K/4000K	ein/aus	82.loom.3b.28	135.-
LOOM	600	chrom	12W, 1130lm	3000K/4000K	ein/aus	82.loom.6c.28	166.-
LOOM	600	schwarz	12W, 1130lm	3000K/4000K	ein/aus	82.loom.6b.28	166.-
LOOM	900	chrom	18W, 1710lm	3000K/4000K	ein/aus	82.loom.9c.28	198.-
LOOM	900	schwarz	18W, 1710lm	3000K/4000K	ein/aus	82.loom.9b.28	198.-
LOOM	1200	chrom	20W, 1990lm	3000K/4000K	ein/aus	82.loom.12c.28	229.-
LOOM	1200	schwarz	20W, 1990lm	3000K/4000K	ein/aus	82.loom.12b.28	229.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Spiegelleuchten LED

Spiegelleuchte **BOX N**

Hochwertiges Finish, IP44

Abdeckung Acrylglas satiniert

Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)

Diverse Finishes

CRI 90



Längen & Masse **BOX N**

<i>BOX 15 N:</i>	<i>B 150 x H 50 x T 100mm</i>
<i>BOX 25 N:</i>	<i>B 250 x H 50 x T 100mm</i>
<i>BOX 40 N:</i>	<i>B 400 x H 50 x T 100mm</i>
<i>BOX 60 N:</i>	<i>B 600 x H 50 x T 100mm</i>
<i>BOX 80 N:</i>	<i>B 800 x H 50 x T 100mm</i>
<i>BOX 120 N:</i>	<i>B 1200 x H 50 x T 100mm</i>
<i>BOX 150 N:</i>	<i>B 1500 x H 50 x T 100mm</i>



Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Spiegelleuchten LED

Spiegelleuchte **BOX N**

Artikel	Länge in mm	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
BOX 15 N	150	weiss matt	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b15n.w2.25	172.b15n.w3.25	382.-
BOX 15 N	150	schwarz matt	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b15n.b2.25	172.b15n.b3.25	382.-
BOX 15 N	150	chrom	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b15n.c2.25	172.b15n.c3.25	404.-
BOX 15 N	150	nickel satiniert	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b15n.n2.25	172.b15n.n3.25	404.-
BOX 15 N	150	gold matt	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b15n.gm2.25	172.b15n.gm3.25	454.-
BOX 15 N	150	gold	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b15n.g2.25	172.b15n.g3.25	454.-
BOX 15 N	150	roségold	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b15n.r2.25	172.b15n.r3.25	454.-
BOX 25 N	250	weiss matt	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b25n.w2.25	172.b25n.w3.25	423.-
BOX 25 N	250	schwarz matt	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b25n.b2.25	172.b25n.b3.25	423.-
BOX 25 N	250	chrom	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b25n.c2.25	172.b25n.c3.25	454.-
BOX 25 N	250	nickel satiniert	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b25n.n2.25	172.b25n.n3.25	454.-
BOX 25 N	250	gold matt	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b25n.gm2.25	172.b25n.gm3.25	503.-
BOX 25 N	250	gold	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b25n.g2.25	172.b25n.g3.25	503.-
BOX 25 N	250	roségold	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b25n.r2.25	172.b25n.r3.25	503.-
BOX 40 N	400	weiss matt	20.6W, 3100lm	Phasenschnitt	172.b40n.w2.25	172.b40n.w3.25	502.-
BOX 40 N	400	schwarz matt	20.6W, 3100lm	Phasenschnitt	172.b40n.b2.25	172.b40n.b3.25	502.-
BOX 40 N	400	chrom	20.6W, 3100lm	Phasenschnitt	172.b40n.c2.25	172.b40n.c3.25	524.-
BOX 40 N	400	nickel satiniert	20.6W, 3100lm	Phasenschnitt	172.b40n.n2.25	172.b40n.n3.25	524.-
BOX 40 N	400	gold matt	20.6W, 3100lm	Phasenschnitt	172.b40n.gm2.25	172.b40n.gm3.25	599.-
BOX 40 N	400	gold	20.6W, 3100lm	Phasenschnitt	172.b40n.g2.25	172.b40n.g3.25	599.-
BOX 40 N	400	roségold	20.6W, 3100lm	Phasenschnitt	172.b40n.r2.25	172.b40n.r3.25	599.-
BOX 60 N	600	weiss matt	30W, 4844lm	Phasenschnitt	172.b60n.w2.25	172.b60n.w3.25	644.-
BOX 60 N	600	schwarz matt	30W, 4844lm	Phasenschnitt	172.b60n.b2.25	172.b60n.b3.25	644.-
BOX 60 N	600	chrom	30W, 4844lm	Phasenschnitt	172.b60n.c2.25	172.b60n.c3.25	695.-
BOX 60 N	600	nickel satiniert	30W, 4844lm	Phasenschnitt	172.b60n.n2.25	172.b60n.n3.25	695.-
BOX 60 N	600	gold matt	30W, 4844lm	Phasenschnitt	172.b60n.gm2.25	172.b60n.gm3.25	786.-
BOX 60 N	600	gold	30W, 4844lm	Phasenschnitt	172.b60n.g2.25	172.b60n.g3.25	786.-
BOX 60 N	600	roségold	30W, 4844lm	Phasenschnitt	172.b60n.r2.25	172.b60n.r3.25	786.-
BOX 80 N	800	weiss matt	41.2W, 6200lm	Phasenschnitt	172.b80n.w2.25	172.b80n.w3.25	796.-
BOX 80 N	800	schwarz matt	41.2W, 6200lm	Phasenschnitt	172.b80n.b2.25	172.b80n.b3.25	796.-
BOX 80 N	800	chrom	41.2W, 6200lm	Phasenschnitt	172.b80n.c2.25	172.b80n.c3.25	894.-
BOX 80 N	800	nickel satiniert	41.2W, 6200lm	Phasenschnitt	172.b80n.n2.25	172.b80n.n3.25	894.-
BOX 120 N	1200	weiss matt	60W, 9688lm	Phasenschnitt	172.b120n.w2.25	172.b120n.w3.25	1'230.-
BOX 120 N	1200	schwarz matt	60W, 9688lm	Phasenschnitt	172.b120n.b2.25	172.b120n.b3.25	1'230.-
BOX 120 N	1200	chrom	60W, 9688lm	Phasenschnitt	172.b120n.c2.25	172.b120n.c3.25	1'350.-
BOX 120 N	1200	nickel satiniert	60W, 9688lm	Phasenschnitt	172.b120n.n2.25	172.b120n.n3.25	1'350.-
BOX 150 N	1500	weiss matt	75W, 12110lm	Phasenschnitt	172.b150n.w2.25	172.b150n.w3.25	1'558.-
BOX 150 N	1500	schwarz matt	75W, 12110lm	Phasenschnitt	172.b150n.b2.25	172.b150n.b3.25	1'558.-
BOX 150 N	1500	chrom	75W, 12110lm	Phasenschnitt	172.b150n.c2.25	172.b150n.c3.25	2'015.-
BOX 150 N	1500	nickel satiniert	75W, 12110lm	Phasenschnitt	172.b150n.n2.25	172.b150n.n3.25	2'015.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Pendelleuchten



Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

Pendelleuchte TRUN II	188
Pendelleuchte RAY MINI 3.0	189
Pendelleuchte RAY MINI 5.0	190
Pendelleuchte RAY 2.0	191
Pendelleuchte RAY 3.0	192
Pendelleuchte WETRO 1.0	193
Pendelleuchte WETRO 2.0	194
Pendelleuchte WETRO 3.0	195
Pendelleuchte MOVE	196
Pendelleuchte SPACE 07	197
Pendelleuchte SPACE 16 RING 400 AP	198
Pendelleuchte SPACE 16 RING 600 AP	199
Pendelleuchte DASH 40 1.2	200
Pendelleuchte DASH 40 1.5	201
Pendelleuchte BONDO	202
Pendelleuchte AMBITUS	203
Pendelleuchte TOUR SLIM	204
Pendelleuchte smartBULK 30 2.0	208



Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **TRUN II**

Formschöne, moderne Pendelleuchte, IP20
Dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI 2 / PushDIM
LED 15W, CRI 90, Abstrahlung 36°, 3000K
Inkl. integriertem Treiber
Oberflächenfinish weiss oder schwarz
Kabel / Baldachin in Leuchtenfarbe
5 Deko - Rand - Farben wählbar



Artikelnummer BECA definieren:

1. Artikelnummer immer beginnend mit: **160.tp.**
2. Gehäusefarbe: **w** weiss / **b** schwarz
3. Auswahl Finish Deko-Rand gemäss Tabelle unten
4. Auswahl Steuerung dimmbar PC (**p**) oder DALI 2/PushDIM (**d**)
5. Artikelnummer abschliessen mit: **.35**
6. **Beispiel:** TRUN II schwarz mit Deko-Rand chrom, dim. DALI 2/PushDIM.; **160.tp.bcd.35**

Artikel	Technik	Steuerung	weiss	schwarz	chrom	gold	champagner	Preis
TRUN II w	15W, 1300lm	Phasenschnitt	w	b	c	g	m	209.-
TRUN II b	15W, 1300lm	Phasenschnitt	w	b	c	g	m	209.-
TRUN II w	15W, 1300lm	DALI2/PushDIM	w	b	c	g	m	259.-
TRUN II b	15W, 1300lm	DALI2/PushDIM	w	b	c	g	m	259.-

Zubehör passend zu TRUN II:

Artikel	Optik	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Reflektor	16°	TRUN II Pendel- / Aufbauleuchten	160.160-070-09.35	16.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **RAY MINI 3.0**

Pendelleuchte aluminium, IP20



Dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI 2

LED 6W, CRI 90, Abstrahlung 75°

Lichtfarbe 3000K (2700K auf Anfrage)



Treiber im Baldachin

Kabel / Baldachin in weiss bzw. schwarz

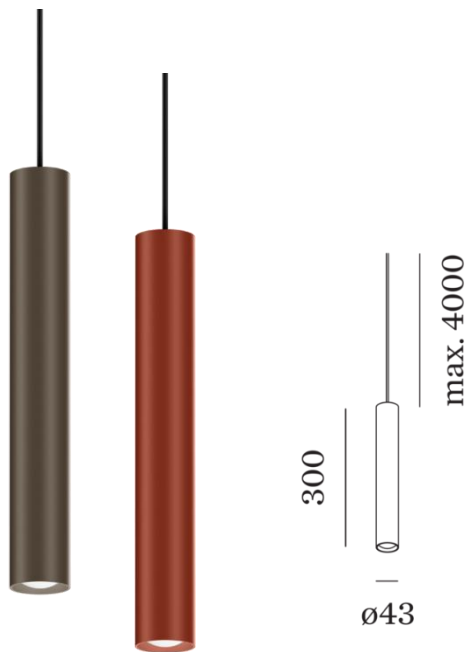

39

Single Baldachin PC



28

Single Baldachin DALI 2



Bei Leuchten mit Finish weiss & live simple; Kabel in weiss

Bei allen anderen Farben; Kabel in schwarz

Artikel	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
RAY MINI 3.0	matt weiss	6W, 565lm	3000K	gemäss Baldachin	16.260171w5.28	247.05
RAY MINI 3.0	matt schwarz	6W, 565lm	3000K	gemäss Baldachin	16.260171b5.28	247.05
RAY MINI 3.0	live simple	6W, 565lm	3000K	gemäss Baldachin	16.260171ls5.28	247.05
RAY MINI 3.0	mother earth	6W, 565lm	3000K	gemäss Baldachin	16.260171me5.28	247.05
RAY MINI 3.0	bronze gebürstet	6W, 565lm	3000K	gemäss Baldachin	16.260171q5.28	247.05

Zubehör passend zu RAY MINI 3.0:

Artikel	Farbe	Steuerung	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Single Baldachin	weiss	Phasenschnitt	RAY MINI 3.0 / 5.0	16.914112w0.28	89.70
Single Baldachin	schwarz	Phasenschnitt	RAY MINI 3.0 / 5.0	16.914112b0.28	89.70
Single Baldachin	weiss	DALI2	RAY MINI 3.0 / 5.0	16.914117w0.28	151.80
Single Baldachin	schwarz	DALI2	RAY MINI 3.0 / 5.0	16.914117b0.28	151.80

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **RAY MINI 5.0**

Pendelleuchte aluminium, IP20



Dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI 2

LED 6W, CRI 90, Abstrahlung 75°


Lichtfarbe 3000K (2700K auf Anfrage)

Treiber im Baldachin


Kabel / Baldachin in weiss bzw. schwarz

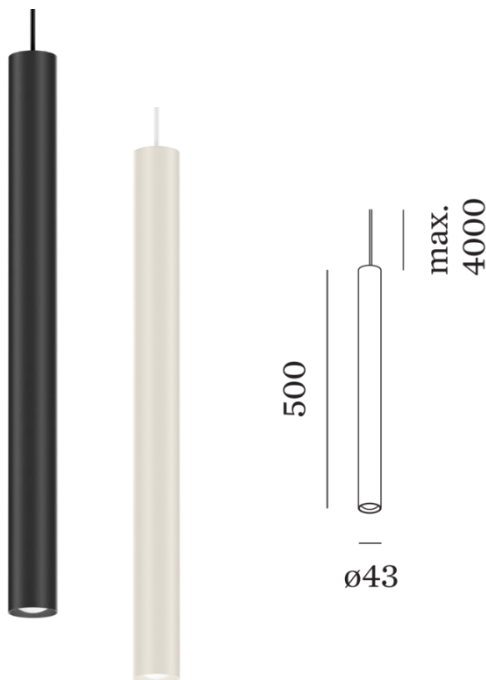

Single Baldachin PC



Single Baldachin DALI 2



Bei Leuchten mit Finish weiss & live simple; Kabel in weiss

Bei allen anderen Farben; Kabel in schwarz

Artikel	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
RAY MINI 5.0	matt weiss	6W, 565lm	3000K	gemäss Baldachin	16.260271w5.28	274.65
RAY MINI 5.0	matt schwarz	6W, 565lm	3000K	gemäss Baldachin	16.260271b5.28	274.65
RAY MINI 5.0	live simple	6W, 565lm	3000K	gemäss Baldachin	16.260271ls5.28	274.65
RAY MINI 5.0	bronze gebürstet	6W, 565lm	3000K	gemäss Baldachin	16.260271q5.28	274.65

Zubehör passend zu RAY MINI 5.0:

Artikel	Farbe	Steuerung	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Single Baldachin	weiss	Phasenschnitt	RAY MINI 3.0 / 5.0	16.914112w0.28	89.70
Single Baldachin	schwarz	Phasenschnitt	RAY MINI 3.0 / 5.0	16.914112b0.28	89.70
Single Baldachin	weiss	DALI2	RAY MINI 3.0 / 5.0	16.914117w0.28	151.80
Single Baldachin	schwarz	DALI2	RAY MINI 3.0 / 5.0	16.914117b0.28	151.80

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Pendelleuchten LED


Pendelleuchte **RAY 2.0**

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, IP20


Inkl. integriertem Treiber

Kabel / Baldachin in weiss bzw. schwarz

CRI >90

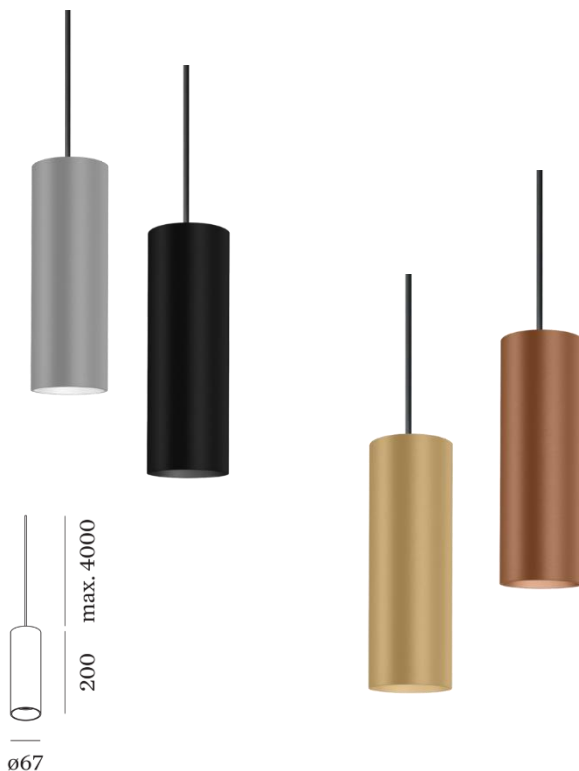

Single Baldachin



Bei Leuchten mit Finish weiss; Kabel in weiss

Bei allen anderen Farben; Kabel in schwarz

Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
RAY 2.0	matt weiss	6W, 405-425lm	Phasenschnitt	16.226764w3.28	16.226764w5.28	245.65
RAY 2.0	matt schwarz	6W, 405-425lm	Phasenschnitt	16.226764b3.8	16.226764b5.28	245.65
RAY 2.0	alu gebürstet	6W, 405-425lm	Phasenschnitt	16.226764l3.28	16.226764l5.28	255.30
RAY 2.0	gold	6W, 405-425lm	Phasenschnitt	16.226764g3.28	16.226764g5.28	255.30
RAY 2.0	champagne	6W, 405-425lm	Phasenschnitt	16.226764m3.28	16.226764m5.28	255.30
RAY 2.0	bronze	6W, 405-425lm	Phasenschnitt	16.226764q3.28	16.226764q5.28	255.30
RAY 2.0	kupfer	6W, 405-425lm	Phasenschnitt	16.226764p3.28	16.226764p5.28	255.30

Zubehör passend zu RAY 2.0:

Artikel	Farbe	Steuerung	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Single Baldachin	weiss	ein/aus	RAY 2.0 / 3.0	16.914110w0.28	40.05
Single Baldachin	schwarz	ein/aus	RAY 2.0 / 3.0	16.914110b0.28	40.05

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Pendelleuchten LED


Pendelleuchte **RAY 3.0**

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, IP20


Inkl. integriertem Treiber

Kabel / Baldachin in weiss bzw. schwarz

CRI >90

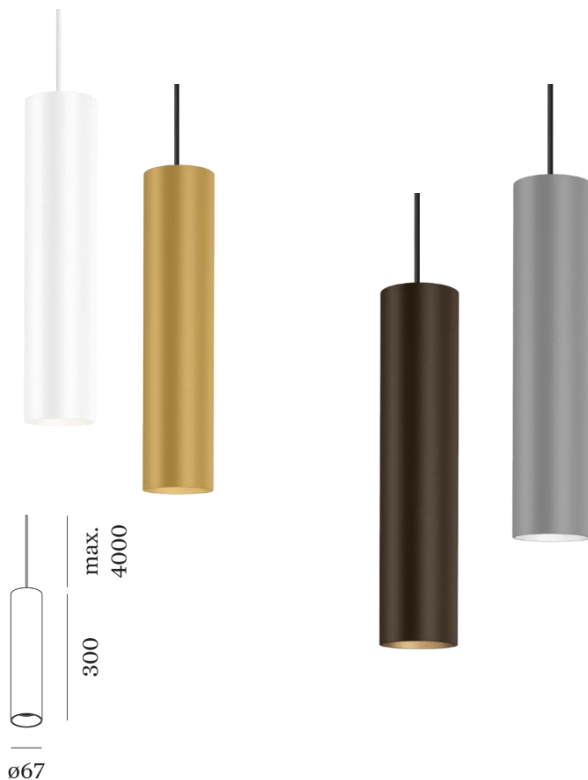

Single Baldachin



Bei Leuchten mit Finish weiss; Kabel in weiss

Bei allen anderen Farben; Kabel in schwarz

Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
RAY 3.0	matt weiss	6W, 405-425lm	Phasenschnitt	16.226864w3.28	16.226864w5.28	253.95
RAY 3.0	matt schwarz	6W, 405-425lm	Phasenschnitt	16.226864b3.8	16.226864b5.28	253.95
RAY 3.0	alu gebürstet	6W, 405-425lm	Phasenschnitt	16.226864l3.28	16.226864l5.28	263.60
RAY 3.0	gold	6W, 405-425lm	Phasenschnitt	16.226864g3.28	16.226864g5.28	263.60
RAY 3.0	champagne	6W, 405-425lm	Phasenschnitt	16.226864m3.28	16.226864m5.28	263.60
RAY 3.0	bronze	6W, 405-425lm	Phasenschnitt	16.226864q3.28	16.226864q5.28	263.60
RAY 3.0	kupfer	6W, 405-425lm	Phasenschnitt	16.226864p3.28	16.226864p5.28	263.60

Zubehör passend zu RAY 3.0:

Artikel	Farbe	Steuerung	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Single Baldachin	weiss	ein/aus	RAY 2.0 / 3.0	16.914110w0.28	40.05
Single Baldachin	schwarz	ein/aus	RAY 2.0 / 3.0	16.914110b0.28	40.05

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **WETRO 1.0**

Dimmbar Phasenschnitt (PC), IP20

1800-2850K warmDIM

Handgefertigtes, mundgeblasenes Glas

Kabel in schwarz / weiss auf Anfrage

Baldachin gemäss Zubehör

CRI >90



Artikel	Finish Glas	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
WETRO 1.0	kupfer	12W, 375lm	Phasenschnitt	16.236188p9.28	412.65
WETRO 1.0	black smoked	12W, 525lm	Phasenschnitt	16.236188b9.28	411.25
WETRO 1.0	smoked striped	12W, 615lm	Phasenschnitt	16.236188ts9.28	466.45
WETRO 1.0	smoked diamond	12W, 520lm	Phasenschnitt	16.236188td9.28	466.45
WETRO 1.0	yellow diamond	12W, 520lm	Phasenschnitt	16.236188yd9.28	466.45
WETRO 1.0	green diamond	12W, 520lm	Phasenschnitt	16.236188gd9.28	466.45
WETRO 1.0	blue diamond	12W, 520lm	Phasenschnitt	16.236188bd9.28	466.45
WETRO 1.0	taupe white	12W, 495lm	Phasenschnitt	16.236188tw9.28	466.45
WETRO 1.0	dark taupe white	12W, 455lm	Phasenschnitt	16.236188dw9.28	466.45

Zubehör passend zu WETRO 1.0:

Artikel	Farbe	Steuerung	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Single Baldachin	weiss	ein/aus	WETRO 1.0 / 2.0 / 3.0	16.914110w0.28	40.05
Single Baldachin	schwarz	ein/aus	WETRO 1.0 / 2.0 / 3.0	16.914110b0.28	40.05
Single Baldachin	alu gebürstet	ein/aus	WETRO 1.0 / 2.0 / 3.0	16.914110l0.28	40.05

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **WETRO 2.0**

Dimmbar Phasenschnitt (PC), IP20


1800-2850K warmDIM

Handgefertigtes, mundgeblasenes Glas

Kabel in schwarz / weiss auf Anfrage

Baldachin gemäss Zubehör

CRI >90



Artikel	Finish Glas	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
WETRO 2.0	kupfer	12W, 385lm	Phasenschnitt	16.236288p9.28	465.10
WETRO 2.0	black smoked	12W, 510lm	Phasenschnitt	16.236288b9.28	463.70
WETRO 2.0	smoked striped	12W, 510lm	Phasenschnitt	16.236288ts9.28	571.35
WETRO 2.0	smoked diamond	12W, 480lm	Phasenschnitt	16.236288td9.28	571.35
WETRO 2.0	yellow diamond	12W, 480lm	Phasenschnitt	16.236288yd9.28	571.35
WETRO 2.0	green diamond	12W, 480lm	Phasenschnitt	16.236288gd9.28	571.35
WETRO 2.0	blue diamond	12W, 480lm	Phasenschnitt	16.236288bd9.28	571.35
WETRO 2.0	taupe white	12W, 435lm	Phasenschnitt	16.236288tw9.28	571.35
WETRO 2.0	dark taupe white	12W, 420lm	Phasenschnitt	16.236288dw9.28	571.35

Zubehör passend zu WETRO 2.0:

Artikel	Farbe	Steuerung	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Single Baldachin	weiss	ein/aus	WETRO 1.0 / 2.0 / 3.0	16.914110w0.28	40.05
Single Baldachin	schwarz	ein/aus	WETRO 1.0 / 2.0 / 3.0	16.914110b0.28	40.05
Single Baldachin	alu gebürstet	ein/aus	WETRO 1.0 / 2.0 / 3.0	16.914110l0.28	40.05

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **WETRO 3.0**

Dimmbar Phasenschnitt (PC), IP20



1800-2850K warmDIM

Handgefertigtes, mundgeblasenes Glas

Kabel in schwarz / weiss auf Anfrage

Baldachin gemäss Zubehör

CRI >90

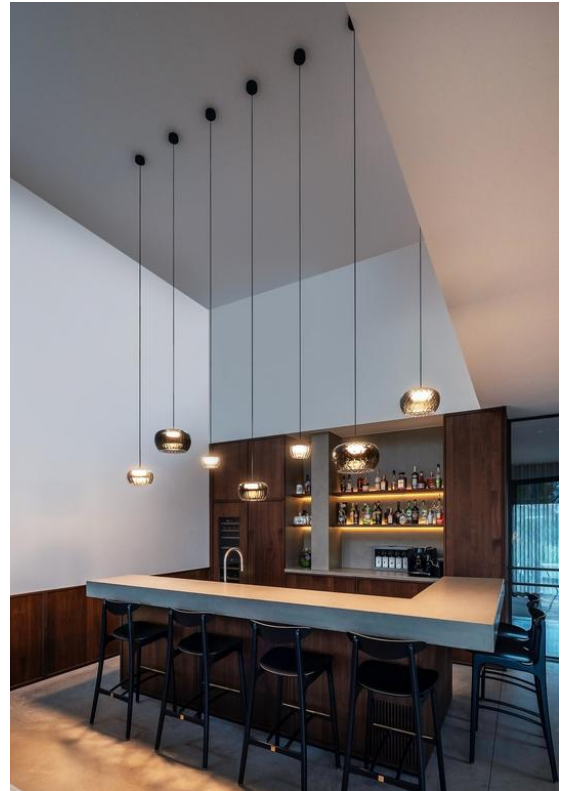

Artikel	Finish Glas	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
WETRO 3.0	kupfer	12W, 445lm	Phasenschnitt	16.236388p9.28	539.60
WETRO 3.0	black smoked	12W, 530lm	Phasenschnitt	16.236388b9.28	538.20
WETRO 3.0	smoked striped	12W, 530lm	Phasenschnitt	16.236388ts9.28	652.75
WETRO 3.0	smoked diamond	12W, 495lm	Phasenschnitt	16.236388td9.28	652.75
WETRO 3.0	yellow diamond	12W, 495lm	Phasenschnitt	16.236388yd9.28	652.75
WETRO 3.0	green diamond	12W, 495lm	Phasenschnitt	16.236388gd9.28	652.75
WETRO 3.0	blue diamond	12W, 495lm	Phasenschnitt	16.236388bd9.28	652.75
WETRO 3.0	taupe white	12W, 455lm	Phasenschnitt	16.236388tw9.28	652.75
WETRO 3.0	dark taupe white	12W, 440lm	Phasenschnitt	16.236388dw9.28	652.75

Zubehör passend zu WETRO 3.0:

Artikel	Farbe	Steuerung	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Single Baldachin	weiss	ein/aus	WETRO 1.0 / 2.0 / 3.0	16.914110w0.28	40.05
Single Baldachin	schwarz	ein/aus	WETRO 1.0 / 2.0 / 3.0	16.914110b0.28	40.05
Single Baldachin	alu gebürstet	ein/aus	WETRO 1.0 / 2.0 / 3.0	16.914110l0.28	40.05

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **MOVE**

Sockel Aluminium Druckguss, IP20



Glas galvanik, chrom schwarz

Akzente in Farbe champagner

Mit Kabellift für Höhenverstellung

Baldachin weiss

CRI >90

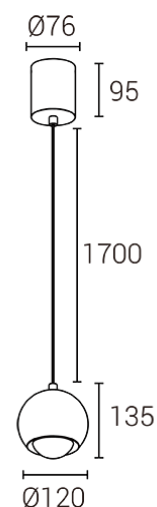

Artikel	Farbe Sockel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
MOVE	weiss	6W, 480lm	3000K	ein/aus	04.move.ea	171.-
MOVE	weiss	6W, 480lm	3000K	Phasenschnitt	04.move.pc	184.-
MOVE	weiss	6W, 480lm	3000K	DALI	04.move.da	207.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **SPACE 07**

Hochwertiges Aluminium stranggepresst, IP20





Finish gebürstet bronze oder nickel

Lichtaustritt direkt / indirekt

Mit Kabellift für Höhenverstellung

Baldachin weiss

CRI >90

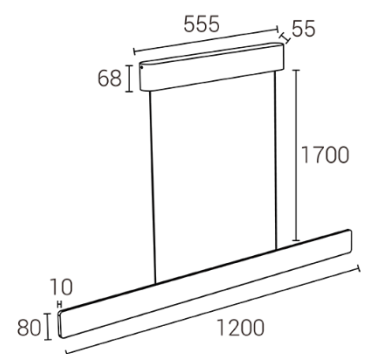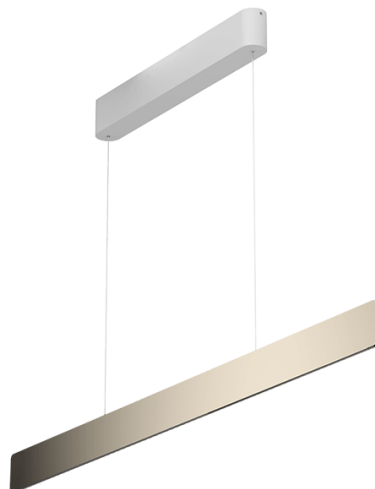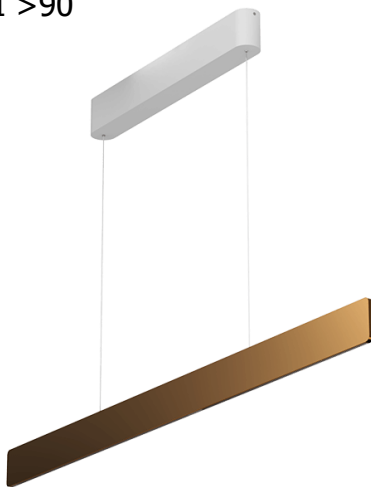




Artikel	Finish	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
SPACE 07	bronze gebürstet	40W, 2450lm	3000K	ein/aus	04.sc07.b.ea	595.-
SPACE 07	bronze gebürstet	40W, 2450lm	3000K	Phasenschnitt	04.sc07.b.pc	622.-
SPACE 07	bronze gebürstet	40W, 2450lm	3000K	DALI	04.sc07.b.da	699.-
SPACE 07	nickel gebürstet	40W, 2450lm	3000K	ein/aus	04.sc07.n.ea	595.-
SPACE 07	nickel gebürstet	40W, 2450lm	3000K	Phasenschnitt	04.sc07.n.pc	622.-
SPACE 07	nickel gebürstet	40W, 2450lm	3000K	DALI	04.sc07.n.da	699.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **SPACE 16 RING 400 AP**
Hochwertiges Aluminium stranggepresst, IP20
Finish gebürstet bronze oder nickel
Optionales Finish chrom schwarz
Lichtaustritt direkt / indirekt
Mit Kabellift für Höhenverstellung
Baldachin weiss
UGR <19 nach unten, CRI >90

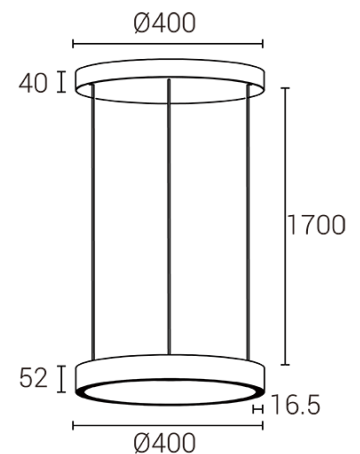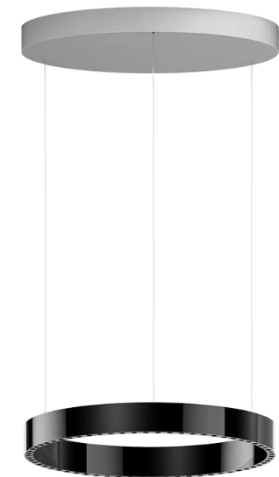

Artikel	Finish	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
SPACE 16 400	bronze gebürstet	30W, 1900lm	3000K	ein/aus	04.sc16400.b.ea	638.-
SPACE 16 400	bronze gebürstet	30W, 1900lm	3000K	Phasenschnitt	04.sc16400.b.pc	664.-
SPACE 16 400	bronze gebürstet	30W, 1900lm	3000K	DALI	04.sc16400.b.da	742.-
SPACE 16 400	nickel gebürstet	30W, 1900lm	3000K	ein/aus	04.sc16400.n.ea	638.-
SPACE 16 400	nickel gebürstet	30W, 1900lm	3000K	Phasenschnitt	04.sc16400.n.pc	664.-
SPACE 16 400	nickel gebürstet	30W, 1900lm	3000K	DALI	04.sc16400.n.da	742.-
SPACE 16 400	chrom schwarz	30W, 1900lm	3000K	ein/aus	04.sc16400.c.ea	638.-
SPACE 16 400	chrom schwarz	30W, 1900lm	3000K	Phasenschnitt	04.sc16400.c.pc	664.-
SPACE 16 400	chrom schwarz	30W, 1900lm	3000K	DALI	04.sc16400.c.da	742.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **SPACE 16 RING 600 AP**

Hochwertiges Aluminium stranggepresst, IP20

Finish gebürstet bronze oder nickel




Optionales Finish chrom schwarz

Lichtaustritt direkt / indirekt

Mit Kabellift für Höhenverstellung

Baldachin weiss

UGR <19 nach unten, CRI >90

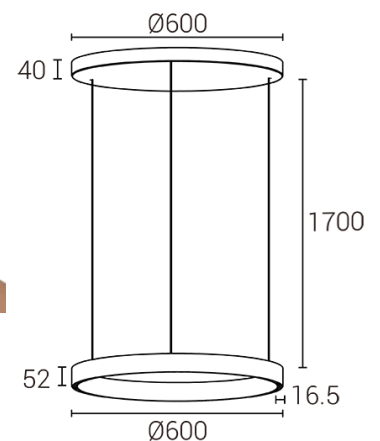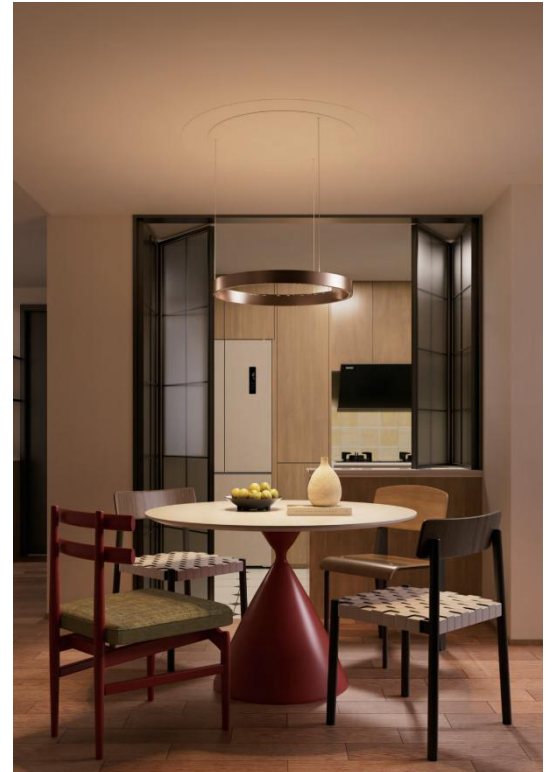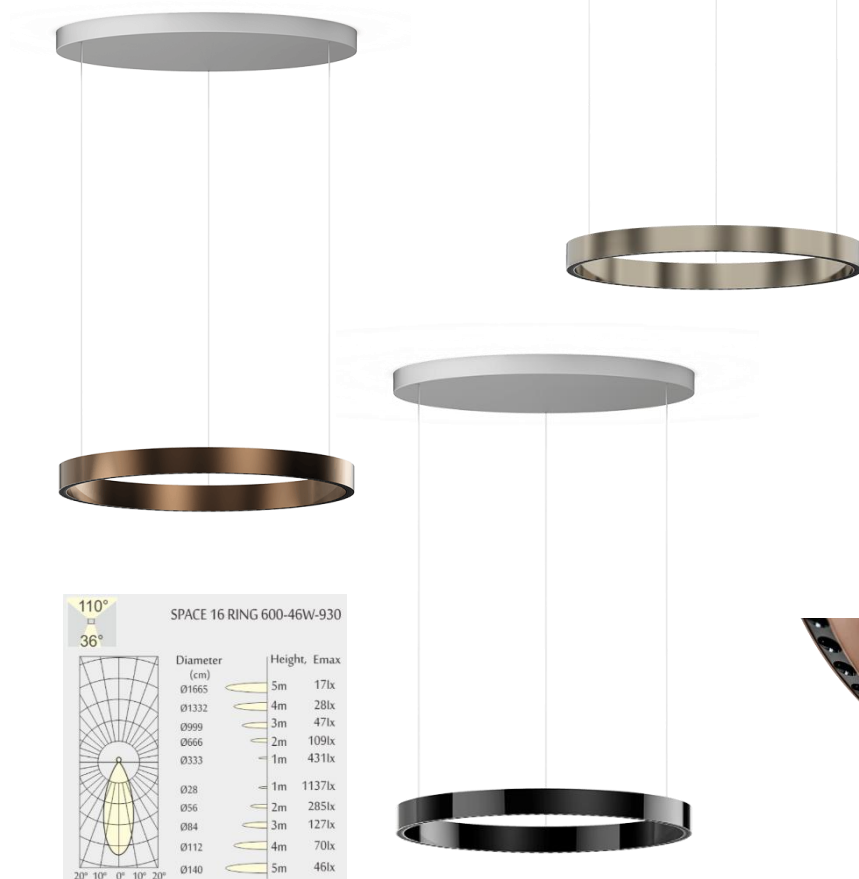

Artikel	Finish	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
SPACE 16 600	bronze gebürstet	46W, 2700lm	3000K	ein/aus	04.sc16600.b.ea	1'023.-
SPACE 16 600	bronze gebürstet	46W, 2700lm	3000K	Phasenschnitt	04.sc16600.b.pc	1'058.-
SPACE 16 600	bronze gebürstet	46W, 2700lm	3000K	DALI	04.sc16600.b.da	1'127.-
SPACE 16 600	nickel gebürstet	46W, 2700lm	3000K	ein/aus	04.sc16600.n.ea	1'023.-
SPACE 16 600	nickel gebürstet	46W, 2700lm	3000K	Phasenschnitt	04.sc16600.n.pc	1'058.-
SPACE 16 600	nickel gebürstet	46W, 2700lm	3000K	DALI	04.sc16600.n.da	1'127.-
SPACE 16 600	chrom schwarz	46W, 2700lm	3000K	ein/aus	04.sc16600.c.ea	1'023.-
SPACE 16 600	chrom schwarz	46W, 2700lm	3000K	Phasenschnitt	04.sc16600.c.pc	1'058.-
SPACE 16 600	chrom schwarz	46W, 2700lm	3000K	DALI	04.sc16600.c.da	1'127.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **DASH 40 1.2**


Hochwertiges Aluminium stranggepresst, IP20

Lichtaustritt direkt / indirekt


Diffusor opal oder mikroprisma UGR <19

Baldachin weiss


CRI >90

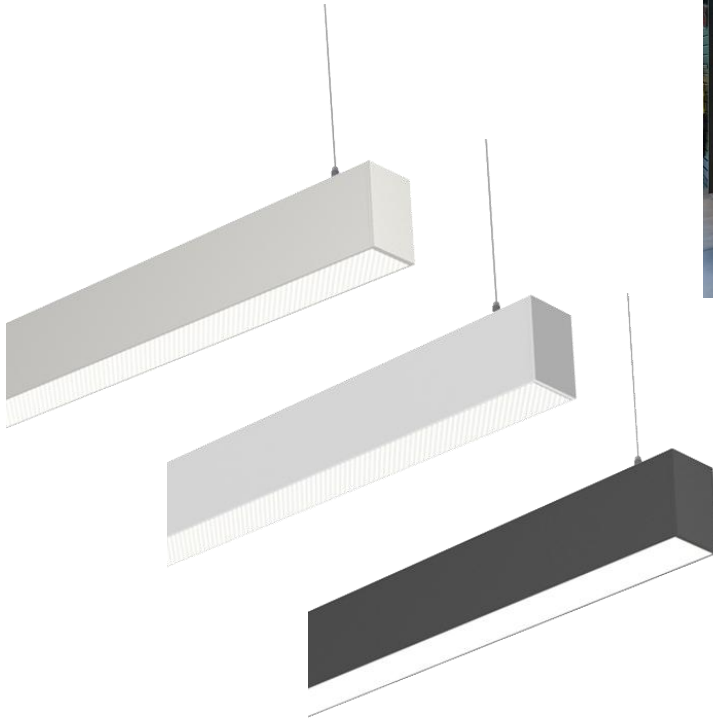


Direct-Indirect

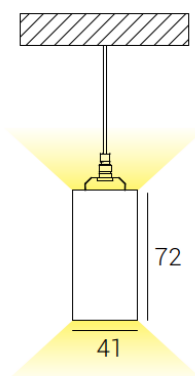

mikroprisma



opal



Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Diffusor	Steuerung	Artikelnummer	Preis
DASH 40 weiss	1212	26W, 3364lm	4000K	opal	ein/aus	04.d40p.12wo4s.28	425.-
DASH 40 silber	1212	26W, 3364lm	4000K	opal	ein/aus	04.d40p.12so4s.28	425.-
DASH 40 schwarz	1212	26W, 3364lm	4000K	opal	ein/aus	04.d40p.12bo4s.28	425.-
DASH 40 weiss	1212	26W, 3364lm	4000K	opal	DALI	04.d40p.12wo4d.28	462.-
DASH 40 silber	1212	26W, 3364lm	4000K	opal	DALI	04.d40p.12so4d.28	462.-
DASH 40 schwarz	1212	26W, 3364lm	4000K	opal	DALI	04.d40p.12bo4d.28	462.-
DASH 40 weiss	1212	26W, 3434lm	4000K	mikroprisma	ein/aus	04.d40p.12wp4s.28	434.-
DASH 40 silber	1212	26W, 3434lm	4000K	mikroprisma	ein/aus	04.d40p.12sp4s.28	434.-
DASH 40 schwarz	1212	26W, 3434lm	4000K	mikroprisma	ein/aus	04.d40p.12bp4s.28	434.-
DASH 40 weiss	1212	26W, 3434lm	4000K	mikroprisma	DALI	04.d40p.12wp4d.28	480.-
DASH 40 silber	1212	26W, 3434lm	4000K	mikroprisma	DALI	04.d40p.12sp4d.28	480.-
DASH 40 schwarz	1212	26W, 3434lm	4000K	mikroprisma	DALI	04.d40p.12bp4d.28	480.-

Weitere Varianten (2700K/3000K, andere Längen & Leistungen, nur mit Direkt-Licht, U-Abdeckung) erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **DASH 40 1.5**


Hochwertiges Aluminium stranggepresst, IP20

Lichtaustritt direkt / indirekt

Diffusor opal oder mikroprisma UGR <19

Baldachin weiss



CRI >90

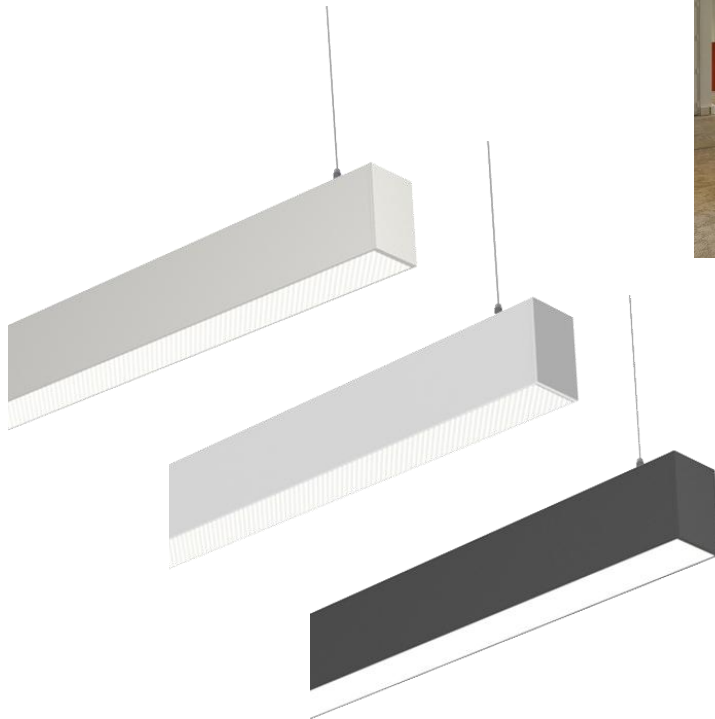


Direct-Indirect



mikroprisma



opal



Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Diffusor	Steuerung	Artikelnummer	Preis
DASH 40 weiss	1452	29W, 4038lm	4000K	opal	ein/aus	04.d40p.15wo4s.28	471.-
DASH 40 silber	1452	29W, 4038lm	4000K	opal	ein/aus	04.d40p.15so4s.28	471.-
DASH 40 schwarz	1452	29W, 4038lm	4000K	opal	ein/aus	04.d40p.15bo4s.28	471.-
DASH 40 weiss	1452	29W, 4038lm	4000K	opal	DALI	04.d40p.15wo4d.28	508.-
DASH 40 silber	1452	29W, 4038lm	4000K	opal	DALI	04.d40p.15so4d.28	508.-
DASH 40 schwarz	1452	29W, 4038lm	4000K	opal	DALI	04.d40p.15bo4d.28	508.-
DASH 40 weiss	1452	29W, 4120lm	4000K	mikroprisma	ein/aus	04.d40p.15wp4s.28	480.-
DASH 40 silber	1452	29W, 4120lm	4000K	mikroprisma	ein/aus	04.d40p.15sp4s.28	480.-
DASH 40 schwarz	1452	29W, 4120lm	4000K	mikroprisma	ein/aus	04.d40p.15bp4s.28	480.-
DASH 40 weiss	1452	29W, 4120lm	4000K	mikroprisma	DALI	04.d40p.15wp4d.28	526.-
DASH 40 silber	1452	29W, 4120lm	4000K	mikroprisma	DALI	04.d40p.15sp4d.28	526.-
DASH 40 schwarz	1452	29W, 4120lm	4000K	mikroprisma	DALI	04.d40p.15bp4d.28	526.-

Weitere Varianten (2700K/3000K, andere Längen & Leistungen, nur mit Direkt-Licht, U-Abdeckung) erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **BONDO**

Gehäuse: Aluminium


Indirekter Lichtanteil

Diffusor mikroprisma UGR <19 / CRI 80

Länge 1500mm

Leuchte dimmbar DALI 2 / PushDIM

Auch als Version Aufbauleuchte erhältlich

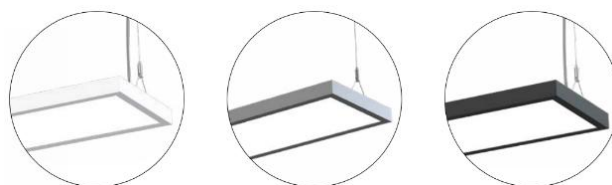

Masse BONDO:

L 1500 x B 240 x H 32.8mm

Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Diffusor	Steuerung	Artikelnummer	Preis
BONDO weiss	1500	60W, 7200lm	4000K	mikroprisma	DALI2/PushDIM	150.bdo.w.20	498.-
BONDO silber	1500	60W, 7200lm	4000K	mikroprisma	DALI2/PushDIM	150.bdo.s.20	498.-
BONDO schwarz	1500	60W, 7200lm	4000K	mikroprisma	DALI2/PushDIM	150.bdo.b.20	498.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **AMBITUS**




Ästhetische LED - Pendelleuchte im schlanken Design

Perforiertes Aluminiumgehäuse

Lichtaustritt direkt / indirekt

Stromversorgung über Abhängeseile (2m)

CRI 90, UGR <13

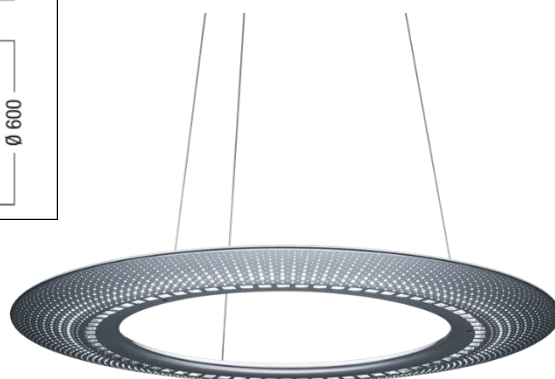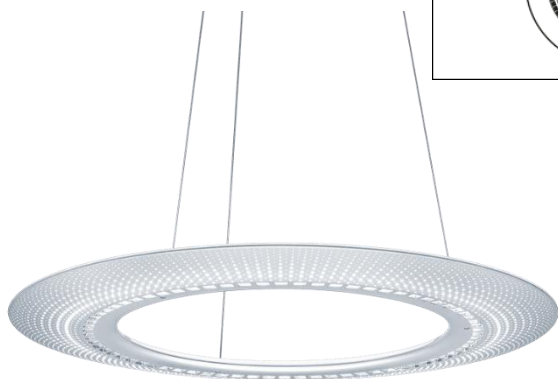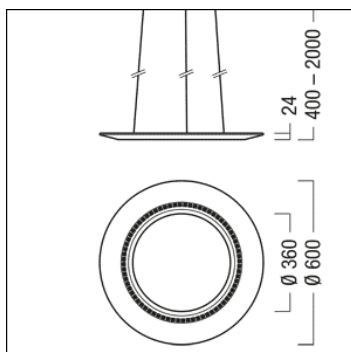

Artikel	Baldachin	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
AMBITUS weiss	Anbau	86.4W, 11300lm	4000K	DALI2/PushDIM	12.ambi.4w.45	2'243.-
AMBITUS schwarz	Anbau	100.2W, 11100lm	4000K	DALI2/PushDIM	12.ambi.4b.45	2'243.-
AMBITUS silber	Anbau	100.2W, 10130lm	4000K	DALI2/PushDIM	12.ambi.4s.45	2'243.-

Leuchten in weiteren Varianten (4000K, Tunable white) erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **TOUR SLIM**

Leuchte aus Aluminium, Diffusor opal, IP20

Lichtaustritt einseitig

Erhältlich in zwei Befestigungsvarianten:

- Zentrale Deckenrosette inkl. Konverter
- Mit Befestigungssatz und Konverter extern



Masse TOUR SLIM: 29 x 29mm



Farben TOUR SLIM:

- weiss und schwarz strukturiert
- bronze und gold gebürstet




Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **TOUR SLIM**

TOUR SLIM 550




	Fin	Cct	lm S - lm D	Opt
CRI 90				
C01059	WH ☐	M	3334 - 1848	DI (Diffused)
	BB ☐	W	3509 - 1945	
	HG ☐	N	3743 - 2075	
	DZ ☐			

ER | 24 V | max. 33 W DC

99374	99332	99722	83333	C-E400002
ON/OFF 1 - 2 art. 210 x 49 x h 25 ⌚ 56	0/1-10V 1 - 4 art. 158 x 60 x h 35 ⌚ 70	DALI 1 - 3 art. 191 x 63 x h 38 ⌚ 73	DALI/PUSH 1 - 4 art. 188 x 68 x h 34 ⌚ 77	DALI/PUSH 1 - 7 art. 188 x 68 x h 34 ⌚ 77

TOUR SLIM 700




	Fin	Cct	lm S - lm D	Opt
CRI 90				
C01060	WH ☐	M	4118 - 2448	DI (Diffused)
	BB ☐	W	4334 - 2577	
	HG ☐	N	4624 - 2750	
	DZ ☐			

AB | 24 V | max. 37,5 W DC

99374	99332	99722	83333	C-E400002
ON/OFF 1 - 2 art. 210 x 49 x h 25 ⌚ 56	0/1-10V 1 - 4 art. 158 x 60 x h 35 ⌚ 70	DALI 1 - 3 art. 191 x 63 x h 38 ⌚ 73	DALI/PUSH 1 - 4 art. 188 x 68 x h 34 ⌚ 77	DALI/PUSH 1 - 6 art. 188 x 68 x h 34 ⌚ 77

TOUR SLIM 900




	Fin	Cct	lm S - lm D	Opt
CRI 90				
C01061	WH ☐	M	5491 - 3123	DI (Diffused)
	BB ☐	W	5779 - 3288	
	HG ☐	N	6166 - 3507	
	DZ ☐			

AC | 24 V | max. 45 W DC

99374	99332	99722	83333	C-E400002
ON/OFF 1 art. 210 x 49 x h 25 ⌚ 56	0/1-10V 1 - 3 art. 158 x 60 x h 35 ⌚ 70	DALI 1 - 2 art. 191 x 63 x h 38 ⌚ 73	DALI/PUSH 1 - 3 art. 188 x 68 x h 34 ⌚ 77	DALI/PUSH 1 - 5 art. 188 x 68 x h 34 ⌚ 77

TOUR SLIM 1150



	Fin	Cct	lm S - lm D	Opt
CRI 90				
C01062	WH ☐	M	6962 - 3916	DI (Diffused UGR<19)
	BB ☐	W	7327 - 4123	
	HG ☐	N	7817 - 4398	
	DZ ☐			

AD | Total emission | 24 V | max. 63 W DC

99374	99332	99722	83333	C-E400002
ON/OFF 1 art. 210 x 49 x h 25 ⌚ 56	0/1-10V 1 - 2 art. 158 x 60 x h 35 ⌚ 70	DALI 1 - 2 art. 191 x 63 x h 38 ⌚ 73	DALI/PUSH 1 - 2 art. 188 x 68 x h 34 ⌚ 77	DALI/PUSH 1 - 4 art. 188 x 68 x h 34 ⌚ 77



Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **TOUR SLIM**

TOUR SLIM 1450





	Fin	Cct	Im S - Im D	Opt
CRI 90 C01063	WH ☐ M	8824 - 4923		DI (Diffused UGR<19)
	BB ☐ W	9288 - 5128		
	HG ☐ N	9909 - 5529		
	DZ ☐			

AE | Total emission | 24 V | max. 75 W DC

99374	99332	99722	83333	C-E400002
ON/OFF 1 art. 210 x 49 x h 25 Ø 56	0/1-10V 1 - 2 art. 158 x 60 x h 35 Ø 70	DALI 1 art. 191 x 63 x h 38 Ø 73	DALI/PUSH 1 - 2 art. 188 x 68 x h 34 Ø 77	DALI/PUSH 1 - 4 art. 188 x 68 x h 34 Ø 77

Baldachin klein 3 Kabel




on-off / dimmbar PC/PushDIM
max. 50W
für TOUR SLIM 550-700-900

WH	64010
BB	64011
HG	64013
DZ	C-F300106

WH	64020
BB	64021
HG	64023
DZ	C-F300107

dimmbar DALI/1-10V
max. 70W
für TOUR SLIM 550-700-900-1150

Baldachin 3 Kabel



on-off
max. 90W
für alle TOUR SLIM

WH	64578
BB	65142
HG	64039
DZ	C-F300108


dimmbar PC
max. 100W
für alle TOUR SLIM

WH	64030
BB	64031
HG	64033
DZ	C-F300110

dimmbar DALI/PushDIM
max. 75W
für alle TOUR SLIM

WH	C-F300013
BB	C-F300014
HG	C-F300015
DZ	C-F300111

Baldachin 6 Kabel



on-off
max. 150W
für alle TOUR SLIM

WH	64066
BB	64067
HG	64069
DZ	C-F300114

dimmbar PC
max. 100W
für alle TOUR SLIM


WH	64060
BB	64061
HG	64063
DZ	C-F300115

dimmbar DALI2/PushDIM
max. 150W
für alle TOUR SLIM

WH	C-F300027
BB	C-F300029
HG	C-F300030
DZ	C-F300117

Aufhänge - KIT

3 Stk.
für alle TOUR SLIM Modelle



WH	64575
BB	64670
HG	64189
DZ	C-F100024

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **TOUR SLIM**

Installationsarten



Artikelnummer BECA definieren für die Leuchte:

1. Artikelnummer immer beginnend mit: **162.**
2. 6-stellige Artikelnummer der Leuchtengrösse
3. 2-stellige Nummer für die Gehäusefarbe, z.B. **dz** für bronze
4. Lichtfarbe: **m** für 2700K / **w** für 3000K / **n** für 4000K
5. Optik: **di**
6. Artikelnummer abschliessen mit: **.45**
7. **Beispiel:** TOUR SLIM Ø 700: schwarz, 3000K = 162.**C01060bbw**di.45

Artikel-Beispiele	Ø in mm	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Artikelnummer	Preis
TOUR SLIM	550	weiss	31W, 1848lm	2700K	162. c01059wh mdi.45	1'124.-
TOUR SLIM	700	schwarz	38W, 2170lm	3000K	162. c01060bbw di.45	1'262.-
TOUR SLIM	900	gold	48W, 2953lm	4000K	162. c01061hg ndi.45	1'369.-
TOUR SLIM	1150	bronze	56W, 3298lm	2700K	162. c01062dz mdi.45	1'588.-
TOUR SLIM	1450	weiss	68W, 5128lm	3000K	162. c01063whw di.45	1'783.-

Zubehör passend zu TOUR SLIM:

Artikelnummer BECA definieren für das Zubehör:

1. Baldachin oder Aufhängung - siehe Artikelnummern beim Zubehör
2. Externe Treiber - siehe Artikelnummern in der Liste unter den Leuchten

Artikel-Beispiele	Farbe	Steuerung	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Baldachin klein 3 Kabel	weiss	ein-aus/PC/PushDIM	TOUR SLIM 550 / 700 / 900	162. 64010 .45	452.-
Baldachin 3 Kabel	schwarz	Phasenschnitt	allen TOUR SLIM	162. 64031 .45	634.-
Baldachin 6 Kabel	gold	DALI2/PushDIM	allen TOUR SLIM	162. c-f300030 .45	761.-
Aufhänge-KIT 3 Stk.	weiss	-	allen TOUR SLIM	162. 64575 .45	172.-
Treiber	-	ein/aus	allen TOUR SLIM	162. 99374 .45	142.-
Treiber	-	DALI/PushDIM	allen TOUR SLIM	162. 99722 .45	256.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **smartBULK 30 2.0**

Leuchte aus Aluminium, Diffusor Acrylglas opal PMMA

In allen RAL - Farben als Pulverbeschichtung erhältlich



Auch als Folier - Variante in diversen Farben erhältlich

Lichtaustritt direkt / indirekt, 3000K

2700K / 4000K auf Anfrage

Erhältlich mit zwei Befestigungsvarianten:

- Deckenbaldachin mit integrierten Konvertern DALI
- Mit Befestigungssatz und Konverter DALI extern

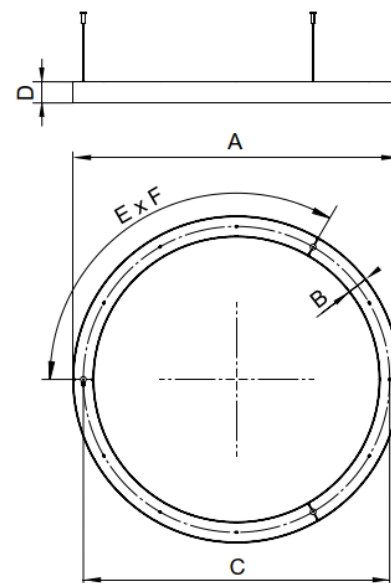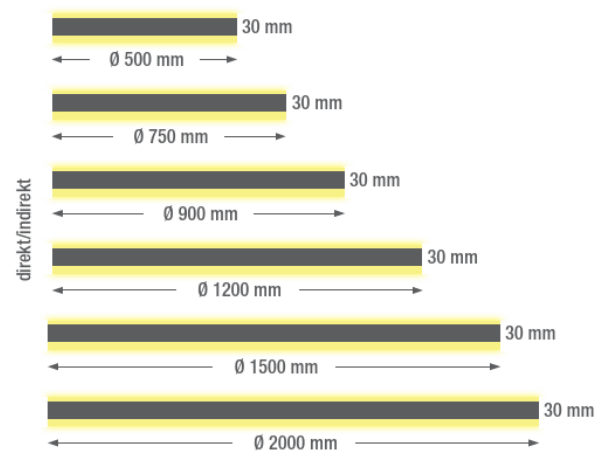

	A	B	C	D	E x F
smartBULK30 Ø500	500	30	470	30	3 x 120°
smartBULK30 Ø750	750	30	720	30	3 x 120°
smartBULK30 Ø900	900	30	870	30	3 x 120°
smartBULK30 Ø1200	1200	30	1170	30	4 x 90°
smartBULK30 Ø1500	1500	30	1470	30	4 x 90°
smartBULK30 Ø2000	2000	30	1970	30	6 x 60°

Weitere Dimensionen bis 5m Durchmesser möglich, auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **smartBULK 30 2.0**




gewünschte RAL - Farbe bei Bestellung angeben

Baldachin smartBULK 500 / 750 / 900

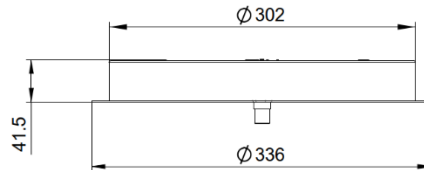

Baldachin smartBULK 1200 / 1500

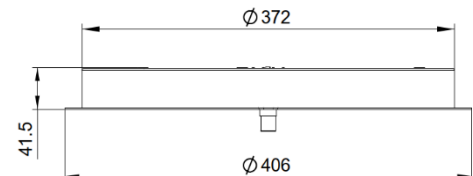

Artikel	Ø in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
smartBULK 30	500	49W, 5221lm	3000K	Gemäss Baldachin	170.1008382.25	1'554.-
smartBULK 30	750	75W, 7832lm	3000K	Gemäss Baldachin	170.1008383.25	1'736.-
smartBULK 30	900	90W, 9398lm	3000K	Gemäss Baldachin	170.1008384.25	1'927.-
smartBULK 30	1200	121W, 12531lm	3000K	Gemäss Baldachin	170.1008307.25	2'374.-
smartBULK 30	1500	151W, 15664lm	3000K	Gemäss Baldachin	170.1008385.25	2'806.-
smartBULK 30	2000	151W, 172300lm	3000K	Gemäss Baldachin	170.1008386.25	3'588.-

Zubehör passend zu smartBULK 30:

Artikel	Passend zu	Farbe	Steuerung	Seilführung «3-fach/*4-fach	Seilführung zentral	Seilführung ohne	Preis
Baldachin	smarBULK 500	weiss	DALI	« 170.1008442.25	170.1008447.25	170.1008453.25	382.-
Baldachin	smarBULK 750	weiss	DALI	« 170.1008443.25	170.1008448.25	170.1008454.25	407.-
Baldachin	smarBULK 900	weiss	DALI	« 170.1008444.25	170.1008449.25	170.1008455.25	407.-
Baldachin	smarBULK 1200	weiss	DALI	* 170.1008445.25	170.1008450.25	170.1008456.25	431.-
Baldachin	smarBULK 1500	weiss	DALI	* 170.1008446.25	170.1008451.25	170.1008457.25	435.-
Baldachin	smarBULK 500	schwarz	DALI	« 170.1008466.25	170.1008465.25	170.1008464.25	382.-
Baldachin	smarBULK 750	schwarz	DALI	« 170.1008463.25	170.1008462.25	170.1008461.25	407.-
Baldachin	smarBULK 900	schwarz	DALI	« 170.1008460.25	170.1008459.25	170.1008458.25	407.-
Baldachin	smarBULK 1200	schwarz	DALI	* 170.1008472.25	170.1008471.25	170.1008470.25	431.-
Baldachin	smarBULK 1500	schwarz	DALI	* 170.1008469.25	170.1008468.25	170.1008467.25	435.-

Empfohlene Treiber (Platzierung extern! Stückzahl wird anhand Ringgrösse/-typ ermittelt)

Artikel	Bestromung	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
LCA 25W o4a	350-1050mA	DALI2/PushDIM	200x70x31	170.28000671.25	94.85
LCA 45W o4a	500-1400mA	DALI2/PushDIM	215x70x31	170.28000672.25	103.85
LCA 60W o4a	900-1750mA	DALI2/PushDIM	220x85x31	170.28000677.25	112.65
LCA 100W o4a	1100-2100mA	DALI2/PushDIM	235x100x31	170.28001571.25	124.95

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Stehleuchten

 Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

Stehleuchte BUDGET211

Stehleuchte GOTTARDO SERIE L212

Stehleuchte GOTTARDO SERIE I213

Stehleuchte VITAWORK.....214

Stehleuchte LENS F215

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Stehleuchten LED

Stehleuchte **BUDGET**

Leuchte aus Aluminium IP20

Mit Präsenzmelder / Tageslichtsensor
(deaktivier- und einstellbar)

Schalt- / dimmbar mit integriertem Touch-Dim

Dimmbar mit integriertem Touch - DIM

Mit indirekt Anteil

Endblendung UGR <19, CRI 80

Auswahl in 2 Farben

Höhe 1960mm, Ausleger 695mm



Artikel	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
BUDGET	weiss	80W, 6360/4760lm	4000K	Touch/Sensorik	150.budget.w.35	580.-
BUDGET	silber	80W, 6360/4760lm	4000K	Touch/Sensorik	150.budget.s.35	580.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Stehleuchten LED

Stehleuchte **GOTTARDO SERIE L**

Leuchte aus Aluminium pulverbeschichtet IP20

SWISS MADE, ideal für 1 bis 2 Arbeitsplätze

Dimmbar mit integriertem Touch - DIM

Mit indirekt Anteil 92%


Endblendung UGR <8, CRI 85

Erhältlich in 3500K oder 4000K

Auswahl in 3 Farben

Mit Tageslicht- und Bewegungssensor

Integrierte Schwarmtechnologie

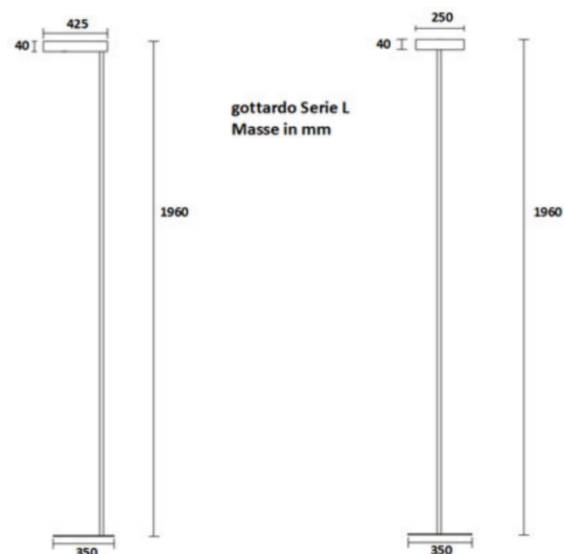

FETT = wählbar

w = weiss

s = silbergrau

b = schwarz

a = anthrazit

3 = 3500K

4 = 4000K

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
Stehleuchte Gottardo Serie L weiss	82W, 11870lm, 3500K / 4000K	48.gto.l. w3.20	1'802.-
Stehleuchte Gottardo Serie L schwarz	82W, 11870lm, 3500K / 4000K	48.gto.l. b4.20	1'802.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Stehleuchten LED

Stehleuchte **GOTTARDO SERIE I**

Leuchte aus Aluminium pulverbeschichtet IP20

SWISS MADE, ideal für 2 bis 4 Arbeitsplätze

Dimmbar mit integriertem Touch - DIM

Mit indirekt Anteil 90%


Endblendung UGR <10, CRI 85

Erhältlich in 4000K

Auswahl in 3 Farben


Mit Tageslicht- und Bewegungssensor

Integrierte Schwarmtechnologie

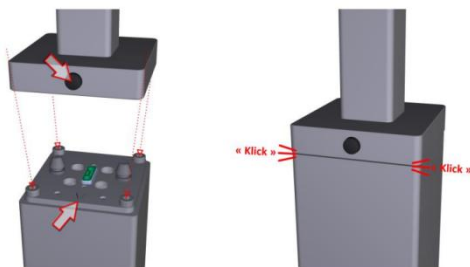

Montage - Adapter

Zusammenbau der Leuchte ohne Werkzeug

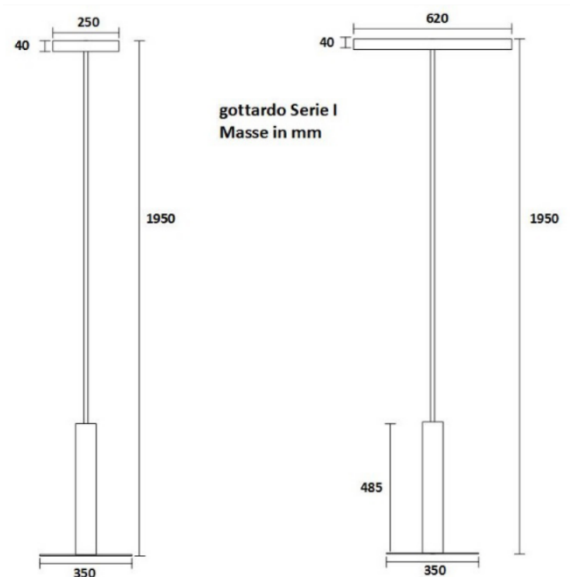

FETT = wählbar

w = weiss

s = silbergrau

b = schwarz

a = anthrazit

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
Stehleuchte Gottardo Serie I weiss	93W, 14000lm, 4000K	48.gto.i. w 4.20	2'229.-
Stehleuchte Gottardo Serie I schwarz	93W, 14000lm, 4000K	48.gto.i. b 4.20	2'229.-



Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Stehleuchten LED

Stehleuchte **VITAWORK**

Leuchte aus Aluminium, Leuchtenfuss Stahl, IP20
3 Lumenpakete wählbar
Asymmetrische Abstrahlung
Stufenlose Bedienung über integriertes Touchpanel
Mit Tageslicht- und Bewegungssensor
Endblendung UGR <16, CRI 80
Auswahl in 3 Farben

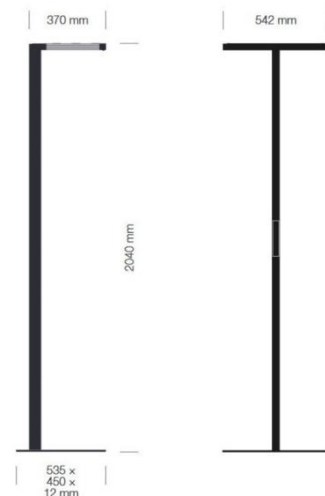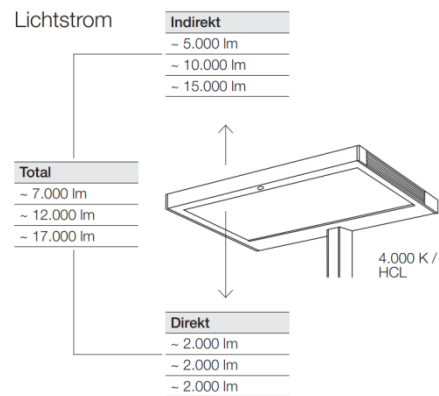

FETT = wählbar

s = silber / schwarz

b = schwarz

w = weiss

7 = 7000lm

12 = 12000lm

17 = 17000lm

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
Stehleuchte VITAWORK 7 silber/schwarz	52W, 7000lm, 4000K	49.vw. s7.20	1'837.-
Stehleuchte VITAWORK 12 schwarz	81W, 12000lm, 4000K	49.vw. b12.20	1'975.-
Stehleuchte VITAWORK 17 weiss	114W, 17000lm, 4000K	49.vw. w17.20	2'398.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Stehleuchten LED

 *HIER geht's direkt zur LENS PDI Pendelleuchte*

 *HIER geht's direkt zur LENS SHORT PDI Pendelleuchte*

Stehleuchte **LENS F**

Leuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil IP20

Taster mit PushDIM - Funktion

Variante mit integrierter Sensorik «Motion Daylight»

Linsenoptik mit Entblendungsraster, UGR <16


Lichtaustritt direkt 40% / indirekt 60%

Leuchte «SINGLE F» für Einzelarbeitsplatz

Leuchte «DOUBLE F» für Doppelarbeitsplatz

Weiss, schwarz oder natur eloxiert

CRI 80



SINGLE F
DOUBLE F



Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Stehleuchten LED


Stehleuchte **LENS F**



schwarz RAL ~ 9005



natur elox RAL ~ 9006

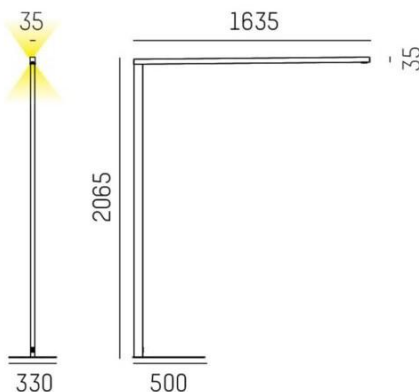

weiss RAL ~ 9016



FETT = wählbar

3 = 3000K

4 = 4000K

7 = single F

8 = double F

w = weiss

b = schwarz

g = natur eloxiert

d = PushDIM

s = Sensorik

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
Stehleuchte LENS SINGLE F weiss	48W, 6350lm, 3000K, PushDIM	13.le 7f.3wd .28	1'654.-
Stehleuchte LENS SINGLE F schwarz	48W, 6620lm, 4000K, Motion Daylight	13.le 7f.4bs .28	1'999.-
Stehleuchte LENS DOUBLE F natur	100W, 11690lm, 3000K, PushDIM	13.le 8f.3gd .28	1'654.-
Stehleuchte LENS DOUBLE F weiss	100W, 12020lm, 4000K, Motion Daylight	13.le 8f.4ws .28	1'999.-

Variante LENS **SHORT** SINGLE F / DOUBLE F ebenfalls erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Stromschienen & Zubehör



Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

1 - Phasen - Stromschiene ONE.....	218
1 - Phasen - Stromschiene ONE - Spot LED.....	223
1 - Phasen - Stromschiene ONE - Leuchten LED.....	225
1 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Spot LED.....	227
1 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Leuchten LED.....	229
3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL Dali.....	231
3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Spot LED.....	239
3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Leuchten LED.....	247

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



1 - Phasen - Stromschiene ONE





Aufbauschiene 1-Phasen	Masse	Artikel Nr.	Preis
		Farbe weiss	
	1000 mm	160.141-103-100.20	26.90
	2000 mm	160.141-103-200.20	49.90
	3000 mm	160.141-103-300.20	72.90
		Farbe schwarz	
	1000 mm	160.141-104-100.20	26.90
	2000 mm	160.141-104-200.20	49.90
	3000 mm	160.141-104-300.20	72.90

Bei der Planung ist die Kerbe zu berücksichtigen!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33







1 - Phasen - Stromschiene ONE Zubehör

Einspeiser Erdung links  	Artikel Nr. Farbe weiss 160.141-106-000.20 Farbe schwarz 160.141-106-001.20	Preis 8.90 8.90
Einspeiser Erdung rechts  	Artikel Nr. Farbe weiss 160.141-105-000.20 Farbe schwarz 160.141-105-001.20	Preis 8.90 8.90
Verbinder innenliegend  	Artikel Nr. Farbe weiss 160.141-111-000.20 Farbe schwarz 160.141-111-001.20	Preis 7.60 7.60
Endkappe  	Artikel Nr. Farbe weiss 160.141-107-000.20 Farbe schwarz 160.141-107-001.20	Preis 1.90 1.90

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33






1 - Phasen - Stromschiene ONE Zubehör

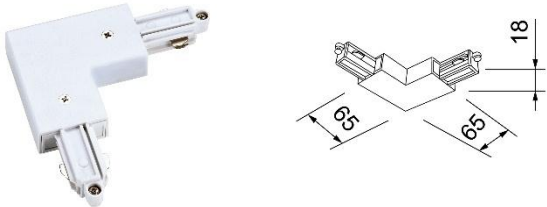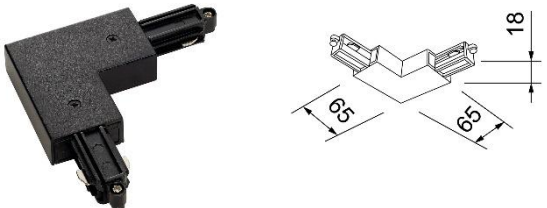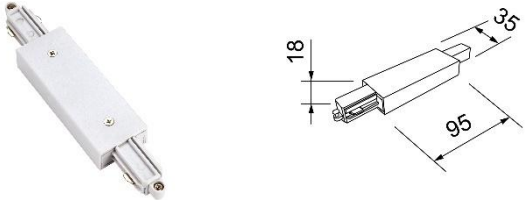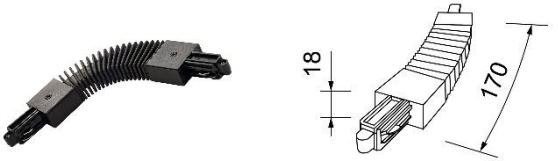L-Verbinder Erdung innen Einspeisung möglich 	Artikel Nr. Farbe weiss 160.141-109-000.20 Farbe schwarz 160.141-109-001.20	Preis 19.90 19.90
L-Verbinder Erdung aussen Einspeisung möglich 	Artikel Nr. Farbe weiss 160.141-110-000.20 Farbe schwarz 160.141-110-001.20	Preis 19.90 19.90
Mittelverbinder Einspeisung möglich 	Artikel Nr. Farbe weiss 160.141-108-000.20 Farbe schwarz 160.141-108-001.20	Preis 19.90 19.90
Flexibler Verbinder 	Artikel Nr. Farbe weiss 160.141-112-000.20 Farbe schwarz 160.141-112-001.20	Preis 22.90 22.90

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




1 - Phasen - Stromschiene ONE Zubehör

Adapter für externe Leuchten Haken demontierbar  	Artikel Nr. Farbe weiss 160.141-127-000.20 Farbe schwarz 160.141-127-001.20	Preis 14.90 14.90
Verbindungsabhängung  	Artikel Nr. 160.141-120-000.20	Preis 7.90
L-Verbindungsabhängung  	Artikel Nr. 160.141-121-000.20	Preis 8.90
Seilabhängung mit 5m Stahlseil 	Artikel Nr. 160.141-119-000.20	Preis 22.90

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



1 - Phasen - Stromschiene ONE Zubehör

Abdeckstreifen Staub- und Berührungsschutz Polycarbonat 2000mm	Artikel Nr.	Preis
 	Farbe weiss	
	160.141-129-200.20	5.90
	Farbe schwarz	
	160.141-130-200.20	5.90

Die ONE - 1-P-Stromschiene ist ein autarkes System!
1-P-Spots und Leuchten mit GLOBAL Track Adapter passen nicht auf diese Schiene!
Auf Anfrage haben wir aber auch weiterhin die 1-P-GLOBAL Stromschiene im Programm.

Optionen Schienenmaterial



Zuschnitt 1-P Stromschienen	Artikel Nr.	Preis
Stromschienen-Zuschnitt Toleranz +/- 3mm	160.z-strom-zus.00	9.90

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



1 - Phasen - Stromschiene ONE - Spot LED

1 - Phasen ONE - Adapter

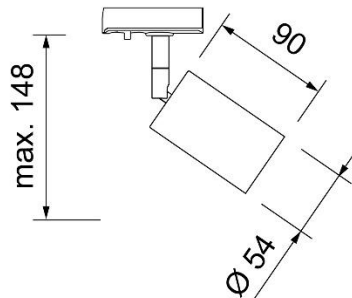
ONE 1-P RSPMINI GU max. 6W LED 	Technische Abbildung 	Artikel Nr. Farbe weiss 160.rsp.o.gu.w.32 Farbe schwarz 160.rsp.o.gu.b.32 Leuchtmittel GU10 dimmbar PC 6W/450lm/2700K 160.gu10.2k.20 6W/470lm/3000K 160.gu10.3k.20	Preis 74.- 74.- 12.90 12.90
ONE 1-P RSP55 14W, 1100lm-1150lm 38°, Option 20°/60° CRI 90 dimmbar PC 	Technische Abbildung 	Artikel Nr. Farbe weiss 2700K/1100lm 160.rsp55.o.w2.32 3000K/1150lm 160.rsp55.o.w3.32 Farbe schwarz 2700K/1100lm 160.rsp55.o.b2.32 3000K/1150lm 160.rsp55.o.b3.32 Zubehör Reflektor 20° 160.rsp55.rfl20.32 Reflektor 60° 160.rsp55.rfl60.32	Preis 139.- 139.- 139.- 139.- 16.- 16.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



1 - Phasen - Stromschiene ONE - Spot LED

1 - Phasen ONE - Adapter


ONE 1-P RSP65 19W, 1450lm-1500lm 38°, Option 24° CRI 90 dimmbar PC 	Technische Abbildung 	Artikel Nr. Farbe weiss 2700K/1450lm 160.rsp65.o.w2.32 3000K/1500lm 160.rsp65.o.w3.32 Farbe schwarz 2700K/1450lm 160.rsp65.o.b2.32 3000K/1500lm 160.rsp65.o.b3.32 Zubehör Reflektor 24° 160.rsp65.rfl24.32	Preis 189.- 189.- 189.- 189.- 19.-
---	---	--	--

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




1 - Phasen - Stromschiene ONE - Leuchten LED


1 - Phasen ONE - Adapter
Stromschieneleuchte **STR-O**
Klare und schöne Linie, IP20
Dimmbar Phasenschnitt (PC)
Lichtfarbe umschaltbar 2700K / 3000K
CRI 90, Abstrahlung 70°, UGR ≤25
2 Längen wählbar
Oberflächenfinish weiss oder schwarz



Version 600mm



Version 1200mm




Artikel	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
STR-O weiss 600	15.5W, 1650-1700lm, 2700-3000K	160.stro.w.60.32	199.-
STR-O weiss 1200	25.5W, 3000-3100lm, 2700-3000K	160.stro.w.120.32	269.-
STR-O schwarz 600	15.5W, 1650-1700lm, 2700-3000K	160.stro.b.60.32	199.-
STR-O schwarz 1200	25.5W, 3000-3100lm, 2700-3000K	160.stro.b.120.32	269.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



1 - Phasen - Stromschiene ONE - Leuchten LED

1 - Phasen ONE - Adapter
Pendelleuchte **TRUN II ONE**
Formschöne, moderne Pendelleuchte IP20
Dimmbar Phasenschnitt (PC)
LED 15W, CRI 90, Abstrahlung 36°
Inkl. integriertem Treiber
Oberflächenfinish weiss oder schwarz
5 Deko - Rand - Farben wählbar

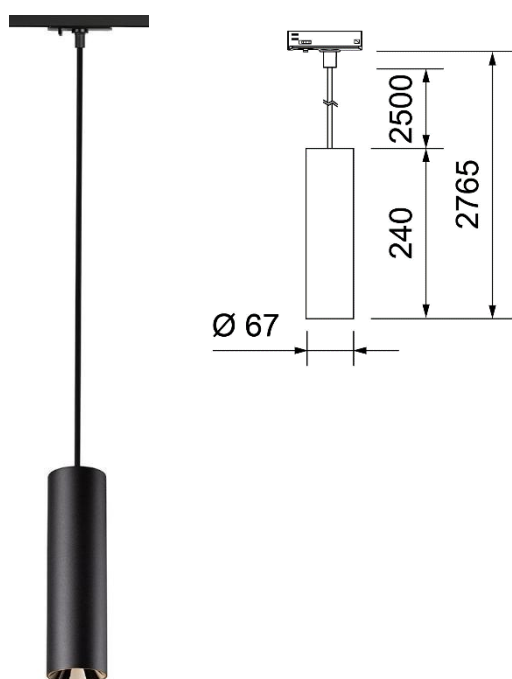

Dekor weiss




Dekor schwarz



Dekor chrom



Dekor gold



Dekor champagner

FETT = wählbar

w = Leuchte Farbe weiss

b = Leuchte Farbe schwarz

dw = Dekor weiss

db = Dekor schwarz

dc = Dekor chrom

dg = Dekor gold

dp = Dekor champagner



Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
TRUN II ONE weiss/weiss	15W, 1300lm, 3000K, dimmbar PC	160.trun.o. w.dw .32	219.-
TRUN II ONE schwarz/gold	15W, 1300lm, 3000K, dimmbar PC	160.trun.o. b.dg .32	219.-
TRUN II ONE schwarz/champagner	15W, 1300lm, 3000K, dimmbar PC	160.trun.o. b.dp .32	219.-
Zubehör TRUN II ONE	Reflektor 16°	160.trun.rf16.32	16.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



1 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Spot LED

1 - Phasen GLOBAL - Adapter


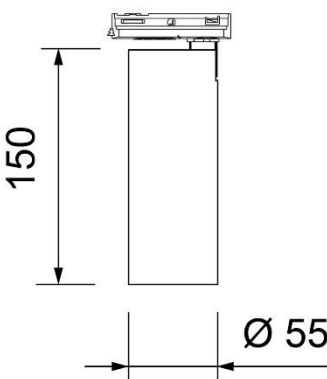
GLOBAL 1-P RSPMINI GU max. 6W LED 	Technische Abbildung 	Artikel Nr. Farbe weiss 160.rsp.1g.gu.w.32 Farbe schwarz 160.rsp.1g.gu.b.32 Leuchtmittel GU10 dimmbar PC 6W/450lm/2700K 160.gu10.2k.20 12.90 6W/470lm/3000K 160.gu10.3k.20 12.90	Preis 84.- 84.-
GLOBAL 1-P RSP55 14W, 1100lm-1150lm 38°, Option 20°/60° CRI 90 dimmbar PC 	Technische Abbildung 	Artikel Nr. Farbe weiss 2700K/1100lm 160.rsp55.1g.w2.32 149.- 3000K/1150lm 160.rsp55.1g.w3.32 149.- Farbe schwarz 2700K/1100lm 160.rsp55.1g.b2.32 149.- 3000K/1150lm 160.rsp55.1g.b3.32 149.- Zubehör Reflektor 20° 160.rsp55.rfl20.32 16.- Reflektor 60° 160.rsp55.rfl60.32 16.-	Preis 149.- 149.- 149.- 149.- 16.- 16.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



1 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Spot LED

1 - Phasen GLOBAL - Adapter

GLOBAL 1-P SQUEBE 6W, 415lm/430lm 39°, 230V CRI 90, dimmbar PC	Technische Abbildung	Artikel Nr.	Preis
		Fett = wählbar w = weiss b = schwarz 3: 2700K/415lm 5: 3000K/430lm Beispiel weiss 16.144168w3.28 Beispiel schwarz 16.144168b5.28	
GLOBAL 1-P SARA 8W, 655lm/700lm 34°, 230V CRI 90, dimmbar PC	Technische Abbildung	Artikel Nr.	Preis
		Fett = wählbar w = weiss b = schwarz g = gold k = schwarz/gold 3: 2700K/655lm 5: 3000K/700lm Beispiel weiss 16.157168w5.28 Beispiel gold 16.157168g3.28 Beispiel bk/gold 16.157168k5.28	

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



1 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Leuchten LED

1 - Phasen GLOBAL - Adapter

Pendelleuchte **ODREY on track**

Aus Aluminium, nass lackiert

Individualisierbar

LED PAR16 max. 12W GU10

6 Verschiedene Shades wählbar!



6 verschiedene Farbkombinationen wählbar!

Farbkombinationen Beispiel ODREY 1.1


(Farbkombinationen sind preisneutral!)




ODREY 1.1

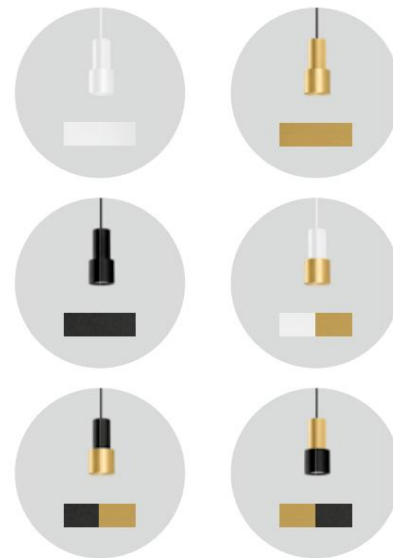


ODREY 1.2




ODREY 1.3




ODREY 1.4



ODREY 1.6



ODREY 1.7



Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



1 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Leuchten LED

Pendelleuchte **ODREY on track**



FETT = Farbcode (**XX**) bei Bestellung angeben

ww = Farbe weiss-weiss

gg = Farbe gold-gold

bb = Farbe schwarz-schwarz

wg = Farbe weiss-gold

bg = Farbe schwarz-gold



gb = Farbe gold-schwarz

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
ODREY on track 1.1	Farbe weiss-weiss	16.187120 XX 0.28	212.40
ODREY on track 1.2	Farbe gold-gold	16.187220 XX 0.28	301.40
ODREY on track 1.3	Farbe schwarz-schwarz	16.187320 XX 0.28	208.80
ODREY on track 1.4	Farbe weiss-gold	16.187420 XX 0.28	223.85
ODREY on track 1.6	Farbe gold-schwarz	16.187620 XX 0.28	225.40
ODREY on track 1.7	Farbe weiss-weiss	16.187720 XX 0.28	226.75
Leuchtmittel GU10 LED	6.5W, 437lm, 2700K, dimmbar PC, schwarz	16.901228b3.28	28.30
Leuchtmittel GU10 LED	6.5W, 457lm, 3000K, dimmbar PC, schwarz	16.901228b5.28	28.30
Leuchtmittel GU10 LED	6.5W, 460lm, 2700K, dimmbar PC, weiss	16.901228w3.28	28.30
Leuchtmittel GU10 LED	6.5W, 500lm, 3000K, dimmbar PC, weiss	16.901228w5.28	28.30

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL Dali



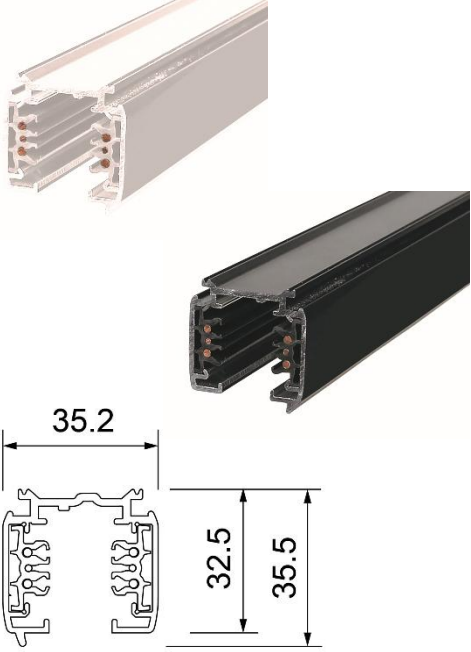
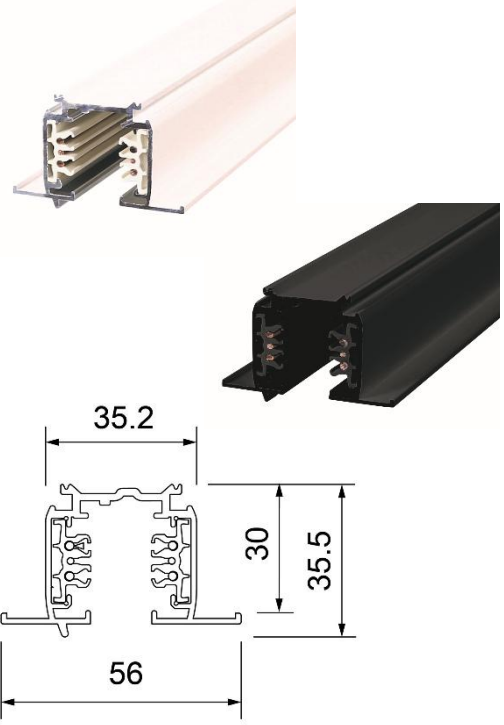
Aufbauschiene 3-Phasen	Masse	Artikel Nr.	Preis
	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000 mm	Farbe weiss 160.141-003-100.20 160.141-003-200.20 160.141-003-300.20 160.141-003-400.20	 31.- 62.- 92.- 122.-
	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000 mm	Farbe schwarz 160.141-004-101.20 160.141-004-201.20 160.141-004-301.20 160.141-004-401.20	 31.- 62.- 92.- 122.-
Einbauschiene 3-Phasen	Masse	Artikel Nr.	Preis
	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000 mm	Farbe weiss 160.141-001-100.20 160.141-001-200.20 160.141-001-300.20 160.141-001-400.20	 39.- 78.- 114.- 149.-
	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000 mm	Farbe schwarz 160.141-002-101.20 160.141-002-201.20 160.141-002-301.20 160.141-002-401.20	 39.- 78.- 114.- 149.-

Bei der Planung ist die erhöhte Kante zu berücksichtigen!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33







3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL Dali Zubehör

Einspeiser Erdung links  	Artikel Nr. Farbe weiss 160.141-006-000.20 Farbe schwarz 160.141-006-001.20	Preis 11.50 11.50
Einspeiser Erdung rechts  	Artikel Nr. Farbe weiss 160.141-005-000.20 Farbe schwarz 160.141-005-001.20	Preis 11.50 11.50
Verbinder innenliegend  	Artikel Nr. Farbe weiss 160.141-011-000.20 Farbe schwarz 160.141-011-001.20	Preis 8.40 8.40
Endkappe  	Artikel Nr. Farbe weiss 160.141-007-000.20 Farbe schwarz 160.141-007-001.20	Preis 2.- 2.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33







3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL Dali Zubehör

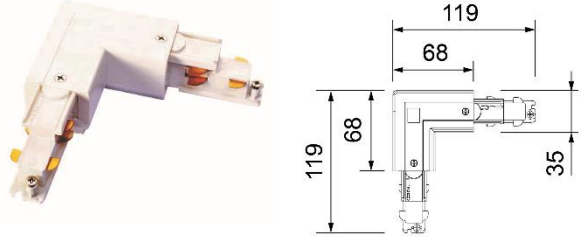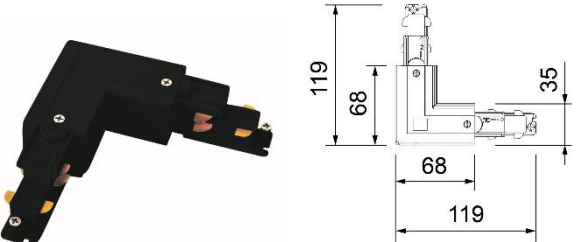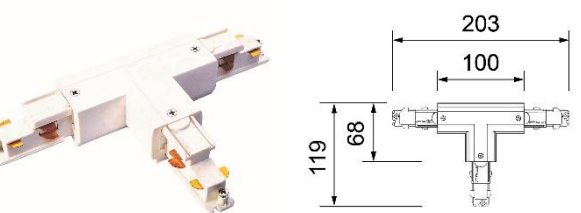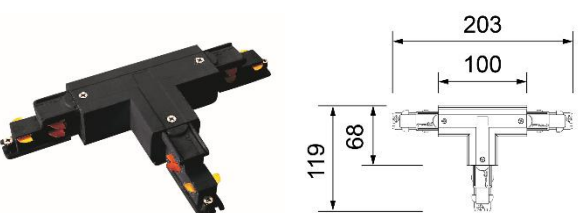L-Verbinder Erdung innen 	Artikel Nr. Farbe weiss 160.141-009-000.20 Farbe schwarz 160.141-009-001.20	Preis 26.90 26.90
L-Verbinder Erdung aussen 	Artikel Nr. Farbe weiss 160.141-010-000.20 Farbe schwarz 160.141-010-001.20	Preis 26.90 26.90
T-Verbinder Erdung rechts 	Artikel Nr. Farbe weiss 160.141-013-000.20 Farbe schwarz 160.141-013-001.20	Preis 33.- 33.-
T-Verbinder Erdung rechts, Abzw. Erd. links 	Artikel Nr. Farbe weiss 160.141-014-000.20 Farbe schwarz 160.141-014-001.20	Preis 33.- 33.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33







3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL Dali Zubehör

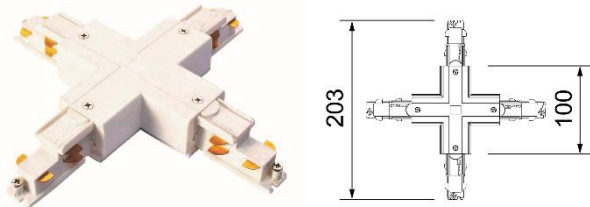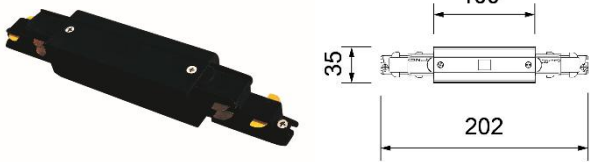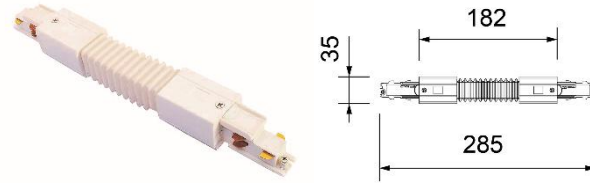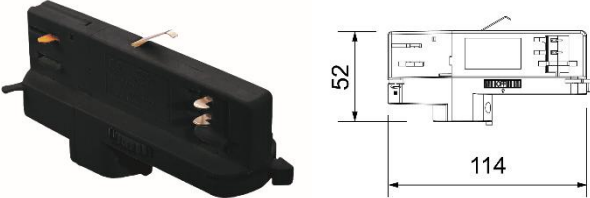X-Verbinder 	Artikel Nr. Farbe weiss 160.141-015-000.20 Farbe schwarz 160.141-015-001.20	Preis 49.- 49.-
Mittelverbinder Einspeisung möglich 	Artikel Nr. Farbe weiss 160.141-008-000.20 Farbe schwarz 160.141-008-001.20	Preis 37.- 37.-
Flexibler Verbinder 	Artikel Nr. Farbe weiss 160.141-012-000.20 Farbe schwarz 160.141-012-001.20	Preis 37.- 37.-
Adapter für externe Leuchten 	Artikel Nr. Farbe weiss 160.141-027-000.20 Farbe schwarz 160.141-027-001.20	Preis 18.- 18.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33







3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL Dali Zubehör

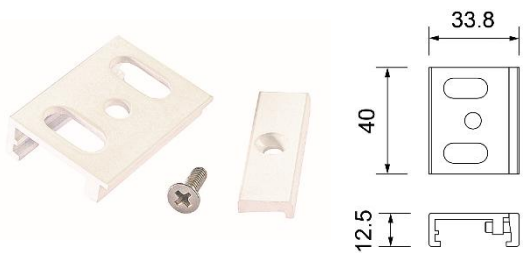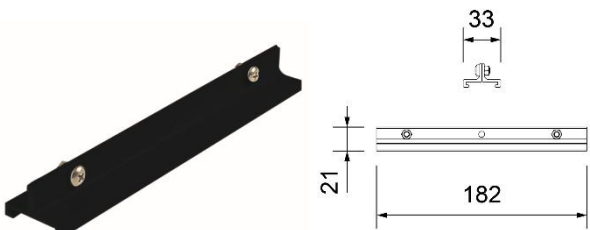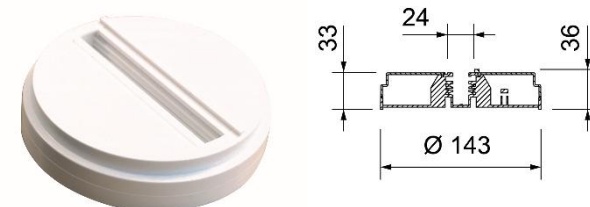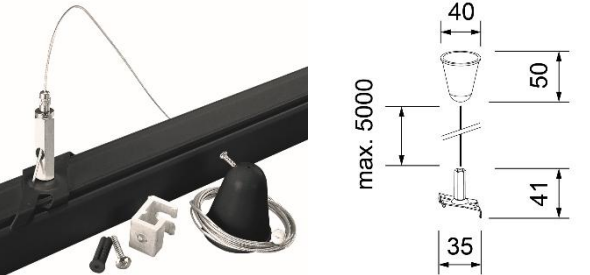Befestigungsklammer 	Artikel Nr. Farbe weiss 160.141-017-000.20 Farbe schwarz 160.141-017-001.20	Preis 2.40 2.40
Verbindungsabhängung 	Artikel Nr. Farbe weiss 160.141-020-000.20 Farbe schwarz 160.141-020-001.20	Preis 7.30 7.30
Monopoint 	Artikel Nr. Farbe weiss 160.141-028-000.20 Farbe schwarz 160.141-028-001.20	Preis 44.- 44.-
Seilabhängung mit 5m Seil 	Artikel Nr. Farbe weiss 160.141-019-000.20 Farbe schwarz 160.141-019-001.20	Preis 11.90 11.90

 Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33








3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL Dali Zubehör

Seilabhängung mit 1m Gewindestange  	Artikel Nr. Farbe weiss 160.141-018-000.20 Farbe schwarz 160.141-018-001.20	Preis 16.- 16.-
Displayhaken  	Artikel Nr. Farbe weiss 160.141-021-000.20 Farbe schwarz 160.141-021-001.20	Preis 2.50 2.50
Abdeckstreifen Staub- und Berührungsschutz Polycarbonat  	Artikel Nr. Farbe weiss 1000mm 160.141-029-100.20 2000mm 160.141-029-200.20 3000mm 160.141-029-300.20	Preis 2.70 4.90 6.90
Abdeckstreifen Staub- und Berührungsschutz Polycarbonat  	Artikel Nr. Farbe schwarz 1000mm 160.141-029-101.20 2000mm 160.141-029-201.20 3000mm 160.141-029-301.20	Preis 2.70 4.90 6.90

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



3 - Phasen - Stromschienen GLOBAL Dali Zubehör


Abdeckplatte für Einspeiser  	Artikel Nr. Farbe weiss 160.141-022-000.20 Farbe schwarz 160.141-022-001.20	Preis 6.20 6.20
Abdeckplatte für Mittelverbinder  	Artikel Nr. Farbe weiss 160.141-023-000.20 Farbe schwarz 160.141-023-001.20	Preis 6.20 6.20
Abdeckplatte für L-Verbinder  	Artikel Nr. Farbe weiss 160.141-024-000.20 Farbe schwarz 160.141-024-001.20	Preis 6.20 6.20
Abdeckplatte für T-Verbinder  	Artikel Nr. Farbe weiss 160.141-025-000.20 Farbe schwarz 160.141-025-001.20	Preis 6.20 6.20
Abdeckplatte für X-Verbinder  	Artikel Nr. Farbe weiss 160.141-026-000.20 Farbe schwarz 160.141-026-001.20	Preis 6.20 6.20

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL Dali

Planungsbeispiel

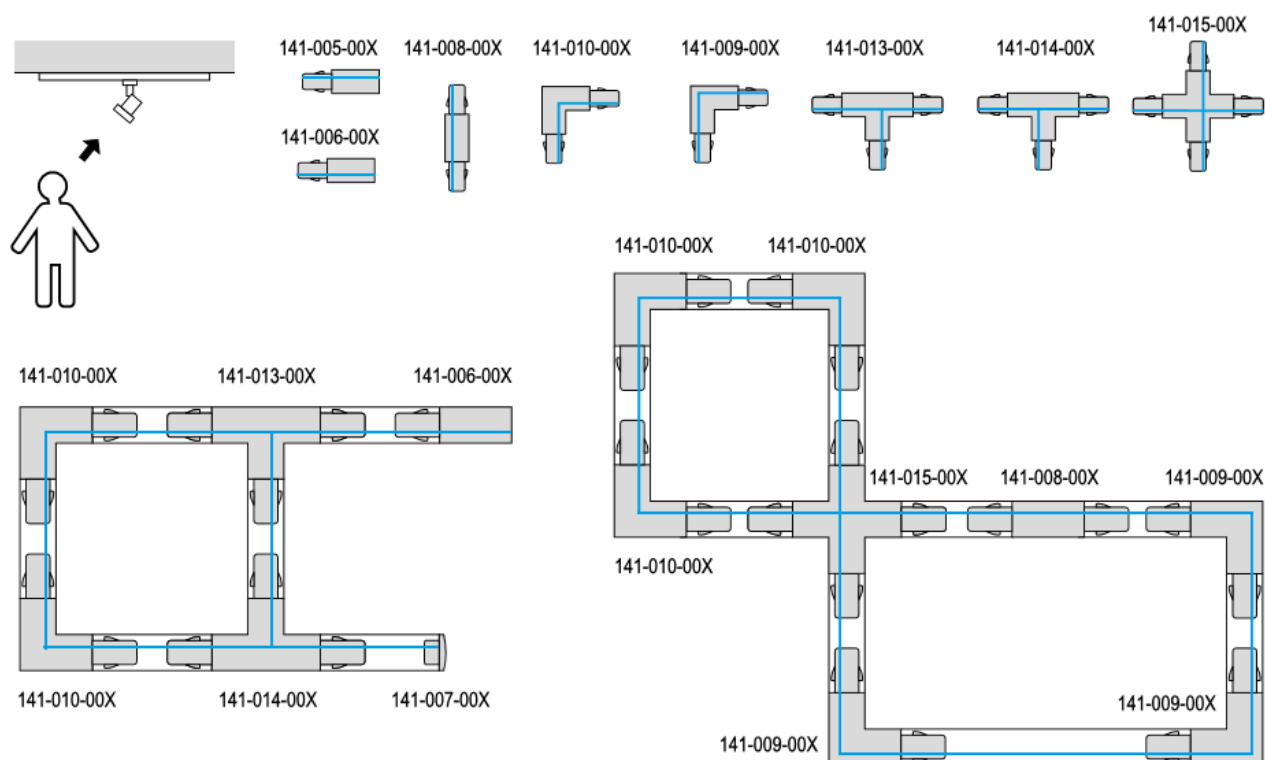

Optionen Schienenmaterial



Zuschnitt 3-P Stromschienen	Artikel Nr.	Preis
Stromschienen-Zuschnitt Toleranz +/- 3mm	160.z-strom-zus.00	9.90

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Spot LED

3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl



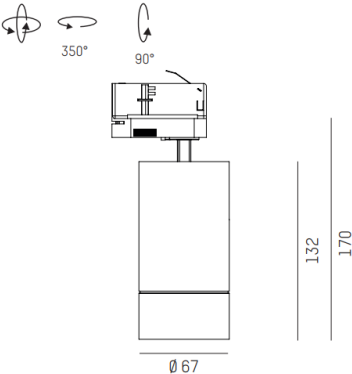
GLOBAL 3-P RSPMINI GU max. 6W LED	Technische Abbildung	Artikel Nr.	Preis
		Farbe weiss	
		160.rsp.3g.gu.w.32	84.-
		Farbe schwarz	
		160.rsp.3g.gu.b.32	84.-
		Leuchtmittel GU10 dimmbar PC	
		6W/450lm/2700K 160.gu10.2k.20	12.90
		6W/470lm/3000K 160.gu10.3k.20	12.90
GLOBAL 3-P MS GU max. 10W LED	Technische Abbildung	Artikel Nr.	Preis
		Farbe weiss	
		13.mova.s.gu.w.28	125.-
		Farbe grau	
		13.mova.s.gu.g.28	125.-
		Farbe schwarz	
		13.mova.s.gu.b.28	125.-
		Leuchtmittel GU10 dimmbar PC	
		6W/450lm/2700K 160.gu10.2k.20	12.90
		6W/470lm/3000K 160.gu10.3k.20	12.90

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Spot LED

3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl

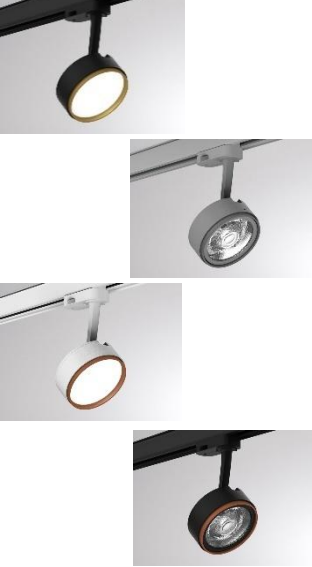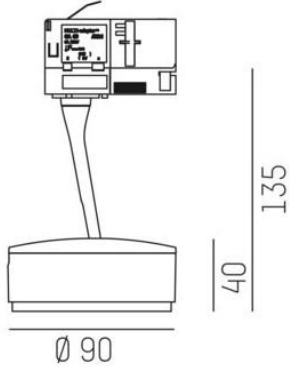
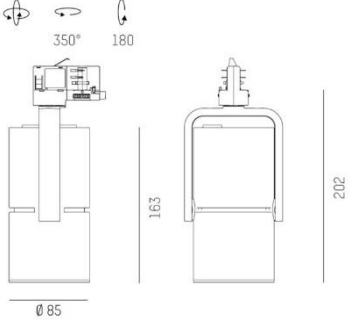
GLOBAL 3-P LIT2 10W, 570lm/840lm 24°,40°,OPAL CRI 90 schaltbar ein/aus 	Technische Abbildung 	Artikel Nr. Fett = wählbar w = weiss g = grau b = schwarz 3000K/570lm 4000K/840lm 2700K auf Anfrage Abstrahlung 24, 40, op Farben Decor: ws weiss, bk schwarz, gr grau, go gold, k kupfer Beispiel 13.li2g.3g24.ws.28 Beispiel 13.li2g.4bop.k.28	Preis 232.- 245.-
GLOBAL 3-P 2G19 19W, 2000lm/2190lm 17°,24°,40°,60°,ASYM CRI 90 schaltbar ein/aus 	Technische Abbildung 	Artikel Nr. Fett = wählbar w = weiss g = grau b = schwarz 3000K/2000lm 4000K/2190lm 2700K und 3500K auf Anfrage Abstrahlung 17, 24, 40, 60, as Beispiel 13.2go19.s.4g24.28 Beispiel 13.2go19.s.3bas.28	Preis 271.- 271.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Spot LED

3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl


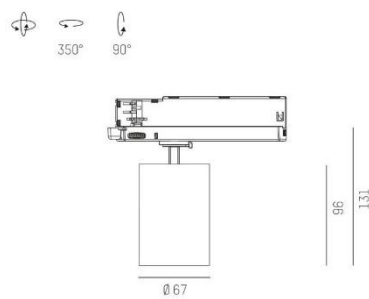
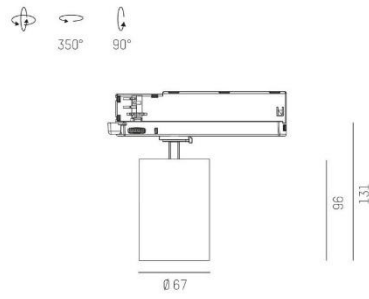
GLOBAL 3-P MSS 20W, 1940lm/2130lm 17°,24°,40° CRI 90 schaltbar ein/aus 	Technische Abbildung 	Artikel Nr. Fett = wählbar w = weiss g = grau b = schwarz 3000K/1940lm 4000K/2130lm 2700K und 3500K auf Anfrage Abstrahlung 17, 24, 40 Beispiel 13.mova.s.4w40.28	Preis 210.-
GLOBAL 3-P MMS 20W, 2070lm/2170lm 17°,24°,40°,60°,ASYM CRI 90 schaltbar ein/aus 	Technische Abbildung 	Artikel Nr. Fett = wählbar w = weiss g = grau b = schwarz 3000K/2070lm 4000K/2170lm 2700K und 3500K auf Anfrage Abstrahlung 17, 24, 40, 60, as Beispiel 13.mova.m.3g60.28 Beispiel 13.mova.m.4bas.28	Preis 225.- 225.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Spot LED

3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl

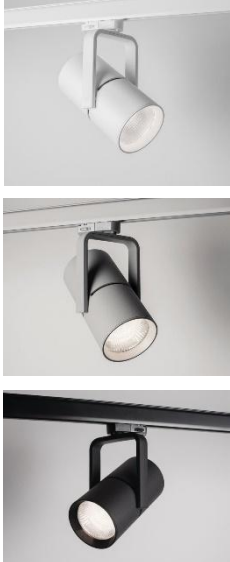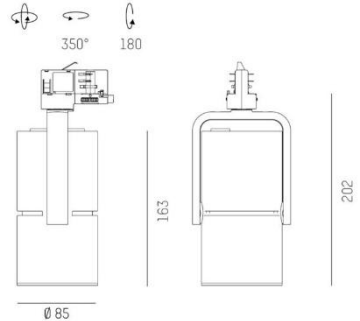
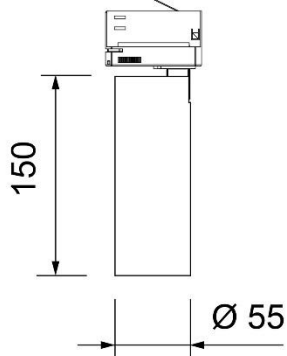
GLOBAL 3-P 2G27S 27W, 2660lm/2910lm 17°,24°,40°,60°,ASYM CRI 90 schaltbar ein/aus 	Technische Abbildung 	Artikel Nr. Fett = wählbar w = weiss g = grau b = schwarz 3000K/2660lm 4000K/2910lm 2700K und 3500K auf Anfrage Abstrahlung 17, 24, 40, 60, as Beispiel 13.2go27.s.4w60.28 Beispiel 13.2go27.s.3gas.28	Preis 285.- 285.-
GLOBAL 3-P RSP55P 14W, 1100lm-1150lm 38°, Option 20°/60° CRI 90 dimmbar PC 	Technische Abbildung 	Artikel Nr. Farbe weiss 2700K/1100lm 160.rsp55p3g.w2.32 3000K/1150lm 160.rsp55p3g.w3.32 Farbe schwarz 2700K/1100lm 160.rsp55p3g.b2.32 3000K/1150lm 160.rsp55p3g.b3.32 Zubehör Reflektor 20° 160.rsp55.rfl20.32 Reflektor 60° 160.rsp55.rfl60.32	Preis 149.- 149.- 149.- 149.- 16.- 16.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Spot LED

3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl

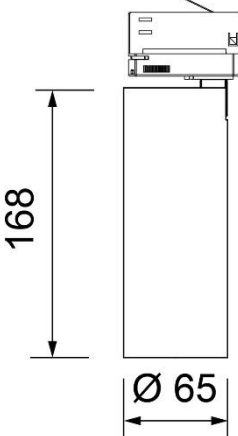
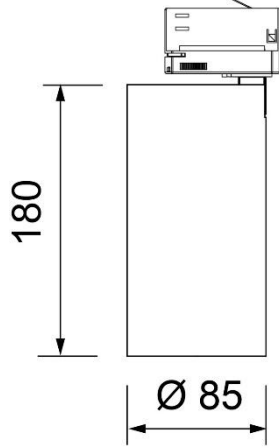
GLOBAL 3-P RSP65P 19W, 1450lm-1500lm 38°, Option 24° CRI 90 dimmbar PC 	Technische Abbildung 	Artikel Nr. Farbe weiss 2700K/1450lm 160.rsp65p3g.w2.32 199.- 3000K/1500lm 160.rsp65p3g.w3.32 199.- Farbe schwarz 2700K/1450lm 160.rsp65p3g.b2.32 199.- 3000K/1500lm 160.rsp65p3g.b3.32 199.- Zubehör Reflektor 24° 160.rsp65.rfl24.32 19.-	Preis
GLOBAL 3-P RSP85P 31W, 2700lm-3000lm 38°, Option 24° CRI 90 dimmbar PC 	Technische Abbildung 	Artikel Nr. Farbe weiss 2700K/2700lm 160.rsp85p3g.w2.32 299.- 3000K/2800lm 160.rsp85p3g.w3.32 299.- 4000K/3000lm 160.rsp85p3g.w4.32 299.- Farbe schwarz 2700K/2700lm 160.rsp85p3g.b2.32 299.- 3000K/2800lm 160.rsp85p3g.b3.32 299.- 4000K/3000lm 160.rsp85p3g.b4.32 299.- Zubehör Reflektor 24° 160.rsp85.rfl24.32 22.-	Preis

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Spot LED

3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl



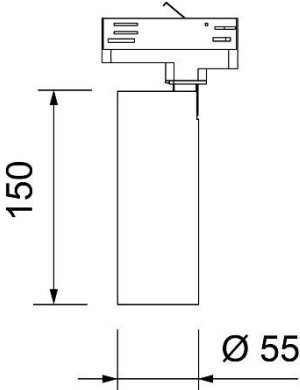
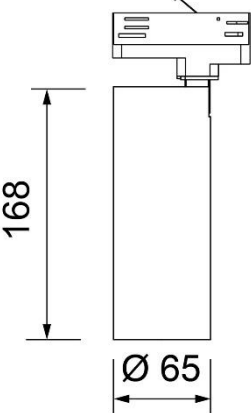
GLOBAL 3-P RSP55D 14W, 1100lm-1250lm 38°, Option 20°/60° CRI 90 dimmbar Dali 	Technische Abbildung 	Artikel Nr. Farbe weiss 2700K/1100lm 160.rsp55d3g.w2.32 199.- 3000K/1150lm 160.rsp55d3g.w3.32 199.- 4000K/1250lm 160.rsp55d3g.w4.32 199.- Farbe schwarz 2700K/1100lm 160.rsp55d3g.b2.32 199.- 3000K/1150lm 160.rsp55d3g.b3.32 199.- 4000K/1250lm 160.rsp55d3g.b4.32 199.- Zubehör Reflektor 20° 160.rsp55.rfl20.32 16.- Reflektor 60° 160.rsp55.rfl60.32 16.-	Preis
GLOBAL 3-P RSP65D 19W, 1450lm-1600lm 38°, Option 24° CRI 90 dimmbar Dali 	Technische Abbildung 	Artikel Nr. Farbe weiss 2700K/1450lm 160.rsp65d3g.w2.32 249.- 3000K/1500lm 160.rsp65d3g.w3.32 249.- 4000K/1600lm 160.rsp65d3g.w4.32 249.- Farbe schwarz 2700K/1450lm 160.rsp65d3g.b2.32 249.- 3000K/1500lm 160.rsp65d3g.b3.32 249.- 4000K/1600lm 160.rsp65d3g.b4.32 249.- Zubehör Reflektor 24° 160.rsp65.rfl24.32 19.-	Preis

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Spot LED

3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl

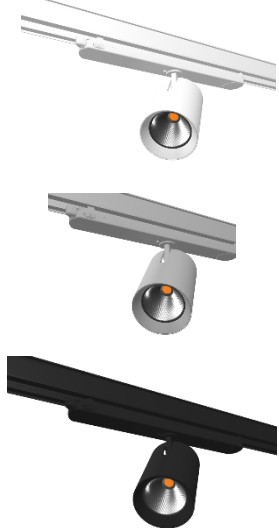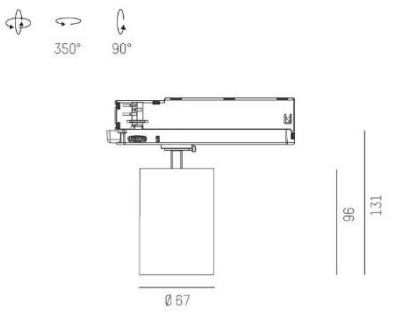
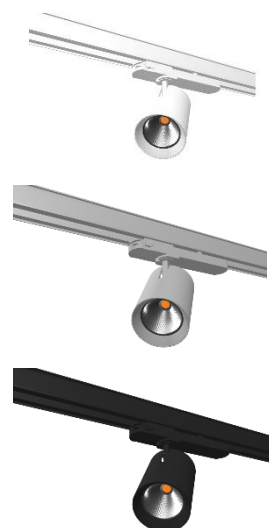
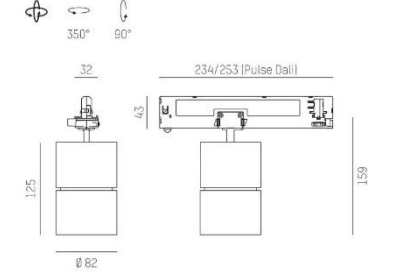
GLOBAL 3-P MSD 20W, 1940lm/2130lm 17°,24°,40° CRI 90 dimmbar Dali 	Technische Abbildung 	Artikel Nr. Fett = wählbar w = weiss g = grau b = schwarz 3000K/1940lm 4000K/2130lm 2700K und 3500K auf Anfrage Abstrahlung 17, 24, 40 Beispiel 13.mova.sd.4b17.28	Preis 276.-
GLOBAL 3-P MMD 20W, 2070lm/2170lm 17°,24°,40°,60°,ASYM CRI 90 dimmbar Dali 	Technische Abbildung 	Artikel Nr. Fett = wählbar w = weiss g = grau b = schwarz 3000K/2070lm 4000K/2170lm 2700K und 3500K auf Anfrage Abstrahlung 17, 24, 40, 60, as Beispiel 13.mova.md.3w24.28 Beispiel 13.mova.md.4gas.28	Preis 291.- 291.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Spot LED

3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl

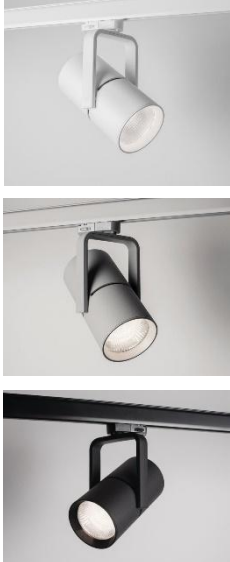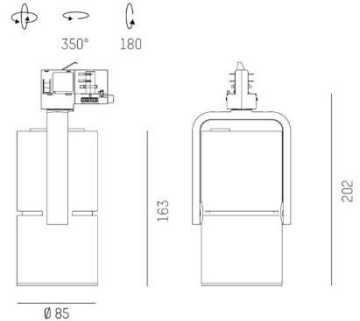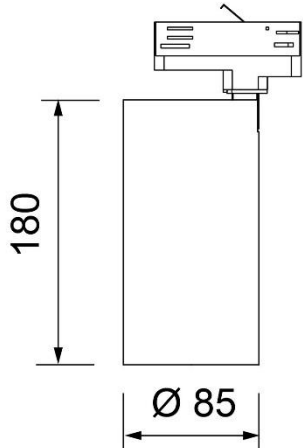GLOBAL 3-P 2G27D 27W, 2660lm/2910lm 17°,24°,40°,60°,ASYM CRI 90 dimmbar Dali 	Technische Abbildung 	Artikel Nr. Fett = wählbar w = weiss g = grau b = schwarz 3000K/2660lm 4000K/2910lm 2700K und 3500K auf Anfrage Abstrahlung 17, 24, 40. 60, as Beispiel 13.2go27.d.3g17.28 Beispiel 13.2go27.d.4bas.28	Preis 373.- 373.-
GLOBAL 3-P RSP85D 31W, 2700lm-3000lm 38°, Option 24° CRI 90 dimmbar Dali 	Technische Abbildung 	Artikel Nr. Farbe weiss 2700K/2700lm 160.rsp85d3g.w2.32 3000K/2800lm 160.rsp85d3g.w3.32 4000K/3000lm 160.rsp85d3g.w4.32 Farbe schwarz 2700K/2700lm 160.rsp85d3g.b2.32 3000K/2800lm 160.rsp85d3g.b3.32 4000K/3000lm 160.rsp85d3g.b4.32 Zubehör Reflektor 24° 160.rsp85.rfl24.32	Preis 349.- 349.- 349.- 349.- 349.- 349.- 22.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Leuchten LED





3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl

Stromschienenleuchte **MODUL 8**

Homogenes Licht

Dimmbar Dali 2

4 Längen



FETT = wählbar

3 = 3000K

4 = 4000K

Artikel	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
MODUL 8 600mm	18W, 1300lm, 3000K für 3-P Schiene	160.mod8. 3 .60.32	429.-
MODUL 8 900mm	27W, 2100lm, 4000K für 3-P Schiene	160.mod8. 4 .90.32	479.-
MODUL 8 1200mm	36W, 2600lm, 3000K für 3-P Schiene	160.mod8. 3 .120.32	534.-
MODUL 8 1500mm	45W, 3400lm, 4000K für 3-P Schiene	160.mod8. 4 .150.32	554.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Leuchten LED

3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl

Stromschienenleuchte **VARIDO II BASIC**

Aus Stahlblech

Linsenoptik mit Reflektor

UGR <19

Drehbar 350°

Schaltbar ein / aus oder dimmbar Dali




schwarz matt RAL ~ 9005




weiss matt RAL ~ 9016



grau matt RAL ~ 9004



350°



FETT = wählbar

2 = 2700K

3 = 3000K

4 = 4000K

ea = schaltbar ein / aus

da = dimmbar Dali

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
VARIDO II BASIC weiss e/a	32W, 4165lm, 2700K für 3-P Schiene	13.vari2bg. 2wea .28	320.-
VARIDO II BASIC grau e/a	32W, 4345lm, 3000K für 3-P Schiene	13.vari2bg. 3gea .28	320.-
VARIDO II BASIC schwarz Dali	32W, 4770lm, 4000K für 3-P Schiene	13.vari2bg. 4bda .28	449.-
VARIDO II BASIC weiss Dali	32W, 4165lm, 2700K für 3-P Schiene	13.vari2bg. 2wda .28	449.-

VARIDO II DARK TRACK und ASYM TRACK erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Leuchten LED

3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl

Pendelleuchte **TRUN on track**

Formschöne, moderne Pendelleuchte IP20


Dimmbar Dali 2

LED 15W, CRI 90, Abstrahlung 36°


Inkl. integriertem Treiber

Oberflächenfinish weiss oder schwarz

5 Deko - Rand - Farben wählbar




Dekor weiss




Dekor schwarz



Dekor chrom



Dekor gold



Dekor champagner

FETT = wählbar

w = Leuchte Farbe weiss

b = Leuchte Farbe schwarz

dw = Dekor weiss

db = Dekor schwarz

dc = Dekor chrom

dg = Dekor gold

dp = Dekor champagner

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
TRUN on track weiss/weiss	15W, 1300lm, 3000K, dimmbar Dali	160.trun.t.w.dw.32	309.-
TRUN on track schwarz/gold	15W, 1300lm, 3000K, dimmbar Dali	160.trun.t.b.dw.32	309.-
TRUN on track schwarz/champagner	15W, 1300lm, 3000K, dimmbar Dali	160.trun.t.b.dp.32	309.-
Zubehör TRUN	Reflektor 16°	160.trun.rf16.32	16.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Leuchten LED

3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl

Pendelleuchte **RAY 2.0 / 3.0 on track**

PAR 16 GU10, max. 12W

4 Finishes



Artikel	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
RAY 2.0 on track weiss	max. 12W GU10 für 3-P Schiene	16.217320w0.28	139.80
RAY 2.0 on track gold	max. 12W GU10 für 3-P Schiene	16.217320g0.28	150.05
RAY 3.0 on track schwarz	max. 12W GU10 für 3-P Schiene	16.217420b0.28	148.50
RAY 3.0 on track kupfer	max. 12W GU10 für 3-P Schiene	16.217420p0.28	158.30
Leuchtmittel GU10 weiss, dimmbar PC	LED PAR16, 6.5W, 460lm, 2700K	16.901228w3.28	28.30
Leuchtmittel GU10 weiss, dimmbar PC	LED PAR16, 6.5W, 500lm, 3000K	16.901228w5.28	28.30
Leuchtmittel GU10 schwarz, dimmbar PC	LED PAR16, 6.5W, 437lm, 2700K	16.901228b3.28	28.30
Leuchtmittel GU10 schwarz, dimmbar PC	LED PAR16, 6.5W, 457lm, 3000K	16.901228b5.28	28.30

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Umgebungsleuchten



Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

Pollerleuchte TOM CONCAVE SQUARE II	252
Pollerleuchte LINEAR 2.1 - 2.4.....	253
Pollerleuchte TOM CONCAVE ROUND II	255
Pollerleuchte ZUOZ	256
Pollerleuchte IANUS	257
Pollerleuchte I - MAGO	258
Pollerleuchte PALOS CARRÉ 1.0 / 2.0	259
Strahler CLOCK.....	260
Strahler SPIKE II	261
Strahler SPOT 70	262
Strahler NANO / MINI	263
Bodenleuchte MINI	264
Bodenleuchte L12	265
Bodenleuchte PASSUM	266

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Pollerleuchten LED

Pollerleuchte **TOM CONCAVE SQUARE II**

Leuchte aus Aluminium anthrazitgrau, IP65

Reflektor mit sehr guter Entblendung IK06



Lichtfarbe umschaltbar 2700K / 3000K

Dimmbar Phasenschnitt (PC)

Zur Beleuchtung von Wegen, Passagen und Pfaden

Erhältlich in 3 Höhen; 265mm, 800mm oder 1100mm

Erhältlich mit Ausschnitt Apparategrösse 1

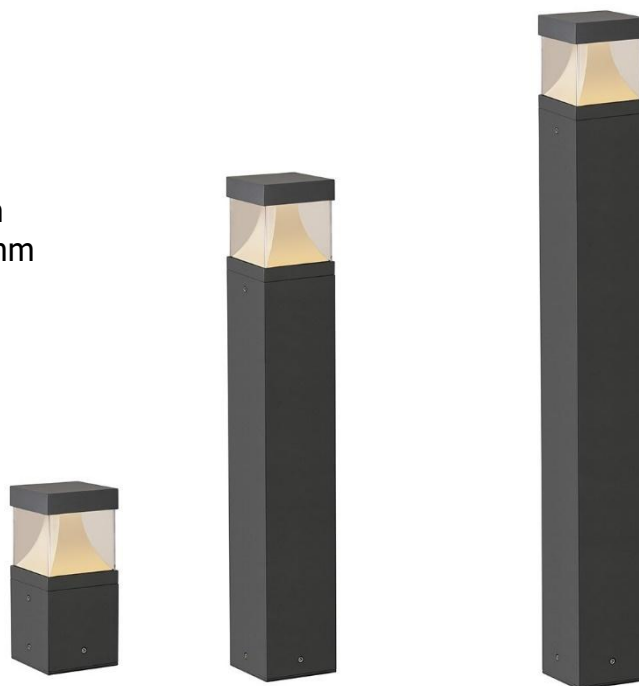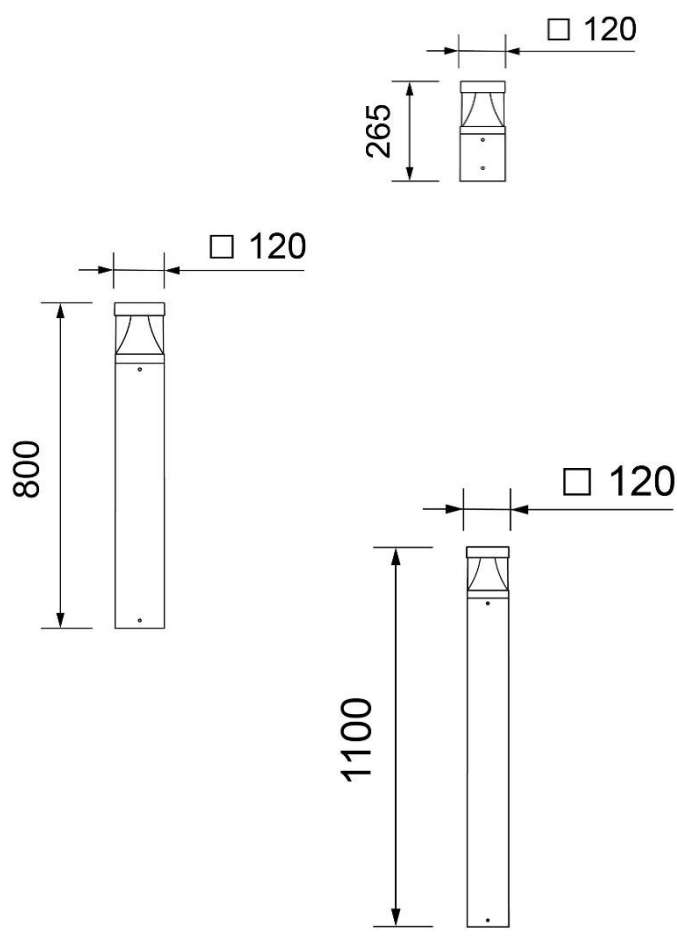

Zubehör:
Abdeckung



Zubehör:
Einbetonierflansch

Artikel	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
TOM CONCAVE SQUARE II 265mm	9.5W, 450/470lm, 2700/3000K	160.tcs2.26.32	329.-
TOM CONCAVE SQUARE II 800mm	9.5W, 450/470lm, 2700/3000K	160.tcs2.80.32	399.-
TOM CONCAVE SQUARE II 1100mm	9.5W, 450/470lm, 2700/3000K	160.tcs2.110.32	429.-
TOM CONCAVE SQUARE II Abdeckplatte		160.ts2.adp.32	20.-
TOM CONCAVE SQUARE II Einbetonierflansch		160.ts2.ebf.32	52.-
TOM CONCAVE SQUARE II Ausschnitt	Für Apparate Grösse 1	00.as.gr1.00	35.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Pollerleuchten LED

Pollerleuchte **LINEAR 2.1 - 2.4**

Leuchtenkopf aus Aluminium, Rohr aus Anticorodal - Aluminium, IP65 / IK07

Transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

Kabelmuffe für 1m-Kabel H05RN-F 2x0,75, Ø 6.3mm

Optik asymmetrisch

Zur Beleuchtung von Wegen, Passagen und Pfaden

Erhältlich in 3 Höhen; 250mm / 600mm / 800mm

Erhältlich mit Ausschnitt Apparategrösse 1


2.1





2.2



2.3




2.4




2.1 / 2.2


Variante: HI - Output - Versionen




2.3 / 2.4



anthrazit



corten



grau

Pollerrohre




Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33





Pollerleuchten LED

Pollerleuchte **LINEAR 2.1 - 2.4**

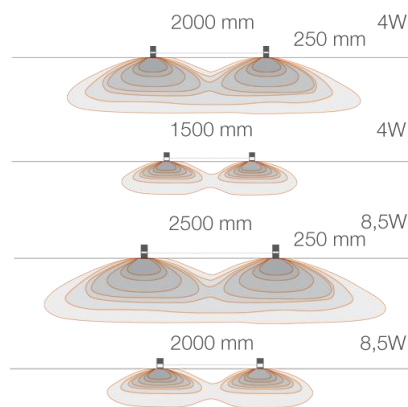

*Platzierungs- und Montagebeispiele
(LINEAR 2.1 mit 4W / 8.5W)*

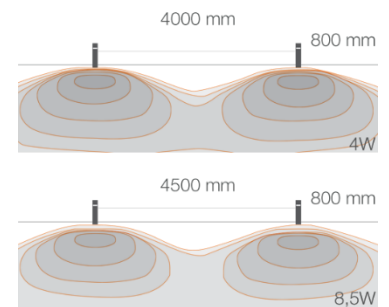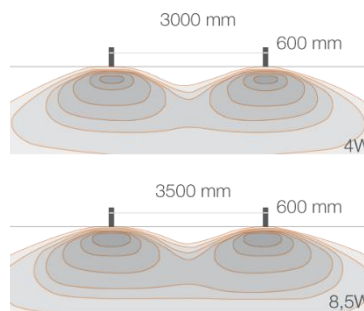

FETT = wählbar

2 = 2700K
5 = 3000K
9 = 4000K

f = Farbe grau
h = Farbe anthrazit
t = Farbe corten

Artikel	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
LINEAR Pollerrohr 130mm	Höhe inkl. Kopf 250mm	163.wt20250 f .45	198.-
LINEAR Pollerrohr 480mm	Höhe inkl. Kopf 600mm	163.wt20600 h .45	230.-
LINEAR Pollerrohr 680mm	Höhe inkl. Kopf 800mm	163.wt20800 t .45	242.-
LINEAR Leuchtenkopf 2.1	4W, 100lm bei 3000K	163.cl2110 2af .45	416.-
LINEAR Leuchtenkopf 2.1 HI Output	8.5W, 284lm bei 3000K	163.cl2111 5ah .45	492.-
LINEAR Leuchtenkopf 2.2	7W, 100lm pro Strahl bei 3000K	163.cl2210 9at .45	527.-
LINEAR Leuchtenkopf 2.2 HI Output	15W, 284lm pro Strahl bei 3000K	163.cl2211 2af .45	578.-
LINEAR Leuchtenkopf 2.3	10W, 100lm pro Strahl bei 3000K	163.cl2310 5ah .45	634.-
LINEAR Leuchtenkopf 2.4	13W, 100lm pro Strahl bei 3000K	163.cl2410 9at .45	670.-
LINEAR 2.1 - 2.4 Montageplatte	Direktmontage Kopf ohne Pollerrohr	163.wt000000.45	24.-
LINEAR Ausschnitt	Für Apparate Grösse 1	00.as.gr1.00	35.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Pollerleuchten LED

Pollerleuchte **TOM CONCAVE ROUND II**

Leuchte aus Aluminium anthrazitgrau, IP65

Reflektor mit sehr guter Entblendung IK06


Lichtfarbe umschaltbar 2700K / 3000K

Dimmbar Phasenschnitt (PC)


Zur Beleuchtung von Wegen, Passagen und Pfaden

Erhältlich in 3 Höhen; 265mm, 800mm oder 1100mm

Auch als Wandleuchte erhältlich

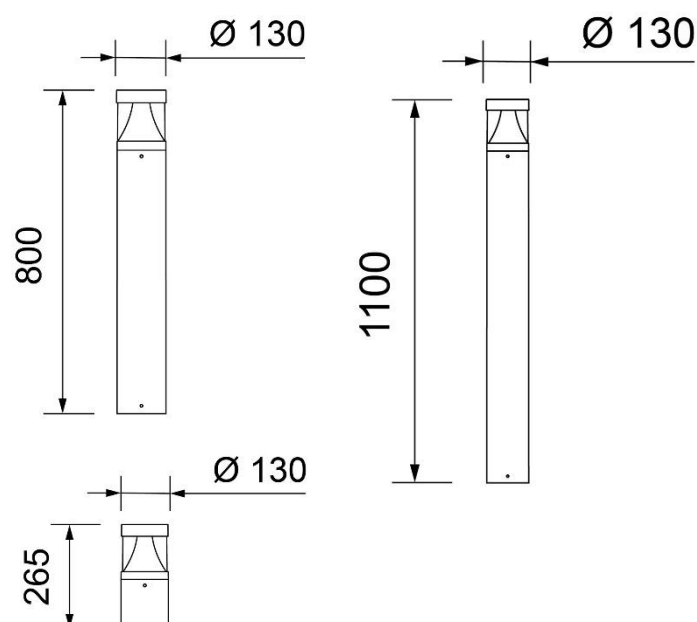

Wandleuchte



*Zubehör:
Abdeckung*



*Zubehör:
Einbetonierflansch*

Artikel	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
TOM CONCAVE ROUND II 265mm	9.5W, 450/470lm, 2700/3000K	160.tcr2.26.32	329.-
TOM CONCAVE ROUND II 800mm	9.5W, 450/470lm, 2700/3000K	160.tcr2.80.32	399.-
TOM CONCAVE ROUND II 1100mm	9.5W, 450/470lm, 2700/3000K	160.tcr2.100.32	429.-
TOM CONCAVE ROUND II Abdeckplatte		160.tr2.adp.32	31.-
TOM CONCAVE ROUND II Einbetonierflansch		160.tr2.ebf.32	52.-
TOM CONCAVE ROUND II Wandleuchte	9.5W, 450/470lm, 2700/3000K	160.tcr2.wl.32	349.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Pollerleuchten LED

Pollerleuchte **ZUOZ**

Leuchte aus Aluminium, IP65

Aufsatz in Pilz - Form, Licht nach unten gerichtet 360°

Zur Beleuchtung von Gartenwegen und Pfaden

Farbe anthrazit


Erhältlich in 3000K oder 4000K

3 verschiedene Höhen = 375mm / 800mm / 1875mm


2 verschiedene Pilz - Aufsätze = Ø 152mm / Ø 207mm



Adapter für
alle Masten Ø 60mm



Poller H 375 / 800

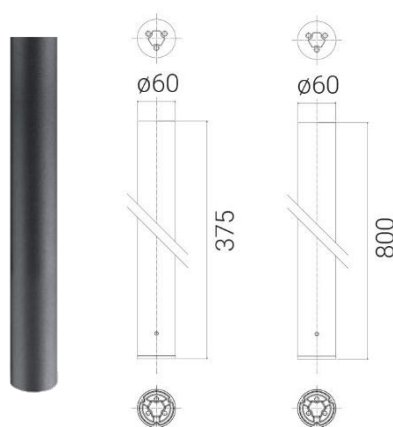

Poller H 1875



FETT = wählbar

3k = 3000K

4k = 4000K

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
Leuchtenaufsatz Ø 152	10W, 863lm, 3000K/4000K	61.5521an 3k .28	198.-
Leuchtenaufsatz Ø 207	20W, 1849lm, 3000K/4000K	61.5522an 4k .28	253.-
Poller Alu anthrazit	Höhe 375mm	61.3421an.28	78.-
Poller Alu anthrazit	Höhe 800mm	61.3422an.28	107.-
Poller Alu anthrazit	Höhe 1875mm	61.3423an.28	178.-
Adapter	Für gängige Masten Ø 60mm	61.5506.28	19.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Pollerleuchten LED

Pollerleuchte **IANUS**

Leuchte aus Aluminium, IP66 / IK10



Lichtaustritt 1 - Seitig (single) oder 2 - Seitig (double)

Zur Beleuchtung von Gartenwegen und Pfaden


Farbe anthrazit oder aluminiumgrau

Erhältlich in 3000K oder 4000K

2 verschiedene Höhen = 600mm / 1000mm

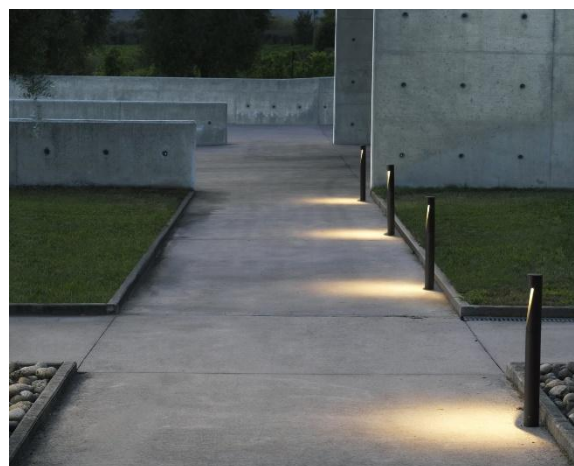

IANUS 600 single

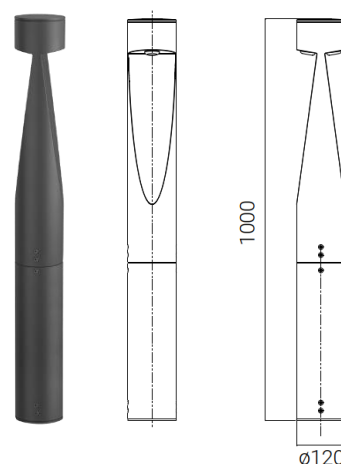

IANUS 1000 double

FETT = wählbar

3k = 3000K

4k = 4000K

an = Farbe anthrazit

ag = Farbe aluminiumgrau

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
IANUS 600 single	8W, 515lm, 3000K/4000K	61.7073 an3k.28	455.-
IANUS 600 double	15W, 1030lm, 3000K/4000K	61.7074 ag4k.28	479.-
IANUS 1000 single	8W, 515lm, 3000K/4000K	61.7075 an3k.28	563.-
IANUS 1000 double	15W, 1030lm, 3000K/4000K	61.7076 ag4k.28	587.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Pollerleuchten LED

Pollerleuchte **I - MAGO**

Leuchte aus Aluminium, zylinderförmig, IP65


Leuchtenaufsatz mit Opaldiffusor 360°

Zur Beleuchtung von Gartenwegen und Pfaden

Erhältlich in Aluminium Graphit oder Edelstahl INOX

Erhältlich in 3000K oder 4000K


2 verschiedene Höhen = 375mm / 800mm

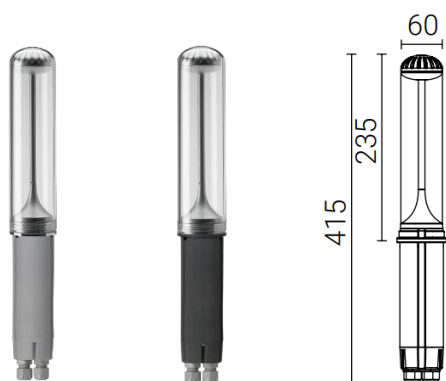


Adapter für
alle Masten Ø 60mm



Poller Alu H 375 / 800

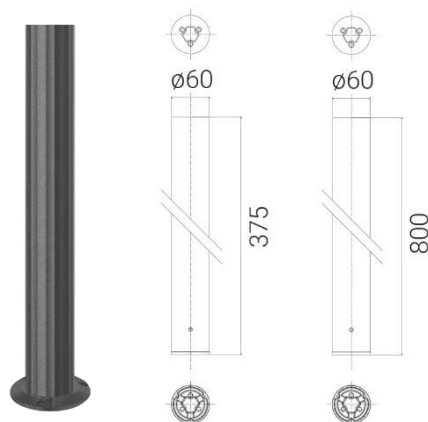

Poller Edelstahl H 375 / 800

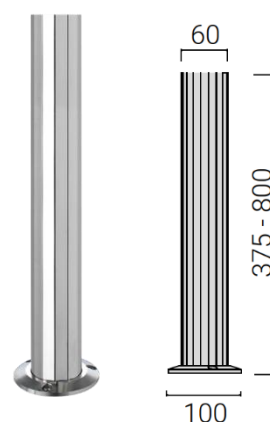

FETT = wählbar

3k = 3000K

4k = 4000K

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
Leuchtenaufsatz Alu	7.5W, 380lm, 3000K/4000K	61.5510gr 3k .28	214.-
Leuchtenaufsatz Edelstahl	7.5W, 380lm, 3000K/4000K	61.5500in 4k .28	221.-
Poller Alu Graphit	Höhe 375mm	61.3501gr.28	78.-
Poller Alu Graphit	Höhe 800mm	61.3502gr.28	107.-
Poller Edelstahl AISI 316L	Höhe 375mm	61.3511in.28	171.-
Poller Edelstahl AISI 316L	Höhe 800mm	61.3512in.28	257.-
Ankerbolzen	Platte mit Ankerbolzen	61.5519.28	46.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Pollerleuchten LED

Pollerleuchte **PALOS CARRÉ 1.0 / 2.0**

Leuchte aus Aluminium, IP65




Lichtaustritt 1 - Seitig oder 2 - Seitig

Inkl. 1.3m Kabel an Leuchte vormontiert

Dimmbar Phasenschnitt (PC)



Zur Beleuchtung von Wegen, Passagen und Pfaden

Base erhältlich in 5 Höhen; 170mm - 870mm

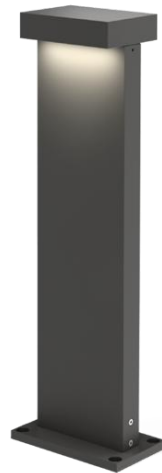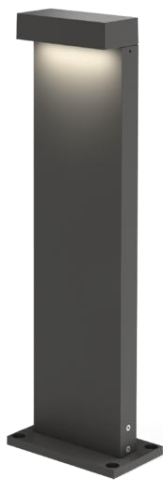

PALOS CARRÉ 1.0

PALOS CARRÉ 2.0



FETT = wählbar

a = Farbe anthrazit RAL 7016

b = Farbe schwarz RAL 9005

q = Farbe bronze

2 = 2700K

4 = 3000K

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
PALOS CARRÉ Base anthrazit	170mm	16.910013 a 0.28	132.80
PALOS CARRÉ Base schwarz	270mm	16.910014 b 0.28	148.25
PALOS CARRÉ Base bronze	470mm	16.910016 q 0.28	167.30
PALOS CARRÉ Base anthrazit	670mm	16.910018 a 0.28	185.20
PALOS CARRÉ Base schwarz	870mm	16.910010 b 0.28	212.40
PALOS CARRÉ Leuchtenkopf 1.0 anthrazit	11W, 605lm, 2700K	16.4164a a 2.28	302.80
PALOS CARRÉ Leuchtenkopf 2.0 schwarz	2x 11W, 2x 650lm, 3000K	16.4165a b 4.28	410.45

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Strahler LED

Strahler **CLOCK**

Gehäuse aus Aluminium, IP67




Zur Akzent - Beleuchtung im Garten

Farben; aluminiumgrau / anthrazit / grün

Erhältlich in 3000K oder 4000K

2 verschiedene Grössen = Ø 80mm / Ø 120mm

3 verschiedene Abstrahlwinkel; 12° / 40° / 90°




Clock Gartenspiess



Clock Blende

Clock Montagearm



FETT = wählbar

3k = 3000K

4k = 4000K

an = Farbe anthrazit

ag = Farbe aluminiumgrau

ve = Farbe grün

1 = Abstrahlung 12°

4 = Abstrahlung 40°

9 = Abstrahlung 90°

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
Clock Ø 80	4W, 290lm, 3000K/4000K, z.B. 12°	61.4661 an3k.1 .28	154.-
Clock Ø 120	10W, 750lm, 3000K/4000K, z.B. 40°	61.4664 ag4k.4 .28	197.-
Clock Ø 120	15W, 1050lm, 3000K/4000K, z.B. 90°	61.4665 ve3k.9 .28	215.-
Blende Ø 80	Zu Strahler Clock Ø 80	61.4668 an .28	26.-
Blende Ø 120	Zu Strahler Clock Ø 120	61.4669 ve .28	33.-
Anschluss 1fach IP68	Für Kabel 3x2.5mm ²	61.1941.28	17.-
Anschluss 3fach IP68	Für Kabel 3x2.5mm ² (Ein-/Ausgang)	61.1942.28	28.-
Montagearm für Wandmontage	Für Clock 80 / 120 (nur an / ag)	61.4692 ag .arm.28	168.-
Gartenspiess	Für Clock 80 / 120 (nur an / ag)	61.4691 an .sp.28	20.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Strahler LED

Strahler **SPIKE II**

Leuchte zur Akzentbeleuchtung, IP67


3000K ein / aus

Gehäuse Aluminium anthrazit RAL 7016, inkl. Erdspieß


Inkl. Anschlusskabel 5m / 3x1.0mm²

3 Varianten; Mini / Medium / Maxi


SPIKE II Mini




SPIKE II Medium



*SPIKE II
Variante Aufbau*



SPIKE II Maxi



Artikel	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
SPIKE II Mini	3.5W, 380lm, 3000K, 24° Abstrahlung	160.spk.mi.32	209.-
SPIKE II Medium	9.1W, 800lm, 3000K, 36° Abstrahlung	160.spk.me.32	269.-
SPIKE II Maxi	16.3W, 1300lm, 3000K, 30° Abstrahlung	160.spk.ma.32	399.-
SPIKE II Aufbau	9.1W, 800lm, 3000K, 36° Abstrahlung	160.spk.me.ap.32	269.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Strahler LED

Strahler **SPOT 70**

Leuchte zur Akzentbeleuchtung, IP67 / IK08

3000K / 4000K, ein / aus

Gehäuse Alu - Druckguss

Halterung aus lackiertem Edelstahl (AISI 316L)

Inkl. Anschlusskabel 0.5m




Treiber direkt in der Leuchte verbaut

Klares Sicherheitsglas mit Siebdruck

4 Farben; grau, schwarz, braun, grün




SPOT 70 Erdspiess

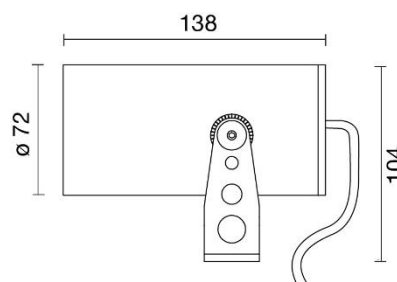


Gr
RAL 9006
Gris froissé
Grau Strukturlack



Ne
RAL 9005
Noir froissé
Schwarz Strukturlack



Bw
Marron
Braun
AKZO NOBEL SAP
19805 SW 208G



Ve
Vert
Grün

FETT = wählbar

gr = Aussenfarbe grau

nr = Aussenfarbe schwarz

bw = Aussenfarbe braun

ve = Aussenfarbe grün

3k = 3000K

4k = 4000K

19 = Abstrahlung 19°

38 = Abstrahlung 38°

56 = Abstrahlung 56°

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
SPOT 70 grau	14.4W, 1283lm, 3000K, 38° Abstrahlung	11.sp70.38gr3k.45	286.-
SPOT 70 grün	14.4W, 1371lm, 4000K, 56° Abstrahlung	11.sp70.56ve4k.45	286.-
Erdspiess zu SPOT 70	Länge 200mm	11.sp70.es.45	52.-

Weiteres Zubehör wie Blendschutz, Wabengitter, Streulinse ect. erhältlich, Preise auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Strahler LED

Strahler **NANO** / **MINI**


Leuchte zur Akzentbeleuchtung, IP67

3000K ein / aus, Konverter extern!



Gehäuse Aluminium, inkl. Erdspiess

Inkl. Anschlusskabel 3m / 2x0.75mm²

NANO



MINI

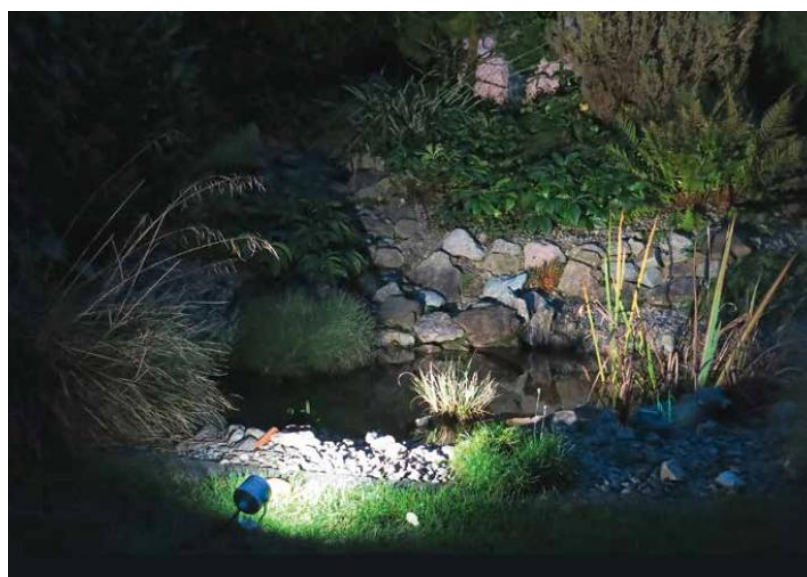

Artikel	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
Leuchte NANO	1.5W, 120lm, 3000K, 24° Abstrahlung	160.nano.32	144.-
Leuchte MINI	3W, 320lm, 3000K, 40° Abstrahlung	160.mini.ap.32	199.-
Konverter zu NANO	4W, 500mA, IP65	160.043-500.04.20	30.-
Konverter zu MINI	4W, 350mA, IP68	160.2744035005.20	42.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Bodenleuchten LED

Bodenleuchte **MINI**


Leuchte aus Aluminium / Edelstahl, IP67

3000K ein / aus, Konverter extern!


Dimmbar Dali auf Anfrage

Inkl. Anschlusskabel 3m / 2x0.75mm²

Optisch passend zu Strahler LED MINI

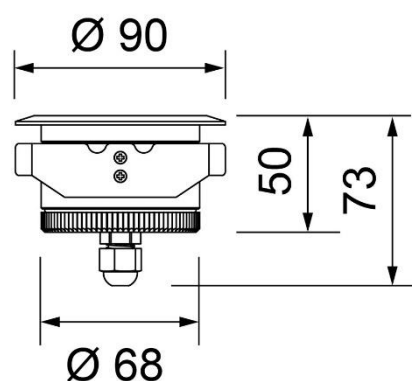

*Einbaugehäuse
Kunststoff*

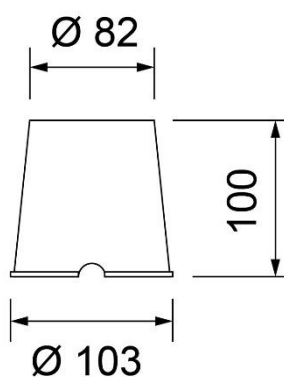

Artikel	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
Einbauleuchte MINI	3W, 320lm, 3000K, 15° Abstrahlung	160.mini.up.32	219.-
Einbaugehäuse		160.mini.up.ebg.32	20.90
Konverter zu MINI	4W, 350mA, IP68	160.2744035005.20	42.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Bodenleuchten LED

Bodenleuchte **L12**


Leuchte aus Aluminium / Edelstahl, IP67

Geringe Einbautiefe


3000K ein / aus, Konverter extern!

Dimmbar Dali auf Anfrage

Inkl. Anschlusskabel 5m / 2x0.75mm²

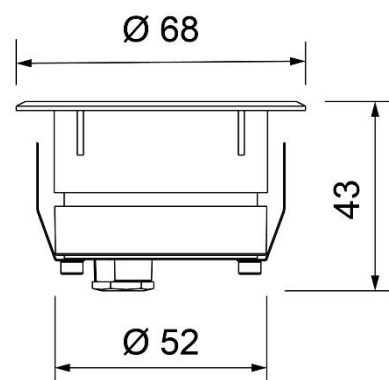

*Einbaugehäuse
Kunststoff*



Artikel	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
Einbauleuchte L12	3W, 130lm, 3000K, 8° Abstrahlung	160.l12.8.32	164.-
Einbauleuchte L12	3W, 140lm, 3000K, 36° Abstrahlung	160.l12.36.32	164.-
Einbaugehäuse		160.l12.ebg.32	29.-
Konverter zu L12	4W, 700mA, IP65	160.043-700-04.20	30.-
Konverter zu L12	4W, 700mA, IP68	160.2744070005.20	42.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




Bodenleuchten LED

Bodenleuchte **PASSUM**

Leuchtenflansch aus Aluminium (al) oder Edelstahl INOX (es), IP67



Flansche rund oder quadratisch / Konverter bei Ø 70 extern, bei Ø 125 integriert

Erhältlich in 3000K oder 4000K / 2 verschiedene Grössen; Ø 70 / Ø 125

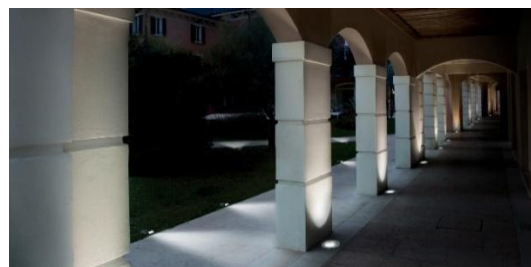

PASSUM Ø 70

PASSUM Ø 125

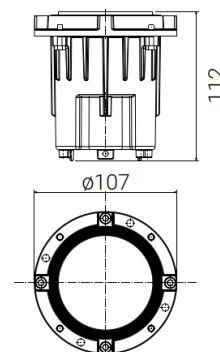

FETT = wählbar

3k = 3000K

4k = 4000K

an = Farbe anthrazit

ag = Farbe aluminiumgrau

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
Passum Ø70 Leuchte al	3W/24VDC, 130lm, 3000K/4000K	61.1413 3k .28	132.-
Passum Ø70 Leuchte es	3W/24VDC, 130lm, 3000K/4000K	61.1494 4k .28	197.-
Passum Ø70 Flansch al rund	IP67, Schutzklasse 3, IK 08	61.1511 ag .28	25.-
Passum Ø70 Flansch es rund	IP67, Schutzklasse 3, IK 08 Edelstahl	61.1512.28	58.-
Passum Ø70 Flansch es quadr.	IP67, Schutzklasse 3, IK 08 Edelstahl	61.1513.28	65.-
Passum Ø70 Einbaukasten	Sockel Ø105/Loch Ø65.5/H=90mm	61.1411.28	10.-
Passum Ø125 Leuchte al	6.5W/230V, 636lm, 3000K/4000K	61.1422 3k .28	215.-
Passum Ø125 Leuchte es	4W/230V, 256lm, 3000K/4000K	61.1495 4k .28	310.-
Passum Ø125 Flansch al rund	IP67, Schutzklasse 1, IK 10	61.1521 an .28	35.-
Passum Ø125 Flansch es rund	IP67, Schutzklasse 1, IK 10 Edelstahl	61.1522.28	72.-
Passum Ø125 Flansch es quadr.	IP67, Schutzklasse 1, IK 10 Edelstahl	61.1523.28	83.-
Passum Ø125 Einbaukasten	Sockel Ø230/Loch Ø115/H=115mm	61.1421.28	17.-

Leuchten in weiteren Grössen und Varianten erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Notbeleuchtung & Überwachung



Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

* BECA LBOX - 300 DM / WM	268
* BECA COMPACT - 300 UM	269
* BECA ALULINE - A300 UM	270
* BECA LBOARD - E300	271
* BECA UNILINE - 300 UM IP65	272
* BECA SPOT-LIGHT 80-PC ER-F/R	273
* BECA SPOT-LIGHT 80-AL ER-F/R	274
* BECA A-STAR ER-F/R	275
* BECA A-STAR EQ-F/R	276
* BECA WALL-STAR XL EQ-F/R	277
* BECA BEAM 130-PC A-F/R	278
* BECA BEAM 130-AL A-F/R	279
* BECA BEAM 140-PC A-F/R IP65	280
* BECA BEAM 125R-PC A-F/R	281
* BECA BEAM 125R-AL A-F/R.....	282

* = Rettungszeichenleuchten

* = Sicherheitsleuchten

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Rettungszeichenleuchten

* BECA LBOX - 300 DM / WM Einzelbatterieleuchte IP40 mit self - check


3W, 350lm, 6VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz

NiMh - Akku 4,8V, 0,8Ah

Leuchte Stahlblech pulverbeschichtet weiss


Ausführung Wandmontage mit unterseitigen Lichtaustrittsfenstern

Deckenmontage



Masse Wand- / Deckenmontage
334 x 177 x 60mm

Wandmontage



Sämtlich **benötigte** Piktogramme sind im Lieferumfang enthalten. Bitte bei Bestellung angeben!
Pfeil nach links / rechts / unten / blind

Leuchte Deckenmontage	Leuchte Wandmontage
BECA LBOX 300 DM	BECA LBOX 300 WM
26.201607a.sc.28	26.201606a.sc.28
172.-	172.-

Zubehör

Ballwurfschutzkorb	Wandausleger 30	Seilpendel 2x2.5m	Seilpendel 2x7.5m
26.551003.28	26.551230a.28	26.551042.28	26.551043.28
67.-	36.-	37.-	46.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Rettungszeichenleuchten

* BECA COMPACT - 300 UM

Einzelbatterieleuchte IP40 mit self - check

3W, 350lm, 6VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz

NiMh - Akku 4,8V, 0,8Ah

Leuchte Alu eloxiert

Universalmontage Wand und Decke

Leuchte Universalmontage

BECA COMPACT 300 UM


26.205256.sc.28

191.-




Masse Deckenmontage

332 x 228 x 35mm

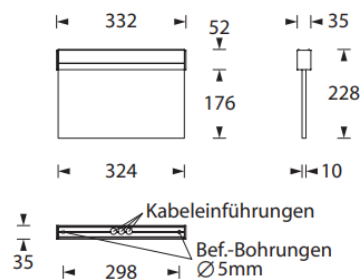

Masse Wandmontage

332 x 226 x 37mm

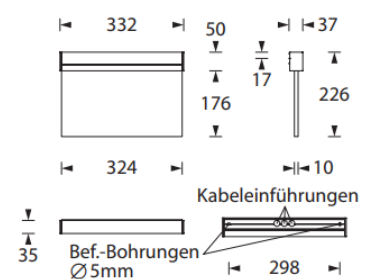

Sämtlich benötigte Piktogramme sind im Lieferumfang enthalten.

Pfeil nach links / rechts / unten / blind als Vorsatzfolien - SET

Zubehör

Ballwurfschutzkorb	Kettenmontageset	Seilpendel 2x2.5m	Seilpendel 2x7.5m
26.551003.28	26.551001.28	26.551042.28	26.551043.28
67.-	8.-	37.-	46.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Rettungszeichenleuchten

* BECA ALULINE - A300 UM Einzelbatterieleuchte IP40 mit self - check

3W, 350lm, 6VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz

NiMh - Akku 4,8V, 0,8Ah

Leuchte Alu Druckguss weiss oder schwarz


Universalmontage Wand und Decke

Leuchte Universalmontage


BECA ALULINE A300 UM weiss	26.207427a.sc.28	201.-
BECA ALULINE A300 UM schwarz	26.207427d.sc.28	201.-



Masse Deckenmontage
329 x 233 x 83mm



Masse Wandmontage
329 x 203 x 53mm



Seilmontageset

Sämtlich benötigte Piktogramme sind im Lieferumfang enthalten.
Pfeil nach links / rechts / unten / blind als Vorsatzfolien - SET

Zubehör

Seilmontageset 2x1.5m weiss, stromführend 26.551290a.28 39.-	Seilmontageset 2x1.5m schwarz, stromführend 26.551290d.28 39.-
Seilmontageset 2x5m weiss, stromführend 26.551291a.28 68.-	Seilmontageset 2x5m schwarz, stromführend 26.551291d.28 68.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Rettungszeichenleuchten

* BECA LBOARD - E300

Einzelbatterieleuchte IP40 mit self - check

3W, 350lm, 6VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz

NiMh - Akku 4,8V, 0,8Ah

Leuchte Stahlblech pulverbeschichtet weiss

Einbau in Decken, mit Lichtlenkscheibe 10mm dick


Leuchte Deckeneinbaumontage

BECA LBOARD E300


26.201845a.sc.28

193.-

Masse Leuchte
401 x 241 x 74mm

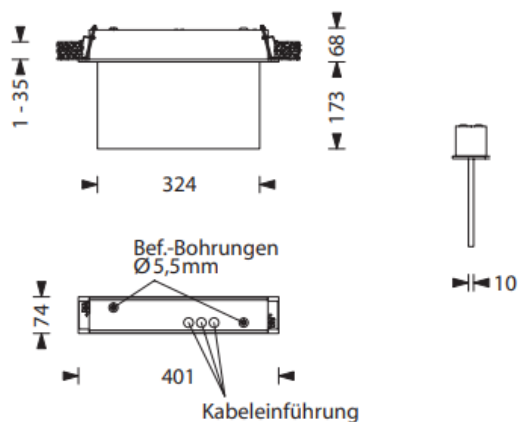

Masse Deckenausschnitt



Sämtlich benötigte Piktogramme sind im Lieferumfang enthalten.
Pfeil nach links / rechts / unten / blind als Vorsatzfolien - SET



Zubehör

Betoneinbaukasten

28.551022.28

71.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Rettungszeichenleuchten

* BECA UNILINE - 300 UM **IP65** Einzelbatterieleuchte IP65 mit self - check

3W, 380lm, 6VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz


NiMh - Akku 4,8V, 2,0Ah
Leuchte Polycarbonat weiss
Universalmontage Wand und Decke

Leuchte Universalmontage


BECA UNILINE 300 weiss	26.205951.sc.28	235.-
BECA UNILINE 300 schwarz	26.205951d.sc.28	235.-



Masse Deckenmontage
336 x 225 x 59mm



Masse Wandmontage
336 x 228 x 63mm



Sämtlich benötigte Piktogramme sind im Lieferumfang enthalten.
Pfeil nach links / rechts / unten / blind als Vorsatzfolien - SET

Zubehör

Zubehör

Ballwurfschutzkorb

26.551003.28
67.-

Seilpendel 2.5m

26.551042.28
37.-

Seilpendel 7.5m

26.551043.28
46.-

Deckeneinbaurahmen weiss

26.551269.28
29.-

Deckeneinbaurahmen schwarz

26.551269d.28
29.-

Betoneinbaukasten

26.551048.28
81.-



Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Sicherheitsleuchten

* BECA SPOT-LIGHT 80-PC ER-F/R Antipanikleuchte Einbau IP40/20 mit self - check

3W, 280lm, 5VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz

Für den Einbau in Decken

Abmessungen Leuchte ØxT = 80x47mm

Abmessungen Container BxHxT = 197x73x30mm

NiMh - Akku 4,8V, 2,0Ah

Leuchte Polycarbonat weiss

Mit Fluchtweg- oder Flächenoptik


Leuchte IP40 / Container IP20



fix Ø 68

Achtung: Mindesteinbautiefe 80mm


Leuchte mit Fluchtwegoptik (ER-R)		Leuchte mit Flächenoptik (ER-F)	
26.205872.sc.28	154.-	26.205867.sc.28	154.-

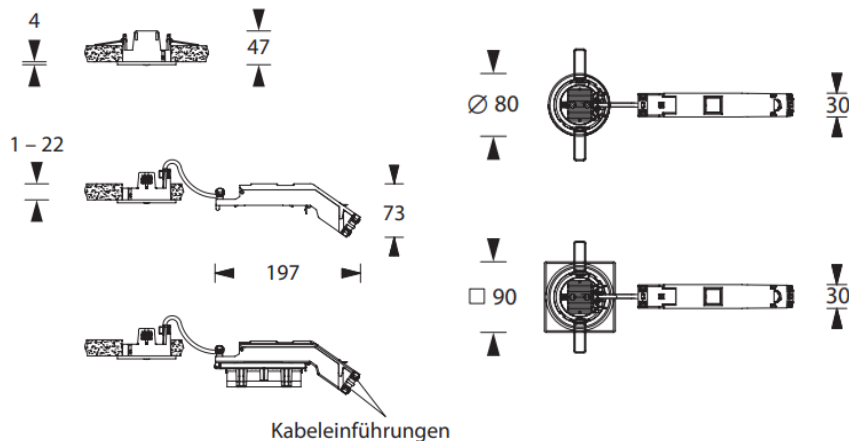

Zubehör

Quadratischer Rahmen zu SPOTLIGHT 80	Tiefstrahloptik 60°
26.551235.28	26.551257.28
7.-	10.-

Geprüftes Beton-Einbaugehäuse für Ortsbeton



HaloX® 100 mit Tunnel 190	HaloX® 100 Frontteil Ø68
119.hlx100.20	119.hlx10068.20
22.50	6.25

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabelle auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Sicherheitsleuchten

* BECA SPOT-LIGHT 80-AL ER-F/R Antipanikleuchte Einbau IP40/20 mit self - check

3W, 280lm, 5VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz

Für den Einbau in Decken

Abmessungen Leuchte ØxT = 80x47mm

Abmessungen Container BxHxT = 197x73x30mm

NiMh - Akku 4,8V, 2,0Ah

Leuchte Polycarbonat weiss / mit Aluminium Kühlkörper

Mit Fluchtweg- oder Flächenoptik

(beide Optiken im Lieferumfang)

Leuchte IP40 / Container IP20




fix Ø 68

Achtung: Mindesteinbautiefe 80mm

Leuchte mit Fluchtweg- /Flächenoptik

26.205877.sc.28

169.-

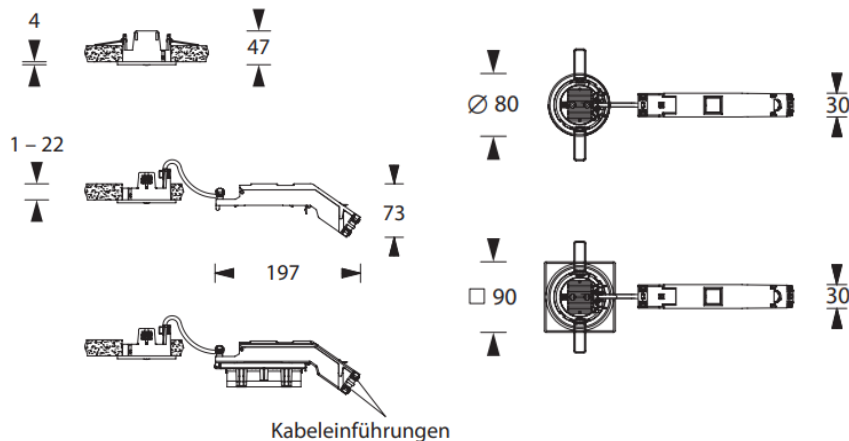

Zubehör

Quadratischer Rahmen zu SPOTLIGHT 80

26.551235.28


7.-

Tiefstrahloptik 60°

26.551257.28

10.-

Geprüftes Beton-Einbaugehäuse für Ortsbeton



HaloX® 100 mit Tunnel 190

119.hlx100.20

22.50

HaloX® 100 Frontteil Ø68

119.hlx10068.20

6.25

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabelle auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Sicherheitsleuchten

* BECA A-STAR ER-F/R Antipanikleuchte Einbau IP40/20 mit self - check

3W, 280lm, 5VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz

Für den Einbau in Decken

Abmessungen Leuchte ØxT = 90x36mm

Abmessungen Container BxHxT = 197x73x30mm

NiMh - Akku 4,8V, 2,0Ah

Leuchte Alu Druckguss / Polycarbonat weiss oder schwarz

Mit Fluchtweg- oder Flächenoptik

(beide Optiken im Lieferumfang)

Leuchte IP40 / Container IP20



fix Ø 68

Achtung: Mindesteinbautiefe 80mm

Leuchte mit Fluchtweg-/Flächenoptik

BECA A-STAR ER weiss	26.206502a.sc.28	169.-
BECA A-STAR ER schwarz	26.206502d.sc.28	169.-




Ø90

1-25
4
32



73



197

Kabeleinführungen



Ø90

30


Zubehör

Tiefstrahloptik 60°

26.551257.28

10.-

Geprüftes Beton-Einbaugehäuse für Ortsbeton



HaloX® 100 mit Tunnel 190

119.hlx100.20

22.50

HaloX® 100 Frontteil Ø68

119.hlx10068.20

6.25

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabelle auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Sicherheitsleuchten

* BECA A-STAR EQ-F/R Antipanikleuchte Einbau IP40/20 mit self - check

3W, 280lm, 5VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz

Für den Einbau in Decken

Abmessungen Leuchte BxHxT = 90x36x90mm

Abmessungen Container BxHxT = 197x73x30mm

NiMh - Akku 4,8V, 2,0Ah

Leuchte Alu Druckguss / Polycarbonat weiss oder schwarz

Mit Fluchtweg- oder Flächenoptik

(beide Optiken im Lieferumfang)

Leuchte IP40 / Container IP20





fix Ø 68

Achtung: Mindesteinbautiefe 80mm

Leuchte mit Fluchtweg-/Flächenoptik


BECA A-STAR EQ weiss	26.206552a.sc.28	169.-
BECA A-STAR EQ schwarz	26.206552d.sc.28	169.-

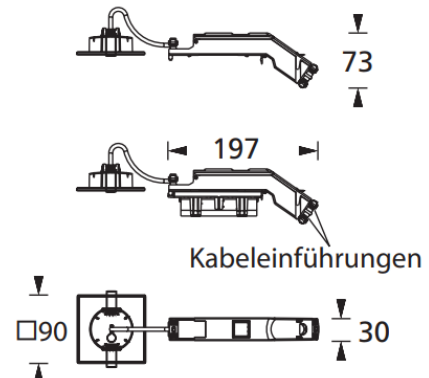

Zubehör

Tiefstrahloptik 60°	
26.551257.28	
10.-	

Geprüftes Beton-Einbaugehäuse für Ortsbeton



HaloX® 100 mit Tunnel 190	HaloX® 100 Frontteil Ø68
119.hlx100.20	119.hlx10068.20
22.50	6.25

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabelle auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Sicherheitsleuchten

* BECA WALL-STAR XL EQ-F/R Antipanikleuchte Einbau IP40 mit self - check




3W, 280lm, 5VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz
Leuchtenkörper zum Einbau in Geräte-Doppeldosen (Aufbau mittels Zubehör)
(Geräte-Doppeldose nicht im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen Leuchte BxHxT = 150x90x24mm

NiMh - Akku 4,8V, 2,0Ah
Leuchte Alu Druckguss weiss oder schwarz
Mit Fluchtweg- oder Flächenoptik

Leuchte mit Fluchtwegoptik (EQ-R)			Leuchte mit Flächenoptik (EQ-F)		
weiss	26.206632.sc.28	215.-	weiss	26.206622.sc.28	215.-
schwarz	26.206632d.sc.28	215.-	schwarz	26.206622d.sc.28	215.-

Aufbaumontage

Einbaumontage

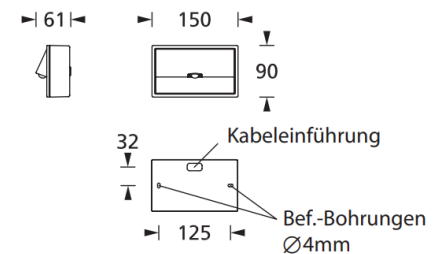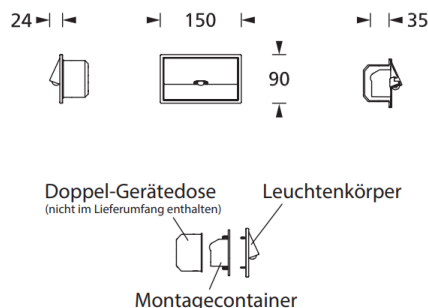

Zubehör

Aufbaugehäuse, rechteckig

weiss	26.551299.28
schwarz	26.551299d.28
36.-	

Geprüfte Geräte-Doppeldosen

Für Hohlwand, Kaiser	Für UP-Installation, Kaiser	Für UP Ortsbeton, Kaiser
Art. Nr.: 9062-02, 2x Ø68mm	Art. Nr.: 1656-21, 2x Ø60mm	Art. Nr.: 1269-01, 60x131mm
Durch Elektriker zu organisieren	Durch Elektriker zu organisieren	Durch Elektriker zu organisieren

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabelle auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




Sicherheitsleuchten

* BECA BEAM 130-PC A-F/R Antipanikleuchte Aufbau IP40 mit self - check



3W, 280lm, 5VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz
Für Deckenaufbaumontage
Abmessungen Leuchte ØxH = 131x38mm

NiMh - Akku 4,8V, 2,0Ah
Leuchte Polycarbonat weiss
Mit Fluchtweg- oder Flächenoptik



► Ø131 ◄

Leuchte mit Fluchtwegoptik (A-R)		Leuchte mit Flächenoptik (A-F)	
26.206412.sc.28	159.-	26.206402.sc.28	159.-

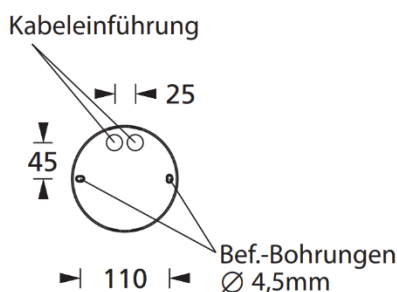

Zubehör	
Ballwurfschutzkorb	Tiefstrahloptik 60°
26.551025.28	26.551257.28
65.-	10.-

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabelle auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




Sicherheitsleuchten

* BECA BEAM 130-AL A-F/R Antipanikleuchte Aufbau IP40 mit self - check

V
3W, 280lm, 5VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz
Für Deckenaufbaumontage
Abmessungen Leuchte ØxH = 135x38mm


NiMh - Akku 4,8V, 2,0Ah
Leuchte Alu Druckguss weiss oder schwarz
Mit Fluchtweg- oder Flächenoptik
(beide Optiken im Lieferumfang)



► | Ø135 | ◄

Leuchte mit Fluchtweg-/Flächenoptik

BECA BEAM 130 AL weiss	26.206442a.sc.28	191.-
BECA BEAM 130 AL schwarz	26.206442d.sc.28	191.-

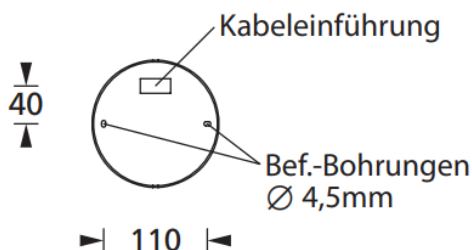

Zubehör

Ballwurfschutzkorb	Tiefstrahloptik 60°
26.551025.28	26.551257.28
65.-	10.-

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabelle auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



Sicherheitsleuchten

* BECA BEAM 140-PC A-F/R **IP65** Antipanikleuchte Aufbau IP65 mit self - check

3W, 280lm, 5VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz


Für Deckenaufbaumontage

Abmessungen Leuchte ØxH = 145x43mm

NiMh - Akku 4,8V, 2,0Ah



Leuchte Polycarbonat weiss

Mit Fluchtweg- oder Flächenoptik



► | Ø145 | ◄

Leuchte mit Fluchtwegoptik (A-R)		Leuchte mit Flächenoptik (A-F)	
26.207207.sc.28	198.-	26.207202.sc.28	198.-

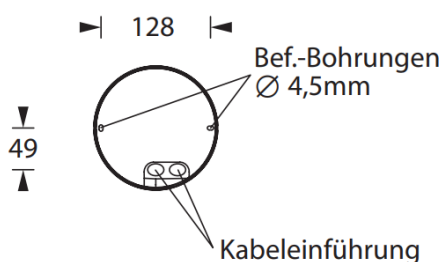

Zubehör	
Ballwurfschutzkorb	Druckausgleichsventil
26.551025.28	26.550237.28
65.-	13.-

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabelle auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




Sicherheitsleuchten



* BECA BEAM 125R-PC A-F/R Antipanikleuchte Aufbau IP40 mit self - check

3W, 280lm, 5VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz
Für Deckenaufbaumontage
Abmessungen Leuchte BxHxT = 125x37x125mm

NiMh - Akku 4,8V, 2,0Ah
Leuchte Polycarbonat weiss
Mit Fluchtweg- oder Flächenoptik



Leuchte mit Fluchtwegoptik (A-R)		Leuchte mit Flächenoptik (A-F)	
26.207117.sc.28	159.-	26.207112.sc.28	159.-

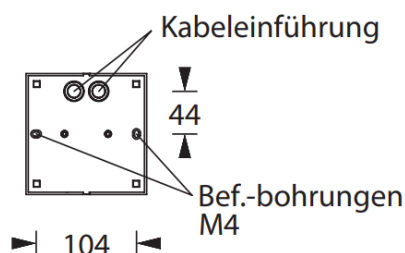

Zubehör	
Ballwurfschutzkorb	Tiefstrahloptik 60°
26.551025.28	26.551257.28
65.-	10.-

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabelle auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




Sicherheitsleuchten

* BECA BEAM 125R-AL A-F/R Antipanikleuchte Aufbau IP40 mit self - check

3W, 280lm, 5VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz
Für Deckenaufbaumontage
Abmessungen Leuchte BxHxT = 126x38x126mm


NiMh - Akku 4,8V, 2,0Ah
Leuchte Alu Druckguss weiss oder schwarz
Mit Fluchtweg- oder Flächenoptik
(beide Optiken im Lieferumfang)



► | □ 126 | ◄

Leuchte mit Fluchtweg- /Flächenoptik

BECA BEAM 125R AL weiss	26.207102a.sc.28	191.-
BECA BEAM 125R AL schwarz	26.207102d.sc.28	191.-

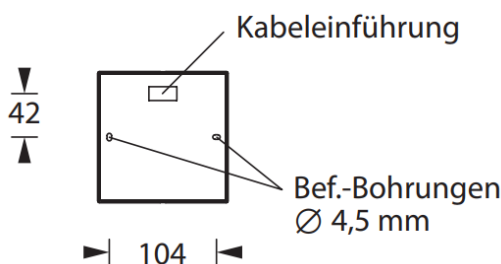

Zubehör

Ballwurfschutzkorb	Tiefstrahloptik 60°
26.551025.28	26.551257.28
65.-	10.-

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabelle auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

LED - Profile & Sonderlösungen

 Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen


smartCONN LED-Profil	284
LED - Profil 3030	288
LED - Profil 3575	290
LED - Profil 5643	292
LED - Profil 3385	294
LED - Profil 6050	296
LED - Profil 7050	298
LED - Profil 8080	300
LED - Profile gebogen	302
Einbaugehäuse / Betoneinbauprofil	303

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




smartCONN LED-Profile

CLEVERE VERBINDUNGS- UND ANSCHLUSSLÖSUNG FÜR LED - PROFILE

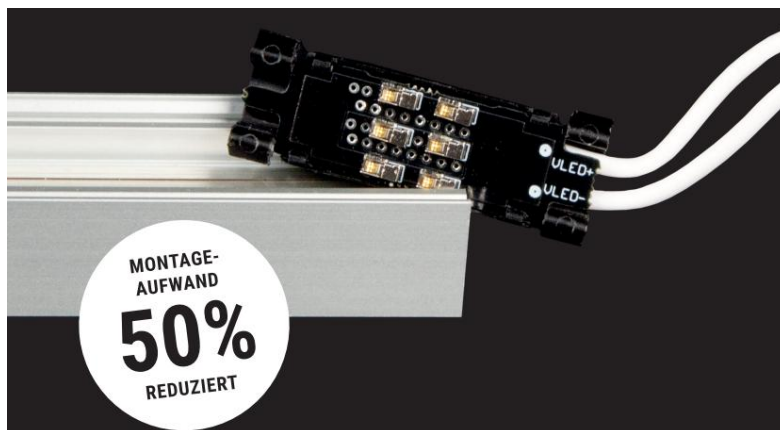

Die clevere Verbindungstechnik smartCONN bietet Ihnen die Möglichkeit, die Montage und die Verbindung von LED - Profilen erheblich zu vereinfachen und damit Ihre Kosten zu senken.

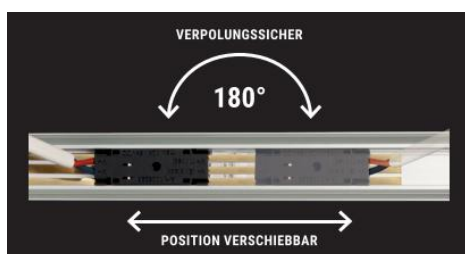


FLEXIBLE EINSPEISUNG

Der Einspeisepunkt bzw. Kabelanschluss auf dem LED-Profil kann frei gewählt werden. Ob Stirnseite, Profilboden oder -wand: Mit smartCONN ist das jederzeit frei wählbar und kann nachträglich problemlos angepasst werden.

EINFACHSTE MONTAGE

Die Montage ist äusserst einfach, weil das Anschlusskabel vorgängig eingezogen und montiert werden kann. Auch die Demontage im Wartungsfall ist nun ein Kinderspiel.

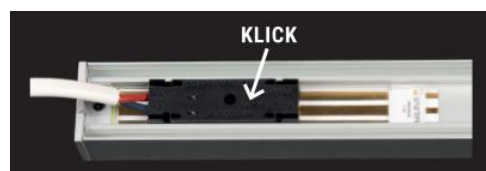

MEHRTEILIGE PROFILE

Mehrteilige Profile können ganz einfach verbunden und montiert werden. Je nach Leistung des LED-Strips können bis zu 30 m LED-Linie mit nur einer Einspeisung gelöst werden.

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



smartCONN LED-Profile



KEINE SCHATTENBILDUNG

Bei der Kabeleinspeisung oder Profilverbindung gibt es keine Schatten mehr, da keine Litzen im sichtbaren Bereich geführt werden müssen.


smartCONN Komponenten




**STANDARD
KONNEKTOR**



**PROFIL-
VERBINDER**

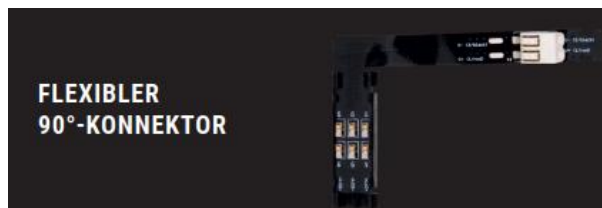

**FLEXIBLER
90°-KONNEKTOR**

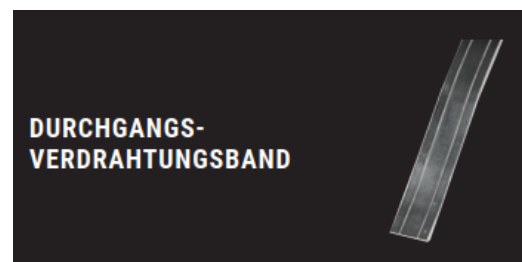

**DURCHGANGS-
VERDRAHTUNGSBAND**

Weitere Vorteile

Bestellung wird vereinfacht, da der Einspeisepunkt nicht vorgängig festgelegt werden muss

Lieferung des LED-Profils und des Anschlusskabels erfolgt separat

Nachhaltig, da 95 % in der Schweiz bzw. in der EU gefertigt werden

Ökologisch dank platzsparender Verpackung

Höhere Effizienz, denn durch das integrierte Durchgangsverdrahtungsband sind grosse Längen mit nur einer Einspeisung möglich

Alle smartCONN Profile sind mit dem smartCONN - Logo gekennzeichnet



Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



smartCONN LED-Profile

smartCONN Profile

LED-Profil 1416



LED-Profil 1422



LED-Profil L1422



LED-Profil 2020




LED-Profil U2822




LED-Profil 2422



LED-Profil L2422



LED-Profil U3722



LED-Profil U5130



LED-Profil 2130



Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



smartCONN LED-Profile

In der Regel sind sämtliche smartCONN LED-Profile wie folgt konfigurierbar:

- | | |
|--|--|
| • Max. Länge Teilstücke | 5000mm (längere Profile mehrteilig) |
| • Leistung Strip 7W/m | 909lm/m bei 3000K |
| • Leistung Strip 12W/m | 1454lm/m bei 3000K |
| • Leistung Strip 18W/m | 2205lm/m bei 3000K |
| • Leistung Strip 22W/m | 2752lm/m bei 3000K |
| • Lichtfarbe 2700K | |
| • Lichtfarbe 3000K | |
| • Lichtfarbe 4000K | |
| • Lichtfarbe 2700K - 6500K | Tunable White |
| • Lichtfarbe RGB | (gemischtes Weiss) |
| • Lichtfarbe RGBW | (W=6000K) |
| • Lichtfarbe RGBWW | (WW=3000K) |
| • Lichtfarbe RGBNW | (NW=4000K) |
| • CRI Standard | 80 |
| • CRI Expert | 90 |
| • Abdeckung | opal |
| • Kabelabgang | flexibel definierbar |
| • Standard-Schutz | IP20 |
| • Schutzlack | IP65 |
| • Verguss transparent | IP67 (ohne smartCONN) |
| • Verguss opal | IP68 (ohne smartCONN) |
| • Treiber | extern zu platzieren |
| • Einfache Steuerung | ein / aus |
| • Dimmbare Steuerung | dimmbar DALI / PushDIM |
| • Profil-Material | Aluminium eloxiert |
| • Auf Wunsch | RAL nach Wahl (Mehrpreis) |
| • Benötigte Angaben für eine
akkurate Offerte / Bestellung: | <div><u>Angaben Kunde:</u><ul style="list-style-type: none">- Länge in mm- Kabelabgang stirnseitig / Profilboden /
Profilwand (mit Skizze)- Kabellänge bis zum Treiber- Montageklammern / Typ- Sonderwünsche</div> |

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




LED - Profil 3030

Aluminium - Profil 3030, eloxiert
Abdeckung opal (PMMA)
Konverter extern platzieren
Konfektioniert nach Kundenwunsch
Stahlclip zur Befestigung
IP20 / Schutzlack IP65 / Verguss IP67 / opal IP68
Erhältlich in 2700K - 6500K / TW / RGB(W)
CRI 80 oder CRI 90 Strips
Schaltbar ein / aus oder dimmbar DALI / PushDIM
Max. Länge Teilstück 5m


Angaben Kunde:

- Länge in mm
- Kabelabgang stirnseitig / Profilboden / Profilwand (mit Skizze)
- Kabellänge
- Montageklammern / Typ

Profil

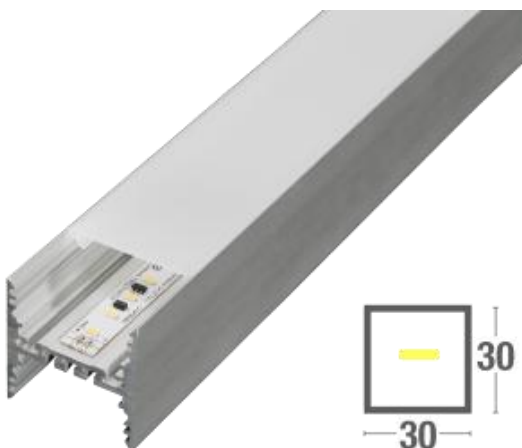

Abstrahlung



Zubehör



Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



LED - Profil 3030

EIGENSCHAFTEN

24 V DC INPUT	25.8 W/M	DIFFUSED BEAM	RGB	120 LED/M			
24 V DC INPUT	19.2 W/M	DIFFUSED BEAM	RGBW	98 LED/M			
24 V DC INPUT	19.2 W/M	DIFFUSED BEAM	RGBW	98 LED/M			
24 V DC INPUT	19.2 W/M	DIFFUSED BEAM	RGBWW	98 LED/M			
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI-80	160 LED/M	± LED 1923 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI-80	160 LED/M	± LED 3629 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI-80	160 LED/M	± LED 2919 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI-80	160 LED/M	± LED 1202 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI-80	160 LED/M	± LED 1850 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI-80	160 LED/M	± LED 3771 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI-80	160 LED/M	± LED 1240 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI-80	160 LED/M	± LED 3021 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI-80	160 LED/M	± LED 2117 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI-80	160 LED/M	± LED 4007 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI-80	160 LED/M	± LED 1324 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI-80	160 LED/M	± LED 3209 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 - 3000 K CRI-80	120 LED/M	± LED 2350 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI-80	160 LED/M	± LED 1022 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI-80	160 LED/M	± LED 1650 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI-80	160 LED/M	± LED 3138 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI-80	160 LED/M	± LED 2514 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI-80	160 LED/M	± LED 1027 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI-90	160 LED/M	± LED 2577 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI-90	160 LED/M	± LED 3217 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI-90	160 LED/M	± LED 1063 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI-90	160 LED/M	± LED 1700 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI-90	160 LED/M	± LED 2377 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI-90	160 LED/M	± LED 2380 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI-90	160 LED/M	± LED 2080 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI-90	160 LED/M	± LED 1700 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI-90	160 LED/M	± LED 2080 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI-90	160 LED/M	± LED 1113 LM/M	E A T G	SDCM3

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




LED - Profil 3575

Aluminium - Profil 3575, eloxiert
Abdeckung opal (PC) oder Optik 30°
Konverter extern platzieren
Konfektioniert nach Kundenwunsch
Stahlclip zur Befestigung
IP20 / Schutzlack IP65 / Verguss IP67
Erhältlich in 2700K - 6500K / TW / RGB(W)
CRI 80 oder CRI 90 Strips
Schaltbar ein / aus oder dimmbar DALI / PushDIM
Max. Länge Teilstück 5m


Angaben Kunde:

- Länge in mm
- Kabelabgang stirnseitig / Profilboden
- Kabellänge
- Montageklammern / Typ

Profil

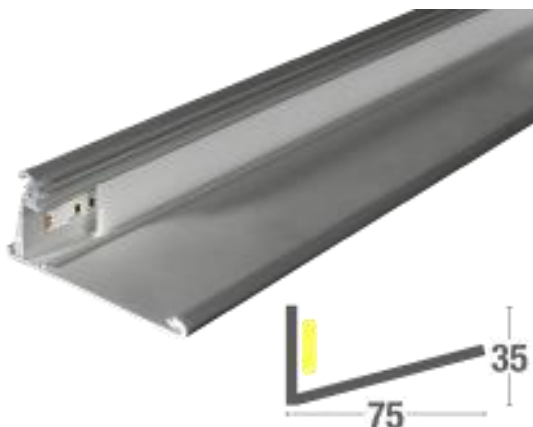

Abstrahlung



Zubehör



Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



LED - Profil 3575

EIGENSCHAFTEN

24 V DC INPUT	25.8 W/M	RGB	120 LED/M			
24 V DC INPUT	19.2 W/M	RGBW 4000 K	98 LED/M			
24 V DC INPUT	19.2 W/M	RGBW 6000 K	98 LED/M			
24 V DC INPUT	19.2 W/M	RGBWW 3000 K	98 LED/M			
24 V DC INPUT	12 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 1923 LM/M	D A f G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 3639 LM/M	D A f G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 3771 LM/M	D A f G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 1993 LM/M	D A f G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 2117 LM/M	D A f G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 4007 LM/M	D A f G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	2700 - 6500 K CRI>80	120 LED/M	Φ LED 2300 LM/M	E A f G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	2700 K CRI>90	160 LED/M	Φ LED 3138 LM/M	E A f G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	2700 K CRI>90	160 LED/M	Φ LED 1658 LM/M	E A f G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	3000 K CRI>90	160 LED/M	Φ LED 1700 LM/M	E A f G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	3000 K CRI>90	160 LED/M	Φ LED 3217 LM/M	E A f G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	4000 K CRI>90	160 LED/M	Φ LED 3368 LM/M	E A f G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	4000 K CRI>90	160 LED/M	Φ LED 1780 LM/M	E A f G	SDCM3


Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




LED - Profil **5643**

Aluminium - Profil 5643, eloxiert
Abdeckung opal (PMMA)
Konverter im Profil
Konfektioniert nach Kundenwunsch
Befestigung mit Schrauben durch Profilboden
Variante mit Pendelset
IP20 / Schutzlack IP65 / Verguss IP67
Erhältlich in 2700K - 6500K / TW / RGB(W)
CRI 80 oder CRI 90 Strips
Schaltbar ein / aus oder dimmbar DALI / PushDIM
Optional: Notlichtmodul mit Akkupack
Max. Länge Teilstück 5m

Profil

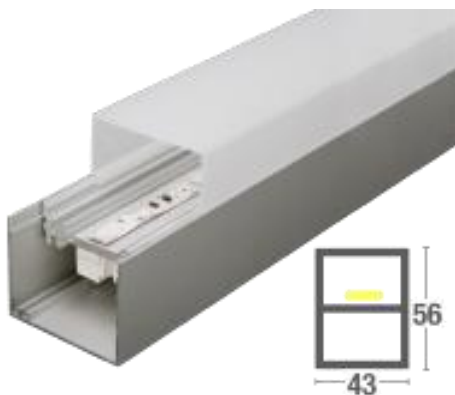

Abstrahlung



Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



LED - Profil 5643

EIGENSCHAFTEN



24 V DC INPUT	25.8 W/M	DIFFUSED BEAM	RGB	120 LED/M			
24 V DC INPUT	19.2 W/M	DIFFUSED BEAM	RGBW	98 LED/M			
24 V DC INPUT	19.2 W/M	DIFFUSED BEAM	RGBW	98 LED/M			
24 V DC INPUT	19.2 W/M	DIFFUSED BEAM	RGBW	98 LED/M			
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>80	160 LED/M	± LED 2639 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>80	160 LED/M	± LED 1923 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>80	160 LED/M	± LED 2915 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>80	160 LED/M	± LED 1202 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>80	160 LED/M	± LED 1995 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>80	160 LED/M	± LED 2771 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>80	160 LED/M	± LED 2021 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>80	160 LED/M	± LED 1246 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>80	160 LED/M	± LED 2117 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>80	160 LED/M	± LED 4007 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>80	160 LED/M	± LED 2269 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>80	160 LED/M	± LED 1324 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 - 6500 K CRI>80	120 LED/M	± LED 2300 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>90	160 LED/M	± LED 3138 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>90	160 LED/M	± LED 2514 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>90	160 LED/M	± LED 1658 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>90	160 LED/M	± LED 1027 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 3217 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 1700 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 1063 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 2577 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 3368 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 1780 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 1112 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 2698 LM/M	E A T G	SDCM3

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



LED - Profil 3385

Aluminium - Profil 3385, eloxiert
Abdeckung opal (PMMA)
Konverter im Profil
Konfektioniert nach Kundenwunsch
Befestigung mit Schrauben durch Profilwand
Variante mit Pendelset
IP20 / Schutzlack IP65
Erhältlich in 2700K - 6500K / TW / RGB(W)
CRI 80 oder CRI 90 Strips
Schaltbar ein / aus oder dimmbar DALI / PushDIM
Optional: Notlichtmodul mit Akkupack
Max. Länge Teilstück 5m

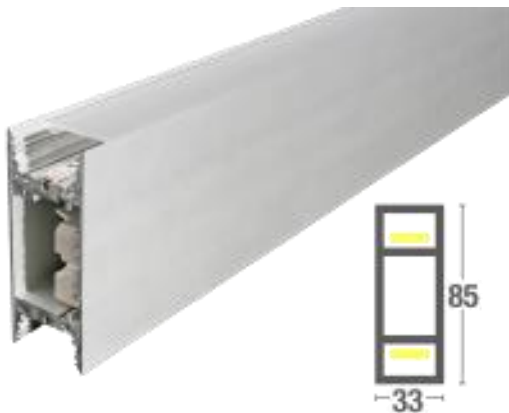Profil*Abstrahlung**Zubehör*

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



LED - Profil 3385

EIGENSCHAFTEN

24 V DC INPUT	51.6 W/M	DIFFUSED BEAM	RGB	120 LED/M			
24 V DC INPUT	38.4 W/M	DIFFUSED BEAM	RGBW 4000 K	98 LED/M			
24 V DC INPUT	38.4 W/M	DIFFUSED BEAM	RGBW 6500 K	98 LED/M			
24 V DC INPUT	38.4 W/M	DIFFUSED BEAM	RGBWW 3000 K	98 LED/M			
24 V DC INPUT	44 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>80	160 LED/M	φ LED 7278 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	24 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>80	160 LED/M	φ LED 3846 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	36 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>80	160 LED/M	φ LED 5830 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	14 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>80	160 LED/M	φ LED 2494 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	44 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>80	160 LED/M	φ LED 7542 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	24 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>80	160 LED/M	φ LED 3986 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	36 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>80	160 LED/M	φ LED 6042 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	14 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>80	160 LED/M	φ LED 2492 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	44 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>80	160 LED/M	φ LED 8014 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	24 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>80	160 LED/M	φ LED 4234 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	14 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>80	160 LED/M	φ LED 2648 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	36 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>80	160 LED/M	φ LED 6418 LM/M	D A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 - 6500 K CRI>80	120 LED/M	φ LED 4600 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	24 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>90	160 LED/M	φ LED 3316 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	14 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>90	160 LED/M	φ LED 2074 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	36 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>90	160 LED/M	φ LED 5028 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	24 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>90	160 LED/M	φ LED 3400 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	36 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>90	160 LED/M	φ LED 5154 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	14 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>90	160 LED/M	φ LED 2126 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	24 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>90	160 LED/M	φ LED 3560 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	36 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>90	160 LED/M	φ LED 5396 LM/M	E A T G	SDCM3
24 V DC INPUT	14 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>90	160 LED/M	φ LED 2226 LM/M	E A T G	SDCM3


Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




LED - Profil 6050

Aluminium - Profil 6050, eloxiert
Abdeckung opal (PMMA) oder mikroprismatisch
Konverter im Profil
Konfektioniert nach Kundenwunsch
Befestigung mit Schrauben durch Profilboden
Variante mit Pendelset
IP20 / Schutzlack IP65 / Verguss IP67
Erhältlich in 2700K - 6500K / TW / RGB(W)
CRI 80 oder CRI 90 Strips
Schaltbar ein / aus oder dimmbar DALI / PushDIM
Optional: Notlichtmodul mit Akkupack
Max. Länge Teilstück 5m


Profil

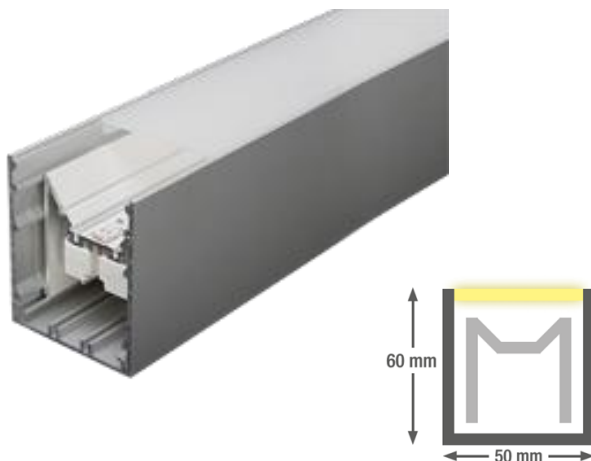

Abstrahlung



Zubehör

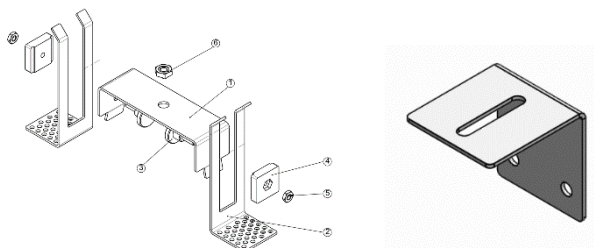

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



LED - Profil 6050

EIGENSCHAFTEN

DIAMOND GRADE						
DIFFUSED BEAM						
24 V DC INPUT	25.8 W/M	RGB	120 LED/M			
24 V DC INPUT	19.2 W/M	RGBWW	98 LED/M			
24 V DC INPUT	19.2 W/M	RGBW	98 LED/M			
24 V DC INPUT	19.2 W/M	RGBWW	98 LED/M			
24 V DC INPUT	12 W/M	2700 K CRI>90	160 LED/M	± LED 1923 LM/M	D A G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	2700 K CRI>90	160 LED/M	± LED 3639 LM/M	D A G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	2700 K CRI>90	160 LED/M	± LED 1202 LM/M	D A G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	2700 K CRI>90	160 LED/M	± LED 2514 LM/M	D A G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	3000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 3771 LM/M	D A G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	3000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 1993 LM/M	D A G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	3000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 3021 LM/M	D A G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	3000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 1246 LM/M	D A G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	4000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 4007 LM/M	D A G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	4000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 2117 LM/M	D A G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	4000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 3209 LM/M	D A G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	4000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 1224 LM/M	D A G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	2700 - 6500 K CRI>90	120 LED/M	± LED 2300 LM/M	E A G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	2700 K CRI>90	160 LED/M	± LED 1658 LM/M	E A G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	2700 K CRI>90	160 LED/M	± LED 3139 LM/M	E A G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	2700 K CRI>90	160 LED/M	± LED 1037 LM/M	E A G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	2700 K CRI>90	160 LED/M	± LED 2514 LM/M	E A G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	3000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 3217 LM/M	E A G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	3000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 1700 LM/M	E A G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	3000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 1063 LM/M	E A G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	3000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 2577 LM/M	E A G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	4000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 3558 LM/M	E A G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	4000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 1789 LM/M	E A G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	4000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 2698 LM/M	E A G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	4000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 1063 LM/M	E A G	SDCM3


Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




LED - Profil **7050**

Aluminium - Profil 7050, eloxiert
Abdeckung opal (PMMA)
Konverter im Profil
Konfektioniert nach Kundenwunsch
Befestigung mit Schrauben durch Profilboden
Variante mit Pendelset
IP20 / Schutzlack IP65 / Verguss IP67
Erhältlich in 2700K - 6500K / TW / RGB(W)
CRI 80 oder CRI 90 Strips
Schaltbar ein / aus oder dimmbar DALI / PushDIM
Optional: Notlichtmodul mit Akkupack
Max. Länge Teilstück 5m


Profil

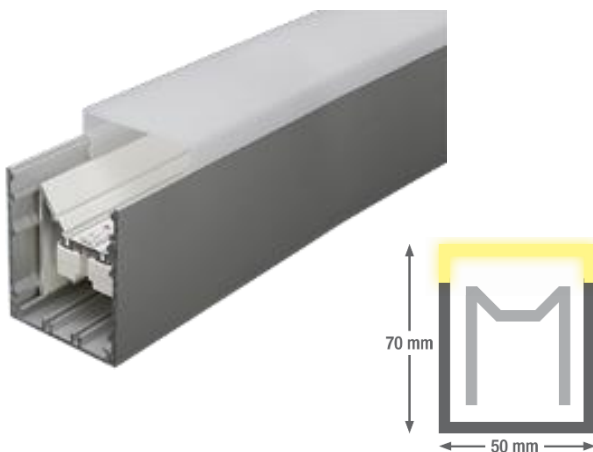

Abstrahlung



Zubehör

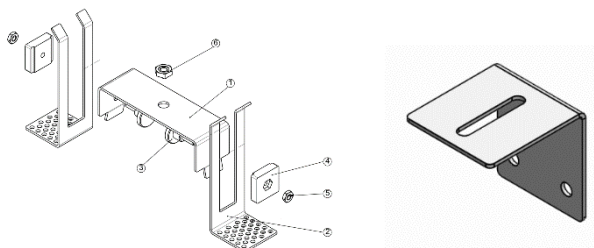

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



LED - Profil 7050

EIGENSCHAFTEN

DIFFUSED BEAM					
24 V DC INPUT	25.8 W/M	RGB	120 LED/M		
24 V DC INPUT	19.2 W/M	RGBW	96 LED/M		
24 V DC INPUT	19.2 W/M	RGBW	96 LED/M		
24 V DC INPUT	19.2 W/M	RGBW	96 LED/M		
24 V DC INPUT	22 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	± LED 3629 LM/M	D A T G SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	± LED 1923 LM/M	D A T G SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	± LED 1202 LM/M	D A T G SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	± LED 2514 LM/M	D A T G SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	± LED 3771 LM/M	D A T G SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	± LED 1993 LM/M	D A T G SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	± LED 1246 LM/M	D A T G SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	± LED 3021 LM/M	D A T G SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	± LED 4007 LM/M	D A T G SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	± LED 2177 LM/M	D A T G SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	± LED 1324 LM/M	D A T G SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	± LED 3209 LM/M	D A T G SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	2700 - 6500 K CRI>80	120 LED/M	± LED 2300 LM/M	E A T G SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	2700 K CRI>90	160 LED/M	± LED 3138 LM/M	E A T G SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	2700 K CRI>90	160 LED/M	± LED 1658 LM/M	E A T G SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	2700 K CRI>90	160 LED/M	± LED 1037 LM/M	E A T G SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	2700 K CRI>90	160 LED/M	± LED 2514 LM/M	E A T G SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	3000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 3217 LM/M	E A T G SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	3000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 1700 LM/M	E A T G SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	3000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 1063 LM/M	E A T G SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	3000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 2577 LM/M	E A T G SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	4000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 2363 LM/M	E A T G SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	4000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 1780 LM/M	E A T G SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	4000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 1063 LM/M	E A T G SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	4000 K CRI>90	160 LED/M	± LED 2696 LM/M	E A T G SDCM3


Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



LED - Profil 8080

Aluminium - Profil 8080, eloxiert
Abdeckung opal (PMMA) oder mikroprismatisch
Konverter im Profil
Integrierte Durchgangsverdrahtung bis 11-polig und 2.5mm²
Konfektioniert nach Kundenwunsch
Stahlclip zur Befestigung
Variante mit Pendelset
IP20 / Schutzlack IP65 / Verguss IP67
Erhältlich in 2700K - 6500K / TW / RGB(W)
CRI 80
Schaltbar ein / aus oder dimmbar DALI / PushDIM
Optional: Notlichtmodul mit Akkupack
Optional: mit Indirektanteil
Max. Länge Teilstück 4.5m




Profil

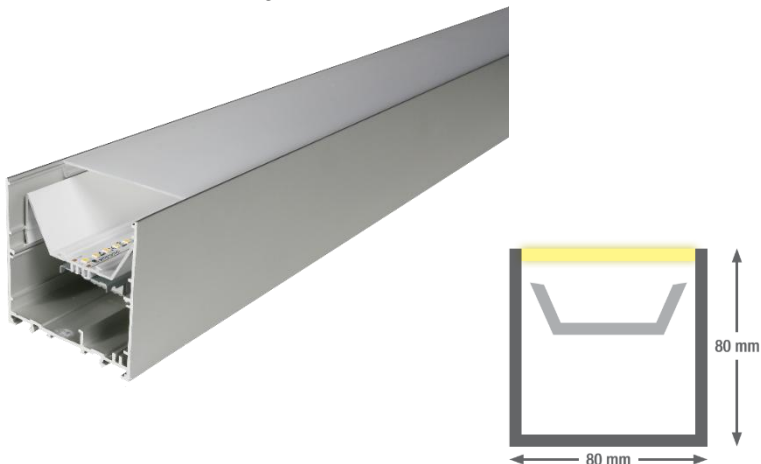

Zubehör



Abstrahlungen



Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



LED - Profil **8080**

EIGENSCHAFTEN



24 V DC INPUT	22 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 3639 LM/M		SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 1923 LM/M		SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 3639 LM/M		SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 1923 LM/M		SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 3771 LM/M		SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 1993 LM/M		SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 3771 LM/M		SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 1993 LM/M		SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 2117 LM/M		SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 4007 LM/M		SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 4007 LM/M		SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 2117 LM/M		SDCM3

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33



LED - Profile **gebogen**

Konfektioniert nach Kundenwunsch

Anschlussfertige gebogene LED Linie inkl. Endkappen

Konfektioniert nach Kundenwunsch

Bestellangaben:



- Länge in mm
- Biegeradien (Zeichnung)
- Kabelabgang stirnseitig / Profilboden / Profilwand (mit Skizze)
- Kabellänge
- Montageklammern / Typ

Material:

- Abdeckung: Kunststoff
- Gehäuse: Aluminium eloxiert

Gebogene Profiltypen

- 1216
- 3030 2.0
- Betoneinbauprofil 3030
- 1919 45°
- smartBULK Profil
- andere Profiltypen auf Anfrage

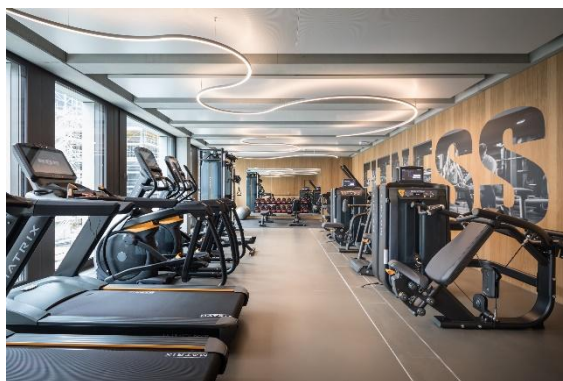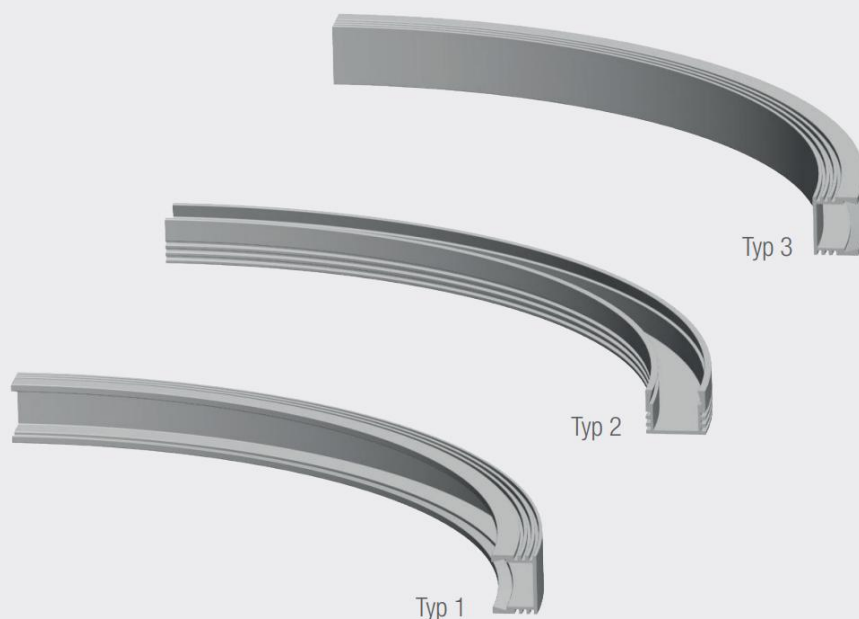

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




Einbaugehäuse / Betoneinbauprofil für LED - Profil **3030** / **6030** / **6050**

Max. Länge Teilstück 5m, für Sichtbeton - Einbau oder Verputz - Einbau

Varianten Einbaugehäuse für LED 3030 / 6030 / 6050

Betoneinbau-Variante


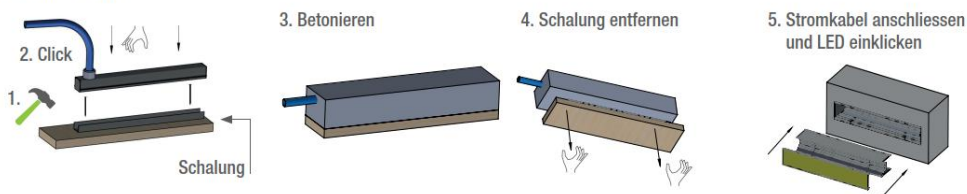


Unterputz-Variante



Montagebeispiel für LED Nivellierprofil 6050

Montagebeispiel Betoneinbau mit Verputz

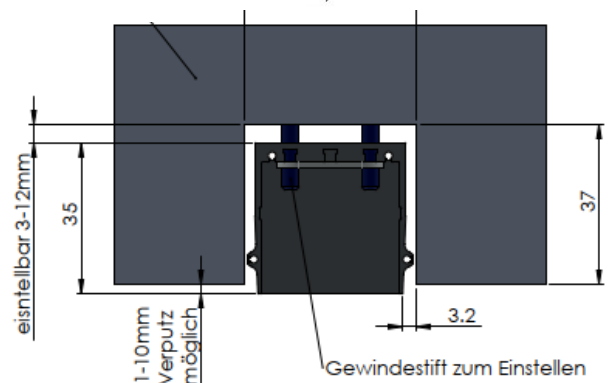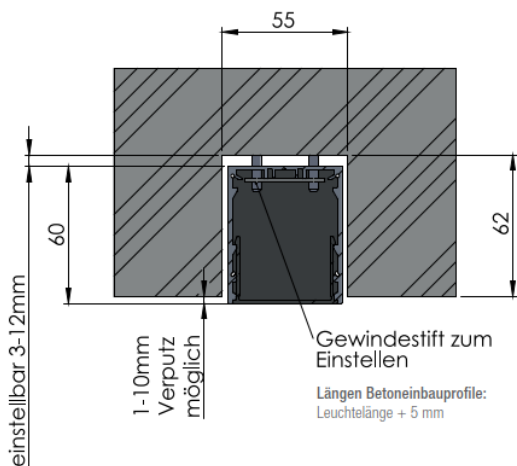

Montagebeispiel für LED Nivellierprofil 3030 / 6030

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33




Einbetonierhilfe **4344** zu Nivellierprofil **3030**

- Einbetonierhilfe für LED Profil in Beton
- Aus hartem PVC
- Stange à 4000mm, zuschneidbar
- Breite 43mm
- Höhe 44mm



*Einbaugehäuse 3030 für verputzte Decken
Profil mit Nivellierschrauben*

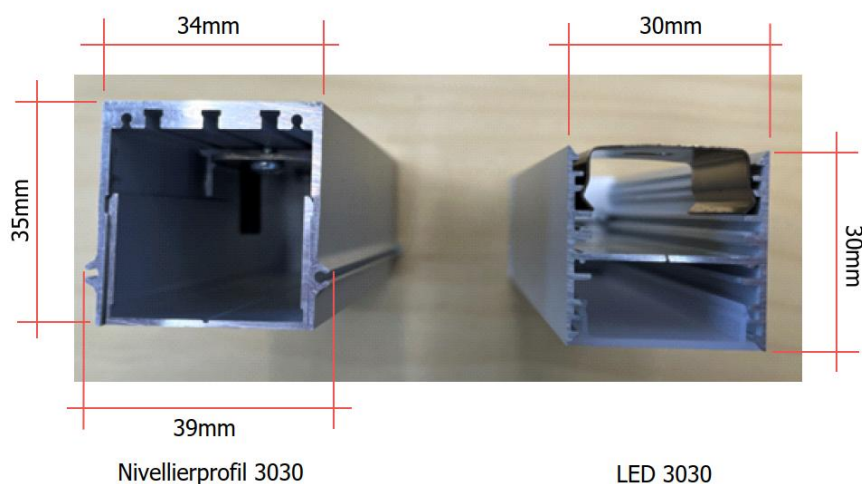

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33