BECA LICHT AG

IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN

LEUCHTENKATALOG

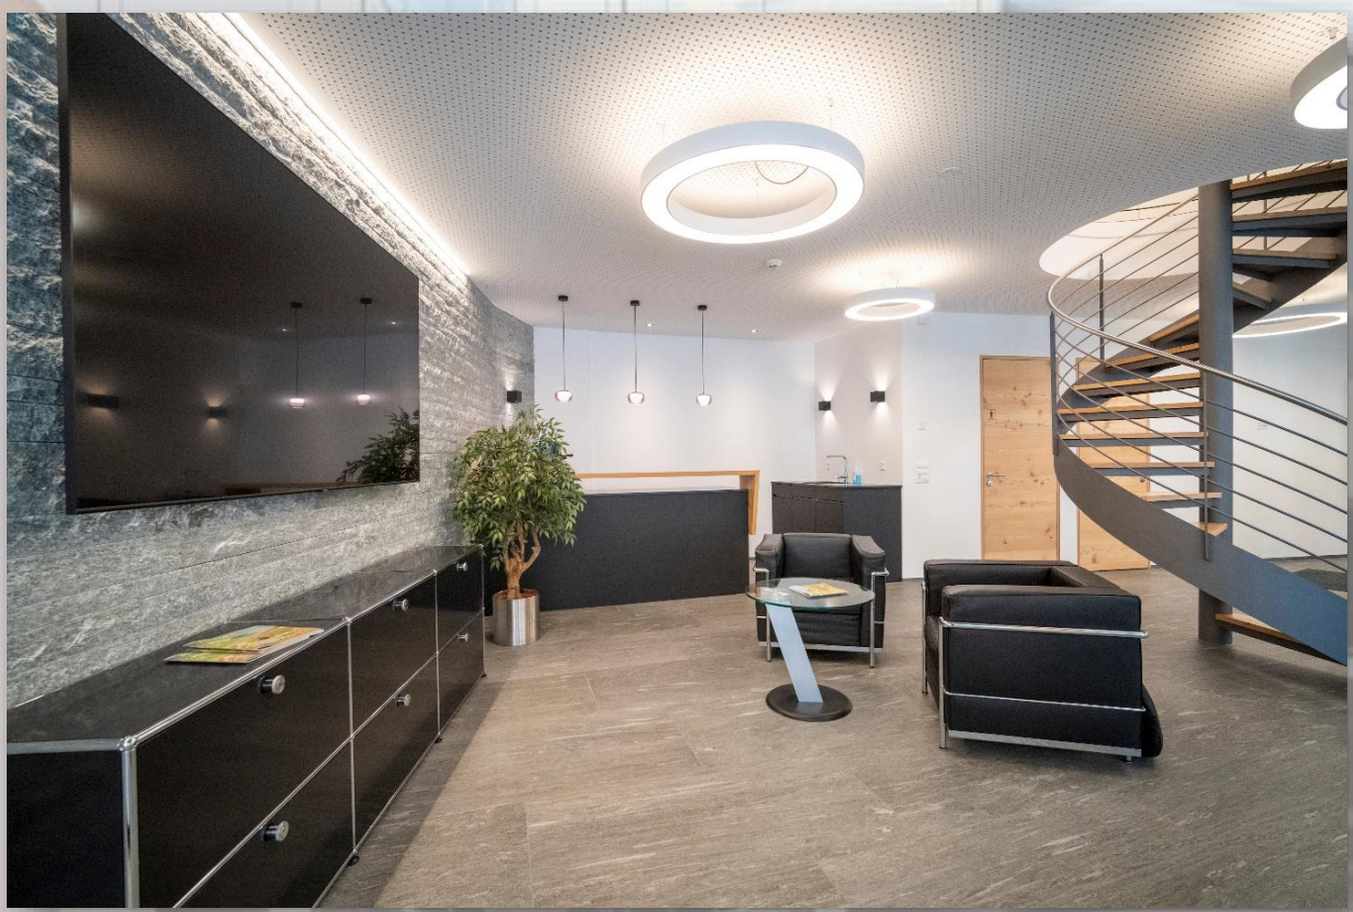

Der Katalog wird in den kommenden Wochen fortlaufend umgestellt & geupdatet!

Bei Download als PDF, bitte regelmässig auf die neuste Version prüfen!

BECA LICHT AG
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg

+41 81 252 16 33
becalicht@becalicht.ch
www.becalicht.ch

Version 4.0

Sämtliche Preise im Katalog verstehen sich rein brutto, exkl. MwSt.

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Handelspartner

Wir kalkulieren für Sie die Beschaffungskosten und bieten ganzheitliche Lösungen an. Dabei sind wir nicht auf einen Hersteller fixiert, sondern können die guten Konditionen unterschiedlicher Anbieter an unsere Kunden weitergeben.
Sie erhalten Gesamtpakete unterschiedlicher Hersteller und haben nur einen Ansprechpartner die BECA LICHT AG IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN

Filippi | TARGETTI
smarterion
MOLTO LUCE®
ZUMTOBEL
L&L Luce&Light
RIBAG
WEVER & DUCRÉ LIGHTING
NORTHCLIFFE MAKING LIFE BRIGHTER
iGuzzini
goccia ILLUMINAZIONE
TRIDONIC
unex lighting · made for you
MODULAR LIGHTING INSTRUMENTS
DECOR WALTHER
neko THINK DESIGN
HOLTKÖTTER
psmlighting 100% Made in Belgium
BRUMBERG Licht. Für Generationen.
FINNOR PROJECT
linea light group
exenia
SIDE®
ERCO
ALS
ARCHITEKTONISCHE LICHT SYSTEME
EDUCE
monolicht creating light
FARO BARCELONA
XAL
gottardo swiss LED lighting
BILTON LEDON BETTER LIGHT
SCHÄTTI LEUCHTEN
BPMLighting®
louis poulsen
Artemide®
AI LATI LIGHTS
BRUCK
LUCTRA
KUTTEL A GLAMOX COMPANY

.....UND WEITERE

Inhaltsverzeichnis

Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

Technische Leuchten & Systeme 3
Technische Leuchten höherer Schutzart 30
LED - Treiber & Lichtsteuerungen 39
Deckeneinbauleuchten rund 69
Deckeneinbauleuchten eckig 92
Wandeinbauleuchten 100
Decken- / Wandleuchten 108
Deckenleuchten 140
Wand- / Spiegelleuchten 155
Pendelleuchten 187
Stehleuchten 210
Stromschienen & Zubehör 221
Umgebungsleuchten 255
Notbeleuchtung & Überwachung 271
LED - Profile & Sonderlösungen 287

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Technische Leuchten & Systeme

Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

Balkenleuchte JENINS V3, IP20 4
Balkenleuchte FANAS, IP20 5
Balkenleuchte SPA, IP20 6
Aufbauleuchte BASIC, IP20 7
Aufbauleuchte CUCINA, IP20 8
Aufbauleuchte ZERO 3F 9
LED-Retrofit-SET RETRIX, IP20 11
Lichtbandsystem ONEline LED 13

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Technische Leuchten LED

Balkenleuchte **JENINS V3**
Gehäuse Kunststoff weiss, IP20
Leuchte ein / aus, und mit Notlicht - Akku 1h bestellbar
Leistung umschaltbar mittels DIP-Switch
3 Lichtfarben umschaltbar mittels DIP-Switch; 3000K / 4000K / 5700K
2 Längen wählbar; 1200mm / 1500mm





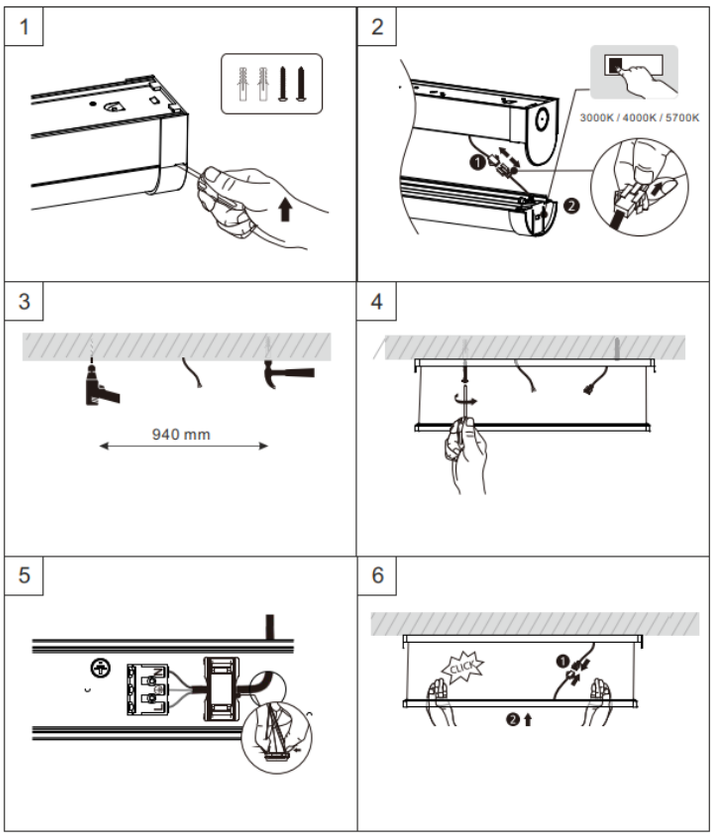

Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
JENINS V3	1200	20-40W, 5600-6000lm	3000/4000K/5700K	ein/aus	00.jeninsv3.12.28	63.-
JENINS V3	1200	20-40W, 5600-6000lm	3000/4000K/5700K	ein/aus + Not	00.jeninsv3.12n.28	199.-
JENINS V3	1500	25-50W, 7000-7500lm	3000/4000K/5700K	ein/aus	00.jeninsv3.15.28	77.-
JENINS V3	1500	25-50W, 7000-7500lm	3000/4000K/5700K	ein/aus + Not	00.jeninsv3.15n.28	243.-

Zubehör passend zu JENINS V3:

Artikel	Technik	Artikelnummer	Preis
Seilabhängung (Pendel)	Je 2 Stk. Deckenbefestigung, Seil L=3000mm	170.seil.3m.25	15.25

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Technische Leuchten LED

Balkenleuchte **FANAS**
Gehäuse Aluminium weiss, IP20
Leuchten auch erhältlich mit DALI, Notlicht - Akku 3h oder mit Bewegungsmelder (PIR)
Leistung umschaltbar mittels DIP-Switch (ausser 10W PIR & alle DALI)
3 Lichtfarben umschaltbar mittels DIP-Switch; 3000K / 4000K / 5000K
4 Längen wählbar; 600mm / 900mm / 1200mm / 1500mm



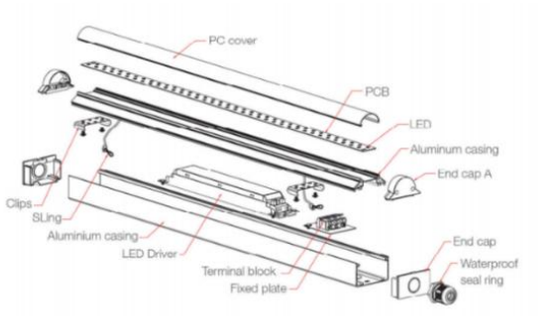

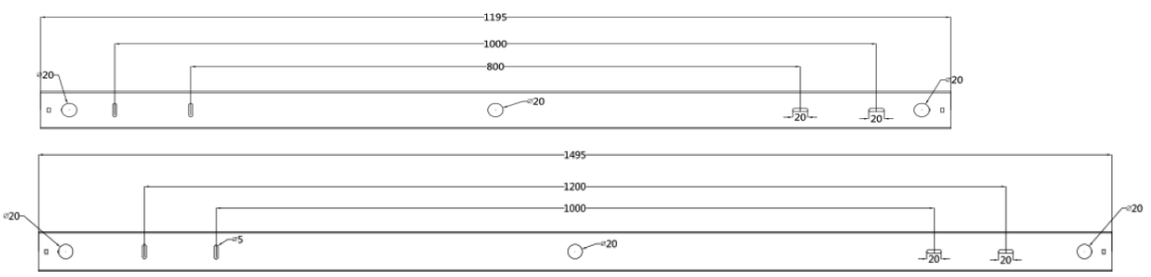

Artikel	LxBxH in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
FANAS	600x55x58	10-20W, 1400-2800lm	3000/4000K/5000K	ein/aus	00.fanas6010.28	56.-
FANAS	657x55x58	10W, 1200lm	3000/4000K/5000K	ein/aus + PIR	00.fanas60s10.28	83.-
FANAS	600x55x58	20W, 2500lm	3000/4000K/5000K	DALI	00.fanas60d20.28	99.-
FANAS	900x55x58	20-40W, 2800-5600lm	3000/4000K/5000K	ein/aus	00.fanas9030.28	61.-
FANAS	900x55x58	40W, 5000lm	3000/4000K/5000K	DALI	00.fanas90d30.28	104.-
FANAS	1200x55x58	20-40W, 2800-5600lm	3000/4000K/5000K	ein/aus	00.fanas12030.28	59.-
FANAS	1257x55x58	20-40W, 2800-5600lm	3000/4000K/5000K	ein/aus + PIR	00.fanas120s30.28	102.-
FANAS	1200x55x58	40W, 5000lm	3000/4000K/5000K	DALI	00.fanas120d30.28	109.-
FANAS	1200x55x58	20-40W, 2800-5600lm	3000/4000K/5000K	ein/aus + Not	00.fanas120n30.28	167.-
FANAS	1500x55x58	30-60W, 4200-8400lm	3000/4000K/5000K	ein/aus	00.fanas15050.28	78.-
FANAS	1557x55x58	30-60W, 4200-8400lm	3000/4000K/5000K	ein/aus + PIR	00.fanas150s50.28	109.-
FANAS	1500x55x58	60W, 7500lm	3000/4000K/5000K	DALI	00.fanas150d50.28	128.-
FANAS	1500x55x58	30-60W, 4200-8400lm	3000/4000K/5000K	ein/aus + Not	00.fanas150n50.28	181.-

Zubehör passend zu FANAS:

Artikel	Technik	Artikelnummer	Preis
Seilabhängung (Pendel)	Je 2 Stk. Deckenbefestigung, Seil L=3000mm	170.seil.3m.25	15.25

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Technische Leuchten LED

Balkenleuchte **SPA**
Gehäuse Stahlblech / Kunststoff schwarz, IP20
Steuerung ein / aus, und mit Notlicht - Akku 3h bestellbar
Leistung umschaltbar mittels DIP-Switch
3 Lichtfarben umschaltbar mittels DIP-Switch; 3000K / 4000K / 5000K
2 Längen wählbar; 1200mm / 1500mm





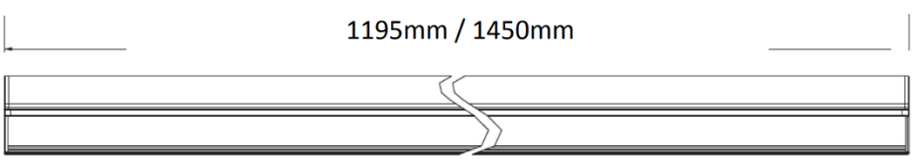

Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
SPA	1200	20-35W, 2800-4800lm	3000/4000K/5000K	ein/aus	17.spa.12.28	94.-
SPA	1200	20-35W, 2800-4800lm	3000/4000K/5000K	ein/aus + Not	17.spa.n.12.28	202.-
SPA	1500	27-50W, 3780-7000lm	3000/4000K/5000K	ein/aus	17.spa.15.28	110.-
SPA	1500	27-50W, 3780-7000lm	3000/4000K/5000K	ein/aus + Not	17.spa.n.15.28	220.-

Zubehör passend zu SPA:

Artikel	Technik	Artikelnummer	Preis
Seilabhängung (Pendel)	Je 2 Stk. Deckenbefestigung, Seil L=3000mm	170.seil.3m.25	15.25

Leuchte auch in DALI erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Technische Leuchten LED

Aufbauleuchte **BASIC**
Gehäuse aus Aluminium, weiss lackiert, IP20
Abdeckung PMMA mikroprismatisch UGR <19
Leistung umschaltbar mittels DIP-Switch
3 Lichtfarben umschaltbar mittels DIP-Switch; 3000K / 4000K / 5000K
2 Längen wählbar; 1200mm / 1500mm
CRI 80

Abmessungen:
L 1200 / 1500 x B 120 x H 63.5mm



Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
BASIC	1200	12-31W, 1300-3400lm	3000/4000K/5000K	ein/aus	00.basic12.28	162.-
BASIC	1200	12-31W, 1300-3400lm	3000/4000K/5000K	DALI	00.basic12.d.28	217.-
BASIC	1500	23-40W, 2500-4400lm	3000/4000K/5000K	ein/aus	00.basic15.28	181.-
BASIC	1500	23-40W, 2500-4400lm	3000/4000K/5000K	DALI	00.basic15.d.28	234.-

Zubehör passend zu BASIC:

Artikel	Technik	Artikelnummer	Preis
Seilabhängung (Pendel)	Je 2 Stk. Deckenbefestigung, Seil L=3000mm	170.seil.3m.25	15.25

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Technische Leuchten LED

Aufbauleuchte **CUCINA**
Schlichter LED - Ersatz
für bestehende FL - Küchenbeleuchtungen
Leistung & Lichtfarbe umschaltbar mittels DIP-Switch
Einspeisung stirnseitig oder von oben
Einfache Montage



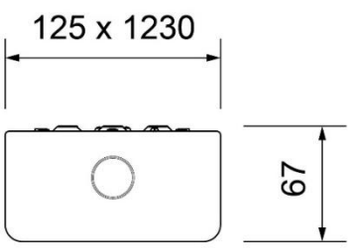



DIP Switch Position

I_{out}	P	3000 K	4000 K	1	2
500 mA	19 W	2100 lm	2200 lm	-	-
700 mA	27 W	2900 lm	3000 lm	ON	-
800 mA	31 W	3300 lm	3400 lm	-	ON
1000 mA	40 W	4200 lm	4400 lm	ON	ON

Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
CUCINA	19-40W, 2100-4400lm	3000/4000K	ein/aus	160.cucina.35	149.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Technische Leuchten LED

Aufbauleuchte **ZERO 3F**
Leuchte aus vorlackiertem Stahl weiss, IP40
Diverse Versionen;
Steuerung ein / aus, dimmbar DALI oder mit Notlicht
Mit indirekt-Anteil, Endblendung UGR <19, CRI 80
Geeignet für CAD
Montierbar auf Decke / Wand / als Pendelleuchte /
auf 3P - Stromschiene / auf Lichtband
4 Längen wählbar

ZERO 3F asymmetrisch









ZERO 3F





Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Technische Leuchten LED

Aufbauleuchte **ZERO 3F**
Diffusor mit differenzierter Geometrie
aus transparentem PMMA mit mikroprismatischem Finish
Blendschutz am flachen Teil und Opal an den Seiten

EP | D | 650°C | IP40 | 1J | IK06 | Driver/LED SELV | HACCP



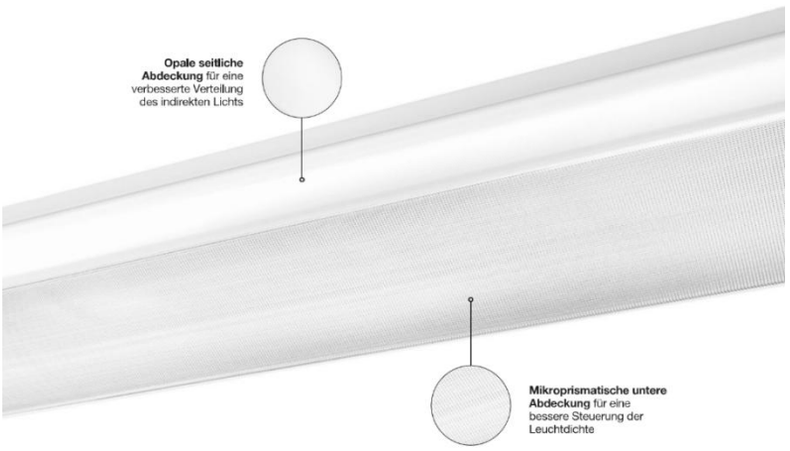

Installation als Decken-, Hänge- oder Wandleuchte. Dank der vollständigen Kompatibilität mit Abmessungen und Befestigungsabständen wird dieses Produkt zur perfekten Lösung für die Aktualisierung vorhandener Installationen

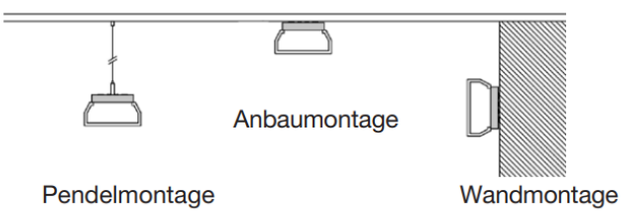

Artikel	LxBxH in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ZERO 3F	620x119x64	16W, 2014lm	4000K	ein/aus	123.zero.6.45	260.-
ZERO 3F	620x119x64	16W, 2014lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.zero.6.d.45	352.-
ZERO 3F	1204x119x64	31W, 4029lm	4000K	ein/aus	123.zero.12.45	338.-
ZERO 3F	1204x119x64	31W, 4029lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.zero.12.d.45	426.-
ZERO 3F	1204x119x64	32W, 4029lm	4000K	ein/aus + Not	123.zero.12.n.45	567.-
ZERO 3F	1506x119x64	40W, 5469lm	4000K	ein/aus	123.zero.15.45	380.-
ZERO 3F	1506x119x64	40W, 5469lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.zero.15.d.45	469.-
ZERO 3F	1506x119x64	41W, 5469lm	4000K	ein/aus + Not	123.zero.15.n.45	608.-
ZERO 3F	1787x119x64	46W, 6042lm	4000K	ein/aus	123.zero.18.45	420.-
ZERO 3F	1787x119x64	46W, 6042lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.zero.18.d.45	508.-
ZERO 3F	1787x119x64	47W, 6042lm	4000K	ein/aus + Not	123.zero.18.n.45	649.-

Zubehör passend zu ZERO 3F:

Artikel	Technik	Artikelnummer	Preis
Seilabhängung (Pendel)	Je 2 Stk. Deckenbefestigung, Seil L=3000mm	123.seil.3.45	39.-
Baldachin weiss 5-polig	Für ZERO 3F als Pendelleuchte	123.zero.db.45	47.-

Weitere Varianten, z.B. dimmbar Dali/Not kombiniert oder CRI 90, erhältlich auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Technische Leuchten LED

LED-Retrofit-SET **RETRIX**
Hocheffizientes LED Sanierungsset, IP20
Perfekt für den Umbau von T5/T8 auf LED
Hohe Lichtausbeute mit mehr als 160 lm/W
Systemgeprüft - jede Komponente und das gesamte Set
Inklusive Treiber mit Montageschiene
Montage durch Magnetbefestigung oder Verschraubung
Lichtfarbe umschaltbar 3000K / 4000K



Abbildungen zeigen die DALI-Versionen

L=529mm



L=1129mm

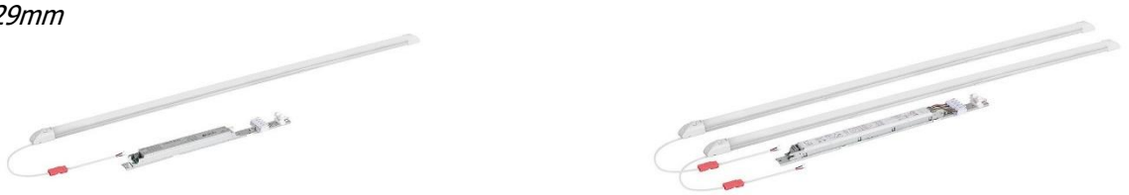

L=1429mm

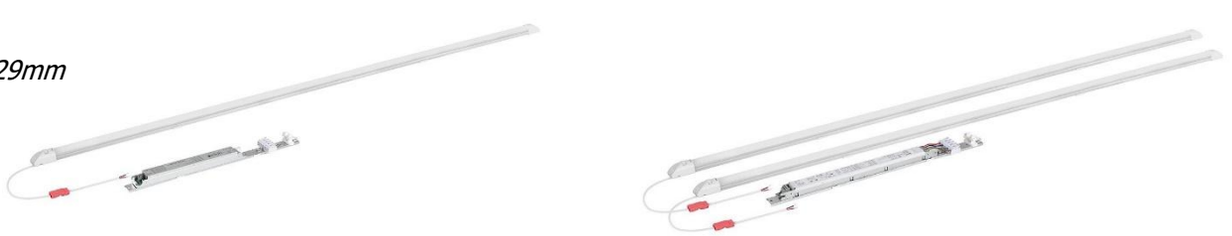

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Technische Leuchten LED

LED-Retrofit-SET **RETRIX**, IP20
Im Lieferumfang enthalten:

- LED-Leuchtmittel
- Treiber
- Installationsanleitung
- Typenlabel
- CE-Erklärung für das gesamte System (online verfügbar)

Das Retrofit-Set ist vollständig vorbereitet, sodass der Elektrofachbetrieb lediglich eine Erstprüfung nach Anschluss durchführen muss. So wird die Umrüstung nicht nur einfacher, sondern auch sicher und zuverlässig, mit höchster Effizienz und normgerechter Ausführung.







Länge	Leuchtmittel	Leistung	3000K	4000K	Steuerung	Bestromung	Artikelnummer	Preis
529mm	1	11W	1700lm	1850lm	ein/aus	250mA	160.rtx.51s.35	69.-
529mm	2	22W	3400lm	3600lm	ein/aus	500mA	160.rtx.52s.35	119.-
529mm	4	44W	6800lm	7200lm	ein/aus	1000mA	160.rtx.54s.35	199.-
529mm	1	12.5W	1700lm	1850lm	DALI2/PushDIM	260mA	160.rtx.51d.35	109.-
529mm	2	22W	3400lm	3600lm	DALI2/PushDIM	500mA	160.rtx.52d.35	159.-
529mm	4	46W	6800lm	7200lm	DALI2/PushDIM	1050mA	160.rtx.54d.35	259.-
1129mm	1	19W	3200lm	3400lm	ein/aus	500mA	160.rtx.111s.35	89.-
1129mm	2	40W	6400lm	6800lm	ein/aus	1000mA	160.rtx.112s.35	159.-
1129mm	1	22W	3200lm	3400lm	DALI2/PushDIM	500mA	160.rtx.111d.35	119.-
1129mm	2	41W	6400lm	6800lm	DALI2/PushDIM	1050mA	160.rtx.112d.35	189.-
1429mm	1	29W	4400lm	4700lm	ein/aus	700mA	160.rtx.141s.35	99.-
1429mm	2	56W	8800lm	9400lm	ein/aus	1400mA	160.rtx.142s.35	179.-
1429mm	1	31W	4400lm	4700lm	DALI2/PushDIM	700mA	160.rtx.141d.35	149.-
1429mm	2	59W	8800lm	9400lm	DALI2/PushDIM	1400mA	160.rtx.142d.35	229.-

Weitere Kombinationen auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Lichtbandsystem **ONEline** LED

Das Lichtband eignet sich hervorragend für den Einsatz in Industrie, Retail, Büros und Bildungseinrichtungen mit hohen Anforderungen und erfüllt dabei die gesetzlichen Normen mit Bravour





Farbtemperatur
- 3000K
- 4000K
- 6500K (auf Anfrage)

Leuchteneffizienz
- bis zu 176lm/W

Farbwiedergabe
- RA >80

LED-Lebensdauer
- >60'000h

Eignung
- Betrieb AC / DC nach EN 50172

Variante
- Erhältlich auch als Sicherheitsleuchte nach EN 60598-2-22

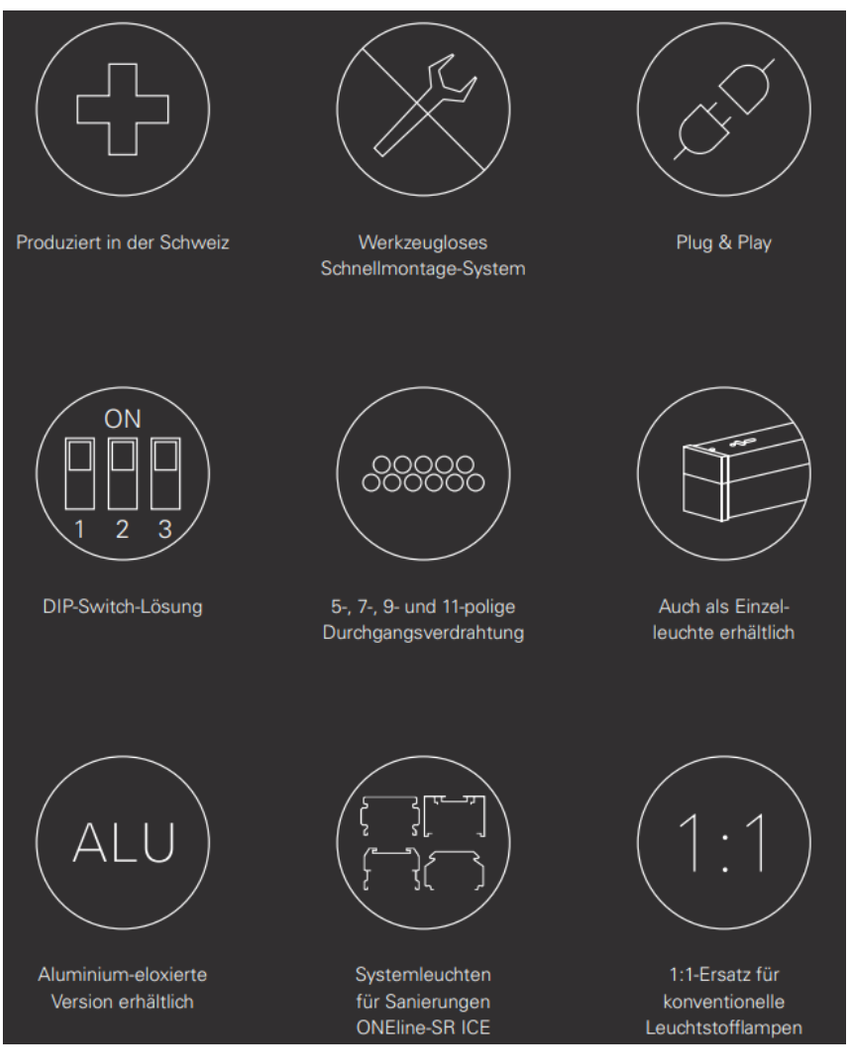

Stromeinstellung ON/OFF Leuchten

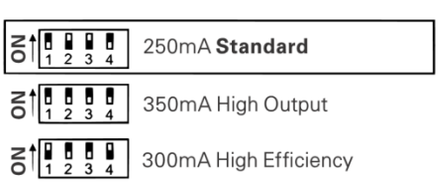

DALI Leuchten können nicht eingestellt werden und sind fix 350mA

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Lichtbandsystem **ONEline** LED

Ihr komplettes Lichtbandsystem, gemacht für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche und Anforderungen. Die vielen Möglichkeiten unterstützen Sie bei der Umsetzung.

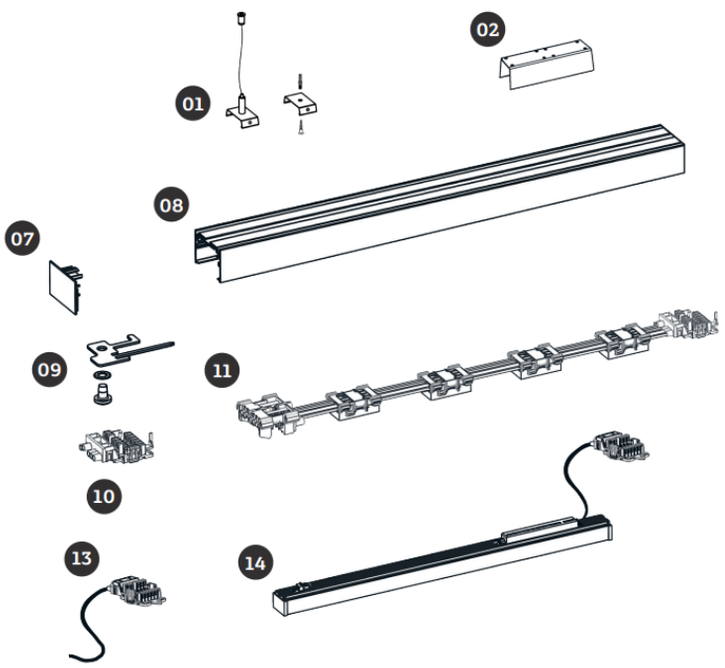

01 Seilpendel / Deckenmontageclip
02 Verbinder, gerade
03 L-Verbinder
04 T-Verbinder
05 X-Verbinder
06 Montageclip mit Haken

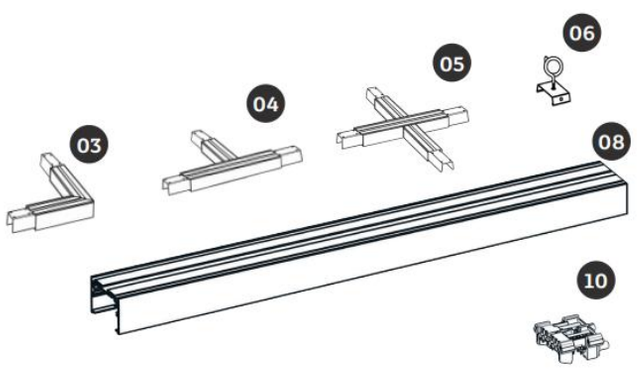

07 Enddeckel
08 Tragschiene
09 Erdungsset
10 Einspeiseset
11 Durchgangsverdrahtung
12 Halterplatte

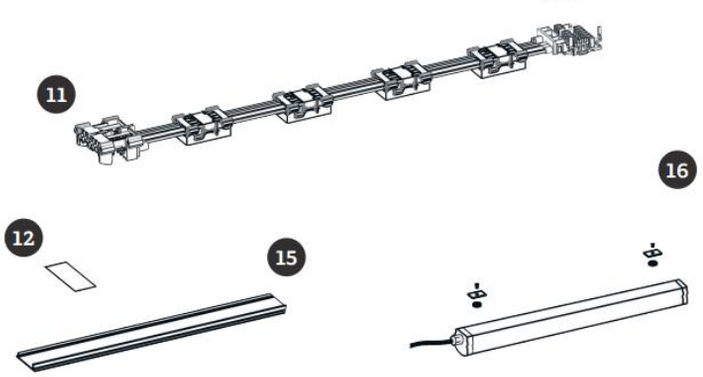

13 Leuchtenstecker
14 ONEline-Leuchte
15 Abdeckung
16 Befestigungs-Set ONEline zu i40/i41

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Lichtbandsystem **ONEline** LED

Mit ONEline stehen Ihnen viele verschiedene Optiken zur Verfügung, um in Ihrem Projekt die gewünschte Lichtwirkung realisieren zu können

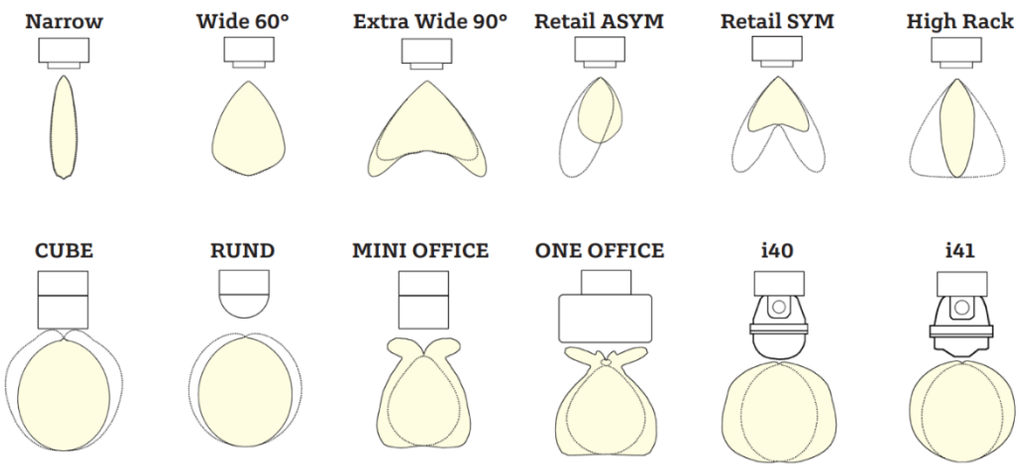

Rund / Kubisch
Für konventionelle Industriehallen, Allzweck-räume, Korridore, Einstellhallen etc.

LENS Retail SYM / ASYM
Für die Ausleuchtung von Regalen in Verkaufs- und Lagerräumen geeignet

ONE Office / Mini Office
Speziell für Büros, Schulhäuser etc.

LENS Standard 60° / Extra Wide 90°
Für konventionelle Industriehallen, Produktions-stätten, Werkstätten, Verkaufsflächen ect.

LENS High Rack / Narrow
Für die Ausleuchtung von Industriehallen, in Verkaufs- / Lagerbereichen, hohen Hallen ect.

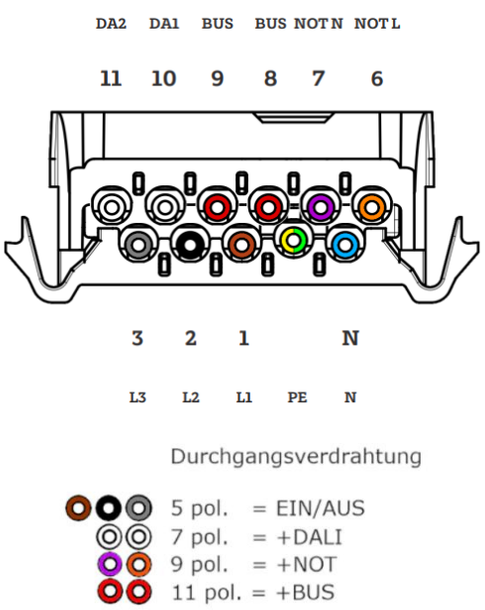

Die Durchgangsverdrahtung ist in verschiedenen Varianten erhältlich. Diese sind ab Lager lieferbar. Je nach Situation kann frei zwischen 5- bis 11- poliger Durchgangsverdrahtung gewählt werden.

Bei jeder Variante besteht die Möglichkeit, bis zu drei Leuchtengruppen separat anzusteuern. Die Phase kann einfach und flexibel am Leuchtenstecker definiert werden.

Die Leuchten lassen sich frei positionieren und sind nicht abhängig vom Leuchtenstecker bzw. Axialverbinder der Durchgangsverdrahtung.

5- polig ON / OFF
7- polig + DALI
9- polig + NOT
11- polig + BUS

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Lichtbandsystem **ONEline** LED

Zubehör

ONEline-SR Tragschienensystem leer

L x B x H = 4568 x 65 x 44mm





Artikel	Länge in mm	Material & Farbe	Funktion	Verdrahtung	Artikelnummer	Preis
Tragschiene	4568	Alu weiss RAL 9003	-	-	00.one793363.40	117.-
Tragschiene	4568	Alu schwarz RAL 9005	-	-	00.one797964.40	124.-
Tragschiene	4568	Alu eloxiert	-	-	00.one793362.40	117.-

ONEline-SR Tragschienensystem verdrahtet

L x B x H = 4568 x 65 x 44mm




Artikel	Länge in mm	Material & Farbe	Funktion	Verdrahtung	Artikelnummer	Preis
Tragschiene	4568	Alu weiss RAL 9003	ein/aus	5x1.5mm²	00.one793364.40	147.-
Tragschiene	4568	Alu schwarz RAL 9005	ein/aus	5x1.5mm²	00.one702243.40	163.-
Tragschiene	4568	Alu eloxiert	ein/aus	5x1.5mm²	00.one793366.40	147.-
Tragschiene	4568	Alu weiss RAL 9003	DALI	7x1.5mm²	00.one793365.40	161.-
Tragschiene	4568	Alu schwarz RAL 9005	DALI	7x1.5mm²	00.one700686.40	174.-
Tragschiene	4568	Alu eloxiert	DALI	7x1.5mm²	00.one793367.40	161.-
Tragschiene	4568	Alu weiss RAL 9003	DALI/Not	9x1.5mm²	00.one793610.40	192.-
Tragschiene	4568	Alu schwarz RAL 9005	DALI/Not	9x1.5mm²	00.one704037.40	216.-
Tragschiene	4568	Alu eloxiert	DALI/Not	9x1.5mm²	00.one793612.40	188.-
Tragschiene	4568	Alu weiss RAL 9003	DALI/Not	5x.2.5/4x1.5mm²	00.one795395.40	196.-
Tragschiene	4568	Alu eloxiert	DALI/Not	5x.2.5/4x1.5mm²	00.one797141.40	196.-
Tragschiene	4568	Alu weiss RAL 9003	DALI/Not/Bus	11x1.5mm²	00.one793611.40	216.-

ONEline-SR Abdeckung leer

L = 4568mm




Artikel	Länge in mm	Material & Farbe	Artikelnummer	Preis
Abdeckung	4568	Alu weiss RAL 9003	00.one793374.40	109.-
Abdeckung	4568	ABS Kunststoff weiss	00.one793376.40	26.-
Abdeckung	4568	ABS Kunststoff schwarz RAL 9005	00.one798071.40	47.-
Abdeckung	4568	Alu eloxiert	00.one793375.40	105.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Lichtbandsystem **ONEline** LED

Zubehör

ONEline-SR Profilverbinder & Endteil








Artikel	Länge in mm	Material & Farbe	Artikelnummer	Preis
Innenverbinder gerade	-	Alu	00.one793368.40	18.-
L-Verbinder 90°	2x150	Alu weiss RAL 9003	00.one794218.40	120.-
L-Verbinder 90°	2x150	Alu schwarz RAL 9005	00.one702661.40	120.-
L-Verbinder 90°	2x150	Alu eloxiert	00.one794223.40	120.-
T-Verbinder	3x150	Alu weiss RAL 9003	00.one794219.40	165.-
T-Verbinder	3x150	Alu schwarz RAL 9005	00.one700856.40	165.-
T-Verbinder	3x150	Alu eloxiert	00.one794222.40	165.-
X-Verbinder	4x150	Alu weiss RAL 9003	00.one794220.40	210.-
X-Verbinder	4x150	Alu schwarz RAL 9005	00.one700875.40	210.-
X-Verbinder	4x150	Alu eloxiert	00.one794221.40	210.-
Endteil	-	Kunststoff weiss RAL 9016	00.one793373.40	3.-
Endteil	-	Kunststoff schwarz RAL 9005	00.one798072.40	5.-
Endteil	-	Kunststoff silbergrau RAL 7001	00.one793372.40	3.-

ONEline-SR Durchgangsverdrahtung



Artikel	Länge in mm	Verdrahtung	Artikelnummer	Preis
Durchgangsverdrahtung	4600	5x1.5mm² halogenfrei	00.one798990.40	64.-
Durchgangsverdrahtung	4600	7x1.5mm² halogenfrei	00.one798991.40	86.-
Durchgangsverdrahtung	4600	9x1.5mm² halogenfrei	00.one798992.40	123.-
Durchgangsverdrahtung	4600	5x2.5/4x1.5mm² halogenfrei	00.one795609.40	139.-
Durchgangsverdrahtung	4600	11x1.5mm² halogenfrei	00.one798989.40	145.-
Halterplatte zu Durchgangsverdrahtung		-	00.one793489.40	4.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Lichtbandsystem **ONEline** LED

Zubehör

ONEline-SR Erdungs - Set



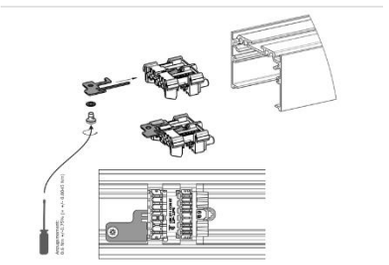

Artikel	Artikelnummer	Preis
Erdungs-SET inkl. Schraube	00.one794073.40	11.-

ONEline-SR Einspeisung DV



Artikel	Verdrahtung	Artikelnummer	Preis
Einspeise-SET inkl. Abdeckung	11-P, 1.5mm²–2.5mm²	00.one793390.40	13.-

ONEline-SR Leuchtenstecker

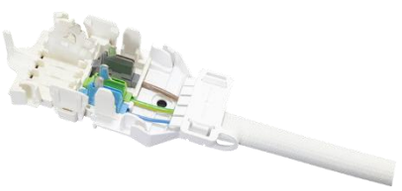

Artikel	Verdrahtung	Artikelnummer	Preis
Leuchtenstecker inkl. Kabelschwanz 650mm	3-P ein/aus	00.one794202.40	28.-
Leuchtenstecker inkl. Kabelschwanz 650mm	5-P Dali	00.one794203.40	43.-
Leuchtenstecker inkl. Kabelschwanz 650mm	5-P Not	00.one794239.40	40.-
Leuchtenstecker inkl. Kabelschwanz 650mm	7-P Dali/Not	00.one794204.40	48.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Lichtbandsystem **ONEline** LED

Zubehör

ONEline-SR Aufhängung

Empfohlen: Alle 1.5m bis 2m eine Aufhängung, je nach Bestückung der Schiene






Artikel	Funktion	Artikelnummer	Preis
Deckenmontage-Clip	Für Deckenmontage	00.one793377.40	3.-
Stahlseilaufhängungs-SET inkl. Montageclip	Pendel L=1500mm	00.one793378.40	18.-
Stahlseilaufhängungs-SET inkl. Montageclip	Pendel L=3000mm	00.one793379.40	21.-
Stahlseilaufhängungs-SET inkl. Montageclip	Pendel L=8000mm	00.one796072.40	52.-
Montage-Clip mit Haken	für Kettenaufhängung	00.one794911.40	12.-



Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Lichtbandsystem **ONEline** LED

Rund

ONEline-SR 1.2 rund IP40

Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion

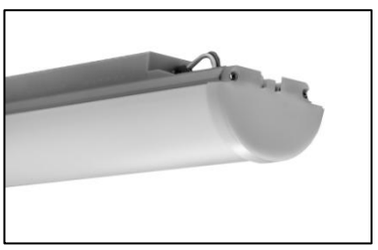







Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR rund	1142	20-35W, 3000-4725lm	3000K	ein/aus	00.one793234.40	195.-
ONEline-SR rund	1142	20-35W, 3180-4970lm	4000K	ein/aus	00.one793235.40	195.-
ONEline-SR rund	1142	35W, 4725lm	3000K	DALI	00.one793266.40	251.-
ONEline-SR rund	1142	35W, 4970lm	4000K	DALI	00.one793267.40	251.-
ONEline-SR rund	1142	20-35W, 3000-4725lm	3000K	ein/aus + Not	00.one793244.40	518.-
ONEline-SR rund	1142	20-35W, 3180-4970lm	4000K	ein/aus + Not	00.one793245.40	518.-
ONEline-SR rund	1142	35W, 4970lm	4000K	DALI + Not	00.one793277.40	558.-

ONEline-SR 1.5 rund IP40

Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion

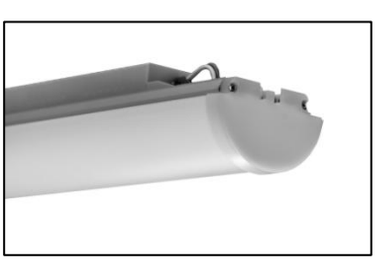







Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR rund	1422	26-43W, 3800-5940lm	3000K	ein/aus	00.one793298.40	221.-
ONEline-SR rund	1422	26-43W, 3980-6213lm	4000K	ein/aus	00.one793299.40	221.-
ONEline-SR rund	1422	43W, 5940lm	3000K	DALI	00.one793330.40	284.-
ONEline-SR rund	1422	43W, 6213lm	4000K	DALI	00.one793331.40	284.-
ONEline-SR rund	1422	26-43W, 3800-5940lm	3000K	ein/aus + Not	00.one793308.40	578.-
ONEline-SR rund	1422	26-43W, 3980-6213lm	4000K	ein/aus + Not	00.one793309.40	578.-
ONEline-SR rund	1422	43W, 5940lm	3000K	DALI + Not	00.one793340.40	619.-
ONEline-SR rund	1422	43W, 6213lm	4000K	DALI + Not	00.one793341.40	619.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Lichtbandsystem **ONEline** LED

Kubisch

ONEline-SR 1.2 kubisch IP40

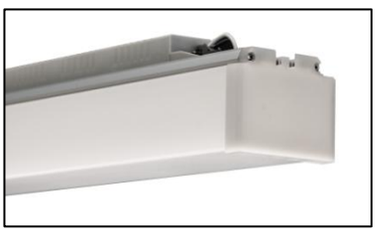



Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion





Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR kubisch	1142	20-35W, 2900-4690lm	3000K	ein/aus	00.one793236.40	221.-
ONEline-SR kubisch	1142	20-35W, 3134-4935lm	4000K	ein/aus	00.one793237.40	221.-
ONEline-SR kubisch	1142	35W, 4690lm	3000K	DALI	00.one793268.40	259.-
ONEline-SR kubisch	1142	35W, 4935lm	4000K	DALI	00.one793269.40	259.-
ONEline-SR kubisch	1142	20-35W, 2900-4690lm	3000K	ein/aus + Not	00.one793246.40	532.-
ONEline-SR kubisch	1142	20-35W, 3134-4935lm	4000K	ein/aus + Not	00.one793247.40	532.-
ONEline-SR kubisch	1142	35W, 4690lm	3000K	DALI + Not	00.one793278.40	571.-
ONEline-SR kubisch	1142	35W, 4935lm	4000K	DALI + Not	00.one793279.40	571.-

ONEline-SR 1.5 kubisch IP40

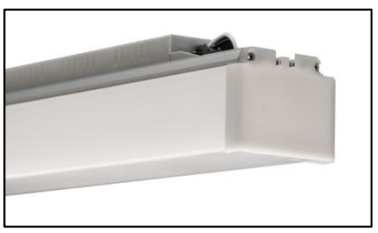



Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion





Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR kubisch	1422	26-43W, 3925-5896lm	3000K	ein/aus	00.one793300.40	259.-
ONEline-SR kubisch	1422	26-43W, 3925-6204lm	4000K	ein/aus	00.one793301.40	259.-
ONEline-SR kubisch	1422	43W, 5896lm	3000K	DALI	00.one793332.40	298.-
ONEline-SR kubisch	1422	43W, 6204lm	4000K	DALI	00.one793333.40	298.-
ONEline-SR kubisch	1422	26-43W, 3925-5896lm	3000K	ein/aus + Not	00.one793310.40	571.-
ONEline-SR kubisch	1422	26-43W, 3925-6204lm	4000K	ein/aus + Not	00.one793311.40	571.-
ONEline-SR kubisch	1422	43W, 5896lm	3000K	DALI + Not	00.one793342.40	610.-
ONEline-SR kubisch	1422	43W, 6204lm	4000K	DALI + Not	00.one793343.40	610.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Lichtbandsystem **ONEline** LED

Mini Office (MO) UGR <19

ONEline-SR 1.2 Mini Office IP40

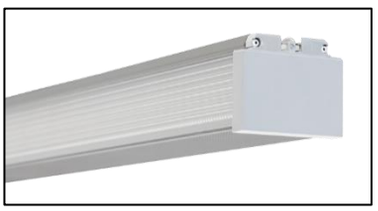



Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion





Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR MO	1142	20-35W, 2726-4165lm	3000K	ein/aus	00.one794571.40	328.-
ONEline-SR MO	1142	20-35W, 2898-4515lm	4000K	ein/aus	00.one794572.40	328.-
ONEline-SR MO	1142	35W, 4165lm	3000K	DALI	00.one794575.40	360.-
ONEline-SR MO	1142	35W, 4515lm	4000K	DALI	00.one794576.40	360.-
ONEline-SR MO	1142	20-35W, 2726-4165lm	3000K	ein/aus + Not	00.one794573.40	644.-
ONEline-SR MO	1142	20-35W, 2898-4515lm	4000K	ein/aus + Not	00.one794574.40	644.-
ONEline-SR MO	1142	35W, 4165lm	3000K	DALI + Not	00.one794577.40	695.-
ONEline-SR MO	1142	35W, 4515lm	4000K	DALI + Not	00.one794578.40	695.-

ONEline-SR 1.5 Mini Office IP40

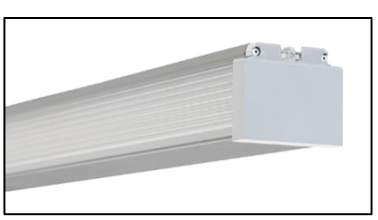



Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion





Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR MO	1422	26-43W, 3246-5236lm	3000K	ein/aus	00.one794579.40	360.-
ONEline-SR MO	1422	26-43W, 3646-5676lm	4000K	ein/aus	00.one794580.40	349.-
ONEline-SR MO	1422	43W, 5236lm	3000K	DALI	00.one794583.40	417.-
ONEline-SR MO	1422	43W, 5676lm	4000K	DALI	00.one794584.40	417.-
ONEline-SR MO	1422	26-43W, 3246-5236lm	3000K	ein/aus + Not	00.one794581.40	695.-
ONEline-SR MO	1422	26-43W, 3646-5676lm	4000K	ein/aus + Not	00.one794582.40	695.-
ONEline-SR MO	1422	43W, 5236lm	3000K	DALI + Not	00.one794585.40	745.-
ONEline-SR MO	1422	43W, 5676lm	4000K	DALI + Not	00.one794586.40	745.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Lichtbandsystem **ONEline** LED

ONE Office (OO) UGR <19

ONEline-SR 1.2 ONE Office IP40

Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion

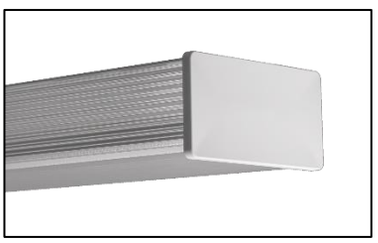







Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR OO	1142	40W, 4961lm	3000K	DALI	00.one701324.40	546.-
ONEline-SR OO	1142	40W, 5040lm	4000K	DALI	00.one700909.40	546.-

ONEline-SR 1.5 ONE Office IP40

Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion

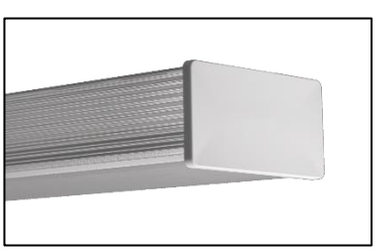







Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR OO	1422	50W, 5656lm	3000K	DALI	00.one700953.40	553.-
ONEline-SR OO	1422	50W, 6300lm	4000K	DALI	00.one700908.40	553.-

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Lichtbandsystem **ONEline** LED

LENS 60° / 90°

ONEline-SR LENS 60°





HO=High Output

Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion





Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR 1.5 L60	1422	31-66W, 5480-10330lm	4000K	ein/aus	00.one797327.40	344.-
ONEline-SR 1.5 L60	1422	66W, 10330lm	4000K	DALI	00.one797331.40	403.-
ONEline-SR 1.5 L60	1422	31-66W, 5480-10330lm	4000K	ein/aus + Not	00.one797328.40	697.-
ONEline-SR 1.5 L60	1422	HO: 82W, 11972lm	4000K	DALI	00.one797333.40	403.-
ONEline-SR 2.3 L60	2262	50-106W, 8770-16530lm	4000K	ein/aus	00.one797335.40	444.-
ONEline-SR 2.3 L60	2262	106W, 16530lm	4000K	DALI	00.one797339.40	482.-
ONEline-SR 2.3 L60	2262	50-106W, 8770-16530lm	4000K	ein/aus + Not	00.one797336.40	772.-
ONEline-SR 2.3 L60	2262	HO: 130W, 19156lm	4000K	DALI	00.one797341.40	482.-

ONEline-SR LENS 90°





HO=High Output

Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion





Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR 1.5 L90	1422	31-66W, 5480-10330lm	4000K	ein/aus	00.one797343.40	344.-
ONEline-SR 1.5 L90	1422	66W, 10330lm	4000K	DALI	00.one797347.40	403.-
ONEline-SR 1.5 L90	1422	31-66W, 5480-10330lm	4000K	ein/aus + Not	00.one797344.40	697.-
ONEline-SR 1.5 L90	1422	66W, 10330lm	4000K	DALI + Not	00.one798253.40	760.-
ONEline-SR 1.5 L90	1422	HO: 82W, 11972lm	4000K	DALI	00.one797349.40	403.-
ONEline-SR 2.3 L90	2262	50-106W, 8770-16530lm	4000K	ein/aus	00.one797351.40	444.-
ONEline-SR 2.3 L90	2262	106W, 16530lm	4000K	DALI	00.one797355.40	482.-
ONEline-SR 2.3 L90	2262	50-106W, 8770-16530lm	4000K	ein/aus + Not	00.one797352.40	772.-
ONEline-SR 2.3 L90	2262	106W, 16530lm	4000K	DALI + Not	00.one798254.40	810.-
ONEline-SR 2.3 L90	2262	HO: 130W, 19156lm	4000K	DALI	00.one797357.40	482.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Lichtbandsystem **ONEline** LED

LENS SYM / ASYM

ONEline-SR LENS SYM





Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion





Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR 1.5 SYM	1422	31-66W, 5480-10330lm	4000K	ein/aus	00.one797372.40	344.-
ONEline-SR 2.3 SYM	2262	50-106W, 8770-16530lm	4000K	ein/aus	00.one797378.40	444.-
ONEline-SR 2.3 SYM	2262	106W, 16530lm	4000K	DALI	00.one797380.40	482.-

ONEline-SR LENS ASYM





HO=High Output

Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion





Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR 1.5 ASYM	1422	31-66W, 5480-10330lm	4000K	ein/aus	00.one797360.40	344.-
ONEline-SR 1.5 ASYM	1422	66W, 10330lm	4000K	DALI	00.one797362.40	403.-
ONEline-SR 1.5 ASYM	1422	HO: 82W, 11972lm	4000K	DALI	00.one797364.40	403.-
ONEline-SR 2.3 ASYM	2262	50-106W, 8770-16530lm	4000K	ein/aus	00.one797366.40	444.-
ONEline-SR 2.3 ASYM	2262	106W, 16530lm	4000K	DALI	00.one797368.40	482.-
ONEline-SR 2.3 ASYM	2262	HO: 130W, 19156lm	4000K	DALI	00.one797370.40	482.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Lichtbandsystem **ONEline** LED

LENS SB / NB

ONEline-SR LENS SB HR





HO=High Output

Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion





Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR 1.5 SB	1422	31-66W, 5480-10330lm	4000K	ein/aus	00.one797383.40	344.-
ONEline-SR 1.5 SB	1422	66W, 10330lm	4000K	DALI	00.one797387.40	403.-
ONEline-SR 1.5 SB	1422	31-66W, 5480-10330lm	4000K	ein/aus + Not	00.one797384.40	697.-
ONEline-SR 1.5 SB	1422	HO: 82W, 11972lm	4000K	DALI	00.one797389.40	403.-
ONEline-SR 2.3 SB	2262	50-106W, 8770-16530lm	4000K	ein/aus	00.one797391.40	444.-
ONEline-SR 2.3 SB	2262	106W, 16530lm	4000K	DALI	00.one797395.40	482.-
ONEline-SR 2.3 SB	2262	50-106W, 8770-16530lm	4000K	ein/aus + Not	00.one797392.40	772.-

ONEline-SR LENS NB NA





Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion





Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR 1.5 NB	1422	31-66W, 5480-10330lm	4000K	ein/aus	00.one797399.40	344.-
ONEline-SR 1.5 NB	1422	31-66W, 5480-10330lm	4000K	ein/aus + Not	00.one797400.40	697.-
ONEline-SR 2.3 NB	2262	50-106W, 8770-16530lm	4000K	ein/aus	00.one797407.40	444.-
ONEline-SR 2.3 NB	2262	106W, 16530lm	4000K	DALI	00.one797411.40	482.-
ONEline-SR 2.3 NB	2262	50-106W, 8770-16530lm	4000K	ein/aus + Not	00.one797408.40	772.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Lichtbandsystem **ONEline** LED

Spot

ONEline-SR SPOT S90 — Systemstrahler, 40° Abstrahlung




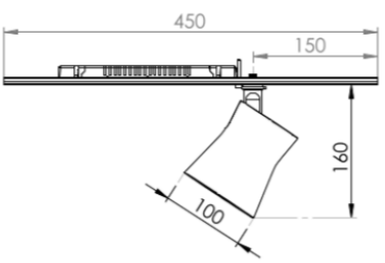



Artikel	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ONEline-SR S90	weiss	32W, 3520lm	3000K	DALI	00.ones90225910.40	657.-
ONEline-SR S90	weiss	32W, 3490lm	4000K	DALI	00.ones90225911.40	657.-
ONEline-SR S90	grau	32W, 3490lm	4000K	DALI	00.ones90225912.40	657.-

Spot in Farbe schwarz erhältlich, auf Anfrage!

Fluchtweg / Antipanik / Piktogramm

ONEline-SR SPOT F/R & EXIT — Einzel-Akku 1h mit Selbsttest

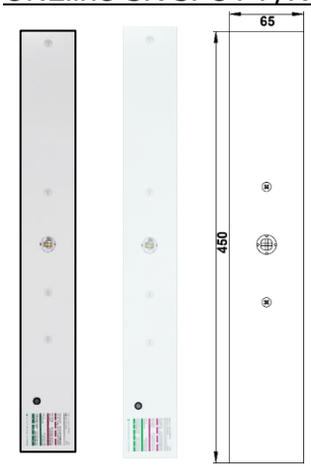








Erkennungsweite 30m

Artikel	Material & Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
Spot Fluchtweg	Stahlblech weiss	3.9W, 300lm	4000K	Einzel-Akku 1h	00.one797425.40	666.-
Spot Fluchtweg	Stahlblech grau	3.9W, 300lm	4000K	Einzel-Akku 1h	00.one797429.40	666.-
Spot Antipanik	Stahlblech weiss	3.9W, 300lm	4000K	Einzel-Akku 1h	00.one797426.40	666.-
Spot Antipanik	Stahlblech grau	3.9W, 300lm	4000K	Einzel-Akku 1h	00.one797430.40	666.-
EXIT-Leuchte	PC/Alu weiss	5.8W	4000K	Einzel-Akku 1h	00.one797435.40	694.-
EXIT-Leuchte	PC/Alu eloxiert	5.8W	4000K	Einzel-Akku 1h	00.one797436.40	694.-

Fluchtweg- / Antipanik Spots auch für Notlicht-Zentralsteuerung erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Lichtbandsystem **ONEline** LED

FLF

ONEline-SR Steckdose

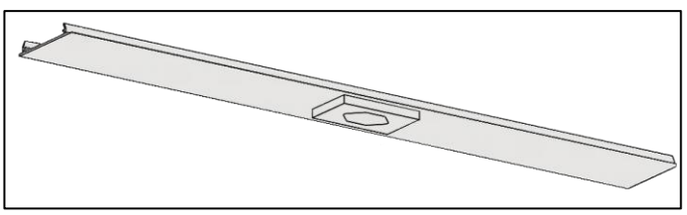



Artikel	Länge in mm	Material & Farbe	Artikelnummer	Preis
FLF-Steckdose T13	500	PC/Alu weiss	00.one795491.40	176.-
FLF-Steckdose T13	500	PC/Alu grau	00.one795490.40	176.-

Bewegungs- / Präsenzmelder

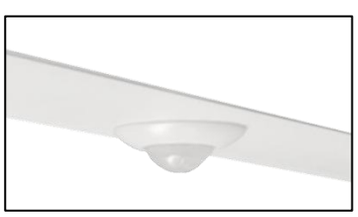

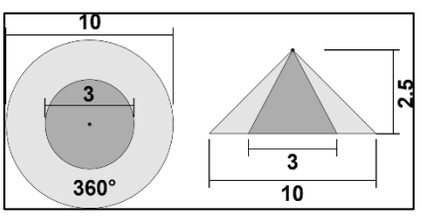





ONEline-SR Bewegungsmelder on / off

Artikel	Länge in mm	Technik	Artikelnummer	Preis
Bewegungsmelder	450	ein/aus, max. 10m Montagehöhe	00.one796619.40	489.-
Fernbedienung zur Programmierung		-	00.one992000.40	96.-

ONEline-SR Präsenzmelder DALI *Schaltleistung max. 50 EVGs*

Artikel	Länge in mm	Technik	Artikelnummer	Preis
Präsenzmelder Master DALI	450	DALI, max. 10m Montagehöhe	00.one796618.40	616.-
Präsenzmelder Slave DALI	450	DALI, max. 10m Montagehöhe	00.one797818.40	489.-
Fernbedienung zur Programmierung		-	00.one992000.40	96.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Lichtbandsystem **ONEline** LED



Alle ONEline - Systemleuchten sind auch als Einzelleuchten erhältlich



Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Technische Leuchten höherer Schutzart



Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

Wannenleuchte LINDA 31
Aufbauleuchte PETRA 32
Scheinwerfer FORTE 33
Hallenstrahler STORAGE II 34
Hallenleuchte CRAFT II 35
Rohrleuchte 3F TANK ROCK ATEX 36

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Technische Leuchten höherer Schutzart LED

Wannenleuchte **LINDA**
Version mit Notlicht - Akku 1h
Version dimmbar DALI 2 / PushDIM
3 Längen wählbar; 660mm / 1270mm / 1570mm, IP66

EP ENP D 850°C IP66 20J IK10 Driver/LED SELV HACCP



1x12W 1-flammig — *LxBxH = 660x100x100mm*
1x24W 1-flammig — *LxBxH = 1270x100x100mm*
1x30W 1-flammig — *LxBxH = 1570x100x100mm*
2x12W 2-flammig — *LxBxH = 660x160x100mm*
2x24W 2-flammig — *LxBxH = 1270x160x100mm*
2x30W 2-flammig — *LxBxH = 1570x160x100mm*

Artikel	Breite	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
LINDA	1-flammig	660	1x12W, 1971lm	4000K	ein/aus	123.58561.45	122.-
LINDA	1-flammig	660	1x12W, 1971lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.58549.45	195.-
LINDA	2-flammig	660	2x12W, 3836lm	4000K	ein/aus	123.58572.45	143.-
LINDA	2-flammig	660	2x12W, 3836lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.58550.45	230.-
LINDA	1-flammig	1270	1x24W, 3738lm	3000K	ein/aus	123.58585.45	170.-
LINDA	1-flammig	1270	1x24W, 3943lm	4000K	ein/aus	123.58583.45	170.-
LINDA	1-flammig	1270	1x24W, 3943lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.58551.45	211.-
LINDA	1-flammig	1270	1x24W, 3738lm	3000K	ein/aus + Not	123.58591.45	453.-
LINDA	1-flammig	1270	1x24W, 3943lm	4000K	ein/aus + Not	123.58589.45	453.-
LINDA	2-flammig	1270	2x24W, 7274lm	3000K	ein/aus	123.58596.45	209.-
LINDA	2-flammig	1270	2x24W, 7673lm	4000K	ein/aus	123.58594.45	209.-
LINDA	2-flammig	1270	2x24W, 7673lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.58552.45	244.-
LINDA	2-flammig	1270	2x24W, 7274lm	3000K	ein/aus + Not	123.58602.45	522.-
LINDA	2-flammig	1270	2x24W, 7673lm	4000K	ein/aus + Not	123.58600.45	522.-
LINDA	1-flammig	1570	1x30W, 4765lm	3000K	ein/aus	123.58607.45	183.-
LINDA	1-flammig	1570	1x30W, 5026lm	4000K	ein/aus	123.58605.45	183.-
LINDA	1-flammig	1570	1x30W, 5026lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.58553.45	226.-
LINDA	1-flammig	1570	1x30W, 4765lm	3000K	ein/aus + Not	123.58613.45	465.-
LINDA	1-flammig	1570	1x30W, 5026lm	4000K	ein/aus + Not	123.58611.45	465.-
LINDA	2-flammig	1570	2x30W, 9053lm	3000K	ein/aus	123.58618.45	242.-
LINDA	2-flammig	1570	2x30W, 9550lm	4000K	ein/aus	123.58616.45	242.-
LINDA	2-flammig	1570	2x30W, 9550lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.58554.45	272.-
LINDA	2-flammig	1570	2x30W, 9053lm	3000K	ein/aus + Not	123.58625.45	551.-
LINDA	2-flammig	1570	2x30W, 9550lm	4000K	ein/aus + Not	123.58623.45	551.-

Weiteren Versionen erhältlich, z.B. opale Abdeckung, transparent, für spez. Anwendungsbereiche ect., auf Anfrage!
Diverses Zubehör, z.B. Befestigungsbügel, Schutzgitter ect. separat bestellbar!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Technische Leuchten höherer Schutzart LED

Aufbauleuchte **PETRA**
Opale Wannenabdeckung PMMA
Leuchtengehäuse aus satiniertem, selbstverlöschendem Spritzguss - Polycarbonat V2
3 Grössen; Ø 300mm IP64 / Ø 380mm IP64 / Ø 620mm IP65

CE | EP | D | 650°C | IP64 | IP65 | 0,2J | IK02 | Driver/LED SELV | HACCP



PETRA 300 *ØxH = 300x120mm*
PETRA 380 *ØxH = 380x117mm*
PETRA 620 *ØxH = 620x134mm*

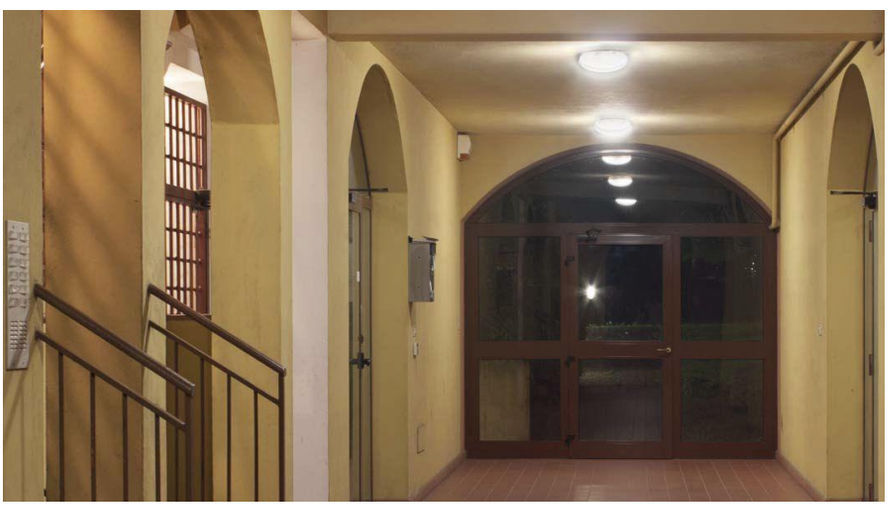

Artikel	Ø in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
PETRA	300	14W, 1684lm	4000K	ein/aus	123.34229.45	256.-
PETRA	300	14W, 1684lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.34230.45	291.-
PETRA	300	15W, 1684lm	4000K	ein/aus + Not	123.34231.45	512.-
PETRA	300	15W, 1684lm	4000K	ein/aus + PIR	123.34233.45	363.-
PETRA	380	19W, 3033lm	4000K	ein/aus	123.34330.45	306.-
PETRA	380	19W, 3033lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.34331.45	363.-
PETRA	380	20W, 3033lm	4000K	ein/aus + Not	123.34332.45	577.-
PETRA	380	20W, 3033lm	4000K	ein/aus + PIR	123.34334.45	413.-
PETRA	620	53W, 6223lm	4000K	ein/aus	123.34407.45	643.-
PETRA	620	52W, 6223lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.34408.45	688.-
PETRA	620	54W, 6223lm	4000K	ein/aus + Not	123.34409.45	939.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Technische Leuchten höherer Schutzart LED

Scheinwerfer **FORTE**
Scheinwerfer schwenkbar, flaches modernes Design
Kühlkörpergehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, silbergrau, IP66
Linsenoptik, Abstrahlung 50x125° asymmetrisch
Inklusive 2 Stk. Anschlusskabel 1.5m (3x1.0mm² Strom / 2x1.0mm² DALI)
Empfehlung: 2 Kabelverbinder pro Leuchte dazu bestellen!

FORTE 50W





FORTE 100W





FORTE 150W





FORTE 200W





Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
FORTE 50	52W, 8150lm	4000K	DALI2	160.forte.50.35	249.-
FORTE 100	102W, 17000lm	4000K	DALI2	160.forte.100.35	399.-
FORTE 150	151W, 25520lm	4000K	DALI2	160.forte.150.35	549.-
FORTE 200	201W, 33350lm	4000K	DALI2	160.forte.200.35	649.-

Zubehör passend zu FORTE:

Artikel	Technik	Artikelnummer	Preis
Kabelverbinder	IP68, 4-polig, 1 Ausgang	160.3028500200.20	24.90

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Technische Leuchten höherer Schutzart LED

Hallenstrahler **STORAGE II**
Flach mit nur 170 mm
Robuste Qualität aus Aluminium und Polycarbonat
Linsentechnik, mit Bügel für Deckenmontage und Aufhänge-Öse, IP65
Inklusive 2 Stk. Anschlusskabel (1 x Strom, 3-polig / 1 x DALI, 2-polig)
Empfehlung: 2 Kabelverbinder pro Leuchte dazu bestellen!



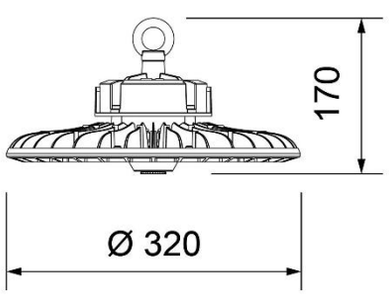





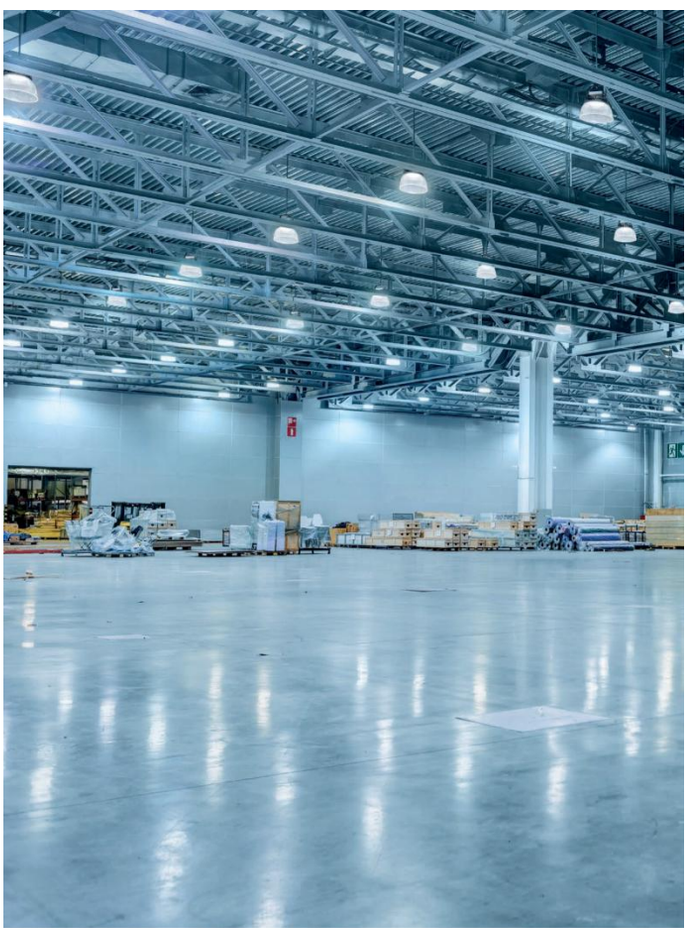

Zubehör: Reflektor Polycarbonat

Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
STORAGE II	178W, 30000lm	4000K	DALI2	160.185-180-40.35	419.-

Zubehör passend zu STORAGE II:

Artikel	Technik	Artikelnummer	Preis
Reflektor	Polycarbonat	160.185-180-99.35	59.-
Kabelverbinder	IP68, 4-polig, 1 Ausgang	160.3028500200.20	24.90

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Technische Leuchten höherer Schutzart LED

Hallenleuchte **CRAFT II**
Gehäuse Alu - Druckguss
Abdeckung aus UV - stabilisiertem PC, IP66
Geschlossenes, optisches Linsensystem
Symmetrisch breit abstrahlend (Wide Beam)
Für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen
- Industrie
- Sport
- Logistik

Anschlusskabel vormontiert 2m
CRI 80, UGR <22 - 25
Diverse weitere Varianten auf Anfrage!





Zubehör: Einbaurahmen



Zubehör: Seilabhängung





Zubehör: Montagebügel





Zubehör: Kettenabhängung

Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
CRAFT II	52.9W, 10080lm	4000K	ein/aus	12.craft.10.ea.45	890.-
CRAFT II	53.9W, 10080lm	4000K	DALI only	12.craft.10.da.45	930.-
CRAFT II	72.5W, 13460lm	4000K	ein/aus	12.craft.13.ea.45	938.-
CRAFT II	73.6W, 13460lm	4000K	DALI only	12.craft.13.da.45	978.-
CRAFT II	97.4W, 17460lm	4000K	ein/aus	12.craft.17.ea.45	1'050.-
CRAFT II	98.7W, 17460lm	4000K	DALI only	12.craft.17.da.45	1'090.-
CRAFT II	165.3W, 25740lm	4000K	ein/aus	12.craft.25.ea.45	1'130.-
CRAFT II	167.4W, 25740lm	4000K	DALI only	12.craft.25.da.45	1'170.-

Zubehör passend zu CRAFT II:

Artikel	Technik	Artikelnummer	Preis
Montagebügel	Für Wand-/Deckenbefestigung	12.craft.mb.45	171.-
Seilabhängung	Grösse M, für 1-Punkt-Abhängung bis 2.16m	12.craft.sah.45	72.-
Kettenabhängung	Grösse M, für 1-Punkt-Abhängung bis 1.59m	12.craft.kah.45	48.-
Einbaurahmen	L650 x B540 x H106mm	12.craft.ebr.45	428.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Technische Leuchten höherer Schutzart LED

Rohrleuchte **3F TANK** ATEX ROCK
Chassis aus feuerverzinktem Stahl, Ø 80cm
Rohrkörper aus hochtransparentem Polycarbonat, IP69K / IK10
UV-beständig, beständig gegen aggressive chemische Mittel
Geeignet für Ex - Räume (IP66) nach: EN IEC 60079-0 / -15 / -31 / 3D / 3G

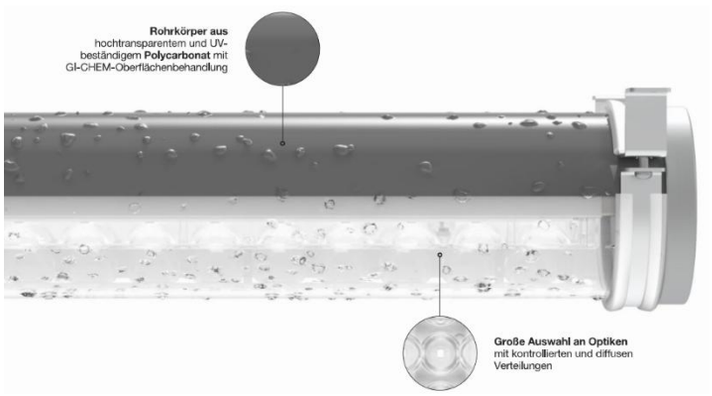

3F TANK ATEX ROCK LITE



3F TANK ATEX ROCK
AMPIO / MEDIUM / UGR / CONC



- Einfache Montage und Wartung
- Schlichtes Design
- ECO - Design: Netzteile und Quellen können am Ende der Produktlebensdauer ausgetauscht werden

Diverse Versionen;
ATEX ROCK LITE / AMPIO / MEDIUM / UGR / CONC
Steuerung ein / aus oder dimmbar DALI 2 / PushDIM
Endblendung UGR <21, CRI 80
Version «UGR» hat UGR <19
Montierbar auf Decke / Wand / als Pendelleuchte / auf Lichtband
Diverse Längen wählbar, je nach Typ
2m Kabel H07RN - F 3/5G1,5mm² vormontiert

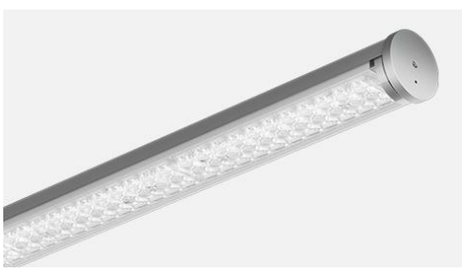

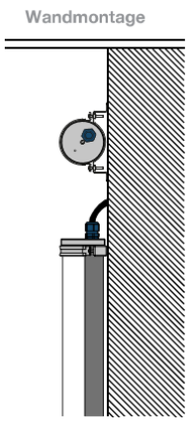

Installation als Decken-, Hänge- oder Wandleuchte.

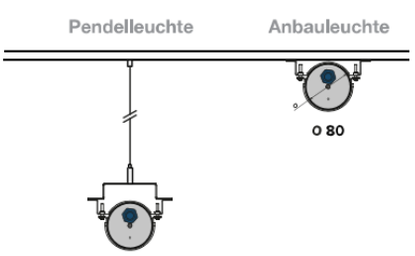



Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Technische Leuchten höherer Schutzart LED

Rohrleuchte **3F TANK** ATEX ROCK

Artikel:

ATEX ROCK LITE
(Diffuses Licht)

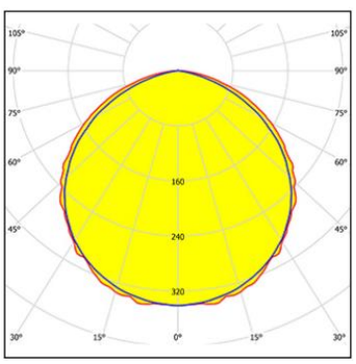

ATEX ROCK AMPIO
(Breitstrahlend)

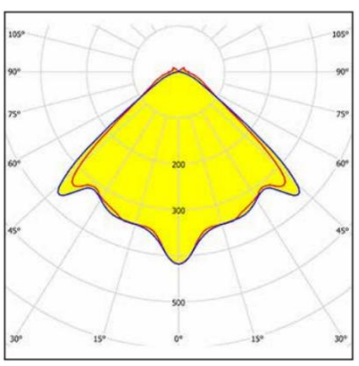

ATEX ROCK MEDIUM
(Tief-/Breitstrahlend)

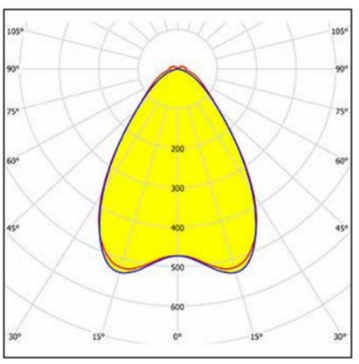

Artikel	Typ	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
3F TANK	LITE	675	2x9W, 2866lm	4000K	ein/aus	123.56736.45	863.-
3F TANK	LITE	675	2x9W, 2866lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56739.45	945.-
3F TANK	AMPIO	675	13W, 2164lm	4000K	ein/aus	123.56748.45	864.-
3F TANK	AMPIO	675	13W, 2164lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56752.45	966.-
3F TANK	MEDIUM	675	13W, 2154lm	4000K	ein/aus	123.56764.45	879.-
3F TANK	MEDIUM	675	13W, 2154lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56768.45	979.-
3F TANK	LITE	1265	2x18W, 5594lm	4000K	ein/aus	123.56737.45	1'016.-
3F TANK	LITE	1265	2x18W, 5594lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56740.45	1'056.-
3F TANK	AMPIO	1265	45W, 7292lm	4000K	ein/aus	123.56749.45	1'021.-
3F TANK	AMPIO	1265	45W, 7292lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56753.45	1'141.-
3F TANK	MEDIUM	1265	45W, 7258lm	4000K	ein/aus	123.56765.45	1'046.-
3F TANK	MEDIUM	1265	45W, 7258lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56769.45	1'167.-
3F TANK	LITE	1560	2x22W, 6900lm	4000K	ein/aus	123.56738.45	1'099.-
3F TANK	LITE	1560	2x22W, 6900lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56741.45	1'140.-
3F TANK	AMPIO	1560	55W, 9115lm	4000K	ein/aus	123.56750.45	1'106.-
3F TANK	AMPIO	1560	55W, 9115lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56754.45	1'238.-
3F TANK	MEDIUM	1560	55W, 9073lm	4000K	ein/aus	123.56766.45	1'137.-
3F TANK	MEDIUM	1560	55W, 9073lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56770.45	1'269.-
3F TANK	AMPIO	1850	70W, 10937lm	4000K	ein/aus	123.56751.45	1'171.-
3F TANK	AMPIO	1850	70W, 10937lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56755.45	1'248.-
3F TANK	MEDIUM	1850	70W, 10887lm	4000K	ein/aus	123.56767.45	1'209.-
3F TANK	MEDIUM	1850	70W, 10887lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56771.45	1'287.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Technische Leuchten höherer Schutzart LED

Rohrleuchte **3F TANK** ROCK ATEX

Artikel:

ATEX ROCK Zubehör
SET Aufhängungshalterung



ATEX ROCK CONC
(Engstrahlend elliptisch)

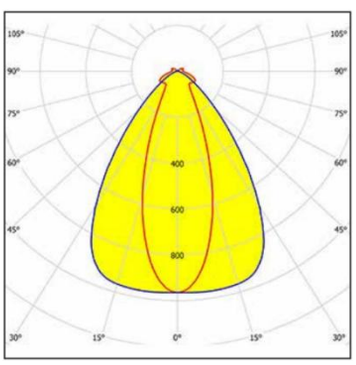

ATEX ROCK UGR
(UGR >19)

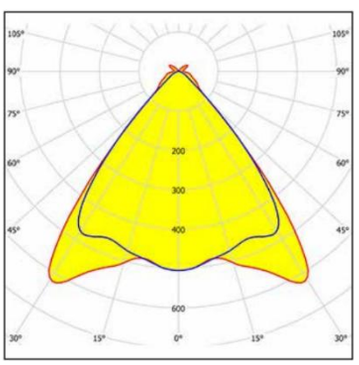



ATEX ROCK Zubehör
SET Wandbefestigungsbügel

ATEX ROCK Zubehör
Seilabhängung



Artikel	Typ	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
3F TANK	CONC	675	13W, 2181lm	4000K	ein/aus	123.56780.45	868.-
3F TANK	CONC	675	13W, 2181lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56784.45	967.-
3F TANK	UGR	675	13W, 2191lm	4000K	ein/aus	123.56796.45	880.-
3F TANK	UGR	675	13W, 2191lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56800.45	981.-
3F TANK	CONC	1265	45W, 7351lm	4000K	ein/aus	123.56781.45	1'025.-
3F TANK	CONC	1265	45W, 7351lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56785.45	1'147.-
3F TANK	UGR	1265	45W, 7385lm	4000K	ein/aus	123.56797.45	1'051.-
3F TANK	UGR	1265	45W, 7385lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56801.45	1'171.-
3F TANK	CONC	1560	55W, 9189lm	4000K	ein/aus	123.56782.45	1'112.-
3F TANK	CONC	1560	55W, 9189lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56786.45	1'244.-
3F TANK	UGR	1560	55W, 9232lm	4000K	ein/aus	123.56798.45	1'142.-
3F TANK	UGR	1560	55W, 9232lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56802.45	1'274.-
3F TANK	CONC	1850	70W, 11027lm	4000K	ein/aus	123.56783.45	1'179.-
3F TANK	CONC	1850	70W, 11027lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56787.45	1'256.-
3F TANK	UGR	1850	70W, 11077lm	4000K	ein/aus	123.56799.45	1'215.-
3F TANK	UGR	1850	70W, 11077lm	4000K	DALI2/PushDIM	123.56803.45	1'294.-

Zubehör passend zu TANK ROCK ATEX:

Artikel	Technik	Artikelnummer	Preis
Halterung	Paar AISI 316 Edelstahl für abgehängte Montage	123.a0305.45	59.-
Halterung	Wandbefestigungsbügel (Set) inklusive Schrauben komplett aus Edelstahl	123.a0835.45	34.-
Seilabhängung	Z DB-Seil Var. 2m/1,5mm² (Für 1 Leuchte 2 Stk. bestellen!)	123.a0661.45	21.-
Seilabhängung	Z DB-Seil Var. 5m/1,5mm² (Für 1 Leuchte 2 Stk. bestellen!)	123.a0664.45	22.-

Weiteren Versionen erhältlich, z.B. ICE-Version für extreme Anwendungen, Lichtfarbe 6500K ect., auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

LED - Treiber & Lichtsteuerungen

Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

INDOOR Konstantspannungs-Treiber e/a 40
OUTDOOR Konstantspannungs-Treiber e/a 43
INDOOR Konstantspannungs-Treiber PC 45
INDOOR Konstantspannungs-Treiber DALI / PushDIM 47
OUTDOOR Konstantspannungs-Treiber DALI / PushDIM 49
INDOOR Konstantstrom-Treiber e/a 50
INDOOR Konstantstrom-Treiber PC 53
INDOOR Multi-Konstantstrom-Treiber PC 55
INDOOR Multi-Konstantstrom-Treiber DALI / PushDIM 57
Lichtsteuerungskomponenten 60
Lichtsteuerung basicDIM 63

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

LED-Treiber Konstantspannung

INDOOR Konstantspannungs-Treiber e/a





ein/aus









Merkmale	▪ flache Bauform	▪ flache Bauform	▪ flache Bauform

Leistung	**20W**	**30W**	**30W**
Länge	103mm	155mm	155mm
Breite	36mm	50mm	50mm
Höhe	16mm	16mm	16mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI **Länge** **Querschnitt**	Nein	Nein	Nein
Anschlusskabel SEC **Länge** **Querschnitt**	Nein	Nein	Ja 0.3m (mit Stecker) 2x0.75mm²
Artikelnummer	160.043-024-022.20	160.043-024-035.20	160.043-024-036.20
Preis	24.-	29.-	39.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

LED-Treiber Konstantspannung

INDOOR Konstantspannungs-Treiber e/a





ein/aus









Merkmale	▪ 5 Jahre Garantie	▪ 5 Jahre Garantie	▪ 5 Jahre Garantie

Leistung	**18W**	**35W**	**60W**
Länge	127mm	142mm	225mm
Breite	43mm	43mm	43mm
Höhe	30mm	30mm	30mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI **Länge** **Querschnitt**	Nein	Nein	Nein
Anschlusskabel SEC **Länge** **Querschnitt**	Nein	Nein	Nein
Artikelnummer	15.lc.18sp24ea.28	15.lc.35sp24ea.28	15.lc.60sp24ea.28
Preis	19.-	29.-	43.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

LED-Treiber Konstantspannung

INDOOR Konstantspannungs-Treiber e/a





ein/aus







Merkmale	▪ 5 Jahre Garantie	▪ 5 Jahre Garantie

Leistung	**100W**	**200W**
Länge	295mm	325mm
Breite	43mm	43mm
Höhe	30mm	30mm
DC-tauglich	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI **Länge** **Querschnitt**	Nein	Nein
Anschlusskabel SEC **Länge** **Querschnitt**	Nein	Nein
Artikelnummer	15.lc.100sp24ea.28	15.lc.200sp24ea.28
Preis	56.-	97.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

LED-Treiber Konstantspannung

OUTDOOR Konstantspannungs-Treiber e/a





ein/aus



	OUTDOOR	***OUTDOOR***	***OUTDOOR***
			
Merkmale	▪ kompakte Bauform	▪ kompakte Bauform	▪ kompakte Bauform

Leistung	**40W**	**60W**	**100W**
Länge	130mm	155mm	165mm
Breite	45mm	45mm	45mm
Höhe	28mm	32mm	32mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP67	IP67	IP67
Schutzklasse	2	2	2
Anschlusskabel PRI	Ja	Ja	Ja
Länge	0.3m	0.3m	0.3m
Querschnitt	2x1.0mm²	2x1.0mm²	2x1.0mm²
Anschlusskabel SEC	Ja	Ja	Ja
Länge	0.3m	0.3m	0.3m
Querschnitt	2x0.75mm²	2x0.75mm²	2x0.75mm²
Artikelnummer	160.200-024-040.20	160.200-024-060.20	160.200-024-100.20
Preis	39.-	44.-	59.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

LED-Treiber Konstantspannung

OUTOOR Konstantspannungs-Treiber e/a





ein/aus



OUTDOOR



OUTDOOR



Merkmale	▪ kompakte Bauform ▪ mittig und seitlich anschraubbar ▪ Spannungsbereich auf der Vorderseite sicher und einfach einstellbar dank integriertem Potentiometer ▪ Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) für verringerte Netzbelastung	
Leistung	**150W**	**240W**
Länge	191mm	250mm
Breite	58mm	58mm
Höhe	32mm	32mm
DC-tauglich	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP65	IP65
Schutzklasse	1	1
Anschlusskabel PRI	Ja	Ja
Länge	0.3m	0.3m
Querschnitt	2x1.0mm²	2x1.0mm²
Anschlusskabel SEC	Ja	Ja
Länge	0.3m	0.3m
Querschnitt	2x0.75mm²	2x0.75mm²
Artikelnummer	160.200-023-150.20	160.200-023-240.20
Preis	89.-	109.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

LED-Treiber Konstantspannung

INDOOR Konstantspannungs-Treiber PC



R.C **dimmbar Phasenabschnitt**









Merkmale	▪ kompakte Bauform ▪ passt in UP Dose E-No. 372 002 929 ▪ max. Länge Anschlusskabel SEC: 5 m ▪ Treiber zum Einbauen	▪ perfekt dimmbar bis 1%	
Leistung	**12W**	**2.5-25W**	**12-50W**
Dimmbereich	>1%	>1%	>5%
Dimm-Art	AM	AM	AM
Länge	50mm	127mm	184mm
Breite	48mm	52mm	61mm
Höhe	24mm	30mm	32mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Ja
Flicker-free	Ja	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Schutzklasse	2	2	2
Anschlusskabel PRI	Ja	Nein	Nein
Länge	0.28m		
Querschnitt	2x0.75mm²		
Anschlusskabel SEC	Ja	Nein	Nein
Länge	0.16m		
Querschnitt	2x0.5mm²		
Artikelnummer	160.200-035-012.20	160.200-003-026.20	160.200-003-051.20
Preis	34.-	39.-	54.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

LED-Treiber Konstantspannung

INDOOR / OUTDOOR Konstantspannungs-Treiber PC



R.C **dimmbar Phasenabschnitt**

OUTDOOR









Merkmale	▪ Lastunabhängiger Dimmbereich	▪ schlanke Bauform ▪ perfekt dimmbar bis 1% ▪ geeignet für Profileinbau	▪ Lastunabhängiger Dimmbereich

Leistung	**34-100W**	**50-150W**	**65-200W**
Dimmbereich	>5%	>1%	>5%
Dimm-Art	PWM	AM	PWM
Länge	210mm	400mm	249mm
Breite	67mm	32mm	72mm
Höhe	34mm	22mm	40mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Ja
Flicker-free	Ja	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP67
Schutzklasse	2	2	1
Anschlusskabel PRI **Länge** **Querschnitt**	Nein	Nein	Ja 0.24m 3x1.0mm²
Anschlusskabel SEC **Länge** **Querschnitt**	Nein	Nein	Ja 0.24m 2x2.0mm²
Artikelnummer	160.200-003-101.20	160.200-031-150.20	160.200-003-201.20
Preis	74.-	99.-	139.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

LED-Treiber Konstantspannung

INDOOR Konstantspannungs-Treiber DALI / PushDIM



PRI 230V SEC 24V

dimmbar DALI / PushDIM







Merkmale	▪ 5 Jahre Garantie ▪ one4all DALI 2 / PushDIM corridorFUNCTION ▪ lumDATA	▪ 5 Jahre Garantie ▪ one4all DALI 2 / PushDIM corridorFUNCTION ▪ lumDATA	▪ 5 Jahre Garantie ▪ one4all DALI 2 / PushDIM corridorFUNCTION ▪ lumDATA
Leistung	**18W**	**35W**	**60W**
Dimmbereich	1-100%	1-100%	1-100%
Dimm-Art	PWM	PWM	PWM
Länge	130mm	195mm	225mm
Breite	43mm	43mm	43mm
Höhe	30mm	30mm	30mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Ja
Flicker-free	Ja	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Schutzklasse	2	2	2
Anschlusskabel PRI **Länge** **Querschnitt**	Nein	Nein	Nein
Anschlusskabel SEC **Länge** **Querschnitt**	Nein	Nein	Nein
Artikelnummer	15.lc18sp24da.28	15.lc35sp24da.28	15.lc60sp24da.28
Preis	49.-	63.-	76.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

LED-Treiber Konstantspannung

INDOOR Konstantspannungs-Treiber DALI / PushDIM





dimmbar DALI / PushDIM





Merkmale	▪ 5 Jahre Garantie ▪ one4all DALI 2 / PushDIM corridorFUNCTION ▪ lumDATA	▪ 5 Jahre Garantie ▪ one4all DALI 2 / PushDIM corridorFUNCTION ▪ lumDATA
Leistung	**100W**	**200W**
Dimmbereich	1-100%	1-100%
Dimm-Art	PWM	PWM
Länge	295mm	325mm
Breite	43mm	43mm
Höhe	30mm	30mm
DC-tauglich	Ja	Ja
Flicker-free	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20
Schutzklasse	2	2
Anschlusskabel PRI **Länge** **Querschnitt**	Nein	Nein
Anschlusskabel SEC **Länge** **Querschnitt**	Nein	Nein
Artikelnummer	15.lc100sp24da.28	15.lc200sp24da.28
Preis	92.-	119.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

LED-Treiber Konstantspannung

OUTDOOR Konstantspannungs-Treiber DALI / PushDIM





dimmbar DALI / PushDIM





Merkmale	▪ kompakte Bauform ▪ Lastunabhängiger Dimmbereich ▪ mittig und seitlich anschraubbar ▪ Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) für verringerte Netzbelastung

Leistung	**150W**	**240W**
Dimmbereich	>0.1%	>0.1%
Dimm-Art	PWM	PWM
Länge	210mm	250mm
Breite	58mm	58mm
Höhe	32mm	32mm
DC-tauglich	Ja	Ja
Flicker-free	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP67	IP67
Schutzklasse	1	1
Anschlusskabel PRI	Ja	Ja
Länge	0.3m	0.3m
Querschnitt	3x1.0mm²	3x1.0mm²
Anschlusskabel SEC	Ja	Ja
Länge	0.3m	0.3m
Querschnitt	2x0.75mm²	2x1.3mm²
Artikelnummer	160.200-025-150.20	160.200-025-240.20
Preis	144.-	179.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

LED-Treiber Konstantstrom

INDOOR Konstantstrom-Treiber e/a





ein/aus









Merkmale	▪ kompakte Bauform	▪ Serienverkabelung möglich ▪ tiefer Spannungsbereich ab 2V

Bestromung	**350mA**	**350mA**	**500mA**
Leistung	**3W**	**19W**	**21W**
Uout	2.7-10V	2-54V	2-42V
Länge	65mm	116mm	116mm
Breite	29mm	41mm	41mm
Höhe	18mm	25mm	25mm
DC-tauglich	Nein	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI **Länge** **Querschnitt**	Nein	Nein	Nein
Anschlusskabel SEC **Länge** **Querschnitt**	Nein	Nein	Nein
Artikelnummer	160.2579835003.20	160.043-350-21.20	160.043-500-21.20
Preis	19.-	34.-	34.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

LED-Treiber Konstantstrom

INDOOR Konstantstrom-Treiber e/a





ein/aus









Merkmale	▪ kompakte Bauform ▪ Treiber zum einbauen	▪ kompakte Bauform ▪ Treiber zum einbauen

Bestromung	**500mA**	**700mA**	**700mA**
Leistung	**3.5W**	**4W**	**40W**
Uout	2.5-7V	2.5-6V	29-57V
Länge	54mm	54mm	127mm
Breite	27mm	27mm	43mm
Höhe	21mm	21mm	28mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Nein
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI	Ja	Ja	Nein
Länge	0.18m	0.18m	
Querschnitt	2x0.5mm²	2x0.5mm²	
Anschlusskabel SEC	Ja	Ja	Nein
Länge	0.18m	0.18m	
Querschnitt	2x0.35mm²	2x0.35mm²	
Artikelnummer	160.043-500-05.20	160.043-700-05.20	160.043-700-42.20
Preis	19.-	19.-	44.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

LED-Treiber Konstantstrom

INDOOR / Outdoor Konstantstrom-Treiber e/a





ein/aus



OUTDOOR



OUTDOOR





Merkmale

Bestromung	**900mA**	**350mA**	**700mA**
Leistung	**40W**	**4W**	**4W**
Uout	22-44V	3-12V	3-6V
Länge	127mm	79mm	79mm
Breite	43mm	43.5mm	43.5mm
Höhe	28mm	25.5mm	25.5mm
DC-tauglich	Nein	Nein	Nein
IP-Schutzklasse	IP20	IP68	IP68
Anschlusskabel PRI	Nein	Ja	Ja
Länge		0.3m	0.3m
Querschnitt		2x0.75mm²	2x0.75mm²
Anschlusskabel SEC	Nein	Ja	Ja
Länge		0.2m	0.2m
Querschnitt		2x0.75mm²	2x0.75mm²
Artikelnummer	160.043-900-42.20	160.2744035005.20	160.2744070005.20
Preis	44.-	29.-	29.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

LED-Treiber Konstantstrom

INDOOR Konstantstrom-Treiber PC



R.C **dimmbar Phasenabschnitt**









Merkmale	▪ passt ins Bohrloch ab Ø 47mm ▪ ideal bei geringen Einbauverhältnissen ▪ für die Abdeckung mit Dämmmaterial geeignet	▪ Serienverkabelung möglich

Bestromung	**120mA**	**180mA**	**350mA**
Leistung	**5W**	**7.6W**	**17.5W**
Uout	27-42V	21-42V	28-50V
Dimmbereich	>10%	>10%	>5%
Dimm-Art	AM	AM	AM
Länge	Ø 42mm	Ø 42mm	116mm
Breite	Ø 42mm	Ø 42mm	41mm
Höhe	20mm	20mm	25mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Ja
Flicker-free	Ja	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI	Ja	Ja	Ja
Länge	0.25m	0.25m	0.15m
Querschnitt	2x0.75mm²	2x0.75mm²	2x0.75mm²
Anschlusskabel SEC	Ja	Ja	Ja
Länge	0.15m	0.15m	0.3m (mit Stecker)
Querschnitt	2x0.5mm²	2x0.5mm²	2x0.5mm²
Artikelnummer	160.200-033-005.20	160.200-033-008.20	160.043-350-19.20
Preis	39.-	39.-	49.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

LED-Treiber Konstantstrom

INDOOR Konstantstrom-Treiber PC



R.C **dimmbar Phasenabschnitt**









Merkmale	▪ Serienverkabelung möglich

Bestromung	**500mA**	**700mA**	**900mA**
Leistung	**15W**	**22W**	**40W**
Uout	10-30V	14-32V	22-44V
Dimmbereich	>5%	>5%	>5%
Dimm-Art	AM	AM	AM
Länge	116mm	113mm	166mm
Breite	41mm	44mm	52mm
Höhe	25mm	28mm	25mm
DC-tauglich	Ja	Nein	Ja
Flicker-free	Ja	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI **Länge** **Querschnitt**	Ja 0.15m 2x0.75mm²	Nein	Nein
Anschlusskabel SEC **Länge** **Querschnitt**	Ja 0.3m (mit Stecker) 2x0.5mm²	Nein	Nein
Artikelnummer	160.043-500-13.20	160.043-700-22.20	160.200-007-001.20
Preis	44.-	49.-	59.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

LED-Treiber Konstantstrom

INDOOR Multi-Konstantstrom-Treiber PC







R.C **dimmbar Phasenabschnitt**



I_{out}	U_{out}	P	1	2	3
180 mA	11 – 22 V	4 W	-	-	-
260 mA	11 – 22 V	5.7 W	ON	-	-
300 mA	11 – 22 V	6.6 W	ON	ON	-
350 mA	11 – 22 V	7.7 W	ON	ON	ON



I_{out}	U_{out}	P	1	2	3
350 mA	2.5 – 7 V	2.5 W	-	-	-
400 mA	2.5 – 7 V	2.8 W	ON	-	-
450 mA	2.5 – 7 V	3.2 W	ON	ON	-
500 mA	2.5 – 7 V	3.5 W	ON	ON	ON

Merkmale

- ist für Bohrlöcher ab 25mm Durchmesser geeignet

Bestromung	**180-350mA**	**180-350mA**	**350-500mA**
Leistung	**15W**	**7.7W**	**3.5W**
Uout	28-42V	11-22V	2.5-7V
Dimmbereich	>5%	>10%	>10%
Dimm-Art	AM	AM	AM
Länge	101.5mm	100mm	100mm
Breite	51mm	20mm	20mm
Höhe	29.5mm	18.5mm	18.5mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Ja
Flicker-free	Nein	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI	Nein	Ja	Ja
Länge		0.15m	0.15m
Querschnitt		2x0.75mm²	2x0.75mm²
Anschlusskabel SEC	Nein	Ja	Ja
Länge		0.15m (mit Stecker)	0.15m (mit Stecker)
Querschnitt		2x0.5mm²	2x0.5mm²
Artikelnummer	15.lca.15w.flex.28	160.200-030-008.20	160.200-030-004.20
Preis	24.-	39.-	39.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

LED-Treiber Konstantstrom

INDOOR Multi-Konstantstrom-Treiber PC



R.C **dimmbar Phasenabschnitt**



I_{out}	U_{out}	P	1	2
120 mA	20 – 40 V	4.8 W	-	-
150 mA	20 – 40 V	6 W	ON	-
180 mA	20 – 40 V	7.2 W	-	ON
200 mA	20 – 40 V	8 W	ON	ON



I_{out}	U_{out}	P	1	2
230 mA	20 – 40 V	9.2 W	-	-
260 mA	20 – 40 V	10.4 W	ON	-
300 mA	20 – 40 V	12 W	-	ON
330 mA	20 – 36 V	12 W	ON	ON

Merkmale

- Serienverkabelung möglich
- passt in 68mm Bohrloch
- passt in jede Decke, Kippmass optimiert dank kompakter Bauform
- perfekt dimmbar bis 1%

Bestromung	**120-200mA**	**230-330mA**
Leistung	**8W**	**12W**
Uout	20-40V	20-40V
Dimmbereich	>1%	>1%
Dimm-Art	AM	AM
Länge	96mm	96mm
Breite	46mm	46mm
Höhe	26.5mm	26.5mm
DC-tauglich	Ja	Ja
Flicker-free	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI **Länge** **Querschnitt**	Nein	Nein
Anschlusskabel SEC **Länge** **Querschnitt**	Ja 0.3m (mit Stecker) 2x0.5mm²	Ja 0.3m (mit Stecker) 2x0.5mm²
Artikelnummer	160.200-029-008.20	160.200-029-012.20
Preis	39.-	44.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

LED-Treiber Konstantstrom

INDOOR Multi-Konstantstrom-Treiber DALI / PushDIM

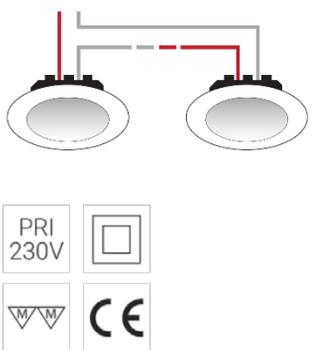



DALI® **dimmbar DALI / PushDIM**





I_{out}	U_{out}	P	1	2	3
120 mA	2 – 42 V	5 W	-	-	-
150 mA	2 – 42 V	6.3 W	ON	-	-
180 mA	2 – 42 V	7.5 W	-	ON	-
200 mA	2 – 42 V	8.4 W	ON	ON	-
230 mA	2 – 42 V	9.7 W	-	-	ON
260 mA	2 – 38 V	10 W	ON	-	ON
300 mA	2 – 33 V	10 W	-	ON	ON
350 mA	2 – 28 V	10 W	ON	ON	ON

Merkmale	▪ 5 Jahre Garantie ▪ one4all DALI 2 / PushDIM corridorFUNCTION ▪ lumDATA	▪ 5 Jahre Garantie ▪ one4all DALI 2 / PushDIM corridorFUNCTION ▪ lumDATA	▪ passt in 68mm Bohrloch ▪ tiefer Spannungsbereich, ab 2V ▪ Hybrid-Dimmtechnik: PWM 0.5-10%, AM 10-100%
Bestromung	**100-400mA**	**100-1050mA**	**120-350mA**
Leistung	**14W**	**20W**	**10W**
Uout	7.5-42V	7-44V	2-42V
Dimmbereich	>1%	>1%	>0.5%
Dimm-Art	AM	AM	PWM+AM
Länge	97mm	120mm	100mm
Breite	43mm	51mm	52mm
Höhe	30mm	29.5mm	23mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Ja
Flicker-free	Ja	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI **Länge** **Querschnitt**	Nein	Nein	Nein
Anschlusskabel SEC **Länge** **Querschnitt**	Nein	Nein	Ja 0.3m (mit Stecker) 2x0.35mm²
Artikelnummer	15.lc.14w.o4a.28	15.lc.20w.o4a.28	160.200-026-010.20
Preis	59.-	59.-	64.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

LED-Treiber Konstantstrom

INDOOR Multi-Konstantstrom-Treiber DALI / PushDIM

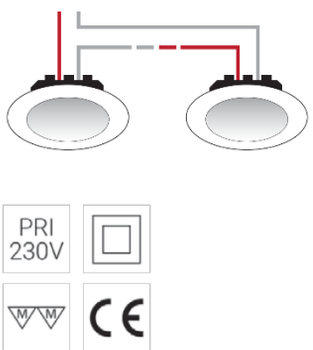





dimmbar DALI / PushDIM

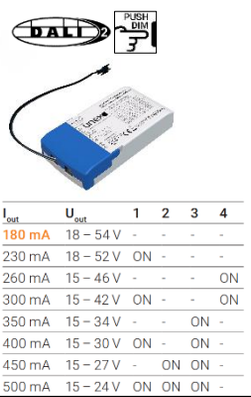

I_{out}	U_{out}	1	2	3	4
180 mA	18 – 54 V	-	-	-	-
230 mA	18 – 52 V	ON	-	-	-
260 mA	15 – 46 V	-	-	-	ON
300 mA	15 – 42 V	ON	-	-	ON
350 mA	15 – 34 V	-	-	ON	-
400 mA	15 – 30 V	ON	-	ON	-
450 mA	15 – 27 V	-	ON	ON	-
500 mA	15 – 24 V	ON	ON	ON	-

Merkmale	▪ passt in 30mm Bohrloch ▪ iDATA ▪ Bei Bestellung die gewünschte mA-Programmierung angeben!	▪ passt in 62mm Bohrloch ▪ Bei Bestellung die gewünschte mA-Programmierung angeben!	▪ passt in 68mm Bohrloch
Bestromung	**80-450mA**	**100-500mA**	**180-500mA**
Leistung	**10W**	**10W**	**12W**
Uout	2-42V	10-42V	15-54V
Dimmbereich	>0.5%	>1%	>1%
Dimm-Art	PWM+AM	AM	AM
Länge	120mm	Ø 57mm	119mm
Breite	25mm	Ø 57mm	52mm
Höhe	20mm	24mm	23mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Ja
Flicker-free	Ja	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI	Nein	Ja	Nein
Länge		0.15m	
Querschnitt		2x0.75mm²	
Anschlusskabel SEC	Nein	Ja	Ja
Länge		0.15m	0.3m (mit Stecker)
Querschnitt		2x0.75mm²	2x0.75mm²
Artikelnummer	160.200-032-xxx.20	160.200-034-xxx.20	160.043-001-012.20
Preis	71.-	71.-	69.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

LED-Treiber Konstantstrom

INDOOR Multi-Konstantstrom-Treiber DALI / PushDIM





I_{out}	U_{out}	1	2	3
260 mA	20 – 60 V	-	-	-
350 mA	20 – 60 V	ON	-	-
400 mA	20 – 60 V	-	ON	-
450 mA	20 – 55 V	-	-	ON
500 mA	20 – 50 V	ON	ON	-
550 mA	20 – 45 V	ON	-	ON
600 mA	20 – 42 V	-	ON	ON
700 mA	20 – 36 V	ON	ON	ON

dimmbar DALI / PushDIM



I_{out}	U_{out}	1	2	3
150 mA	2 – 42 V	-	-	-
200 mA	2 – 42 V	ON	-	-
260 mA	2 – 42 V	-	ON	-
300 mA	2 – 42 V	ON	ON	-
350 mA	2 – 42 V	-	-	ON
500 mA	2 – 42 V	ON	-	ON
600 mA	2 – 42 V	-	ON	ON
700 mA	2 – 36 V	ON	ON	ON



I_{out}	U_{out}	1	2	3
350 mA	25 – 75 V	-	-	-
500 mA	25 – 75 V	ON	-	-
600 mA	25 – 75 V	-	ON	-
700 mA	25 – 64 V	ON	ON	-
800 mA	25 – 56 V	ON	-	ON
900 mA	25 – 50 V	-	ON	ON
1050 mA	21 – 43 V	ON	ON	ON

Merkmale	▪ passt in 68mm Bohrloch	▪ passt in 68mm Bohrloch ▪ tiefer Spannungsbereich, ab 2V ▪ Hybrid-Dimmtechnik: PWM 0.5-10%, AM 10-100%	
Bestromung	**260-700mA**	**150-700mA**	**350-1050mA**
Leistung	**25W**	**25W**	**45W**
Uout	20-60V	2-42V	25-75V
Dimmbereich	>1%	>0.5%	>1%
Dimm-Art	AM	PWM+AM	AM
Länge	119mm	119mm	135mm
Breite	52mm	52mm	73mm
Höhe	23mm	23mm	25mm
DC-tauglich	Ja	Ja	Ja
Flicker-free	Ja	Ja	Ja
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Anschlusskabel PRI **Länge** **Querschnitt**	Nein	Nein	Nein
Anschlusskabel SEC **Länge** **Querschnitt**	Ja 0.3m (mit Stecker) 2x0.75mm²	Ja 0.3m (mit Stecker) 2x0.35mm²	Nein
Artikelnummer	160.043-001-025.20	160.043-003-025.20	160.043-001-045.20
Preis	74.-	74.-	84.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Lichtsteuerungskomponenten

Steuermodule DALI / PushDIM

DALI / PushDIM

Steuermodul CM DALI

- DALI2 DT6
- Dimmbereich >0.1%
- gleichmässiges Dimmverhalten
- flache Bauform
- PRI 12-36 VDC / SEC 12-36 VDC
- max. 10A
- ideal in Kombination mit schlankem 24 V Konstantspannungs-Treiber
- Flicker-free nach IEEE 1789



PRI 24V | SEC 24V | PUSH DIM | IP20

Leistung	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
240W bei 24V 120W bei 12V	167x29.6x20	160.2571600899.20	99.-

Steuermodul CM DALI/TW

- DALI2 DT8
- Dimmbereich >0.1%
- flache Bauform
- PRI 12-24 VDC / SEC 12-24 VDC
- max. 4x2.5A
- nur eine DALI Adresse für die TW-Steuerung
- PushDim: Farben mischen und Helligkeit anpassen mit nur einem Taster
- Flicker-free nach IEEE 1789



PRI 24V | SEC 24V | PUSH DIM | IP20

Leistung	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
4x60W bei 24V	167x29.6x20	160.2571600879.20	129.-

Steuermodul CM DALI/RGB(W)

- DALI2 DT8
- Dimmbereich >0.1%
- flache Bauform
- PRI 12-24 VDC / SEC 12-24 VDC
- max. 4x2.5A
- nur eine DALI Adresse für eine optimale Mischung der Farben
- PushDim: Farben mischen und Helligkeit anpassen mit nur einem Taster
- Flicker-free nach IEEE 1789



PRI 24V | SEC 24V | PUSH DIM | IP20

Leistung	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
4x60W bei 24V	167x29.6x20	160.2571600889.20	129.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Lichtsteuerungskomponenten

Steuermodule DALI / PushDIM

DALI / PushDIM

Steuermodul CM-X DALI

- DALI2 DT6
- Dimmbereich >0.1%
- 4-Kanäle für 1-farbige, TB oder RGB(W) Steuerung
- mit Anschlusskabel PRI (2x 0.4m / 4x0.75mm²)
- mit Anschlusskabel SEC (0.4m / 5x0.75mm²)
- Serienverkabelung möglich
- Flicker-free nach IEEE 1789



PRI 24V | SEC 24V | PUSH DIM | IP67

Leistung	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
4x120W bei 24V	181x74x38	160.2571602299.20	159.-

Steuermodul CM DALI/Phase Cut

- DALI2 DT8
- einstellbares Minimum
- Dimmbereich >5%
- Umwandler von Phasenabschnitt auf DALI
- Anschluss: max. 10 Treiber/Leuchten oder max. 200W
- passt in UP-Dose E-No. 372 002 929



PRI 230V | PUSH DIM | IP20

Leistung	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
2-200W	45x45x20.5	160.210-007-000.20	89.-

Steuermodul CM Push-Button

- Dimmbereich >5%
- einstellbares Minimum
- passt in UP-Dose E-No. 372 002 929
- kompatibel mit Drucktaster E-No. 554 528 000
- 1 Taster-Eingang (potentialfreier Kontakt)
- mehrere Taster anschliessbar



PRI 230V | PUSH DIM | IP20

Leistung	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
2-300W	45x45x22	160.210-001-10.20	59.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Lichtsteuerungskomponenten

Bedienelemente

DALI / PushDIM

Drehregler DR DALI

- DALI DT6
- einstellbares Minimum
- letzter Dimmwert bleibt auch nach Stromausfall gespeichert
- bis zu 25 Leuchten pro Regler steuerbar
- Einbautiefe 24mm



PRI 230V CE

Leistung	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
-	54x54x43	160.210-004-000.20	119.-

Drehregler DR DALI/TW

- DALI DT8
- kompatibel mit DT8 DALI Treiber
- bis zu 50 Leuchten pro Regler steuerbar
- Einbautiefe 32mm



PRI 230V CE

Leistung	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
-	58x58x50.7	160.210-004-079.20	129.-

Drehregler DR DALI/RGB(W)

- DALI DT8
- kompatibel mit DT8 DALI Treiber
- bis zu 50 Leuchten pro Regler steuerbar
- Einbautiefe 32mm



PRI 230V CE

Leistung	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
-	58x58x50.7	160.210-004-089.20	129.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Lichtsteuerung **basicDIM**

Die Casambi - Ready Steuerungstechnologie basicDIM Wireless erlaubt eine vielfältige, professionelle Interaktion mit allen Leuchten in einem Raum - ganz intuitiv und ohne zusätzliche Verkabelung

Die Basis für das drahtlose Lichtmanagement wird in der Leuchte mit dem LED - Modul, einem 24 V Konstantspannungs- oder DALI - Treiber und einem basicDIM Wireless Modul gelegt.
Die Steuerungsprofile werden bereits während der Leuchtenproduktion hinterlegt. Die Bedienung durch den Nutzer erfolgt wahlweise über die 4remote BT App oder das User Interface.





Bis zu 127 Lichtpunkte lassen sich bequem via Bluetooth ansteuern: Ein- und Ausschalten oder Dimmen ist genauso einfach wie das Gruppieren von Leuchten und das Festlegen von Lichtszenen. Tunable White - Leuchten verändern nach Belieben ihre Farbtemperatur und der direkte und indirekte Lichtanteil lässt sich einfach anpassen. Auch für die Integration von Sensoren ist alles vorbereitet.

basicDIM Wireless ist die ideale Lösung, um eine konventionelle Beleuchtung ohne baulichen Aufwand zu modernisieren. Dabei ist dem Einsatzbereich kaum eine Grenze gesetzt. In Bürogebäuden beispielsweise, profitiert jeder Raum und jede Zone von der einfach zu bedienenden und multifunktionalen Intelligenz des Systems.

Einsatzmöglichkeiten

Szenenauswahl
Gespeicherte Szenen können schnell aufgerufen und an die Raumnutzung angepasst werden

Farbtemperatur
Abhängig von den eingesetzten Leuchten kann die Lichtfarbe individuell angepasst werden

Dimmbarkeit
zwischen 1 % und 100 %

Präsenzerfassung
Licht nach Bedarf durch Sensorintegration

Scheduling
Zeitplanung möglich durch interne Uhr und Kalender

Individualisieurng
Anpassung bei geänderter Nutzung oder Systemerweiterung

Gruppenschaltung
Steuerung Einzelleuchten und Gruppen per 4remote BT App jederzeit an die Nutzung anpassbar. Einfache nachträgliche Erweiterungen durch drahtlose Installation.

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Lichtsteuerung **basicDIM**

Systemaufbau

Die drahtlose Kommunikation beginnt in der Leuchte. Der Nutzer kommuniziert via 4remote BT App oder User Interface mit den basicDIM Wireless Modulen, welche die Informationen über den DALI Treiber PREMIUM bzw. den constant voltage 24V Treibern an das LED - Modul weitergibt.

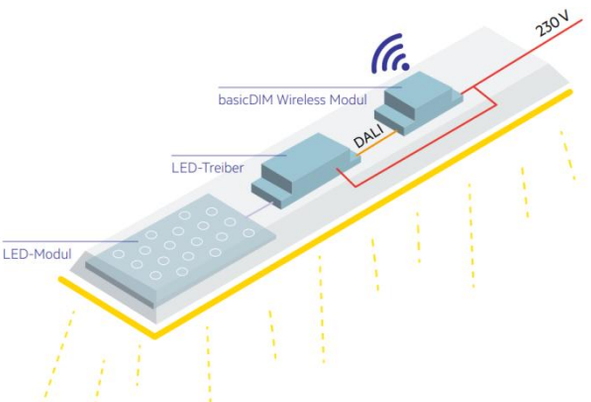

Dank der premium (PRE) Treiberserie mit integrierter basicDIM Wireless Technologie geht der Leuchtenaufbau noch einfacher von der Hand.

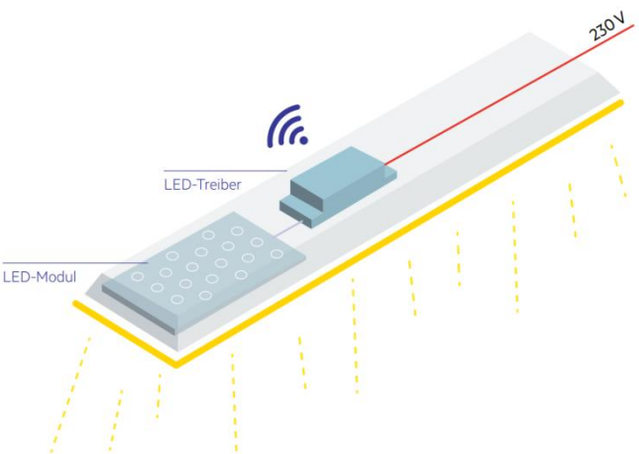

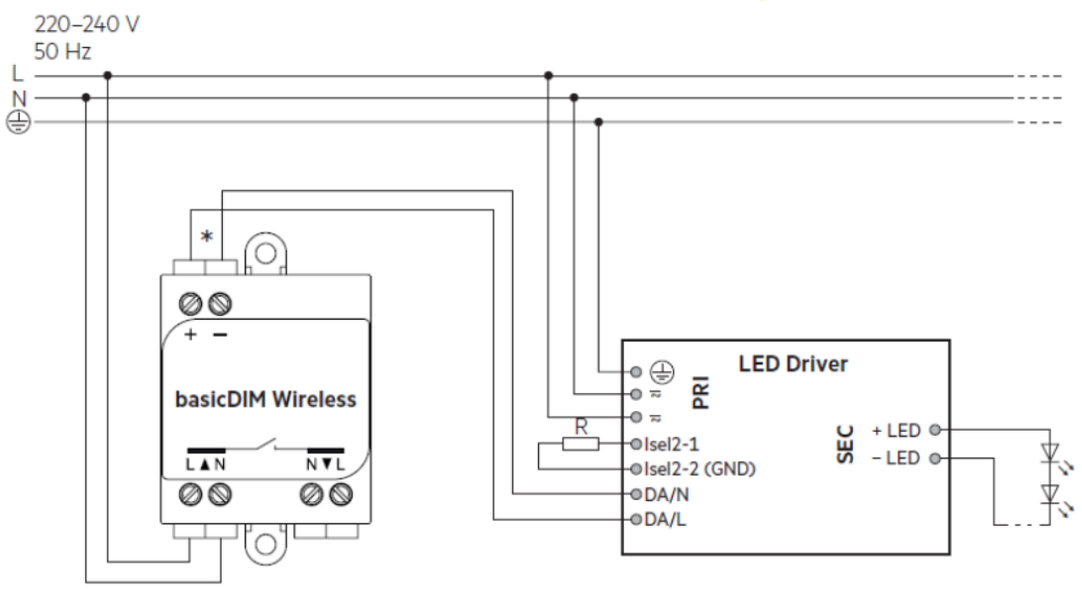

* Max. Verdrahtungslänge 1 m bei einem Drahtquerschnitt von 1 mm².

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Lichtsteuerung **basicDIM**

Vorteile

Die Vorteile für den Leuchtenhersteller (Produktion) auf einen Blick
- Einfach parametrisieren
- Leuchten Eigenschaften definieren
- Leuchten Eigenschaften drahtlos zuweisen

Die Vorteile für den Inbetriebnehmer (Installation) auf einen Blick
- Intuitiv via 4remote BT App in Betrieb nehmen, programmieren und steuern
- Drahtlos einfach Leuchten lokalisieren und zuordnen
- System schnell adaptieren

Die Vorteile für den Gebäudebetreiber auf einen Blick
- Einfach modernisieren
- Energieverbrauch senken
- Räume multifunktional nutzen
- Licht individuell drahtlos anpassen

Die Vorteile für den Nutzer auf einen Blick
- Individuelles bedienen der Leuchten
- Einfache grafische Leuchtenauswahl
- Lichtfarbe und -intensität intuitiv anpassen

Beispiel: Grossraumbüro



Energie sparen in Großraumbüros
Eine große Anzahl an Leuchten und lange Betriebszeiten eröffnen ein hohes Co - Einsparpotenzial. Die Umstellung einer konventionellen T8 - Beleuchtung auf LED senkt die Energiekosten bereits um 40 Prozent. Mit basicDIM Wireless lassen sich die Leuchten ohne jegliche DALI - Verdrahtung dimmen, was die Energiekosten um weitere 20 Prozent reduzieren kann.

Hauptnutzen: Energieeinsparung bis zu 60 %
Steuerungskonzept: Leuchten (-gruppen) tageszeitabhängig automatisch dimmen
Inbetriebnahme: Automatisch eingestellte Lichtszenen individueller Einflussmöglichkeit
Individuelle Bedienung: Ein- und ausschalten, Szenen abrufen, dimmen

mit

Vergleichsberechnung*

	T8-Leuchten	LED-Leuchten	Gedimmte LED-Leuchten
Beleuchtung	30 Leuchten 4 x 18 W	26 Leuchten 4.200 lm	26 Leuchten 4.200 lm
Gesamtleistung	2.200 W	1.326 W	1.326 W
Jährlicher Energieverbrauch**	7.992 kW/h	4.774 kW/h	3197 kW/h
Jährliche Stromkosten***	1.598 €	955 €	639 €
Jährliche Einsparungen		40 %	60 %

* Zeitplan: 7–10 Uhr: 100 %; 10–12 Uhr: 75 %; 12–14 Uhr: 50 %; 14–15 Uhr: 75 %, 15–16 Uhr: 100 %
** Betriebsdauer 12 Stunden pro Tag, 300 Arbeitstage pro Jahr
*** 0,20 Euro pro kw/h

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Lichtsteuerung **basicDIM**

Komponenten

basicDIM Wireless Modul G2

Casambi Ready Funk - Module

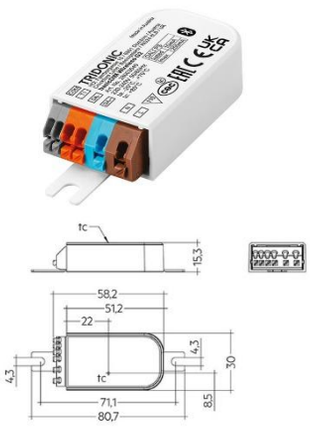

- Drahtlose Steuerung mittels Android- / iOS - Gerät
- Kein externes Gateway notwendig
- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk auf
- Bis zu 250 Notes
- Kleine Bauform, ideal für den Leuchteneinbau
- Digitaler Ausgang: DALI kompatibel
- Einen unabhängigen Tastereingang
- Einfache Implementierung von RGB- und Farbtemperaturregelungen
- Drahtlose Firmware Updates mit jedem Android oder iOS Gerät möglich
- 5 Jahre Garantie

Artikel	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
basicDIM Wireless Modul G2	58.2x30x15.3	15.basicdim.wm.28	143.-

basicDIM Wireless Passive Modul G2

Casambi Ready Funk - Module

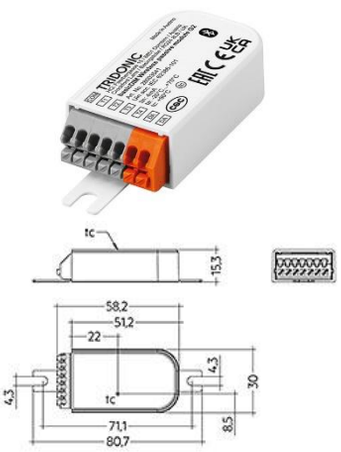

- Drahtlose Steuerung mittels Android- / iOS - Gerät
- Kein externes Gateway notwendig
- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk auf
- Bis zu 250 Notes
- Kleine Bauform, ideal für den Leuchteneinbau
- Digitaler Ausgang: DALI kompatibel
- Versorgung über DALI-Leitung
- 4 unabhängige Taster-Eingänge
- Einfache Implementierung von RGB- und Farbtemperaturregelungen
- Drahtlose Firmware Updates mit jedem Android oder iOS Gerät möglich
- 5 Jahre Garantie

Artikel	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
basicDIM Wireless Passive Modul G2	58.2x30x15.3	15.basicdim.pm.28	143.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Lichtsteuerung **basicDIM**

Komponenten

basicDIM Wireless PWM CV 4CH

Casambi Ready Funk - Module



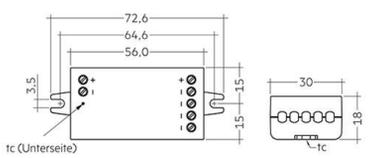

- Drahtlose Steuerung mittels Android- / iOS - Gerät
- Kein externes Gateway notwendig
- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk auf
- Bis zu 250 Notes
- Kleine Bauform, ideal für den Leuchteneinbau
- 4 PWM - Ausgänge
- Einfache Implementierung von RGB- und Farbtemperaturregelungen
- Drahtlose Firmware Updates mit jedem Android oder iOS Gerät möglich
- 5 Jahre Garantie

Artikel	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
basicDIM Wireless PWM CV 4CH	72.6x30x18	15.basicdim.pwm.28	177.-

basicDIM Wireless User Interface

Casambi Ready Funk - Module





- Batteriebetriebener, drahtloser Wandschalter
- Steuert alle Arten von basicDIM Wireless Geräten
- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk auf
- Bis zu 250 Notes
- 4 Szenen
- Auf- / abdimmen
- Farbtemperatursteuerung
- 5 Jahre Garantie

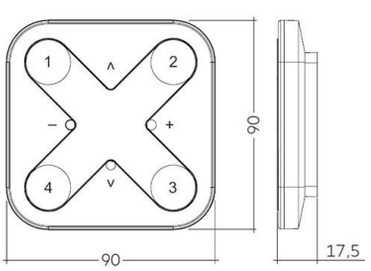

Artikel	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
basicDIM Wireless User Interface weiss	90x90x17.5	15.basicdim.uiw.28	349.-
basicDIM Wireless User Interface schwarz	90x90x17.5	15.basicdim.uis.28	349.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Lichtsteuerung **basicDIM**

Komponenten

LED - Konverter PRE2 Konstantstrom
mit integriertem basicDIM Wireless



- Dimmbarer Konstantstrom - LED - Treiber IP20
- Für Leuchteneinbau oder als unabhängiger Treiber
- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk auf
- Bis zu 250 Notes
- Ausgangsstrom von 150 - 1400mA einstellbar
- Dimmbereich 1 - 100%
- Nominale Lebensdauer bis zu 100'000h
- 5 Jahre Garantie

Artikel	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
LED-Konverter 10W, 150-400mA	130x43x30	15.lc10.ma.bd.28	126.-
LED-Konverter 17W, 250-700mA	130x43x30	15.lc17.ma.bd.28	128.-
LED-Konverter 25W, 350-1050mA	130x43x30	15.lc25.ma.bd.28	134.-
LED-Konverter 45W, 500-1400mA	130x43x30	15.lc45.ma.bd.28	137.-

LED - Konverter PRE2 Konstantspannung
mit integriertem basicDIM Wireless



- Dimmbarer 24V Konstantspannungs - LED - Treiber IP20
- basicDIM Wireless ermöglicht verschiedene Dimm - Möglichkeiten
- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk auf
- Bis zu 250 Notes
- Kein externer Dimmer notwendig
- Dimmbereich 1 - 100%
- Nominale Lebensdauer bis zu 50'000h
- 5 Jahre Garantie

Artikel	LxBxH in mm	Artikelnummer	Preis
LED-Konverter 35W, 24V	195x43x30.2	15.lc35.24.bd.28	168.-
LED-Konverter 60W, 24V	225x43x30.2	15.lc60.24.bd.28	188.-
LED-Konverter 100W, 24V	295x43x30.2	15.lc100.24.bd.28	211.-
LED-Konverter 150W, 24V	325x43x30.2	15.lc150.24.bd.28	251.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Deckeneinbauleuchten rund

Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

Einbaurahmen BECA 68 70
Einbaurahmen BECA 80 / 100 / 110 71
Einbaurahmen DISCO 70 72
Einbauleuchten-SET PRONTO III 73
Einbauleuchten-SET BECA 68 74
Einbauleuchten-SET HALKA 68 R 75
Einbauleuchten-SET MINICATLI 80 R 76
Einbauleuchten-SET GRONO 68 77
Einbauleuchten-SET SUR 6 / 7 flat 78
Einbauleuchten-SET SUR 8 / 9 flat 79
Einbauleuchte LAAX 68 R 80
Einbauleuchte NOON 70 / 83 / 93 81
Einbauleuchte DARK 35 / 68 82
Einbauleuchte KLIMT RF 75 / 100 / 125 83
◇ Einbauleuchte MEDEL 68 R 84
◇ Einbauleuchte LENS 68 85
◇ Einbauleuchte LENS 75 86
◇ Einbauleuchte POLAR 92 / 112 87
Downlight MALIX PRO 75 / 100 / 150 / 200 88
Downlight SARN II 89

◇ *= Schutzgrad ≥ IP65*

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckeneinbauleuchten rund LED

Einbaurahmen **BECA 68**
Leuchtmittelwechsel von unten
Leuchtmittel und Treiber separat bestellen!
3 Finishs wählbar

Ausschnitt: 68mm
Aussendurchmesser: 80mm
Einbautiefe: 21mm ohne LM
Schwenkbar: +/- 30°



Artikel	Befestigung	weiss	schwarz	silber	Preis
BECA 68	Spannfeder	00.be68.rw.45	00.be68.rb.45	00.be68.rs.45	10.-

Einbaurahmen bestückbar z.B. mit:

Artikel	Technik	Farbtemperatur	Steuerung	Artikelnummer	Preis
SET PRONTO III	9W, 700lm	2700K	Phasenschnitt	00.pro3.2k.28	37.50
SET PRONTO III	9W, 750lm	3000K	Phasenschnitt	00.pro3.3k.28	37.50

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckeneinbauleuchten rund LED

Einbaurahmen **BECA 80 / 100 / 110**
Für Ausschnitte 68 - 110mm, Leuchtmittelwechsel von unten

Ausschnitt:	68 - 110mm
Aussendurchmesser:	90 - 120mm
Einbautiefe:	23mm ohne LM
Schwenkbar:	ja

BECA 80





BECA 100





BECA 110





Artikelnummer BECA definieren:

1. Artikelnummer immer beginnend mit: **160.**
2. Auswahl Grösse und Farbe gemäss Tabelle unten
3. Artikelnummer abschliessen mit: **.35**
4. **Beispiel:** BECA 80 schwarz mit Spannfedern; **160.130-405-02.35**

Artikel	Befestigung	weiss	schwarz	alu gebürstet	alu glänzend	gold eloxiert	bronze gebürstet	Preis
BECA 80	Spannfeder	130-405-01	130-405-02	130-405-03	130-405-04	130-405-05		16.-
BECA 80	Spannfeder						130-405-06	21.-
BECA 80	Blattfeder	130-406-01	130-406-02	130-406-03	130-406-04	130-406-05		16.-
BECA 100	Spannfeder	130-417-01	130-417-02	130-417-03				19.-
BECA 110	Spannfeder	130-432-01		130-432-03				21.-

Einbaurahmen bestückbar z.B. mit:

Artikel	Technik	Farbtemperatur	Steuerung	Artikelnummer	Preis
SET PRONTO III	9W, 700lm	2700K	Phasenschnitt	00.pro3.2k.28	37.50
SET PRONTO III	9W, 750lm	3000K	Phasenschnitt	00.pro3.3k.28	37.50

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckeneinbauleuchten rund LED

Einbaurahmen **DISCO 70**
Für Ausschnitte 70mm
Hochwertige Materialien
Leuchtmittel und Treiber separat bestellen!
3 Standard Finishs wählbar
4 weitere Finishs auf Anfrage



	Ausschnitt:	70mm
∅	**Aussendurchmesser:**	80mm
	Einbautiefe:	30mm ohne LM
	Schwenkbar:	+/- 30°



Standard Farben:
weiss glänzend
schwarz matt
alu gebürstet



Alle Farben

weiss glänzend
weiss textur
schwarz matt
alu gebürstet
sonnengold
gold gebürstet
dunkelbronze

Artikel	Befestigung	weiss	schwarz	alu gebürstet	Preis
DISCO	Blattfeder	14.disco.1led.45	14.disco.2led.45		59.-
DISCO	Blattfeder			14.disco.14led.45	72.-

Einbaurahmen bestückbar z.B. mit:

Artikel	Technik	Farbtemperatur	Steuerung	Artikelnummer	Preis
SET PRONTO III	9W, 700lm	2700K	Phasenschnitt	00.pro3.2k.28	37.50
SET PRONTO III	9W, 750lm	3000K	Phasenschnitt	00.pro3.3k.28	37.50

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckeneinbauleuchten rund LED

Einbauleuchten-**SET PRONTO III**
SET bestehend aus Leuchtmittel und Treiber
Alles steckerfertig vorkonfektioniert
Primärseitig mit WAGO - Klemmen
Passt in alle gängigen Spot - Einbaurahmen
(separat bestellen)
Version mit DALI / PushDIM ebenfalls erhältlich







Masse Leuchtmittel:



Masse Treiber:



L x B x H: 115 x 40 x 22mm

Leuchtmittel:	9W / UGR <19 / IP44 von unten
Lichtfarbe:	2700K / 3000K
Output:	700lm / 750lm
CRI:	90
Abstrahlung:	40°
Treiber:	12W / 350mA
Dimmung:	Phasenschnitt (z.B. mit Feller 40200)

Artikel	Technik	Farbtemperatur	Steuerung	Artikelnummer	Preis
SET PRONTO III	9W, 700lm	2700K	Phasenschnitt	00.pro3.2k.28	37.50
SET PRONTO III	9W, 750lm	3000K	Phasenschnitt	00.pro3.3k.28	37.50

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckeneinbauleuchten rund LED

Einbauleuchten-**SET BECA 68**
Einbaurahmen mit SET PRONTO III
Leuchtmittel IP44 von unten
Abstrahlung 40°, CRI 90
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI / PushDIM
Alles steckerfertig vorkonfektioniert
Variante PC primärseitig mit WAGO - Klemmen
3 Finishs wählbar

Ausschnitt: 68mm
Aussendurchmesser: 82mm
Einbautiefe: 80mm
Schwenkbar: 20°

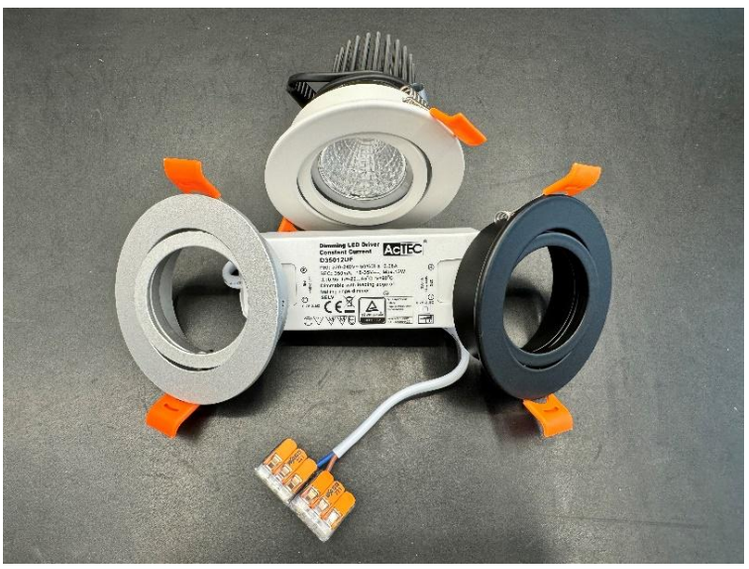

Artikel	Technik	Steuerung	weiss	schwarz	silber	Preis
SET BECA 68	9W, 700lm, 2700K	Phasenschnitt	00.be68.2w.28	00.be68.2b.28	00.be68.2s.28	45.15
SET BECA 68	9W, 750lm, 3000K	Phasenschnitt	00.be68.3w.28	00.be68.3b.28	00.be68.3s.28	45.15
SET BECA 68	9W, 700lm, 2700K	DALI/PushDIM	00.be68.2wda.28	00.be68.2bda.28	00.be68.2sda.28	89.60
SET BECA 68	9W, 750lm, 3000K	DALI/PushDIM	00.be68.3wda.28	00.be68.3bda.28	00.be68.3sda.28	89.60

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckeneinbauleuchten rund LED

Einbauleuchten-**SET HALKA 68 R**
Einbaurahmen mit SET PRONTO III
Leuchtmittel IP44 von unten
Abstrahlung 40°, CRI 90
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI / PushDIM
Variante PC primärseitig mit WAGO - Klemmen
Runde Version
3 Finishs wählbar

	Ausschnitt:	70mm
∅	**Aussendurchmesser:**	83mm
	Einbautiefe:	80mm
	Schwenkbar:	ja









Artikel	Technik	Steuerung	weiss	schwarz	alu gebürstet	Preis
SET HALKA 68 R	9W, 700lm, 2700K	Phasenschnitt	00.ha.2rw.pc.28	00.ha.2rb.pc.28	00.ha.2ra.pc.28	64.-
SET HALKA 68 R	9W, 750lm, 3000K	Phasenschnitt	00.ha.3rw.pc.28	00.ha.3rb.pc.28	00.ha.3ra.pc.28	64.-
SET HALKA 68 R	9W, 700lm, 2700K	DALI/PushDIM	00.ha.2rw.da.28	00.ha.2rb.da.28	00.ha.2ra.da.28	94.-
SET HALKA 68 R	9W, 750lm, 3000K	DALI/PushDIM	00.ha.3rw.da.28	00.ha.3rb.da.28	00.ha.3ra.da.28	94.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckeneinbauleuchten rund LED

HIER geht's direkt zur eckigen Version MINICATLI 80 Q

Einbauleuchten-**SET MINICATLI 80 R**
Einbaurahmen mit SET PRONTO III
Leuchtmittel IP44 von unten
Abstrahlung 40°, CRI 90
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI / PushDIM
Variante PC primärseitig mit WAGO - Klemmen
Runde Version
3 Finishs wählbar

Ausschnitt:	80mm
Aussendurchmesser:	93mm
Einbautiefe:	90mm
Schwenkbar:	ja





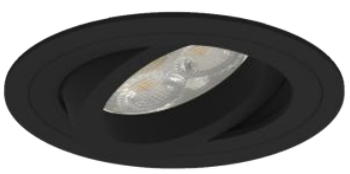



Artikel	Technik	Steuerung	weiss	schwarz	alu gebürstet	Preis
SET MICA 80 R	9W, 700lm, 2700K	Phasenschnitt	00.mc.2rw.pc.28	00.mc.2rb.pc.28	00.mc.2ra.pc.28	67.-
SET MICA 80 R	9W, 750lm, 3000K	Phasenschnitt	00.mc.3rw.pc.28	00.mc.3rb.pc.28	00.mc.3ra.pc.28	67.-
SET MICA 80 R	9W, 700lm, 2700K	DALI/PushDIM	00.mc.2rw.da.28	00.mc.2rb.da.28	00.mc.2ra.da.28	97.-
SET MICA 80 R	9W, 750lm, 3000K	DALI/PushDIM	00.mc.3rw.da.28	00.mc.3rb.da.28	00.mc.3ra.da.28	97.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckeneinbauleuchten rund LED

Einbauleuchten-**SET GRONO 68**
SET inkl. Konverter, CRI 90, IP20
Nur 43mm Höhe
Mit steckbarem Anschlusskabel & Treiber
Dimmbar Phasenschnitt (PC)
Leistung umschaltbar mittels DIP-Switch
2 Finishs wählbar

Ausschnitt:	68mm
Aussendurchmesser:	81mm
Einbautiefe:	50mm
Schwenkbar:	+/- 25°

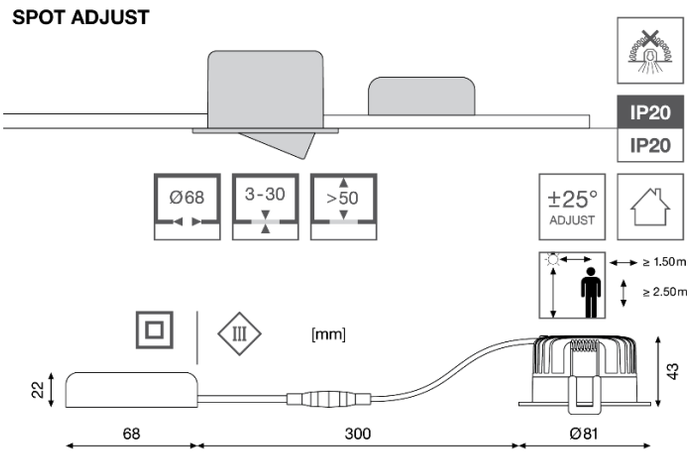





Treiber dimmbar PC, Plug & Play
Masse Konverter: L 68 x B 55 x H 22mm

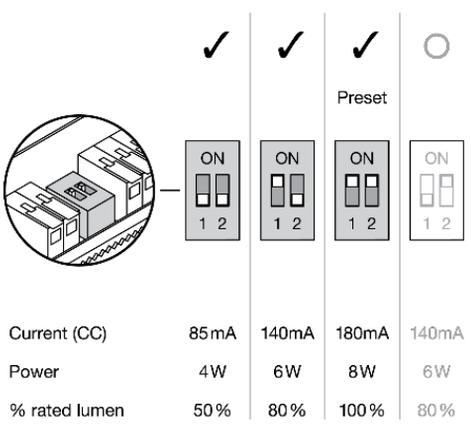

Artikel	Technik	Steuerung	weiss	schwarz	Preis
SET GRONO 68	8W, 640lm, 2700K	Phasenschnitt	38.grono.2w.20	38.grono.2b.20	46.-
SET GRONO 68	8W, 680lm, 3000K	Phasenschnitt	38.grono.3w.20	38.grono.3b.20	46.-

Konverter DALI dimmbar auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckeneinbauleuchten rund LED

Einbauleuchten-**SET SUR 6 / 7 flat**
2 Versionen: SUR 6 / SUR 7
SET inkl. Konverter, CRI 90, Abstrahlung 40°
Nur 26.5mm Höhe
Mit steckbarem Anschlusskabel & Treiber
Inklusive Schutzglas
Leuchten können direkt in Wärmedämmmaterial eingebaut werden (INDIWO)
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI 2 / PushDIM
3 Finishs wählbar

	Ausschnitt:	68 - 80mm
⌀	**Aussendurchmesser:**	82 - 92mm
	Einbautiefe:	26.5mm
	Schwenkbar:	ja





SUR 6 flat
Bohrloch Ø 68mm





SUR 7 flat
Bohrloch Ø 68-80mm





Artikel	Technik	Steuerung	weiss	schwarz	alu gebürstet	Preis
SET SUR 6 FLAT	5.3W, 570lm, 2700K	Phasenschnitt	00.sur6.2wpc.35	00.sur6.2bpc.35	00.sur6.2apc.35	79.-
SET SUR 6 FLAT	5.3W, 580lm, 3000K	Phasenschnitt	00.sur6.3wpc.35	00.sur6.3bpc.35	00.sur6.3apc.35	79.-
SET SUR 6 FLAT	5.3W, 570lm, 2700K	DALI2/PushDIM	00.sur6.2wda.35	00.sur6.2bda.35	00.sur6.2ada.35	104.-
SET SUR 6 FLAT	5.3W, 580lm, 3000K	DALI2/PushDIM	00.sur6.3wda.35	00.sur6.3bda.35	00.sur6.3ada.35	104.-
SET SUR 7 FLAT	5.3W, 570lm, 2700K	Phasenschnitt	00.sur7.2wpc.35	00.sur7.2bpc.35	00.sur7.2apc.35	89.-
SET SUR 7 FLAT	5.3W, 580lm, 3000K	Phasenschnitt	00.sur7.3wpc.35	00.sur7.3bpc.35	00.sur7.3apc.35	89.-
SET SUR 7 FLAT	5.3W, 570lm, 2700K	DALI2/PushDIM	00.sur7.2wda.35	00.sur7.2bda.35	00.sur7.2ada.35	114.-
SET SUR 7 FLAT	5.3W, 580lm, 3000K	DALI2/PushDIM	00.sur7.3wda.35	00.sur7.3bda.35	00.sur7.3ada.35	114.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckeneinbauleuchten rund LED

Einbauleuchten-**SET SUR 8 / 9 flat**
2 Versionen: SUR 8 / SUR 9
SET inkl. Konverter, CRI 90, Abstrahlung 40°
Nur 26.5mm Höhe
Mit steckbarem Anschlusskabel & Treiber
Inklusive Schutzglas
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI 2 / PushDIM
3 Finishs wählbar

Ausschnitt:	68 - 80mm
Aussendurchmesser:	82 - 92mm
Einbautiefe:	41.5mm
Schwenkbar:	ja

SUR 8 flat
Bohrloch Ø 68mm





SUR 9 flat
Bohrloch Ø 68-80mm





Artikel	Technik	Steuerung	weiss	schwarz	alu gebürstet	Preis
SET SUR 8 FLAT	8W, 810lm, 2700K	Phasenschnitt	00.sur8.2wpc.35	00.sur8.2bpc.35	00.sur8.2apc.35	79.-
SET SUR 8 FLAT	8W, 840lm, 3000K	Phasenschnitt	00.sur8.3wpc.35	00.sur8.3bpc.35	00.sur8.3apc.35	79.-
SET SUR 8 FLAT	7.8W, 810lm, 2700K	DALI2/PushDIM	00.sur8.2wda.35	00.sur8.2bda.35	00.sur8.2ada.35	104.-
SET SUR 8 FLAT	7.8W, 840lm, 3000K	DALI2/PushDIM	00.sur8.3wda.35	00.sur8.3bda.35	00.sur8.3ada.35	104.-
SET SUR 9 FLAT	8W, 810lm, 2700K	Phasenschnitt	00.sur9.2wpc.35	00.sur9.2bpc.35	00.sur9.2apc.35	89.-
SET SUR 9 FLAT	8W, 840lm, 3000K	Phasenschnitt	00.sur9.3wpc.35	00.sur9.3bpc.35	00.sur9.3apc.35	89.-
SET SUR 9 FLAT	7.8W, 810lm, 2700K	DALI2/PushDIM	00.sur9.2wda.35	00.sur9.2bda.35	00.sur9.2ada.35	114.-
SET SUR 9 FLAT	7.8W, 840lm, 3000K	DALI2/PushDIM	00.sur9.3wda.35	00.sur9.3bda.35	00.sur9.3ada.35	114.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckeneinbauleuchten rund LED

HIER geht's direkt zur eckigen Version LAAX 68 Q

Einbauleuchte **LAAX 68 R**
Hochwertiger Einbaustrahler, IP20
Abstrahlung 38°, CRI 80
Treiber separat bestellen!
Runde Version
6 Finishs wählbar








Ausschnitt: 68mm
Aussendurchmesser: 82mm
Einbautiefe: mind. 38mm
Schwenkbar: ja

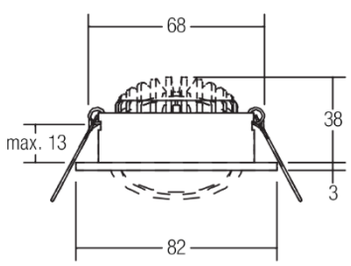

Artikelnummer BECA definieren:

1. Artikelnummer immer beginnend mit: **181.laaxr.**
2. Auswahl Licht- und Rahmenfarbe gemäss Tabelle unten
3. Artikelnummer abschliessen mit: **.20**
4. **Beispiel:** LAAX 68 R titan matt mit 2700K; **181.laaxr.t2.20**

Artikel	Technik	chrom	weiss	schwarz	alu matt	champagner matt	titan matt	Preis
LAAX 68 R	7W, 740lm, 2700K	c2	w2	b2				66.-
LAAX 68 R	7W, 740lm, 2700K				a2			70.-
LAAX 68 R	7W, 740lm, 2700K					m2	t2	78.-
LAAX 68 R	7W, 740lm, 3000K	c3	w3	b3				66.-
LAAX 68 R	7W, 740lm, 3000K				a3			70.-
LAAX 68 R	7W, 740lm, 3000K					m3	t3	78.-

Treiber passend zu LAAX 68 R:

Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Treiber	1 - 7.2W, 350mA, Plug & Play	ein/aus	L 68 x B 35 x H 21	181.la.me.k.ea.20	32.-
Treiber	2.8 - 7W, 350mA, Plug & Play	Phasenschnitt	L 110 x B 50 x H 19	181.la.me.k.pc.20	38.-
Treiber	2.8 - 7W, 350mA, Plug & Play	DALI2	L 130 x B 42 x H 22	181.la.me.k.da.20	82.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckeneinbauleuchten rund LED

Einbauleuchte **NOON 70 / 83 / 93**
IP20 (IP23 von unten)
3 verschiedene Gössen; Ø 70mm / Ø 83mm / Ø 93mm
Mit Treiber ein / aus, dimmbar DALI, dimmbar PushDIM oder dimmbar Phasenschnitt (PC)
3 Farbvarianten bestellbar: schwarz - schwarz / weiss - weiss / weiss - gold

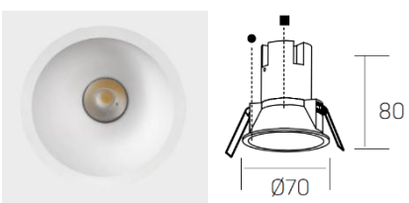

Ausschnitt Ø 62mm

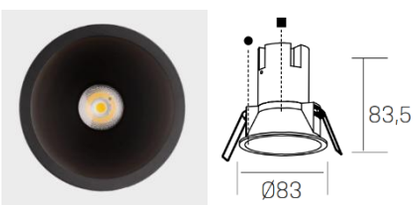

Ausschnitt Ø 75mm

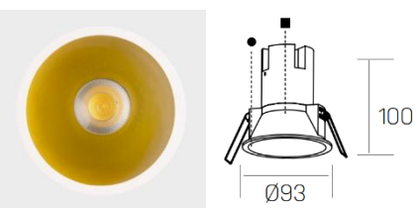

Ausschnitt Ø 85mm

Artikel	Technik	Steuerung	weiss	weiss/gold	schwarz	Preis
NOON 70	5W, 470lm, 2700K	ein/aus	53.no7.2wea.45	53.no7.2wgea.45	53.no7.2bea.45	49.-
NOON 70	5W, 480lm, 3000K	ein/aus	53.no7.3wea.45	53.no7.3wgea.45	53.no7.3bea.45	49.-
NOON 70	5W, 470lm, 2700K	Phasenschnitt	53.no7.2wpc.45	53.no7.2wgpc.45	53.no7.2bpc.45	75.-
NOON 70	5W, 480lm, 3000K	Phasenschnitt	53.no7.3wpc.45	53.no7.3wgpc.45	53.no7.3bpc.45	75.-
NOON 70	5W, 470lm, 2700K	DALI	53.no7.2wda.45	53.no7.2wgda.45	53.no7.2bda.45	140.-
NOON 70	5W, 480lm, 3000K	DALI	53.no7.3wda.45	53.no7.3wgda.45	53.no7.3bda.45	140.-
NOON 70	5W, 470lm, 2700K	PushDIM	53.no7.2wpu.45	53.no7.2wgpu.45	53.no7.2bpu.45	140.-
NOON 70	5W, 480lm, 3000K	PushDIM	53.no7.3wpu.45	53.no7.3wgpu.45	53.no7.3bpu.45	140.-
NOON 83	7W, 575lm, 2700K	ein/aus	53.no8.2wea.45	53.no8.2wgea.45	53.no8.2bea.45	54.-
NOON 83	7W, 585lm, 3000K	ein/aus	53.no8.3wea.45	53.no8.3wgea.45	53.no8.3bea.45	54.-
NOON 83	7W, 575lm, 2700K	Phasenschnitt	53.no8.2wpc.45	53.no8.2wgpc.45	53.no8.2bpc.45	79.-
NOON 83	7W, 585lm, 3000K	Phasenschnitt	53.no8.3wpc.45	53.no8.3wgpc.45	53.no8.3bpc.45	79.-
NOON 83	7W, 575lm, 2700K	DALI	53.no8.2wda.45	53.no8.2wgda.45	53.no8.2bda.45	144.-
NOON 83	7W, 585lm, 3000K	DALI	53.no8.3wda.45	53.no8.3wgda.45	53.no8.3bda.45	144.-
NOON 83	7W, 575lm, 2700K	PushDIM	53.no8.2wpu.45	53.no8.2wgpu.45	53.no8.2bpu.45	144.-
NOON 83	7W, 585lm, 3000K	PushDIM	53.no8.3wpu.45	53.no8.3wgpu.45	53.no8.3bpu.45	144.-
NOON 93	10W, 890lm, 2700K	ein/aus	53.no9.2wea.45	53.no9.2wgea.45	53.no9.2bea.45	70.-
NOON 93	10W, 900lm, 3000K	ein/aus	53.no9.3wea.45	53.no9.3wgea.45	53.no9.3bea.45	70.-
NOON 93	10W, 890lm, 2700K	Phasenschnitt	53.no9.2wpc.45	53.no9.2wgpc.45	53.no9.2bpc.45	111.-
NOON 93	10W, 900lm, 3000K	Phasenschnitt	53.no9.3wpc.45	53.no9.3wgpc.45	53.no9.3bpc.45	111.-
NOON 93	10W, 890lm, 2700K	DALI	53.no9.2wda.45	53.no9.2wgda.45	53.no9.2bda.45	162.-
NOON 93	10W, 900lm, 3000K	DALI	53.no9.3wda.45	53.no9.3wgda.45	53.no9.3bda.45	162.-
NOON 93	10W, 890lm, 2700K	PushDIM	53.no9.2wpu.45	53.no9.2wgpu.45	53.no9.2bpu.45	162.-
NOON 93	10W, 900lm, 3000K	PushDIM	53.no9.3wpu.45	53.no9.3wgpu.45	53.no9.3bpu.45	162.-

Auch mit 4000K, und als asymmetrische oder eckige Version erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckeneinbauleuchten rund LED

Einbauleuchte **DARK 35 / 68**
Licht «aus dem Dunkeln»
2 verschiedene Gössen; DARK 35 (20°), Ø 41.5mm / DARK 68 (36°), Ø 80mm
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI 2 / PushDIM
Aussenfarbe weiss oder schwarz
Reflektor weiss, schwarz oder chrom



DARK 35



DARK 68





Artikelnummer BECA definieren:

1. **Beispiel:** DARK 35 komplett weiss mit 2700K PC; **160.da3.2wpc.35**
2. **Beispiel:** DARK 68 komplett schwarz mit 3000K DALI 2/PushDIM; **160.da6.3bda.35**

3. Für optionale Reflektor Farben, Artikelnummer wie folgt ergänzen;
4. **w** für weiss, **b** für schwarz, **c** für chrom
5. **Beispiel:** DARK 35 weiss - schwarz mit 2700K PC; **160.da3.2wbpc.35**
6. **Beispiel:** DARK 68 schwarz - chrom mit 3000K DALI 2/PushDIM; **160.da6.3bcda.35**

Artikel	Technik	Steuerung	weiss-weiss	schwarz-schwarz	Preis
DARK 35	4.2W, 210lm, 2700K	Phasenschnitt	160.da3.2wpc.35		79.-
DARK 35	4.2W, 150lm, 2700K	Phasenschnitt		160.da3.2bpc.35	79.-
DARK 35	4.2W, 220lm, 3000K	Phasenschnitt	160.da3.3wpc.35		79.-
DARK 35	4.2W, 160lm, 3000K	Phasenschnitt		160.da3.3bpc.35	79.-
DARK 35	4.2W, 210lm, 2700K	DALI2/PushDIM	160.da3.2wda.35		104.-
DARK 35	4.2W, 150lm, 2700K	DALI2/PushDIM		160.da3.2bda.35	104.-
DARK 35	4.2W, 220lm, 3000K	DALI2/PushDIM	160.da3.3wda.35		104.-
DARK 35	4.2W, 160lm, 3000K	DALI2/PushDIM		160.da3.3bda.35	104.-
DARK 68	7.4W, 680lm, 2700K	Phasenschnitt	160.da6.2wpc.35		99.-
DARK 68	7.4W, 500lm, 2700K	Phasenschnitt		160.da6.2bpc.35	99.-
DARK 68	7.4W, 710lm, 3000K	Phasenschnitt	160.da6.3wpc.35		99.-
DARK 68	7.4W, 520lm, 3000K	Phasenschnitt		160.da6.3bpc.35	99.-
DARK 68	7.4W, 680lm, 2700K	DALI2/PushDIM	160.da6.2wda.35		124.-
DARK 68	7.4W, 500lm, 2700K	DALI2/PushDIM		160.da6.2bda.35	124.-
DARK 68	7.4W, 710lm, 3000K	DALI2/PushDIM	160.da6.3wda.35		124.-
DARK 68	7.4W, 520lm, 3000K	DALI2/PushDIM		160.da6.3bda.35	124.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckeneinbauleuchten rund LED

HIER geht's direkt zur Aufbauleuchte KLIMT SR

Einbauleuchte **KLIMT RF 75 / 100 / 125**
Leuchte 90° schwenk- und 350° drehbar, IP20
3 verschiedene Gössen; 75 (S): 8W, 100 (M): 14W, 125 (L): 30W
S: Ø 75mm, Ø Cut 67mm / M: Ø 100mm, Ø Cut 93mm / L: Ø 125mm, Ø Cut 117mm
Inkl. externem Treiber ein / aus
Dimmbare Varianten DALI oder PushDIM
4 Abstrahlungen wählbar; 15° / 24° / 38° / 60°, CRI 90
4 Farbkombinationen möglich; weiss-weiss / weiss-gold / schwarz-schwarz / schwarz-gold

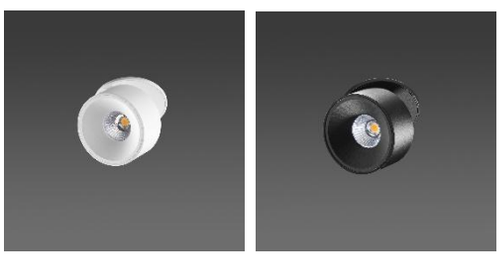









Artikelnummer BECA definieren:

1. Gehäusegrösse: **s** small / **m** medium / **l** large
2. Gehäusefarbe: **w** weiss / **b** schwarz
3. Farbe Abblendkonus: **g** gold
4. Lichtfarbe: **2**700K / **3**000K / **4**000K
5. Optik: **1** 15° / **2** 24° / **3** 38° / **6** 60° (60° nur M / L)
6. Steuerung: **e** schaltbar ein - aus / **d** dimmbar DALI / **p** dimmbar PushDIM

(Die Auswahl von Lichtfarbe / Abblendkonus / Optik und Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel-Beispiele	Spezifizierung	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
KLUMT RF 75 weiss	**s w 2 3 e**	8W, 806lm, 2700K, 38°	ein/aus	52.klirf.sw23e.45	213.-
KLUMT RF 75 schwarz	**s b g 3 2 d**	8W, 741lm, 3000K, 24°	DALI	52.klirf.sbg32d.45	368.-
KLUMT RF 100 weiss	**m w 4 6 e**	14W, 1816lm, 4000K, 60°	ein/aus	52.klirf.mw46e.45	280.-
KLUMT RF 100 weiss	**m w g 2 1 p**	14W, 1709lm, 2700K, 15°	PushDIM	52.klirf.mwg21p.45	430.-
KLUMT RF 125 schwarz	**l b 3 2 e**	24W, 2951m, 3000K, 24°	ein/aus	52.klirf.lb32e.45	369.-
KLUMT RF 125 schwarz	**l b g 4 3 d**	24W, 3277lm, 4000K, 38°	DALI	52.klirf.lbg43d.45	510.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckeneinbauleuchten rund LED

HIER geht's direkt zur eckigen Version MEDEL 68 Q

◇ Einbauleuchte **MEDEL 68 R**
Hochwertiger Einbaustrahler, IP65
Abstrahlung 38°, CRI 80
Treiber separat bestellen!
Runde Version
5 Finishs wählbar











Ausschnitt:	68mm
Aussendurchmesser:	82mm
Einbautiefe:	mind. 50mm
Schwenkbar:	ja



Artikelnummer BECA definieren:

1. Artikelnummer immer beginnend mit: **181.medelr.**
2. Auswahl Licht- und Rahmenfarbe gemäss Tabelle unten
3. Artikelnummer abschliessen mit: **.20**
4. **Beispiel:** MEDEL 68 R titan matt mit 2700K; **181.medelr.t2.20**

Artikel	Technik	chrom	weiss	schwarz	alu matt	titan matt	Preis
MEDEL 68 R	6W, 730lm, 2700K		w2	b2			88.-
MEDEL 68 R	6W, 730lm, 2700K	c2			a2		92.-
MEDEL 68 R	6W, 730lm, 2700K					t2	100.-
MEDEL 68 R	6W, 730lm, 3000K		w3	b3			88.-
MEDEL 68 R	6W, 730lm, 3000K	c3			a3		92.-
MEDEL 68 R	6W, 730lm, 3000K					t3	100.-

Treiber passend zu MEDEL R:

Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Treiber	1 - 7.2W, 350mA, Plug & Play	ein/aus	L 68 x B 35 x H 21	181.la.me.k.ea.20	32.-
Treiber	2.8 - 7W, 350mA, Plug & Play	Phasenschnitt	L 110 x B 50 x H 19	181.la.me.k.pc.20	38.-
Treiber	2.8 - 7W, 350mA, Plug & Play	DALI2	L 130 x B 42 x H 22	181.la.me.k.da.20	82.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckeneinbauleuchten rund LED

◇ Einbauleuchte **LENS 68**
Ø 80mm, Ø Cut 68mm, IP65
Schwenkbar + / - 15°
Inkl. Konverter und Schnellanschlussbox
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI, CRI >80
2700K und 4000K auf Bestellung!















Artikel	Technik	Steuerung	weiss	schwarz	alu gebürstet	Preis
LENS 68	8W, 735lm, 3000K	Phasenschnitt	112.lens68.w3.28	112.lens68.b3.28	112.lens68.a3.28	56.-
LENS 68	8W, 735lm, 3000K	DALI2/PushDIM	112.lens68.w3d.28	112.lens68.b3d.28	112.lens68.a3d.28	101.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckeneinbauleuchten rund LED

◇ Einbauleuchte **LENS 75**
Ø 90mm, Ø Cut 75 - 80mm, IP65
Schwenkbar + / - 15°
Inkl. Konverter und Schnellanschlussbox
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI, CRI >80
2700K und 4000K auf Bestellung!

















Artikel	Technik	Steuerung	weiss	schwarz	alu gebürstet	Preis
LENS 75	10W, 870lm, 3000K	Phasenschnitt	112.lens75.w3.28	112.lens75.b3.28	112.lens75.a3.28	66.-
LENS 75	10W, 870lm, 3000K	DALI2/PushDIM	112.lens75.w3d.28	112.lens75.b3d.28	112.lens75.a3d.28	111.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckeneinbauleuchten rund LED

◇ Einbauleuchte **POLAR 92 / 112**
2 verschiedene Gössen;
POLAR 92 / POLAR 112
Schwenkbar + / - 15°, IP65
Ersetzt 50W Halogen - Leuchtmittel, CRI >80
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI / PushDIM
! LED-Betriebsgeräte müssen in eine IP geschützte Einbaubüchse
oder ausserhalb der Nasszone platziert werden!

POLAR 92







POLAR 112







Artikel	Bohrloch-Ø	Technik	Farbe	Farbtemperatur	Artikelnummer	Preis
POLAR 92	80mm	9.5W, 850lm	weiss	3000K	160.polar92.35	99.-
POLAR 112	90-100mm	9.5W, 850lm	weiss	3000K	160.polar112.35	109.-

Treiber & Zubehör passend zu POLAR:

Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Treiber	12W, 230-330mA	Phasenschnitt	L 96 x B 46 x H 26.5	160.200-029-012.20	44.-
Treiber	12W, 180-500mA	DALI/PushDIM	L 119 x B 52 x H 23	160.043-001-012.20	69.-
Verteilbox	IP67		L 140 x B 186 x H 69	160.polar.vb.20	49.90

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Downlights LED

Downlight **MALIX PRO 75 / 100 / 150 / 200**
▲IP54, schalt- oder dimmbar, CRI 90, UGR <19
Gehäuse weiss oder schwarz
Reflektoren weiss / schwarz / alu matt
4 Grössen; Ø 75mm / Ø 100mm / Ø 150mm / Ø 200mm
Abstrahlung 50° (MALIX 75 / 100) bzw. 65° (MALIX 150 / 200)



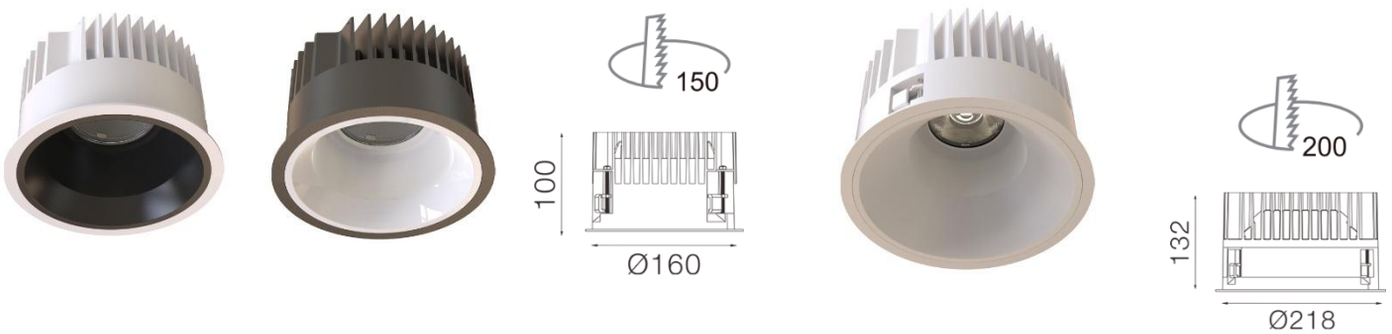

Artikelnummer BECA definieren:



1. Gehäusegrösse: **0** Ø 84 / **1** Ø 110 / **2** Ø 160 / **3** Ø 218
2. Gehäusefarbe: **w** weiss / **b** schwarz
3. Farbe Reflektor: **w** weiss / **b** schwarz / **a** alu matt
4. Lichtfarbe: **2**700K / **3**000K / **4**000K
5. Steuerung: **e** ein - aus / **d** dimmbar DALI / **p** dimmbar PushDIM

(Die Auswahl von Lichtfarbe / Reflektor / Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel-Beispiele	Spezifizierung	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
MALIX 75	**0 w w 2 e**	9W, 800lm, 2700K	ein/aus	04.mx0.ww2e.28	51.-
MALIX 75	**0 b w 3 d**	9W, 850lm, 3000K	DALI	04.mx0.bw3d.28	97.-
MALIX 100	**1 w a 4 e**	14W, 1350lm, 4000K	ein/aus	04.mx1.wa4e.28	81.-
MALIX 100	**1 b w 2 p**	14W, 1300lm, 2700K	PushDIM	04.mx1.bw2p.28	127.-
MALIX 150	**2 w b 3 e**	26W, 2500lm, 3000K	ein/aus	04.mx2.wb3e.28	132.-
MALIX 150	**2 b a 4 d**	26W, 2600lm, 4000K	DALI	04.mx2.ba4d.28	184.-
MALIX 200	**3 w w 2 e**	40W, 3850lm, 2700K	ein/aus	04.mx3.ww2e.28	187.-
MALIX 200	**3 b b 3 p**	40W, 3950lm, 3000K	PushDIM	04.mx3.bb3p.28	242.-

Weitere Varianten, z.B. eckige Versionen, andere Wattagen ect., auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Downlights LED

Downlight **SARN II**
▲IP44 / ▼IP20
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI 2 / PushDIM
CRI 90, UGR <22
Gehäuse weiss RAL 9003 oder schwarz RAL 9005
5 Farbkombinationen mit Deko-Ring;

- weiss-weiss
- weiss-silber
- schwarz-schwarz
- weiss-facettiert (nur bei SARN II 175 bestellbar)
- schwarz facettiert (nur bei SARN II 175 bestellbar)













Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Downlights LED

Downlight **SARN II**
Lichtfarbe umschaltbar 3000K - 4000K, variables Lumenpaket
Idealer Ersatz für Einbau - Downlights mit Kompakt - Leuchtstofflampen
7 Grössen; Ø 80mm / Ø 100mm / Ø 125mm / Ø 150mm / Ø 175mm / Ø 200mm / Ø 220mm





SARN II 80



SARN II 100



SARN II 125



SARN II 150



SARN II 175



SARN II 200



SARN II 220



Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser

	Einbetoniergehäuse	Frontring
▪ Bohrloch-Ø 80 mm:	920 858 329	920 896 229
▪ Bohrloch-Ø 100 – 105 mm:	920 858 359	920 896 409
▪ Bohrloch-Ø 125 – 135 mm:	920 858 359	920 896 429
▪ Bohrloch-Ø 150 – 165 mm:	920 858 399	920 896 589*
▪ Bohrloch-Ø 172 – 195 mm:	920 858 399	920 896 609

* nicht für Sichtbeton geeignet

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Downlights LED

Downlight **SARN II**



Artikelnummer BECA definieren:

1. **Beispiel:** SARN II 80 komplett weiss, dimmbar PC; **160.s2.86wpc.35**
2. **Beispiel:** SARN II 150 komplett schwarz, dimmbar DALI 2 / PushDIM; **160.s2.15bda.35**

3. Für optionale Deko-Ring-Farben, Artikelnummer wie folgt ergänzen;
4. **s** für silber, **w** für weiss, **b** für schwarz, **f** für facettiert
5. **Beispiel:** SARN II 80 weiss - silber, dimmbar PC; **160.s2.86wspc.35**
6. **Beispiel:** SARN II 175 schwarz - facettiert, dimmbar DALI 2 / PushDIM; **160.s2.17bfda.35**

Artikel	Bohrloch-Ø	Technik	Steuerung	weiss-weiss	schwarz-schwarz	Preis
SARN II 80	80mm	6W, 580-600lm	Phasenschnitt	160.s2.86wpc.35	160.s2.86bpc.35	89.-
SARN II 80	80mm	7.8W, 750-780lm	Phasenschnitt	160.s2.88wpc.35	160.s2.88bpc.35	89.-
SARN II 80	80mm	5.8-7.7W, 580-780lm	DALI2/PushDIM	160.s2.8wda.35	160.s2.8bda.35	114.-
SARN II 100	100-105mm	6W, 580-600lm	Phasenschnitt	160.s2.106wpc.35	160.s2.106bpc.35	99.-
SARN II 100	100-105mm	7.8W, 750-780lm	Phasenschnitt	160.s2.108wpc.35	160.s2.108bpc.35	99.-
SARN II 100	100-105mm	5.8-7.7W, 580-780lm	DALI2/PushDIM	160.s2.10wda.35	160.s2.10bda.35	124.-
SARN II 125	125-135mm	9.7W, 1100-1150lm	Phasenschnitt	160.s2.120wpc.35	160.s2.120bpc.35	119.-
SARN II 125	125-135mm	12.9W, 1450-1500lm	Phasenschnitt	160.s2.123wpc.35	160.s2.123bpc.35	119.-
SARN II 125	125-135mm	18.5W, 2050-2120lm	Phasenschnitt	160.s2.129wpc.35	160.s2.129bpc.35	119.-
SARN II 125	125-135mm	9.5-18.5W, 1100-2120lm	DALI2/PushDIM	160.s2.12wda.35	160.s2.12bda.35	144.-
SARN II 150	150-165mm	9.7W, 1100-1150lm	Phasenschnitt	160.s2.150wpc.35	160.s2.150bpc.35	129.-
SARN II 150	150-165mm	12.9W, 1450-1500lm	Phasenschnitt	160.s2.153wpc.35	160.s2.153bpc.35	129.-
SARN II 150	150-165mm	18.5W, 2050-2120lm	Phasenschnitt	160.s2.159wpc.35	160.s2.159bpc.35	129.-
SARN II 150	150-165mm	9.5-18.5W, 1100-2120lm	DALI2/PushDIM	160.s2.15wda.35	160.s2.15bda.35	154.-
SARN II 175	172-195mm	13.9W, 1700-1750lm	Phasenschnitt	160.s2.171wpc.35	160.s2.171bpc.35	139.-
SARN II 175	172-195mm	19.7W, 2270-2350lm	Phasenschnitt	160.s2.172wpc.35	160.s2.172bpc.35	139.-
SARN II 175	172-195mm	29W, 3050-3150lm	Phasenschnitt	160.s2.173wpc.35	160.s2.173bpc.35	144.-
SARN II 175	172-195mm	13.8-27.2W, 1700-3150lm	DALI2/PushDIM	160.s2.17wda.35	160.s2.17bda.35	164.-
SARN II 200	200-220mm	13.9W, 1700-1750lm	Phasenschnitt	160.s2.201wpc.35	160.s2.201bpc.35	149.-
SARN II 200	200-220mm	19.7W, 2270-2350lm	Phasenschnitt	160.s2.202wpc.35	160.s2.202bpc.35	149.-
SARN II 200	200-220mm	29W, 3050-3150lm	Phasenschnitt	160.s2.203wpc.35	160.s2.203bpc.35	154.-
SARN II 200	200-220mm	13.8-27.2W, 1700-3150lm	DALI2/PushDIM	160.s2.20wda.35	160.s2.20bda.35	174.-
SARN II 220	220-260mm	13.9W, 1700-1750lm	Phasenschnitt	160.s2.221wpc.35	160.s2.221bpc.35	159.-
SARN II 220	220-260mm	19.7W, 2270-2350lm	Phasenschnitt	160.s2.222wpc.35	160.s2.222bpc.35	159.-
SARN II 220	220-260mm	29W, 3050-3150lm	Phasenschnitt	160.s2.223wpc.35	160.s2.223bpc.35	164.-
SARN II 220	220-260mm	13.8-27.2W, 1700-3150lm	DALI2/PushDIM	160.s2.22wda.35	160.s2.22bda.35	184.-

Zubehör passend zu SARN II:

Artikel	Technik	Schaltung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Notlichtelement	2.3W bei Notbetrieb	3h Einzel Akku SC	L 243 x B 42 x H 26	160.211-001-200.20	199.-
Ersatz-Akku	LiFePO4 3.2V 4.5Ah	Akku Pack	-	160.211-001-000.20	54.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Deckeneinbauleuchten eckig

Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

Einbauleuchte SET MINICATLI 80 Q 93
Einbauleuchte LAAX 68 Q 94
◇ Einbauleuchte MEDEL 68 Q 95
FLAT LED Modul 300 / 600 / 625 96
Zubehör FLAT LED Modul 300 / 600 / 625 97
FLAT LED Modul Short / Long 98
Zubehör FLAT LED Modul Short / Long 99

◇ *= Schutzgrad ≥ IP65*

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckeneinbauleuchten eckig LED

HIER geht's direkt zur runden Version MINICATLI 80 R

Einbauleuchte **SET MINICATLI 80 Q**
Einbaurahmen mit SET PRONTO III
Leuchtmittel IP44 von unten
Abstrahlung 40°, CRI 90
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI / PushDIM
Variante PC primärseitig mit WAGO - Klemmen
Eckige Version
3 Finishs wählbar

Ausschnitt:	80mm
Aussendurchmesser:	94x94mm
Einbautiefe:	90mm
Schwenkbar:	ja









Artikel	Technik	Steuerung	weiss	schwarz	alu gebürstet	Preis
SET MICA 80 Q	9W, 700lm, 2700K	Phasenschnitt	00.mc.2qw.pc.28	00.mc.2qb.pc.28	00.mc.2qa.pc.28	67.-
SET MICA 80 Q	9W, 750lm, 3000K	Phasenschnitt	00.mc.3qw.pc.28	00.mc.3qb.pc.28	00.mc.3qa.pc.28	67.-
SET MICA 80 Q	9W, 700lm, 2700K	DALI/PushDIM	00.mc.2qw.da.28	00.mc.2qb.da.28	00.mc.2qa.da.28	97.-
SET MICA 80 Q	9W, 750lm, 3000K	DALI/PushDIM	00.mc.3qw.da.28	00.mc.3qb.da.28	00.mc.3qa.da.28	97.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckeneinbauleuchten eckig LED

HIER geht's direkt zur runden Version LAAX 68 R

Einbauleuchte **LAAX 68 Q**
Hochwertiger Einbaustrahler, IP20
Abstrahlung 38°, CRI 80
Treiber separat bestellen!
Eckige Version
6 Finishs wählbar








- **Ausschnitt:** 68mm
- **Aussendurchmesser:** 82x82mm
- **Einbautiefe:** mind. 38mm
- **Schwenkbar:** ja



Artikelnummer BECA definieren:

1. Artikelnummer immer beginnend mit: **181.laaxq.**
2. Auswahl Licht- und Rahmenfarbe gemäss Tabelle unten
3. Artikelnummer abschliessen mit: **.20**
4. **Beispiel:** LAAX 68 Q titan matt mit 2700K; **181.laaxq.t2.20**

Artikel	Technik	chrom	weiss	schwarz	alu matt	champagner matt	titan matt	Preis
LAAX 68 Q	7W, 740lm, 2700K	c2	w2	b2				68.-
LAAX 68 Q	7W, 740lm, 2700K				a2			72.-
LAAX 68 Q	7W, 740lm, 2700K					m2	t2	78.-
LAAX 68 Q	7W, 740lm, 3000K	c3	w3	b3				68.-
LAAX 68 Q	7W, 740lm, 3000K				a3			72.-
LAAX 68 Q	7W, 740lm, 3000K					m3	t3	78.-

Treiber passend zu LAAX 68 R:

Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Treiber	1 - 7.2W, 350mA, Plug & Play	ein/aus	L 68 x B 35 x H 21	181.la.me.k.ea.20	32.-
Treiber	2.8 - 7W, 350mA, Plug & Play	Phasenschnitt	L 110 x B 50 x H 19	181.la.me.k.pc.20	38.-
Treiber	2.8 - 7W, 350mA, Plug & Play	DALI2	L 130 x B 42 x H 22	181.la.me.k.da.20	82.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckeneinbauleuchten eckig LED

HIER geht's direkt zur runden Version MEDEL 68 R

◇ Einbauleuchte **MEDEL 68 Q**
Hochwertiger Einbaustrahler, IP65
Abstrahlung 38°, CRI 80
Treiber separat bestellen!
Eckige Version
5 Finishs wählbar











Ausschnitt:	68mm
Aussendurchmesser:	82x82mm
Einbautiefe:	mind. 50mm
Schwenkbar:	ja



Artikelnummer BECA definieren:

1. Artikelnummer immer beginnend mit: **181.medelq.**
2. Auswahl Licht- und Rahmenfarbe gemäss Tabelle unten
3. Artikelnummer abschliessen mit: **.20**
4. **Beispiel:** MEDEL 68 Q titan matt mit 2700K; **181.medelq.t2.20**

Artikel	Technik	chrom	weiss	schwarz	alu matt	titan matt	Preis
MEDEL 68 Q	6W, 730lm, 2700K		w2	b2			92.-
MEDEL 68 Q	6W, 730lm, 2700K	c2			a2		96.-
MEDEL 68 Q	6W, 730lm, 2700K					t2	102.-
MEDEL 68 Q	6W, 730lm, 3000K		w3	b3			92.-
MEDEL 68 Q	6W, 730lm, 3000K	c3			a3		96.-
MEDEL 68 Q	6W, 730lm, 3000K					t3	102.-

Treiber passend zu MEDEL Q:

Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Treiber	1 - 7.2W, 350mA, Plug & Play	ein/aus	L 68 x B 35 x H 21	181.la.me.k.ea.20	32.-
Treiber	2.8 - 7W, 350mA, Plug & Play	Phasenschnitt	L 110 x B 50 x H 19	181.la.me.k.pc.20	38.-
Treiber	2.8 - 7W, 350mA, Plug & Play	DALI2	L 130 x B 42 x H 22	181.la.me.k.da.20	82.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckeneinbauleuchten eckig LED

FLAT LED Modul 300 / 600 / 625



IP40 (Konverter IP20)

Flache Einbau-, Pendel-, oder Aufbauleuchte
Für Einbau in Deckensysteme geeignet
Homogene Ausleuchtung
Microprismatisches Plexi UGR <19 bzw. UGR <22 beim MODUL 300





Modul 300
Masse Deckenausschnitt
in Kombination mit Spannfeder-SET:
275 - 280 x 275 - 280mm

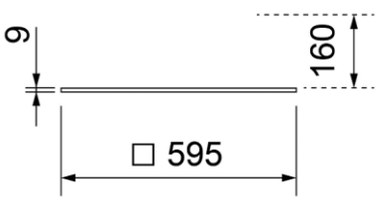

Modul 600
Masse Deckenausschnitt
in Kombination mit Spannfeder-SET:
570 - 580 x 570 - 580mm

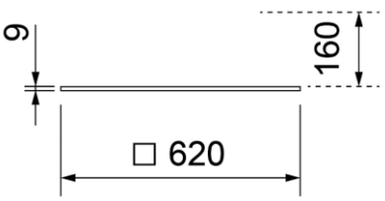

Modul 625
Masse Deckenausschnitt
in Kombination mit Spannfeder-SET:
590 - 605 x 590 - 605mm

Artikel	Technik	Farbtemperatur	Steuerung	Artikelnummer	Preis
Modul 300	14W, 1250lm	3000K	Phasenschnitt	160.fl3003kpc.35	109.-
Modul 300	14W, 1300lm	4000K	Phasenschnitt	160.fl3004kpc.35	109.-
Modul 300	14W, 1250lm	3000K	DALI2/PushDIM	160.fl3003kda.35	139.-
Modul 300	14W, 1300lm	4000K	DALI2/PushDIM	160.fl3004kda.35	139.-
Modul 600	34W, 3800lm	3000K	Phasenschnitt	160.fl6003kpc.35	189.-
Modul 600	34W, 4100lm	4000K	Phasenschnitt	160.fl6004kpc.35	189.-
Modul 600	34.5W, 3800lm	3000K	DALI2/PushDIM	160.fl6003kda.35	229.-
Modul 600	34.5W, 4100lm	4000K	DALI2/PushDIM	160.fl6004kda.35	229.-
Modul 625	34W, 3800lm	3000K	Phasenschnitt	160.fl6253kpc.35	189.-
Modul 625	34W, 4100lm	4000K	Phasenschnitt	160.fl6254kpc.35	189.-
Modul 625	34.5W, 3800lm	3000K	DALI2/PushDIM	160.fl6253kda.35	229.-
Modul 625	34.5W, 4100lm	4000K	DALI2/PushDIM	160.fl6254kda.35	229.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckeneinbauleuchten eckig LED

Zubehör FLAT LED Modul 300 / 600 / 625

Spannfeder SET



Befestigungsfeder-SET „geklemmt
Gema-Armstrong Q-Clip

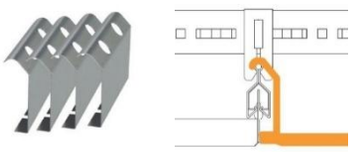

Befestigungsbügel-SET „gehängt"
Gema-Armstrong UK mit H28 Profil



Aufbaurauhmen
Modul 300



Aufbaurahmen
Modul 600/625



Einbaurahmen
Modul 625



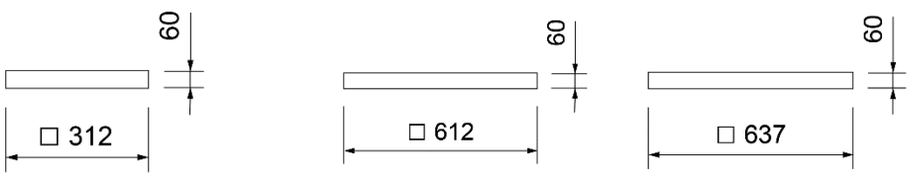

Aufhängung mit Baldachin



Aufhängung ohne Baldachin



Atikel	Passend zu	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Aufbaurahmen weiss ~RAL 9016	Modul 300	L 312 x B 312 x H 60	160.fl.ar300.35	69.-
Aufbaurahmen weiss ~RAL 9016	Modul 600	L 612 x B 612 x H 60	160.fl.ar600.35	99.-
Aufbaurahmen weiss ~RAL 9016	Modul 625	L 637 x B 637 x H 60	160.fl.ar625.35	99.-
Einbaurahmen weiss ~RAL 9016	Modul 625	L 655 x B 655 x H 41	160.fl.er625.35	89.-
Spannfeder-SET	Alle Module		160.fl.spf.35	39.-
Befestigungsfedern-SET „geklemmt" 4 Stk.	Alle Module		160.fl.bk.35	41.-
Befestigungsbügel-SET „gehängt" 2 Stk.	Modul 625		160.fl.bh.35	39.-
Aufhängung ohne Baldachin, Höhe verstellbar	Alle Module	Max. 1500mm	160.fl.so.35	49.-
Aufhängung mit Baldachin, Höhe verstellbar	Alle Module	Max. 1500mm	160.fl.sm.35	79.-

Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Notlichtelement	2.3W bei Notbetrieb	3h Einzel Akku SC	L 243 x B 42 x H 26	160.211-001-200.20	199.-
Ersatz-Akku	LiFePO4 3.2V 4.5Ah	Akku Pack	-	160.211-001-000.20	54.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckeneinbauleuchten eckig LED

FLAT LED Modul Short / Long



IP40 (Konverter IP20)

Flache Einbau-, Pendel-, oder Aufbauleuchte
Für Einbau in Deckensysteme geeignet
Homogene Ausleuchtung
Microprismatisches Plexi UGR <19





Modul Short
Masse Deckenausschnitt
in Kombination mit Spannfeder-SET:
270 - 280 x 570 - 580mm

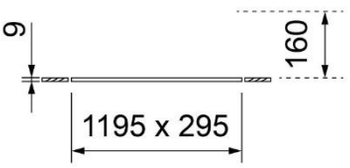

Modul Long 1200
Masse Deckenausschnitt
in Kombination mit Spannfeder-SET:
270 - 280 x 1170 - 1180mm



Modul Long 1500
Nicht für Kombination
mit Spannfeder-SET geeignet!

Artikel	Technik	Farbtemperatur	Steuerung	Artikelnummer	Preis
Modul Short	19.5W, 1900lm	3000K	Phasenschnitt	160.flso3kpc.35	129.-
Modul Short	19.5W, 2000lm	4000K	Phasenschnitt	160.flso4kpc.35	129.-
Modul Short	19.5W, 1900lm	3000K	DALI/PushDIM	160.flso3kda.35	159.-
Modul Short	19.5W, 2000lm	4000K	DALI/PushDIM	160.flso4kda.35	159.-
Modul Long 1200	33.5W, 3700lm	3000K	Phasenschnitt	160.fllo123kpc.35	189.-
Modul Long 1200	33.5W, 3900lm	4000K	Phasenschnitt	160.fllo124kpc.35	189.-
Modul Long 1200	34W, 3700lm	3000K	DALI/PushDIM	160.fllo123kda.35	229.-
Modul Long 1200	34W, 3900lm	4000K	DALI/PushDIM	160.fllo124kda.35	229.-
Modul Long 1500	33.5W, 3900lm	3000K	Phasenschnitt	160.fllo153kpc.35	229.-
Modul Long 1500	33.5W, 4000lm	4000K	Phasenschnitt	160.fllo154kpc.35	229.-
Modul Long 1500	34W, 3900lm	3000K	DALI/PushDIM	160.fllo153kda.35	269.-
Modul Long 1500	34W, 4000lm	4000K	DALI/PushDIM	160.fllo154kda.35	269.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckeneinbauleuchten eckig LED

Zubehör FLAT LED Modul Short / Long

Spannfeder SET



Befestigungsfeder-SET „geklemmt
Gema-Armstrong Q-Clip

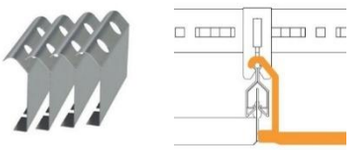

Befestigungsbügel-SET „gehängt"
Gema-Armstrong UK mit H28 Profil



Aufbaurauhmen
Modul Short

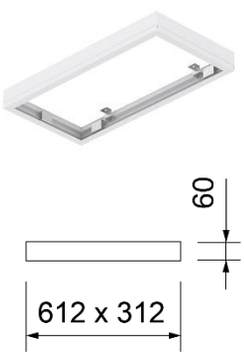

Aufbaurahmen
Modul Long 1200

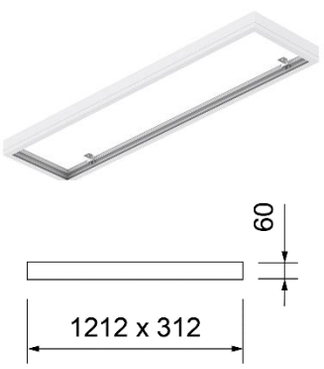

Einbaurahmen
Modul Long 1200



Aufhängung mit Baldachin



Aufhängung ohne Baldachin



Artikel	Passend zu	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Aufbaurahmen weiss ~RAL 9016	Modul Short	L 612 x B 312 x H 60	160.fls.ar.35	74.-
Aufbaurahmen weiss ~RAL 9016	Modul Long 1200	L 1212 x B 312 x H 60	160.fll.ar.35	99.-
Einbaurahmen weiss ~RAL 9016	Modul Long 1200	L 1230 x B 330 x H 41	160.fll.er.35	89.-
Spannfeder-SET	Alle Module*		160.fl.spf.35	39.-
Befestigungsfedern-SET „geklemmt" 4 Stk.	Alle Module*		160.fl.bk.35	41.-
Befestigungsfedern-SET „geklemmt" 6 Stk.	Modul Long 1500		160.fl.bk6.35	59.-
Aufhängung ohne Baldachin, Höhe verstellbar	Alle Module*	Max. 1500mm	160.fl.so.35	49.-
Aufhängung mit Baldachin, Höhe verstellbar	Alle Module*	Max. 1500mm	160.fl.sm.35	79.-

*=nicht für Modul Long 1500mm geeignet!

Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Notlichtelement	2.3W bei Notbetrieb	3h Einzel Akku SC	L 243 x B 42 x H 26	160.211-001-200.20	199.-
Ersatz-Akku	LiFePO4 3.2V 4.5Ah	Akku Pack	-	160.211-001-000.20	54.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Wandeinbauleuchten



Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

Wandeinbauleuchte EASYSTAIR 101
Wandeinbauleuchte LITO 1.0 / 2.0 102
Wandeinbauleuchte ORIS 0.7 / 1.3 103
◇ Wandeinbauleuchte QUANTUM 104
◇ Wandeinbauleuchte LUCY 105
◇ Wandeinbauleuchte CLIO 106
◇ Wandeinbauleuchte PREDA II 107

◇ *= Schutzgrad ≥ IP65*

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Wandeinbauleuchten LED

Wandeinbauleuchte **EASYSTAIR**
Schraubbare Stufenleuchte IP44 / IP20
230V ein / aus, CRI >92 (Silber: CRI >82)
Mit Druck-Steckklemmen
Magnetische Abdeckung
Leuchten in 2 Finishs

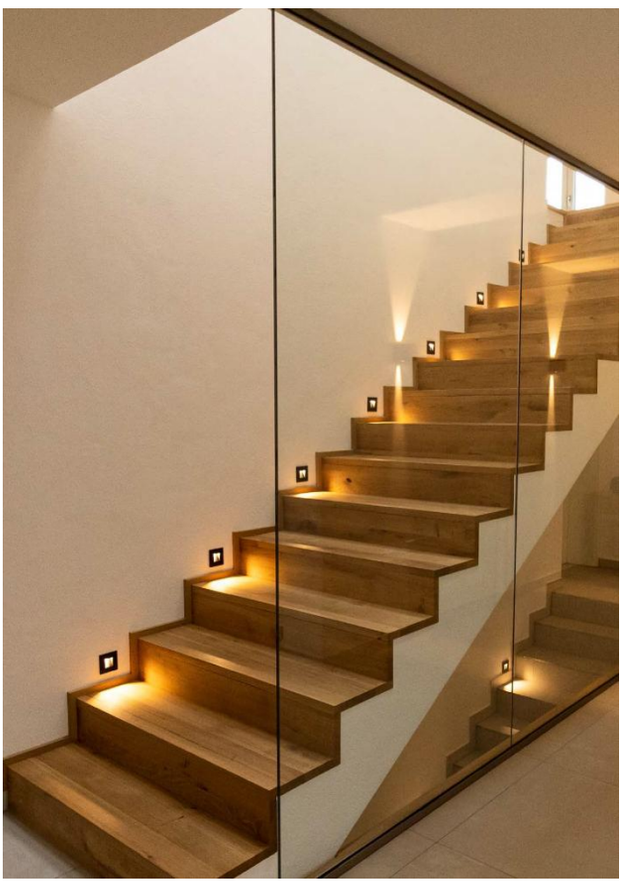











Artikel	Technik	Farbe	Farbtemperatur	Artikelnummer	Preis
EASYSTAIR	1.5W, 70lm	weiss ~RAL 9016	3000K	200.esw.28	62.-
EASYSTAIR	1.5W, 70lm	schwarz ~RAL 9011	3000K	200.esb.28	62.-
EASYSTAIR	1.5W, 70lm	silber ~RAL 9006	3000K	200.ess.28	62.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Wandeinbauleuchten LED

Wandeinbauleuchte **LITO 1.0 / 2.0**
Gehäuse: Aluminium eloxiert IP20
Leuchten in 3 Finishs
Leuchten wahlweise 2W 350mA oder 3W 500mA
CRI >90



LITO 1.0

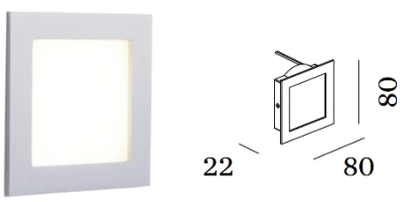

LITO 2.0

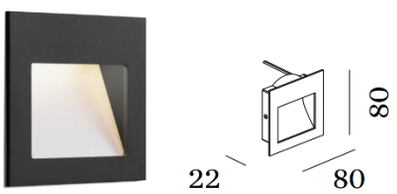



Montageschritte
Recessed housing & Plasterkit
für verputzte Wände

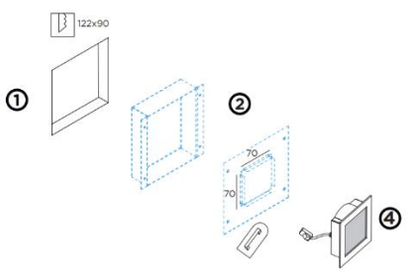

Plasterkit
für verputzte Wände



Einbaugehäuse
für Beton



Artikel	Technik	Farbe	Farbtemperatur	Artikelnummer	Preis
LITO 1.0	2/3W, 170/235lm	weiss textur	3000K	16.145381w5.28	85.85
LITO 1.0	2/3W, 170/235lm	aluminium eloxiert	3000K	16.145381a5.28	85.85
LITO 1.0	2/3W, 170/235lm	schwarz textur	3000K	16.145381b5.28	85.85
LITO 2.0	2/3W, 85/115lm	weiss textur	3000K	16.1454a1w5.28	85.85
LITO 2.0	2/3W, 85/115lm	aluminium eloxiert	3000K	16.1454a1a5.28	85.85
LITO 2.0	2/3W, 85/115lm	schwarz textur	3000K	16.1454a1b5.28	85.85

Treiber & Zubehör passend zu LITO 1.0 / 2.0:

Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Treiber	6W, 350mA	ein/aus	L 68 x B 35 x H 21	16.90213202.28	48.30
Treiber	6W, 500mA	ein/aus	L 68 x B 35 x H 21	16.90214201.28	45.55
Einbaugehäuse für LITO in Backstein		Recessed housing + plasterkit		16.90012027.28	59.40
Einbaugehäuse für LITO in Beton		Mini Quadro 73 small ohne Tank		30.sb.40020073s.20	11.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Wandeinbauleuchten LED

Wandeinbauleuchte **ORIS 0.7 / 1.3**
Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet IP20
Leuchten in 2 Finishs / 2 Grössen
Leuchten wahlweise 2W / 3W 350mA bzw. 5W / 7W 500mA
CRI >90



ORIS 0.7





ORIS 1.3



Recessed housing & Plasterkit
für verputzte Wände





ORIS 0.7



ORIS 1.3



Artikel	Technik	Farbe	Farbtemperatur	Artikelnummer	Preis
ORIS 0.7	2/5W, 70/120lm	weiss textur	3000K	16.3271a1w5.28	104.90
ORIS 0.7	2/5W, 70/120lm	schwarz textur	3000K	16.3271a1b5.28	104.90
ORIS 1.3	4/7W, 145/220lm	weiss textur	3000K	16.3276a1w5.28	122.85
ORIS 1.3	4/7W, 145/220lm	schwarz textur	3000K	16.3276a1b5.28	122.85

Treiber & Zubehör passend zu ORIS 0.7 / 1.3:

Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Treiber	6W, 350mA	ein/aus	L 68 x B 35 x H 21	16.90213202.28	48.30
Treiber	6W, 700mA	ein/aus	L 68 x B 35 x H 21	16.90215203.28	47.65
Einbaugehäuse für ORIS 0.7 in Backstein		Recessed housing + plasterkit		16.90012039.28	62.10
Einbaugehäuse für ORIS 1.3 in Backstein		Recessed housing + plasterkit		16.90012041.28	71.80
Einbaugehäuse für ORIS 0.7 in Beton		B 57 x H 190 x T 55mm		16.90012044.28	52.45
Einbaugehäuse für ORIS 1.3 in Beton		B 121 x H 121 x T 55mm		16.90012040.28	53.85

Leuchten auch in IP65 erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Wandeinbauleuchten LED

◇ Wandeinbauleuchte **QUANTUM**
Gehäuse aus Polycarbonat IP65
Blenden wählbar:
Polycarbonat / Aluminium / Edelstahl / Glas
Auch als Aufbauleuchte erhältlich
Erhältlich in 3000K oder 4000K
Horizontale oder vertikale Variante

A: auswechselbare Blenden
B: LED-Leuchtengehäuse
C: Einbaukasten

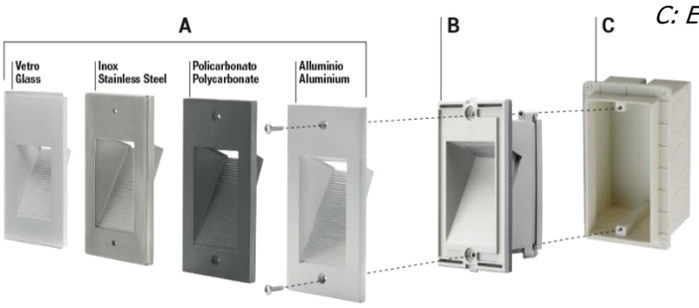



Artikel	Technik	Farbtemperatur	Steuerung	Artikelnummer	Preis
QUANTUM horizontal	4.5W, 161lm	3000K	ein/aus	61.54253k.28	142.-
QUANTUM horizontal	4.5W, 168lm	4000K	ein/aus	61.54254k.28	142.-
QUANTUM vertikal	4.5W, 161lm	3000K	ein/aus	61.54303k.28	142.-
QUANTUM vertikal	4.5W, 168lm	4000K	ein/aus	61.54304k.28	142.-

Zubehör passend zu QUANTUM:

Artikel	Material	Farbe	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Blende horizontal	Polycarbonat	anthrazit	B 134 x H 74 x T 6.5	61.5453an.28	9.-
Blende horizontal	Aluminium	anthrazit	B 134 x H 74 x T 6.5	61.5463an.28	19.-
Blende horizontal	Aluminium	aluminium grau	B 134 x H 74 x T 6.5	61.5463ag.28	19.-
Blende horizontal	Aluminium	weiss	B 134 x H 74 x T 6.5	61.5463bi.28	19.-
Blende horizontal	Rostfreier Stahl	AISI 316L	B 137 x H 77 x T 7.5	61.5473in.28	39.-
Blende horizontal	Glas	opal weiss	B 138 x H 78 x T 10	61.5443op.28	39.-
Blende horizontal	Glas	glossy schwarz	B 138 x H 78 x T 10	61.5443ne.28	39.-
Blende vertikal	Polycarbonat	anthrazit	B 74 x H 134 x T 6.5	61.5452an.28	9.-
Blende vertikal	Aluminium	anthrazit	B 74 x H 134 x T 6.5	61.5462an.28	19.-
Blende vertikal	Aluminium	aluminium grau	B 74 x H 134 x T 6.5	61.5462ag.28	19.-
Blende vertikal	Aluminium	weiss	B 74 x H 134 x T 6.5	61.5462bi.28	19.-
Blende vertikal	Rostfreier Stahl	AISI 316L	B 77 x H 137 x T 7.5	61.5472in.28	39.-
Blende vertikal	Glas	opal weiss	B 78 x H 138 x T 10	61.5441op.28	39.-
Blende vertikal	Glas	glossy schwarz	B 78 x H 138 x T 10	61.5441ne.28	39.-
Einbaukasten QUANTUM Passend zu Leuchten horizontal / vertikal			B 145 x H 84 x T 56	61.5481.28	11.-

Leuchten in weiteren Grössen und Varianten erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Wandeinbauleuchten LED

◇ Wandeinbauleuchte **LUCY**
Abdeckung: AISI316L-Stahl sandgestrahlt (INOX A2)
Inklusive Einbaugehäuse PC
CRI 80, IP66 / IK07
Glas aus 8mm starkem, gehärtetem Opalglas
Version 24V, oder 230V dimmbar Phasenschnitt (PC)

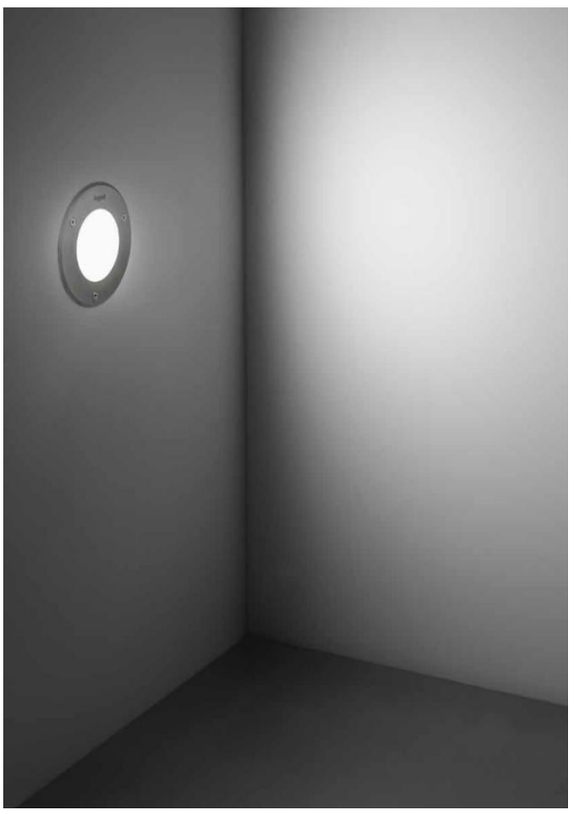





Artikel	Technik	Farbtemperatur	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
LUCY 230V	5W, 180lm	3000K	Phasenschnitt	Ø 150 x T 55	199.lucy230.20	148.-
LUCY 24V	3.5W, 180lm	2700K	gemäss Treiber	Ø 150 x T 55	199.lucy242.20	134.-
LUCY 24V	3.5W, 180lm	3000K	gemäss Treiber	Ø 150 x T 55	199.lucy243.20	134.-
LUCY 24V	3.5W, 180lm	4000K	gemäss Treiber	Ø 150 x T 55	199.lucy244.20	134.-

Zubehör passend zu LUCY:

Artikel	Technik	Anwendung	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Treiber	12W, 24V, IP65	Für 1-3 Leuchten	ein/aus	L 57 x B 40 x H 26	199.etra647.20	24.-
Treiber	25W, 24V, IP67	Für 1-6 Leuchten	ein/aus	L 148 x B 40 x H 32	199.etra577.20	72.-
Treiber	100W, 24V, IP67	Für 1-20 Leuchten	DALI	L 175 x B 63 x H 36	199.etra633.20	138.-
Überspannungsschutz IP67		Für 1 Leuchte 230V	Klasse II	L 37 x B 30 x H 30	199.etra581.20	44.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Wandeinbauleuchten LED

◇ Wandeinbauleuchte **CLIO**
Abdeckung: AISI316L-Stahl sandgestrahlt (INOX A2)
Inklusive Einbaugehäuse PC
CRI 80, IP66 / IK07
Glas aus 8mm starkem, gehärtetem Opalglas
Version 24V, oder 230V dimmbar Phasenschnitt (PC)

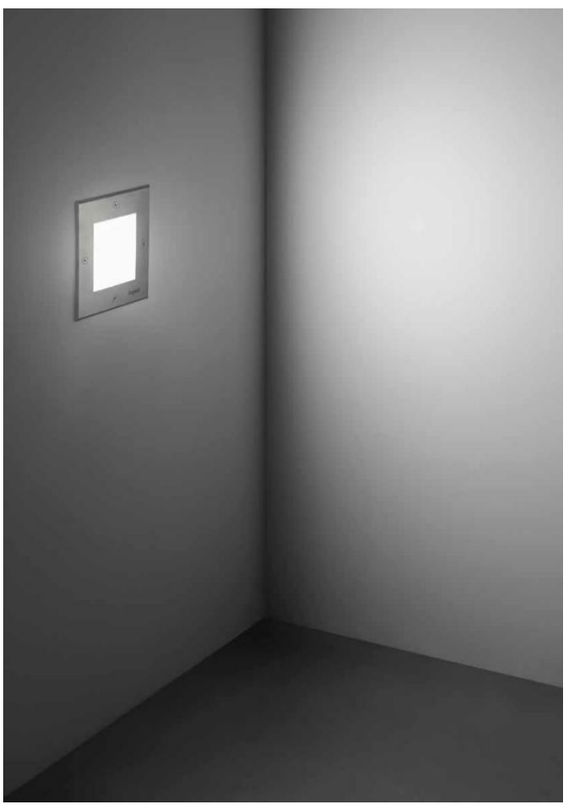





Artikel	Technik	Farbtemperatur	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
CLIO 230V	5W, 180lm	3000K	Phasenschnitt	B 150 x H 150 x T 55	199.clio230.20	148.-
CLIO 24V	3.5W, 180lm	2700K	gemäss Treiber	B 150 x H 150 x T 55	199.clio242.20	134.-
CLIO 24V	3.5W, 180lm	3000K	gemäss Treiber	B 150 x H 150 x T 55	199.clio243.20	134.-
CLIO 24V	3.5W, 180lm	4000K	gemäss Treiber	B 150 x H 150 x T 55	199.clio244.20	134.-

Zubehör passend zu CLIO:

Artikel	Technik	Anwendung	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Treiber	12W, 24V, IP65	Für 1-3 Leuchten	ein/aus	L 57 x B 40 x H 26	199.etra647.20	24.-
Treiber	25W, 24V, IP67	Für 1-6 Leuchten	ein/aus	L 148 x B 40 x H 32	199.etra577.20	72.-
Treiber	100W, 24V, IP67	Für 1-20 Leuchten	DALI	L 175 x B 63 x H 36	199.etra633.20	138.-
Überspannungsschutz IP67		Für 1 Leuchte 230V	Klasse II	L 37 x B 30 x H 30	199.etra581.20	44.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Wandeinbauleuchten LED

◇ Wandeinbauleuchte **PREDA II**
Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet IP65
Asymmetrischer Lichtaustritt
Geeignet für Sichtbeton
Farbe silbergrau ~RAL 9006 oder anthrazit ~RAL 7016
Umschaltbar 2700K / 3000K
Dimmbar Phasenschnitt (PC)

















Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
PREDA II silbergrau	11W, 320-400lm	Phasenschnitt	B 200 x H 150 x T 80	160.preda.s.35	244.-
PREDA II anthrazit	11W, 330-390lm	Phasenschnitt	B 200 x H 150 x T 80	160.preda.a.35	244.-

Zubehör passend zu PREDA:

Artikel	Material	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Betoneinbaugehäuse	Geeignet für Sichtbeton	B 188 x H 138 x T 84	160.preda.ebg.35	49.-
Deko-Rahmen	Edelstahl gebürstet	-	160.preda.esc.35	29.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Decken- / Wandleuchten

Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

Aufbauleuchte SENT 109
Aufbauleuchte LAIN X 110
Aufbauleuchte JOKER 111
Aufbauleuchte BIDO ROUND SD 113
Aufbauleuchte BIDO SQUARE SD 115
Aufbauleuchte KRIZIA 117
Aufbauleuchte KRIZIA SE 119
Aufbauleuchte ZIGGY 120
Aufbauleuchte TOPICO 121
Aufbauleuchte DRUM 122
Aufbauleuchte DELIA 123
Aufbauleuchte KLIMT SR 75 / 100 / 125 125
Aufbauleuchte MAGIS MINI SD 126
Aufbauleuchte MAGIS MINI DOUBLE SD 127
Aufbauleuchte MAGIS SD 128
Aufbauleuchte MAGIS DOUBLE SD 129
Aufbauleuchte OMEGA 130
◇ Aufbauleuchte CHIC 131
◇ Aufbauleuchte BLAS 1.0 / 2.0 132
◇ Aufbauleuchte ALTAIR 133
◇ Aufbauleuchte MERO (RIM) 134
◇ Aufbauleuchte JENAZ II 135
◇ Aufbauleuchte JACK 136
◇ Aufbauleuchte ZAKY II 137
Aufbauleuchte RIDE RING SD 138

◇ *= Schutzgrad ≥ IP65*

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **SENT**
Gehäuse: Kunststoff weiss, IP54 / IK10
Abdeckung: Opal
2 Grössen; Ø 280mm / Ø 420mm
3 Wattagen, umschaltbar
3 Lichtfarben, umschaltbar; 2700K / 3000K / 4000K
Version mit Notlicht Akku 2h
Version mit PIR (Mikrowellen Sensor)
CRI 80, UGR <26 (Ø 280) bzw. UGR <22 (Ø 420)

SENT 280
13W / 1350lm - 1500lm
18W / 1700lm - 1900lm
24W / 2100lm - 2350lm



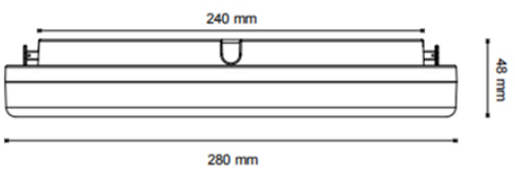

SENT 420
20W / 1900lm - 2200lm
28W / 2550lm - 3000lm
35W / 3100lm - 3600lm

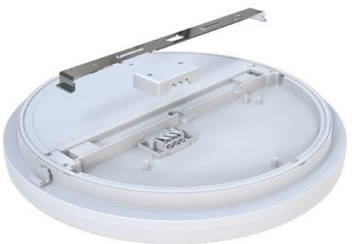



Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
SENT 280	13-24W, 1350-2350lm, 2700-4000K	ein/aus	Ø 280 x H 48	04.sent280.s.28	53.-
SENT 280	13-24W, 1350-2350lm, 2700-4000K	ein/aus + Not	Ø 280 x H 48	04.sent280.n.28	130.-
SENT 280	13-24W, 1350-2350lm, 2700-4000K	ein/aus + PIR	Ø 280 x H 48	04.sent280.p.28	130.-
SENT 420	20-35W, 1900-3600lm, 2700-4000K	ein/aus	Ø 420 x H 55	04.sent420.s.28	101.-
SENT 420	20-35W, 1900-3600lm, 2700-4000K	ein/aus + Not	Ø 420 x H 55	04.sent420.n.28	156.-
SENT 420	20-35W, 1900-3600lm, 2700-4000K	ein/aus + PIR	Ø 420 x H 55	04.sent420.p.28	156.-

Preisstaffelung auf ausgewählte Modelle, bei Bestellung von 10er Pack

Artikel	Technik	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
SENT 280	13-24W, 1350-2350lm, 2700-4000K	ein/aus	Ø 280 x H 48	04.sent280.s.10.28	486.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **LAIN X**
Gehäuse: Kunststoff weiss, IP44
Kleinere Leuchte auch in schwarz
Dezentes indirektes Licht
Rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz
2 Grössen; Ø 300mm / Ø 400mm
Wattage umschaltbar
Lichtfarbe umschaltbar; 3000K / 4000K
Version mit Notlicht Akku 2h
Version mit PIR (HF Sensor)
UGR ≤22











Artikel	Technik	Farbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
LAIN X 300	10/15.5W, 1200-1950lm, 3000/4000K	weiss	Phasenschnitt	160.lx.3w.e.35	119.-
LAIN X 300	10/15.5W, 1200-1950lm, 3000/4000K	schwarz	Phasenschnitt	160.lx.3b.e.35	119.-
LAIN X 300	10/15.5W, 1200-1950lm, 3000/4000K	weiss	DALI2/PushDIM	160.lx.3w.d.35	159.-
LAIN X 300	10/15.5W, 1200-1950lm, 3000/4000K	schwarz	DALI2/PushDIM	160.lx.3b.d.35	159.-
LAIN X 300	10.5/16W, 1200-1950lm, 3000/4000K	weiss	ein/aus + PIR	160.lx.3w.s.35	149.-
LAIN X 300	10.5/16W, 1200-1950lm, 3000/4000K	schwarz	ein/aus + PIR	160.lx.3b.s.35	149.-
LAIN X 300	11/16W, 1200-1950lm, 3000/4000K	weiss	Phasenschnitt + Not	160.lx.3w.n.35	199.-
LAIN X 300	11/16W, 1200-1950lm, 3000/4000K	schwarz	Phasenschnitt + Not	160.lx.3b.n.35	199.-
LAIN X 300	11/16W, 1200-1950lm, 3000/4000K	weiss	ein/aus Not + PIR	160.lx.3w.ns.35	229.-
LAIN X 400	16.5/23.5W, 2000-3000lm, 3000/4000K	weiss	Phasenschnitt	160.lx.4w.e.35	169.-
LAIN X 400	16.5/23.5W, 2000-3000lm, 3000/4000K	weiss	DALI2/PushDIM	160.lx.4w.d.35	199.-
LAIN X 400	17/24W, 2000-3000lm, 3000/4000K	weiss	ein/aus + PIR	160.lx.4w.s.35	189.-
LAIN X 400	18/25W, 2000-3000lm, 3000/4000K	weiss	Phasenschnitt + Not	160.lx.4w.n.35	239.-

Zubehör passend zu LAIN X:

Artikel	Technik	Artikelnummer	Preis
Fernbedienung	für PIR-Variante; Einstellung von Sensorfunktionen und Gruppensteuerung	160.lx.fb.20	49.-
Baldachin	weiss, inkl. Seilabhängung 2500mm, weisses Kabel, 5-polige Anschlussklemme	160.lx.sp.35	49.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **JOKER**
Gehäuse: Alu Druckguss pulverbeschichtet, weiss oder schwarz IP40
Abdeckung: Microprisma UGR <19 / CRI 90
4 Grössen wählbar
Mit Indirektanteil bestellbar
Steuerung schaltbar ein / aus oder dimmbar DALI / PushDIM
Auch als Pendelleuchte erhältlich mit Zubehör

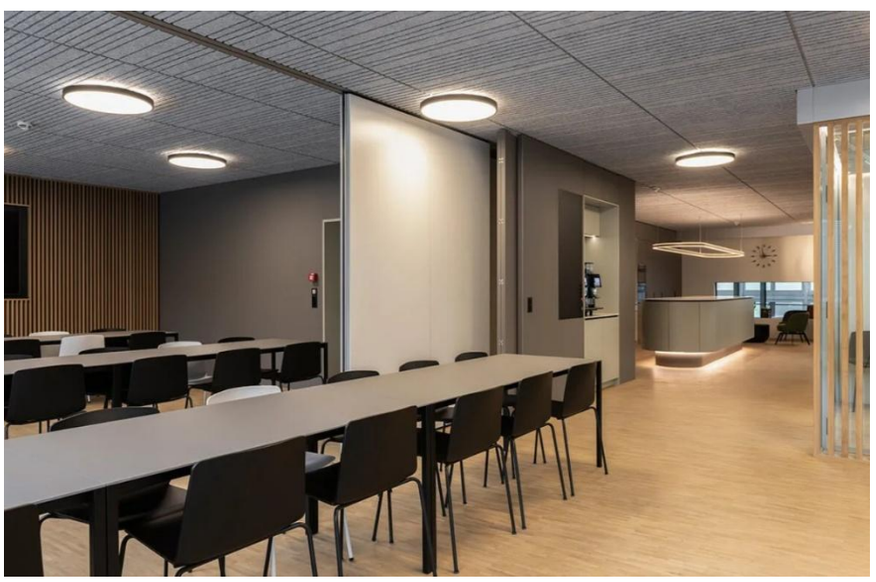



Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **JOKER**

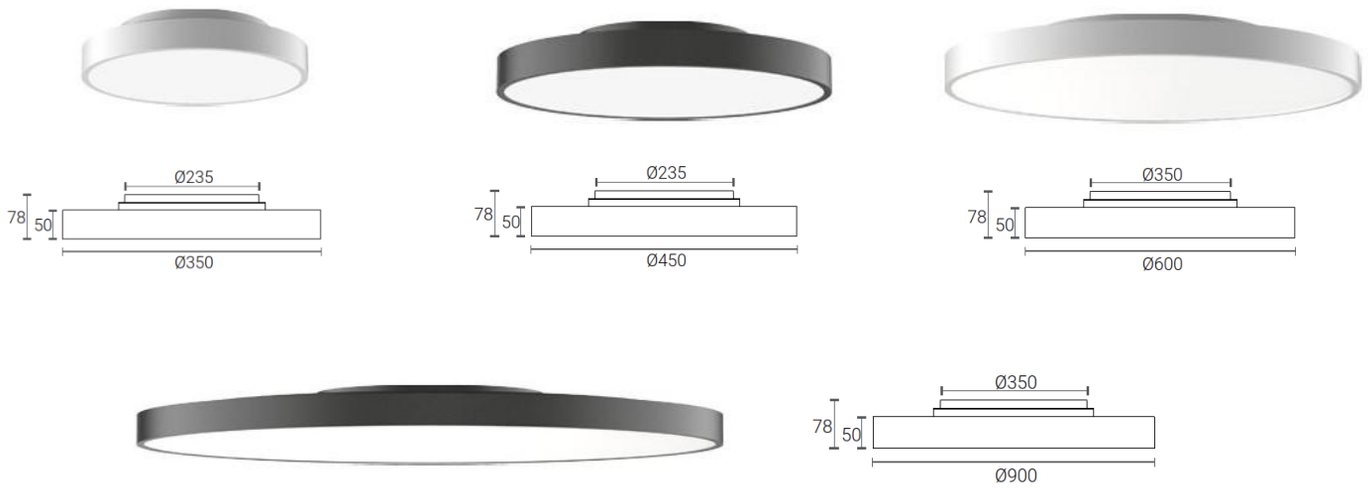

Artikelnummer BECA definieren:

1. Gehäusegrösse: **3** Ø 350 / **4** Ø 450 / **6** Ø 600 / **9** Ø 900
2. Gehäusefarbe: **w** weiss matt RAL 9016 / **b** schwarz matt RAL 9005
3. Indirekter Lichtanteil: **i**
4. Lichtfarbe: **2**700K / **3**000K / **4**000K
5. Steuerung: **e** ein - aus / **d** dimmbar DALI - PushDIM

(Die Auswahl von Lichtfarbe & Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel-Beispiele	Spezifizierung	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
JOKER 350 weiss	**3 w 2 e**	18W, 1700lm, 2700K	ein/aus	04.jokr3w2e.28	241.-
JOKER 350 schwarz	**3 b i 3 d**	18W/10W, 2150/1200lm, 3000K	DALI/PushDIM	04.jokr3bi3d.28	422.-
JOKER 450 weiss	**4 w 4 e**	26W, 2890lm, 4000K	ein/aus	04.jokr4w4e.28	311.-
JOKER 450 schwarz	**4 b i 2 d**	26/13W, 3000/1500lm, 2700K	DALI/PushDIM	04.jokr4bi2d.28	487.-
JOKER 600 weiss	**6 w 3 e**	38W, 4250lm, 3000K	ein/aus	04.jokr6w3e.28	487.-
JOKER 600 schwarz	**6 b i 4 d**	38/20W, 5300/2600lm, 4000K	DALI/PushDIM	04.jokr6bi4d.28	715.-
JOKER 900 weiss	**9 w 2 e**	62W, 6380lm, 2700K	ein/aus	04.jokr9w2e.28	938.-
JOKER 900 schwarz	**9 b i 3 d**	62/28W, 7900/2400lm, 3000K	DALI/PushDIM	04.jokr9bi3d.28	1'334.-

Zubehör passend zu JOKER:

Artikel	Material	Farbe	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
Seilpendel-SET	Baldachin mit Seil	weiss	Pendellänge max. 1200	04.jokr.ps.w.28	54.-
Seilpendel-SET	Baldachin mit Seil	schwarz	Pendellänge max. 1200	04.jokr.ps.b.28	54.-
Stabpendel-SET	Baldachin mit Stab	weiss	Pendellänge 1000	04.jokr.sp.w.28	74.-
Stabpendel-SET	Baldachin mit Stab	schwarz	Pendellänge 1000	04.jokr.sp.b.28	74.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **BIDO ROUND SD**
Gehäuse: Aluminium, IP20
Abdeckung: opal PMMA oder microprisma UGR <19
CRI 80
4 Grössen und 3 Standard Finishs wählbar
Weitere Farben «Creative Colours» auf Anfrage
Steuerung schaltbar ein / aus oder dimmbar DALI
Andere Leistungsstufen konfigurierbar, auf Anfrage
Mit indirektem Lichtanteil erhältlich (BIDO ROUND SDI)
Als Pendelleuchte erhältlich (BIDO ROUND PD / PDI)
Als Einbauleuchte erhältlich (BIDO ROUND R)

Creative Colours (Mehrpreis)



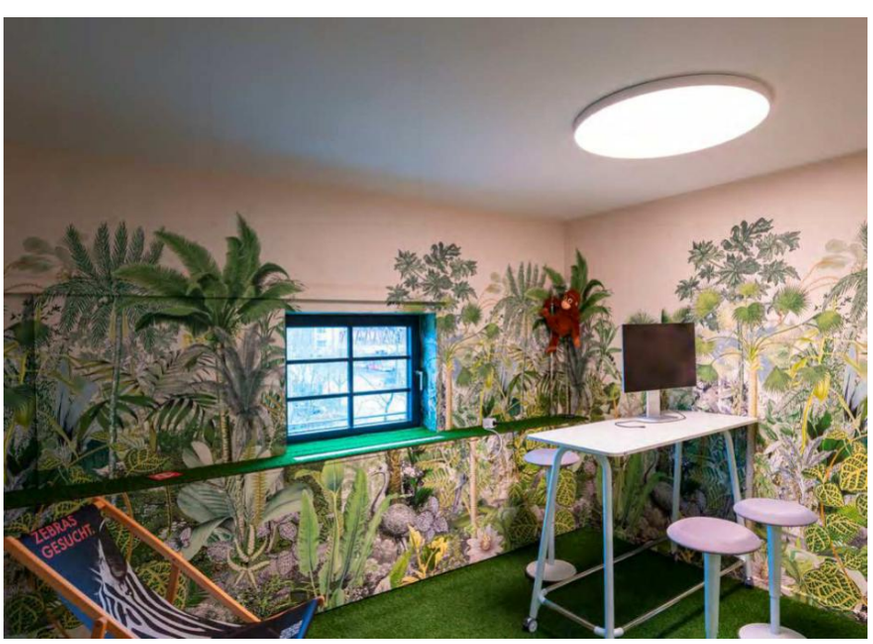

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **BIDO ROUND SD**

weiss RAL ~ 9016



Ø / ⍁ [MM]	[KG]
294 / 300 x 300	2
406 / 415 x 415	3
607 / 576 x 576	5,5
905 / 897 x 897	12

schwarz RAL ~ 9005

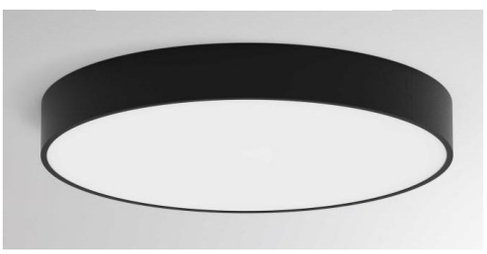

grau RAL ~ 9006



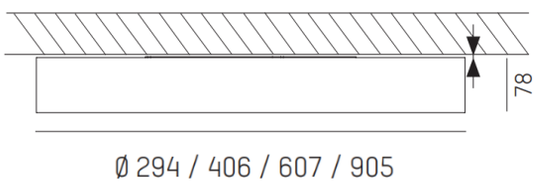

Artikelnummer BECA definieren:

1. Gehäusegrösse: **3** Ø 294 / **4** Ø 406 / **6** Ø 607 / **9** Ø 905
2. Gehäusefarbe: **w** weiss / **b** schwarz / **g** grau
3. Lichtfarbe: **2**700K / **3**000K / **4**000K
4. Optik: **o** opal / **m** microprisma
5. Steuerung: **e** ein - aus / **d** dimmbar DALI

(Die Auswahl von Lichtfarbe & Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel-Beispiele	Spezifizierung	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
BIDO R SD 294 weiss, opal	**3 w 2 o e**	6W, 700lm, 2700K	ein/aus	13.br3w2oe.28	377.-
BIDO R SD 294 schwarz, microprisma	**3 b 3 m d**	6W, 720lm, 3000K	DALI	13.br3b3md.28	473.-
BIDO R SD 406 grau, opal	**4 g 4 o e**	10W, 1500lm, 4000K	ein/aus	13.br4g4oe.28	504.-
BIDO R SD 406 weiss, microprisma	**4 w 2 m d**	10W, 1410lm, 2700K	DALI	13.br4w2md.28	602.-
BIDO R SD 607 schwarz, opal	**6 b 3 o e**	22W, 3370lm, 3000K	ein/aus	13.br6b3oe.28	826.-
BIDO R SD 607 grau, microprisma	**6 g 4 m d**	22W, 3520lm, 4000K	DALI	13.br6g4md.28	928.-
BIDO R SD 905 weiss, opal	**9 w 2 o e**	51W, 7500lm, 2700K	ein/aus	13.br9w2oe.28	1'660.-
BIDO R SD 905 schwarz, microprisma	**9 b 3 m d**	51W, 7700lm, 3000K	DALI	13.br9b3md.28	1'776.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **BIDO SQUARE SD**
Gehäuse: Aluminium, IP20
Abdeckung: opal PMMA oder microprisma UGR <19
CRI 80
4 Grössen und 3 Standard Finishs wählbar
Weitere Farben «Creative Colours» auf Anfrage
Steuerung schaltbar ein / aus oder dimmbar DALI
Andere Leistungsstufen konfigurierbar, auf Anfrage
Mit indirektem Lichtanteil erhältlich (BIDO SQUARE SDI)
Als Pendelleuchte erhältlich (BIDO SQUARE PD / PDI)
Als Einbauleuchte erhältlich (BIDO SQUARE R)

Creative Colours (Mehrpreis)





Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **BIDO SQUARE SD**

weiss RAL ~ 9016



Ø / ⍁ [MM]	[KG]
294 / 300 x 300	2
406 / 415 x 415	3
607 / 576 x 576	5,5
905 / 897 x 897	12

schwarz RAL ~ 9005



grau RAL ~ 9006





⍁ 300 x 300 / 415 x 415 / 576 x 576 / 897 x 897

Artikelnummer BECA definieren:

1. Gehäusegrösse: **3** ⍁ 300x300 / **4** ⍁ 415x415 / **6** ⍁ 576x576 / **9** ⍁ 897x897
2. Gehäusefarbe: **w** weiss / **b** schwarz / **g** grau
3. Lichtfarbe: **2**700K / **3**000K / **4**000K
4. Optik: **o** opal / **m** microprisma
5. Steuerung: **e** ein - aus / **d** dimmbar DALI

(Die Auswahl von Lichtfarbe & Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel-Beispiele	Spezifizierung	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
BIDO S SD 300 weiss, opal	**3 w 2 o e**	7W, 940lm, 2700K	ein/aus	13.bs3w2oe.28	410.-
BIDO S SD 300 schwarz, microprisma	**3 b 3 m d**	7W, 960lm, 3000K	DALI	13.bs3b3md.28	505.-
BIDO S SD 415 grau, opal	**4 g 4 o e**	13W, 2010lm, 4000K	ein/aus	13.bs4g4oe.28	505.-
BIDO S SD 415 weiss, microprisma	**4 w 2 m d**	13W, 1870lm, 2700K	DALI	13.bs4w2md.28	602.-
BIDO S SD 576 schwarz, opal	**6 b 3 o e**	25W, 3850lm, 3000K	ein/aus	13.bs6b3oe.28	781.-
BIDO S SD 576 grau, microprisma	**6 g 4 m d**	25W, 4020lm, 4000K	DALI	13.bs6g4md.28	881.-
BIDO S SD 897 weiss, opal	**9 w 2 o e**	65W, 9370lm, 2700K	ein/aus	13.bs9w2oe.28	1'605.-
BIDO S SD 897 schwarz, microprisma	**9 b 3 m d**	65W, 9630lm, 3000K	DALI	13.bs9b3md.28	1'717.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **KRIZIA**
Gehäuse: Aluminium, Finish satiniert (gold; gebürstet), IP20
Acryl-Diffusor opal, CRI 80
5 Grössen und 3 Finishs wählbar
Steuerung dimmbar Phasenschnitt
Auch als Pendelleuchte erhältlich

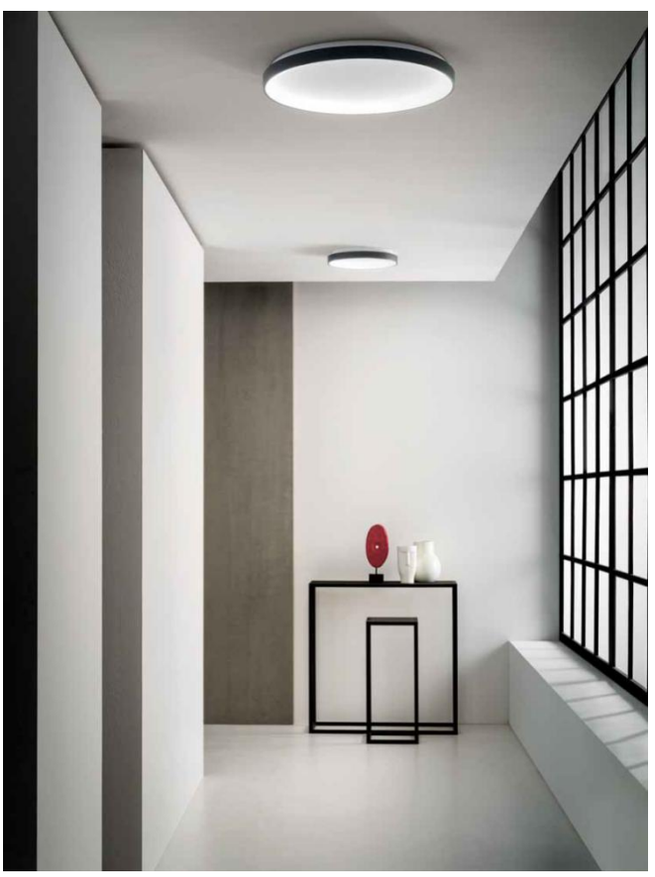



BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **KRIZIA**

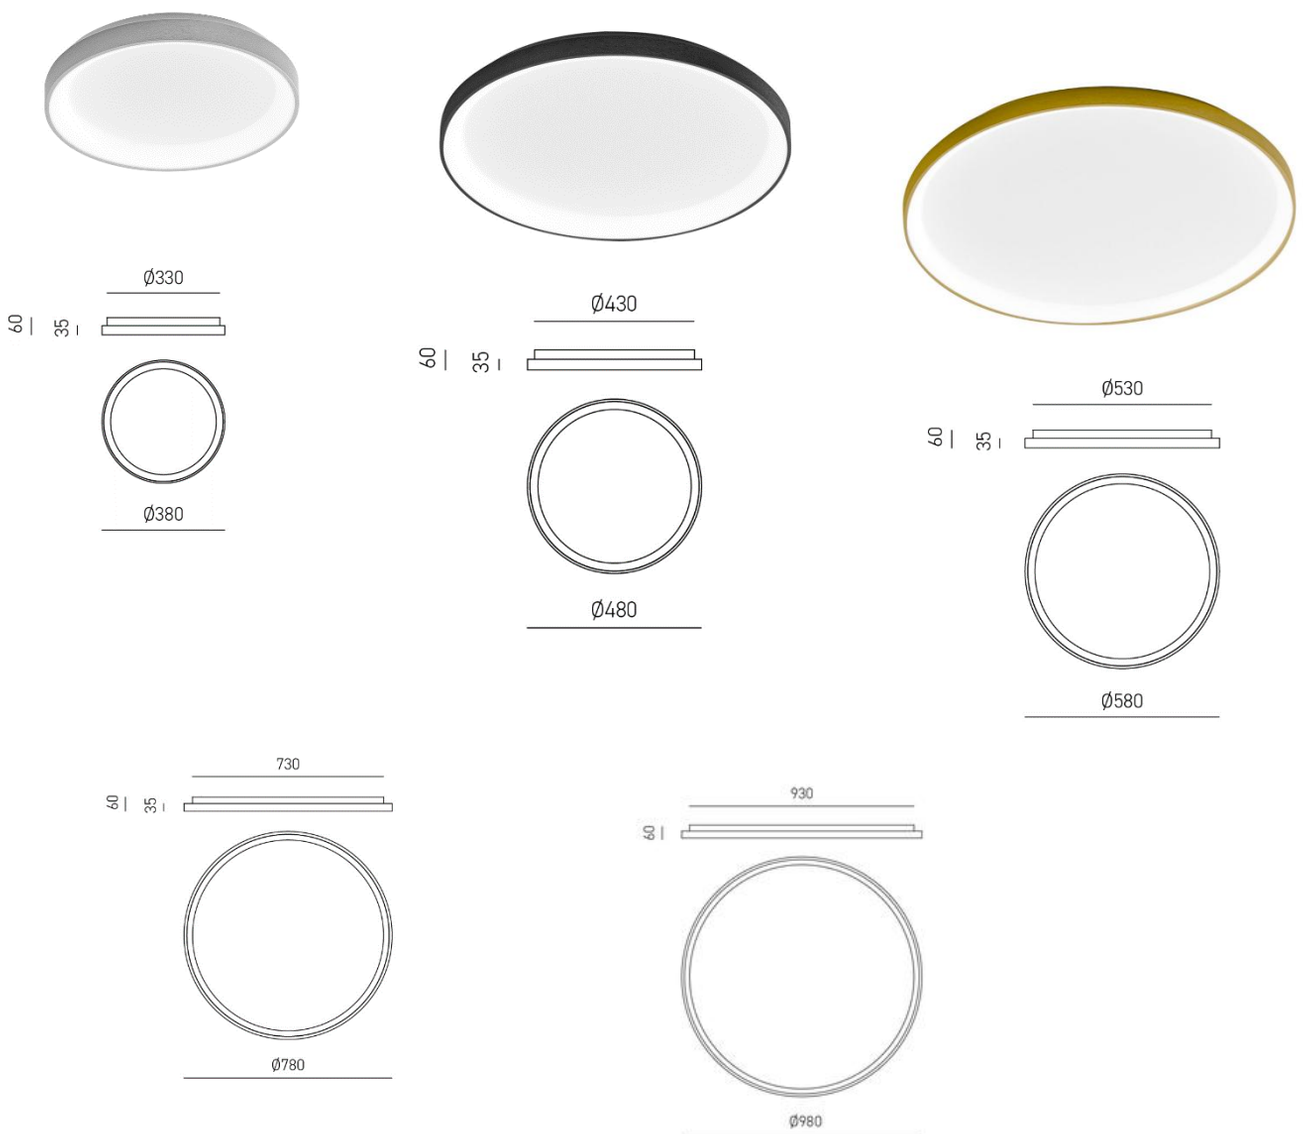

Artikel	Technik	Lichtfarbe	weiss	schwarz	gold	Preis
KRIZIA 380	30W, 2400-2600lm	3000K	165.kri380.w3.28	165.kri380.b3.28	165.kri380.g3.28	183.-
KRIZIA 480	38W, 3100-3300lm	3000K	165.kri480.w3.28	165.kri480.b3.28	165.kri480.g3.28	239.-
KRIZIA 580	50W, 3900-4100lm	3000K	165.kri580.w3.28	165.kri580.b3.28	165.kri580.g3.28	299.-
KRIZIA 780	60W, 5000-5300lm	3000K	165.kri780.w3.28	165.kri780.b3.28	165.kri780.g3.28	460.-
KRIZIA 980	80W, 5400-5800lm	3000K	165.kri980.w3.28	165.kri980.b3.28	165.kri980.g3.28	762.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **KRIZIA SE**
Gehäuse: Aluminium, Finish satiniert, IP20
Acryl-Diffusor opal, CRI 80
3 Grössen und 3 Finishs wählbar
Lichtfarbe umschaltbar 3000K / 4000K
Steuerung dimmbar Phasenschnitt









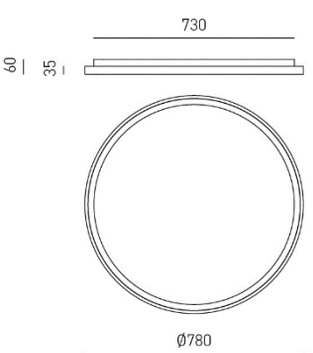

Artikel	Technik	Lichtfarbe	terracotta	new beige	green sage	Preis
KRIZIA SE 380	30W, 2500-2600lm	3000/4000K	165.kri380.t.28	165.kri380.n.28	165.kri380.s.28	193.-
KRIZIA SE 580	50W, 4000-4100lm	3000/4000K	165.kri580.t.28	165.kri580.n.28	165.kri580.s.28	313.-
KRIZIA SE 780	60W, 5100-5300lm	3000/4000K	165.kri780.t.28	165.kri780.n.28	165.kri780.s.28	482.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **ZIGGY**
Gehäuse: Metall pulverbeschichtet, IP20
Innere Streuscheibe aus satiniertem PC opal
CRI 80
4 Grössen und 2 Finishs wählbar





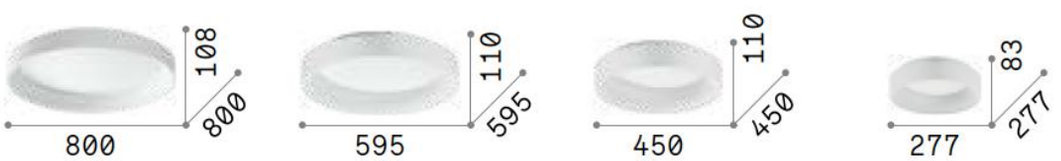

Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	weiss	schwarz	Preis
ZIGGY 277	21W, 2350lm	3000K	ein/aus	193.zi277.w.40	193.zi277.b.40	246.-
ZIGGY 450	30W, 3550lm	3000K	ein/aus	193.zi450.w.40	193.zi450.b.40	307.-
ZIGGY 595	43W, 4500lm	3000K	ein/aus	193.zi595.w.40	193.zi595.b.40	376.-
ZIGGY 800	62W, 6650lm	3000K	ein/aus	193.zi800.w.40	193.zi800.b.40	660.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **TOPICO**
Gehäuse: Metall matt lackiert, IP20
Lichtverteiler mit Doppelglas:
Innen weiss geätzt, aussen transparent, oben rauchig nuanciert
Farbe schwarz
CRI 80











Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
TOPICO 250	12W, 1250lm	3000K	ein/aus	193.to250.40	154.-
TOPICO 350	19W, 2050lm	3000K	ein/aus	193.to350.40	246.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **DRUM**
Gehäuse: PC UV-Beständig, IP44
Mundgeblasener, satinierter Triplex-Opalglasdiffusor
Lichtfarbe umschaltbar 2200K / 2700K / 3000K / 4000K
CRI 90

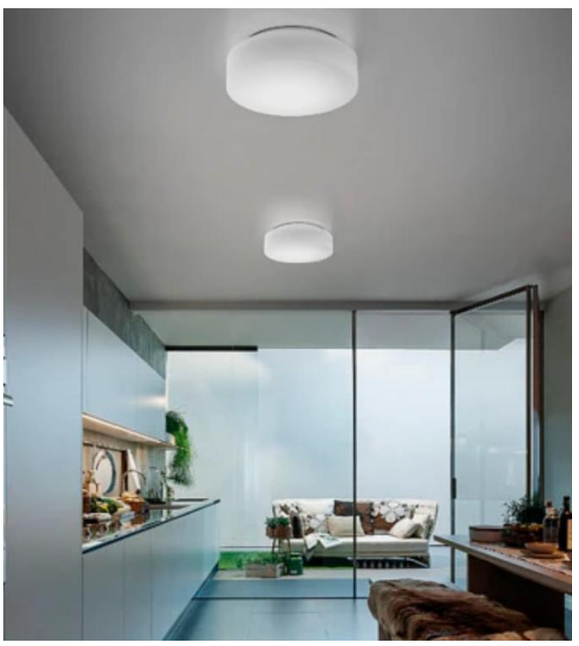











Artikelnummer BECA definieren:

1. Gehäusegrösse: **3** Ø 300mm / **4** Ø 400mm / **5** Ø 500mm
2. Steuerung: **e** dimmbar TRIAC (PC) / **d** dimmbar DALI2 - PushDIM / **s** mit Sensor / **n** mit Notlicht 3h (DRUM 300 kein Notlicht möglich!)

Artikel-Beispiele	Spezifizierung	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
DRUM 300mm	**3 e**	11.5W, 1144-1440lm, 2200-4000K	Phasenschnitt	101.dr3e.45	228.-
DRUM 300mm	**3 d**	11.5W, 1144-1440lm, 2200-4000K	DALI2/PushDIM	101.dr3d.45	284.-
DRUM 400mm	**4 e**	16W, 1635-2048lm, 2200-4000K	Phasenschnitt	101.dr4e.45	330.-
DRUM 400mm	**4 n**	16W, 1635-2048lm, 2200-4000K	ein/aus + Not	101.dr4n.45	673.-
DRUM 500mm	**5 d**	28W, 2824-3561lm, 2200-4000K	DALI2/PushDIM	101.dr5d.45	543.-
DRUM 500mm	**5 s**	28W, 2824-3561lm, 2200-4000K	ein/aus + PIR	101.dr5s.45	546.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **DELIA**
Sockel Metall weiss, IP54
Abdeckung PMMA opal
5 Grössen wählbar





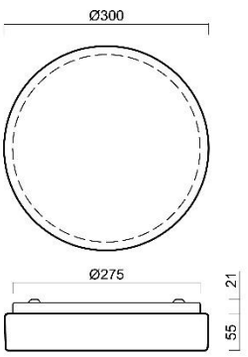

DELIA 1

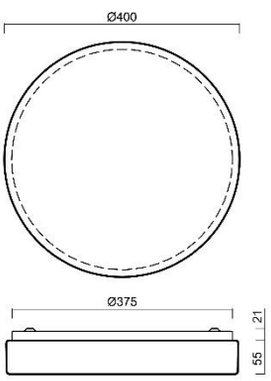

DELIA 2

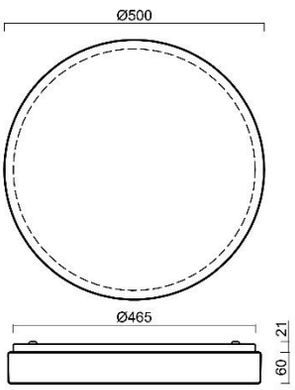

DELIA 3

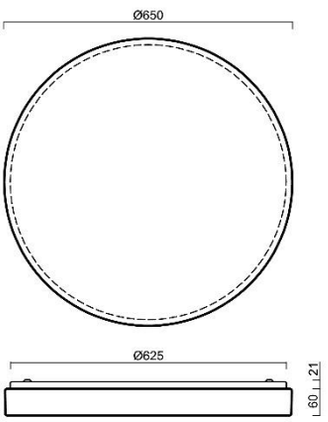

DELIA 4

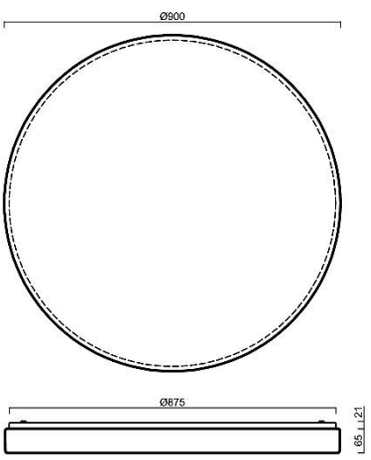

DELIA 5

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **DELIA**
Diverse Steuerungen / mit Notlicht 3h
Lichtfarbe umschaltbar je nach Modell
Leuchte auch als Pendelleuchte bestellbar, auf Anfrage!



Artikel	Ø in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
DELIA 1	300	19W, 1860-1940lm	umschaltbar 3K/4K	ein/aus	13.789-71489.20	216.-
DELIA 1	300	19W, 1860-1940lm	umschaltbar 3K/4K	DALI	13.789-71191.20	308.-
DELIA 1	300	19W, 1860lm	3000K	ein/aus + Not	13.789-53332.20	340.-
DELIA 1	300	19W, 1940lm	4000K	ein/aus + Not	13.789-53832.20	340.-
DELIA 2	400	33W, 3400-3550lm	umschaltbar 3K/4K	ein/aus	13.789-71495.20	312.-
DELIA 2	400	33W, 3400-3550lm	umschaltbar 3K/4K	DALI	13.789-71497.20	390.-
DELIA 2	400	33W, 3400lm	3000K	ein/aus + Not	13.789-53356.20	428.-
DELIA 2	400	33W, 3550lm	4000K	ein/aus + Not	13.789-53856.20	428.-
DELIA 3	500	49W, 4470lm	3000K	ein/aus	13.789-67227.20	420.-
DELIA 3	500	49W, 4720lm	4000K	ein/aus	13.789-67727.20	420.-
DELIA 3	500	49W, 4470lm	3000K	DALI	13.789-67229.20	520.-
DELIA 3	500	49W, 4720lm	4000K	DALI	13.789-67729.20	520.-
DELIA 3	500	49W, 4470lm	3000K	ein/aus + Not	13.789-67231.20	574.-
DELIA 3	500	49W, 4720lm	4000K	ein/aus + Not	13.789-67731.20	574.-
DELIA 4	650	100W, 10060lm	3000K	ein/aus	13.789-48228.20	760.-
DELIA 4	650	100W, 10510lm	4000K	ein/aus	13.789-48728.20	760.-
DELIA 4	650	100W, 10060lm	3000K	DALI	13.789-48231.20	1'016.-
DELIA 4	650	100W, 10510lm	4000K	DALI	13.789-48731.20	1'016.-
DELIA 4	650	100W, 10060lm	3000K	ein/aus + Not	13.789-58775.20	924.-
DELIA 4	650	100W, 10510lm	4000K	ein/aus + Not	13.789-58776.20	924.-
DELIA 5	900	150W, 15530lm	3000K	ein/aus	13.789-48232.20	1'422.-
DELIA 5	900	150W, 16220lm	4000K	ein/aus	13.789-48732.20	1'422.-
DELIA 5	900	150W, 15530lm	3000K	DALI	13.789-48235.20	1'696.-
DELIA 5	900	150W, 16220lm	4000K	DALI	13.789-48735.20	1'696.-
DELIA 5	900	150W, 15530lm	3000K	ein/aus + Not	13.789-10630.20	1'586.-
DELIA 5	900	150W, 16220lm	4000K	ein/aus + Not	13.789-58769.20	1'586.-

Auf Anfrage weitere Varianten erhältlich!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Decken- / Wandleuchten LED

HIER geht's direkt zur Einbauleuchte KLIMT RF

Aufbauleuchte **KLIMT SR 75 / 100 / 125**
Leuchte 90° schwenk- & 350° drehbar, IP20
3 verschiedene Gössen; 75 (S): 8W, 100 (M): 11W, 125 (L): 30W
Inkl. integriertem Treiber ein / aus
Dimmbare Varianten DALI oder PushDIM (Grösse S = Konverter extern!)!
3 Abstrahlungen wählbar; 15° / 24° / 38° / 60°, CRI 90
4 Farbkombinationen möglich; weiss-weiss / weiss-gold / schwarz-schwarz / schwarz-gold











Artikelnummer BECA definieren:

1. Gehäusegrösse: **s** small / **m** medium / **l** large
2. Gehäusefarbe: **w** weiss / **b** schwarz
3. Farbe Abblendkonus: **g** gold
4. Lichtfarbe: **2**700K / **3**000K / **4**000K
5. Optik: **1** 15° / **2** 24° / **3** 38° / **6** 60° (60° nur M / L)
6. Steuerung: **e** ein - aus / **d** dimmbar DALI / **p** dimmbar PushDIM

(Die Auswahl von Lichtfarbe / Abblendkonus / Optik und Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel-Beispiele	Spezifizierung	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
KLUMT SR 75 weiss	**s w 2 3 e**	8W, 806lm, 2700K, 38°	ein/aus	52.klisr.sw23e.45	227.-
KLUMT SR 75 schwarz	**s b g 3 2 d**	8W, 741lm, 3000K, 24°	DALI	52.klisr.sbg32d.45	382.-
KLUMT SR 100 weiss	**m w 4 6 e**	14W, 1816lm, 4000K, 60°	ein/aus	52.klisr.mw46e.45	304.-
KLUMT SR 100 weiss	**m w g 2 1 p**	14W, 1709lm, 2700K, 15°	PushDIM	52.klisr.mwg21p.45	451.-
KLUMT SR 125 schwarz	**l b 3 2 e**	24W, 2951m, 3000K, 24°	ein/aus	52.klisr.lb32e.45	395.-
KLUMT SR 125 schwarz	**l b g 4 3 d**	24W, 3277lm, 4000K, 38°	DALI	52.klisr.lbg43d.45	534.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **MAGIS MINI SD**
Leuchte 90° schwenk- & 350° drehbar, IP20
Inkl. integriertem Treiber DALI 2
Abstrahlung Standard 46°
Optionale Reflektoren bestellbar; 23° / 34°
CRI 90 / UGR <19
Standard Farben weiss-weiss & schwarz-schwarz
Dekorring magnetisch, wechselbar, Farben weiss / schwarz / gold








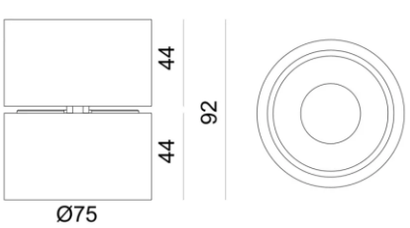



Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikel weiss	Artikel schwarz	Preis
MAGIS MINI SD	11.5W, 740lm	2700K	DALI2	13.222-00040.28	13.222-00042.28	190.-
MAGIS MINI SD	11.5W, 835lm	3000K	DALI2	13.222-00041.28	13.222-00043.28	190.-

Zubehör passend zu MAGIS MINI SD:

Artikel	Farbe / Details / Optik	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Dekorring	Schwarz, magnetisch	MAGIS MINI SD / MINI DOUBLE SD	13.276-7009.28	11.-
Dekorring	Weiss, magnetisch	MAGIS MINI SD / MINI DOUBLE SD	13.276-7008.28	11.-
Dekorring	Gold, magnetisch	MAGIS MINI SD / MINI DOUBLE SD	13.276-7007.28	11.-
Reflektor	23°	MAGIS MINI SD / MINI DOUBLE SD	13.276-7012.28	9.-
Reflektor	34°	MAGIS MINI SD / MINI DOUBLE SD	13.276-7013.28	9.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **MAGIS MINI DOUBLE SD**
Leuchten 90° schwenk- & 350° drehbar, IP20
Inkl. integriertem Treiber DALI 2
Abstrahlung Standard 46°
Optionale Reflektoren bestellbar; 23° / 34°
CRI 90 / UGR <19
Standard Farben weiss-weiss & schwarz-schwarz
Dekorring magnetisch, wechselbar, Farben weiss / schwarz / gold












Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikel weiss	Artikel schwarz	Preis
MAGIS MINI DOUBLE SD	20W, 1500lm	2700K	DALI2	13.222-00044.28	13.222-00046.28	285.-
MAGIS MINI DOUBLE SD	20W, 1620lm	3000K	DALI2	13.222-00045.28	13.222-00047.28	285.-

Zubehör passend zu MAGIS MINI DOUBLE SD:

Artikel	Farbe / Details / Optik	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Dekorring	Schwarz, magnetisch	MAGIS MINI SD / MINI DOUBLE SD	13.276-7009.28	11.-
Dekorring	Weiss, magnetisch	MAGIS MINI SD / MINI DOUBLE SD	13.276-7008.28	11.-
Dekorring	Gold, magnetisch	MAGIS MINI SD / MINI DOUBLE SD	13.276-7007.28	11.-
Reflektor	23°	MAGIS MINI SD / MINI DOUBLE SD	13.276-7012.28	9.-
Reflektor	34°	MAGIS MINI SD / MINI DOUBLE SD	13.276-7013.28	9.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **MAGIS SD**
Leuchte 90° schwenk- & 350° drehbar, IP20
Inkl. integriertem Treiber DALI 2
Abstrahlung Standard 36°
Optionale Reflektoren bestellbar; 20° / 28°
CRI 90 / UGR <22
Standard Farben weiss-weiss & schwarz-schwarz
Dekorring magnetisch, wechselbar, Farben weiss / schwarz / gold








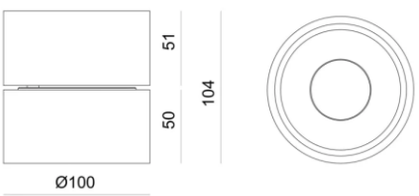



Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikel weiss	Artikel schwarz	Preis
MAGIS SD	16W, 1090lm	2700K	DALI2	13.222-00029.28	13.222-00030.28	275.-
MAGIS SD	16W, 1150lm	3000K	DALI2	13.222-00031.28	13.222-00032.28	275.-

Zubehör passend zu MAGIS SD:

Artikel	Farbe / Details / Optik	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Dekorring	Schwarz, magnetisch	MAGIS SD / DOUBLE SD	13.276-7006.28	13.-
Dekorring	Weiss, magnetisch	MAGIS SD / DOUBLE SD	13.276-7005.28	13.-
Dekorring	Gold, magnetisch	MAGIS SD / DOUBLE SD	13.276-7004.28	13.-
Reflektor	20°	MAGIS SD / DOUBLE SD	13.276-7010.28	17.-
Reflektor	28°	MAGIS SD / DOUBLE SD	13.276-7011.28	17.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **MAGIS DOUBLE SD**
Leuchten 90° schwenk- & 350° drehbar, IP20
Inkl. integriertem Treiber DALI 2
Abstrahlung Standard 36°
Optionale Reflektoren bestellbar; 20° / 28°
CRI 90 / UGR <22
Standard Farben weiss-weiss & schwarz-schwarz
Dekorring magnetisch, wechselbar, Farben weiss / schwarz / gold












Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikel weiss	Artikel schwarz	Preis
MAGIS DOUBLE SD	31W, 1940lm	2700K	DALI2	13.222-00033.28	13.222-00035.28	423.-
MAGIS DOUBLE SD	31W, 2110lm	3000K	DALI2	13.222-00034.28	13.222-00036.28	423.-

Zubehör passend zu MAGIS DOUBLE SD:

Artikel	Farbe / Details / Optik	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Dekorring	Schwarz, magnetisch	MAGIS SD / DOUBLE SD	13.276-7006.28	13.-
Dekorring	Weiss, magnetisch	MAGIS SD / DOUBLE SD	13.276-7005.28	13.-
Dekorring	Gold, magnetisch	MAGIS SD / DOUBLE SD	13.276-7004.28	13.-
Reflektor	20°	MAGIS SD / DOUBLE SD	13.276-7010.28	17.-
Reflektor	28°	MAGIS SD / DOUBLE SD	13.276-7011.28	17.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **OMEGA**
Leuchte schwenk- & drehbar, IP54
230V, CoB - LED, 3000K, ein / aus
Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet







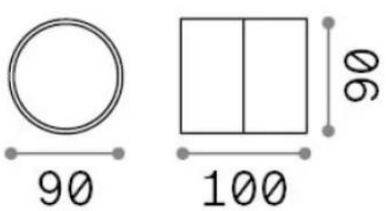

Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
OMEGA weiss	7W, 500lm, 3000K	3000K	ein/aus	193.om.rw3.40	139.-
OMEGA anthrazit	7W, 470lm, 3000K	3000K	ein/aus	193.om.ra3.40	139.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Decken- / Wandleuchten LED

◇ Aufbauleuchte **CHIC**
Gehäuse: PC IP65
Lichtfarbe umschaltbar 2200K / 2700K / 3000K
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)
2 Farben Sockel: weiss oder schwarz
3 Finishs Glas: klar / Bernstein / Marmor (IP54)

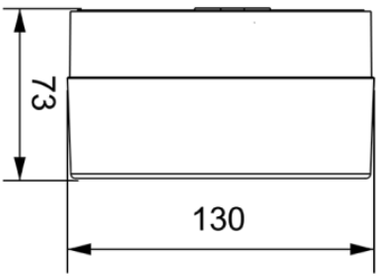

Glas klar



Glas Bernstein



Glas Marmor















Artikel	Farbe Sockel	Technik	Glas klar	Glas Bernstein	Glas Marmor	Preis
CHIC	weiss	5W, 375lm	04.chic.wk.28			171.-
CHIC	weiss	5W, 315lm		04.chic.wb.28		171.-
CHIC	weiss	5W, 245lm			04.chic.wm.28	368.-
CHIC	schwarz	5W, 315lm	04.chic.bk.28			171.-
CHIC	schwarz	5W, 245lm		04.chic.bb.28		171.-
CHIC	schwarz	5W, 245lm			04.chic.bm.28	368.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Decken- / Wandleuchten LED

◇ Aufbauleuchte **BLAS 1.0 / 2.0**
Leuchte Aluminium pulverbeschichtet, IP65
Klares- und mattiertes Glas
LED 10W, 220 - 240V, dimmbar Phasenschnitt (PC)
Inkl. integriertem Treiber
CRI 90

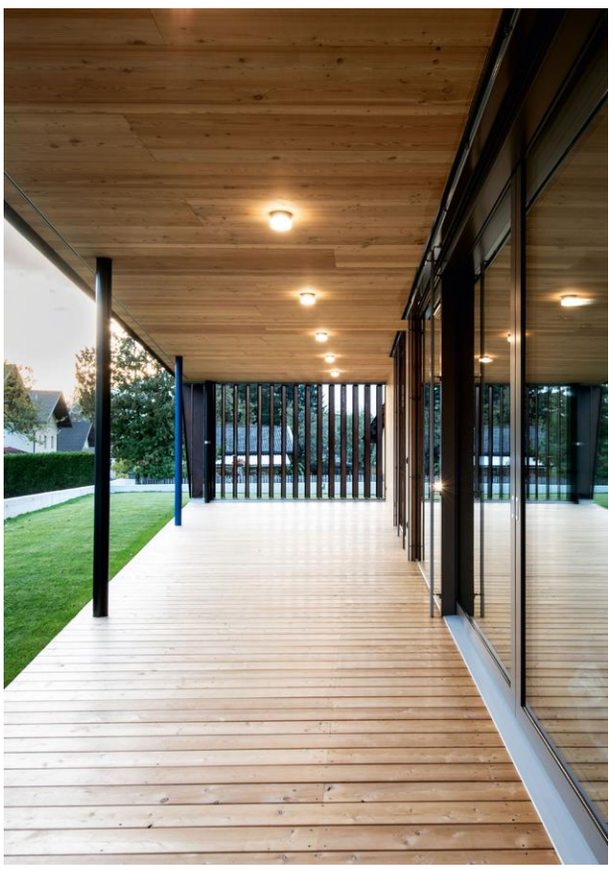



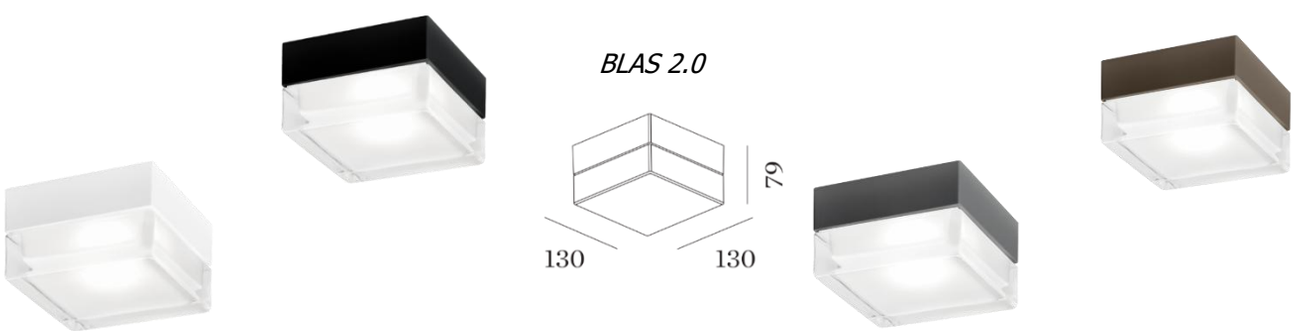

Artikel	Farbe Sockel	Technik	Farbtemperatur	Artikelnummer	Preis
BLAS 1.0	matt weiss	10W, 950lm	3000K	16.736387w5.28	314.65
BLAS 1.0	matt schwarz	10W, 950lm	3000K	16.736387b5.28	314.65
BLAS 1.0	matt anthrazit	10W, 950lm	3000K	16.736387a5.28	314.65
BLAS 1.0	matt bronze	10W, 950lm	3000K	16.736387q5.28	314.65
BLAS 2.0	matt weiss	10W, 950lm	3000K	16.736487w5.28	336.75
BLAS 2.0	matt schwarz	10W, 950lm	3000K	16.736487b5.28	336.75
BLAS 2.0	matt anthrazit	10W, 950lm	3000K	16.736487a5.28	336.75
BLAS 2.0	matt bronze	10W, 950lm	3000K	16.736487b5.28	336.75

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Decken- / Wandleuchten LED

◇ Aufbauleuchte **ALTAIR**
Gehäuse: Alu Druckguss, IP65 / IK07
Korrosionsbeständiges, UV-stabilisiertes Pulver-Finish
Diffusor aus extra klarem, gehärtetem Opalglas
Runde und eckige Version, diverse Finishs











Farbauswahl



Artikelnummer BECA definieren:

1. Gehäuseform: 8402 = Round / 8412 = Square
2. Gehäusefarbe: gemäss Farbtabelle oben, z.B. **00** für weiss RAL 9016
3. Lichtfarbe: **3**000K / **4**000K
4. Steuerung: **e** ein - aus / **d** dimmbar DALI 2 / **n** Notlicht 3h

(Die Auswahl von Lichtfarbe & Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel-Beispiele	Spezifizierung	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ALTAIR ROUND weiss	8402 **00** **2** **e**	21W, 1045lm, 3000K	ein/aus	199.8402003e.20	312.-
ALTAIR ROUND schwarz	8402 **01** **3** **d**	21W, 1105lm, 4000K	DALI2	199.8402014d.20	360.-
ALTAIR ROUND bronze	8402 **24** **4** **n**	21W, 1045lm, 3000K	ein/aus + Not	199.8402243n.20	596.-
ALTAIR SQUARE rost	8412 **25** **2** **e**	22W, 1212lm, 4000K	ein/aus	199.8412254e.20	312.-
ALTAIR SQUARE anthrazit	8412 **30** **3** **d**	22W, 1150lm, 3000K	DALI2	199.8412303d.20	360.-
ALTAIR SQUARE schiefer	8412 **35** **4** **n**	22W, 1212lm, 4000K	ein/aus + Not	199.8412354n.20	596.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Decken- / Wandleuchten LED

◇ Aufbauleuchte **MERO (RIM)**
Gehäuse: Alu Druckguss pulverbeschichtet
Farbe schwarz (RAL 9005) oder weiss (RAL 9003), IP65
Rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz
Lichtfarbe umschaltbar 2700K / 3000K
Version ohne oder mit RIM

Beispiel MERO



Beispiel MERO RIM













Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
MERO	weiss	11W, 1150-2000lm, 2700/3000K	Phasenschnitt	160.me.w.35	149.-
MERO	schwarz	11W, 1150-2000lm, 2700/3000K	Phasenschnitt	160.me.b.35	149.-
MERO RIM	weiss	11W, 1150-2000lm, 2700/3000K	Phasenschnitt	160.mer.w.35	179.-
MERO RIM	schwarz	11W, 1150-2000lm, 2700/3000K	Phasenschnitt	160.mer.b.35	179.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Decken- / Wandleuchten LED

◇ Aufbauleuchte **JENAZ II**
Gehäuse: Alu Druckguss anthrazit (RAL 7016), IP65
Abdeckung: Kunststoff (PC) UV – beständig
2 Leistungsstufen einstellbar via Dip-Switch
Lichtfarbe umschaltbar 2700K / 3000K
Runde und eckige Version, mit oder ohne HF - Sensor
HF - Sensor individuell einstellbar & Korridor Funktion









Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
JENAZ II R	9.2/14.5W, 650-1150lm	2700/3000K	ein/aus	160.jnz.r.35	199.-
JENAZ II R	11.2/15W, 650-1130lm	2700/3000K	ein/aus + PIR	160.jnz.rs.35	249.-
JENAZ II S	9.3/15W, 800-1350lm	2700/3000K	ein/aus	160.jnz.s.35	199.-
JENAZ II S	11.4/15.5W, 770-1330lm	2700/3000K	ein/aus + PIR	160.jnz.ss.35	249.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Decken- / Wandleuchten LED

◇ Aufbauleuchte **JACK**
Gehäuse aus Polycarbonat IP65
Schirm aus Polycarbonat (stossfest IK10)
Leuchte mit PIR wählbar
5 auswechselbare Blenden in 2 Farben wählbar
Erhältlich in 3000K oder 4000K
Bei SET - Bestellung inkl. Blende nach Wahl



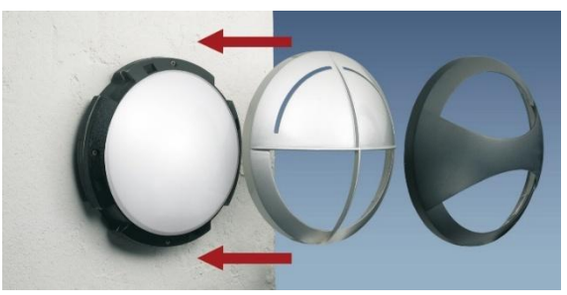

JACK Leuchte



JACK Blenden

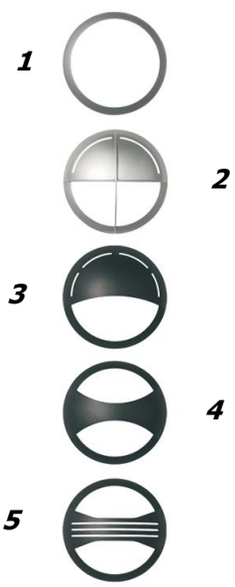

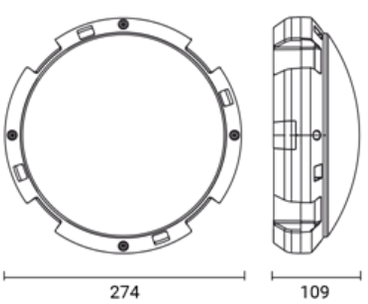

Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
JACK SET	10W, 552lm	2700K	ein/aus	61.set21912k.28	157.-
JACK SET	10W, 552lm	3000K	ein/aus	61.set21913k.28	157.-
JACK SET	10W, 552lm	4000K	ein/aus	61.set21914k.28	157.-
JACK PIR	10W, 552lm	2700K	ein/aus + PIR	61.21912ks.28	215.-
JACK PIR	10W, 552lm	3000K	ein/aus + PIR	61.21913ks.28	215.-
JACK PIR	10W, 552lm	4000K	ein/aus + PIR	61.21914ks.28	215.-

Zubehör passend zu JACK:

Artikel	Material	Artikelnummer schwarz	Artikelnummer silber	Preis
Blende 1	Polycarbonat	61.jack1ne.28	61.jack1si.28	14.-
Blende 2	Polycarbonat	61.jack2ne.28	61.jack2si.28	14.-
Blende 3	Polycarbonat	61.jack3ne.28	61.jack3si.28	14.-
Blende 4	Polycarbonat	61.jack4ne.28	61.jack4si.28	14.-
Blende 5	Polycarbonat	61.jack5ne.28	61.jack5si.28	14.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Decken- / Wandleuchten LED

◇ Aufbauleuchte **ZAKY II**
Gehäuse aus Aluminium IP65
Farbe anthrazit RAL 7016
Leuchtenkopf-Position einstellbar
Lichtfarbe umschaltbar 2700K / 3000K
Version 1fach (ZAKY MONO), mit / ohne PIR-Sensor
Version 2fach (ZAKY), mit / ohne PIR-Sensor





















Artikel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ZAKY II MONO	6.4W, 380-410lm	2700/3000K	Phasenschnitt	160.zk.m.35	119.-
ZAKY II MONO	5.7W, 390-420lm	2700/3000K	ein/aus + PIR	160.zk.ms.35	169.-
ZAKY II	12.8W, 780-880lm	2700/3000K	Phasenschnitt	160.zk.35	199.-
ZAKY II	11.8W, 800-850lm	2700/3000K	ein/aus + PIR	160.zk.s.35	249.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **RIDE RING SD**
Ringleuchte LED aus stranggepresstem Aluminium, IP20
Konverter im Leuchtenprofil integriert! Dimmbar DALI
2 Grössen und 3 Standard Finishs wählbar
Weitere Farben «Creative Colours» auf Anfrage
Zubehör; Distanzstücke für abgesetzte Montage (separat bestellen auf Anfrage)
Sehr homogene Ausleuchtung, Abdeckung PMMA
CRI 90



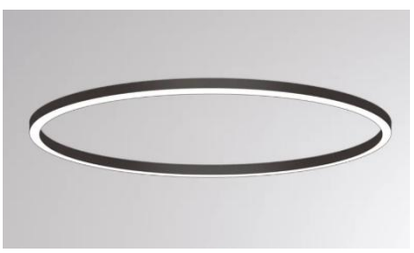

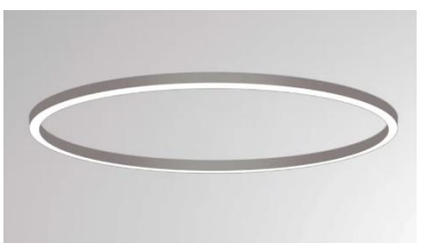

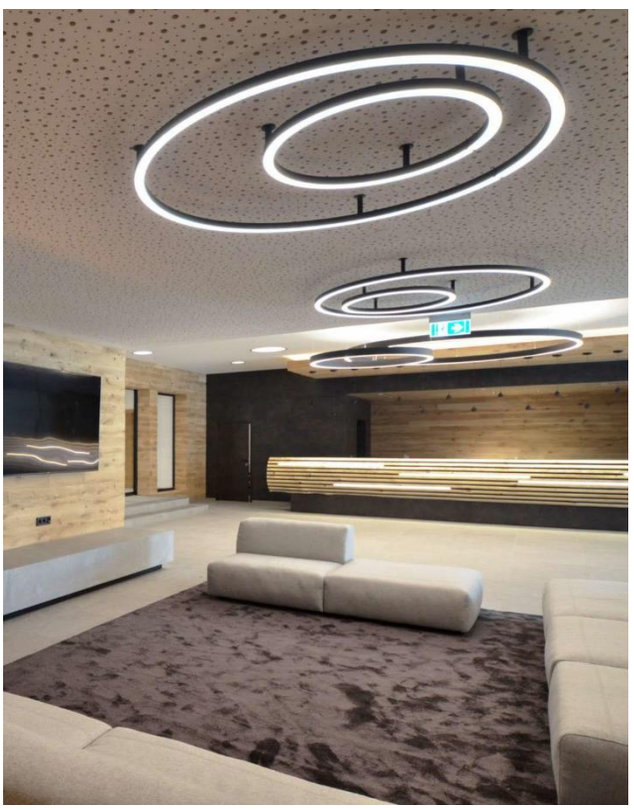

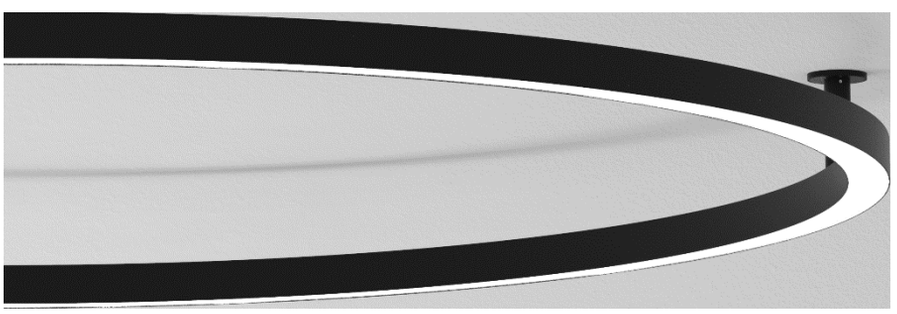

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Decken- / Wandleuchten LED

Aufbauleuchte **RIDE RING SD**

RIDE RING SD Massskizze
750 / 1450mm



Creative Colours (Mehrpreis)



Option: Deckendistanz kurz / lang

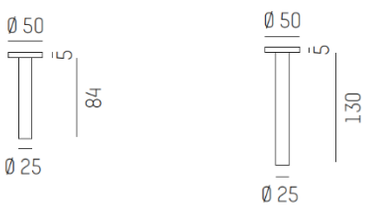



Artikelnummer BECA definieren:

1. Gehäusegrösse: **7** Ø 750 / **14** Ø 1450
2. Gehäusefarbe: **w** weiss / **b** schwarz / **g** grau
3. Lichtfarbe: **2**700K / **3**000K / **4**000K

(Die Auswahl von Lichtfarbe & Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel-Beispiele	Spezifizierung	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
RIDE RING SD 750 weiss	**7 w 2**	38W, 3300lm, 2700K	DALI	13.rr7w2.28	1'516.-
RIDE RING SD 750 schwarz	**7 b 3**	38W, 3590lm, 3000K	DALI	13.rr7b3.28	1'516.-
RIDE RING SD 1450 grau	**14 g 4**	76W, 7470lm, 4000K	DALI	13.rr14g4.28	2'342.-
RIDE RING SD 1450 weiss	**14 w 2**	76W, 6610lm, 2700K	DALI	13.rr14w2.28	2'342.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Deckenleuchten

Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

Deckenleuchte RAY MINI 1.0 141
Deckenleuchte RAY 1.0 IP20 142
Deckenleuchte MIU ART 65 143
Deckenleuchte MIU ART 80 144
Deckenleuchte CILINDRO II 80 / 110 145
Deckenleuchte BOX MINI 1.0 146
Deckenleuchte BOX 1.0 IP20 147
◇ Deckenleuchte RAY 1.0 IP65 148
◇ Deckenleuchte TRAM 1.0 149
◇ Deckenleuchte OUTDOOR CILINDRO 80 / 110 150
◇ Deckenleuchte TRAIN 1.0 151
◇ Deckenleuchte BOX 1.0 IP65 152
Deckenleuchte VIOR AC 153
Deckenleuchte VIOR DC 154

◇ *= Schutzgrad ≥ IP65*

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckenleuchten LED

HIER geht's direkt zur RAI MINI 1.0 WALL
HIER geht's direkt zur RAI MINI 2.0 WALL

Deckenleuchte **RAY MINI 1.0**
Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, IP20
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)
Anschluss 230V (Treiber integriert)
CRI >90







Farb-Index RAY MINI 1.0









Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
RAY MINI 1.0	WW	7W, 450-480lm	Phasenschnitt	16.258254ww3.28	16.258254ww5.28	135.25
RAY MINI 1.0	WM	7W, 450-480lm	Phasenschnitt	16.258254wm3.28	16.258254wm5.28	135.25
RAY MINI 1.0	WB	7W, 450-480lm	Phasenschnitt	16.258254wb3.28	16.258254wb5.28	135.25
RAY MINI 1.0	MM	7W, 450-480lm	Phasenschnitt	16.258254mm3.28	16.258254mm5.28	136.65
RAY MINI 1.0	MB	7W, 450-480lm	Phasenschnitt	16.258254mb3.28	16.258254mb5.28	136.65
RAY MINI 1.0	QQ	7W, 450-480lm	Phasenschnitt	16.258254qq3.28	16.258254qq5.28	136.65
RAY MINI 1.0	BM	7W, 450-480lm	Phasenschnitt	16.258254bm3.28	16.258254bm5.28	135.25
RAY MINI 1.0	BB	7W, 450-480lm	Phasenschnitt	16.258254bb3.28	16.258254bb5.28	135.25

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckenleuchten LED

HIER geht's direkt zur Deckenleuchte RAY 1.0 IP65

Deckenleuchte **RAY 1.0 IP20**
Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI
Anschluss 230V (Treiber integriert)
CRI >90

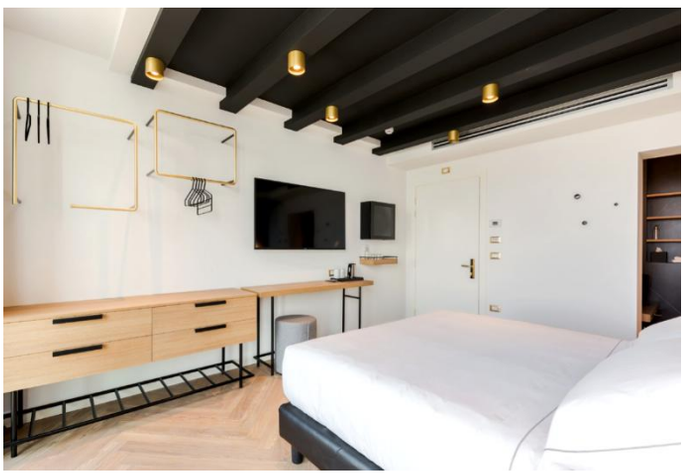





RAY mit inner cover





Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
RAY 1.0	matt weiss	8W, 670-700lm	Phasenschnitt	16.186758w3.28	16.186758w5.28	241.50
RAY 1.0	matt schwarz	8W, 670-700lm	Phasenschnitt	16.186758b3.8	16.186758b5.28	241.50
RAY 1.0	alu gebürstet	8W, 670-700lm	Phasenschnitt	16.186758l3.28	16.186758l5.28	242.90
RAY 1.0	gold	8W, 670-700lm	Phasenschnitt	16.186758g3.28	16.186758g5.28	242.90
RAY 1.0	champagne	8W, 670-700lm	Phasenschnitt	16.186758m3.28	16.186758m5.28	242.90
RAY 1.0	bronze	8W, 670-700lm	Phasenschnitt	16.186758q3.28	16.186758q5.28	242.90
RAY 1.0	kupfer	8W, 670-700lm	Phasenschnitt	16.186758p3.28	16.186758p5.28	242.90
RAY 1.0	matt weiss	8W, 670-700lm	DALI	16.186759w3.28	16.186759w5.28	273.25
RAY 1.0	matt schwarz	8W, 670-700lm	DALI	16.186759b3.28	16.186759b5.28	273.25
RAY 1.0	alu gebürstet	8W, 670-700lm	DALI	16.186759l3.28	16.186759l5.28	274.65
RAY 1.0	gold	8W, 670-700lm	DALI	16.186759g3.28	16.186759g5.28	274.65
RAY 1.0	champagne	8W, 670-700lm	DALI	16.186759m3.28	16.186759m5.28	274.65
RAY 1.0	bronze	8W, 670-700lm	DALI	16.186759q3.28	16.186759q5.28	274.65
RAY 1.0	kupfer	8W, 670-700lm	DALI	16.186759p3.28	16.186759p5.28	274.65

Zubehör passend zu RAY 1.0:

Artikel	Material	weiss	schwarz	gold	champagne	Preis
Inner cover	Aluminium	16.911041w1	16.911041b1	16.911041g1	16.911041m1	31.75.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckenleuchten LED

Deckenleuchte **MIU ART 65**
Leuchte aus Aluminium pulverbeschichtet, IP20
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)
Konvexe Linsenoptik
CRI 90 / UGR <19 / 36° Abstrahlung
3 Finishs; weiss / schwarz / gold
Sonderfarben erhältlich, auf Anfrage

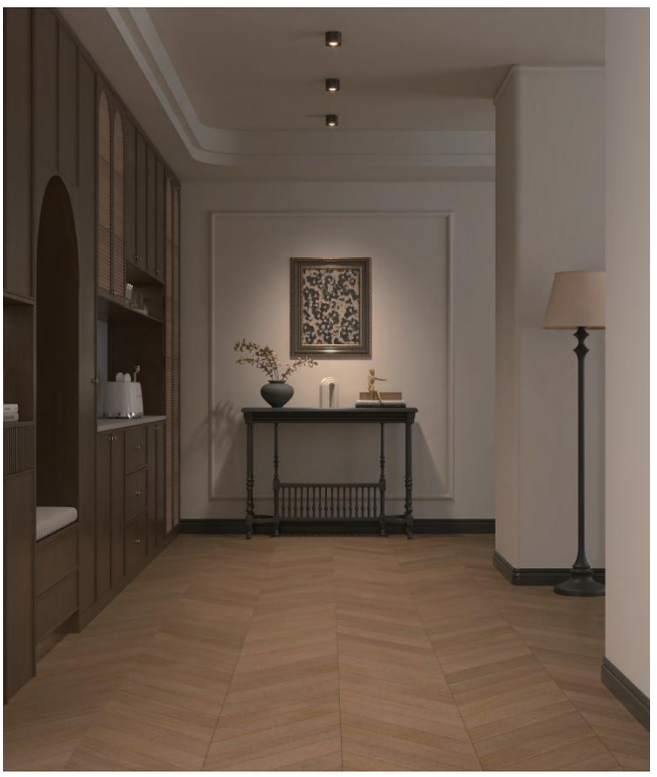









Artikel	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
MIU ART 65	weiss	4W, 210lm	2700K	Phasenschnitt	04.ma65.w2.28	104.-
MIU ART 65	weiss	4W, 220lm	3000K	Phasenschnitt	04.ma65.w3.28	104.-
MIU ART 65	weiss	4W, 240lm	4000K	Phasenschnitt	04.ma65.w4.28	104.-
MIU ART 65	schwarz	4W, 210lm	2700K	Phasenschnitt	04.ma65.b2.28	104.-
MIU ART 65	schwarz	4W, 220lm	3000K	Phasenschnitt	04.ma65.b3.28	104.-
MIU ART 65	schwarz	4W, 240lm	4000K	Phasenschnitt	04.ma65.b4.28	104.-
MIU ART 65	gold	4W, 210lm	2700K	Phasenschnitt	04.ma65.g2.28	104.-
MIU ART 65	gold	4W, 220lm	3000K	Phasenschnitt	04.ma65.g3.28	104.-
MIU ART 65	gold	4W, 240lm	4000K	Phasenschnitt	04.ma65.g4.28	104.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckenleuchten LED

Deckenleuchte **MIU ART 80**
Leuchte aus Aluminium pulverbeschichtet, IP20
Steuerung dimmbar Phasenschnitt
Konvexe Linsenoptik
CRI 90 / UGR <19 / 48° Abstrahlung
3 Finishs; weiss / schwarz / gold
Sonderfarben erhältlich, auf Anfrage

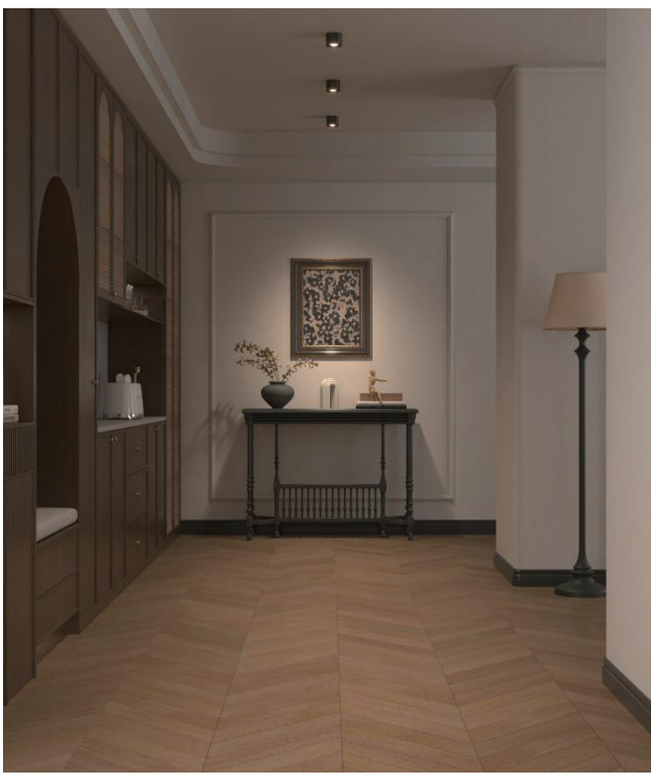









Artikel	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
MIU ART 80	weiss	8W, 520lm	2700K	Phasenschnitt	04.ma80.w2.28	111.-
MIU ART 80	weiss	8W, 550lm	3000K	Phasenschnitt	04.ma80.w3.28	111.-
MIU ART 80	weiss	8W, 600lm	4000K	Phasenschnitt	04.ma80.w4.28	111.-
MIU ART 80	schwarz	8W, 520lm	2700K	Phasenschnitt	04.ma80.b2.28	111.-
MIU ART 80	schwarz	8W, 550lm	3000K	Phasenschnitt	04.ma80.b3.28	111.-
MIU ART 80	schwarz	8W, 600lm	4000K	Phasenschnitt	04.ma80.b4.28	111.-
MIU ART 80	gold	8W, 520lm	2700K	Phasenschnitt	04.ma80.g2.28	111.-
MIU ART 80	gold	8W, 550lm	3000K	Phasenschnitt	04.ma80.g3.28	111.-
MIU ART 80	gold	8W, 600lm	4000K	Phasenschnitt	04.ma80.g4.28	111.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckenleuchten LED

HIER geht's direkt zur Deckenleuchte CILINDRO IP65

Deckenleuchte **CILINDRO II 80 / 110**
Leuchte aus Aluminium weiss, IP20
Ohne sichtbare Schrauben
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI 2 / PushDIM
CRI 90











Artikel	Farbe	Technik	Optik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
CILINDRO 80	weiss	14W, 1550lm	36°	3000K	Phasenschnitt	160.ci280.pc.35	169.-
CILINDRO 80	weiss	14W, 1550lm	36°	3000K	DALI2/PushDIM	160.ci280.da.35	219.-
CILINDRO 110	weiss	23.3W, 2700lm	40°	3000K	Phasenschnitt	160.ci2110.pc.35	219.-
CILINDRO 110	weiss	23.3W, 2700lm	40°	3000K	DALI2/PushDIM	160.ci2110.da.35	269.-

Zubehör passend zu CILINDRO II:

Artikel	Optik	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Reflektor	20°	CILINDRO II 80 / OUTDOOR CILINDRO 80	160.ci8rf20.35	19.-
Reflektor	50°	CILINDRO II 80 / OUTDOOR CILINDRO 80	160.ci8rf50.35	19.-
Reflektor	10°	CILINDRO II 110 / OUTDOOR CILINDRO 110	160.ci11rf10.35	24.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckenleuchten LED

HIER geht's direkt zur Wandleuchte BOX MINI 1.0 / 2.0

Deckenleuchte **BOX MINI 1.0**
Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, IP20
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)
Anschluss 230V (Treiber integriert)
CRI >90







Farb-Index BOX MINI 1.0

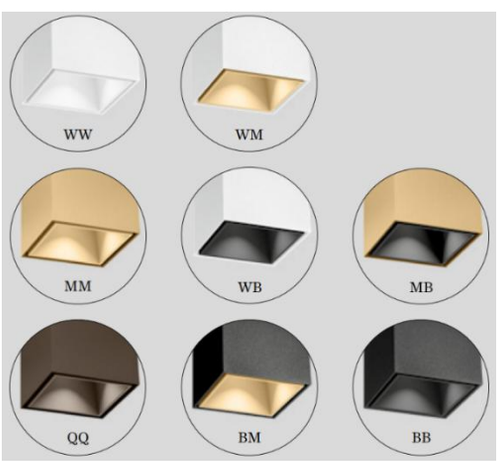







Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
BOX MINI 1.0	WW	7W, 470-500lm	Phasenschnitt	16.258154ww3.28	16.258154ww5.28	135.25
BOX MINI 1.0	WM	7W, 470-500lm	Phasenschnitt	16.258154wm3.28	16.258154wm5.28	135.25
BOX MINI 1.0	WB	7W, 470-500lm	Phasenschnitt	16.258154wb3.28	16.258154wb5.28	135.25
BOX MINI 1.0	MM	7W, 470-500lm	Phasenschnitt	16.258154mm3.28	16.258154mm5.28	136.65
BOX MINI 1.0	MB	7W, 470-500lm	Phasenschnitt	16.258154mb3.28	16.258154mb5.28	136.65
BOX MINI 1.0	QQ	7W, 470-500lm	Phasenschnitt	16.258154qq3.28	16.258154qq5.28	136.65
BOX MINI 1.0	BM	7W, 470-500lm	Phasenschnitt	16.258154bm3.28	16.258154bm5.28	135.25
BOX MINI 1.0	BB	7W, 470-500lm	Phasenschnitt	16.258154bb3.28	16.258154bb5.28	135.25

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckenleuchten LED

HIER geht's direkt zur Deckenleuchte BOX 1.0 IP65

Deckenleuchte **BOX 1.0 IP20**
Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI
Anschluss 230V (Treiber integriert)
CRI >90







BOX mit inner cover / reflector





Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
BOX 1.0	matt weiss	8W, 600-620lm	Phasenschnitt	16.186158w3.28	16.186158w5.28	241.50
BOX 1.0	matt schwarz	8W, 600-620lm	Phasenschnitt	16.186158b3.8	16.186158b5.28	241.50
BOX 1.0	alu gebürstet	8W, 600-620lm	Phasenschnitt	16.186158l3.28	16.186158l5.28	242.90
BOX 1.0	gold	8W, 600-620lm	Phasenschnitt	16.186158g3.28	16.186158g5.28	242.90
BOX 1.0	champagne	8W, 600-620lm	Phasenschnitt	16.186158m3.28	16.186158m5.28	242.90
BOX 1.0	bronze	8W, 600-620lm	Phasenschnitt	16.186158q3.28	16.186158w5.28	242.90
BOX 1.0	matt weiss	8W, 600-620lm	DALI	16.186159w3.28	16.186159w5.28	273.25
BOX 1.0	matt schwarz	8W, 600-620lm	DALI	16.186159b3.28	16.186159b5.28	273.25
BOX 1.0	alu gebürstet	8W, 600-620lm	DALI	16.186159l3.28	16.186159l5.28	274.65
BOX 1.0	gold	8W, 600-620lm	DALI	16.186159g3.28	16.186159g5.28	274.65
BOX 1.0	champagne	8W, 600-620lm	DALI	16.186159m3.28	16.186159m5.28	274.65
BOX 1.0	bronze	8W, 600-620lm	DALI	16.186159q3.28	16.186159q5.28	274.65

Zubehör passend zu BOX 1.0:

Artikel	Material	weiss	schwarz	gold	champagne	Preis
Single inner cover	Aluminium	16.911011w1	16.911011b1	16.911011g1	16.911011m1	31.75.-
Single inner reflector	Polycarbonat	16.911211w1	16.911211b1	16.911211g1	16.911211m1	29.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckenleuchten LED

HIER geht's direkt zur Deckenleuchte RAY 1.0 IP20

◇ Deckenleuchte **RAY 1.0 IP65**
Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)
Anschluss 230V (Treiber integriert)
CRI >90

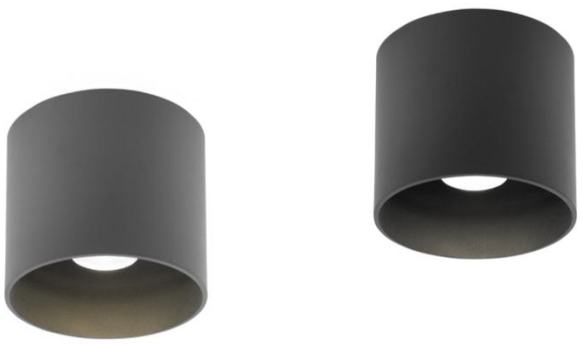





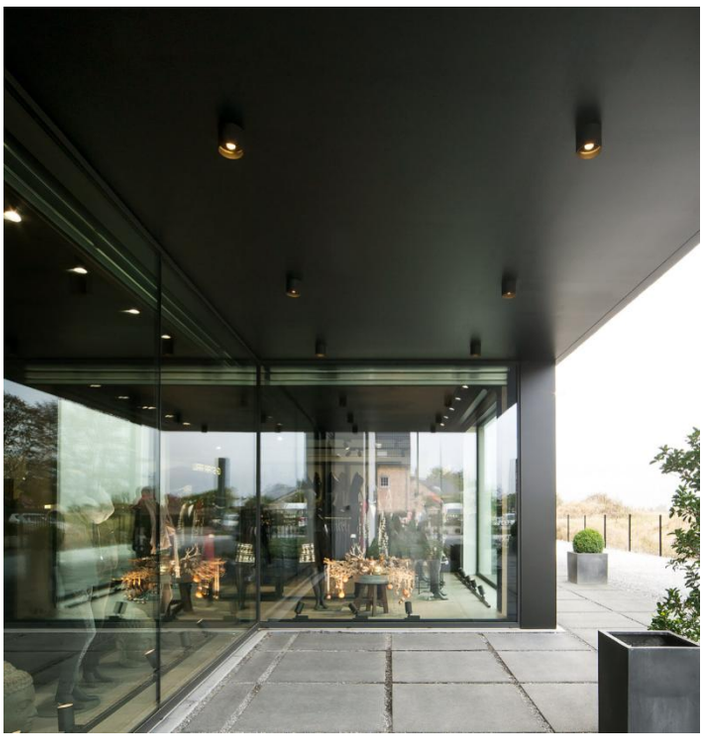

RAY mit inner cover



Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
RAY 1.0	matt weiss	8W, 670-700lm	Phasenschnitt	16.735458w3.28	16.735458w5.28	241.50
RAY 1.0	matt schwarz	8W, 670-700lm	Phasenschnitt	16.735458b3.28	16.735458b5.28	241.50
RAY 1.0	dunkelgrau	8W, 670-700lm	Phasenschnitt	16.735458d3.28	16.735458d5.28	241.50
RAY 1.0	anthrazit	8W, 670-700lm	Phasenschnitt	16.735458a3.28	16.735458a5.28	241.50

Zubehör passend zu RAY 1.0:

Artikel	Material	weiss	schwarz	dunkelgrau	anthrazit	Preis
Inner cover	Aluminium	16.911041w1	16.911041b1	16.911041d1	16.911041a1	31.75.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckenleuchten LED

HIER geht's direkt zur Wandleuchte TRAM 1.0 / 2.0

◇ Deckenleuchte **TRAM 1.0**
Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, IP65
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)
Anschluss 230V (Treiber integriert)
CRI >90
4 Finishs wählbar













Artikel	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
TRAM 1.0	matt weiss	6W, 555lm	3000K	Phasenschnitt	16.747768w5.28	196.-
TRAM 1.0	matt schwarz	6W, 555lm	3000K	Phasenschnitt	16.747768b5.28	196.-
TRAM 1.0	anthrazit	6W, 555lm	3000K	Phasenschnitt	16.747768a5.28	196.-
TRAM 1.0	bronze	6W, 555lm	3000K	Phasenschnitt	16.747768q5.28	196.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckenleuchten LED

HIER geht's direkt zur Deckenleuchte CILINDRO IP20

◇ Deckenleuchte **OUTDOOR CILINDRO 80 / 110**
Leuchte aus Aluminium anthrazit, IP65
Ohne sichtbare Schrauben
Diverse Steuerungsarten









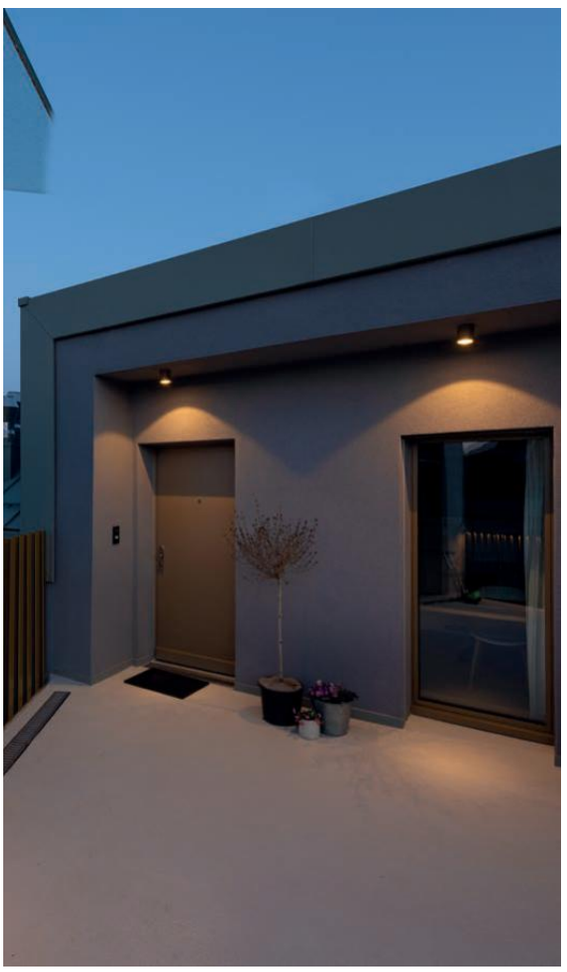

Artikel	Farbe	Technik	Optik	Lichtfarbe	CRI	Steuerung	Artikelnummer	Preis
CILINDRO 80	anthrazit	18.3W, 1550lm	36°	2700K	90	Phasenschnitt	160.cio80.2pc.35	299.-
CILINDRO 80	anthrazit	18.3W, 1600lm	36°	3000K	90	Phasenschnitt	160.cio80.3pc.35	299.-
CILINDRO 110	anthrazit	27W, 2750lm	40°	2700K	90	DALI2/PushDIM	160.cio110.2da.35	379.-
CILINDRO 110	anthrazit	27W, 2800lm	40°	3000K	90	DALI2/PushDIM	160.cio110.3da.35	379.-

Zubehör passend zu OUTDOOR CILINDRO:

Artikel	Optik	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Reflektor	20°	CILINDRO II 80 / OUTDOOR CILINDRO 80	160.ci8rf20.35	19.-
Reflektor	50°	CILINDRO II 80 / OUTDOOR CILINDRO 80	160.ci8rf50.35	19.-
Reflektor	10°	CILINDRO II 110 / OUTDOOR CILINDRO 110	160.ci11rf10.35	24.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckenleuchten LED

HIER geht's direkt zur Wandleuchte TRAIN 1.0 / 2.0

◇ Deckenleuchte **TRAIN 1.0**
Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, IP65
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)
Anschluss 230V (Treiber integriert)
CRI >90
4 Finishs wählbar











Artikel	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
TRAIN 1.0	matt weiss	6W, 530lm	3000K	Phasenschnitt	16.718668w5.28	196.-
TRAIN 1.0	matt schwarz	6W, 530lm	3000K	Phasenschnitt	16.718668b5.28	196.-
TRAIN 1.0	anthrazit	6W, 530lm	3000K	Phasenschnitt	16.718668a5.28	196.-
TRAIN 1.0	bronze	6W, 530lm	3000K	Phasenschnitt	16.718668q5.28	196.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckenleuchten LED

HIER geht's direkt zur Deckenleuchte BOX 1.0 IP20

◇ Deckenleuchte **BOX 1.0 IP65**
Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)
Anschluss 230V (Treiber integriert)
CRI >90

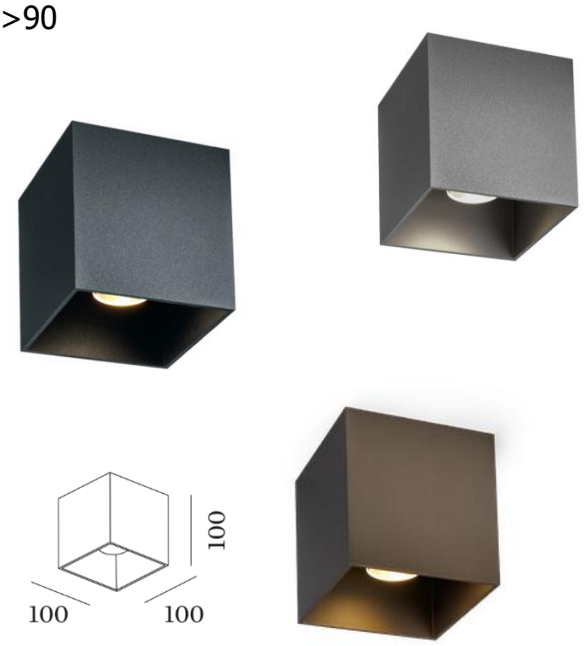

BOX mit inner cover / reflector



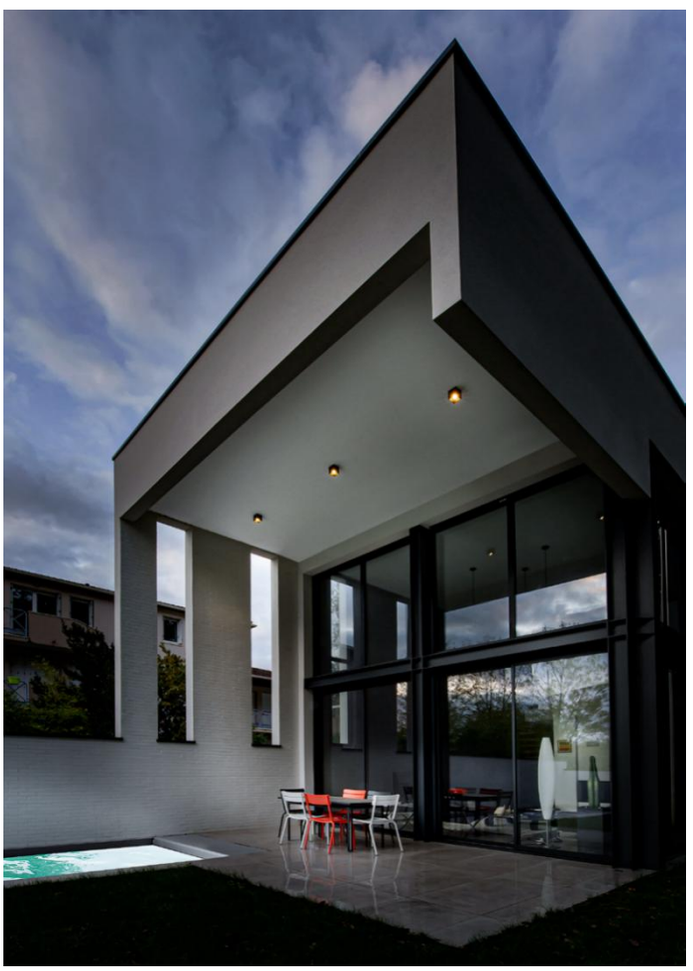

Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
BOX 1.0	matt weiss	8W, 600-620lm	Phasenschnitt	16.735258w3.28	16.735258w5.28	241.50
BOX 1.0	matt schwarz	8W, 600-620lm	Phasenschnitt	16.735258b3.8	16.735258b5.8	241.50
BOX 1.0	dunkelgrau	8W, 600-620lm	Phasenschnitt	16.735258d3.28	16.735258d5.28	241.50
BOX 1.0	anthrazit	8W, 600-620lm	Phasenschnitt	16.735258a3.28	16.735258a5.28	241.50
BOX 1.0	bronze	8W, 600-620lm	Phasenschnitt	16.735258q3.28	16.735258q5.28	241.50

Zubehör passend zu BOX 1.0:

Artikel	Material	weiss	schwarz	dunkelgrau	bronze	Preis
Single inner cover	Aluminium	16.911011w1	16.911011b1	16.911011d1	16.911011q1	31.75.-
Single inner reflector	Polycarbonat	16.911211w1	16.911211b1	16.911211d1	16.911211q1	29.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckenleuchten LED

Deckenleuchte **VIOR AC**
Deckenleuchte 230VAC, IP54
Alu Druckguss, Kunstglas PMMA, Linsenoptik UGR <16
3 Abstrahlungen wählbar; 40°, 50°, 60°
Lichtfarbe 2700K oder 3000K, Treiber integriert
4 verschiedene Reflektorfarben















Abstrahlungen 40° / 50° / 60°



Artikel	Farbe	Technik	Optik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
VIOR AC	weiss	12W, 750lm	40°	Phasenschnitt	28.4140012273d.28	28.4140012303d.28	338.-
VIOR AC	weiss	12W, 760lm	50°	Phasenschnitt	28.4141012273d.28	28.4141012303d.28	338.-
VIOR AC	weiss	12W, 750lm	60°	Phasenschnitt	28.4142012273d.28	28.4142012303d.28	338.-
VIOR AC	schwarz	12W, 750lm	40°	Phasenschnitt	28.4140012272d.28	28.4140012302d.28	338.-
VIOR AC	schwarz	12W, 760lm	50°	Phasenschnitt	28.4141012272d.28	28.4141012302d.28	338.-
VIOR AC	schwarz	12W, 750lm	60°	Phasenschnitt	28.4142012272d.28	28.4142012302d.28	338.-
VIOR AC	rosé gold	12W, 750lm	40°	Phasenschnitt	28.41400122716d.28	28.41400123016d.28	376.-
VIOR AC	rosé gold	12W, 760lm	50°	Phasenschnitt	28.41410122716d.28	28.41410123016d.28	376.-
VIOR AC	rosé gold	12W, 750lm	60°	Phasenschnitt	28.41420122716d.28	28.41420123016d.28	376.-
VIOR AC	sand gold	12W, 750lm	40°	Phasenschnitt	28.41400122717d.28	28.41400123017d.28	376.-
VIOR AC	sand gold	12W, 760lm	50°	Phasenschnitt	28.41410122717d.28	28.41410123017d.28	376.-
VIOR AC	sand gold	12W, 750lm	60°	Phasenschnitt	28.41420122717d.28	28.41420123017d.28	376.-

Zubehör passend zu VIOR AC:

Artikel	Technik	Steuerung	Dimension in mm	Ø Ausschnitt in mm	Artikelnummer	Preis
Hohlraumadapter		Für Montage in Hohldecken		68-75	28.41409019.28	33.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Deckenleuchten LED

Deckenleuchte **VIOR DC**
Deckenleuchte mit externem Treiber, IP54
Alu Druckguss, Kunstglas PMMA, Linsenoptik UGR <19
3 Abstrahlungen wählbar; 40°, 50°, 60°
Lichtfarbe 2700K oder 3000K, Treiber separat bestellen
4 verschiedene Reflektorfarben

















Abstrahlungen 40° / 50° / 60°

Artikel	Farbe	Technik	Optik	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
VIOR DC	weiss	12W, 1030-1090lm	40°	28.4143012273.28	28.4143012303.28	317.-
VIOR DC	weiss	12W, 1040-1100lm	50°	28.4144012273.28	28.4144012303.28	317.-
VIOR DC	weiss	12W, 1010-1060lm	60°	28.4145012273.28	28.4145012303.28	317.-
VIOR DC	schwarz	12W, 1030-1070lm	40°	28.4143012272.28	28.4143012302.28	317.-
VIOR DC	schwarz	12W, 1040-1100lm	50°	28.4144012272.28	28.4144012302.28	317.-
VIOR DC	schwarz	12W, 1010-1060lm	60°	28.4145012272.28	28.4145012302.28	317.-
VIOR DC	rosé gold	12W, 1030-1090lm	40°	28.41430122716.28	28.41430123016.28	355.-
VIOR DC	rosé gold	12W, 1040-1100lm	50°	28.41440122716.28	28.41440123016.28	355.-
VIOR DC	rosé gold	12W, 1010-1060lm	60°	28.41450122716.28	28.41450123016.28	355.-
VIOR DC	sand gold	12W, 1030-1090lm	40°	28.41430122717.28	28.41430123017.28	355.-
VIOR DC	sand gold	12W, 1040-1100lm	50°	28.41440122717.28	28.41440123017.28	355.-
VIOR DC	sand gold	12W, 1010-1060lm	60°	28.41450122717.28	28.41450123017.28	355.-

Zubehör passend zu VIOR DC:

Artikel	Technik	Steuerung	Dimension in mm	Ø Ausschnitt in mm	Artikelnummer	Preis
Treiber	12W, 350mA	ein/aus	L 120 x B 52 x H 22	55	28.915019350.28	57.-
Treiber	12W, 350mA	DALI/PushDIM	L 120 x B 51 x H 29	60	28.915019350dig.28	84.-
Treiber	11-22W, 600mA	DALI DT8	L 117 x B 46 x H 29	60	28.915037600dt8.28	101.-
Hohlraumadapter		Für Montage in Hohldecken		68-75	28.41409019.28	33.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Wand- / Spiegelleuchten

Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

Wandleuchte RAY MINI 1.0 156
Wandleuchte RAY MINI 2.0 157
Wandleuchte RAY 2.0 IP20 158
Wandleuchte BOX MINI 1.0 / 2.0 159
Wandleuchte BOX 2.0 IP20 160
Wandleuchte HALDENSTEIN II 161
Wandleuchte BERICA IN 162
◇ Wandleuchte TRAM 1.0 / 2.0 164
◇ Wandleuchte RAY 2.0 IP65 165
◇ Wandleuchte TRAIN 1.0 / 2.0 166
◇ Wandleuchte BOX 2.0 IP65 167
◇ Wandleuchte CUBIT PRO L / XL 168
◇ Wandleuchte WASH 22 174
◇ Wandleuchte COPPO 175
◇ Wandleuchte BERICA OUT 176
◇ Wandleuchte ANTARES 178
◇ Wandleuchte STAMP 110 179
◇ Wandleuchte STAMP 175 180
Spiegelleuchte MIRROR e/a 181
Spiegelleuchte MIRROR DALI 182
Spiegelleuchte ISOU 183
Spiegelleuchte LOOM 184
Spiegelleuchte BOX N 185

◇ *= Schutzgrad ≥ IP65*

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Wandleuchten LED

HIER geht's direkt zur Deckenleuchte RAY MINI 1.0

Wandleuchte **RAY MINI 1.0**
Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, IP20
Leuchtmittel GU10 max. 12W
Version 1.0 = Lichtaustritt einseitig



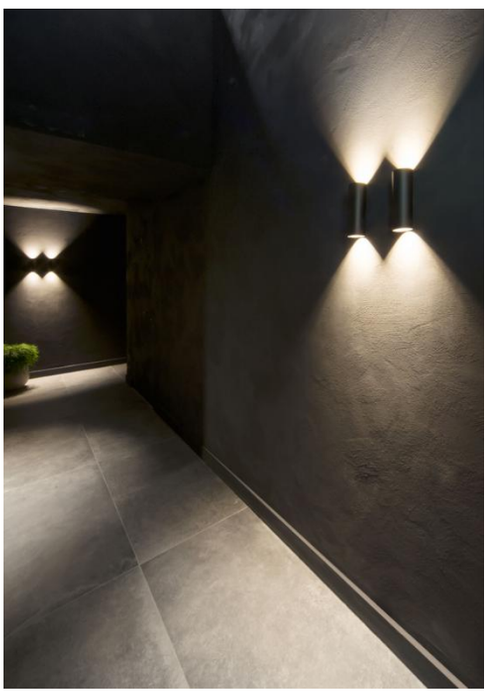

Artikel	Farbe	Technik	Artikelnummer	Preis
RAY MINI 1.0	matt weiss	1x GU10 max. 12W	16.300220w0.28	92.50
RAY MINI 1.0	matt schwarz	1x GU10 max. 12W	16.300220b0.28	92.50
RAY MINI 1.0	alu gebürstet	1x GU10 max. 12W	16.300220l0.28	93.85
RAY MINI 1.0	gold	1x GU10 max. 12W	16.300220g0.28	93.85
RAY MINI 1.0	champagne	1x GU10 max. 12W	16.300220m0.28	93.85
RAY MINI 1.0	bronze	1x GU10 max. 12W	16.300220q0.28	93.85
RAY MINI 1.0	seidengrau	1x GU10 max. 12W	16.300220sg0.28	93.85
RAY MINI 1.0	mother earth	1x GU10 max. 12W	16.300220me0.28	93.85
RAY MINI 1.0	kupfer	1x GU10 max. 12W	16.300220p0.28	93.85

Zubehör passend zu RAY MINI:

Artikel	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
LM GU10 weiss	6.1W, 445-465lm	Phasenschnitt	16.901228w3	16.901228w5	22.80
LM GU10 schwarz	6.1W, 440-460lm	Phasenschnitt	16.901228b3	16.901228b5	22.80

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Wandleuchten LED

HIER geht's direkt zur Deckenleuchte RAY MINI 1.0

Wandleuchte **RAY MINI 2.0**
Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, IP20
Leuchtmittel GU10 max. 12W
Version 2.0 = Lichtaustritt zweiseitig





Artikel	Farbe	Technik	Artikelnummer	Preis
RAY MINI 2.0	matt weiss	2x GU10 max. 12W	16.301220w0.28	121.45
RAY MINI 2.0	matt schwarz	2x GU10 max. 12W	16.301220b0.28	121.45
RAY MINI 2.0	alu gebürstet	2x GU10 max. 12W	16.301220l0.28	125.60
RAY MINI 2.0	gold	2x GU10 max. 12W	16.301220g0.28	125.60
RAY MINI 2.0	champagne	2x GU10 max. 12W	16.301220m0.28	125.60
RAY MINI 2.0	bronze	2x GU10 max. 12W	16.301220q0.28	125.60
RAY MINI 2.0	seidengrau	2x GU10 max. 12W	16.301220sg0.28	125.60
RAY MINI 2.0	mother earth	2x GU10 max. 12W	16.301220me0.28	125.60
RAY MINI 2.0	kupfer	2x GU10 max. 12W	16.301220p0.28	125.60

Zubehör passend zu RAY MINI:

Artikel	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
LM GU10 weiss	6.1W, 445-465lm	Phasenschnitt	16.901228w3	16.901228w5	22.80
LM GU10 schwarz	6.1W, 440-460lm	Phasenschnitt	16.901228b3	16.901228b5	22.80

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Wandleuchten LED

HIER geht's direkt zur Wandleuchte RAY 2.0 IP65

Wandleuchte **RAY 2.0 IP20**
Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)
Anschluss 230V (Treiber integriert)
Verstellbare Flaps für Lichtaustritt zweiseitig
CRI >90











Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
RAY 2.0	matt weiss	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.342148w3.28	16.342148w5.28	298.10
RAY 2.0	matt schwarz	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.342148b3.28	16.342148b5.28	298.10
RAY 2.0	gold	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.342148g3.28	16.342148g5.28	302.25
RAY 2.0	champagne	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.342148m3.28	16.342148m5.28	302.25
RAY 2.0	bronze	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.342148q3.28	16.342148q5.28	302.25

Weitere Grössen / Varianten auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Wandleuchten LED

HIER geht's direkt zur Deckenleuchte BOX MINI 1.0

Wandleuchte **BOX MINI 1.0 / 2.0**
Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, IP20
Leuchtmittel GU10 max. 12W
Version 1.0 = Lichtaustritt einseitig
Version 2.0 = Lichtaustritt zweiseitig

BOX MINI WALL 1.0



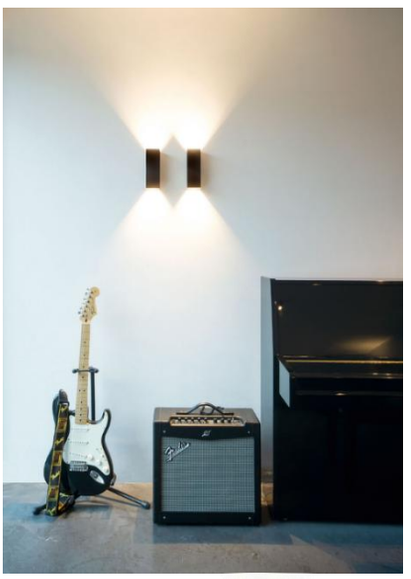

BOX MINI WALL 2.0










Artikel	Farbe	Technik	Artikelnummer	Preis
BOX MINI 1.0	matt weiss	1x GU10 max. 12W	16.300120w0.28	92.50
BOX MINI 1.0	matt schwarz	1x GU10 max. 12W	16.300120b0.28	92.50
BOX MINI 1.0	alu gebürstet	1x GU10 max. 12W	16.300120l0.28	93.85
BOX MINI 1.0	gold	1x GU10 max. 12W	16.300120g0.28	93.85
BOX MINI 1.0	champagne	1x GU10 max. 12W	16.300120m0.28	93.85
BOX MINI 1.0	bronze	1x GU10 max. 12W	16.300120q0.28	93.85
BOX MINI 2.0	matt weiss	2x GU10 max. 12W	16.301120w0.28	121.45
BOX MINI 2.0	matt schwarz	2x GU10 max. 12W	16.301120b0.28	121.45
BOX MINI 2.0	alu gebürstet	2x GU10 max. 12W	16.301120l0.28	124.20
BOX MINI 2.0	gold	2x GU10 max. 12W	16.301120g0.28	124.20
BOX MINI 2.0	champagne	2x GU10 max. 12W	16.301120m0.28	124.20
BOX MINI 2.0	bronze	2x GU10 max. 12W	16.301120q0.28	124.20

Zubehör passend zu BOX MINI:

Artikel	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
LM GU10 weiss	6.1W, 445-465lm	Phasenschnitt	16.901228w3	16.901228w5	22.80
LM GU10 schwarz	6.1W, 440-460lm	Phasenschnitt	16.901228b3	16.901228b5	22.80

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Wandleuchten LED

HIER geht's direkt zur Wandleuchte BOX 2.0 IP65

Wandleuchte **BOX 2.0 IP20**
Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)
Anschluss 230V (Treiber integriert)
Verstellbare Flaps für Lichtaustritt zweiseitig
CRI >90









Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
BOX 2.0	matt weiss	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.341148w3.28	16.341148w5.28	298.10
BOX 2.0	matt schwarz	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.341148b3.28	16.341148b5.28	298.10
BOX 2.0	alu gebürstet	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.341148l3.28	16.341148l5.28	302.25
BOX 2.0	gold	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.341148g3.28	16.341148g5.28	302.25
BOX 2.0	champagne	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.341148m3.28	16.341148m5.28	302.25
BOX 2.0	bronze	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.341148q3.28	16.341148q5.28	302.25

Weitere Grössen / Varianten auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Wandleuchten LED

Wandleuchte **HALDENSTEIN II**
Leuchte direkt- / indirekt strahlend, IP20
Asymmetrischer Lichtaustritt, mikroprisma-Abdeckung
Steuerung dimmbar DALI 2 / PushDIM
Lichtfarbe umschaltbar 2700K / 3000K
Farbe weiss oder schwarz
CRI >90











Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
Haldenstein II	weiss	13W, 1700-1740lm, 2700/3000K	DALI2/PushDIM	160.hast.w.35	299.-
Haldenstein II	schwarz	13W, 1570-1610lm, 2700/3000K	DALI2/PushDIM	160.hast.b.35	299.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Wandleuchten LED

HIER geht's direkt zur Wandleuchte BERICA OUT IP65

Wandleuchte **BERICA IN**
Beleuchtung mit ein- oder zweifachem Lichtaustritt für Wohnräume, Hotels und Restaurants, IP40
Frontabdeckungen in 3 Varianten; 1.X = konvex, 2.X = flach oder 3.X = konkav
3 Längen; X.0 = 120mm / X.1 = 340mm / X.2 = 620mm
Lichtfarben wählbar 2700K bis 4000K, CRI 90
Integrierter Treiber; Steuerung ein / aus oder dimmbar DALI / PushDIM (X.0 nur ein / aus)
Besonders flache Bauform (ab 30mm Stärke)
4 verschiedene Optiken wählbar
4 Finishs wählbar, oder Primer - Version (Anstrich in Wandfarbe durch Maler)



BERICA IN 1.0
Stärke 33mm
Höhe 120mm



BERICA IN 2.1
Stärke 30mm
Höhe 120mm



BERICA IN 3.2
Stärke 37mm
Höhe 120mm





Beispiele



Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Wandleuchten LED

Wandleuchte **BERICA IN**



Beispiel

Primer - Version



3 Fronten:

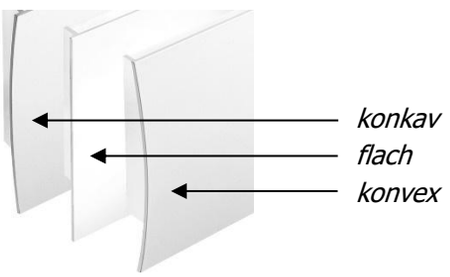

Optiken

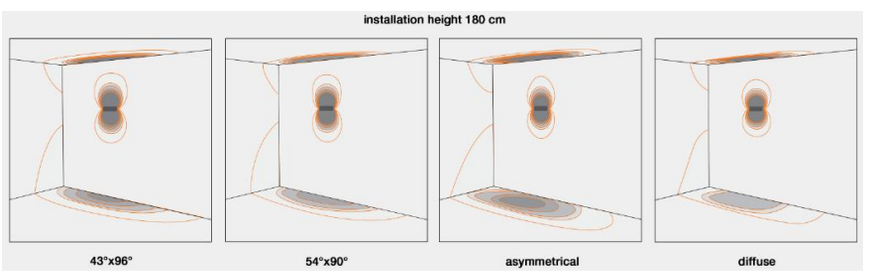

Artikelnummer BECA definieren:

1. Leuchtenlänge: X.**0** = 120mm / X.**1** = 340mm / X.**2** = 620mm
2. Frontabdeckung: **1**.X = konvex / **2**.X = flach / **3**.X = konkav
3. Steuerung: **e** schaltbar ein - aus / **d** dimmbar DALI - PushDIM

Zusätzliche Angaben Kunde für eine genaue Spezifizierung der Leuchte:

Preise = Licht zweiseitig

4. Lichtaustritt: einseitig oder zweiseitig
5. Lichtfarbe: 2700K / 3000K / 4000K
6. Gehäusefarbe: primer / aluminiumgrau matt / antikbronze / antikweiss / weiss matt
7. Optik: 43°x96° / 54°x90° / asymmetrisch / diffus

(Die Auswahl von Lichtfarbe / Frontabdeckung / Optik und Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel-Beispiele	Länge in mm	Front	Technik (bei 3000K)	Steuerung	Artikelnummer	Preis
BERICA IN 1.0	120	konvex	5-8W, 328-656lm	ein/aus	163.bi.1.0.e.45	231.-
BERICA IN 3.1	340	konkav	15-27W, 1364-2728lm	ein/aus	163.bi.3.1.e.45	341.-
BERICA IN 1.1	340	konvex	15-27W, 1312-2624lm	DALI/PushDIM	163.bi.1.1.d.45	387.-
BERICA IN 2.2	620	flach	27-54W, 2680-5360lm	ein/aus	163.bi.2.2.e.45	452.-
BERICA IN 3.2	620	konkav	27-54W, 2728-5456lm	DALI/PushDIM	163.bi.3.2.d.45	544.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Wandleuchten LED

HIER geht's direkt zur Deckenleuchte TRAM 1.0

◇ Wandleuchte **TRAM 1.0 / 2.0**
Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, IP65
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)
Anschluss 230V (Treiber integriert)
Version 1.0 = Lichtaustritt einseitig
Version 2.0 = Lichtaustritt zweiseitig
4 Finishs wählbar
CRI >90

TRAM WALL 1.0



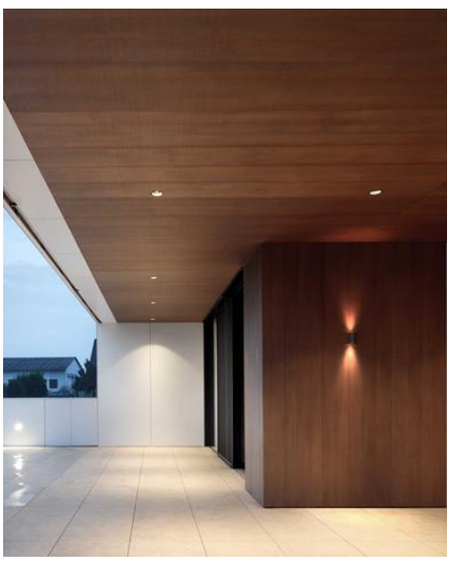

TRAM WALL 2.0



Artikel	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
TRAM 1.0	matt weiss	6W, 555lm	3000K	Phasenschnitt	16.747568w5.28	231.85
TRAM 1.0	matt schwarz	6W, 555lm	3000K	Phasenschnitt	16.747568b5.28	231.85
TRAM 1.0	anthrazit	6W, 555lm	3000K	Phasenschnitt	16.747568a5.28	231.85
TRAM 1.0	bronze	6W, 555lm	3000K	Phasenschnitt	16.747568q5.28	231.85
TRAM 2.0	matt weiss	9W, 720lm	3000K	Phasenschnitt	16.747668w5.28	300.85
TRAM 2.0	matt schwarz	9W, 720lm	3000K	Phasenschnitt	16.747668b5.28	300.85
TRAM 2.0	anthrazit	9W, 720lm	3000K	Phasenschnitt	16.747668a5.28	300.85
TRAM 2.0	bronze	9W, 720lm	3000K	Phasenschnitt	16.747668q5.28	300.85

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Wandleuchten LED

HIER geht's direkt zur Wandleuchte RAY 2.0 IP20

◇ Wandleuchte **RAY 2.0 IP65**
Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)
Anschluss 230V (Treiber integriert)
Verstellbare Flaps für Lichtaustritt zweiseitig
CRI >90







Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
RAY 2.0	matt weiss	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.749148w3.28	16.749148w5.28	302.25
RAY 2.0	matt schwarz	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.749148b3.28	16.749148b5.28	302.25

Weitere Grössen / Varianten auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Wandleuchten LED

HIER geht's direkt zur Deckenleuchte TRAIN

◇ Wandleuchte **TRAIN 1.0 / 2.0**
Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, IP65
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)
Anschluss 230V (Treiber integriert)
Version 1.0 = Lichtaustritt einseitig
Version 2.0 = Lichtaustritt zweiseitig
3 Finishs wählbar
CRI >90



TRAIN WALL 1.0







TRAIN WALL 2.0











Artikel	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
TRAIN 1.0	matt weiss	6W, 530lm	3000K	Phasenschnitt	16.718868w5.28	231.85
TRAIN 1.0	matt schwarz	6W, 530lm	3000K	Phasenschnitt	16.718868b5.28	231.85
TRAIN 1.0	anthrazit	6W, 530lm	3000K	Phasenschnitt	16.718868a5.28	231.85
TRAIN 2.0	matt weiss	9W, 750lm	3000K	Phasenschnitt	16.718968w5.28	300.85
TRAIN 2.0	matt schwarz	9W, 750lm	3000K	Phasenschnitt	16.718968b5.28	300.85
TRAIN 2.0	anthrazit	9W, 750lm	3000K	Phasenschnitt	16.718968a5.28	300.85

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Wandleuchten LED

HIER geht's direkt zur Wandleuchte BOX 2.0 IP20

◇ Wandleuchte **BOX 2.0 IP65**
Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)
Anschluss 230V (Treiber integriert)
Verstellbare Flaps für Lichtaustritt zweiseitig
CRI >90





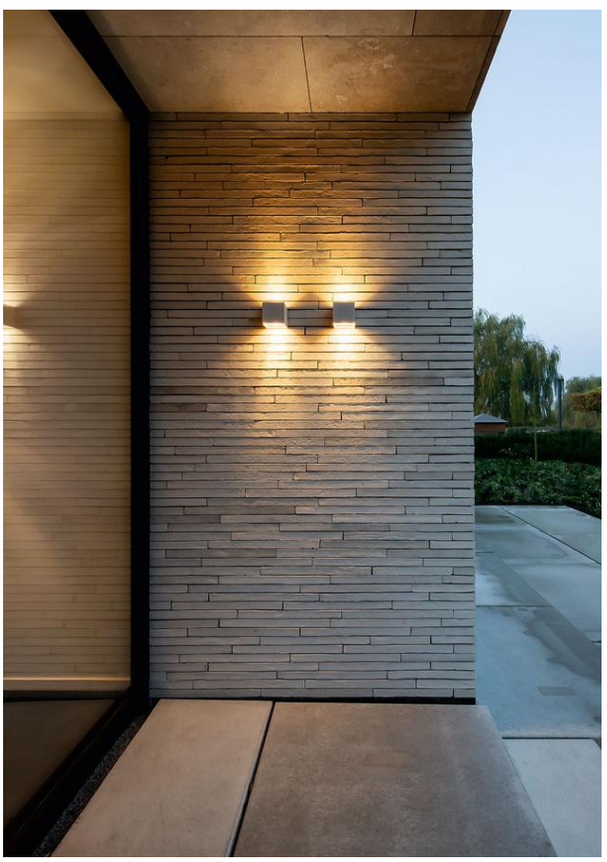







Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
BOX 2.0	matt weiss	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.748148w3.28	16.748148w5.28	302.25
BOX 2.0	matt schwarz	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.748148b3.28	16.748148b5.28	302.25
BOX 2.0	dunkelgrau	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.748148d3.28	16.748148d5.28	302.25
BOX 2.0	anthrazit	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.748148a3.28	16.748148a5.28	302.25
BOX 2.0	bronze	11W, 880-920lm	Phasenschnitt	16.748148q3.28	16.748148q5.28	302.25

Weitere Grössen / Varianten auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Wandleuchten LED

◇ Wandleuchte **CUBIT PRO L / XL**
Leuchte aus Aluminium pulverbeschichtet, IP65
Diffusor aus extra hellem, gehärtetem Glas
Steuerung schaltbar ein / aus oder dimmbar DALI 2 / PushDIM integriert
Lichtaustritt einseitig oder direkt / indirekt strahlend
Verschiedene Optiken wählbar / «Cell» Optiken wählbar
4 Finishs wählbar, oder Primer - Version (Anstrich in Wandfarbe durch Maler)



Masse CUBIT PRO L

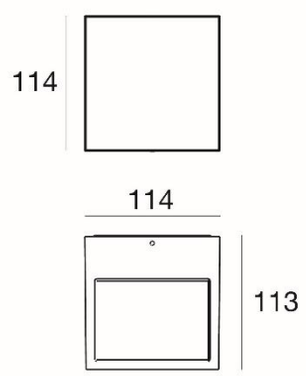

Masse CUBIT PRO XL

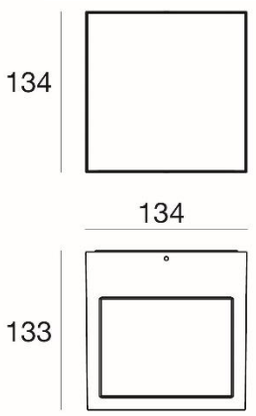



Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Wandleuchten LED

Wandleuchte **CUBIT PRO L / XL**

CUBIT PRO L - schaltbar ein / aus
Lichtaustritt einseitig





9,3 W DC - 11 W AC

		Cct	lm S - lm D	Opt
WH	76321	M	1193 - On req	05
BK	76322	W	1244 - On req	15 (Cell)
GR	76323	N	1313 - On req	30 (Cell)
DB	76324			60 (Cell)
PR	76325			07

CUBIT PRO L - dimmbar DALI 2 / PushDIM
Lichtaustritt einseitig





6,3 W DC - 7,5 W AC - DALI2 - DALI PUSH

		Cct	lm S - lm D	Opt
WH	76326	M	881 - On req	05
BK	76327	W	918 - On req	15 (Cell)
GR	76328	N	975 - On req	30 (Cell)
DB	76329			60 (Cell)
PR	76330			07

CUBIT PRO XL - schaltbar ein / aus
Lichtaustritt einseitig





14 W DC - 16,2 W AC

		Cct	lm S - lm D	Opt
WH	76246	M	1735 - On req	05
BK	76247	W	1808 - On req	15 (Cell)
GR	76248	N	1909 - On req	30 (Cell)
DB	76249			60 (Cell)
PR	76250			07

CUBIT PRO XL - dimmbar DALI 2 / PushDIM
Lichtaustritt einseitig





14 W DC - 16,2 W AC - DALI2 - DALI PUSH

		Cct	lm S - lm D	Opt
WH	76251	M	1735 - On req	05
BK	76252	W	1808 - On req	15 (Cell)
GR	76253	N	1909 - On req	30 (Cell)
DB	76254			60 (Cell)
PR	76255			07

Wandleuchten LED

Wandleuchte **CUBIT PRO L / XL**

CUBIT PRO L - schaltbar ein / aus
Lichtaustritt up / down





18,6 W DC - 21,2 W AC

		Cct	lm S - lm D	Opt
WH	**76351**	**M**	2386 - On req	**15** (15 Cell+15)
BK	**76352**	**W**	2488 - On req	**30** (30 Cell+30)
GR	**76353**	**N**	2626 - On req	**60** (60 Cell+60)
DB	**76354**			
PR	**76355**			
WH	**76361**	**M**	2386 - On req	**15** (15 Cell+05)
BK	**76362**	**W**	2488 - On req	**30** (30 Cell+05)
GR	**76363**	**N**	2626 - On req	**60** (60 Cell+05)
DB	**76364**			
PR	**76365**			
WH	**77470**	**M**	2386 - On req	**15** (15+07)
BK	**77471**	**W**	2488 - On req	**30** (30+07)
GR	**77472**	**N**	2626 - On req	**60** (60+07)
DB	**77473**			
PR	**77474**			

CUBIT PRO L - dimmbar DALI 2 / PushDIM
Lichtaustritt up / down





12,6 W DC - 15 W AC - DALI2 - DALI PUSH

		Cct	lm S - lm D	Opt
WH	**76356**	**M**	1676 - On req	**15** (15 Cell+15)
BK	**76357**	**W**	1798 - On req	**30** (30 Cell+30)
GR	**76358**	**N**	1950 - On req	**60** (60 Cell+60)
DB	**76359**			
PR	**76360**			
WH	**76366**	**M**	1676 - On req	**15** (15 Cell+05)
BK	**76367**	**W**	1798 - On req	**30** (30 Cell+05)
GR	**76368**	**N**	1950 - On req	**60** (60 Cell+05)
DB	**76369**			
PR	**76370**			
WH	**77475**	**M**	1676 - On req	**15** (15+07)
BK	**77476**	**W**	1798 - On req	**30** (30+07)
GR	**77477**	**N**	1950 - On req	**60** (60+07)
DB	**77478**			
PR	**77479**			

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Wandleuchten LED

Wandleuchte **CUBIT PRO L / XL**

CUBIT PRO XL - schaltbar ein / aus
Lichtaustritt up / down





28 W DC - 31 W AC

		Cct	lm S - lm D	Opt
WH	76276	M	3470 - On req	**15** (15 Cell+15)
BK	76277	W	3616 - On req	**30** (30 Cell+30)
GR	76278	N	3818 - On req	**60** (60 Cell+60)
DB	76279			
PR	76280			
WH	76286	M	3470 - On req	**15** (15 Cell+05)
BK	76287	W	3616 - On req	**30** (30 Cell+05)
GR	76288	N	3818 - On req	**60** (60 Cell+05)
DB	76289			
PR	76290			
WH	77438	M	3470 - On req	**15** (15+07)
BK	77439	W	3616 - On req	**30** (30+07)
GR	77440	N	3818 - On req	**60** (60+07)
DB	77441			
PR	77442			

CUBIT PRO XL - dimmbar DALI 2 / PushDIM
Lichtaustritt up / down





28 W DC - 31 W AC - DALI2 - DALI PUSH

		Cct	lm S - lm D	Opt
WH	76281	M	3470 - On req	**15** (15 Cell+15)
BK	76282	W	3616 - On req	**30** (30 Cell+30)
GR	76283	N	3818 - On req	**60** (60 Cell+60)
DB	76284			
PR	76285			
WH	76291	M	3470 - On req	**15** (15 Cell+05)
BK	76292	W	3616 - On req	**30** (30 Cell+05)
GR	76293	N	3818 - On req	**60** (60 Cell+05)
DB	76294			
PR	76295			
WH	77443	M	3470 - On req	**15** (15+07)
BK	77444	W	3616 - On req	**30** (30+07)
GR	77445	N	3818 - On req	**60** (60+07)
DB	77446			
PR	77447			

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Wandleuchten LED

Wandleuchte **CUBIT PRO L / XL**

Abstrahlungen:

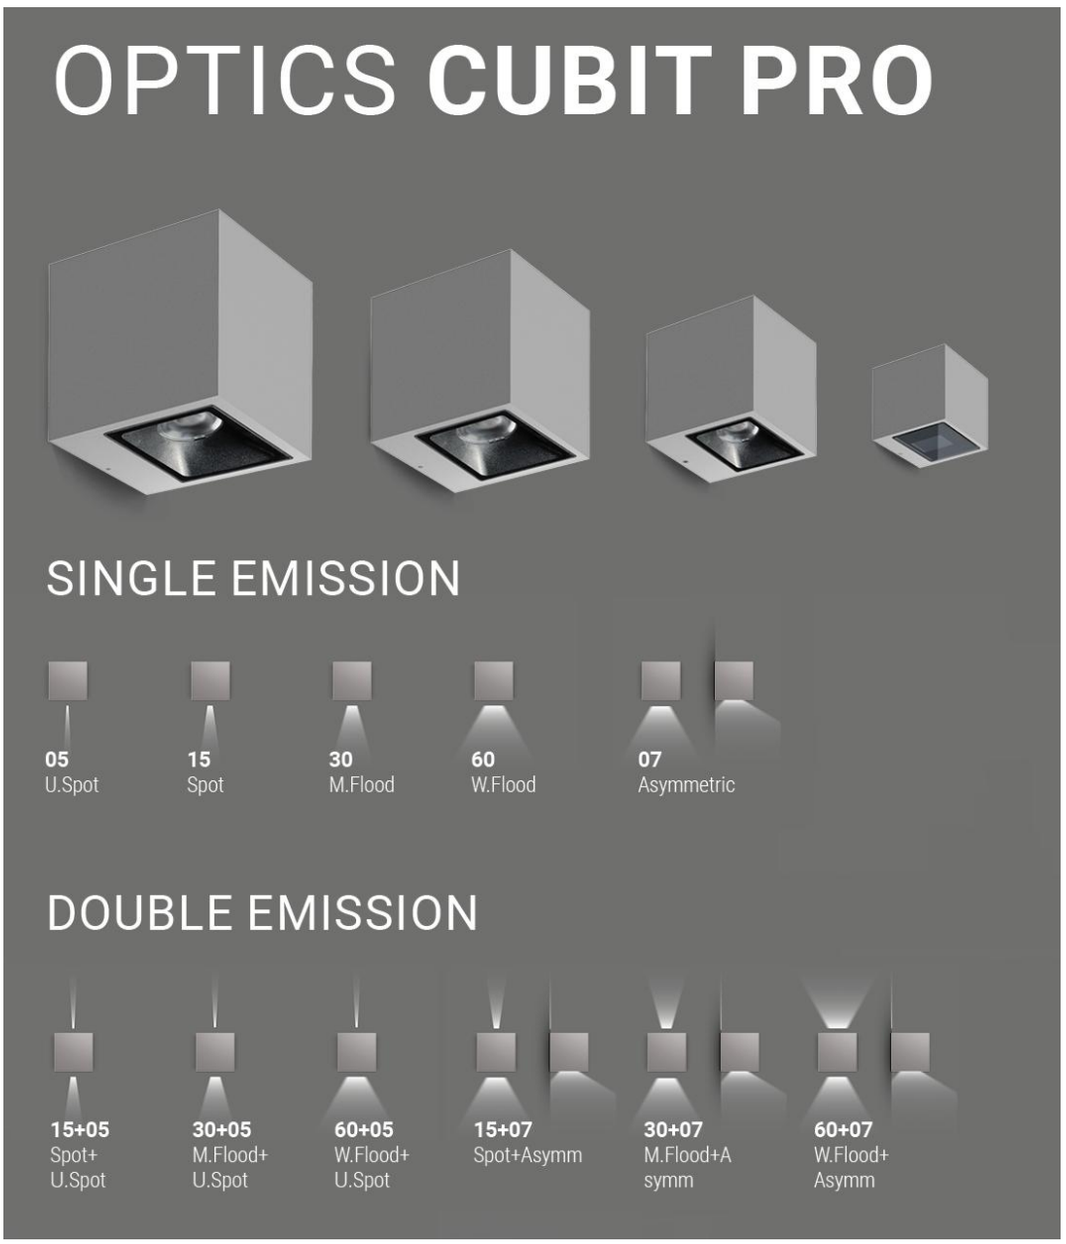

Optik «Cell»: Entworfen für maximalen Sehkomfort mit schwarzer «Cell» - Optik.
Durch diese Optik wird der Blendeffekt reduziert, was zu verbessertem Sehkomfort führt.
Auf Grund des besonderen Designs kann diese Optik nur im Licht nach unten gerichtet eingebaut werden!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Wandleuchten LED

Wandleuchte **CUBIT PRO L / XL**





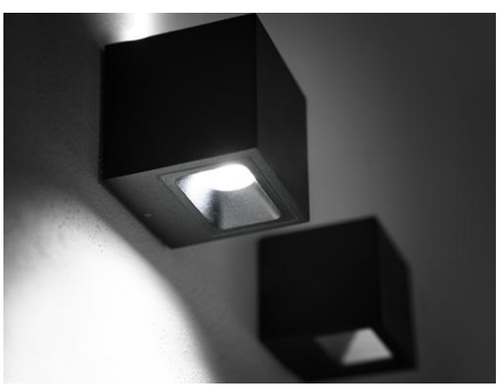

Artikelnummer BECA definieren:

1. Artikelnummer immer beginnend mit: **162.**
2. 5-Stellige Artikelnummer der Leuchte
3. Lichtfarbe: **m** für 2700K / **w** für 3000K / **n** für 4000K
4. Optik: gemäss Artikelnummer der Leuchte **05 - 60**! Optik «Cell» beachten!
5. Artikelnummer abschliessen mit: **.45**
6. **Beispiel:** CUBIT PRO L: schwarz, up 05° / down 30°, DALI 2, 3000K = 162.**76367w30**.45

Artikel-Beispiele	Farbe	Technik	Optik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
CUBIT PRO L down	schwarz	11W, 816lm	30°	2700K	ein/aus	162.**76322m30**.45	431.-
CUBIT PRO L up/down	weiss	15W, 1310lm	60°/60°	3000K	DALI2/PushDIM	162.**76356w60**.45	623.-
CUBIT PRO XL down	grau	14W, 1368lm	15°	4000K	DALI2/PushDIM	162.**76253n15**.45	623.-
CUBIT PRO XL up/down	braun	12W, 750lm	60°/07°	2700K	ein/aus	162.**77441m60**.45	669.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Wandleuchten LED

◇ Wandleuchte **WASH 22**
Gehäuse aus Marine - Legierung - Aludruckguss, IP65
Gefrästes Opalglas bündig am Rahmen
Lichtaustritt ein- oder zweiseitig
Optik opal oder asymmetrisch
Steuerung schaltbar ein / aus
CRI 80











Artikel	Farbe	Optik	Technik	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
WASH 22 down	weiss	opal	9W, 621-647lm	61.1305bi27k.28	61.1305bi3k.28	231.-
WASH 22 down	grau	opal	9W, 621-647lm	61.1305ag27k.28	61.1305ag3k.28	231.-
WASH 22 down	anthrazit	opal	9W, 621-647lm	61.1305an27k.28	61.1305an3k.28	231.-
WASH 22 down	bronze	opal	9W, 621-647lm	61.1305br27k.28	61.1305br3k.28	231.-
WASH 22 down	rost	opal	9W, 621-647lm	61.1305co27k.28	61.1305co3k.28	231.-
WASH 22 up/down	weiss	opal	18W, 1242-1294lm	61.1301bi27k.28	61.1301bi3k.28	306.-
WASH 22 up/down	grau	opal	18W, 1242-1294lm	61.1301ag27k.28	61.1301ag3k.28	306.-
WASH 22 up/down	anthrazit	opal	18W, 1242-1294lm	61.1301an27k.28	61.1301an3k.28	306.-
WASH 22 up/down	bronze	opal	18W, 1242-1294lm	61.1301br27k.28	61.1301br3k.28	306.-
WASH 22 up/down	rost	opal	18W, 1242-1294lm	61.1301co27k.28	61.1301co3k.28	306.-
WASH 22 down	weiss	asym	11W, 1060-1104lm	61.1309bi27k.28	61.1309bi3k.28	259.-
WASH 22 down	grau	asym	11W, 1060-1104lm	61.1309ag27k.28	61.1309ag3k.28	259.-
WASH 22 down	anthrazit	asym	11W, 1060-1104lm	61.1309an27k.28	61.1309an3k.28	259.-
WASH 22 down	bronze	asym	11W, 1060-1104lm	61.1309br27k.28	61.1309br3k.28	259.-
WASH 22 down	rost	asym	11W, 1060-1104lm	61.1309co27k.28	61.1309co3k.28	259.-
WASH 22 up/down	weiss	asym	22W, 2120-2208lm	61.1308bi27k.28	61.1308bi3k.28	355.-
WASH 22 up/down	grau	asym	22W, 2120-2208lm	61.1308ag27k.28	61.1308ag3k.28	355.-
WASH 22 up/down	anthrazit	asym	22W, 2120-2208lm	61.1308an27k.28	61.1308an3k.28	355.-
WASH 22 up/down	bronze	asym	22W, 2120-2208lm	61.1308br27k.28	61.1308br3k.28	355.-
WASH 22 up/down	rost	asym	22W, 2120-2208lm	61.1308co27k.28	61.1308co3k.28	355.-

Leuchten in weiteren Varianten (4000K, abgerundet, mit Notlicht, dimmbar, andere Länge) erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Wandleuchten LED

◇ Wandleuchte **COPPO**
Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, IP65
Abdeckung Opalglas
Lichtaustritt ein- oder zweiseitig
Lichtfarbe Umschaltbar 2700K / 3000K
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)
2 Grössen; COPPO 220 und COPPO 280

COPPO 220
Farbe: anthrazit RAL 7016









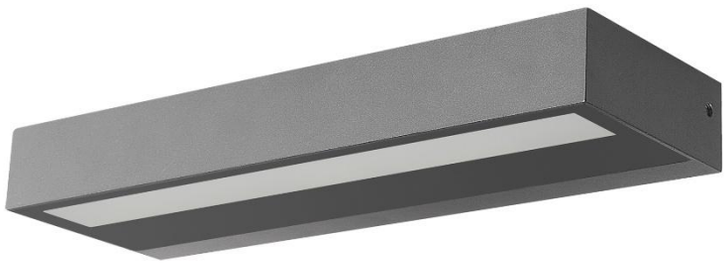







COPPO 280
Farbe: anthrazit RAL 7016

Artikel	Lichtaustritt	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
COPPO 220	einseitig	7.5W, 290-300lm, 2700K/3000K	Phasenschnitt	160.180-312-71.35	209.-
COPPO 220	zweiseitig	7.5W, 250-265lm, 2700K/3000K	Phasenschnitt	160.180-313-71.35	209.-
COPPO 280	einseitig	14W, 570-580lm, 2700K/3000K	Phasenschnitt	160.180-314-71.35	259.-
COPPO 280	zweiseitig	14W, 530-545lm, 2700K/3000K	Phasenschnitt	160.180-315-71.35	259.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Wandleuchten LED

HIER geht's direkt zur Wandleuchte BERICA IN IP20

◇ Wandleuchte **BERICA OUT**
Beleuchtung mit ein- oder zweifachem Lichtaustritt für Aussenbereiche, IP65
Frontabdeckungen in 3 Varianten; 1.X = konvex, 2.X = flach oder 3.X = konkav
3 Längen; X.0 = 220mm / X.1 = 360mm / X.2 = 640mm
Lichtfarben wählbar 2700K bis 4000K (2200K auf Anfrage)
Integrierter Treiber; Steuerung ein / aus oder dimmbar DALI / PushDIM (X.0 nur ein / aus)
4 verschiedene Optiken wählbar
3 Finishs wählbar, oder Primer - Version (Anstrich in Wandfarbe durch Maler)



BERICA OUT 1.0
Stärke 51mm
Höhe 120mm



BERICA OUT 2.1
Stärke 48mm
Höhe 120mm



BERICA OUT 3.2
Stärke 55mm
Höhe 120mm

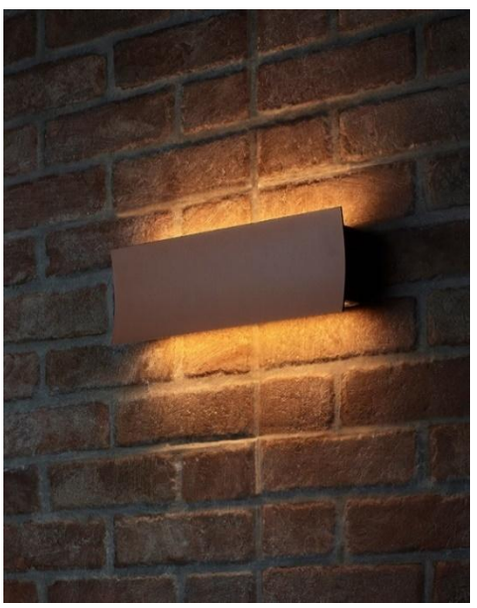



Beispiele



Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Wandleuchten LED

◇ Wandleuchte **BERICA OUT**

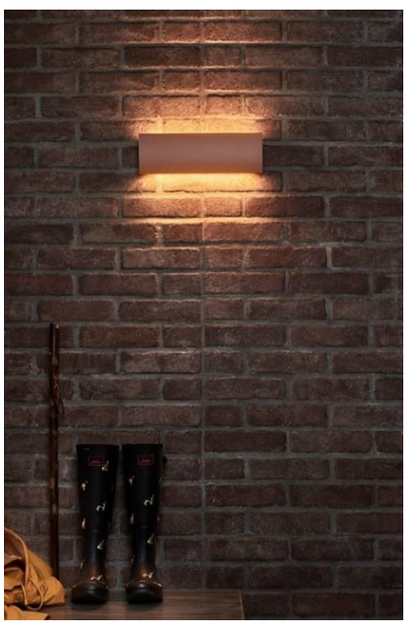

Beispiel

Primer - Version



3 Fronten:

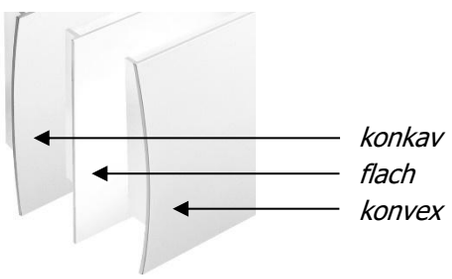

Optiken

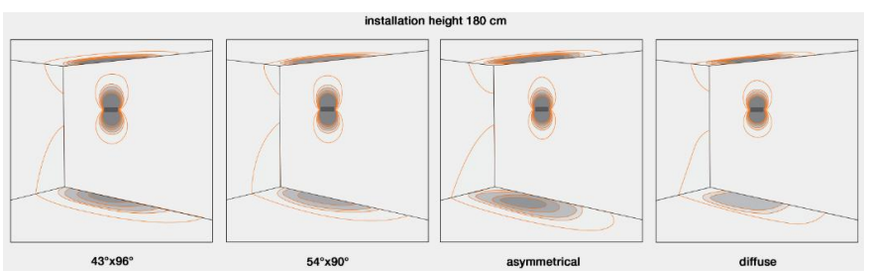

Artikelnummer BECA definieren:

1. Leuchtenlänge: X.**0** = 220mm / X.**1** = 360mm / X.**2** = 640mm
2. Frontabdeckung: **1**.X = konvex / **2**.X = flach / **3**.X = konkav
3. Steuerung: **e** schaltbar ein - aus / **d** dimmbar DALI - PushDIM

Zusätzliche Angaben Kunde für eine genaue Spezifizierung der Leuchte:

Preise = Licht zweiseitig

4. Lichtaustritt: einseitig oder zweiseitig
5. Lichtfarbe: 2700K / 3000K / 4000K
6. Gehäusefarbe: primer / aluminiumgrau matt / antikbronze / antikweiss / weiss matt
7. Optik: 43°x96° / 54°x90° / asymmetrisch / diffus

(Die Auswahl von Lichtfarbe / Frontabdeckung / Optik und Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel-Beispiele	Länge in mm	Front	Technik (bei 3000K)	Steuerung	Artikelnummer	Preis
BERICA OUT 1.0	220	konvex	8-15W, 722-1444lm	ein/aus	163.bo.1.0.e.45	581.-
BERICA OUT 3.1	360	konkav	15-30W, 1530-3060lm	ein/aus	163.bo.3.1.e.45	691.-
BERICA OUT 1.1	360	konvex	15-30W, 1444-2888lm	DALI/PushDIM	163.bo.1.1.d.45	940.-
BERICA OUT 2.2	640	flach	30-56W, 2980-5960lm	ein/aus	163.bo.2.2.e.45	829.-
BERICA OUT 3.2	640	konkav	30-56W, 3060-6120lm	DALI/PushDIM	163.bo.3.2.d.45	1'059.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Wandleuchten LED

◇ Wandleuchte **ANTARES**
Gehäuse: Alu Druckguss, IP66 / IK09
Korrosionsbeständiges, UV-stabilisiertes Pulver-Finish
Diffusor aus poliertem Glas
Runde und eckige Version, diverse Finishs













Farbauswahl



Artikelnummer BECA definieren:

1. Gehäuseform: 8420 = Round / 8430 = Square
2. Gehäusefarbe: gemäss Farbtabelle oben, z.B. **00** für weiss RAL 9016
3. Lichtfarbe: **2**700K / **3**000K / **4**000K
4. Steuerung: **e** ein - aus / **d** dimmbar DALI 2

(Die Auswahl von Lichtfarbe & Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel-Beispiele	Spezifizierung	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ANTARES ROUND weiss	8420 **00** **2** **e**	13W, 600lm, 2700K	ein/aus	199.8420002e.20	266.-
ANTARES ROUND schwarz	8420 **01** **3** **d**	13W, 630lm, 3000K	DALI2	199.8420013d.20	318.-
ANTARES ROUND bronze	8420 **24** **4** **e**	13W, 665lm, 4000K	ein/aus	199.8420244e.20	266.-
ANTARES SQUARE rost	8430 **25** **2** **d**	13W, 600lm, 2700K	DALI2	199.8430252d.20	318.-
ANTARES SQUARE anthrazit	8430 **30** **3** **e**	13W, 630lm, 3000K	ein/aus	199.8430303e.20	266.-
ANTARES SQUARE schiefer	8430 **35** **4** **d**	13W, 665lm, 4000K	DALI2	199.8430354d.20	318.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Wandleuchte LED

◇ Wandleuchte **STAMP 110**
Gehäuse aus korrosionsbeständigem Primäraluminium, IP65
Diffusor aus Polycarbonat, UV - fest
Geringe Aufbauhöhe von 25mm
Auch als Einbauleuchte mittels Einbaugehäuse nutzbar
Steuerung schaltbar ein / aus
CRI 80



Zubehör:
Einbaugehäuse Beton









Zubehör:
Spacer für seitlichen Kabeleintritt

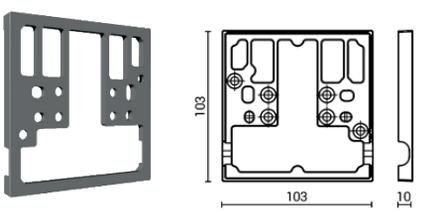

Artikel	Farbe	Technik	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
STAMP 110	weiss	4W, 194-202lm	61.5321bi27k.28	61.5321bi3k.28	148.-
STAMP 110	grau	4W, 194-202lm	61.5321ag27k.28	61.5321ag3k.28	148.-
STAMP 110	anthrazit	4W, 194-202lm	61.5321an27k.28	61.5321an3k.28	148.-
STAMP 110	bronze	4W, 194-202lm	61.5321br27k.28	61.5321br3k.28	148.-
STAMP 110	rost	4W, 194-202lm	61.5321co27k.28	61.5321co3k.28	148.-

Zubehör passend zu STAMP 110:

Artikel	Anwendung	Artikelnummer	Preis
Einbaugehäuse inkl. Abdeckung	Betoneinbau	61.5358.28	35.-
Spacer	Aufputz-Montage	61.5351.28	22.-

Leuchten in weiteren Varianten (4000K, 24V-Version) erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Wandleuchte LED

◇ Wandleuchte **STAMP 175**
Gehäuse aus korrosionsbeständigem Primäraluminium, IP65
Diffusor aus Polycarbonat, UV - fest
Geringe Aufbauhöhe von 25mm
Auch als Einbauleuchte mittels Einbaugehäuse nutzbar
Steuerung schaltbar ein / aus
CRI 80





Zubehör:
Einbaugehäuse Beton





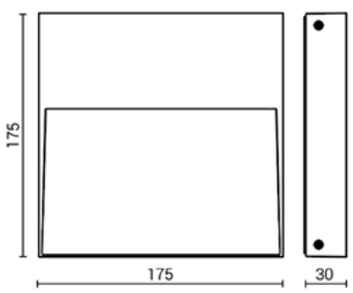

Zubehör:
Spacer für seitlichen Kabeleintritt





Artikel	Farbe	Technik	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
STAMP 175	weiss	8W, 479-499lm	61.5323bi27k.28	61.5323bi3k.28	233.-
STAMP 175	grau	8W, 479-499lm	61.5323ag27k.28	61.5323ag3k.28	233.-
STAMP 175	anthrazit	8W, 479-499lm	61.5323an27k.28	61.5323an3k.28	233.-
STAMP 175	bronze	8W, 479-499lm	61.5323br27k.28	61.5323br3k.28	233.-
STAMP 175	rost	8W, 479-499lm	61.5323co27k.28	61.5323co3k.28	233.-

Zubehör passend zu STAMP 175:

Artikel	Anwendung	Artikelnummer	Preis
Einbaugehäuse inkl. Abdeckung	Betoneinbau	61.5359.28	43.-
Spacer	Aufputz-Montage	61.5352.28	26.-

Leuchten in weiteren Varianten (4000K, 24V/48-Version) erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Spiegelleuchten LED

Spiegelleuchte **MIRROR e/a**
Gehäuse Aluminium eloxiert, IP44
Abdeckung Diffusorlinse / -optik / -panel
Steuerung schaltbar ein / aus
2 Versionen / 4 Längen
CRI 80



eckige Version PINE





halbrunde Version PINR





Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer rund	Artikelnummer eckig	Preis
MIRROR	600	16W, 1994lm	2700K	ein/aus	159.pinr.6sw.45	159.pine.6sw.45	243.-
MIRROR	600	16W, 2082lm	3000K	ein/aus	159.pinr.6ww.45	159.pine.6ww.45	243.-
MIRROR	600	16W, 2179lm	4000K	ein/aus	159.pinr.6nw.45	159.pine.6nw.45	243.-
MIRROR	900	25W, 2990lm	2700K	ein/aus	159.pinr.9sw.45	159.pine.9sw.45	270.-
MIRROR	900	25W, 3122lm	3000K	ein/aus	159.pinr.9ww.45	159.pine.9ww.45	270.-
MIRROR	900	25W, 3268lm	4000K	ein/aus	159.pinr.9nw.45	159.pine.9nw.45	270.-
MIRROR	1200	32W, 3954lm	2700K	ein/aus	159.pinr.12sw.45	159.pine.12sw.45	289.-
MIRROR	1200	32W, 3986lm	3000K	ein/aus	159.pinr.12ww.45	159.pine.12ww.45	289.-
MIRROR	1200	32W, 4358lm	4000K	ein/aus	159.pinr.12nw.45	159.pine.12nw.45	289.-
MIRROR	1500	39W, 5126lm	2700K	ein/aus	159.pinr.15sw.45	159.pine.15sw.45	326.-
MIRROR	1500	39W, 5353lm	3000K	ein/aus	159.pinr.15ww.45	159.pine.15ww.45	326.-
MIRROR	1500	39W, 5601lm	4000K	ein/aus	159.pinr.15nw.45	159.pine.15nw.45	326.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Spiegelleuchten LED

Spiegelleuchte **MIRROR DALI**
Gehäuse Aluminium eloxiert, IP44
Abdeckung Diffusorlinse / -optik / -panel
Steuerung dimmbar DALI
2 Versionen / 4 Längen
CRI 80



eckige Version PINE





halbrunde Version PINR

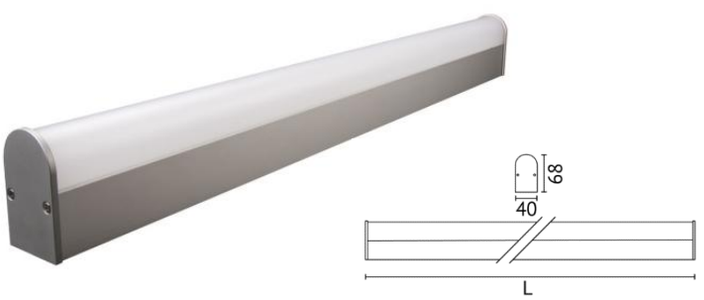

Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer rund	Artikelnummer eckig	Preis
MIRROR	600	16W, 1994lm	2700K	DALI	159.pinr.6sw.d.45	159.pine.6sw.d.45	292.-
MIRROR	600	16W, 2082lm	3000K	DALI	159.pinr.6ww.d.45	159.pine.6ww.d.45	292.-
MIRROR	600	16W, 2179lm	4000K	DALI	159.pinr.6nw.d.45	159.pine.6nw.d.45	292.-
MIRROR	900	25W, 2990lm	2700K	DALI	159.pinr.9sw.d.45	159.pine.9sw.d.45	334.-
MIRROR	900	25W, 3122lm	3000K	DALI	159.pinr.9ww.d.45	159.pine.9ww.d.45	334.-
MIRROR	900	25W, 3268lm	4000K	DALI	159.pinr.9nw.d.45	159.pine.9nw.d.45	334.-
MIRROR	1200	32W, 3954lm	2700K	DALI	159.pinr.12sw.d.45	159.pine.12sw.d.45	336.-
MIRROR	1200	32W, 3986lm	3000K	DALI	159.pinr.12ww.d.45	159.pine.12ww.d.45	336.-
MIRROR	1200	32W, 4358lm	4000K	DALI	159.pinr.12nw.d.45	159.pine.12nw.d.45	336.-
MIRROR	1500	39W, 5126lm	2700K	DALI	159.pinr.15sw.d.45	159.pine.15sw.d.45	422.-
MIRROR	1500	39W, 5353lm	3000K	DALI	159.pinr.15ww.d.45	159.pine.15ww.d.45	422.-
MIRROR	1500	39W, 5601lm	4000K	DALI	159.pinr.15nw.d.45	159.pine.15nw.d.45	422.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Spiegelleuchten LED

Spiegelleuchte **ISOU**
Gehäuse Stahlblech lackiert, IP44
Abdeckung Acrylglas klar
Lichtfarbe umschaltbar 3000K / 4000K
Steuerung schaltbar ein / aus
Farbe mattschwarz oder chrom
CRI 90











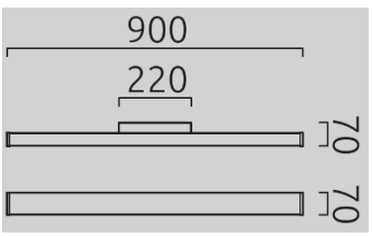

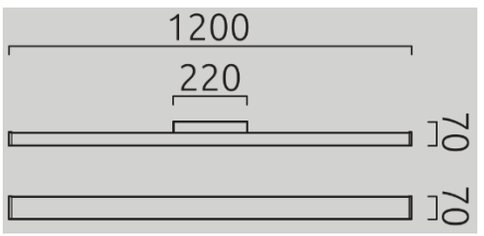

Artikel	Länge in mm	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
ISOU	600	chrom	12W, 1210lm	3000K/4000K	ein/aus	82.isou.6c.28	161.-
ISOU	600	schwarz	12W, 1210lm	3000K/4000K	ein/aus	82.isou.6b.28	161.-
ISOU	900	chrom	18W, 1620lm	3000K/4000K	ein/aus	82.isou.9c.28	203.-
ISOU	900	schwarz	18W, 1620lm	3000K/4000K	ein/aus	82.isou.9b.28	203.-
ISOU	1200	chrom	24W, 1890lm	3000K/4000K	ein/aus	82.isou.12c.28	246.-
ISOU	1200	schwarz	24W, 1890lm	3000K/4000K	ein/aus	82.isou.12b.28	246.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Spiegelleuchten LED

Spiegelleuchte **LOOM**
Gehäuse Aluminium, IP44
Abdeckung Acryldiffusor opal
Lichtfarbe umschaltbar 3000K / 4000K
Steuerung schaltbar ein / aus
Farbe mattschwarz oder chrom
CRI 90













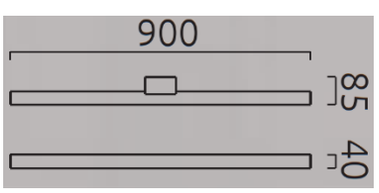

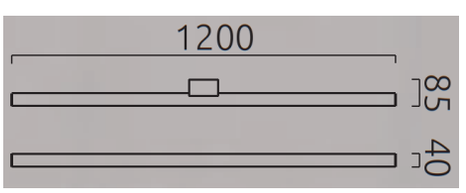

Artikel	Länge in mm	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
LOOM	300	chrom	5.5W, 500lm	3000K/4000K	ein/aus	82.loom.3c.28	135.-
LOOM	300	schwarz	5.5W, 500lm	3000K/4000K	ein/aus	82.loom.3b.28	135.-
LOOM	600	chrom	12W, 1130lm	3000K/4000K	ein/aus	82.loom.6c.28	166.-
LOOM	600	schwarz	12W, 1130lm	3000K/4000K	ein/aus	82.loom.6b.28	166.-
LOOM	900	chrom	18W, 1710lm	3000K/4000K	ein/aus	82.loom.9c.28	198.-
LOOM	900	schwarz	18W, 1710lm	3000K/4000K	ein/aus	82.loom.9b.28	198.-
LOOM	1200	chrom	20W, 1990lm	3000K/4000K	ein/aus	82.loom.12c.28	229.-
LOOM	1200	schwarz	20W, 1990lm	3000K/4000K	ein/aus	82.loom.12b.28	229.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Spiegelleuchten LED

Spiegelleuchte **BOX N**
Hochwertiges Finish, IP44
Abdeckung Acrylglas satiniert
Steuerung dimmbar Phasenschnitt (PC)
Diverse Finishs
CRI 90





Längen & Masse BOX N

BOX 15 N:	*B 150 x H 50 x T 100mm*
BOX 25 N:	*B 250 x H 50 x T 100mm*
BOX 40 N:	*B 400 x H 50 x T 100mm*
BOX 60 N:	*B 600 x H 50 x T 100mm*
BOX 80 N:	*B 800 x H 50 x T 100mm*
BOX 120 N:	*B 1200 x H 50 x T 100mm*
BOX 150 N:	*B 1500 x H 50 x T 100mm*

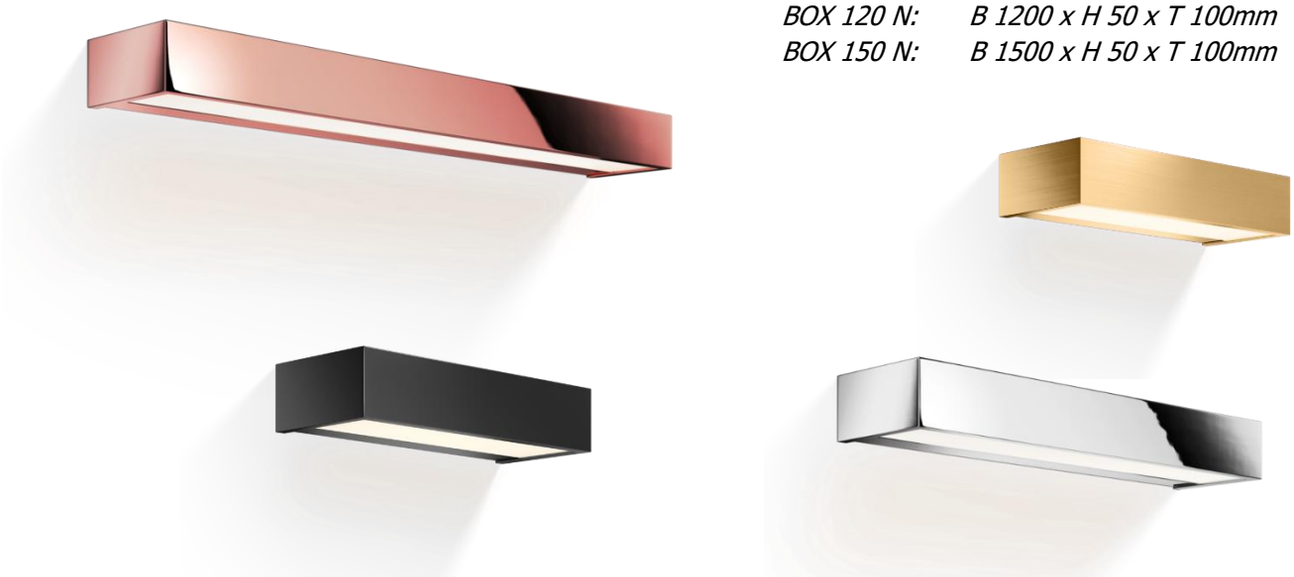

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Spiegelleuchten LED

Spiegelleuchte **BOX N**

Artikel	Länge in mm	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
BOX 15 N	150	weiss matt	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b15n.w2.25	172.b15n.w3.25	382.-
BOX 15 N	150	schwarz matt	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b15n.b2.25	172.b15n.b3.25	382.-
BOX 15 N	150	chrom	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b15n.c2.25	172.b15n.c3.25	404.-
BOX 15 N	150	nickel satiniert	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b15n.n2.25	172.b15n.n3.25	404.-
BOX 15 N	150	gold matt	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b15n.gm2.25	172.b15n.gm3.25	454.-
BOX 15 N	150	gold	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b15n.g2.25	172.b15n.g3.25	454.-
BOX 15 N	150	roségold	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b15n.r2.25	172.b15n.r3.25	454.-
BOX 25 N	250	weiss matt	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b25n.w2.25	172.b25n.w3.25	423.-
BOX 25 N	250	schwarz matt	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b25n.b2.25	172.b25n.b3.25	423.-
BOX 25 N	250	chrom	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b25n.c2.25	172.b25n.c3.25	454.-
BOX 25 N	250	nickel satiniert	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b25n.n2.25	172.b25n.n3.25	454.-
BOX 25 N	250	gold matt	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b25n.gm2.25	172.b25n.gm3.25	503.-
BOX 25 N	250	gold	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b25n.g2.25	172.b25n.g3.25	503.-
BOX 25 N	250	roségold	15.8W, 2646lm	Phasenschnitt	172.b25n.r2.25	172.b25n.r3.25	503.-
BOX 40 N	400	weiss matt	20.6W, 3100lm	Phasenschnitt	172.b40n.w2.25	172.b40n.w3.25	502.-
BOX 40 N	400	schwarz matt	20.6W, 3100lm	Phasenschnitt	172.b40n.b2.25	172.b40n.b3.25	502.-
BOX 40 N	400	chrom	20.6W, 3100lm	Phasenschnitt	172.b40n.c2.25	172.b40n.c3.25	524.-
BOX 40 N	400	nickel satiniert	20.6W, 3100lm	Phasenschnitt	172.b40n.n2.25	172.b40n.n3.25	524.-
BOX 40 N	400	gold matt	20.6W, 3100lm	Phasenschnitt	172.b40n.gm2.25	172.b40n.gm3.25	599.-
BOX 40 N	400	gold	20.6W, 3100lm	Phasenschnitt	172.b40n.g2.25	172.b40n.g3.25	599.-
BOX 40 N	400	roségold	20.6W, 3100lm	Phasenschnitt	172.b40n.r2.25	172.b40n.r3.25	599.-
BOX 60 N	600	weiss matt	30W, 4844lm	Phasenschnitt	172.b60n.w2.25	172.b60n.w3.25	644.-
BOX 60 N	600	schwarz matt	30W, 4844lm	Phasenschnitt	172.b60n.b2.25	172.b60n.b3.25	644.-
BOX 60 N	600	chrom	30W, 4844lm	Phasenschnitt	172.b60n.c2.25	172.b60n.c3.25	695.-
BOX 60 N	600	nickel satiniert	30W, 4844lm	Phasenschnitt	172.b60n.n2.25	172.b60n.n3.25	695.-
BOX 60 N	600	gold matt	30W, 4844lm	Phasenschnitt	172.b60n.gm2.25	172.b60n.gm3.25	786.-
BOX 60 N	600	gold	30W, 4844lm	Phasenschnitt	172.b60n.g2.25	172.b60n.g3.25	786.-
BOX 60 N	600	roségold	30W, 4844lm	Phasenschnitt	172.b60n.r2.25	172.b60n.r3.25	786.-
BOX 80 N	800	weiss matt	41.2W, 6200lm	Phasenschnitt	172.b80n.w2.25	172.b80n.w3.25	796.-
BOX 80 N	800	schwarz matt	41.2W, 6200lm	Phasenschnitt	172.b80n.b2.25	172.b80n.b3.25	796.-
BOX 80 N	800	chrom	41.2W, 6200lm	Phasenschnitt	172.b80n.c2.25	172.b80n.c3.25	894.-
BOX 80 N	800	nickel satiniert	41.2W, 6200lm	Phasenschnitt	172.b80n.n2.25	172.b80n.n3.25	894.-
BOX 120 N	1200	weiss matt	60W, 9688lm	Phasenschnitt	172.b120n.w2.25	172.b120n.w3.25	1'230.-
BOX 120 N	1200	schwarz matt	60W, 9688lm	Phasenschnitt	172.b120n.b2.25	172.b120n.b3.25	1'230.-
BOX 120 N	1200	chrom	60W, 9688lm	Phasenschnitt	172.b120n.c2.25	172.b120n.c3.25	1'350.-
BOX 120 N	1200	nickel satiniert	60W, 9688lm	Phasenschnitt	172.b120n.n2.25	172.b120n.n3.25	1'350.-
BOX 150 N	1500	weiss matt	75W, 12110lm	Phasenschnitt	172.b150n.w2.25	172.b150n.w3.25	1'558.-
BOX 150 N	1500	schwarz matt	75W, 12110lm	Phasenschnitt	172.b150n.b2.25	172.b150n.b3.25	1'558.-
BOX 150 N	1500	chrom	75W, 12110lm	Phasenschnitt	172.b150n.c2.25	172.b150n.c3.25	2'015.-
BOX 150 N	1500	nickel satiniert	75W, 12110lm	Phasenschnitt	172.b150n.n2.25	172.b150n.n3.25	2'015.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Pendelleuchten

Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

Pendelleuchte TRUN II 188
Pendelleuchte RAY MINI 3.0 189
Pendelleuchte RAY MINI 5.0 190
Pendelleuchte RAY 2.0 191
Pendelleuchte RAY 3.0 192
Pendelleuchte WETRO 1.0 193
Pendelleuchte WETRO 2.0 194
Pendelleuchte WETRO 3.0 195
Pendelleuchte MOVE 196
Pendelleuchte SPACE 07 197
Pendelleuchte SPACE 16 RING 400 AP 198
Pendelleuchte SPACE 16 RING 600 AP 199
Pendelleuchte DASH 40 1.2 200
Pendelleuchte DASH 40 1.5 201
Pendelleuchte BONDO 202
Pendelleuchte AMBITUS 203
Pendelleuchte TOUR SLIM 204
Pendelleuchte smartBULK 30 2.0 208

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **TRUN II**
Formschöne, moderne Pendelleuchte, IP20
Dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI 2 / PushDIM
LED 15W, CRI 90, Abstrahlung 36°, 3000K
Inkl. integriertem Treiber
Oberflächenfinish weiss oder schwarz
Kabel / Baldachin in Leuchtenfarbe
5 Deko - Rand - Farben wählbar

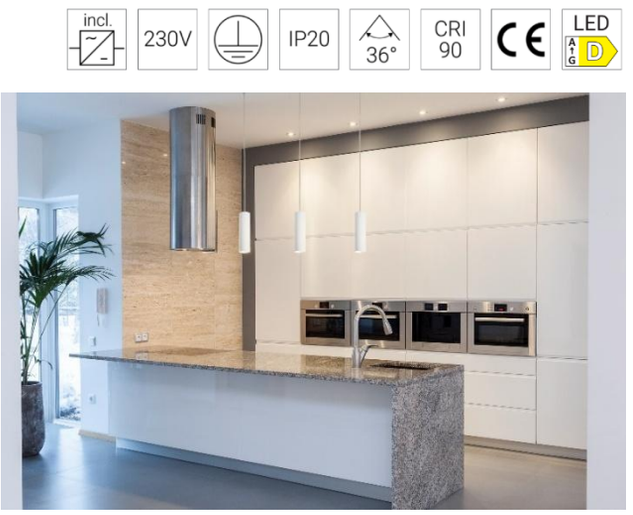









Artikelnummer BECA definieren:

1. Artikelnummer immer beginnend mit: **160.tp.**
2. Gehäusefarbe: **w** weiss / **b** schwarz
3. Auswahl Finish Deko-Rand gemäss Tabelle unten
4. Auswahl Steuerung dimmbar PC (**p**) oder DALI 2/PushDIM (**d**)
5. Artikelnummer abschliessen mit: **.35**
6. **Beispiel:** TRUN II schwarz mit Deko-Rand chrom, dim. DALI 2/PushDIM.; **160.tp.bcd.35**

Artikel	Technik	Steuerung	weiss	schwarz	chrom	gold	champagner	Preis
TRUN II **w**	15W, 1300lm	Phasenschnitt	**w**	**b**	**c**	**g**	**m**	209.-
TRUN II **b**	15W, 1300lm	Phasenschnitt	**w**	**b**	**c**	**g**	**m**	209.-
TRUN II **w**	15W, 1300lm	DALI2/PushDIM	**w**	**b**	**c**	**g**	**m**	259.-
TRUN II **b**	15W, 1300lm	DALI2/PushDIM	**w**	**b**	**c**	**g**	**m**	259.-

Zubehör passend zu TRUN II:

Artikel	Optik	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Reflektor	16°	TRUN II Pendel- / Aufbauleuchten	160.160-070-09.35	16.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **RAY MINI 3.0**
Pendelleuchte aluminium, IP20
Dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI 2
LED 6W, CRI 90, Abstrahlung 75°
Lichtfarbe 3000K (2700K auf Anfrage)
Treiber im Baldachin
Kabel / Baldachin in weiss bzw. schwarz



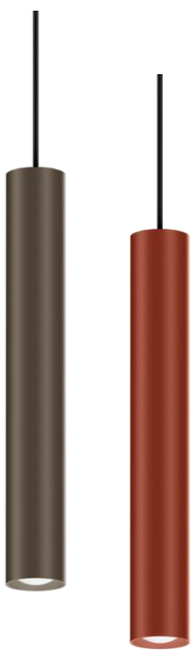

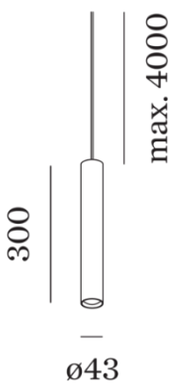



Single Baldachin PC





Single Baldachin DALI 2



Bei Leuchten mit Finish weiss & live simple; Kabel in weiss
Bei allen anderen Farben; Kabel in schwarz

Artikel	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
RAY MINI 3.0	matt weiss	6W, 565lm	3000K	gemäss Baldachin	16.260171w5.28	247.05
RAY MINI 3.0	matt schwarz	6W, 565lm	3000K	gemäss Baldachin	16.260171b5.28	247.05
RAY MINI 3.0	live simple	6W, 565lm	3000K	gemäss Baldachin	16.260171ls5.28	247.05
RAY MINI 3.0	mother earth	6W, 565lm	3000K	gemäss Baldachin	16.260171me5.28	247.05
RAY MINI 3.0	bronze gebürstet	6W, 565lm	3000K	gemäss Baldachin	16.260171q5.28	247.05

Zubehör passend zu RAY MINI 3.0:

Artikel	Farbe	Steuerung	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Single Baldachin	weiss	Phasenschnitt	RAY MINI 3.0 / 5.0	16.914112w0.28	89.70
Single Baldachin	schwarz	Phasenschnitt	RAY MINI 3.0 / 5.0	16.914112b0.28	89.70
Single Baldachin	weiss	DALI2	RAY MINI 3.0 / 5.0	16.914117w0.28	151.80
Single Baldachin	schwarz	DALI2	RAY MINI 3.0 / 5.0	16.914117b0.28	151.80

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **RAY MINI 5.0**
Pendelleuchte aluminium, IP20
Dimmbar Phasenschnitt (PC) oder DALI 2
LED 6W, CRI 90, Abstrahlung 75°
Lichtfarbe 3000K (2700K auf Anfrage)
Treiber im Baldachin
Kabel / Baldachin in weiss bzw. schwarz





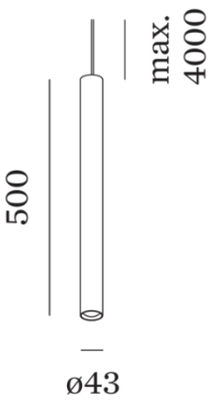



Single Baldachin PC





Single Baldachin DALI 2



Bei Leuchten mit Finish weiss & live simple; Kabel in weiss
Bei allen anderen Farben; Kabel in schwarz

Artikel	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
RAY MINI 5.0	matt weiss	6W, 565lm	3000K	gemäss Baldachin	16.260271w5.28	274.65
RAY MINI 5.0	matt schwarz	6W, 565lm	3000K	gemäss Baldachin	16.260271b5.28	274.65
RAY MINI 5.0	live simple	6W, 565lm	3000K	gemäss Baldachin	16.260271ls5.28	274.65
RAY MINI 5.0	bronze gebürstet	6W, 565lm	3000K	gemäss Baldachin	16.260271q5.28	274.65

Zubehör passend zu RAY MINI 5.0:

Artikel	Farbe	Steuerung	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Single Baldachin	weiss	Phasenschnitt	RAY MINI 3.0 / 5.0	16.914112w0.28	89.70
Single Baldachin	schwarz	Phasenschnitt	RAY MINI 3.0 / 5.0	16.914112b0.28	89.70
Single Baldachin	weiss	DALI2	RAY MINI 3.0 / 5.0	16.914117w0.28	151.80
Single Baldachin	schwarz	DALI2	RAY MINI 3.0 / 5.0	16.914117b0.28	151.80

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **RAY 2.0**
Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, IP20
Inkl. integriertem Treiber
Kabel / Baldachin in weiss bzw. schwarz
CRI >90

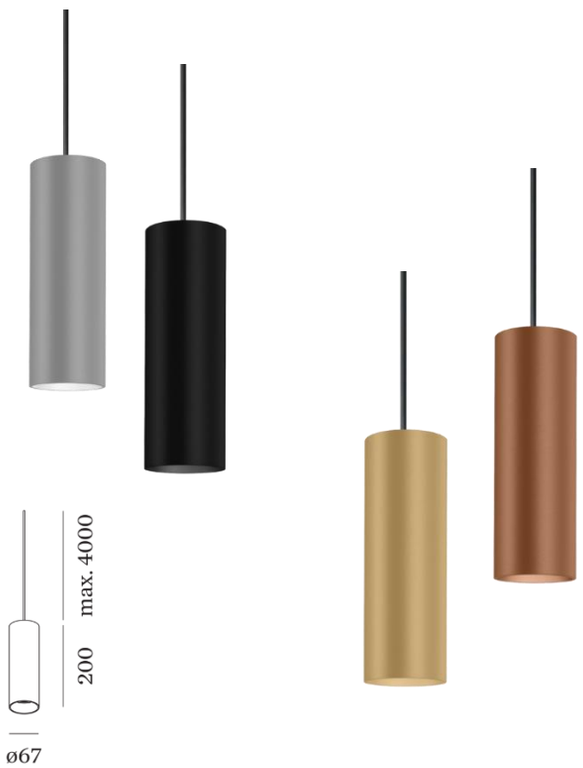

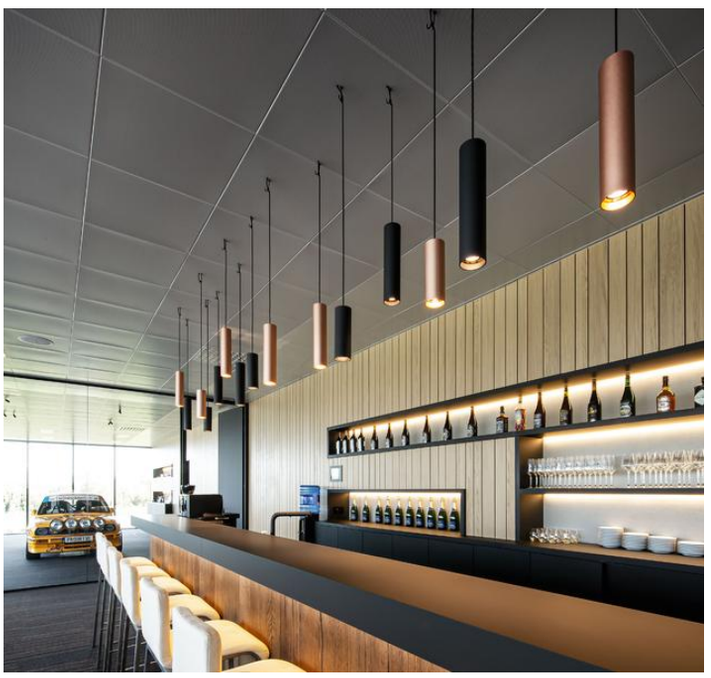

Single Baldachin





Bei Leuchten mit Finish weiss; Kabel in weiss
Bei allen anderen Farben; Kabel in schwarz

Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
RAY 2.0	matt weiss	6W, 405-425lm	Phasenschnitt	16.226764w3.28	16.226764w5.28	245.65
RAY 2.0	matt schwarz	6W, 405-425lm	Phasenschnitt	16.226764b3.8	16.226764b5.28	245.65
RAY 2.0	alu gebürstet	6W, 405-425lm	Phasenschnitt	16.226764l3.28	16.226764l5.28	255.30
RAY 2.0	gold	6W, 405-425lm	Phasenschnitt	16.226764g3.28	16.226764g5.28	255.30
RAY 2.0	champagne	6W, 405-425lm	Phasenschnitt	16.226764m3.28	16.226764m5.28	255.30
RAY 2.0	bronze	6W, 405-425lm	Phasenschnitt	16.226764q3.28	16.226764q5.28	255.30
RAY 2.0	kupfer	6W, 405-425lm	Phasenschnitt	16.226764p3.28	16.226764p5.28	255.30

Zubehör passend zu RAY 2.0:

Artikel	Farbe	Steuerung	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Single Baldachin	weiss	ein/aus	RAY 2.0 / 3.0	16.914110w0.28	40.05
Single Baldachin	schwarz	ein/aus	RAY 2.0 / 3.0	16.914110b0.28	40.05

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **RAY 3.0**
Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, IP20
Inkl. integriertem Treiber
Kabel / Baldachin in weiss bzw. schwarz
CRI >90

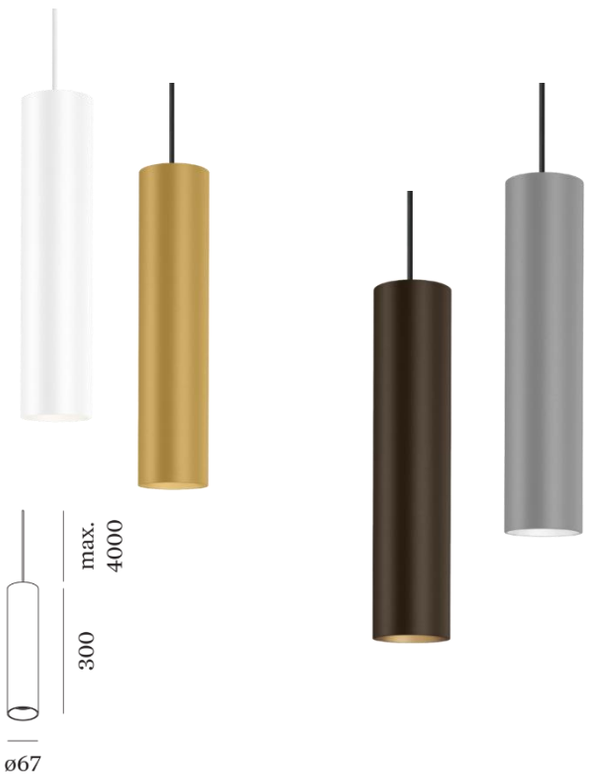

Bei Leuchten mit Finish weiss; Kabel in weiss
Bei allen anderen Farben; Kabel in schwarz



Single Baldachin





Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
RAY 3.0	matt weiss	6W, 405-425lm	Phasenschnitt	16.226864w3.28	16.226864w5.28	253.95
RAY 3.0	matt schwarz	6W, 405-425lm	Phasenschnitt	16.226864b3.8	16.226864b5.28	253.95
RAY 3.0	alu gebürstet	6W, 405-425lm	Phasenschnitt	16.226864l3.28	16.226864l5.28	263.60
RAY 3.0	gold	6W, 405-425lm	Phasenschnitt	16.226864g3.28	16.226864g5.28	263.60
RAY 3.0	champagne	6W, 405-425lm	Phasenschnitt	16.226864m3.28	16.226864m5.28	263.60
RAY 3.0	bronze	6W, 405-425lm	Phasenschnitt	16.226864q3.28	16.226864q5.28	263.60
RAY 3.0	kupfer	6W, 405-425lm	Phasenschnitt	16.226864p3.28	16.226864p5.28	263.60

Zubehör passend zu RAY 3.0:

Artikel	Farbe	Steuerung	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Single Baldachin	weiss	ein/aus	RAY 2.0 / 3.0	16.914110w0.28	40.05
Single Baldachin	schwarz	ein/aus	RAY 2.0 / 3.0	16.914110b0.28	40.05

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **WETRO 1.0**
Dimmbar Phasenschnitt (PC), IP20
1800-2850K warmDIM
Handgefertigtes, mundgeblasenes Glas
Kabel in schwarz / weiss auf Anfrage
Baldachin gemäss Zubehör
CRI >90







Artikel	Finish Glas	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
WETRO 1.0	kupfer	12W, 375lm	Phasenschnitt	16.236188p9.28	412.65
WETRO 1.0	black smoked	12W, 525lm	Phasenschnitt	16.236188b9.28	411.25
WETRO 1.0	smoked striped	12W, 615lm	Phasenschnitt	16.236188ts9.28	466.45
WETRO 1.0	smoked diamond	12W, 520lm	Phasenschnitt	16.236188td9.28	466.45
WETRO 1.0	yellow diamond	12W, 520lm	Phasenschnitt	16.236188yd9.28	466.45
WETRO 1.0	green diamond	12W, 520lm	Phasenschnitt	16.236188gd9.28	466.45
WETRO 1.0	blue diamond	12W, 520lm	Phasenschnitt	16.236188bd9.28	466.45
WETRO 1.0	taupe white	12W, 495lm	Phasenschnitt	16.236188tw9.28	466.45
WETRO 1.0	dark taupe white	12W, 455lm	Phasenschnitt	16.236188dw9.28	466.45

Zubehör passend zu WETRO 1.0:

Artikel	Farbe	Steuerung	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Single Baldachin	weiss	ein/aus	WETRO 1.0 / 2.0 / 3.0	16.914110w0.28	40.05
Single Baldachin	schwarz	ein/aus	WETRO 1.0 / 2.0 / 3.0	16.914110b0.28	40.05
Single Baldachin	alu gebürstet	ein/aus	WETRO 1.0 / 2.0 / 3.0	16.914110l0.28	40.05

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **WETRO 2.0**
Dimmbar Phasenschnitt (PC), IP20
1800-2850K warmDIM
Handgefertigtes, mundgeblasenes Glas
Kabel in schwarz / weiss auf Anfrage
Baldachin gemäss Zubehör
CRI >90

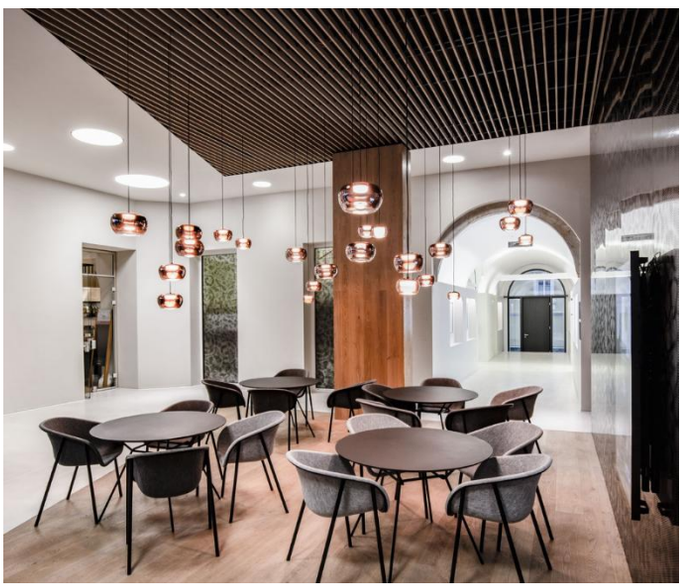









Artikel	Finish Glas	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
WETRO 2.0	kupfer	12W, 385lm	Phasenschnitt	16.236288p9.28	465.10
WETRO 2.0	black smoked	12W, 510lm	Phasenschnitt	16.236288b9.28	463.70
WETRO 2.0	smoked striped	12W, 510lm	Phasenschnitt	16.236288ts9.28	571.35
WETRO 2.0	smoked diamond	12W, 480lm	Phasenschnitt	16.236288td9.28	571.35
WETRO 2.0	yellow diamond	12W, 480lm	Phasenschnitt	16.236288yd9.28	571.35
WETRO 2.0	green diamond	12W, 480lm	Phasenschnitt	16.236288gd9.28	571.35
WETRO 2.0	blue diamond	12W, 480lm	Phasenschnitt	16.236288bd9.28	571.35
WETRO 2.0	taupe white	12W, 435lm	Phasenschnitt	16.236288tw9.28	571.35
WETRO 2.0	dark taupe white	12W, 420lm	Phasenschnitt	16.236288dw9.28	571.35

Zubehör passend zu WETRO 2.0:

Artikel	Farbe	Steuerung	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Single Baldachin	weiss	ein/aus	WETRO 1.0 / 2.0 / 3.0	16.914110w0.28	40.05
Single Baldachin	schwarz	ein/aus	WETRO 1.0 / 2.0 / 3.0	16.914110b0.28	40.05
Single Baldachin	alu gebürstet	ein/aus	WETRO 1.0 / 2.0 / 3.0	16.914110l0.28	40.05

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **WETRO 3.0**
Dimmbar Phasenschnitt (PC), IP20
1800-2850K warmDIM
Handgefertigtes, mundgeblasenes Glas
Kabel in schwarz / weiss auf Anfrage
Baldachin gemäss Zubehör
CRI >90

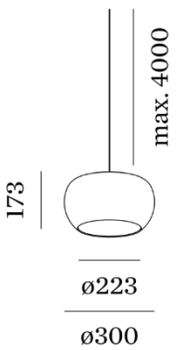









Artikel	Finish Glas	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
WETRO 3.0	kupfer	12W, 445lm	Phasenschnitt	16.236388p9.28	539.60
WETRO 3.0	black smoked	12W, 530lm	Phasenschnitt	16.236388b9.28	538.20
WETRO 3.0	smoked striped	12W, 530lm	Phasenschnitt	16.236388ts9.28	652.75
WETRO 3.0	smoked diamond	12W, 495lm	Phasenschnitt	16.236388td9.28	652.75
WETRO 3.0	yellow diamond	12W, 495lm	Phasenschnitt	16.236388yd9.28	652.75
WETRO 3.0	green diamond	12W, 495lm	Phasenschnitt	16.236388gd9.28	652.75
WETRO 3.0	blue diamond	12W, 495lm	Phasenschnitt	16.236388bd9.28	652.75
WETRO 3.0	taupe white	12W, 455lm	Phasenschnitt	16.236388tw9.28	652.75
WETRO 3.0	dark taupe white	12W, 440lm	Phasenschnitt	16.236388dw9.28	652.75

Zubehör passend zu WETRO 3.0:

Artikel	Farbe	Steuerung	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Single Baldachin	weiss	ein/aus	WETRO 1.0 / 2.0 / 3.0	16.914110w0.28	40.05
Single Baldachin	schwarz	ein/aus	WETRO 1.0 / 2.0 / 3.0	16.914110b0.28	40.05
Single Baldachin	alu gebürstet	ein/aus	WETRO 1.0 / 2.0 / 3.0	16.914110l0.28	40.05

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **MOVE**
Sockel Aluminium Druckguss, IP20
Glas galvanik, chrom schwarz
Akzente in Farbe champagner
Mit Kabellift für Höhenverstellung
Baldachin weiss
CRI >90



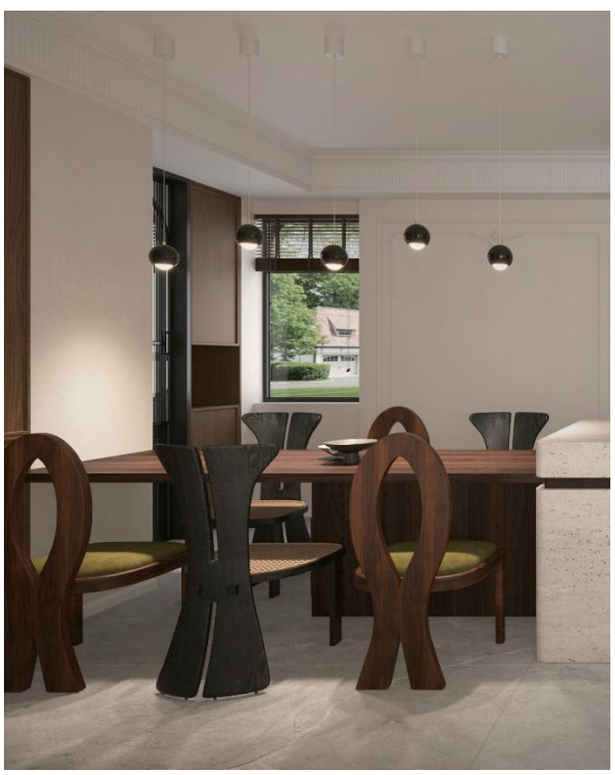







Artikel	Farbe Sockel	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
MOVE	weiss	6W, 480lm	3000K	ein/aus	04.move.ea	171.-
MOVE	weiss	6W, 480lm	3000K	Phasenschnitt	04.move.pc	184.-
MOVE	weiss	6W, 480lm	3000K	DALI	04.move.da	207.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **SPACE 07**
Hochwertiges Aluminium stranggepresst, IP20
Finish gebürstet bronze oder nickel
Lichtaustritt direkt / indirekt
Mit Kabellift für Höhenverstellung
Baldachin weiss
CRI >90



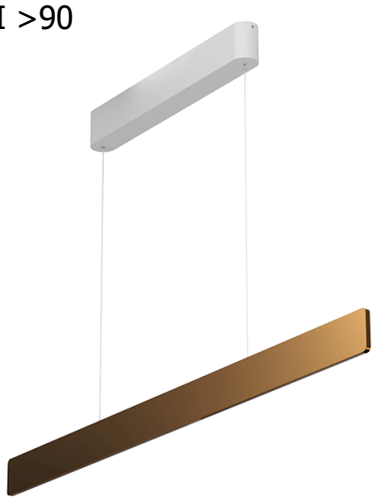







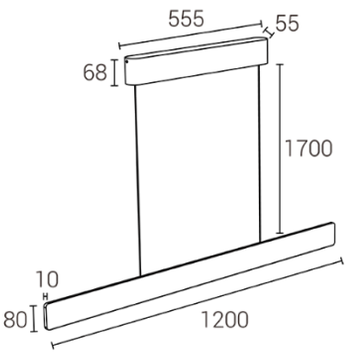

Artikel	Finish	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
SPACE 07	bronze gebürstet	40W, 2450lm	3000K	ein/aus	04.sc07.b.ea	595.-
SPACE 07	bronze gebürstet	40W, 2450lm	3000K	Phasenschnitt	04.sc07.b.pc	622.-
SPACE 07	bronze gebürstet	40W, 2450lm	3000K	DALI	04.sc07.b.da	699.-
SPACE 07	nickel gebürstet	40W, 2450lm	3000K	ein/aus	04.sc07.n.ea	595.-
SPACE 07	nickel gebürstet	40W, 2450lm	3000K	Phasenschnitt	04.sc07.n.pc	622.-
SPACE 07	nickel gebürstet	40W, 2450lm	3000K	DALI	04.sc07.n.da	699.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **SPACE 16 RING 400 AP**
Hochwertiges Aluminium stranggepresst, IP20
Finish gebürstet bronze oder nickel
Optionales Finish chrom schwarz
Lichtaustritt direkt / indirekt
Mit Kabellift für Höhenverstellung
Baldachin weiss
UGR <19 nach unten, CRI >90



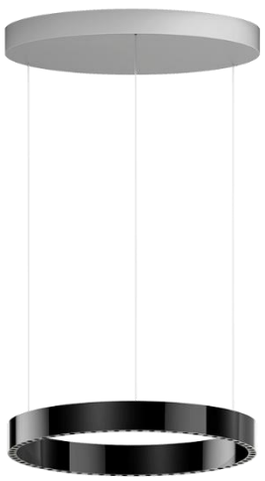





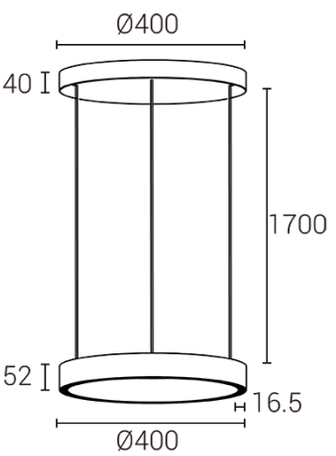



Artikel	Finish	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
SPACE 16 400	bronze gebürstet	30W, 1900lm	3000K	ein/aus	04.sc16400.b.ea	638.-
SPACE 16 400	bronze gebürstet	30W, 1900lm	3000K	Phasenschnitt	04.sc16400.b.pc	664.-
SPACE 16 400	bronze gebürstet	30W, 1900lm	3000K	DALI	04.sc16400.b.da	742.-
SPACE 16 400	nickel gebürstet	30W, 1900lm	3000K	ein/aus	04.sc16400.n.ea	638.-
SPACE 16 400	nickel gebürstet	30W, 1900lm	3000K	Phasenschnitt	04.sc16400.n.pc	664.-
SPACE 16 400	nickel gebürstet	30W, 1900lm	3000K	DALI	04.sc16400.n.da	742.-
SPACE 16 400	chrom schwarz	30W, 1900lm	3000K	ein/aus	04.sc16400.c.ea	638.-
SPACE 16 400	chrom schwarz	30W, 1900lm	3000K	Phasenschnitt	04.sc16400.c.pc	664.-
SPACE 16 400	chrom schwarz	30W, 1900lm	3000K	DALI	04.sc16400.c.da	742.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **SPACE 16 RING 600 AP**
Hochwertiges Aluminium stranggepresst, IP20
Finish gebürstet bronze oder nickel
Optionales Finish chrom schwarz
Lichtaustritt direkt / indirekt
Mit Kabellift für Höhenverstellung
Baldachin weiss
UGR <19 nach unten, CRI >90







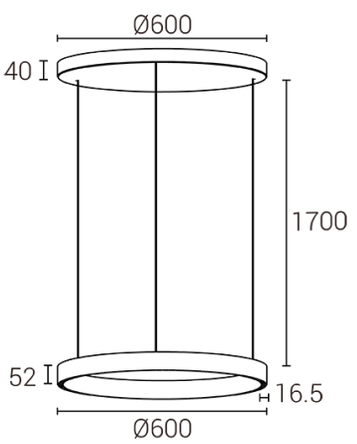

Artikel	Finish	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
SPACE 16 600	bronze gebürstet	46W, 2700lm	3000K	ein/aus	04.sc16600.b.ea	1'023.-
SPACE 16 600	bronze gebürstet	46W, 2700lm	3000K	Phasenschnitt	04.sc16600.b.pc	1'058.-
SPACE 16 600	bronze gebürstet	46W, 2700lm	3000K	DALI	04.sc16600.b.da	1'127.-
SPACE 16 600	nickel gebürstet	46W, 2700lm	3000K	ein/aus	04.sc16600.n.ea	1'023.-
SPACE 16 600	nickel gebürstet	46W, 2700lm	3000K	Phasenschnitt	04.sc16600.n.pc	1'058.-
SPACE 16 600	nickel gebürstet	46W, 2700lm	3000K	DALI	04.sc16600.n.da	1'127.-
SPACE 16 600	chrom schwarz	46W, 2700lm	3000K	ein/aus	04.sc16600.c.ea	1'023.-
SPACE 16 600	chrom schwarz	46W, 2700lm	3000K	Phasenschnitt	04.sc16600.c.pc	1'058.-
SPACE 16 600	chrom schwarz	46W, 2700lm	3000K	DALI	04.sc16600.c.da	1'127.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **DASH 40 1.2**
Hochwertiges Aluminium stranggepresst, IP20
Lichtaustritt direkt / indirekt
Diffusor opal oder mikroprisma UGR <19
Baldachin weiss
CRI >90

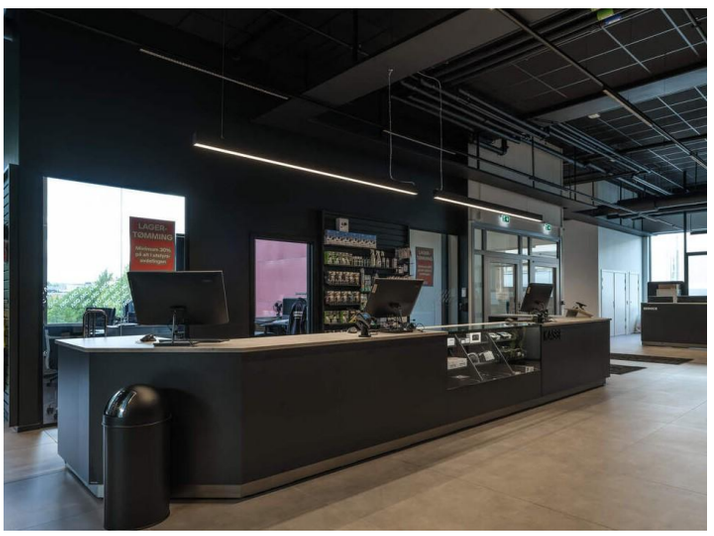

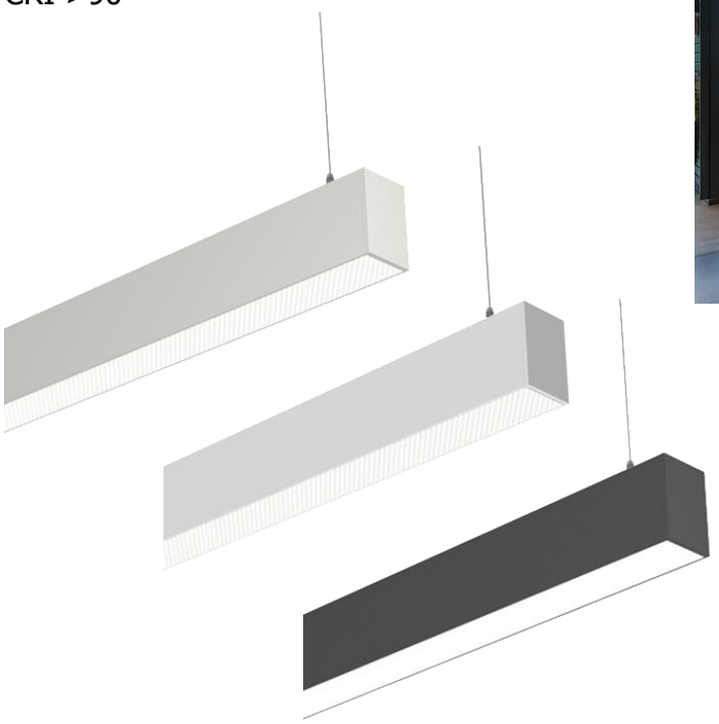

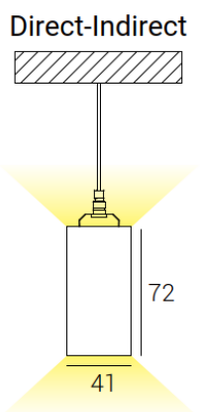

mikroprisma



opal



Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Diffusor	Steuerung	Artikelnummer	Preis
DASH 40 weiss	1212	26W, 3364lm	4000K	opal	ein/aus	04.d40p.12wo4s.28	425.-
DASH 40 silber	1212	26W, 3364lm	4000K	opal	ein/aus	04.d40p.12so4s.28	425.-
DASH 40 schwarz	1212	26W, 3364lm	4000K	opal	ein/aus	04.d40p.12bo4s.28	425.-
DASH 40 weiss	1212	26W, 3364lm	4000K	opal	DALI	04.d40p.12wo4d.28	462.-
DASH 40 silber	1212	26W, 3364lm	4000K	opal	DALI	04.d40p.12so4d.28	462.-
DASH 40 schwarz	1212	26W, 3364lm	4000K	opal	DALI	04.d40p.12bo4d.28	462.-
DASH 40 weiss	1212	26W, 3434lm	4000K	mikroprisma	ein/aus	04.d40p.12wp4s.28	434.-
DASH 40 silber	1212	26W, 3434lm	4000K	mikroprisma	ein/aus	04.d40p.12sp4s.28	434.-
DASH 40 schwarz	1212	26W, 3434lm	4000K	mikroprisma	ein/aus	04.d40p.12bp4s.28	434.-
DASH 40 weiss	1212	26W, 3434lm	4000K	mikroprisma	DALI	04.d40p.12wp4d.28	480.-
DASH 40 silber	1212	26W, 3434lm	4000K	mikroprisma	DALI	04.d40p.12sp4d.28	480.-
DASH 40 schwarz	1212	26W, 3434lm	4000K	mikroprisma	DALI	04.d40p.12bp4d.28	480.-

Weitere Varianten (2700K/3000K, andere Längen & Leistungen, nur mit Direkt-Licht, U-Abdeckung) erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **DASH 40 1.5**
Hochwertiges Aluminium stranggepresst, IP20
Lichtaustritt direkt / indirekt
Diffusor opal oder mikroprisma UGR <19
Baldachin weiss
CRI >90



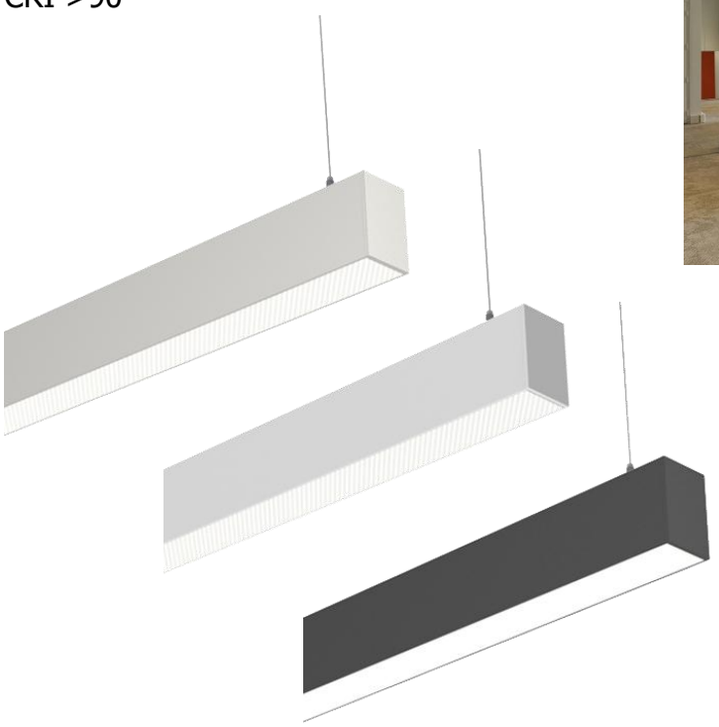

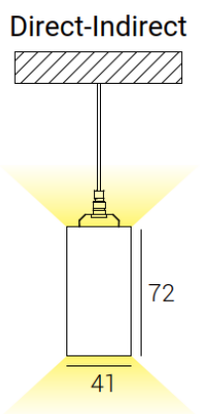

mikroprisma



opal



Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Diffusor	Steuerung	Artikelnummer	Preis
DASH 40 weiss	1452	29W, 4038lm	4000K	opal	ein/aus	04.d40p.15wo4s.28	471.-
DASH 40 silber	1452	29W, 4038lm	4000K	opal	ein/aus	04.d40p.15so4s.28	471.-
DASH 40 schwarz	1452	29W, 4038lm	4000K	opal	ein/aus	04.d40p.15bo4s.28	471.-
DASH 40 weiss	1452	29W, 4038lm	4000K	opal	DALI	04.d40p.15wo4d.28	508.-
DASH 40 silber	1452	29W, 4038lm	4000K	opal	DALI	04.d40p.15so4d.28	508.-
DASH 40 schwarz	1452	29W, 4038lm	4000K	opal	DALI	04.d40p.15bo4d.28	508.-
DASH 40 weiss	1452	29W, 4120lm	4000K	mikroprisma	ein/aus	04.d40p.15wp4s.28	480.-
DASH 40 silber	1452	29W, 4120lm	4000K	mikroprisma	ein/aus	04.d40p.15sp4s.28	480.-
DASH 40 schwarz	1452	29W, 4120lm	4000K	mikroprisma	ein/aus	04.d40p.15bp4s.28	480.-
DASH 40 weiss	1452	29W, 4120lm	4000K	mikroprisma	DALI	04.d40p.15wp4d.28	526.-
DASH 40 silber	1452	29W, 4120lm	4000K	mikroprisma	DALI	04.d40p.15sp4d.28	526.-
DASH 40 schwarz	1452	29W, 4120lm	4000K	mikroprisma	DALI	04.d40p.15bp4d.28	526.-

Weitere Varianten (2700K/3000K, andere Längen & Leistungen, nur mit Direkt-Licht, U-Abdeckung) erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **BONDO**
Gehäuse: Aluminium
Indirekter Lichtanteil
Diffusor mikroprisma UGR <19 / CRI 80
Länge 1500mm
Leuchte dimmbar DALI 2 / PushDIM
Auch als Version Aufbauleuchte erhältlich

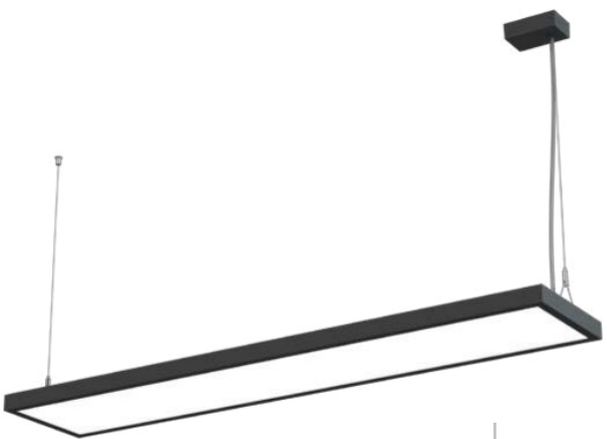







Masse BONDO:
L 1500 x B 240 x H 32.8mm

Artikel	Länge in mm	Technik	Lichtfarbe	Diffusor	Steuerung	Artikelnummer	Preis
BONDO weiss	1500	60W, 7200lm	4000K	mikroprisma	DALI2/PushDIM	150.bdo.w.20	498.-
BONDO silber	1500	60W, 7200lm	4000K	mikroprisma	DALI2/PushDIM	150.bdo.s.20	498.-
BONDO schwarz	1500	60W, 7200lm	4000K	mikroprisma	DALI2/PushDIM	150.bdo.b.20	498.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **AMBITUS**
Ästhetische LED - Pendelleuchte im schlanken Design
Perforiertes Aluminiumgehäuse
Lichtaustritt direkt / indirekt
Stromversorgung über Abhängeseile (2m)
CRI 90, UGR <13





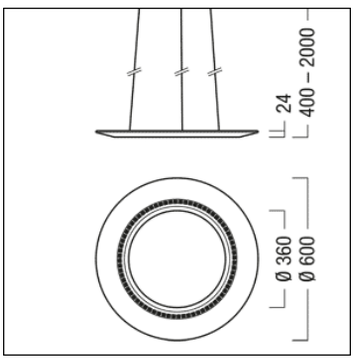

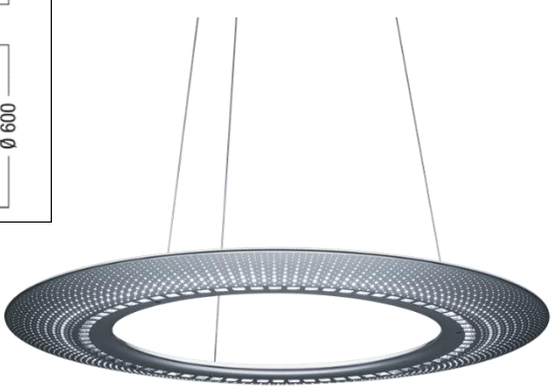

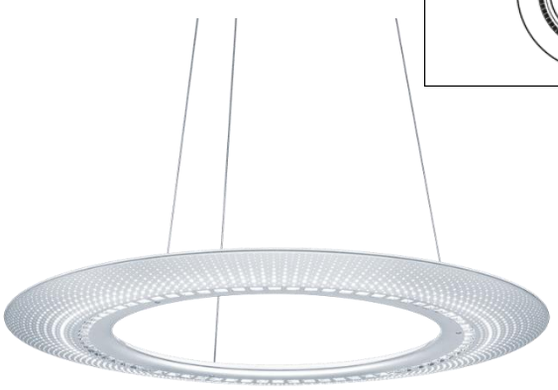

Artikel	Baldachin	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
AMBITUS weiss	Anbau	86.4W, 11300lm	4000K	DALI2/PushDIM	12.ambi.4w.45	2'243.-
AMBITUS schwarz	Anbau	100.2W, 11100lm	4000K	DALI2/PushDIM	12.ambi.4b.45	2'243.-
AMBITUS silber	Anbau	100.2W, 10130lm	4000K	DALI2/PushDIM	12.ambi.4s.45	2'243.-

Leuchten in weiteren Varianten (4000K, Tunable white) erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **TOUR SLIM**
Leuchte aus Aluminium, Diffusor opal, IP20
Lichtaustritt einseitig
Erhältlich in zwei Befestigungsvarianten:
- Zentrale Deckenrosette inkl. Konverter
- Mit Befestigungssatz und Konverter extern

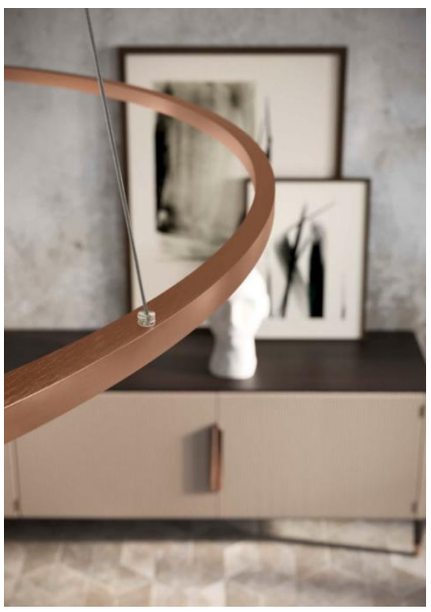

Masse TOUR SLIM: 29 x 29mm



Farben TOUR SLIM:
- *weiss und schwarz strukturiert*
- *bronze und gold gebürstet*

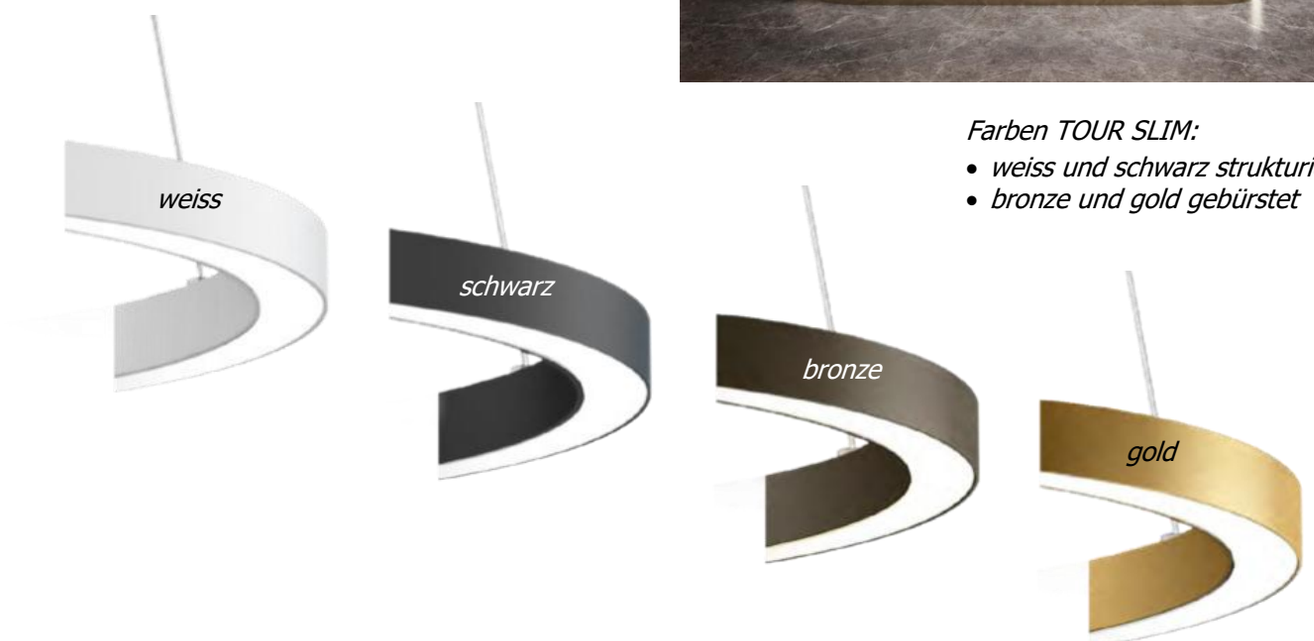

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **TOUR SLIM**

TOUR SLIM 550





	Fin	Cct	lm S - lm D	Opt
CRI 90				
C01059	**WH**	**M**	3334 - 1848	**DI** (Diffused)
	BB	**W**	3509 - 1945	
	HG	**N**	3743 - 2075	
	DZ			

ER | 24 V | max. 33 W DC

99374	**99332**	**99722**	**83333**	**C-E400002**
ON/OFF 1 - 2 art. 210 x 49 x h 25 56	0/1-10V 1 - 4 art. 158 x 60 x h 35 70	DALI 1 - 3 art. 191 x 63 x h 38 73	DALI/PUSH 1 - 4 art. 188 x 68 x h 34 77	DALI/PUSH 1 - 7 art. 188 x 68 x h 34 77

TOUR SLIM 700





	Fin	Cct	lm S - lm D	Opt
CRI 90				
C01060	**WH**	**M**	4118 - 2448	**DI** (Diffused)
	BB	**W**	4334 - 2577	
	HG	**N**	4624 - 2750	
	DZ			

AB | 24 V | max. 37,5 W DC

99374	**99332**	**99722**	**83333**	**C-E400002**
ON/OFF 1 - 2 art. 210 x 49 x h 25 56	0/1-10V 1 - 4 art. 158 x 60 x h 35 70	DALI 1 - 3 art. 191 x 63 x h 38 73	DALI/PUSH 1 - 4 art. 188 x 68 x h 34 77	DALI/PUSH 1 - 6 art. 188 x 68 x h 34 77

TOUR SLIM 900





	Fin	Cct	lm S - lm D	Opt
CRI 90				
C01061	**WH**	**M**	5491 - 3123	**DI** (Diffused)
	BB	**W**	5779 - 3288	
	HG	**N**	6166 - 3507	
	DZ			

AC | 24 V | max. 45 W DC

99374	**99332**	**99722**	**83333**	**C-E400002**
ON/OFF 1 art. 210 x 49 x h 25 56	0/1-10V 1 - 3 art. 158 x 60 x h 35 70	DALI 1 - 2 art. 191 x 63 x h 38 73	DALI/PUSH 1 - 3 art. 188 x 68 x h 34 77	DALI/PUSH 1 - 5 art. 188 x 68 x h 34 77

TOUR SLIM 1150





	Fin	Cct	lm S - lm D	Opt
CRI 90				
C01062	**WH**	**M**	6962 - 3916	**DI** (Diffused UGR<19)
	BB	**W**	7327 - 4123	
	HG	**N**	7817 - 4398	
	DZ			

AD | Total emission | 24 V | max. 63 W DC

99374	**99332**	**99722**	**83333**	**C-E400002**
ON/OFF 1 art. 210 x 49 x h 25 56	0/1-10V 1 - 2 art. 158 x 60 x h 35 70	DALI 1 - 2 art. 191 x 63 x h 38 73	DALI/PUSH 1 - 2 art. 188 x 68 x h 34 77	DALI/PUSH 1 - 4 art. 188 x 68 x h 34 77

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **TOUR SLIM**

TOUR SLIM 1450





	Fin	Cct	lm S - lm D	Opt
CRI 90				
C01063	WH	M	8824 - 4923	DI (Diffused UGR<19)
	BB	W	9288 - 5128	
	HG	N	9909 - 5529	
	DZ			

AE | Total emission | 24 V | max. 75 W DC

99374	99332	99722	83333	C-E400002
ON/OFF	0/1-10V	DALI	DALI/PUSH	DALI/PUSH
1 art.	1 - 2 art.	1 art.	1 - 2 art.	1 - 4 art.
210 x 49 x h 25	158 x 60 x h 35	191 x 63 x h 38	188 x 68 x h 34	188 x 68 x h 34
56	70	73	77	77

Baldachin klein 3 Kabel





on-off / dimmbar PC/PushDIM
max. 50W
für TOUR SLIM 550-700-900

WH 64010
BB 64011
HG 64013
DZ C-F300106

WH 64020
BB 64021
HG 64023
DZ C-F300107

dimmbar DALI/1-10V
max. 70W
für TOUR SLIM 550-700-900-1150

Baldachin 3 Kabel





on-off
max. 90W
für alle TOUR SLIM

WH 64578
BB 65142
HG 64039
DZ C-F300108

dimmbar PC
max. 100W
für alle TOUR SLIM

WH 64030
BB 64031
HG 64033
DZ C-F300110

dimmbar DALI/PushDIM
max. 75W
für alle TOUR SLIM

WH C-F300013
BB C-F300014
HG C-F300015
DZ C-F300111

Baldachin 6 Kabel





on-off
max. 150W
für alle TOUR SLIM

WH 64066
BB 64067
HG 64069
DZ C-F300114

dimmbar PC
max. 100W
für alle TOUR SLIM

WH 64060
BB 64061
HG 64063
DZ C-F300115

dimmbar DALI2/PushDIM
max. 150W
für alle TOUR SLIM

WH C-F300027
BB C-F300029
HG C-F300030
DZ C-F300117

Aufhänge - KIT
3 Stk.
für alle TOUR SLIM Modelle





WH 64575
BB 64670
HG 64189
DZ C-F100024

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **TOUR SLIM**



Installationsarten



Artikelnummer BECA definieren für die Leuchte:

1. Artikelnummer immer beginnend mit: **162.**
2. 6-stellige Artikelnummer der Leuchtengrösse
3. 2-stellige Nummer für die Gehäusefarbe, z.B. **dz** für bronze
4. Lichtfarbe: **m** für 2700K / **w** für 3000K / **n** für 4000K
5. Optik: **di**
6. Artikelnummer abschliessen mit: **.45**
7. **Beispiel:** TOUR SLIM Ø 700: schwarz, 3000K = 162.**C01060bbwdi**.45

Artikel-Beispiele	Ø in mm	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Artikelnummer	Preis
TOUR SLIM	550	weiss	31W, 1848lm	2700K	162.**c01059whmdi**.45	1'124.-
TOUR SLIM	700	schwarz	38W, 2170lm	3000K	162.**c01060bbwdi**.45	1'262.-
TOUR SLIM	900	gold	48W, 2953lm	4000K	162.**c01061hgndi**.45	1'369.-
TOUR SLIM	1150	bronze	56W, 3298lm	2700K	162.**c01062dzmdi**.45	1'588.-
TOUR SLIM	1450	weiss	68W, 5128lm	3000K	162.**c01063whwdi**.45	1'783.-

Zubehör passend zu TOUR SLIM:

Artikelnummer BECA definieren für das Zubehör:

1. Baldachin oder Aufhängung - siehe Artikelnummern beim Zubehör
2. Externe Treiber - siehe Artikelnummern in der Liste unter den Leuchten

Artikel-Beispiele	Farbe	Steuerung	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Baldachin klein 3 Kabel	weiss	ein-aus/PC/PushDIM	TOUR SLIM 550 /700 / 900	162.**64010**.45	452.-
Baldachin 3 Kabel	schwarz	Phasenschnitt	allen TOUR SLIM	162.**64031**.45	634.-
Baldachin 6 Kabel	gold	DALI2/PushDIM	allen TOUR SLIM	162.**c-f300030**.45	761.-
Aufhänge-KIT 3 Stk.	weiss	-	allen TOUR SLIM	162.**64575**.45	172.-
Treiber	-	ein/aus	allen TOUR SLIM	162.**99374**.45	142.-
Treiber	-	DALI/PushDIM	allen TOUR SLIM	162.**99722**.45	256.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **smartBULK 30 2.0**
Leuchte aus Aluminium, Diffusor Acrylglas opal PMMA
In allen RAL - Farben als Pulverbeschichtung erhältlich
Auch als Folier - Variante in diversen Farben erhältlich
Lichtaustritt direkt / indirekt, 3000K
2700K / 4000K auf Anfrage
Erhältlich mit zwei Befestigungsvarianten:
- Deckenbaldachin mit integrierten Konvertern DALI
- Mit Befestigungssatz und Konverter DALI extern

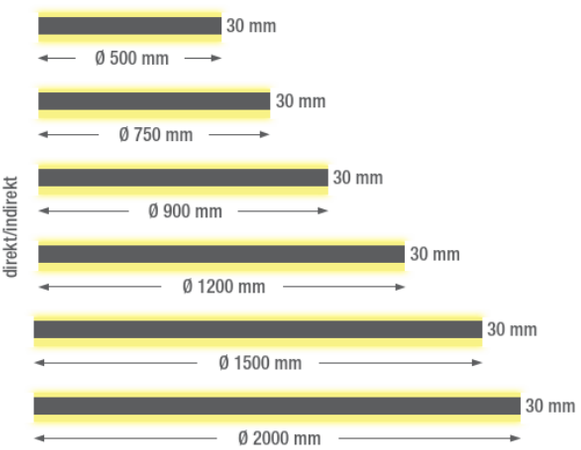



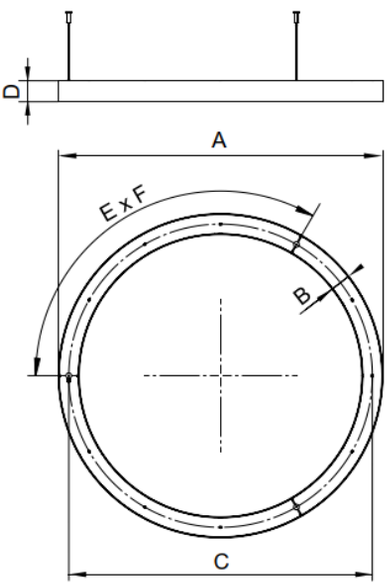

	A	B	C	D	E x F
smartBULK30 Ø500	500	30	470	30	3 x 120°
smartBULK30 Ø750	750	30	720	30	3 x 120°
smartBULK30 Ø900	900	30	870	30	3 x 120°
smartBULK30 Ø1200	1200	30	1170	30	4 x 90°
smartBULK30 Ø1500	1500	30	1470	30	4 x 90°
smartBULK30 Ø2000	2000	30	1970	30	6 x 60°

Weitere Dimensionen bis 5m Durchmesser möglich, auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Pendelleuchten LED

Pendelleuchte **smartBULK 30 2.0**



gewünschte RAL - Farbe bei Bestellung angeben

Baldachin smartBULK 500 / 750 / 900

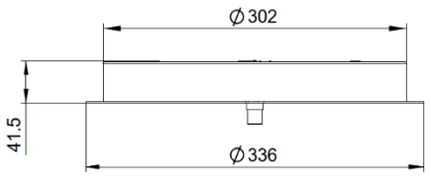

Baldachin smartBULK 1200 / 1500

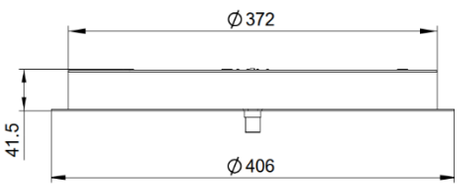

Artikel	Ø in mm	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
smartBULK 30	500	49W, 5221lm	3000K	Gemäss Baldachin	170.1008382.25	1'554.-
smartBULK 30	750	75W, 7832lm	3000K	Gemäss Baldachin	170.1008383.25	1'736.-
smartBULK 30	900	90W, 9398lm	3000K	Gemäss Baldachin	170.1008384.25	1'927.-
smartBULK 30	1200	121W, 12531lm	3000K	Gemäss Baldachin	170.1008307.25	2'374.-
smartBULK 30	1500	151W, 15664lm	3000K	Gemäss Baldachin	170.1008385.25	2'806.-
smartBULK 30	2000	151W, 172300lm	3000K	Gemäss Baldachin	170.1008386.25	3'588.-

Zubehör passend zu smartBULK 30:

Artikel	Passend zu	Farbe	Steuerung	Seilführung «3-fach/*4-fach	Seilführung zentral	Seilführung ohne	Preis
Baldachin	smarBULK 500	weiss	DALI	« 170.1008442.25	170.1008447.25	170.1008453.25	382.-
Baldachin	smarBULK 750	weiss	DALI	« 170.1008443.25	170.1008448.25	170.1008454.25	407.-
Baldachin	smarBULK 900	weiss	DALI	« 170.1008444.25	170.1008449.25	170.1008455.25	407.-
Baldachin	smarBULK 1200	weiss	DALI	* 170.1008445.25	170.1008450.25	170.1008456.25	431.-
Baldachin	smarBULK 1500	weiss	DALI	* 170.1008446.25	170.1008451.25	170.1008457.25	435.-
Baldachin	smarBULK 500	schwarz	DALI	« 170.1008466.25	170.1008465.25	170.1008464.25	382.-
Baldachin	smarBULK 750	schwarz	DALI	« 170.1008463.25	170.1008462.25	170.1008461.25	407.-
Baldachin	smarBULK 900	schwarz	DALI	« 170.1008460.25	170.1008459.25	170.1008458.25	407.-
Baldachin	smarBULK 1200	schwarz	DALI	* 170.1008472.25	170.1008471.25	170.1008470.25	431.-
Baldachin	smarBULK 1500	schwarz	DALI	* 170.1008469.25	170.1008468.25	170.1008467.25	435.-

Empfohlene Treiber (Platzierung extern! Stückzahl wird anhand Ringgrösse/-typ ermittelt)

Artikel	Bestromung	Steuerung	Masse in mm	Artikelnummer	Preis
LCA 25W o4a	350-1050mA	DALI2/PushDIM	200x70x31	170.28000671.25	94.85
LCA 45W o4a	500-1400mA	DALI2/PushDIM	215x70x31	170.28000672.25	103.85
LCA 60W o4a	900-1750mA	DALI2/PushDIM	220x85x31	170.28000677.25	112.65
LCA 100W o4a	1100-2100mA	DALI2/PushDIM	235x100x31	170.28001571.25	124.95

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Stehleuchten

Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

Stehleuchte BUDGET 211
Stehleuchte SYSTEM DOUBLE F 212
Stehleuchte SYSTEM QUAD F 214
Stehleuchte SYSTEM 01.1 F 216
Stehleuchte SYSTEM 02.1 F 217
Stehleuchte FINLIN 1.0 218
Stehleuchte MATCH 1.0 219
Stehleuchte MELLI F 220

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Stehleuchten LED

Stehleuchte **BUDGET**
Leuchte aus Aluminium IP20
Mit Präsenzmelder / Tageslichtsensor
(deaktivier- und einstellbar)
Schalt- / dimmbar mit integriertem Touch-Dim
Mit indirekt Anteil
Endblendung UGR <19, CRI 80
Auswahl in 2 Farben
Höhe 1960mm, Ausleger 695mm







Artikel	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
BUDGET	weiss	80W, 6360/4760lm	4000K	Touch/Sensorik	150.budget.w.35	580.-
BUDGET	silber	80W, 6360/4760lm	4000K	Touch/Sensorik	150.budget.s.35	580.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Stehleuchten LED

Stehleuchte **SYSTEM DOUBLE F**
Gehäuse: Aluminium, IP20
Abdeckung: microprisma UGR <16
Ausleuchtung für 1-2 Arbeitsplätze
CRI 80
3 Standard Finishs wählbar
Mit Motion Daylight Sensorik
Zusätzliche Steuerung über Touch Display im Rohr

MOTION DAYLIGHT sorgt für eine intelligente und bedarfsgerechte Beleuchtung am Arbeitsplatz. Durch die kontinuierliche Erfassung des natürlichen Tageslichts
wird die direkte und indirekte Lichtleistung automatisch angepasst, sodass jederzeit optimale Lichtverhältnisse bei gleichzeitig hoher Energieeffizienz gewährleistet sind.











Zusätzlich erkennt das System die Belegung einzelner Arbeitsplätze und steuert die Lichtverteilung gezielt nach Bedarf. Gerade bei Doppel- oder Mehrfacharbeitsplätzen wird jede Position individuell ausgeleuchtet.
So entsteht für jeden Nutzer ein persönlicher Lichtbereich – unabhängig von den Lichtanforderungen der benachbarten Arbeitsplätze.

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Stehleuchten LED

Stehlleuchte **SYSTEM DOUBLE F**

Massskizze DOUBLE F

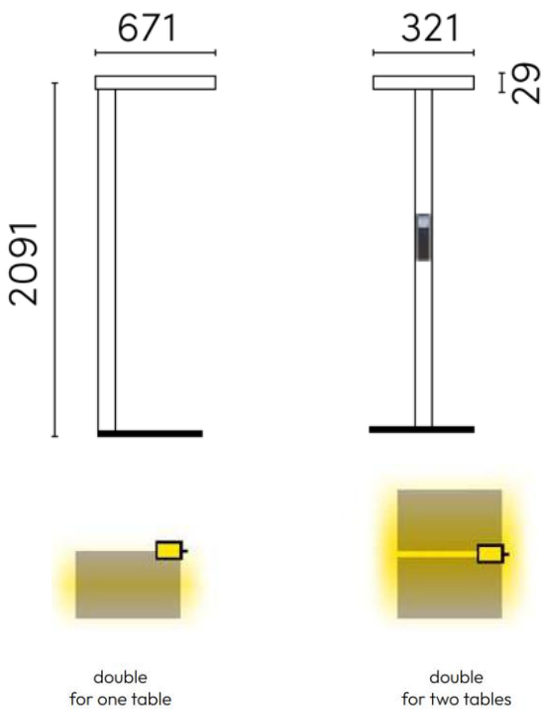



Standard-Fuss U-Form
Optional auf Anfrage: T-Fuss oder Tischklemme



Die SYSTEM DOUBLE F Stehleuchten sind konfigurierbar mit diversem Zubehör, auf Anfrage:

- *Upgrade Modul: Casambi Swarm Control / Clean Control / Health Control*
- *Casambi-Taster: Erweiterungstaster 1-fach / 2-fach*
- *Motion Swarm Taster: Erweiterungstaster 1-fach*

Artikelnummer BECA definieren:

1. Gehäusefarbe: **w** weiss / **b** schwarz / **g** grau
2. Lichtfarbe: **3**000K / **4**000K

(Die Auswahl von Lichtfarbe & Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel	Spezifizierung	Technik	Lichtfarbe	Artikelnummer	Preis
SYSTEM DOUBLE F weiss	**w 3**	57-137W, 9750-22000lm	3000K	13.sdfw3.28	1'588.-
SYSTEM DOUBLE F schwarz	**b 3**	57-137W, 9750-22000lm	3000K	13.sdfb3.28	1'588.-
SYSTEM DOUBLE F grau	**g 3**	57-137W, 9750-22000lm	3000K	13.sdfg3.28	1'588.-
SYSTEM DOUBLE F weiss	**w 4**	56-133W, 9750-22000lm	4000K	13.sdfw4.28	1'588.-
SYSTEM DOUBLE F schwarz	**b 4**	56-133W, 9750-22000lm	4000K	13.sdfb4.28	1'588.-
SYSTEM DOUBLE F grau	**g 4**	56-133W, 9750-22000lm	4000K	13.sdfg4.28	1'588.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Stehleuchten LED

Stehleuchte **SYSTEM QUAD F**
Gehäuse: Aluminium, IP20
Abdeckung: microprisma UGR <16
Ausleuchtung für 4 Arbeitsplätze
CRI 80
3 Standard Finishs wählbar
Mit Motion Daylight Sensorik
Zusätzliche Steuerung über Touch Display im Rohr

MOTION DAYLIGHT sorgt für eine intelligente und bedarfsgerechte Beleuchtung am Arbeitsplatz. Durch die kontinuierliche Erfassung des natürlichen Tageslichts
wird die direkte und indirekte Lichtleistung automatisch angepasst, sodass jederzeit optimale Lichtverhältnisse bei gleichzeitig hoher Energieeffizienz gewährleistet sind.

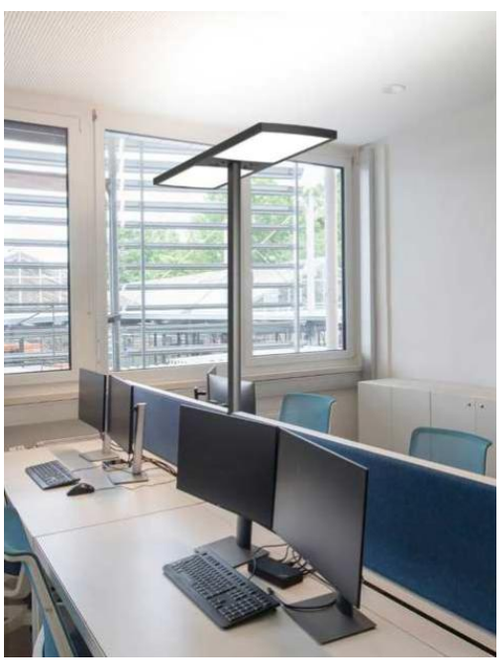









Zusätzlich erkennt das System die Belegung einzelner Arbeitsplätze und steuert die Lichtverteilung gezielt nach Bedarf. Gerade bei Doppel- oder Mehrfacharbeitsplätzen wird jede Position individuell ausgeleuchtet.
So entsteht für jeden Nutzer ein persönlicher Lichtbereich – unabhängig von den Lichtanforderungen der benachbarten Arbeitsplätze.

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Stehleuchten LED

Stehlleuchte **SYSTEM QUAD F**

Massskizze DOUBLE F

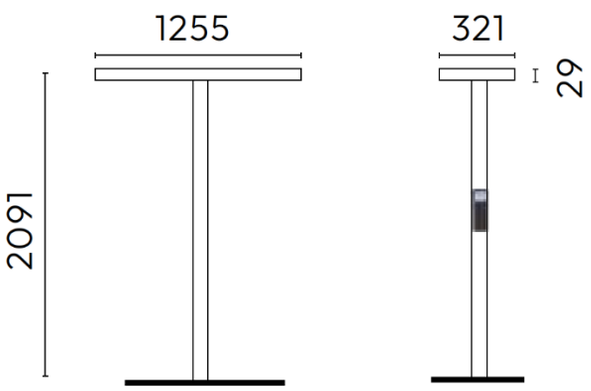



Standard-Fuss H-Form
Optional auf Anfrage: X-Fuss oder Tischklemme



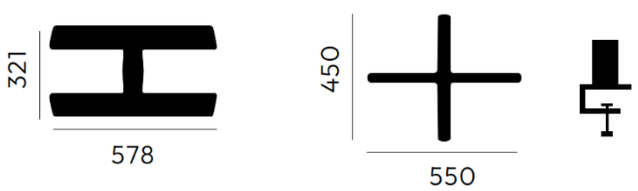

Die SYSTEM QUAD F Stehleuchten sind konfigurierbar mit diversem Zubehör, auf Anfrage:

- *Upgrade Modul: Casambi Swarm Control / Clean Control / Health Control*
- *Casambi-Taster: Erweiterungstaster 1-fach / 2-fach*
- *Motion Swarm Taster: Erweiterungstaster 1-fach*

Artikelnummer BECA definieren:

1. Gehäusefarbe: **w** weiss / **b** schwarz / **g** grau
2. Lichtfarbe: **3**000K / **4**000K

(Die Auswahl von Lichtfarbe & Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel	Spezifizierung	Technik	Lichtfarbe	Artikelnummer	Preis
SYSTEM QUAD F weiss	**w 3**	114-274W, 19500-44000lm	3000K	13.sqfw3.28	2'964.-
SYSTEM QUAD F schwarz	**b 3**	114-274W, 19500-44000lm	3000K	13.sqfb3.28	2'964.-
SYSTEM QUAD F grau	**g 3**	114-274W, 19500-44000lm	3000K	13.sqfg3.28	2'964.-
SYSTEM QUAD F weiss	**w 4**	112-266W, 19500-44000lm	4000K	13.sqfw4.28	2'964.-
SYSTEM QUAD F schwarz	**b 4**	112-266W, 19500-44000lm	4000K	13.sqfb4.28	2'964.-
SYSTEM QUAD F grau	**g 4**	112-266W, 19500-44000lm	4000K	13.sqfg4.28	2'964.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Stehleuchten LED

Stehleuchte **SYSTEM 01.1 F**
Gehäuse: Aluminium, IP20
Kopf mit kantigen Ecken
Abdeckung: microprisma UGR <19
Ausleuchtung für Einzelarbeitsplätze
CRI 80
3 Standard Finishs wählbar
Mit Motion Daylight Sensorik
Zusätzliche Steuerung über Wipptaster im Rohr





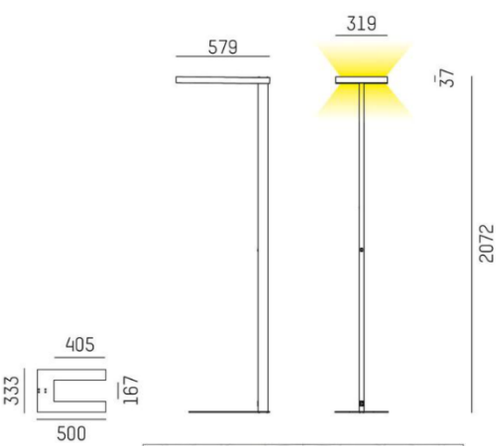



Artikelnummer BECA definieren:

1. Gehäusefarbe: **w** weiss / **b** schwarz / **g** grau
2. Lichtfarbe: **3**000K / **4**000K

(Die Auswahl von Lichtfarbe & Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel	Spezifizierung	Technik	Lichtfarbe	Artikelnummer	Preis
SYSTEM 01.1 F weiss	**w 3**	93W, 13640lm	3000K	13.s01fw3.28	1'535.-
SYSTEM 01.1 F schwarz	**b 3**	93W, 13640lm	3000K	13.s01fb3.28	1'535.-
SYSTEM 01.1 F grau	**g 3**	93W, 13640lm	3000K	13.s01fg3.28	1'535.-
SYSTEM 01.1 F weiss	**w 4**	93W, 14290lm	4000K	13.s01fw4.28	1'535.-
SYSTEM 01.1 F schwarz	**b 4**	93W, 14290lm	4000K	13.s01fb4.28	1'535.-
SYSTEM 01.1 F grau	**g 4**	93W, 14290lm	4000K	13.s01fg4.28	1'535.-

Leuchten in weiteren Varianten (ein/aus, PushDIM, Motion Swarm) erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Stehleuchten LED

Stehleuchte **SYSTEM 02.1 F**
Gehäuse: Aluminium, IP20
Kopf mit abgerundeten Ecken
Abdeckung: microprisma UGR <19
Ausleuchtung für Einzelarbeitsplätze
CRI 80
3 Standard Finishs wählbar
Mit Motion Daylight Sensorik
Zusätzliche Steuerung über Wipptaster im Rohr





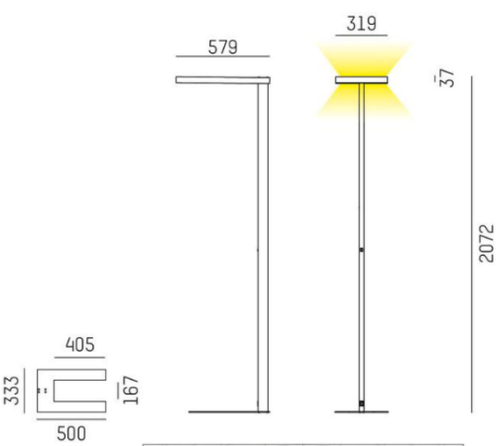



Artikelnummer BECA definieren:

1. Gehäusefarbe: **w** weiss / **b** schwarz / **g** grau
2. Lichtfarbe: **3**000K / **4**000K

(Die Auswahl von Lichtfarbe & Farbe Gehäuse ist preisneutral!)

Artikel	Spezifizierung	Technik	Lichtfarbe	Artikelnummer	Preis
SYSTEM 02.1 F weiss	**w 3**	93W, 13640lm	3000K	13.s02fw3.28	1'647.-
SYSTEM 02.1 F schwarz	**b 3**	93W, 13640lm	3000K	13.s02fb3.28	1'647.-
SYSTEM 02.1 F grau	**g 3**	93W, 13640lm	3000K	13.s02fg3.28	1'647.-
SYSTEM 02.1 F weiss	**w 4**	93W, 14290lm	4000K	13.s02fw4.28	1'647.-
SYSTEM 02.1 F schwarz	**b 4**	93W, 14290lm	4000K	13.s02fb4.28	1'647.-
SYSTEM 02.1 F grau	**g 4**	93W, 14290lm	4000K	13.s02fg4.28	1'647.-

Leuchten in weiteren Varianten (ein/aus, PushDIM, Motion Swarm) erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Stehleuchten LED

Stehleuchte **FINLIN 1.0**
Gehäuse: Aluminium, IP20
Stab neigbar bis 10°
Abdeckung: opaler PMMA Diffusor
Decorative Stehleuchte für den Wohnbereich
CRI 90
Kabelanschluss mit integriertem Schalter / Dimmer



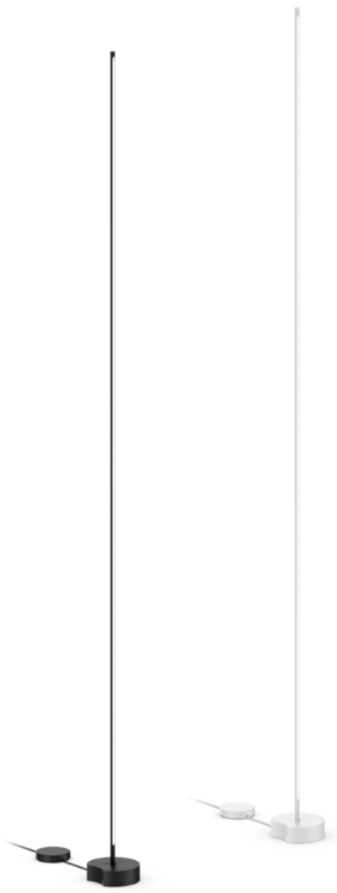

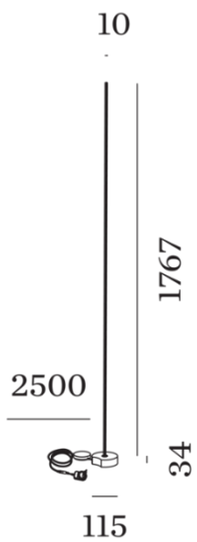





Artikel	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
FINLIN 1.0	matt weiss	16W, 1360lm	2700K	Fussschalter	16.470184w3.28	545.10
FINLIN 1.0	matt schwarz	16W, 1360lm	2700K	Fussschalter	16.470184b3.28	545.10

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Stehleuchten LED

Stehleuchte **MATCH 1.0**
Gehäuse: Aluminium, IP20
Stab neigbar bis 10°
Kopf dreh- und schwenkbar 0-145°
Integrierter Dimm-Button
Decorative Stehleuchte für den Wohnbereich
CRI 90













Artikel	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
MATCH 1.0	matt weiss	8W, 505lm	2700K	Dimm-Button	16.477354w3.28	448.50
MATCH 1.0	matt schwarz	8W, 505lm	2700K	Dimm-Button	16.477354b3.28	448.50

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Stehleuchten LED

Stehleuchte **MELLI F**
Gehäuse: Aluminium schwarz, IP20
Abdeckung: PC diffus
CRI 90
Integriertes Touch-DIM am Kopf





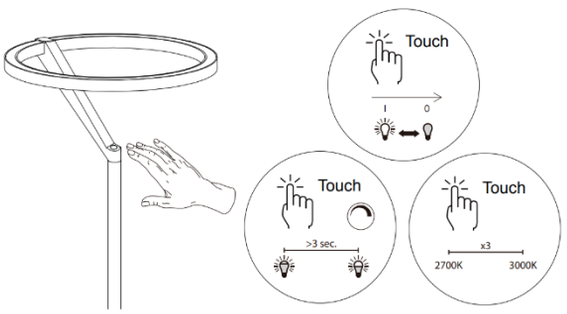

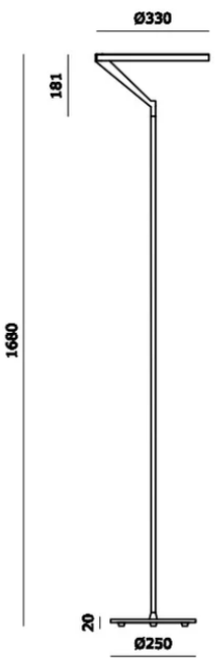





Artikel	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
MELLI F	schwarz	25W, 960lm	2700K/3000K	Touch-DIM	13.mef.28	529.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Stromschienen & Zubehör



Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

1 - Phasen - Stromschiene ONE 222
1 - Phasen - Stromschiene ONE - Strahler LED 227
1 - Phasen - Stromschiene ONE - Leuchten LED 229
1 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Strahler LED 231
1 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Leuchten LED 234
3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL Dali 235
3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Spot LED 243
3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Leuchten LED 251

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

1 - Phasen - Stromschiene ONE

Aufbauschiene

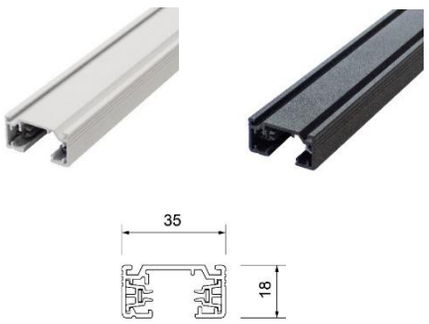

Farbe	Länge in mm	System	Artikelnummer	Preis
weiss	1000	1-PH ONE	160.141-103-100.20	23.-
weiss	2000	1-PH ONE	160.141-103-200.20	46.-
weiss	3000	1-PH ONE	160.141-103-300.20	69.-
schwarz	1000	1-PH ONE	160.141-104-100.20	23.-
schwarz	2000	1-PH ONE	160.141-104-100.20	46.-
schwarz	3000	1-PH ONE	160.141-104-100.20	69.-

Einspeiser

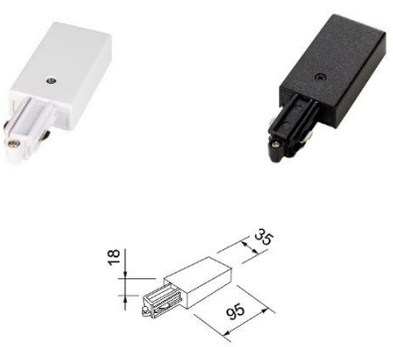

Farbe	Erdung	System	Artikelnummer	Preis
weiss	rechts	1-PH ONE	160.141-105-000.20	7.90
weiss	links	1-PH ONE	160.141-106-000.20	7.90
schwarz	rechts	1-PH ONE	160.141-105-001.20	7.90
schwarz	links	1-PH ONE	160.141-106-001.20	7.90

L-Verbinder

Einspeisung möglich

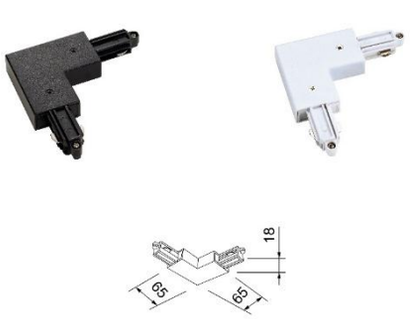

Farbe	Erdung	System	Artikelnummer	Preis
weiss	innen	1-PH ONE	160.141-109-000.20	19.90
weiss	aussen	1-PH ONE	160.141-110-000.20	19.90
schwarz	innen	1-PH ONE	160.141-109-001.20	19.90
schwarz	aussen	1-PH ONE	160.141-110-001.20	19.90

Bei der Planung ist die Kerbe zu berücksichtigen!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

1 - Phasen - Stromschiene ONE

Innenverbinder

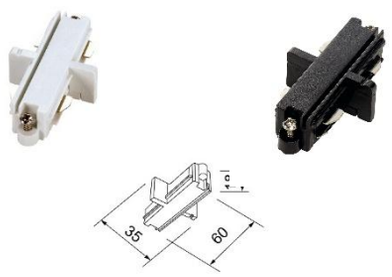

Farbe	Länge in mm	System	Artikelnummer	Preis
weiss	60	1-PH ONE	160.141-111-000.20	6.90
schwarz	60	1-PH ONE	160.141-111-001.20	6.90

Mittelverbinder

Einspeisung möglich

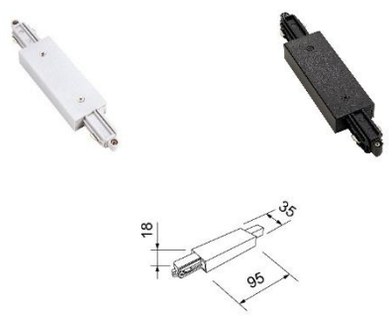

Farbe	Länge in mm	System	Artikelnummer	Preis
weiss	95	1-PH ONE	160.141-108-000.20	19.90
schwarz	95	1-PH ONE	160.141-108-001.20	19.90

Flexibler Verbinder

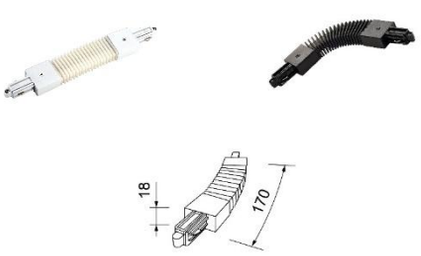

Farbe	Länge in mm	System	Artikelnummer	Preis
weiss	170	1-PH ONE	160.141-112-000.20	21.90
schwarz	170	1-PH ONE	160.141-112-001.20	21.90

Bei der Planung ist die Kerbe zu berücksichtigen!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

1 - Phasen - Stromschiene ONE

Endkappe

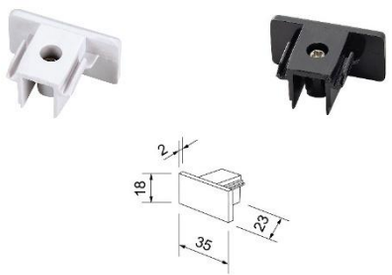

Farbe	Breite in mm	System	Artikelnummer	Preis
weiss	35	1-PH ONE	160.141-107-000.20	1.90
schwarz	35	1-PH ONE	160.141-107-001.20	1.90

Pendelleuchtenadapter

Haken demontierbar



Farbe	Länge in mm	System	Artikelnummer	Preis
weiss	85	1-PH ONE	160.141-127-000.20	14.90
schwarz	85	1-PH ONE	160.141-127-001.20	14.90

Verbindungsabhängung

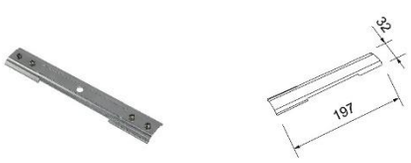

Farbe	Länge in mm	System	Artikelnummer	Preis
-	197	1-PH ONE	160.141-120-000.20	6.90

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

1 - Phasen - Stromschiene ONE

L-Verbindungsabhängung





Farbe	Länge in mm	System	Artikelnummer	Preis
-	112x112	1-PH ONE	160.141-121-000.20	8.90

Seilabhängung

5m Stahlseil



Farbe	Länge in mm	System	Artikelnummer	Preis
-	-	1-PH ONE	160.141-119-000.20	22.90

Abdeckstreifen

Staub- und Berührungsschutz





Farbe	Länge in mm	System	Artikelnummer	Preis
weiss	2000	1-PH ONE	160.141-129-200.20	5.90
schwarz	2000	1-PH ONE	160.141-130-200.20	5.90

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

1 - Phasen - Stromschiene ONE

Optionen Schienenmaterial

Zuschnitt Stromschiene
Stromschienen-Zuschnitt

Toleranz +/- 3mm

Farbe	Länge in mm	System	Artikelnummer	Preis
-	-	1-PH ONE	160.z-strom-zus.00	9.90



Die ONE - 1-P-Stromschiene ist ein autarkes System!
1-P-Spots und Leuchten mit GLOBAL Track Adapter passen **nicht** auf diese Schiene!
Auf Anfrage haben wir aber auch weiterhin die 1-P-GLOBAL Stromschiene im Programm.

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

1 - Phasen - Stromschiene ONE - Strahler LED

1-PH-ONE Strahler **RSP MINI GU**
Nahtlose Integration in Stromschiene ONE
Max. 1x 6W LED
90° schwenkbar
360° drehbar







Artikel	Farbe	Technik	Artikelnummer	Preis
RSP MINI GU	weiss	Max. 1x6W LED GU10	160.rsp1.gu.w.35	69.-
RSP MINI GU	schwarz	Max. 1x6W LED GU10	160.rsp1.gu.b.35	69.-

Zubehör passend zu RSP MINI GU:

Artikel	Farbe	Technik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
Leuchtmittel GU10	weiss	6W, 470lm	2700K	Phasenschnitt	160.gu10.2.35	12.90
Leuchtmittel GU10	weiss	6W, 490lm	3000K	Phasenschnitt	160.gu10.3.35	12.90

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

1 - Phasen - Stromschiene ONE - Strahler LED

1-PH-ONE Strahler **RSP 50**
InTrack Adapter nicht sichtbar, da komplett in Stromschiene integriert
Inkl. Schutzglas
90° schwenkbar
360° drehbar
CRI 90





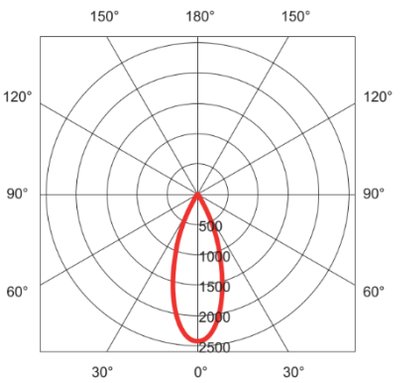



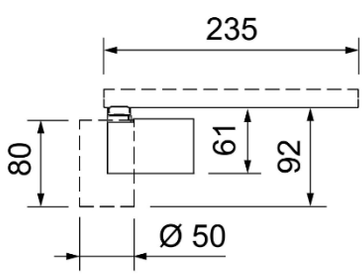

Artikel	Farbe	Technik	Optik	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
RSP 50	weiss	11W, 1150lm	38°	2700K	Phasenschnitt	160.rsp50.o.w2.35	129.-
RSP 50	weiss	11W, 1200lm	38°	3000K	Phasenschnitt	160.rsp50.o.w3.35	129.-
RSP 50	schwarz	11W, 1150lm	38°	2700K	Phasenschnitt	160.rsp50.o.b2.35	129.-
RSP 50	schwarz	11W, 1200lm	38°	3000K	Phasenschnitt	160.rsp50.o.b2.35	129.-

Zubehör passend zu RSP MINI GU:

Artikel	Optik	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Reflektor	24°	RSP 50 ONE	160.rsp50.rfl24.35	16.-
Wabenraster	schwarz	RSP 50 ONE	160.rsp50.wr.35	13.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

1 - Phasen - Stromschiene ONE - Leuchten LED

1-PH-ONE Leuchte **STR-O**
Klare und schöne Linie, IP20
Dimmbar Phasenschnitt (PC)
Lichtfarbe umschaltbar 2700K / 3000K
CRI 90, Abstrahlung 70°, UGR ≤25
2 Längen wählbar
Oberflächenfinish weiss oder schwarz











Version 600mm



Version 1200mm



Artikel	Farbe	Technik	Adapter	Lichtfarbe	Steuerung	Artikelnummer	Preis
STR-O 600	weiss	14W, 1550-1600lm	1-PH ONE	2700-3000K	Phasenschnitt	160.stro.w.60.35	199.-
STR-O 600	schwarz	14W, 1550-1600lm	1-PH ONE	2700-3000K	Phasenschnitt	160.stro.b.60.35	199.-
STR-O 1200	weiss	27W, 3000-3100lm	1-PH ONE	2700-3000K	Phasenschnitt	160.stro.w.60.35	269.-
STR-O 1200	schwarz	27W, 3000-3100lm	1-PH ONE	2700-3000K	Phasenschnitt	160.stro.b.60.35	269.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

1 - Phasen - Stromschiene ONE - Leuchten LED

1-PH-ONE Leuchte **TRUN II**
Formschöne, moderne Pendelleuchte, IP20
Dimmbar Phasenschnitt (PC)
LED 15W, CRI 90, Abstrahlung 36°, 3000K
Inkl. integriertem Treiber
Oberflächenfinish weiss oder schwarz
Kabel / Adapter in Leuchtenfarbe
5 Deko - Rand - Farben wählbar





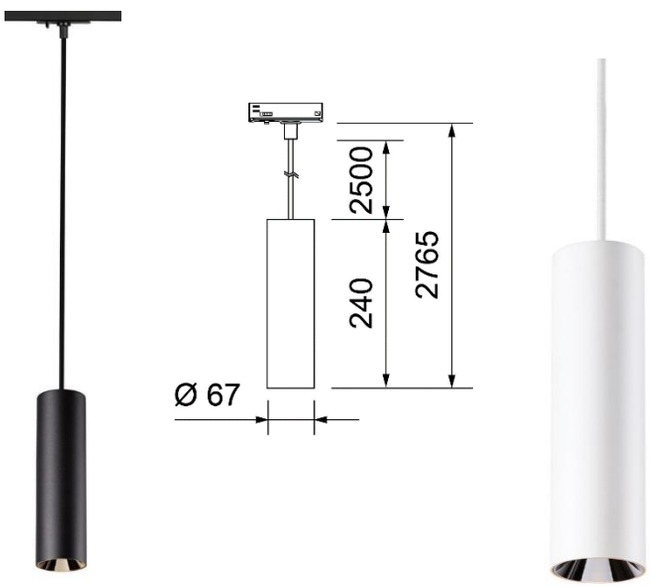



Artikelnummer BECA definieren:

1. Artikelnummer immer beginnend mit: **160.tpo.**
2. Gehäusefarbe: **w** weiss / **b** schwarz
3. Auswahl Finish Deko-Rand gemäss Tabelle unten
4. Artikelnummer abschliessen mit: **.35**
5. **Beispiel:** TRUN II schwarz mit Deko-Rand chrom; **160.tpo.bc.35**

Artikel	Technik	Adapter	weiss	schwarz	chrom	gold	champagner	Preis
TRUN II **w**	15W, 1300lm	1-PH ONE	**w**	**b**	**c**	**g**	**m**	209.-
TRUN II **b**	15W, 1300lm	1-PH ONE	**w**	**b**	**c**	**g**	**m**	209.-

Zubehör passend zu TRUN II:

Artikel	Optik	Passend zu	Artikelnummer	Preis
Reflektor	16°	TRUN II Pendel- / Aufbauleuchten	160.160-070-09.35	16.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

1 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Strahler LED

1-PH-GLOBAL Strahler **PILLO 1.0**
Gehäuse Aluminium
Max. 1x 12W LED
90° schwenkbar
350° drehbar





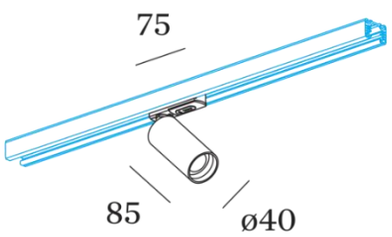





Artikel	Farbe	Technik	Artikelnummer	Preis
PILLO 1.0	matt weiss	1x GU10 max. 12W	16.194420w0.28	99.40
PILLO 1.0	matt schwarz	1x GU10 max. 12W	16.194420b0.28	99.40

Zubehör passend zu RAY MINI:

Artikel	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
LM PAR11 GU10 schwarz	4.1W, 225-235lm	Phasenschnitt	16.901128b3	16.901128b5	20.05

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

1 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Strahler LED

1-PH-GLOBAL Strahler **SARA 1.0**
Gehäuse Aluminium
90° schwenkbar
355° drehbar



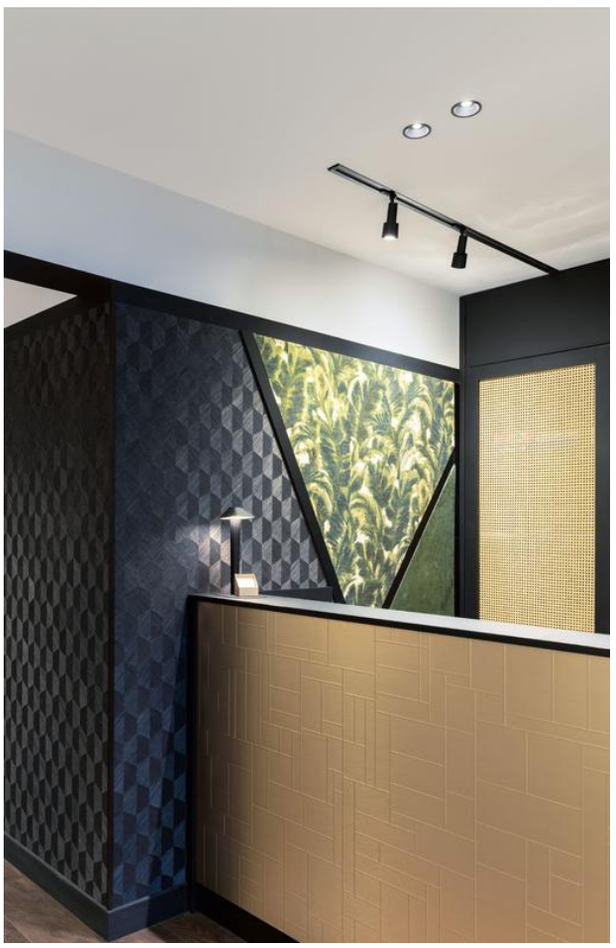









Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
SARA 1.0	matt weiss	8W, 655-700lm	Phasenschnitt	16.157168w3.28	16.157168w5.28	218.05
SARA 1.0	matt schwarz	8W, 655-700lm	Phasenschnitt	16.157168b3.28	16.157168b5.28	218.05
SARA 1.0	schwarz-gold	8W, 655-700lm	Phasenschnitt	16.157168k3.28	16.157168k5.28	226.35
SARA 1.0	gold	8W, 655-700lm	Phasenschnitt	16.157168g3.28	16.157168g5.28	226.35

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

1 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Strahler LED

1-PH-GLOBAL Strahler **SQUBE 1.0**
Gehäuse Aluminium
90° schwenkbar
355° drehbar





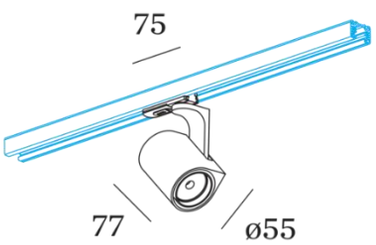



Artikel	Farbe	Technik	Steuerung	Artikelnummer 2700K	Artikelnummer 3000K	Preis
SQUBE 1.0	matt weiss	6W, 415-430lm	Phasenschnitt	16.144168w3.28	16.144168w5.28	241.50
SQUBE 1.0	matt schwarz	6W, 415-430lm	Phasenschnitt	16.144168b3.28	16.144168b5.28	241.50

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

1 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Leuchten LED

1-PH-GLOBAL Leuchte **RUVI 1.0**
Gehäuse Aluminium
Max. 1x 12W LED E27









Artikel	Farbe	Technik	Artikelnummer	Preis
RUVI 1.0	matt weiss	1x E27 max. 12W	16.1672e0w0.28	135.25
RUVI 1.0	matt schwarz	1x E27 max. 12W	16.1672e0b0.28	135.25
RUVI 1.0	champagne	1x E27 max. 12W	16.1672e0m0.28	135.25
RUVI 1.0	bronze	1x E27 max. 12W	16.1672e0q0.28	135.25

Zubehör passend zu RAY MINI:

Artikel	Technik	Steuerung	Artikelnummer	Preis
LM G95 E27	10W, 1060lm, 2700K	Phasenschnitt	16.9003e163.28	45.55

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL Dali

Aufbauschiene 3-Phasen	**Masse**	**Artikel Nr.**	**Preis**
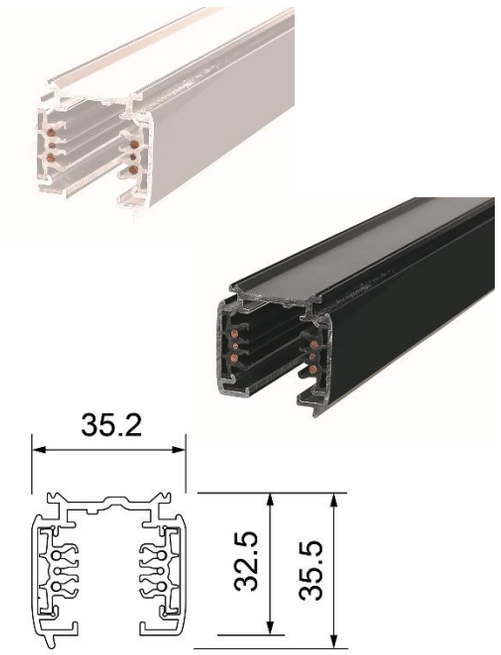		**Farbe weiss**	
	1000 mm	160.141-003-100.20	31.-
	2000 mm	160.141-003-200.20	62.-
	3000 mm	160.141-003-300.20	92.-
	4000 mm	160.141-003-400.20	122.-
		Farbe schwarz	
	1000 mm	160.141-004-101.20	31.-
	2000 mm	160.141-004-201.20	62.-
	3000 mm	160.141-004-301.20	92.-
	4000 mm	160.141-004-401.20	122.-

Einbauschiene 3-Phasen	**Masse**	**Artikel Nr.**	**Preis**
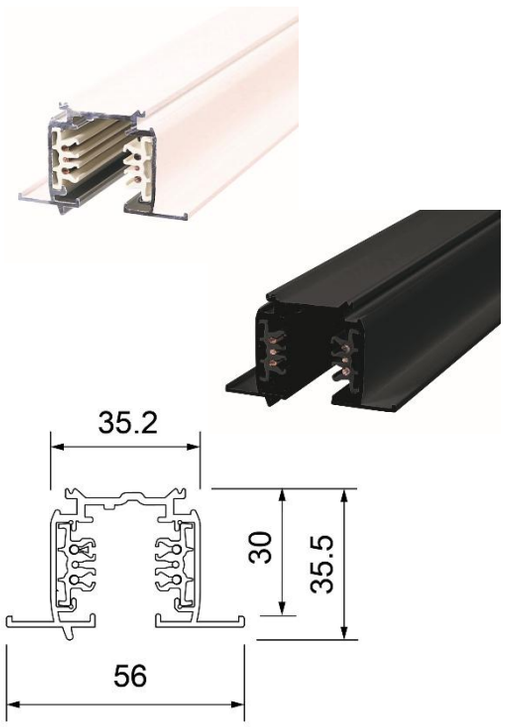		**Farbe weiss**	
	1000 mm	160.141-001-100.20	39.-
	2000 mm	160.141-001-200.20	78.-
	3000 mm	160.141-001-300.20	114.-
	4000 mm	160.141-001-400.20	149.-
		Farbe schwarz	
	1000 mm	160.141-002-101.20	39.-
	2000 mm	160.141-002-201.20	78.-
	3000 mm	160.141-002-301.20	114.-
	4000 mm	160.141-002-401.20	149.-

Bei der Planung ist die erhöhte Kante zu berücksichtigen!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL Dali Zubehör

Einspeiser Erdung links  	**Artikel Nr.** **Farbe weiss** 160.141-006-000.20 **Farbe schwarz** 160.141-006-001.20	**Preis** 11.50 11.50
Einspeiser Erdung rechts  	**Artikel Nr.** **Farbe weiss** 160.141-005-000.20 **Farbe schwarz** 160.141-005-001.20	**Preis** 11.50 11.50
Verbinder innenliegend  	**Artikel Nr.** **Farbe weiss** 160.141-011-000.20 **Farbe schwarz** 160.141-011-001.20	**Preis** 8.40 8.40
Endkappe  	**Artikel Nr.** **Farbe weiss** 160.141-007-000.20 **Farbe schwarz** 160.141-007-001.20	**Preis** 2.- 2.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL Dali Zubehör

L-Verbinder Erdung innen  	**Artikel Nr.** **Farbe weiss** 160.141-009-000.20 **Farbe schwarz** 160.141-009-001.20	**Preis** 26.90 26.90
L-Verbinder Erdung aussen  	**Artikel Nr.** **Farbe weiss** 160.141-010-000.20 **Farbe schwarz** 160.141-010-001.20	**Preis** 26.90 26.90
T-Verbinder Erdung rechts  	**Artikel Nr.** **Farbe weiss** 160.141-013-000.20 **Farbe schwarz** 160.141-013-001.20	**Preis** 33.- 33.-
T-Verbinder Erdung rechts, Abzw. Erd. links  	**Artikel Nr.** **Farbe weiss** 160.141-014-000.20 **Farbe schwarz** 160.141-014-001.20	**Preis** 33.- 33.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL Dali Zubehör

X-Verbinder  	**Artikel Nr.** **Farbe weiss** 160.141-015-000.20 **Farbe schwarz** 160.141-015-001.20	**Preis** 49.- 49.-
Mittelverbinder **Einspeisung möglich**  	**Artikel Nr.** **Farbe weiss** 160.141-008-000.20 **Farbe schwarz** 160.141-008-001.20	**Preis** 37.- 37.-
Flexibler Verbinder  	**Artikel Nr.** **Farbe weiss** 160.141-012-000.20 **Farbe schwarz** 160.141-012-001.20	**Preis** 37.- 37.-
Adapter für externe Leuchten  	**Artikel Nr.** **Farbe weiss** 160.141-027-000.20 **Farbe schwarz** 160.141-027-001.20	**Preis** 18.- 18.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL Dali Zubehör

Befestigungsklammer 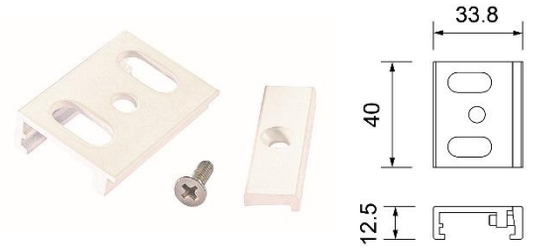	**Artikel Nr.** **Farbe weiss** 160.141-017-000.20 **Farbe schwarz** 160.141-017-001.20	**Preis** 2.40 2.40
Verbindungsabhängung 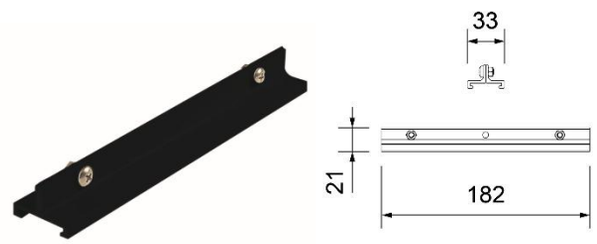	**Artikel Nr.** **Farbe weiss** 160.141-020-000.20 **Farbe schwarz** 160.141-020-001.20	**Preis** 7.30 7.30
Monopoint 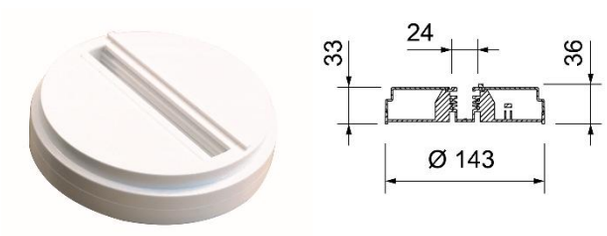	**Artikel Nr.** **Farbe weiss** 160.141-028-000.20 **Farbe schwarz** 160.141-028-001.20	**Preis** 44.- 44.-
Seilabhängung mit 5m Seil 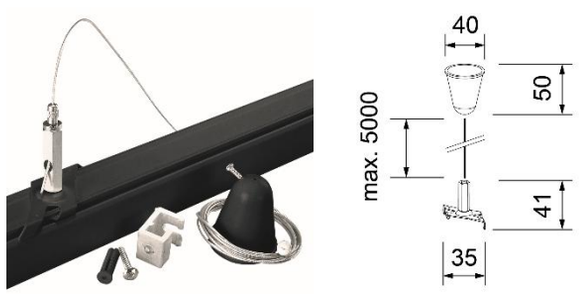	**Artikel Nr.** **Farbe weiss** 160.141-019-000.20 **Farbe schwarz** 160.141-019-001.20	**Preis** 11.90 11.90

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL Dali Zubehör

Seilabhängung mit 1m Gewindestange  	**Artikel Nr.** **Farbe weiss** 160.141-018-000.20 **Farbe schwarz** 160.141-018-001.20	**Preis** 16.- 16.-
Displayhaken  	**Artikel Nr.** **Farbe weiss** 160.141-021-000.20 **Farbe schwarz** 160.141-021-001.20	**Preis** 2.50 2.50
Abdeckstreifen Staub- und Berührungsschutz Polycarbonat 	**Artikel Nr.** **Farbe weiss** 1000mm 160.141-029-100.20 2000mm 160.141-029-200.20 3000mm 160.141-029-300.20	**Preis** 2.70 4.90 6.90
Abdeckstreifen Staub- und Berührungsschutz Polycarbonat  	**Artikel Nr.** **Farbe schwarz** 1000mm 160.141-029-101.20 2000mm 160.141-029-201.20 3000mm 160.141-029-301.20	**Preis** 2.70 4.90 6.90

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

3 - Phasen - Stromschienen GLOBAL Dali Zubehör

Abdeckplatte für Einspeiser 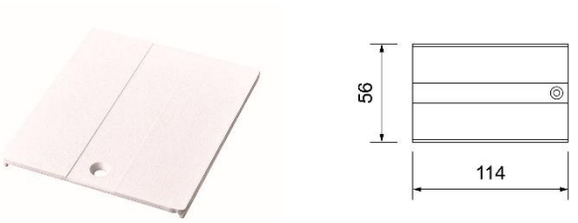	**Artikel Nr.** **Farbe weiss** 160.141-022-000.20 **Farbe schwarz** 160.141-022-001.20	**Preis** 6.20 6.20
Abdeckplatte für Mittelverbinder 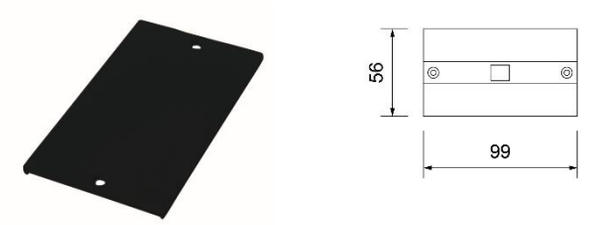	**Artikel Nr.** **Farbe weiss** 160.141-023-000.20 **Farbe schwarz** 160.141-023-001.20	**Preis** 6.20 6.20
Abdeckplatte für L-Verbinder 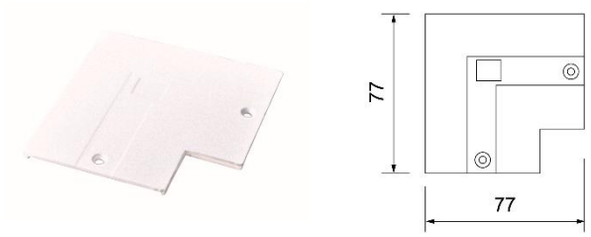	**Artikel Nr.** **Farbe weiss** 160.141-024-000.20 **Farbe schwarz** 160.141-024-001.20	**Preis** 6.20 6.20
Abdeckplatte für T-Verbinder 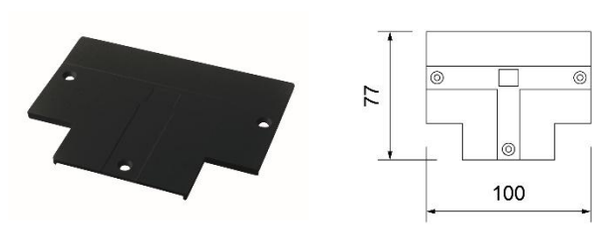	**Artikel Nr.** **Farbe weiss** 160.141-025-000.20 **Farbe schwarz** 160.141-025-001.20	**Preis** 6.20 6.20
Abdeckplatte für X-Verbinder 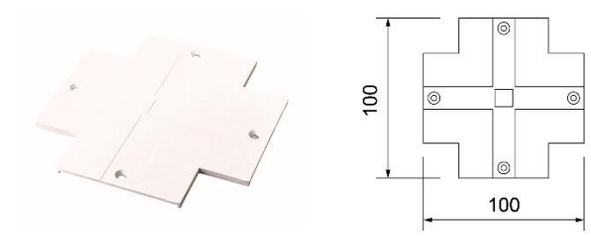	**Artikel Nr.** **Farbe weiss** 160.141-026-000.20 **Farbe schwarz** 160.141-026-001.20	**Preis** 6.20 6.20

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL Dali

Planungsbeispiel

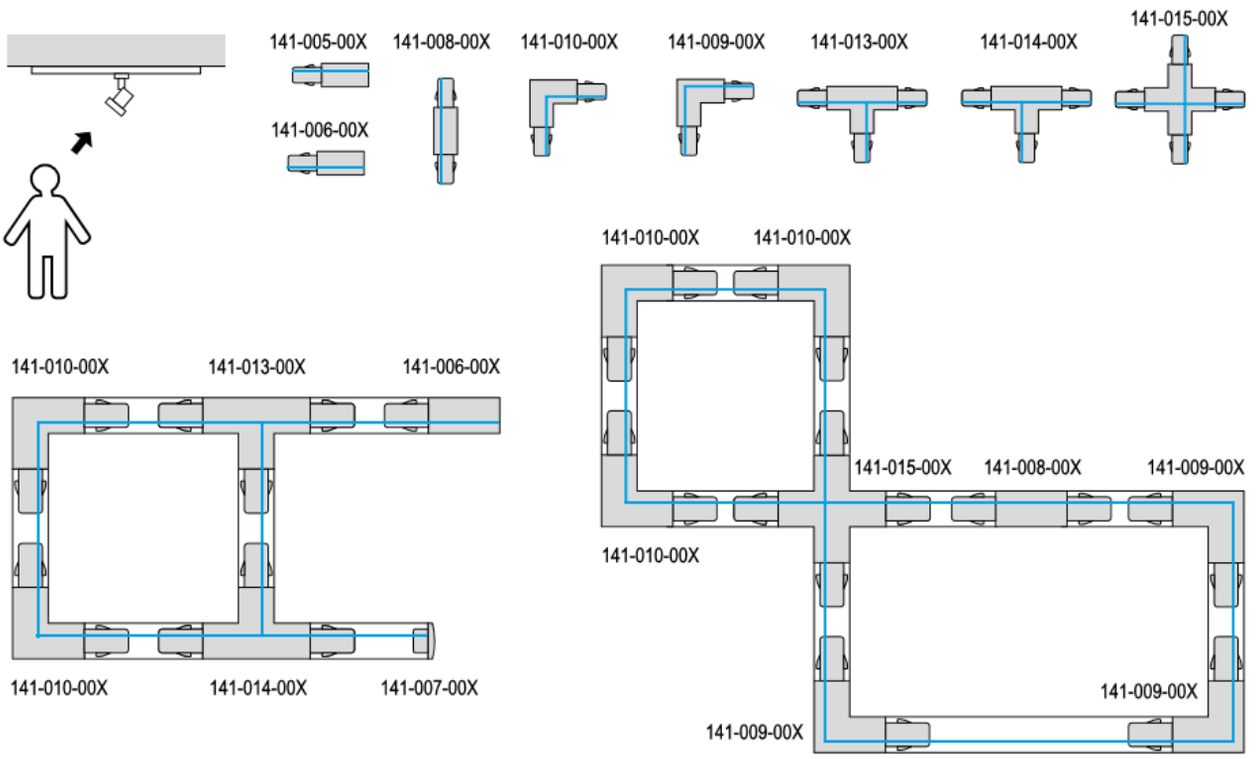

Optionen Schienenmaterial

Zuschnitt 3-P Stromschienen	Artikel Nr.	Preis
Stromschienen-Zuschnitt Toleranz +/- 3mm	160.z-strom-zus.00	9.90

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Spot LED

3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl

GLOBAL 3-P RSPMINI GU max. 6W LED	**Technische Abbildung**	**Artikel Nr.**	**Preis**
		**Farbe weiss** 160.rsp.3g.gu.w.32 **Farbe schwarz** 160.rsp.3g.gu.b.32 **Leuchtmittel GU10 dimmbar PC** 6W/450lm/2700K 160.gu10.2k.20 6W/470lm/3000K 160.gu10.3k.20	84.- 84.- 12.90 12.90

GLOBAL 3-P MS GU max. 10W LED	**Technische Abbildung**	**Artikel Nr.**	**Preis**
	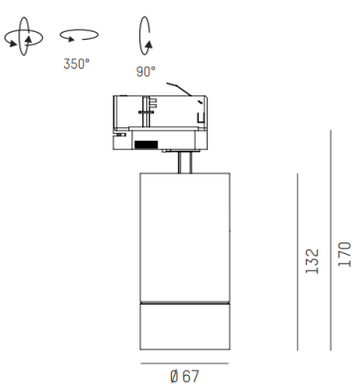	**Farbe weiss** 13.mova.s.gu.w.28 **Farbe grau** 13.mova.s.gu.g.28 **Farbe schwarz** 13.mova.s.gu.b.28 **Leuchtmittel GU10 dimmbar PC** 6W/450lm/2700K 160.gu10.2k.20 6W/470lm/3000K 160.gu10.3k.20	125.- 125.- 125.- 12.90 12.90

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Spot LED

3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl

GLOBAL 3-P LIT2 **10W, 570lm/840lm** **24°,40°,OPAL** **CRI 90** **schaltbar ein/aus** 	**Technische Abbildung** 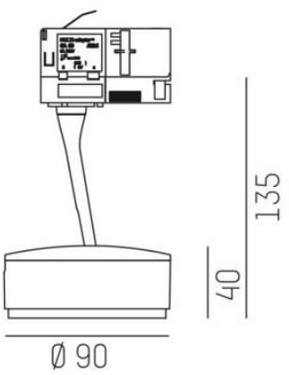	**Artikel Nr.** **Fett** = wählbar **w** = weiss **g** = grau **b** = schwarz **3**000K/570lm **4**000K/840lm 2700K auf Anfrage Abstrahlung **24**, **40, op** Farben Decor: **ws** weiss, **bk** schwarz, **gr** grau, **go** gold, **k** kupfer Beispiel 13.li2g.**3g24**.**ws**.28 Beispiel 13.li2g.**4bop**.**k**.28	**Preis** 232.- 245.-
GLOBAL 3-P 2G19 **19W, 2000lm/2190lm** **17°,24°,40°,60°,ASYM** **CRI 90** **schaltbar ein/aus** 	**Technische Abbildung** 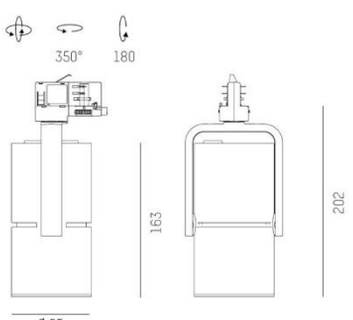	**Artikel Nr.** **Fett** = wählbar **w** = weiss **g** = grau **b** = schwarz **3**000K/2000lm **4**000K/2190lm 2700K und 3500K auf Anfrage Abstrahlung **17**, **24**, **40, 60, as** Beispiel 13.2go19.s.**4g24**.28 Beispiel 13.2go19.s.**3bas**.28	**Preis** 271.- 271.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Spot LED

3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl

GLOBAL 3-P MSS **20W, 1940lm/2130lm** **17°,24°,40°** **CRI 90** **schaltbar ein/aus**	**Technische Abbildung**	**Artikel Nr.** **Fett** = wählbar **w** = weiss **g** = grau **b** = schwarz **3**000K/1940lm **4**000K/2130lm 2700K und 3500K auf Anfrage Abstrahlung **17**, **24**, **40** Beispiel 13.mova.s.**4w40**.28	**Preis** 210.-
GLOBAL 3-P MMS **20W, 2070lm/2170lm** **17°,24°,40°,60°,ASYM** **CRI 90** **schaltbar ein/aus**	**Technische Abbildung**	**Artikel Nr.** **Fett** = wählbar **w** = weiss **g** = grau **b** = schwarz **3**000K/2070lm **4**000K/2170lm 2700K und 3500K auf Anfrage Abstrahlung **17**, **24**, **40, 60, as** Beispiel 13.mova.m.**3g60**.28 Beispiel 13.mova.m.**4bas**.28	**Preis** 225.- 225.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Spot LED

3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl

GLOBAL 3-P 2G27S **27W, 2660lm/2910lm** **17°,24°,40°,60°,ASYM** **CRI 90** **schaltbar ein/aus**   	**Technische Abbildung** 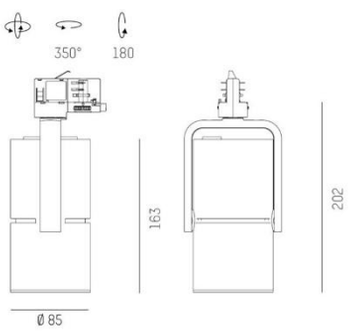 	**Artikel Nr.** **Fett** = wählbar **w** = weiss **g** = grau **b** = schwarz **3**000K/2660lm **4**000K/2910lm 2700K und 3500K auf Anfrage Abstrahlung **17**, **24**, **40, 60, as** Beispiel 13.2go27.s.**4w60**.28 Beispiel 13.2go27.s.**3gas**.28	**Preis** 285.- 285.-
GLOBAL 3-P RSP55P **14W, 1100lm-1150lm** **38°, Option 20°/60°** **CRI 90** **dimmbar PC**  	**Technische Abbildung** 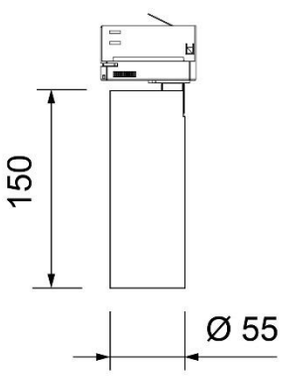 	**Artikel Nr.** **Farbe weiss** 2700K/1100lm 160.rsp55p3g.w2.32 3000K/1150lm 160.rsp55p3g.w3.32 **Farbe schwarz** 2700K/1100lm 160.rsp55p3g.b2.32 3000K/1150lm 160.rsp55p3g.b3.32 **Zubehör** Reflektor 20° 160.rsp55.rfl20.32 Reflektor 60° 160.rsp55.rfl60.32	**Preis** 149.- 149.- 149.- 149.- 16.- 16.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Spot LED

3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl

GLOBAL 3-P RSP65P **19W, 1450lm-1500lm** **38°, Option 24°** **CRI 90** **dimmbar PC** 	**Technische Abbildung** 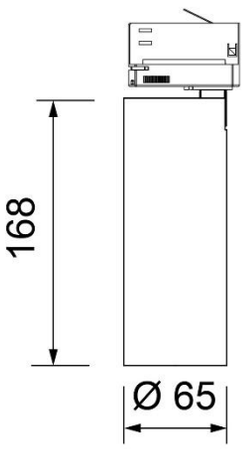	**Artikel Nr.** **Farbe weiss** 2700K/1450lm 160.rsp65p3g.w2.32 3000K/1500lm 160.rsp65p3g.w3.32 **Farbe schwarz** 2700K/1450lm 160.rsp65p3g.b2.32 3000K/1500lm 160.rsp65p3g.b3.32 **Zubehör** Reflektor 24° 160.rsp65.rfl24.32	**Preis** 199.- 199.- 199.- 199.- 19.-
GLOBAL 3-P RSP85P **31W, 2700lm-3000lm** **38°, Option 24°** **CRI 90** **dimmbar PC** 	**Technische Abbildung** 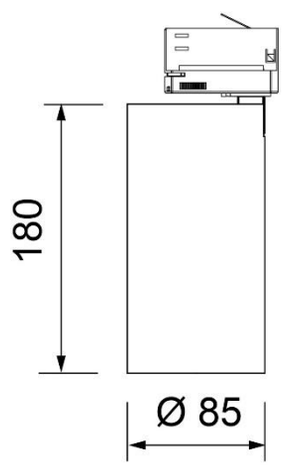	**Artikel Nr.** **Farbe weiss** 2700K/2700lm 160.rsp85p3g.w2.32 3000K/2800lm 160.rsp85p3g.w3.32 4000K/3000lm 160.rsp85p3g.w4.32 **Farbe schwarz** 2700K/2700lm 160.rsp85p3g.b2.32 3000K/2800lm 160.rsp85p3g.b3.32 4000K/3000lm 160.rsp85p3g.b4.32 **Zubehör** Reflektor 24° 160.rsp85.rfl24.32	**Preis** 299.- 299.- 299.- 299.- 299.- 299.- 22.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Spot LED

3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl

GLOBAL 3-P RSP55D **14W, 1100lm-1250lm** **38°, Option 20°/60°** **CRI 90** **dimmbar Dali**	**Technische Abbildung**	**Artikel Nr.**	**Preis**
	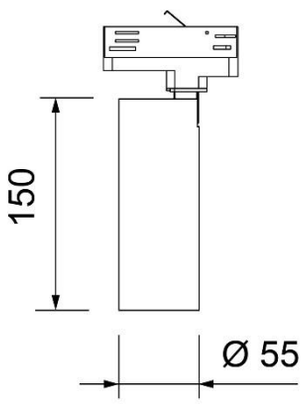	**Farbe weiss**	
		2700K/1100lm 160.rsp55d3g.w2.32	199.-
		3000K/1150lm 160.rsp55d3g.w3.32	199.-
		4000K/1250lm 160.rsp55d3g.w4.32	199.-
		Farbe schwarz	
		2700K/1100lm 160.rsp55d3g.b2.32	199.-
		3000K/1150lm 160.rsp55d3g.b3.32	199.-
		4000K/1250lm 160.rsp55d3g.b4.32	199.-
		Zubehör	
		Reflektor 20° 160.rsp55.rfl20.32	16.-
		Reflektor 60° 160.rsp55.rfl60.32	16.-

GLOBAL 3-P RSP65D **19W, 1450lm-1600lm** **38°, Option 24°** **CRI 90** **dimmbar Dali**	**Technische Abbildung**	**Artikel Nr.**	**Preis**
	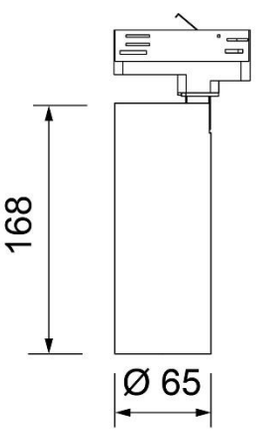	**Farbe weiss**	
		2700K/1450lm 160.rsp65d3g.w2.32	249.-
		3000K/1500lm 160.rsp65d3g.w3.32	249.-
		4000K/1600lm 160.rsp65d3g.w4.32	249.-
		Farbe schwarz	
		2700K/1450lm 160.rsp65d3g.b2.32	249.-
		3000K/1500lm 160.rsp65d3g.b3.32	249.-
		4000K/1600lm 160.rsp65d3g.b4.32	249.-
		Zubehör	
		Reflektor 24° 160.rsp65.rfl24.32	19.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Spot LED

3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl

GLOBAL 3-P MSD **20W, 1940lm/2130lm** **17°,24°,40°** **CRI 90** **dimmbar Dali**	**Technische Abbildung**	**Artikel Nr.** **Fett** = wählbar **w** = weiss **g** = grau **b** = schwarz **3**000K/1940lm **4**000K/2130lm 2700K und 3500K auf Anfrage Abstrahlung **17**, **24**, **40** Beispiel 13.mova.sd.**4b17**.28	**Preis** 276.-
GLOBAL 3-P MMD **20W, 2070lm/2170lm** **17°,24°,40°,60°,ASYM** **CRI 90** **dimmbar Dali**	**Technische Abbildung**	**Artikel Nr.** **Fett** = wählbar **w** = weiss **g** = grau **b** = schwarz **3**000K/2070lm **4**000K/2170lm 2700K und 3500K auf Anfrage Abstrahlung **17**, **24**, **40, 60, as** Beispiel 13.mova.md.**3w24**.28 Beispiel 13.mova.md.**4gas**.28	**Preis** 291.- 291.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Spot LED

3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl

GLOBAL 3-P 2G27D **27W, 2660lm/2910lm** **17°,24°,40°,60°,ASYM** **CRI 90** **dimmbar Dali**   	**Technische Abbildung** 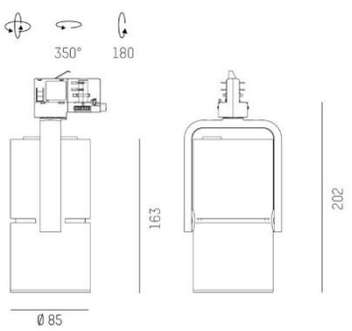	**Artikel Nr.** **Fett** = wählbar **w** = weiss **g** = grau **b** = schwarz **3**000K/2660lm **4**000K/2910lm 2700K und 3500K auf Anfrage Abstrahlung **17**, **24**, **40. 60, as** Beispiel 13.2go27.d.**3g17**.28 Beispiel 13.2go27.d.**4bas**.28	**Preis** 373.- 373.-
GLOBAL 3-P RSP85D **31W, 2700lm-3000lm** **38°, Option 24°** **CRI 90** **dimmbar Dali**  	**Technische Abbildung** 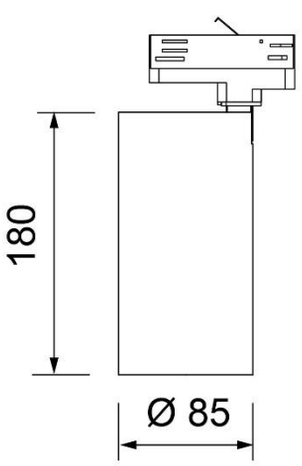	**Artikel Nr.** **Farbe weiss** 2700K/2700lm 160.rsp85d3g.w2.32 3000K/2800lm 160.rsp85d3g.w3.32 4000K/3000lm 160.rsp85d3g.w4.32 **Farbe schwarz** 2700K/2700lm 160.rsp85d3g.b2.32 3000K/2800lm 160.rsp85d3g.b3.32 4000K/3000lm 160.rsp85d3g.b4.32 **Zubehör** Reflektor 24° 160.rsp85.rfl24.32	**Preis** 349.- 349.- 349.- 349.- 349.- 349.- 22.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Leuchten LED

3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl

Stromschienenleuchte **MODUL 8**
Homogenes Licht
Dimmbar Dali 2
4 Längen













FETT = wählbar

3 = 3000K
4 = 4000K

Artikel	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
MODUL 8 600mm	18W, 1300lm, 3000K für 3-P Schiene	160.mod8.**3**.60.32	429.-
MODUL 8 900mm	27W, 2100lm, 4000K für 3-P Schiene	160.mod8.**4**.90.32	479.-
MODUL 8 1200mm	36W, 2600lm, 3000K für 3-P Schiene	160.mod8.**3**.120.32	534.-
MODUL 8 1500mm	45W, 3400lm, 4000K für 3-P Schiene	160.mod8.**4**.150.32	554.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Leuchten LED

3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl

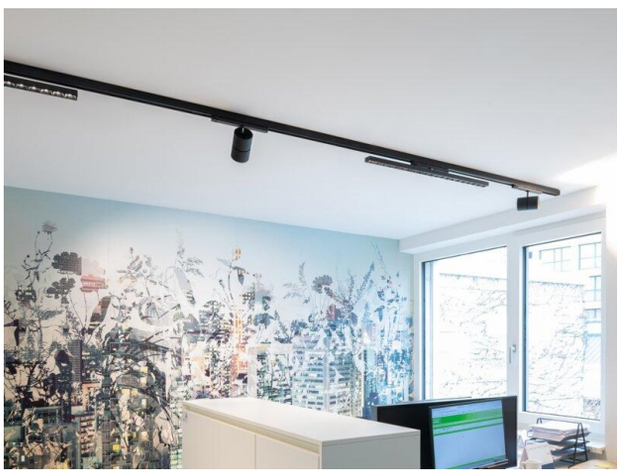

Stromschienenleuchte **VARIDO II BASIC**
Aus Stahlblech
Linsenoptik mit Reflektor
UGR <19
Drehbar 350°
Schaltbar ein / aus oder dimmbar Dali



schwarz matt RAL ~ 9005



weiss matt RAL ~ 9016



grau matt RAL ~ 9004





FETT = wählbar

2 = 2700K
3 = 3000K
4 = 4000K

ea = schaltbar ein / aus
da = dimmbar Dali

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
VARIDO II BASIC weiss e/a	32W, 4165lm, 2700K für 3-P Schiene	13.vari2bg.**2**w**ea**.28	320.-
VARIDO II BASIC grau e/a	32W, 4345lm, 3000K für 3-P Schiene	13.vari2bg.**3**g**ea**.28	320.-
VARIDO II BASIC schwarz Dali	32W, 4770lm, 4000K für 3-P Schiene	13.vari2bg.**4**b**da**.28	449.-
VARIDO II BASIC weiss Dali	32W, 4165lm, 2700K für 3-P Schiene	13.vari2bg.**2**w**da**.28	449.-

VARIDO II DARK TRACK und ASYM TRACK erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Leuchten LED

3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl



Pendelleuchte **TRUN on track**
Formschöne, moderne Pendelleuchte IP20
Dimmbar Dali 2
LED 15W, CRI 90, Abstrahlung 36°
Inkl. integriertem Treiber
Oberflächenfinish weiss oder schwarz
5 Deko - Rand - Farben wählbar









FETT = wählbar

w = Leuchte Farbe weiss
b = Leuchte Farbe schwarz
dw = Dekor weiss
db = Dekor schwarz
dc = Dekor chrom
dg = Dekor gold
dp = Dekor champagner

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
TRUN on track weiss/weiss	15W, 1300lm, 3000K, dimmbar Dali	160.trun.t.**w**.**dw**.32	309.-
TRUN on track schwarz/gold	15W, 1300lm, 3000K, dimmbar Dali	160.trun.t.**b**.**dw**.32	309.-
TRUN on track schwarz/champagner	15W, 1300lm, 3000K, dimmbar Dali	160.trun.t.**b**.**dp**.32	309.-
Zubehör TRUN	Reflektor 16°	160.trun.rf16.32	16.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

3 - Phasen - Stromschiene GLOBAL - Leuchten LED

3 - Phasen GLOBAL - Adapter mit Phasenwahl

Pendelleuchte **RAY 2.0 / 3.0 on track**
PAR 16 GU10, max. 12W
4 Finishs



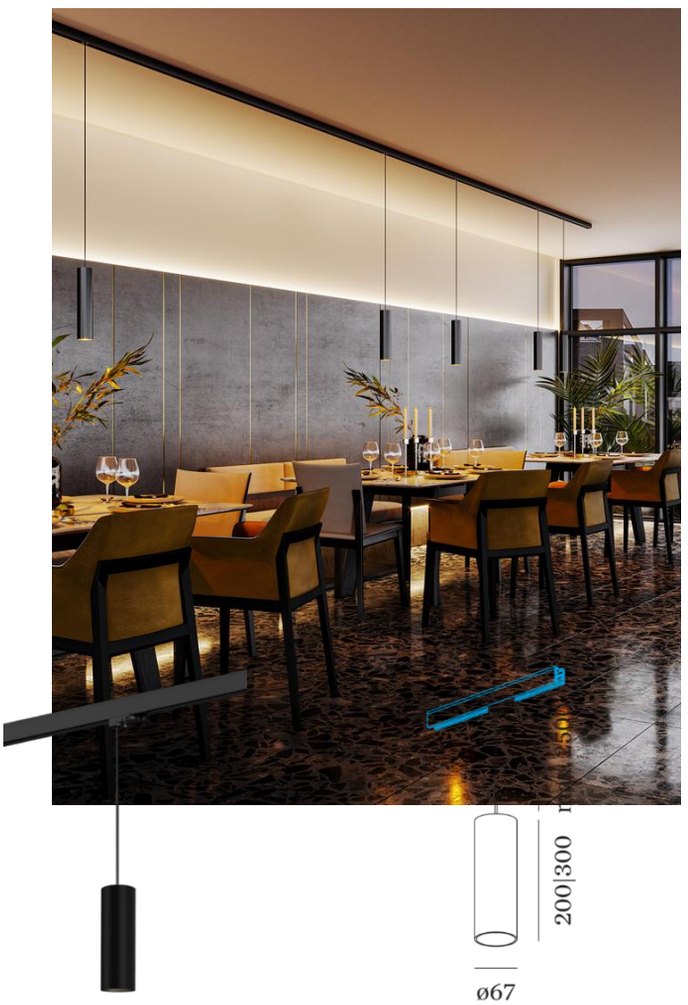

Artikel	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
RAY 2.0 on track weiss	max. 12W GU10 für 3-P Schiene	16.217320w0.28	139.80
RAY 2.0 on track gold	max. 12W GU10 für 3-P Schiene	16.217320g0.28	150.05
RAY 3.0 on track schwarz	max. 12W GU10 für 3-P Schiene	16.217420b0.28	148.50
RAY 3.0 on track kupfer	max. 12W GU10 für 3-P Schiene	16.217420p0.28	158.30
Leuchtmittel GU10 weiss, dimmbar PC	LED PAR16, 6.5W, 460lm, 2700K	16.901228w3.28	28.30
Leuchtmittel GU10 weiss, dimmbar PC	LED PAR16, 6.5W, 500lm, 3000K	16.901228w5.28	28.30
Leuchtmittel GU10 schwarz, dimmbar PC	LED PAR16, 6.5W, 437lm, 2700K	16.901228b3.28	28.30
Leuchtmittel GU10 schwarz, dimmbar PC	LED PAR16, 6.5W, 457lm, 3000K	16.901228b5.28	28.30

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Umgebungsleuchten

Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

Pollerleuchte TOM CONCAVE SQUARE II 256
Pollerleuchte LINEAR 2.1 - 2.4 257
Pollerleuchte TOM CONCAVE ROUND II 259
Pollerleuchte ZUOZ 260
Pollerleuchte IANUS 261
Pollerleuchte I - MAGO 262
Pollerleuchte PALOS CARRÉ 1.0 / 2.0 263
Strahler CLOCK 264
Strahler SPIKE II 265
Strahler SPOT 70 266
Strahler NANO / MINI 267
Bodenleuchte MINI 268
Bodenleuchte L12 269
Bodenleuchte PASSUM 270

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Pollerleuchten LED

Pollerleuchte **TOM CONCAVE SQUARE II**
Leuchte aus Aluminium anthrazitgrau, IP65
Reflektor mit sehr guter Entblendung IK06
Lichtfarbe umschaltbar 2700K / 3000K
Dimmbar Phasenschnitt (PC)
Zur Beleuchtung von Wegen, Passagen und Pfaden
Erhältlich in 3 Höhen; 265mm, 800mm oder 1100mm
Erhältlich mit Ausschnitt Apparategrösse 1

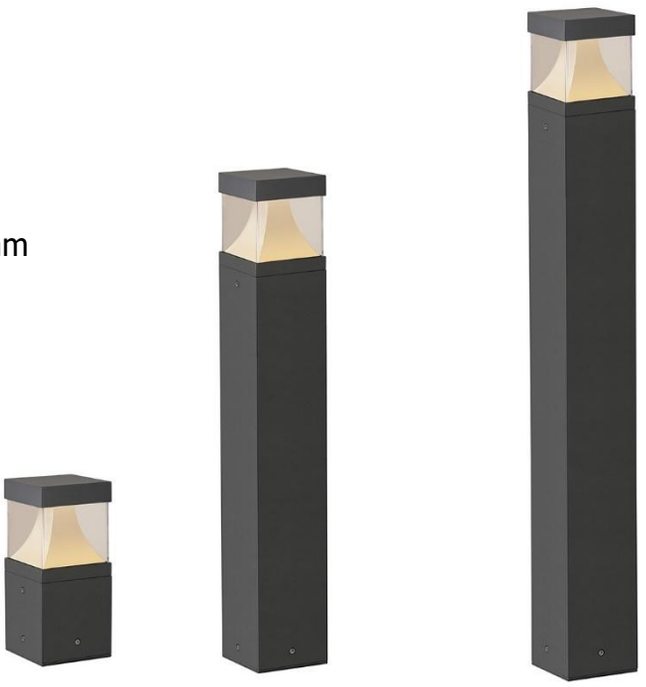



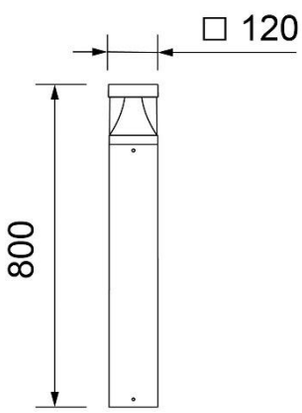

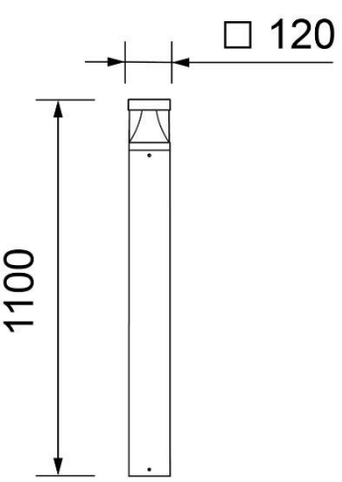



Zubehör: Abdeckung



Zubehör: Einbetonierflansch

Artikel	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
TOM CONCAVE SQUARE II 265mm	9.5W, 450/470lm, 2700/3000K	160.tcs2.26.32	329.-
TOM CONCAVE SQUARE II 800mm	9.5W, 450/470lm, 2700/3000K	160.tcs2.80.32	399.-
TOM CONCAVE SQUARE II 1100mm	9.5W, 450/470lm, 2700/3000K	160.tcs2.110.32	429.-
TOM CONCAVE SQUARE II Abdeckplatte		160.ts2.adp.32	20.-
TOM CONCAVE SQUARE II Einbetonierflansch		160.ts2.ebf.32	52.-
TOM CONCAVE SQUARE II Ausschnitt	Für Apparate Grösse 1	00.as.gr1.00	35.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Pollerleuchten LED

Pollerleuchte **LINEAR 2.1 - 2.4**
Leuchtenkopf aus Aluminium, Rohr aus Anticorodal - Aluminium, IP65 / IK07
Transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar
Kabelmuffe für 1m-Kabel H05RN-F 2x0,75, Ø 6.3mm
Optik asymmetrisch
Zur Beleuchtung von Wegen, Passagen und Pfaden
Erhältlich in 3 Höhen; 250mm / 600mm / 800mm
Erhältlich mit Ausschnitt Apparategrösse 1



2.1 *2.2* *2.3* *2.4*

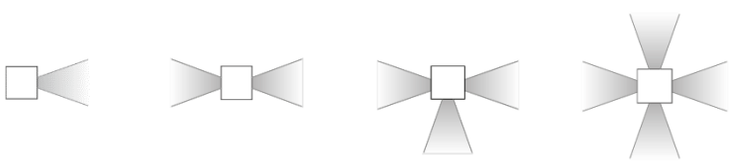

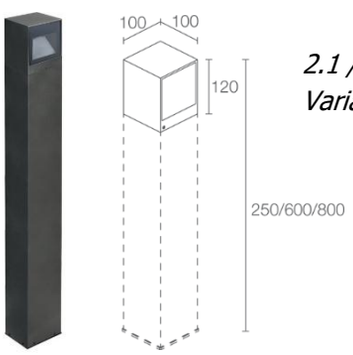

2.1 / 2.2
Variante: HI - Output - Versionen

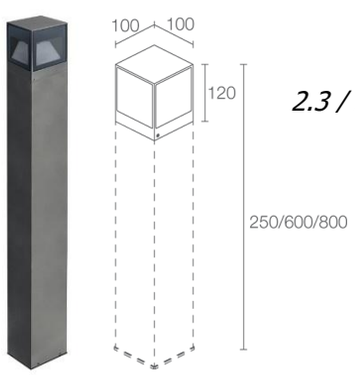

2.3 / 2.4



anthrazit



corten



grau

Pollerrohre

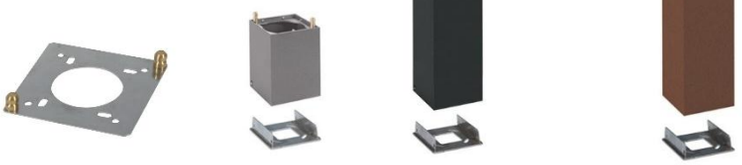

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Pollerleuchten LED

Pollerleuchte **LINEAR 2.1 - 2.4**





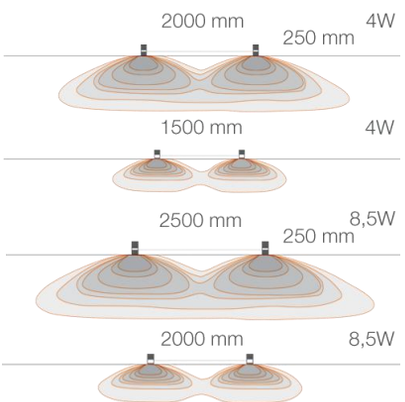

Platzierungs- und Montagebeispiele
(LINEAR 2.1 mit 4W / 8.5W)

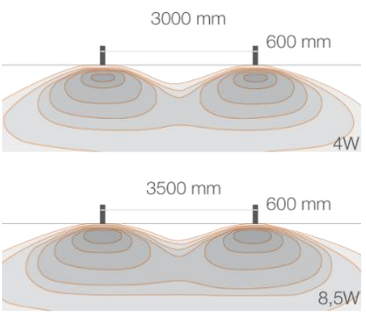

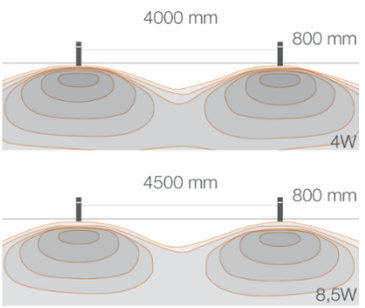

FETT = wählbar

2 = 2700K
5 = 3000K
9 = 4000K

f = Farbe grau
h = Farbe anthrazit
t = Farbe corten

Artikel	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
LINEAR Pollerrohr 130mm	Höhe inkl. Kopf 250mm	163.wt20250**f**.45	198.-
LINEAR Pollerrohr 480mm	Höhe inkl. Kopf 600mm	163.wt20600**h**.45	230.-
LINEAR Pollerrohr 680mm	Höhe inkl. Kopf 800mm	163.wt20800**t**.45	242.-
LINEAR Leuchtenkopf 2.1	4W, 100lm bei 3000K	163.cl21102**af**.45	416.-
LINEAR Leuchtenkopf 2.1 HI Output	8.5W, 284lm bei 3000K	163.cl21115**ah**.45	492.-
LINEAR Leuchtenkopf 2.2	7W, 100lm pro Strahl bei 3000K	163.cl22109**at**.45	527.-
LINEAR Leuchtenkopf 2.2 HI Output	15W, 284lm pro Strahl bei 3000K	163.cl22112**af**.45	578.-
LINEAR Leuchtenkopf 2.3	10W, 100lm pro Strahl bei 3000K	163.cl23105**ah**.45	634.-
LINEAR Leuchtenkopf 2.4	13W, 100lm pro Strahl bei 3000K	163.cl24109**at**.45	670.-
LINEAR 2.1 - 2.4 Montageplatte	Direktmontage Kopf ohne Pollerrohr	163.wt000000.45	24.-
LINEAR Ausschnitt	Für Apparate Grösse 1	00.as.gr1.00	35.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Pollerleuchten LED

Pollerleuchte **TOM CONCAVE ROUND II**
Leuchte aus Aluminium anthrazitgrau, IP65
Reflektor mit sehr guter Entblendung IK06
Lichtfarbe umschaltbar 2700K / 3000K
Dimmbar Phasenschnitt (PC)
Zur Beleuchtung von Wegen, Passagen und Pfaden
Erhältlich in 3 Höhen; 265mm, 800mm oder 1100mm
Auch als Wandleuchte erhältlich

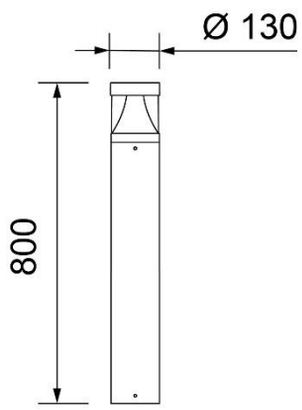

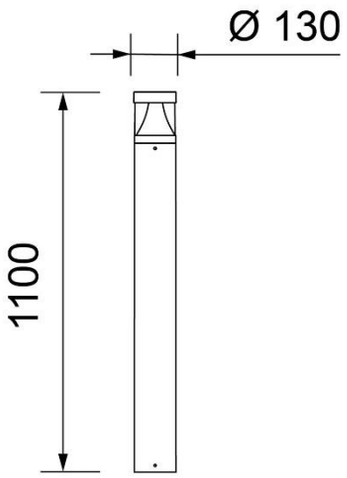



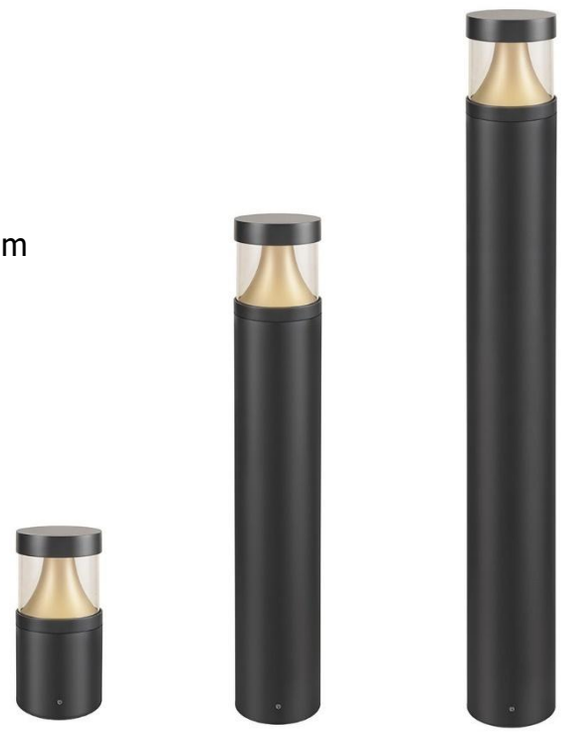

Wandleuchte

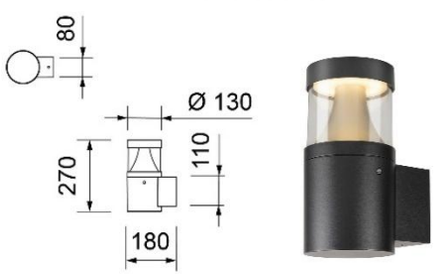



Zubehör: Abdeckung



Zubehör: Einbetonierflansch

Artikel	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
TOM CONCAVE ROUND II 265mm	9.5W, 450/470lm, 2700/3000K	160.tcr2.26.32	329.-
TOM CONCAVE ROUND II 800mm	9.5W, 450/470lm, 2700/3000K	160.tcr2.80.32	399.-
TOM CONCAVE ROUND II 1100mm	9.5W, 450/470lm, 2700/3000K	160.tcr2.100.32	429.-
TOM CONCAVE ROUND II Abdeckplatte		160.tr2.adp.32	31.-
TOM CONCAVE ROUND II Einbetonierflansch		160.tr2.ebf.32	52.-
TOM CONCAVE ROUND II Wandleuchte	9.5W, 450/470lm, 2700/3000K	160.tcr2.wl.32	349.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Pollerleuchten LED

Pollerleuchte **ZUOZ**
Leuchte aus Aluminium, IP65
Aufsatz in Pilz - Form, Licht nach unten gerichtet 360°
Zur Beleuchtung von Gartenwegen und Pfaden
Farbe anthrazit
Erhältlich in 3000K oder 4000K
3 verschiedene Höhen = 375mm / 800mm / 1875mm
2 verschiedene Pilz - Aufsätze = Ø 152mm / Ø 207mm



ZUOZ Ø 152

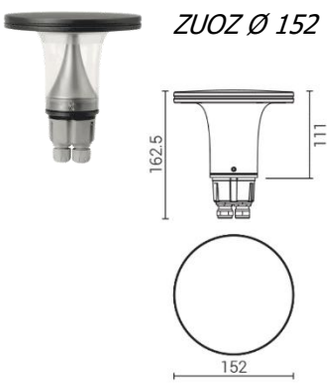

ZUOZ Ø 207



Adapter für alle Masten Ø 60mm



Poller H 375 / 800

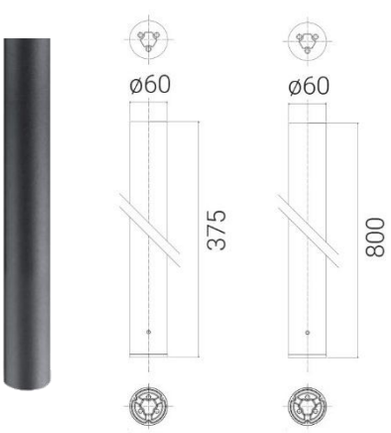

Poller H 1875

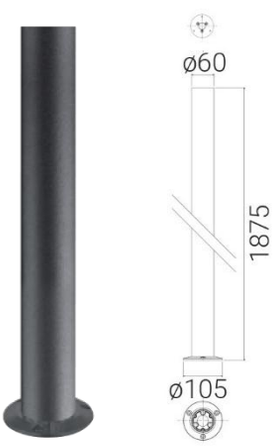

FETT = wählbar

3k = 3000K
4k = 4000K

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
Leuchtenaufsatz Ø 152	10W, 863lm, 3000K/4000K	61.5521an**3k**.28	198.-
Leuchtenaufsatz Ø 207	20W, 1849lm, 3000K/4000K	61.5522an**4k**.28	253.-
Poller Alu anthrazit	Höhe 375mm	61.3421an.28	78.-
Poller Alu anthrazit	Höhe 800mm	61.3422an.28	107.-
Poller Alu anthrazit	Höhe 1875mm	61.3423an.28	178.-
Adapter	Für gängige Masten Ø 60mm	61.5506.28	19.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Pollerleuchten LED

Pollerleuchte **IANUS**
Leuchte aus Aluminium, IP66 / IK10
Lichtaustritt 1 - Seitig (single) oder 2 - Seitig (double)
Zur Beleuchtung von Gartenwegen und Pfaden
Farbe anthrazit oder aluminiumgrau
Erhältlich in 3000K oder 4000K
2 verschiedene Höhen = 600mm / 1000mm



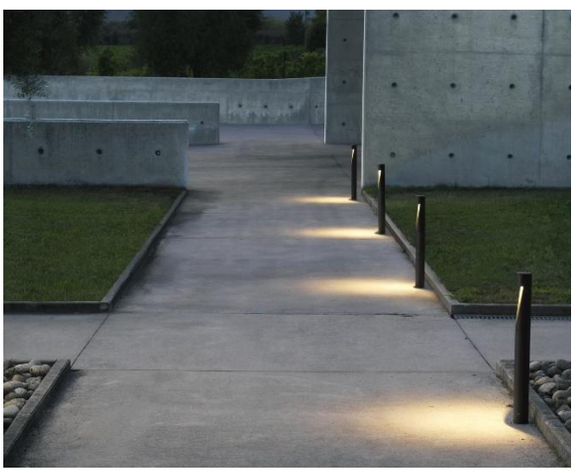



IANUS 600 single

IANUS 1000 double

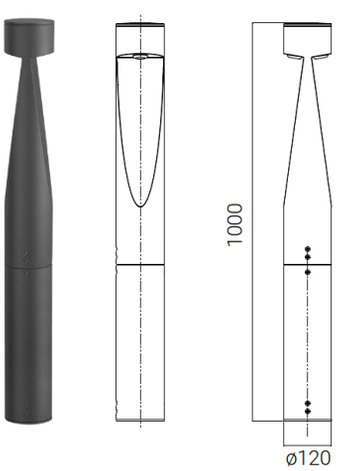

FETT = wählbar

3k = 3000K
4k = 4000K

an = Farbe anthrazit
ag = Farbe aluminiumgrau

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
IANUS 600 single	8W, 515lm, 3000K/4000K	61.7073**an3k**.28	455.-
IANUS 600 double	15W, 1030lm, 3000K/4000K	61.7074**ag4k**.28	479.-
IANUS 1000 single	8W, 515lm, 3000K/4000K	61.7075**an3k**.28	563.-
IANUS 1000 double	15W, 1030lm, 3000K/4000K	61.7076**ag4k**.28	587.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Pollerleuchten LED

Pollerleuchte **I - MAGO**
Leuchte aus Aluminium, zylinderförmig, IP65
Leuchtenaufsatz mit Opaldiffusor 360°
Zur Beleuchtung von Gartenwegen und Pfaden
Erhältlich in Aluminium Graphit oder Edelstahl INOX
Erhältlich in 3000K oder 4000K
2 verschiedene Höhen = 375mm / 800mm

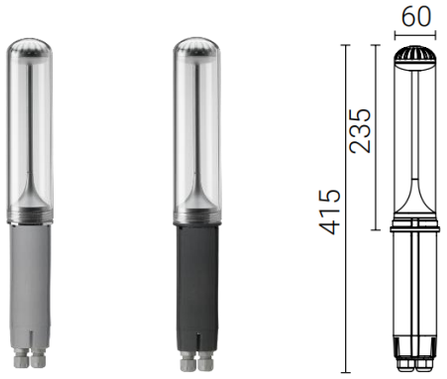



Adapter für alle Masten Ø 60mm



Poller Alu H 375 / 800

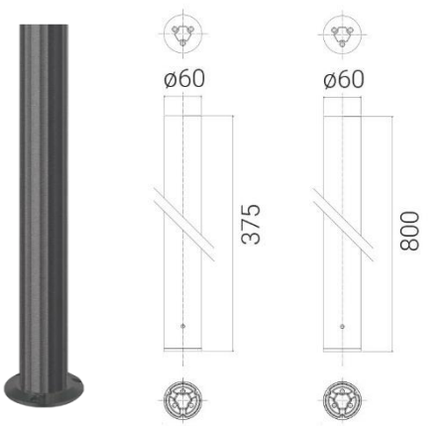

Poller Edelstahl H 375 / 800

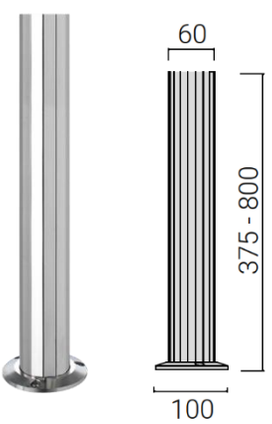

FETT = wählbar

3k = 3000K
4k = 4000K

Artikel-Beispiele	**Technische Angaben**	**Artikel Nr.**	**Preis**
Leuchtenaufsatz Alu	7.5W, 380lm, 3000K/4000K	61.5510gr**3k**.28	214.-
Leuchtenaufsatz Edelstahl	7.5W, 380lm, 3000K/4000K	61.5500in**4k**.28	221.-
Poller Alu Graphit	Höhe 375mm	61.3501gr.28	78.-
Poller Alu Graphit	Höhe 800mm	61.3502gr.28	107.-
Poller Edelstahl AISI 316L	Höhe 375mm	61.3511in.28	171.-
Poller Edelstahl AISI 316L	Höhe 800mm	61.3512in.28	257.-
Ankerbolzen	Platte mit Ankerbolzen	61.5519.28	46.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Pollerleuchten LED

Pollerleuchte **PALOS CARRÉ 1.0 / 2.0**
Leuchte aus Aluminium, IP65
Lichtaustritt 1 - Seitig oder 2 - Seitig
Inkl. 1.3m Kabel an Leuchte vormontiert
Dimmbar Phasenschnitt (PC)
Zur Beleuchtung von Wegen, Passagen und Pfaden
Base erhältlich in 5 Höhen; 170mm - 870mm



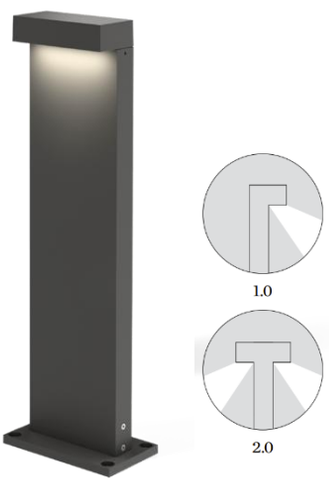

PALOS CARRÉ 1.0

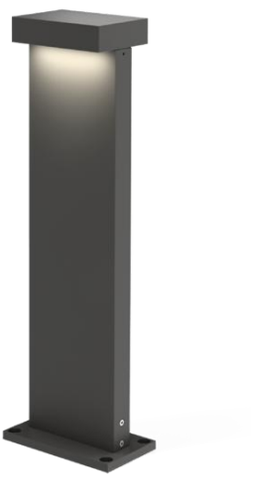

PALOS CARRÉ 2.0







FETT = wählbar

a = Farbe anthrazit RAL 7016
b = Farbe schwarz RAL 9005
q = Farbe bronze

2 = 2700K
4 = 3000K

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
PALOS CARRÉ Base anthrazit	170mm	16.910013**a**0.28	132.80
PALOS CARRÉ Base schwarz	270mm	16.910014**b**0.28	148.25
PALOS CARRÉ Base bronze	470mm	16.910016**q**0.28	167.30
PALOS CARRÉ Base anthrazit	670mm	16.910018**a**0.28	185.20
PALOS CARRÉ Base schwarz	870mm	16.910010**b**0.28	212.40
PALOS CARRÉ Leuchtenkopf 1.0 anthrazit	11W, 605lm, 2700K	16.4164a4**a2**.28	302.80
PALOS CARRÉ Leuchtenkopf 2.0 schwarz	2x 11W, 2x 650lm, 3000K	16.4165a4**b4**.28	410.45

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Strahler LED

Strahler **CLOCK**
Gehäuse aus Aluminium, IP67
Zur Akzent - Beleuchtung im Garten
Farben; aluminiumgrau / anthrazit / grün
Erhältlich in 3000K oder 4000K
2 verschiedene Grössen = Ø 80mm / Ø 120mm
3 verschiedene Abstrahlwinkel; 12° / 40° / 90°











Clock Gartenspiess



Clock Blende

Clock Montagearm

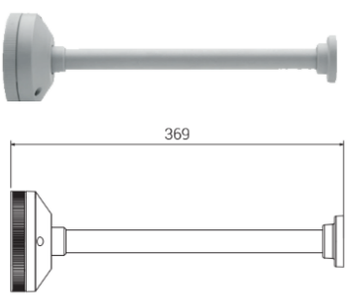

FETT = wählbar

3k = 3000K
4k = 4000K
an = Farbe anthrazit

ag = Farbe aluminiumgrau
ve = Farbe grün
1 = Abstrahlung 12°

4 = Abstrahlung 40°
9 = Abstrahlung 90°

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
Clock Ø 80	4W, 290lm, 3000K/4000K, z.B. 12°	61.4661**an3k.1**.28	154.-
Clock Ø 120	10W, 750lm, 3000K/4000K, z.B. 40°	61.4664**ag4k.4**.28	197.-
Clock Ø 120	15W, 1050lm, 3000K/4000K, z.B. 90°	61.4665**ve3k.9**.28	215.-
Blende Ø 80	Zu Strahler Clock Ø 80	61.4668**an**.28	26.-
Blende Ø 120	Zu Strahler Clock Ø 120	61.4669**ve**.28	33.-
Anschluss 1fach IP68	Für Kabel 3x2.5mm²	61.1941.28	17.-
Anschluss 3fach IP68	Für Kabel 3x2.5mm² (Ein-/Ausgang)	61.1942.28	28.-
Montagearm für Wandmontage	Für Clock 80 / 120 (nur an / ag)	61.4692**ag**.arm.28	168.-
Gartenspiess	Für Clock 80 / 120 (nur an / ag)	61.4691**an**.sp.28	20.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Strahler LED

Strahler **SPIKE II**
Leuchte zur Akzentbeleuchtung, IP67
3000K ein / aus
Gehäuse Aluminium anthrazit RAL 7016, inkl. Erdspiess
Inkl. Anschlusskabel 5m / 3x1.0mm²
3 Varianten; Mini / Medium / Maxi



SPIKE II Mini



SPIKE II Medium



SPIKE II Maxi



SPIKE II
Variante Aufbau





Artikel	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
SPIKE II Mini	3.5W, 380lm, 3000K, 24° Abstrahlung	160.spk.mi.32	209.-
SPIKE II Medium	9.1W, 800lm, 3000K, 36° Abstrahlung	160.spk.me.32	269.-
SPIKE II Maxi	16.3W, 1300lm, 3000K, 30° Abstrahlung	160.spk.ma.32	399.-
SPIKE II Aufbau	9.1W, 800lm, 3000K, 36° Abstrahlung	160.spk.me.ap.32	269.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Strahler LED

Strahler **SPOT 70**
Leuchte zur Akzentbeleuchtung, IP67 / IK08
3000K / 4000K, ein / aus
Gehäuse Alu - Druckguss
Halterung aus lackiertem Edelstahl (AISI 316L)
Inkl. Anschlusskabel 0.5m
Treiber direkt in der Leuchte verbaut
Klares Sicherheitsglas mit Siebdruck
4 Farben; grau, schwarz, braun, grün







SPOT 70 Erdspiess





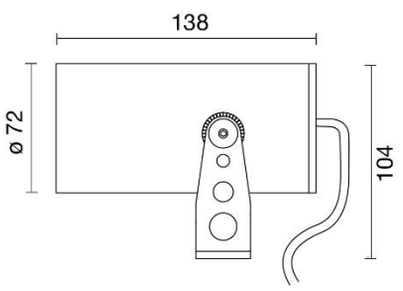



Gr
RAL 9006
Gris froissé
Grau Strukturlack

Ne
RAL 9005
Noir froissé
Schwarz Strukturlack

Bw
Marron
Braun
AKZO NOBEL SAP
19805 SW 208G

Ve
Vert
Grün

FETT = wählbar

gr = Aussenfarbe grau
nr = Aussenarbe schwarz
bw = Aussenarbe braun
ve = Aussenfarbe grün
3k = 3000K

4k = 4000K
19= Abstrahlung 19°
38= Abstrahlung 38°
56= Abstrahlung 56°

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
SPOT 70 grau	14.4W, 1283lm, 3000K, 38° Abstrahlung	11.sp70.**38gr3k**.45	286.-
SPOT 70 grün	14.4W, 1371lm, 4000K, 56° Abstrahlung	11.sp70.**56ve4k**.45	286.-
Erdspiess zu SPOT 70	Länge 200mm	11.sp70.es.45	52.-

Weiteres Zubehör wie Blendschutz, Wabengitter, Streulinse ect. erhältlich, Preise auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Strahler LED

Strahler **NANO / MINI**
Leuchte zur Akzentbeleuchtung, IP67
3000K ein / aus, Konverter extern!
Gehäuse Aluminium, inkl. Erdspiess
Inkl. Anschlusskabel 3m / 2x0.75mm²

NANO





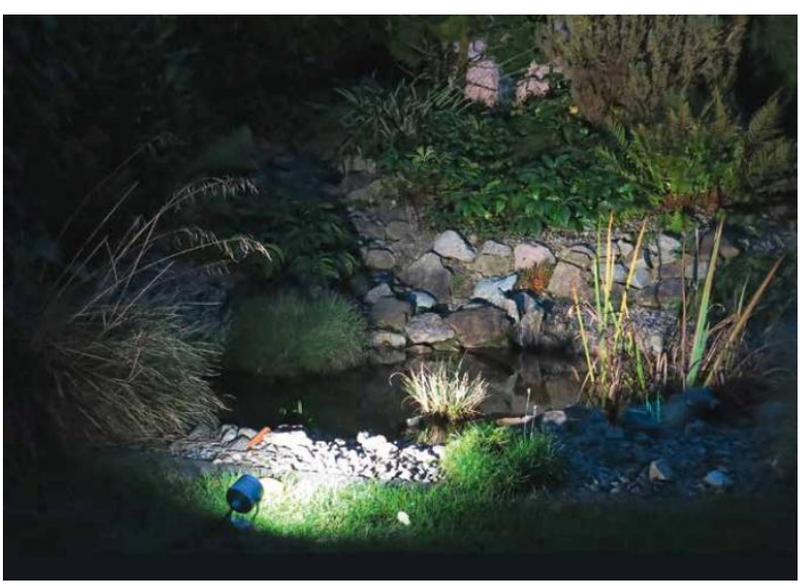

MINI





Artikel	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
Leuchte NANO	1.5W, 120lm, 3000K, 24° Abstrahlung	160.nano.32	144.-
Leuchte MINI	3W, 320lm, 3000K, 40° Abstrahlung	160.mini.ap.32	199.-
Konverter zu NANO	4W, 500mA, IP65	160.043-500.04.20	30.-
Konverter zu MINI	4W, 350mA, IP68	160.2744035005.20	42.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Bodenleuchten LED

Bodenleuchte **MINI**
Leuchte aus Aluminium / Edelstahl, IP67
3000K ein / aus, Konverter extern!
Dimmbar Dali auf Anfrage
Inkl. Anschlusskabel 3m / 2x0.75mm²
Optisch passend zu Strahler LED MINI



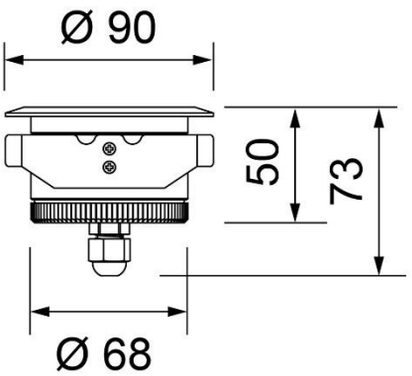



Einbaugehäuse
Kunststoff

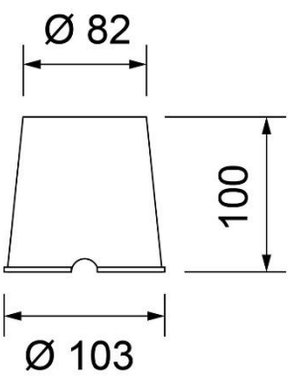

Artikel	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
Einbauleuchte MINI	3W, 320lm, 3000K, 15° Abstrahlung	160.mini.up.32	219.-
Einbaugehäuse		160.mini.up.ebg.32	20.90
Konverter zu MINI	4W, 350mA, IP68	160.2744035005.20	42.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Bodenleuchten LED

Bodenleuchte **L12**
Leuchte aus Aluminium / Edelstahl, IP67
Geringe Einbautiefe
3000K ein / aus, Konverter extern!
Dimmbar Dali auf Anfrage
Inkl. Anschlusskabel 5m / 2x0.75mm²

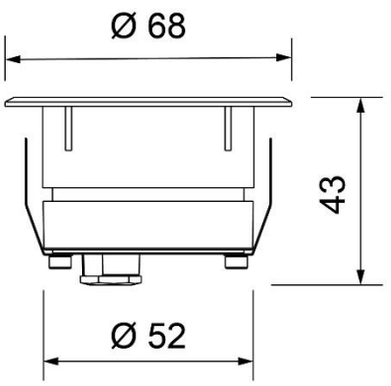





Einbaugehäuse
Kunststoff



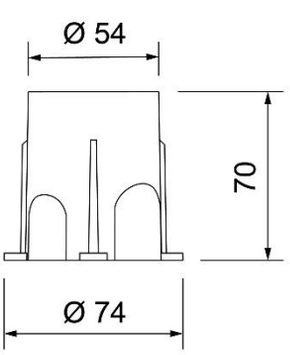

Artikel	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
Einbauleuchte L12	3W, 130lm, 3000K, 8° Abstrahlung	160.l12.8.32	164.-
Einbauleuchte L12	3W, 140lm, 3000K, 36° Abstrahlung	160.l12.36.32	164.-
Einbaugehäuse		160.l12.ebg.32	29.-
Konverter zu L12	4W, 700mA, IP65	160.043-700-04.20	30.-
Konverter zu L12	4W, 700mA, IP68	160.2744070005.20	42.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Bodenleuchten LED

Bodenleuchte **PASSUM**
Leuchtenflansch aus Aluminium (al) oder Edelstahl INOX (es), IP67
Flansche rund oder quadratisch / Konverter bei Ø 70 extern, bei Ø 125 integriert
Erhältlich in 3000K oder 4000K / 2 verschiedene Grössen; Ø 70 / Ø 125





PASSUM Ø 70

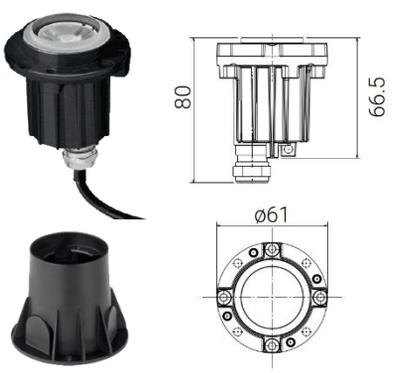

PASSUM Ø 125

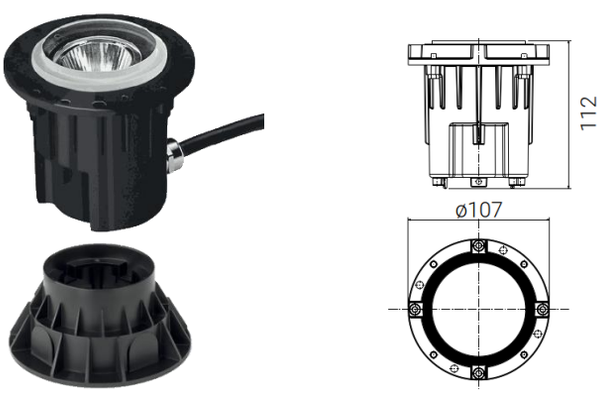

FETT = wählbar

3k = 3000K
4k = 4000K

an = Farbe anthrazit
ag = Farbe aluminiumgrau

Artikel-Beispiele	Technische Angaben	Artikel Nr.	Preis
Passum Ø70 Leuchte al	3W/24VDC, 130lm, 3000K/4000K	61.1413**3k**.28	132.-
Passum Ø70 Leuchte es	3W/24VDC, 130lm, 3000K/4000K	61.1494**4k**.28	197.-
Passum Ø70 Flansch al rund	IP67, Schutzklasse 3, IK 08	61.1511**ag**.28	25.-
Passum Ø70 Flansch es rund	IP67, Schutzklasse 3, IK 08 Edelstahl	61.1512.28	58.-
Passum Ø70 Flansch es quadr.	IP67, Schutzklasse 3, IK 08 Edelstahl	61.1513.28	65.-
Passum Ø70 Einbaukasten	Sockel Ø105/Loch Ø65.5/H=90mm	61.1411.28	10.-
Passum Ø125 Leuchte al	6.5W/230V, 636lm, 3000K/4000K	61.1422**3k**.28	215.-
Passum Ø125 Leuchte es	4W/230V, 256lm, 3000K/4000K	61.1495**4k**.28	310.-
Passum Ø125 Flansch al rund	IP67, Schutzklasse 1, IK 10	61.1521**an**.28	35.-
Passum Ø125 Flansch es rund	IP67, Schutzklasse 1, IK 10 Edelstahl	61.1522.28	72.-
Passum Ø125 Flansch es quadr.	IP67, Schutzklasse 1, IK 10 Edelstahl	61.1523.28	83.-
Passum Ø125 Einbaukasten	Sockel Ø230/Loch Ø115/H=115mm	61.1421.28	17.-

Leuchten in weiteren Grössen und Varianten erhältlich, auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

Notbeleuchtung & Überwachung

Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

* BECA LBOX - 300 DM / WM 272
* BECA COMPACT - 300 UM 273
* BECA ALULINE - A300 UM 274
* BECA LBOARD - E300 275
* BECA UNILINE - 300 UM IP65 276
⁑ BECA SPOT-LIGHT 80-PC ER-F/R 277
⁑ BECA SPOT-LIGHT 80-AL ER-F/R 278
⁑ BECA A-STAR ER-F/R 279
⁑ BECA A-STAR EQ-F/R 280
⁑ BECA WALL-STAR XL EQ-F/R 281
⁑ BECA BEAM 130-PC A-F/R 282
⁑ BECA BEAM 130-AL A-F/R 283
⁑ BECA BEAM 140-PC A-F/R IP65 284
⁑ BECA BEAM 125R-PC A-F/R 285
⁑ BECA BEAM 125R-AL A-F/R 286

* *= Rettungszeichenleuchten*

⁑ *= Sicherheitsleuchten*

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Rettungszeichenleuchten

* BECA LBOX - 300 DM / WM

Einzelbatterieleuchte IP40 mit self - check

3W, 350lm, 6VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz

NiMh - Akku 4,8V, 0,8Ah
Leuchte Stahlblech pulverbeschichtet weiss
Ausführung Wandmontage mit unterseitigen Lichtaustrittsfenstern

Deckenmontage





Masse Wand- / Deckenmontage
334 x 177 x 60mm

Wandmontage





Sämtlich **benötigte** Piktogramme sind im Lieferumfang enthalten. Bitte bei Bestellung angeben!
Pfeil nach links / rechts / unten / blind

Leuchte Deckenmontage	**Leuchte Wandmontage**
BECA LBOX 300 DM	BECA LBOX 300 WM
26.201607a.sc.28	26.201606a.sc.28
172.-	172.-

Zubehör

Ballwurfschutzkorb	**Wandausleger 30**	**Seilpendel 2x2.5m**	**Seilpendel 2x7.5m**
26.551003.28	26.551230a.28	26.551042.28	26.551043.28
67.-	36.-	37.-	46.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Rettungszeichenleuchten

* BECA COMPACT - 300 UM

Einzelbatterieleuchte IP40 mit self - check

3W, 350lm, 6VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz

NiMh - Akku 4,8V, 0,8Ah
Leuchte Alu eloxiert
Universalmontage Wand und Decke

Leuchte Universalmontage

BECA COMPACT 300 UM	26.205256.sc.28	191.-



Masse Deckenmontage
332 x 228 x 35mm

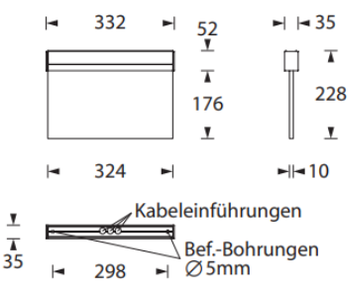

Masse Wandmontage
332 x 226 x 37mm



Sämtlich benötigte Piktogramme sind im Lieferumfang enthalten.
Pfeil nach links / rechts / unten / blind als Vorsatzfolien - SET

Zubehör

Ballwurfschutzkorb	Kettenmontageset	Seilpendel 2x2.5m	Seilpendel 2x7.5m
26.551003.28	26.551001.28	26.551042.28	26.551043.28
67.-	8.-	37.-	46.-

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Rettungszeichenleuchten

* BECA ALULINE - A300 UM

Einzelbatterieleuchte IP40 mit self - check

3W, 350lm, 6VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz

NiMh - Akku 4,8V, 0,8Ah
Leuchte Alu Druckguss weiss oder schwarz
Universalmontage Wand und Decke

Leuchte Universalmontage

BECA ALULINE A300 UM weiss	26.207427a.sc.28	201.-
BECA ALULINE A300 UM schwarz	26.207427d.sc.28	201.-



Masse Deckenmontage
329 x 233 x 83mm



Masse Wandmontage
329 x 203 x 53mm





Seilmontageset

Sämtlich benötigte Piktogramme sind im Lieferumfang enthalten.
Pfeil nach links / rechts / unten / blind als Vorsatzfolien - SET

Zubehör

Seilmontageset 2x1.5m weiss, stromführend	**Seilmontageset** 2x1.5m schwarz, stromführend
26.551290a.28	26.551290d.28
39.-	39.-

Seilmontageset 2x5m weiss, stromführend	**Seilmontageset** 2x5m schwarz, stromführend
26.551291a.28	26.551291d.28
68.-	68.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Rettungszeichenleuchten

* BECA LBOARD - E300

Einzelbatterieleuchte IP40 mit self - check

3W, 350lm, 6VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz

NiMh - Akku 4,8V, 0,8Ah
Leuchte Stahlblech pulverbeschichtet weiss
Einbau in Decken, mit Lichtlenkscheibe 10mm dick

Leuchte Deckeneinbaumontage		
BECA LBOARD E300	26.201845a.sc.28	193.-



Masse Leuchte
401 x 241 x 74mm

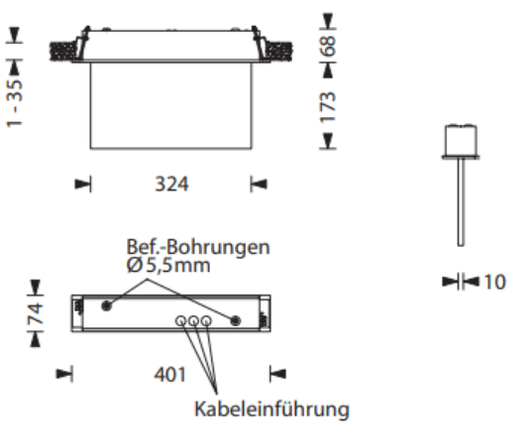

Masse Deckenausschnitt



Sämtlich benötigte Piktogramme sind im Lieferumfang enthalten.
Pfeil nach links / rechts / unten / blind als Vorsatzfolien - SET



Zubehör

Betoneinbaukasten
28.551022.28
71.-

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Rettungszeichenleuchten

* BECA UNILINE - 300 UM IP65

Einzelbatterieleuchte IP65 mit self - check

3W, 380lm, 6VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz

NiMh - Akku 4,8V, 2,0Ah
Leuchte Polycarbonat weiss
Universalmontage Wand und Decke

Leuchte Universalmontage		
BECA UNILINE 300 weiss	26.205951.sc.28	235.-
BECA UNILINE 300 schwarz	26.205951d.sc.28	235.-



Masse Deckenmontage
336 x 225 x 59mm



Masse Wandmontage
336 x 228 x 63mm



Sämtlich benötigte Piktogramme sind im Lieferumfang enthalten.
Pfeil nach links / rechts / unten / blind als Vorsatzfolien - SET

Zubehör	**Zubehör**

Ballwurfschutzkorb		**Seilpendel 2.5m**	**Seilpendel 7.5m**
26.551003.28		26.551042.28	26.551043.28
67.-		37.-	46.-

Deckeneinbaurahmen weiss	**Deckeneinbaurahmen schwarz**	**Betoneinbaukasten**
26.551269.28	26.551269d.28	26.551048.28
29.-	29.-	81.-







Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Sicherheitsleuchten

⁂ BECA SPOT-LIGHT 80-PC ER-F/R

Antipanikleuchte Einbau IP40/20 mit self - check

3W, 280lm, 5VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz
Für den Einbau in Decken
Abmessungen Leuchte ØxT = 80x47mm
Abmessungen Container BxHxT = 197x73x30mm

NiMh - Akku 4,8V, 2,0Ah
Leuchte Polycarbonat weiss
Mit Fluchtweg- oder Flächenoptik
Leuchte IP40 / Container IP20





Achtung: Mindesteinbautiefe 80mm

Leuchte mit Fluchtwegoptik (ER-R)		Leuchte mit Flächenoptik (ER-F)	
26.205872.sc.28	154.-	26.205867.sc.28	154.-



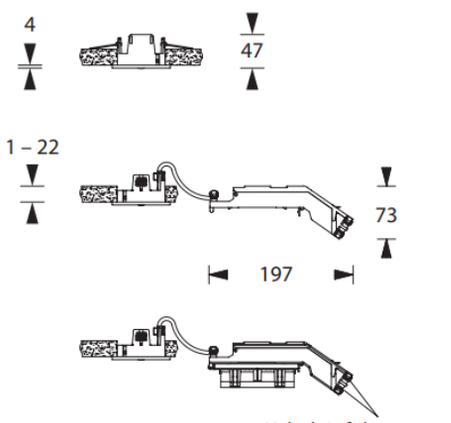

Kabeleinführungen

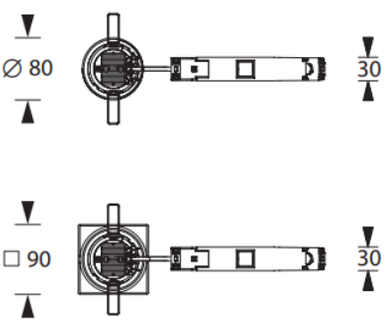

Zubehör

Quadratischer Rahmen zu SPOTLIGHT 80	Tiefstrahloptik 60°
26.551235.28	26.551257.28
7.-	10.-

Geprüftes Beton-Einbaugehäuse für Ortsbeton



HaloX® 100 mit Tunnel 190	HaloX® 100 Frontteil Ø68
119.hlx100.20	119.hlx10068.20
22.50	6.25

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabelle auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Sicherheitsleuchten

⁂ BECA SPOT-LIGHT 80-AL ER-F/R

Antipanikleuchte Einbau IP40/20 mit self - check

3W, 280lm, 5VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz
Für den Einbau in Decken
Abmessungen Leuchte ØxT = 80x47mm
Abmessungen Container BxHxT = 197x73x30mm

NiMh - Akku 4,8V, 2,0Ah
Leuchte Polycarbonat weiss / mit Aluminium Kühlkörper
Mit Fluchtweg- oder Flächenoptik
(beide Optiken im Lieferumfang)
Leuchte IP40 / Container IP20



fix ∅ 68

Achtung: Mindesteinbautiefe 80mm

Leuchte mit Fluchtweg-/Flächenoptik	
26.205877.sc.28	169.-



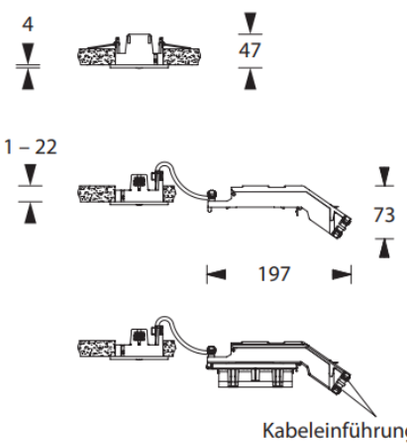

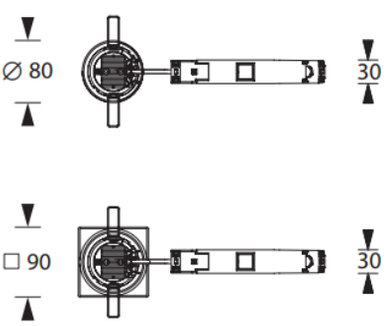

Kabeleinführungen

Zubehör	
Quadratischer Rahmen zu SPOTLIGHT 80	**Tiefstrahloptik 60°**
26.551235.28	26.551257.28
7.-	10.-

Geprüftes Beton-Einbaugehäuse für Ortsbeton



HaloX® 100 mit Tunnel 190	HaloX® 100 Frontteil Ø68
119.hlx100.20	119.hlx10068.20
22.50	6.25

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabelle auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Sicherheitsleuchten

⁂ BECA A-STAR ER-F/R

Antipanikleuchte Einbau IP40/20 mit self - check

3W, 280lm, 5VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz
Für den Einbau in Decken
Abmessungen Leuchte ØxT = 90x36mm
Abmessungen Container BxHxT = 197x73x30mm

NiMh - Akku 4,8V, 2,0Ah
Leuchte Alu Druckguss / Polycarbonat weiss oder schwarz
Mit Fluchtweg- oder Flächenoptik
(beide Optiken im Lieferumfang)
Leuchte IP40 / Container IP20





Achtung: Mindesteinbautiefe 80mm

Leuchte mit Fluchtweg-/Flächenoptik		
BECA A-STAR ER weiss	26.206502a.sc.28	169.-
BECA A-STAR ER schwarz	26.206502d.sc.28	169.-





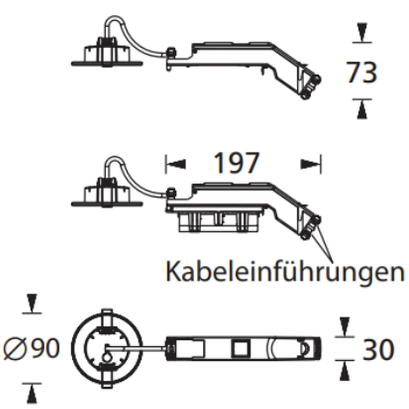

Zubehör

Tiefstrahloptik 60°	
26.551257.28	
10.-	

Geprüftes Beton-Einbaugehäuse für Ortsbeton



HaloX® 100 mit Tunnel 190	**HaloX® 100 Frontteil Ø68**
119.hlx100.20	119.hlx10068.20
22.50	6.25

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabelle auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Sicherheitsleuchten

⁂ BECA A-STAR EQ-F/R

Antipanikleuchte Einbau IP40/20 mit self - check

3W, 280lm, 5VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz
Für den Einbau in Decken
Abmessungen Leuchte BxHxT = 90x36x90mm
Abmessungen Container BxHxT = 197x73x30mm

NiMh - Akku 4,8V, 2,0Ah
Leuchte Alu Druckguss / Polycarbonat weiss oder schwarz
Mit Fluchtweg- oder Flächenoptik
(beide Optiken im Lieferumfang)
Leuchte IP40 / Container IP20





Achtung: Mindesteinbautiefe 80mm

Leuchte mit Fluchtweg-/Flächenoptik		
BECA A-STAR EQ weiss	26.206552a.sc.28	169.-
BECA A-STAR EQ schwarz	26.206552d.sc.28	169.-





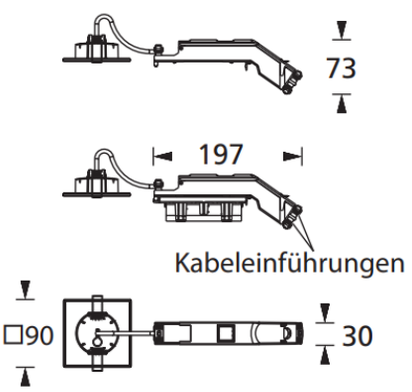

Zubehör

Tiefstrahloptik 60°	
26.551257.28	
10.-	

Geprüftes Beton-Einbaugehäuse für Ortsbeton



HaloX® 100 mit Tunnel 190	**HaloX® 100 Frontteil Ø68**
119.hlx100.20	119.hlx10068.20
22.50	6.25

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabelle auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Sicherheitsleuchten

⁂ BECA WALL-STAR XL EQ-F/R

Antipanikleuchte Einbau IP40 mit self - check

3W, 280lm, 5VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz
Leuchtenkörper zum Einbau in Geräte-Doppeldosen (Aufbau mittels Zubehör)
(Geräte-Doppeldose nicht im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen Leuchte BxHxT = 150x90x24mm

NiMh - Akku 4,8V, 2,0Ah
Leuchte Alu Druckguss weiss oder schwarz
Mit Fluchtweg- oder Flächenoptik

Leuchte mit Fluchtwegoptik (EQ-R)			Leuchte mit Flächenoptik (EQ-F)		
weiss	26.206632.sc.28	215.-	weiss	26.206622.sc.28	215.-
schwarz	26.206632d.sc.28	215.-	schwarz	26.206622d.sc.28	215.-



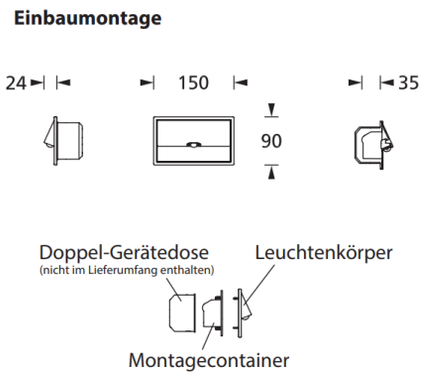

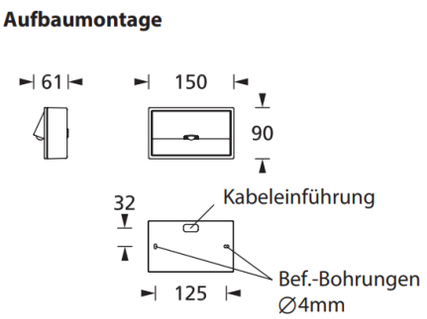



Zubehör	
Aufbaugehäuse, rechteckig	
weiss	26.551299.28
schwarz	26.551299d.28
36.-	

Geprüfte Geräte-Doppeldosen

Für Hohlwand, Kaiser	Für UP-Installation, Kaiser	Für UP Ortsbeton, Kaiser
Art. Nr.: 9062-02, 2x Ø68mm	Art. Nr.: 1656-21, 2x Ø60mm	Art. Nr.: 1269-01, 60x131mm
Durch Elektriker zu organisieren	Durch Elektriker zu organisieren	Durch Elektriker zu organisieren

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabelle auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

⁂ BECA BEAM 130-PC A-F/R

Antipanikleuchte Aufbau IP40 mit self - check

3W, 280lm, 5VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz
Für Deckenaufbaumontage
Abmessungen Leuchte ØxH = 131x38mm

NiMh - Akku 4,8V, 2,0Ah
Leuchte Polycarbonat weiss
Mit Fluchtweg- oder Flächenoptik



Leuchte mit Fluchtwegoptik (A-R)		Leuchte mit Flächenoptik (A-F)	
26.206412.sc.28	159.-	26.206402.sc.28	159.-



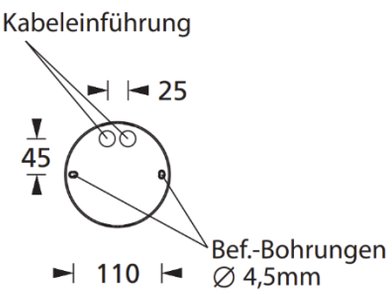

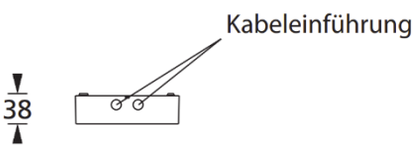

Zubehör

Ballwurfschutzkorb	Tiefstrahloptik 60°
26.551025.28	26.551257.28
65.-	10.-

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabelle auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Sicherheitsleuchten

⁂ BECA BEAM 130-AL A-F/R

Antipanikleuchte Aufbau IP40 mit self - check

v

3W, 280lm, 5VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz
Für Deckenaufbaumontage
Abmessungen Leuchte ØxH = 135x38mm

NiMh - Akku 4,8V, 2,0Ah
Leuchte Alu Druckguss weiss oder schwarz
Mit Fluchtweg- oder Flächenoptik
(beide Optiken im Lieferumfang)



Leuchte mit Fluchtweg-/Flächenoptik

BECA BEAM 130 AL weiss	26.206442a.sc.28	191.-
BECA BEAM 130 AL schwarz	26.206442d.sc.28	191.-





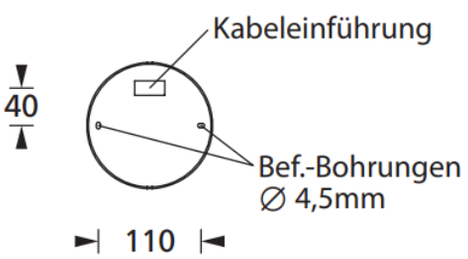



Zubehör

Ballwurfschutzkorb	**Tiefstrahloptik 60°**
26.551025.28	26.551257.28
65.-	10.-

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabelle auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

⁂ BECA BEAM 140-PC A-F/R IP65

Antipanikleuchte Aufbau IP65 mit self - check

3W, 280lm, 5VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz
Für Deckenaufbaumontage
Abmessungen Leuchte ØxH = 145x43mm

NiMh - Akku 4,8V, 2,0Ah
Leuchte Polycarbonat weiss
Mit Fluchtweg- oder Flächenoptik



Leuchte mit Fluchtwegoptik (A-R)		Leuchte mit Flächenoptik (A-F)	
26.207207.sc.28	198.-	26.207202.sc.28	198.-



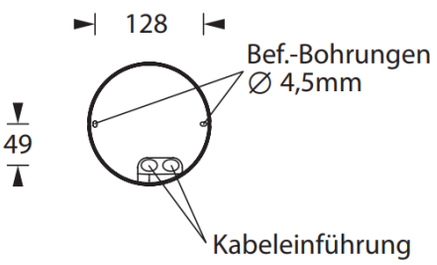



Zubehör

Ballwurfschutzkorb	Druckausgleichsventil
26.551025.28	26.550237.28
65.-	13.-

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabelle auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

⁂ BECA BEAM 125R-PC A-F/R

Antipanikleuchte Aufbau IP40 mit self - check

3W, 280lm, 5VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz
Für Deckenaufbaumontage
Abmessungen Leuchte BxHxT = 125x37x125mm

NiMh - Akku 4,8V, 2,0Ah
Leuchte Polycarbonat weiss
Mit Fluchtweg- oder Flächenoptik



Leuchte mit Fluchtwegoptik (A-R)		Leuchte mit Flächenoptik (A-F)	
26.207117.sc.28	159.-	26.207112.sc.28	159.-



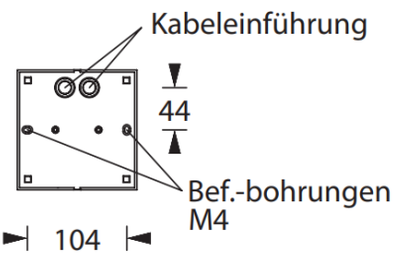



Zubehör

Ballwurfschutzkorb	Tiefstrahloptik 60°
26.551025.28	26.551257.28
65.-	10.-

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabelle auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Sicherheitsleuchten

⁂ BECA BEAM 125R-AL A-F/R

Antipanikleuchte Aufbau IP40 mit self - check

3W, 280lm, 5VA, 1h Batteriebetrieb, 230V, 50 / 60Hz
Für Deckenaufbaumontage
Abmessungen Leuchte BxHxT = 126x38x126mm

NiMh - Akku 4,8V, 2,0Ah
Leuchte Alu Druckguss weiss oder schwarz
Mit Fluchtweg- oder Flächenoptik
(beide Optiken im Lieferumfang)



Leuchte mit Fluchtweg-/Flächenoptik

BECA BEAM 125R AL weiss	26.207102a.sc.28	191.-
BECA BEAM 125R AL schwarz	26.207102d.sc.28	191.-



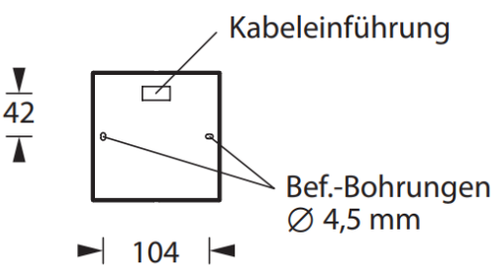



Zubehör

Ballwurfschutzkorb	**Tiefstrahloptik 60°**
26.551025.28	26.551257.28
65.-	10.-

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabelle auf Anfrage!

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

LED - Profile & Sonderlösungen



Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen

smartCONN LED-Profile 288
LED - Profil 3030 292
LED - Profil 3575 294
LED - Profil 5643 296
LED - Profil 3385 298
LED - Profil 6050 300
LED - Profil 7050 302
LED - Profil 8080 304
LED - Profile gebogen 306
Einbaugehäuse / Betoneinbauprofil 307

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

smartCONN **LED-Profile**

CLEVERE VERBINDUNGS- UND ANSCHLUSSLÖSUNG FÜR LED - PROFILE

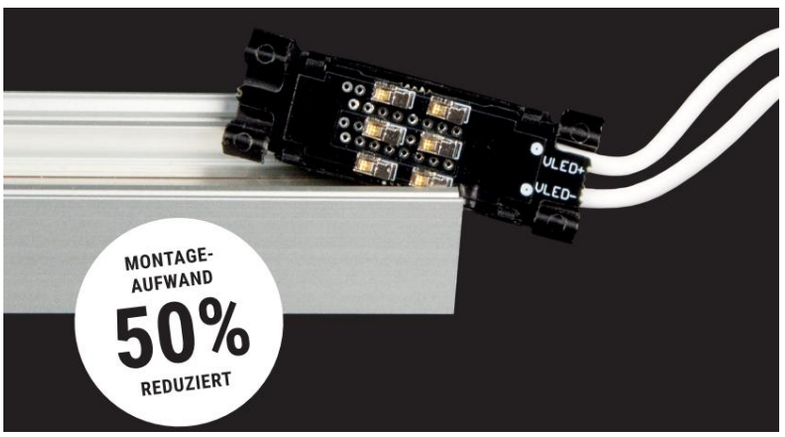

Die clevere Verbindungstechnik smartCONN bietet Ihnen die Möglichkeit, die Montage und die Verbindung von LED - Profilen erheblich zu vereinfachen und damit Ihre Kosten zu senken.

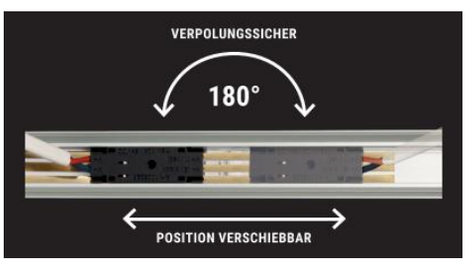

FLEXIBLE EINSPEISUNG
Der Einspeisepunkt bzw. Kabelanschluss auf dem LED-Profil kann frei gewählt werden. Ob Stirnseite, Profilboden oder -wand: Mit smartCONN ist das jederzeit frei wählbar und kann nachträglich problemlos angepasst werden.

EINFACHSTE MONTAGE
Die Montage ist äusserst einfach, weil das Anschlusskabel vorgängig eingezogen und montiert werden kann. Auch die Demontage im Wartungsfall ist nun ein Kinderspiel.

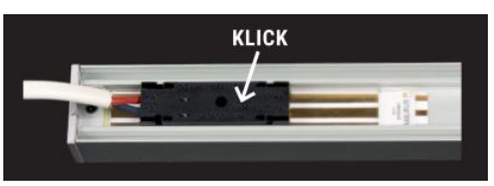



MEHRTEILIGE PROFILE
Mehrteilige Profile können ganz einfach verbunden und montiert werden. Je nach Leistung des LED-Strips können bis zu 30 m LED-Linie mit nur einer Einspeisung gelöst werden.

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

smartCONN **LED-Profile**



KEINE SCHATTENBILDUNG
Bei der Kabeleinspeisung oder Profilverbindung gibt es keine Schatten mehr, da keine Litzen im sichtbaren Bereich geführt werden müssen.

smartCONN Komponenten





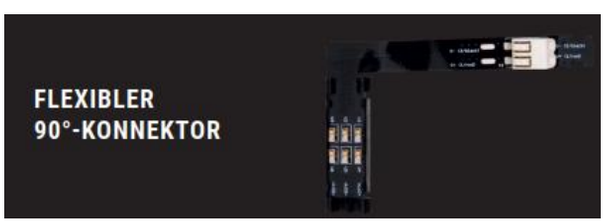



Weitere Vorteile

Bestellung wird vereinfacht, da der Einspeisepunkt nicht vorgängig festgelegt werden muss

Lieferung des LED-Profils und des Anschlusskabels erfolgt separat

Nachhaltig, da 95 % in der Schweiz bzw. in der EU gefertigt werden

Ökologisch dank platzsparender Verpackung

Höhere Effizienz, denn durch das integrierte Durchgangsverdrahtungsband sind grosse Längen mit nur einer Einspeisung möglich

Alle smartCONN Profile sind mit dem smartCONN - Logo gekennzeichnet

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

smartCONN **LED-Profile**

smartCONN Profile

LED-Profil 1416



LED-Profil 1422



LED-Profil L1422



LED-Profil 2020



LED-Profil U2822



LED-Profil 2422



LED-Profil L2422



LED-Profil U3722



LED-Profil U5130



LED-Profil 2130



Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

smartCONN **LED-Profile**

In der Regel sind sämtliche smartCONN LED-Profile wie folgt konfigurierbar:

• Max. Länge Teilstücke	5000mm (längere Profile mehrteilig)
• Leistung Strip 7W/m	909lm/m bei 3000K
• Leistung Strip 12W/m	1454lm/m bei 3000K
• Leistung Strip 18W/m	2205lm/m bei 3000K
• Leistung Strip 22W/m	2752lm/m bei 3000K
• Lichtfarbe 2700K	
• Lichtfarbe 3000K	
• Lichtfarbe 4000K	
• Lichtfarbe 2700K - 6500K	Tunable White
• Lichtfarbe RGB	(gemischtes Weiss)
• Lichtfarbe RGBW	(W=6000K)
• Lichtfarbe RGBWW	(WW=3000K)
• Lichtfarbe RGBNW	(NW=4000K)
• CRI Standard	80
• CRI Expert	90
• Abdeckung	opal
• Kabelabgang	flexibel definierbar
• Standard-Schutz	IP20
• Schutzlack	IP65
• Verguss transparent	IP67 (ohne smartCONN)
• Verguss opal	IP68 (ohne smartCONN)
• Treiber	extern zu platzieren
• Einfache Steuerung	ein / aus
• Dimmbare Steuerung	dimmbar DALI / PushDIM
• Profil-Material	Aluminium eloxiert
• Auf Wunsch	RAL nach Wahl (Mehrpreis)

- Benötigte Angaben für eine akkurate Offerte / Bestellung:

Angaben Kunde:

- Länge in mm
- Kabelabgang stirnseitig / Profilboden / Profilwand (mit Skizze)
- Kabellänge bis zum Treiber
- Montageklammern / Typ
- Sonderwünsche

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

LED - Profil **3030**

Aluminium - Profil 3030, eloxiert
Abdeckung opal (PMMA)
Konverter extern platzieren
Konfektioniert nach Kundenwunsch
Stahlclip zur Befestigung
IP20 / Schutzlack IP65 / Verguss IP67 / opal IP68
Erhältlich in 2700K - 6500K / TW / RGB(W)
CRI 80 oder CRI 90 Strips
Schaltbar ein / aus oder dimmbar DALI / PushDIM
Max. Länge Teilstück 5m

Angaben Kunde:

- Länge in mm
- Kabelabgang stirnseitig / Profilboden / Profilwand (mit Skizze)
- Kabellänge
- Montageklammern / Typ

Profil

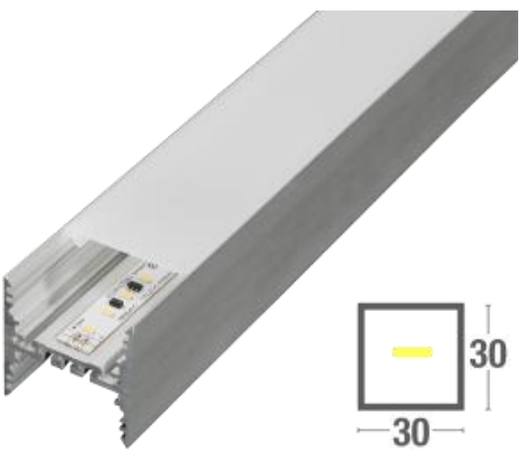

Abstrahlung



Zubehör









Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

LED - Profil **3030**

EIGENSCHAFTEN

24 V DC INPUT	25.8 W/M	DIFFUSED BEAM	RGB	120 LED/M				
24 V DC INPUT	19.2 W/M	DIFFUSED BEAM	RGBNW 4000 K	98 LED/M				
24 V DC INPUT	19.2 W/M	DIFFUSED BEAM	RGBW 4000 K	98 LED/M				
24 V DC INPUT	19.2 W/M	DIFFUSED BEAM	RGBWW 3000 K	98 LED/M				
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>80	160 LED/M	LED 1923 LM/M	D	A↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>80	160 LED/M	LED 3639 LM/M	D	A↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>80	160 LED/M	LED 2915 LM/M	D	A↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>80	160 LED/M	LED 1202 LM/M	D	A↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>80	160 LED/M	LED 1993 LM/M	D	A↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>80	160 LED/M	LED 3771 LM/M	D	A↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>80	160 LED/M	LED 1246 LM/M	D	A↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>80	160 LED/M	LED 3021 LM/M	D	A↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>80	160 LED/M	LED 2117 LM/M	D	A↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>80	160 LED/M	LED 4007 LM/M	D	A↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>80	160 LED/M	LED 1324 LM/M	D	A↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>80	160 LED/M	LED 3209 LM/M	D	A↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 - 6500 K CRI>80	120 LED/M	LED 2300 LM/M	E	A↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>90	160 LED/M	LED 1037 LM/M	E	A↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>90	160 LED/M	LED 1658 LM/M	E	A↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>90	160 LED/M	LED 3138 LM/M	E	A↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>90	160 LED/M	LED 2514 LM/M	E	A↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>90	160 LED/M	LED 1037 LM/M	E	A↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>90	160 LED/M	LED 2577 LM/M	E	A↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>90	160 LED/M	LED 3217 LM/M	E	A↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>90	160 LED/M	LED 1063 LM/M	E	A↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>90	160 LED/M	LED 1700 LM/M	E	A↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>90	160 LED/M	LED 2577 LM/M	E	A↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>90	160 LED/M	LED 3368 LM/M	E	A↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>90	160 LED/M	LED 2698 LM/M	E	A↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>90	160 LED/M	LED 1780 LM/M	E	A↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>90	160 LED/M	LED 2698 LM/M	E	A↑ G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>90	160 LED/M	LED 1113 LM/M	E	A↑ G	SDCM3

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

LED - Profil **3575**

Aluminium - Profil 3575, eloxiert
Abdeckung opal (PC) oder Optik 30°
Konverter extern platzieren
Konfektioniert nach Kundenwunsch
Stahlclip zur Befestigung
IP20 / Schutzlack IP65 / Verguss IP67
Erhältlich in 2700K - 6500K / TW / RGB(W)
CRI 80 oder CRI 90 Strips
Schaltbar ein / aus oder dimmbar DALI / PushDIM
Max. Länge Teilstück 5m

Angaben Kunde:

- Länge in mm
- Kabelabgang stirnseitig / Profilboden
- Kabellänge
- Montageklammern / Typ

Profil

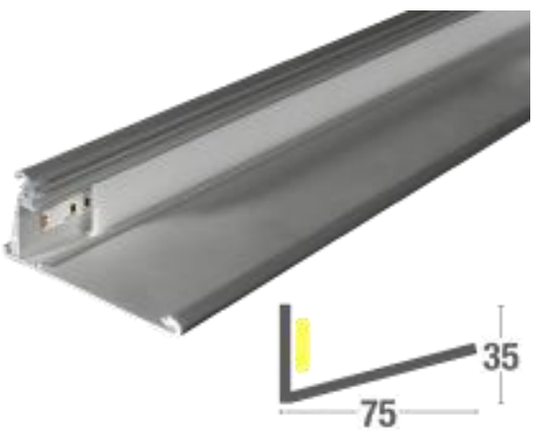

Abstrahlung



Zubehör



Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

LED - Profil **3575**

EIGENSCHAFTEN

24 V DC INPUT	25.8 W/M	RGB	120 LED/M				
24 V DC INPUT	19.2 W/M	RGBNW 4000 K	98 LED/M				
24 V DC INPUT	19.2 W/M	RGBW 6000 K	98 LED/M				
24 V DC INPUT	19.2 W/M	RGBWW 3000 K	98 LED/M				
24 V DC INPUT	12 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	LED 1923 LM/M	D	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	LED 3639 LM/M	D	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	LED 3771 LM/M	D	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	LED 1993 LM/M	D	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	LED 2117 LM/M	D	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	LED 4007 LM/M	D	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	2700 - 6500 K CRI>80	120 LED/M	LED 2300 LM/M	E	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	2700 K CRI>90	160 LED/M	LED 3138 LM/M	E	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	2700 K CRI>90	160 LED/M	LED 1658 LM/M	E	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	3000 K CRI>90	160 LED/M	LED 1700 LM/M	E	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	3000 K CRI>90	160 LED/M	LED 3217 LM/M	E	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	4000 K CRI>90	160 LED/M	LED 3368 LM/M	E	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	4000 K CRI>90	160 LED/M	LED 1780 LM/M	E	A↑G	SDCM3

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

LED - Profil **5643**

Aluminium - Profil 5643, eloxiert
Abdeckung opal (PMMA)
Konverter im Profil
Konfektioniert nach Kundenwunsch
Befestigung mit Schrauben durch Profilboden
Variante mit Pendelset
IP20 / Schutzlack IP65 / Verguss IP67
Erhältlich in 2700K - 6500K / TW / RGB(W)
CRI 80 oder CRI 90 Strips
Schaltbar ein / aus oder dimmbar DALI / PushDIM
Optional: Notlichtmodul mit Akkupack
Max. Länge Teilstück 5m

Profil

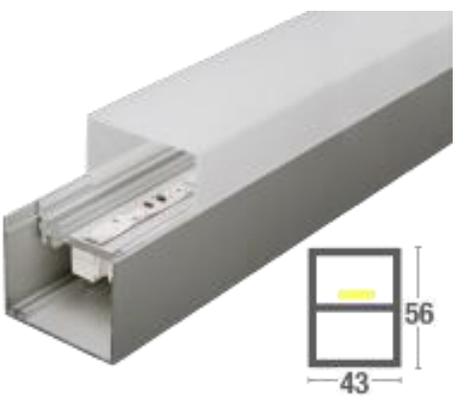

Abstrahlung



Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

LED - Profil **5643**

EIGENSCHAFTEN

24 V DC INPUT	25.8 W/M	DIFFUSED BEAM	RGB	120 LED/M				
24 V DC INPUT	19.2 W/M	DIFFUSED BEAM	RGBNW	98 LED/M				
24 V DC INPUT	19.2 W/M	DIFFUSED BEAM	RGBW	98 LED/M				
24 V DC INPUT	19.2 W/M	DIFFUSED BEAM	RGBWW	98 LED/M				
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>80	160 LED/M	LED 3639 LM/M	D	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>80	160 LED/M	LED 1923 LM/M	D	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>80	160 LED/M	LED 2915 LM/M	D	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>80	160 LED/M	LED 1202 LM/M	D	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>80	160 LED/M	LED 1993 LM/M	D	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>80	160 LED/M	LED 3771 LM/M	D	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>80	160 LED/M	LED 3021 LM/M	D	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>80	160 LED/M	LED 1246 LM/M	D	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>80	160 LED/M	LED 2117 LM/M	D	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>80	160 LED/M	LED 4007 LM/M	D	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>80	160 LED/M	LED 3209 LM/M	D	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>80	160 LED/M	LED 1324 LM/M	D	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 - 6500 K CRI>80	120 LED/M	LED 2300 LM/M	E	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>90	160 LED/M	LED 3138 LM/M	E	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>90	160 LED/M	LED 2514 LM/M	E	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>90	160 LED/M	LED 1658 LM/M	E	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>90	160 LED/M	LED 1037 LM/M	E	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>90	160 LED/M	LED 3217 LM/M	E	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>90	160 LED/M	LED 1700 LM/M	E	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>90	160 LED/M	LED 1063 LM/M	E	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>90	160 LED/M	LED 2577 LM/M	E	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>90	160 LED/M	LED 3368 LM/M	E	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>90	160 LED/M	LED 1780 LM/M	E	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>90	160 LED/M	LED 1113 LM/M	E	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>90	160 LED/M	LED 2698 LM/M	E	A↑G	SDCM3

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

LED - Profil **3385**

Aluminium - Profil 3385, eloxiert
Abdeckung opal (PMMA)
Konverter im Profil
Konfektioniert nach Kundenwunsch
Befestigung mit Schrauben durch Profilwand
Variante mit Pendelset
IP20 / Schutzlack IP65
Erhältlich in 2700K - 6500K / TW / RGB(W)
CRI 80 oder CRI 90 Strips
Schaltbar ein / aus oder dimmbar DALI / PushDIM
Optional: Notlichtmodul mit Akkupack
Max. Länge Teilstück 5m

Profil

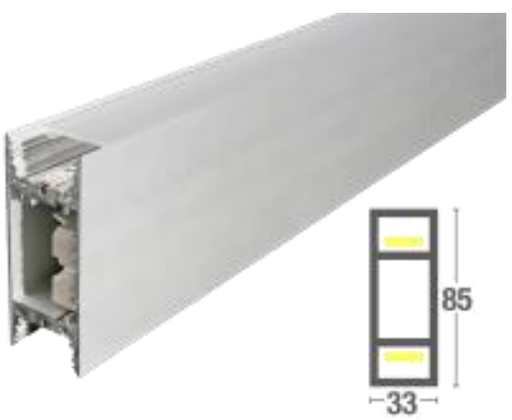

Abstrahlung



Zubehör







Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

LED - Profil **3385**

EIGENSCHAFTEN

24 V DC INPUT	51.6 W/M	DIFFUSED BEAM	RGB	120 LED/M			
24 V DC INPUT	38.4 W/M	DIFFUSED BEAM	RGBNW 4000 K	98 LED/M			
24 V DC INPUT	38.4 W/M	DIFFUSED BEAM	RGBW 6000 K	98 LED/M			
24 V DC INPUT	38.4 W/M	DIFFUSED BEAM	RGBWW 3000 K	98 LED/M			
24 V DC INPUT	44 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 7278 LM/M	D A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	24 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 3846 LM/M	D A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	36 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 5830 LM/M	D A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	14 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 2404 LM/M	D A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	44 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 7542 LM/M	D A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	24 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 3986 LM/M	D A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	36 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 6042 LM/M	D A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	14 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 2492 LM/M	D A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	44 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 8014 LM/M	D A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	24 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 4234 LM/M	D A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	14 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 2648 LM/M	D A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	36 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 6418 LM/M	D A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 - 6500 K CRI>80	120 LED/M	Φ LED 4600 LM/M	E A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	24 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>90	160 LED/M	Φ LED 3316 LM/M	E A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	14 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>90	160 LED/M	Φ LED 2074 LM/M	E A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	36 W/M	DIFFUSED BEAM	2700 K CRI>90	160 LED/M	Φ LED 5028 LM/M	E A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	24 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>90	160 LED/M	Φ LED 3400 LM/M	E A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	36 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>90	160 LED/M	Φ LED 5154 LM/M	E A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	14 W/M	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>90	160 LED/M	Φ LED 2126 LM/M	E A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	24 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>90	160 LED/M	Φ LED 3560 LM/M	E A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	36 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>90	160 LED/M	Φ LED 5396 LM/M	E A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	14 W/M	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>90	160 LED/M	Φ LED 2226 LM/M	E A↑G	SDCM3

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

LED - Profil **6050**

Aluminium - Profil 6050, eloxiert
Abdeckung opal (PMMA) oder mikroprismatisch
Konverter im Profil
Konfektioniert nach Kundenwunsch
Befestigung mit Schrauben durch Profilboden
Variante mit Pendelset
IP20 / Schutzlack IP65 / Verguss IP67
Erhältlich in 2700K - 6500K / TW / RGB(W)
CRI 80 oder CRI 90 Strips
Schaltbar ein / aus oder dimmbar DALI / PushDIM
Optional: Notlichtmodul mit Akkupack
Max. Länge Teilstück 5m

Profil

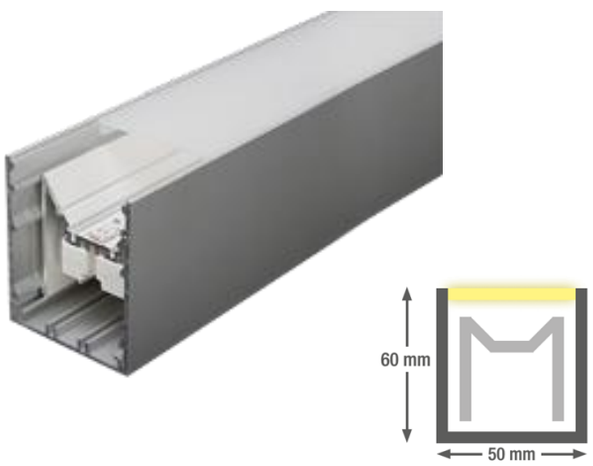

Abstrahlung



6050 / K6050

Zubehör





Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

LED - Profil **6050**

EIGENSCHAFTEN

DIAMOND GRADE

DIFFUSED BEAM

24 V DC INPUT	25.8 W/M	RGB	120 LED/M				
24 V DC INPUT	19.2 W/M	RGBNW	98 LED/M				
24 V DC INPUT	19.2 W/M	RGBW	98 LED/M				
24 V DC INPUT	19.2 W/M	RGBWW	98 LED/M				
24 V DC INPUT	12 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	LED 1923 LM/M	D	ATG	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	LED 3639 LM/M	D	ATG	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	LED 1202 LM/M	D	ATG	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	LED 2514 LM/M	D	ATG	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	LED 3771 LM/M	D	ATG	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	LED 1993 LM/M	D	ATG	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	LED 3021 LM/M	D	ATG	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	LED 1246 LM/M	D	ATG	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	LED 4007 LM/M	D	ATG	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	LED 2117 LM/M	D	ATG	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	LED 3209 LM/M	D	ATG	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	LED 1324 LM/M	D	ATG	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	2700 - 6500 K CRI>80	120 LED/M	LED 2300 LM/M	E	ATG	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	2700 K CRI>90	160 LED/M	LED 1658 LM/M	E	ATG	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	2700 K CRI>90	160 LED/M	LED 3138 LM/M	E	ATG	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	2700 K CRI>90	160 LED/M	LED 1037 LM/M	E	ATG	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	2700 K CRI>90	160 LED/M	LED 2514 LM/M	E	ATG	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	3000 K CRI>90	160 LED/M	LED 3217 LM/M	E	ATG	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	3000 K CRI>90	160 LED/M	LED 1700 LM/M	E	ATG	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	3000 K CRI>90	160 LED/M	LED 1063 LM/M	E	ATG	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	3000 K CRI>90	160 LED/M	LED 2577 LM/M	E	ATG	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	4000 K CRI>90	160 LED/M	LED 3368 LM/M	E	ATG	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	4000 K CRI>90	160 LED/M	LED 1780 LM/M	E	ATG	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	4000 K CRI>90	160 LED/M	LED 2698 LM/M	E	ATG	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	4000 K CRI>90	160 LED/M	LED 1063 LM/M	E	ATG	SDCM3

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

LED - Profil **7050**

Aluminium - Profil 7050, eloxiert
Abdeckung opal (PMMA)
Konverter im Profil
Konfektioniert nach Kundenwunsch
Befestigung mit Schrauben durch Profilboden
Variante mit Pendelset
IP20 / Schutzlack IP65 / Verguss IP67
Erhältlich in 2700K - 6500K / TW / RGB(W)
CRI 80 oder CRI 90 Strips
Schaltbar ein / aus oder dimmbar DALI / PushDIM
Optional: Notlichtmodul mit Akkupack
Max. Länge Teilstück 5m

Profil

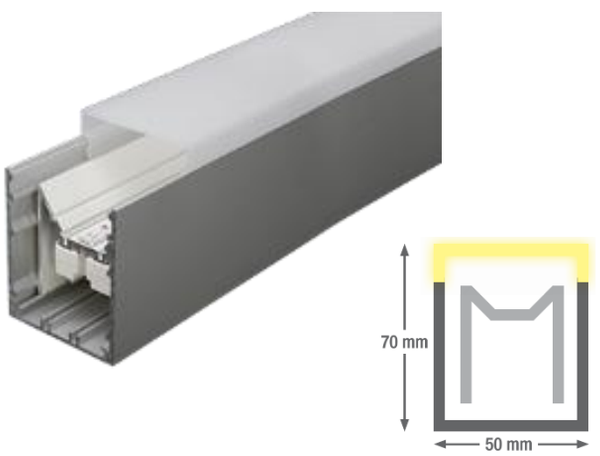

Abstrahlung



7050

Zubehör





Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

LED - Profil **7050**

EIGENSCHAFTEN

DIFFUSED BEAM							
24 V DC INPUT	25.8 W/M	RGB	120 LED/M				
24 V DC INPUT	19.2 W/M	RGBNW 4000 K	98 LED/M				
24 V DC INPUT	19.2 W/M	RGBW 6000 K	98 LED/M				
24 V DC INPUT	19.2 W/M	RGBWW 3000 K	98 LED/M				
24 V DC INPUT	22 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	LED 3639 LM/M	D	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	LED 1923 LM/M	D	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	LED 1202 LM/M	D	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	LED 2514 LM/M	D	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	LED 3771 LM/M	D	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	LED 1993 LM/M	D	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	LED 1246 LM/M	D	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	LED 3021 LM/M	D	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	LED 4007 LM/M	D	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	LED 2117 LM/M	D	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	LED 1324 LM/M	D	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	LED 3209 LM/M	D	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	2700 - 6500 K CRI>80	120 LED/M	LED 2300 LM/M	E	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	2700 K CRI>90	160 LED/M	LED 3138 LM/M	E	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	2700 K CRI>90	160 LED/M	LED 1658 LM/M	E	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	2700 K CRI>90	160 LED/M	LED 1037 LM/M	E	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	2700 K CRI>90	160 LED/M	LED 2514 LM/M	E	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	3000 K CRI>90	160 LED/M	LED 3217 LM/M	E	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	3000 K CRI>90	160 LED/M	LED 1700 LM/M	E	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	3000 K CRI>90	160 LED/M	LED 1063 LM/M	E	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	3000 K CRI>90	160 LED/M	LED 2577 LM/M	E	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	4000 K CRI>90	160 LED/M	LED 3368 LM/M	E	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	4000 K CRI>90	160 LED/M	LED 1780 LM/M	E	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	7 W/M	4000 K CRI>90	160 LED/M	LED 1063 LM/M	E	A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	18 W/M	4000 K CRI>90	160 LED/M	LED 2698 LM/M	E	A↑G	SDCM3

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

LED - Profil **8080**

Aluminium - Profil 8080, eloxiert
Abdeckung opal (PMMA) oder mikroprismatisch
Konverter im Profil
Integrierte Durchgangsverdrahtung bis 11-polig und 2.5mm²
Konfektioniert nach Kundenwunsch
Stahlclip zur Befestigung
Variante mit Pendelset
IP20 / Schutzlack IP65 / Verguss IP67
Erhältlich in 2700K - 6500K / TW / RGB(W)
CRI 80
Schaltbar ein / aus oder dimmbar DALI / PushDIM
Optional: Notlichtmodul mit Akkupack
Optional: mit Indirektanteil
Max. Länge Teilstück 4.5m

Abstrahlungen

opal



mikroprisma



Indirektanteil



Profil

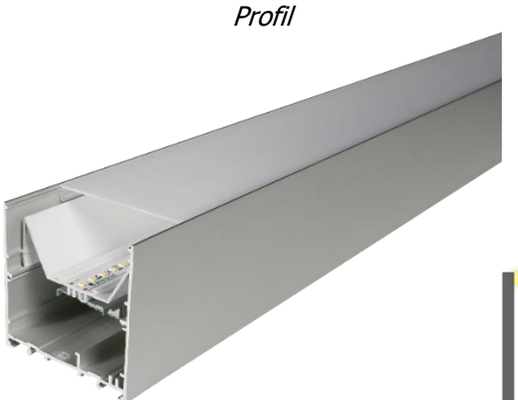



Zubehör







Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

LED - Profil **8080**

EIGENSCHAFTEN

DIAMOND GRADE

DIFFUSED BEAM

24 V DC INPUT	22 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 3639 LM/M	D A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 1923 LM/M	D A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 3639 LM/M	D A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	2700 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 1923 LM/M	D A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 3771 LM/M	D A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 1993 LM/M	D A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 3771 LM/M	D A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	3000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 1993 LM/M	D A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 2117 LM/M	D A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 4007 LM/M	D A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	22 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 4007 LM/M	D A↑G	SDCM3
24 V DC INPUT	12 W/M	4000 K CRI>80	160 LED/M	Φ LED 2117 LM/M	D A↑G	SDCM3

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

LED - Profile **gebogen**

Konfektioniert nach Kundenwunsch

Anschlussfertige gebogene LED Linie inkl. Endkappen

Konfektioniert nach Kundenwunsch

Bestellangaben:
· Länge in mm
· Biegeradien (Zeichnung)
· Kabelabgang stirnseitig / Profilboden / Profilwand (mit Skizze)
· Kabellänge
· Montageklammern / Typ

Material:
· Abdeckung: Kunststoff
· Gehäuse: Aluminium eloxiert

Gebogene Profiltypen
· 1216
· 3030 2.0
· Betoneinbauprofil 3030
· 1919 45°
· smartBULK Profil
· andere Profiltypen auf Anfrage

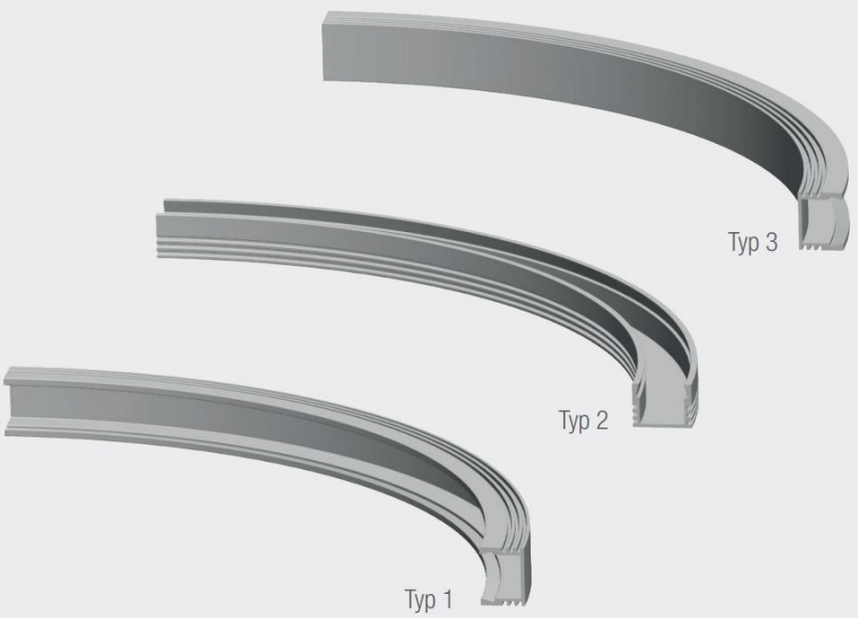





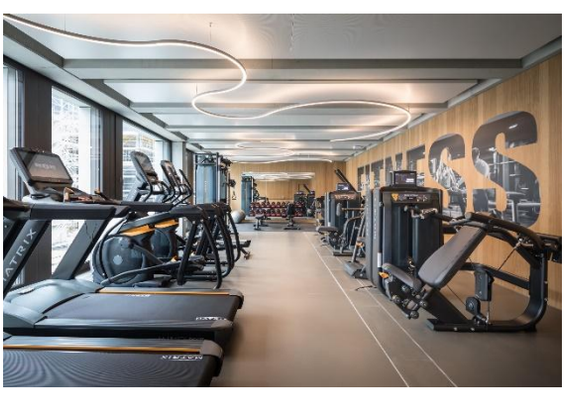

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Einbaugehäuse / Betoneinbauprofil für LED - Profil **3030 / 6030 / 6050**

Max. Länge Teilstück 5m, für Sichtbeton - Einbau oder Verputz - Einbau

Varianten Einbaugehäuse für LED 3030 / 6030 / 6050

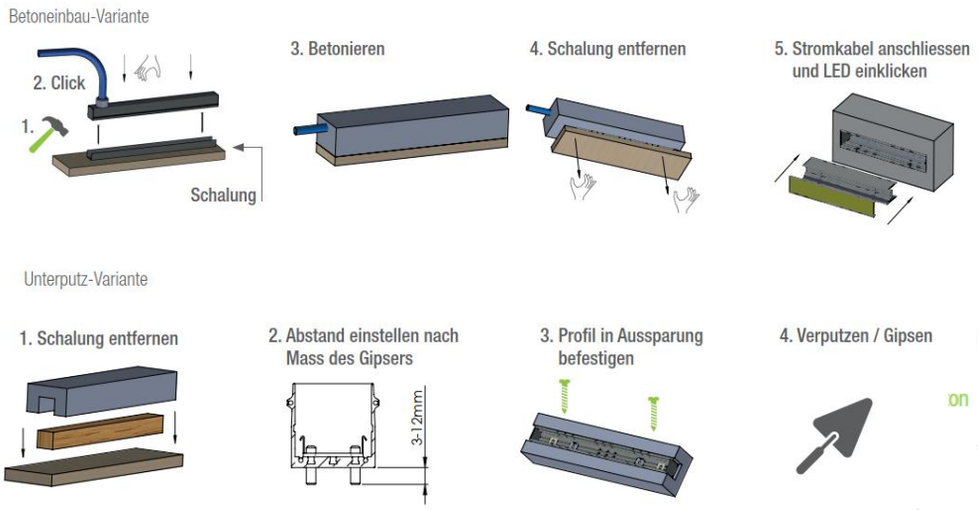

Montagebeispiel für LED Nivellierprofil 6050

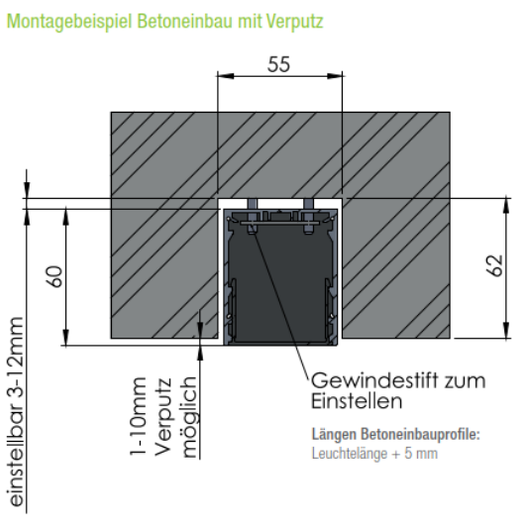

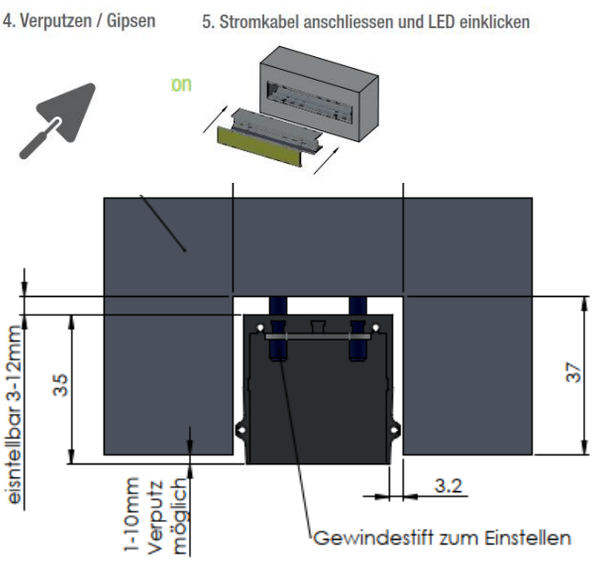

Montagebeispiel für LED Nivellierprofil 3030 / 6030

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33

BECA LICHT AG
IHR PARTNER FÜR LICHTLÖSUNGEN
Quellenweg 8
CH-7062 Passugg
Telefon: +41 81 252 16 33
www.becalicht.ch
becalicht@becalicht.ch

Einbetonierhilfe **4344** zu Nivellierprofil **3030**

- Einbetonierhilfe für LED Profil in Beton
- Aus hartem PVC
- Stange à 4000mm, zuschneidbar
- Breite 43mm
- Höhe 44mm



Einbaugehäuse 3030 für verputzte Decken
Profil mit Nivellierschrauben

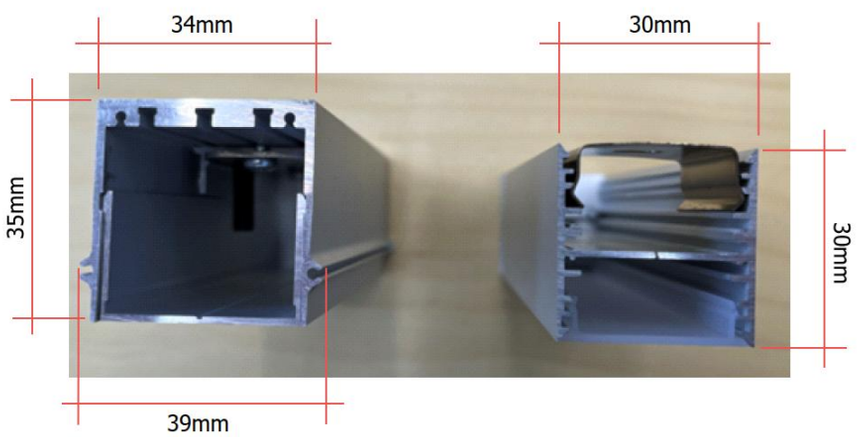

Nivellierprofil 3030 LED 3030



Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33